

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	PSF/PSU Criciúma SC AgU SAD4R		2
CIDADE	Criciúma	ESTADO	SC
RUA / AV	Rua Desembargador Pedro Silva	Nº	180, salas 101 e 103
BAIRRO	Pio X	ANO DE CONSTRUÇÃO	-
ATENDE PÚBLICO	SIM	DATA HABITE-SE	-
	NÃO	DATA DO LAUDO	maio de 2026
	PRÓPRIO	PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO	SIM
	LOCADO		NÃO
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	CEDIDO		X
	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU)		
Arq. Bianca Peliclioli Riboldi – CAU A36448-7			
		Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO	RRT 16911572 Data: 22/05/2026

Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade	SIM	NÃO	Não se aplica
Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?	X		
O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?		X	

Item da NBR9050	1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.1.2.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?	SIM	NÃO	Observações
6.1.2.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras?	X		
6.1.2.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	X		
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	X		
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível?	X		
6.1.2.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de no máximo 3%?	X		

	NECESSITA PROJETO ?	JUSTIFICATIVA
	NÃO	X

Item da NBR9050	1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.3.2	a) É antiderrapante?	SIM	
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressaltos ou depressões?	X	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso a edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	X	

5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento), configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?	X				
		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		
Item da NBR9050		1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações	
6.12.7.1	a)	Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?			X		
6.12.7.1	b)	Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?			X		
6.12.7.3	c)	O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?			X	não há rampa acessível na esquina, nem para acesso próximo a vaga para PCD na rua.	
6.14.1.2	d)	Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoa com deficiência garantindo continuidade à rota acessível?				não há rampa acessível na esquina, nem para acesso próximo a vaga para PCD na rua.	
6.12.7.3	e)	A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33%?	X				
6.12.7.3	f)	A rampa possui largura mínima de 1,50 m?	X				
6.12.7.3 e NBR16537 (Seção 6)	g)	A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?		X			
6.3.2	h)	O piso da rampa é em material antiderrapante?	X				
		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		
Item da NBR9050		1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS A GARAGENS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações	
6.12.4	a)	Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?	X				
6.15	b)	O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres?	X				
6.15 e 5.6.4.2	c)	Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora?		X			
		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		
Item da NBR9050		1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações	
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1	a)	Gradas, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?	X				
6.3.5, 6.3.6	b)	Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadrangular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?	X				
		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		
Item da NBR9050		1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações	
6.12.5	a)	Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?			X		
6.12.5	b)	No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?			X		
6.12.5	c)	Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?			X		

	NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X	

Item da NBR9050	2. ESTACIONAMENTO	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.3.2 e 6.14.1.2	a) O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?	X		
Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran	b) Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?	X		
6.14.1.2	c) Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?		X	
6.14.1.2	d) Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)	X		
6.12.7.3 e 6.14.1.2	e) Existe rebaxamento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?	X		não há rampa acessível para acesso próximo a vaga para PCD na rua.
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 304/08 do Contran	f) Em vaga para pessoa com deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita conforme Resolução CONTRAN?	X		
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran	g) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?	X		
6.14.1.2	h) O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?	X		
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 303/08 do Contran	i) Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?	X		
6.14.1.1	j) As vagas para as pessoas idosas estão localizadas próximas aos acessos da edificação?	X		
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	k) Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?	X		
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	l) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?	X		

	NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X	

Item da NBR9050	3- ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / Vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.2.2	a) Todas as entradas da edificação são acessíveis?			
6.2.2	b) Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?	X		
5.3.2	c) No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?	X	X	
6.2	d) A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	X		

6.2.8, Seção 5 e sub-itens	e) Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?				
5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B	f) Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?		X		
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
	NECESSITA PROJETO ?	X			

Item da NBR9050	3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:				
6.3.2	a) É antiderrapante?	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2	b) É regular, estável e não trepidante?	X			
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário (exemplos: próximo a demarrais, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?	X			
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7)	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?	x			
9.2 e NBR16537 (Seção 7)	e) Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?		X		Não há sinalização tátil direcional até o balcão de informações, necessário correção.
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
	NECESSITA PROJETO ?	X			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ÓRGÃO

PSF/PSU Criciúma SC AGU SAD4R

3. ACESSO À EDIFICAÇÃO		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item de NBR9050	3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:	SIM	NÃO		
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1	a) Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?		X		
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissível 1,20 m?			X	
6.6.2.1	c) A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?			X	
6.6.3, 6.6.4 e 6.9	d) Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?			X	
6.3.4.1	e) A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm, é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?	X			
6.1.1.2	f) Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?				
6.3.7	g) Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máximo de 0,5 cm?		X	X	portas dos elevadores diversas, porta de acesso do estacionamento
6.11.2.4	h) As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	X			
6.11.2.13	i) Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?		X		
6.11.2.13	j) Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?		X		
6.11.2.11	k) Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?			X	
6.11.2.11	l) Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?			X	
6.11.2.11	m) As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?			X	
6.2.5	n) Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?				
6.2.7	o) Em caso de portas gratorórias, há uma entrada alternativa acessível?		X		porta para acesso de PCD precisa de liberação da portaria para acesso do cadeirante
Anexo B	p) Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?	X		X	
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
		X			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	PSF/PSU Criciúma SC AGU SAD4R
--------------------	-------------------------------

Item da NBR9050	3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
			X		
6.1.1.2	a) Existe rampa no acesso?				
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?			X	
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?			X	
6.6.2 (tabelas 4 e 5)	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?			X	
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?			X	
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m no início e no término da rampa, além da área de circulação adjacente?			X	
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento na direção do movimento?			X	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?			X	
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?			X	
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?			X	
6.9.3.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?			X	
6.9.3.4	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?			X	
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			X	
6.9.3.2	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?			X	
6.9.3.5	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?			X	
6.6.2.8, 6.9.1 e NBR9077 (Item 4.8) e NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?			X	
6.6.2.8 e 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?			X	
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?			X	
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
			X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ÓRGÃO

PSF/PSU Criciúma SC AGU SAD4R

Item da NBR9050		3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA		OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO			
6.1	a) Existe escada no acesso?				X			
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?						X	
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?						X	
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?						X	
6.8.7	e) Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal?						X	
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?						X	
5.4.6, NBR 16537 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?						X	
6.9.3.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?						X	
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?						X	
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?						X	
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?						X	
6.9.3.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?						X	
6.9.3.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?						X	
6.9.3.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?						X	
6.9.3.6	o) a) 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?						X	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (Item 4.8), NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?						x	
5.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroriluminada?						X	
6.8.2	r) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m						X	
6.8.4	s) Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?						X	

NECESSITA PROJETO ?	SIM NÃO		JUSTIFICATIVA
		x	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO

PSF/PSU Cricúma SC AGU SADAR

2º PAVIMENTO										MEZANINO			
Item da NBR9050	4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA	4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES		
			SIM	NÃO		SIM	NÃO		SIM	NÃO			
6.1.1.1	a) Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	b) O piso é antiderrapante, regular, estável e não tripudante?	X			X			X				
6.3.2			X			X			X				
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)				X			X			X			
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)					X			X			X		
4.3.3					X			X			X		
4.3.3	f) Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de refletância da luz (LTV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?	g) A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminação de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto chamas, reatores e similares)?		X			X			X			
6.1.2			X				X			X			
										JUSTIFICATIVA		JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?										SIM	NÃO	SIM	NÃO
										X		X	

Item da NBR9050	4.2 CIRCUÇÃO VERTICAL	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		SIM	NÃO	
6.3	a) Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos estáticos mecânicos e é considerada acessível quando atende, no mínimo, a duas formas de deslocamento vertical). NECESSITA PROJETO ?	X				X	mezanino não é atendido pelo elevador, somente por escada.
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			X		X		

2º PAVIMENTO										MEZANINO	
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA											
4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAIS:											
Item da NBR9050	ATEENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA		OBSERVAÇÕES		ATEENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA		OBSERVAÇÕES
	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	
6.1.1.2		X						X			
6.6.2.5				X					X		
6.3.2				X						X	
6.6.2 (tabela 4 e 5)				X							
6.6.2.4				X					X		
6.6.4				X						X	
6.6.4				X							
5.4.6				X						X	
6.9.1				X						X	
4.6.5				X						X	
6.9.3.2				X						X	
6.9.3.4				X						X	
4.6.5				X						X	
6.9.3.2				X						X	
6.9.3.5				X						X	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718				X							
6.6.2.8 e 6.6.3				X							
5.4.3				X						X	
Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na gradeiz superior do prolongamento horizontal do corrimão?											
NECESSITA PROJETO ?											
SIM NÃO JUSTIFICATIVA											
X											

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	PSF/PSU Cricluma SC AGU SAD4R	2º PAVIMENTO				MEZANINO			
		ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA
Item da NBR9050	4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:	SIM	NÃO		SIM	NÃO		SIM	NÃO
6.1	a) Existe escada na edificação?	X			X		escada mezanino - ESC2	X	
6.3.2	b) O piso dos degraus é antíderrapante e estável?	X			X			X	
6.7.1	c) A escada integrante da estrutura acessível não possui espelho varado?	X			X			X	
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?	X			X			X	
6.8.7	e) Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	X			X			X	
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	X			X			X	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?		X			X			X
6.9.3.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com altura de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		X			X			X
6.9.1	i) Os corrimãos são constituídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?		X			X			X
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?		X			X			X
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?		X			X			X
6.9.3.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?		X			X			X
6.9.3.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?		X			X			X
6.9.3.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?		X			X			X
6.9.3.6	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento da escada for inferior a 0,30 m entre o início e o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?		X			X			X
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (Item 4.8) e NBR 14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?		X			X			X
5.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retrorrefletiva?		X			X			X
6.4.2	r) No caso de escadas compostas por este de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento das pessoas em cadeira de rodas?		X			X			X
5.5.1.3	s) Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?		X			X			X
5.5.2.1 e NBR 16870	t) O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?		X			X			X
5.5.2.2	u) A área de resgate possui sinalização horizontal, como o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.F. (0,80 m x 1,20 m)?		X			X			X
5.4.3	v) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na garatiz superior do prolongamento horizontal do corrimão?		X			X			X
6.8.2	w) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são contantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,65 m ≤ p ≤ 26 ≤ 0,65 m; b) 0,65 m ≤ p ≤ 26 ≤ 0,65 m; c) espelho (0,016 m ≤ s ≤ 0,18 m		X			X			X
6.8.4	x) Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?		X			X			X
NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO
		X			X			X	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050/2020)

UNIDADE / ORGÃO	PSF/PSU Criclúma SC AGU SADAR
-----------------	-------------------------------

2º PAVIMENTO										MEZANINO	
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
		SIM	NÃO				SIM	NÃO			
Item da NBR 9050	6.1.1.2			X	o elevador não atende ao mezanino			X			
	NBR 16858-3 Item 5.3.2.4			X					X		
	4.3.2			X					X		
	NBR 16858-3 Item 5.3.1 Tabela 3			X	medida existente 1,24x0,84m				X		
	NBR 16858-3 Item 5.1.2			X					X		
	NBR 16858-3 Tabela 4			X					X		
	NBR 16858-3 Item 5.3.2.3			X					X		
	NBR 16858-3 Item 5.3.2.1			X					X		
	5.4.5.2			X					X		
	6.10.2			X					X		

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO
PSF/PSU Cricluma SC AGU SADAR

		2º PAVIMENTO		MEZANINO	
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA					
Item da NBR9050 ISO 9386		ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.1.1.1 e ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	a) Existe plataforma elevatória na edificação?		X		
6.1.1.1 e ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b) Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?		X		
6.1.1.1 e ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c) A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?		X		
6.1.1.1 e ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	d) Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é, de até 2,00 m?		X		
6.1.1.1 e ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	e) Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?		X		
6.1.1.1 e ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	f) Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?		X		
6.1.1.1 e ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	g) Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?		X		
6.1.1.1 e ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	h) Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (canceis) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?		X		
6.1.1.1 e ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	i) Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?		X		
6.1.1.1 e ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	j) Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoa habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 1,60 m a 2,10 m do piso?		X		
6.1.1.1 e ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	k) Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?		X		
6.1.1.1 e ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	l) Para qualquer tipo de plataforma: a área de espera de embarque está demarcada?		X		

	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?		X			X	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ORÇÊO

PSF/PSU Cricúma SC, AGU SADR

		2º PAVIMENTO				MEZANINO							
Item da NBR9050	5. ESQUADRIAS (Identificar no campo observações os locais das portas inconformes e informar as quantidades a serem adaptadas ou instaladas)	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA		OBSERVAÇÕES	OBSERVAÇÕES		
		SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO				
x	a) As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?												
6.11.2.4	b) Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?												
6.11.2.8	c) As portas do tipo vaivém têm vão com largura mínima de 0,20 m, sendo sua base inferior situada entre 0,40 m e 0,90 m?												
6.11.2.6	d) Possui no eixo da porta abertura e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	x				x							
4.6.6.1	e) A maçaneta possui acabamento sem arestas e recusado na extremidade?	x				x							
6.11.2.2	f) No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,30 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?	x				x							
6.11.2.2	g) Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,60 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?	x				x							
6.11.2.3	h) No deslocamento lateral do usuário, existe 0,60 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?												
5.4.1	i) Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m x 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?					x							
5.4.1	j) A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou baste em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou tátil no piso?					x							
6.11.2.13	k) Portas e painéis de manipulação têm base com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,60 m e 1,00 m, com dimensão mínima de 50 mm de largura?					x					portas de acesso às unidades		
6.11.2.13	l) Nas portas das paredes perfuradas que fazem parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?					x					portas de acesso às unidades		
6.11.3	m) A altura do pichorl respecta o eixo visual de pessoa em cadeira de rodas (aprox. 60 cm)?	x				x							
6.11.3	n) Os comandos das janelas são entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	x				x							
6.11.2.6	o) As portas podem ser abertas com um único movimento?	x				x							
6.11.2.1	p) No caso de portas em sequência, existe um espaço de transição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?	x				x							
6.3.4	q) A solira da porta não apresenta desnível ou o desnível é caracterizado quando este estiver entre 5 a 20 mm?	x				x							
		NECESSITA PROJETO ?				JUSTIFICATIVA				JUSTIFICATIVA			
		x				x				x			

LAUDO / CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050-2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	PSF/PSU Criciúma SC AGU SADAR
-----------------	-------------------------------

2º PAVIMENTO					MEZANINO		
Item da NBR9050	6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)				ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES
					SIM	NÃO	
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contêm área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?				X	não há sanitário no pavimento
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?				X	
7.10.2	c)	Existem pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?				X	
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?					há degrau para acesso aos sanitários coletivos
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?				X	
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?				X	
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte superior da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da abertura) e instalado na altura do puxador, conforme Figura 68? Na ausência de puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m em relação ao eixo do puxador, do lado externo?				X	
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X	
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?				X	
5.4.1	j)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?				X	

NECESSITA PROJETO ?		JUSTIFICATIVA	
SIM	NÃO	SIM	NÃO
X			X

Item da NBR9050	6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:				ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES
					SIM	NÃO	
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?				X	
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?				X	
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ão) posicionada(s) na extremidade do conjunto?				X	
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?				X	
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?				X	
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?				X	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?				X	

NECESSITA PROJETO ?		JUSTIFICATIVA	
SIM	NÃO	SIM	NÃO
X			X

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)				
Item da NBR9050	6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
7.10.4	a) Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?		X	
7.10.4.1	b) Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?		X	
7.10.4.3	c) Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?		X	
7.10.4.2	d) A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.		X	
7.10.4.3	e) Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?		X	

NECESSITA PROJETO ?	
SIM	NÃO
	X

Item da NBR9050	6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
7.11.1	a) O espelho, quando instalado em parede sem plás, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?		X	
7.11.1	b) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?		X	
7.11	c) Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?		X	
7.11.3	d) Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?		X	
7.11.4	e) Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?		X	

NECESSITA PROJETO ?	
SIM	NÃO
	X

Item da NBR9050	6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
7.12.1.2	a) O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?		X	
7.12.4	b) O piso do box é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?		X	
7.12.4	c) A grelha dentro do box está posicionada fora da área de manobra e transferência?		X	
7.12.1.1	d) Caso exista porta no box, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?		X	
7.12.1.1	e) A entrada do box é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?		X	
7.12.1.1 e Figura 127	f) Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?		X	
7.12.3 e Figura 127	g) No box existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?		X	
7.12.2 e 7.12.3	h) O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?		X	

NECESSITA PROJETO ?	
SIM	NÃO
	X

ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA		OBSERVAÇÕES
	SIM	NÃO	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	

SIM		NÃO		JUSTIFICATIVA
	X			

ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA		OBSERVAÇÕES
	SIM	NÃO	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	

SIM		NÃO		JUSTIFICATIVA
			X	

ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA		OBSERVAÇÕES
	SIM	NÃO	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	

SIM		NÃO		JUSTIFICATIVA
			X	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

**LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)**

UNIDADE / ÓRGÃO	PSF/PSU Cricluma SC AGU SAD4R
--------------------	-------------------------------

[illegible]

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050/2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	PSF/PSU Cricúma SC AGU SADAR
--------------------	------------------------------

		2º PAVIMENTO		MEZANINO	
Item de NBR9050	7.2 MOBILIÁRIO (Em recepções e áreas de atendimento) 7.2 BALCÃO DE ATENDIMENTO / INFORMAÇÕES / RECEPÇÕES	OBSERVAÇÕES		OBSERVAÇÕES	
		ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA
	7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
	a) Existe balcão de atendimento?	X			X
9.2.1.1	b) Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	X		X	
9.2.1.4	c) Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,30 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, com sinalização largura lateral mínima sob a superfície de 0,80 m?	X		X	
9.2.1.5	d) Balcão de atendimento possui altura livre sob o tempo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de virar-se sob o balcão?	X		X	
5.3.2.2	e) O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	X		X	
5.3.4	f) O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?	X		X	
9.2.1.3	g) No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?	X		X	

	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X		

Item de NBR9050	7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES	OBSERVAÇÕES		OBSERVAÇÕES	
		ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA
	7.2.2.1	SIM	NÃO	SIM	NÃO
	a) Existe balcão de informações?		X		X
9.2.3.1	b) Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?		X		X
9.2.3.4	c) Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,50 m e altura entre 0,50 m a 1,05 m do piso?		X		X
9.2.3.5	d) Balcão de informações garante aproximação lateral à pessoa em cadeira de rodas e circulação adjacente que permite a circulação de 1,80m?		X		X
5.3.2.2	e) O balcão possui o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?		X		X
5.3.4	f) O balcão possui o Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?		X		X
9.2.3.2	g) No balcão de informação a face do atendente é uniformemente iluminada?		X		X

	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			X	

Item de NBR9050	7.2.3 TÓRRENTES DE AUTOATENDIMENTO	OBSERVAÇÕES		OBSERVAÇÕES	
		ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA
	7.2.3.1	SIM	NÃO	SIM	NÃO
	a) Existe totem de autoatendimento?		X		X
9.4.3.2	b) Em áreas de atendimento, no caso de dispositivos de senha ou totem de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?		X		X
9.4.3.4	c) Pelo menos um desses equipamentos possui um M. E. para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?		X		X
9.4.3.5	d) Os controles estão localizados entre 0,60 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?		X		X
9.4.3.8	e) O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou tátil, em posição visível, conforme Seção 5?		X		X
5.1.3	f) No caso de displays de senha, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?		X		X

	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			X	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050/2020)

UNIDADE / ORÇÃO

PSF/PSU Cricúma SC AGU SAORR

		2º PAVIMENTO				MEZANINO			
Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO	OBSERVAÇÕES				OBSERVAÇÕES			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	
		SIM	NÃO			SIM	NÃO		
8.9.3 e 6.1	7.3 ASSENTOS FIXOS - ESPERA/ATENDIMENTO								
	a) Existe espaço (N.R.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e finalização horizontal com o símbolo internacional de Acesso (SA) (medida 0,80 x 1,20 m)?								
5.3.5.1 e Decreto nº 5.206/04	b) Existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com as Figuras 38 a 42 da NBR 9050/2020?								
10.19.3	c) Existe assento para pessoa idosa (5%, com no mínimo um)?								
10.19.3	d) Existe espaço (sinalizado) para P.C.R. (5%, com no mínimo um)?								
4.7.1	e) O assento para pessoa idosa possui largura mínima de 0,47 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?								
6.1	f) No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta etc.?								
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO			SIM	NÃO		JUSTIFICATIVA
			X				X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência		
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)		
UNIDADE / ORÇÃO	PSF/PSU Cricima SC AGU SAOMR	
	MEZANINO	
Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO 7.4 TELEFONES PÚBLICOS	
	a) Existe telefone público?	
8.1	b) Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?	
8.1	c) O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?	
8.3.2	d) Em edificação de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?	
8.3.2	e) O telefone com amplificador de fala ou com texto possui sinalização?	
	NECESSITA PROJETO ?	

2º PAVIMENTO		MEZANINO	
Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO 7.4 TELEFONES PÚBLICOS	Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO 7.4 TELEFONES PÚBLICOS
	a) Existe telefone público?		a) Existe telefone público?
8.1	b) Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?		b) Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?
8.1	c) O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?		c) O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?
8.3.2	d) Em edificação de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?		d) Em edificação de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?
8.3.2	e) O telefone com amplificador de fala ou com texto possui sinalização?		e) O telefone com amplificador de fala ou com texto possui sinalização?
	NECESSITA PROJETO ?		NECESSITA PROJETO ?

2º PAVIMENTO		MEZANINO	
Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO 7.4 TELEFONES PÚBLICOS	Item da NBR9050	07. MOBILIÁRIO 7.4 TELEFONES PÚBLICOS
	a) Existe telefone público?		a) Existe telefone público?
8.1	b) Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?		b) Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?
8.1	c) O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?		c) O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui sinalização?
8.3.2	d) Em edificação de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?		d) Em edificação de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?
8.3.2	e) O telefone com amplificador de fala ou com texto possui sinalização?		e) O telefone com amplificador de fala ou com texto possui sinalização?
	NECESSITA PROJETO ?		NECESSITA PROJETO ?

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)			
UNIDADE / ÓRGÃO	PSF/PSU Cricúma SC AGU SAOMR		
	MEZANINO		
Item de NBR9050	ATEND. NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
	SIM	NÃO	
4.3	X		
9.3.1.3	X		
9.3.1.4	X		
7.5 INTERIOR DAS SALAS			
a) A circulação entre os móveis ou passagens internas é no mínimo de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?			
b) As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?			
c) As mesas permitem acomodação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?			
NECESSITA PROJETO ?			
	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X		

UNIDADE / ÓRGÃO		PSF/PSU Criclúma SC AGU SAD4R	
Item da NBR9050		8. VESTIÁRIOS	
		a) Existe vestiário?	
6.11.2.4		b) A porta possui um vão livre de 0,80 m?	
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3		c) A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	
4.6.6.1		d) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	
5.4.1		e) Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	
5.4.1		f) A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou no batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?	
6.3.4.1		g) A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	
6.3.2		h) O piso é antiderrapante?	
7.14.2		i) Os bancos possuem encosto?	
7.14.2 Figura 132		j) Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	
7.14.3		k) A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	
7.14.5		l) Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	
7.14.5		m) Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?	
7.11.1		n) O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	
7.11.1		o) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	
Para cabinas individuais:			
7.14.1		p) A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?	
7.14.1.2		q) A porta de cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?	
7.14.1.2		r) O sentido de abertura da porta é para fora?	
7.14.1.2		s) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	
7.14.1.2		t) A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta , conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	
7.14.1		u) Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?	
7.14.1.1		v) Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?	
7.14.1.1		w) Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?	

2º PAVIMENTO				MEZANINO			
ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	
SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
	X		X				
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		
					X		

7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X			X	
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?			X			X	

		NECESSITA PROJEITO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
				x	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ORÇÃO	PSF/PSU Criciúma SC AGU SÁDAR	
		MEZANINO
Item da NBR9050	2º PAVIMENTO	
	ATENDE NBR9050-2020	OBSERVAÇÕES
	SIM NÃO	SIM NÃO
6.1.2	X	
6.11.2.13	X	
9.2.1.3	X	
12. ILUMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
a)	X	
b)	X	
c)	X	
NECESSITA PROJETO ?		JUSTIFICATIVA
	X	
Item da NBR9050	13. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
	ATENDE NBR9050-2020	OBSERVAÇÕES
	SIM NÃO	SIM NÃO
5.5.1.1	X	
5.5.1.2	X	
5.5.1.3	X	
5.5.2.1	X	
5.5.2.2	X	
NECESSITA PROJETO ?		JUSTIFICATIVA
	X	
Item da NBR9050	14. SINALIZAÇÃO	
	ATENDE NBR9050-2020	OBSERVAÇÕES
	SIM NÃO	SIM NÃO
5.2.8.1.2	X	
5.2.8.1.4	X	
5.3.5.1	X	
NECESSITA PROJETO ?		JUSTIFICATIVA
	X	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	PSF/PSU Criciúma SC AGU SAD4R		TOTAL DE PAVTOS	2
CIDADE	Criciúma	ESTADO	SC	
RUA / AV	Rua Desembargador Pedro Silv	Nº	180, salas 101 e 103	ÁREA TOTAL 1096,79 m²
BAIRRO	Pio X	ANO DE CONSTRUÇÃO	-	DATA DO LAUDO maio de 2026
ATENDE PÚBLICO	SIM NÃO	DATA HABITE-SE -		
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	PRÓPRIO	PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO		
	LOCADO	SIM NÃO		
	CEDIDO	0 X		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU	Arq. Bianca Peliccioli Riboldi – CAU A36448-7		Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO	RRT 16911572 Data: 22/05/2026

RESUMO

PROJETOS NECESSÁRIOS	ESPECIALIDADES	JUSTIFICATIVA	
	LEVANTAMENTO CADASTRAL		
	ARQUITETÔNICO	x	
	SINALIZAÇÃO INTERNA / EXTERNA	x	
	HIDROSSANITÁRIO	x	
	ELÉTRICO / LÓGICO		
	CFTV / ALARME		
	FUNDAÇÕES / ESTRUTURA		
	REFORÇO ESTRUTURAL		

OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Indicador de Acessibilidade		Presença do recurso na edificação (sim / não)
1	Vagas para pessoa com deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)	Sim
2	Vagas para pessoa idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)	Sim
3	Rebaixamento de calçadas	Não
4	Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação	Sim
5	Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)	Não
6	Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado)	Não
7	Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas	Não
8	Corredores com largura adequada e sem obstáculos	Sim
9	Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos	Não
10	Piso tátil (interno e externo)	Não
11	Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)	Não
12	Rotas de fuga acessíveis	Não
13	Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)	N/A



Figura 1 - Fachada rua Des. Pedro Silva.

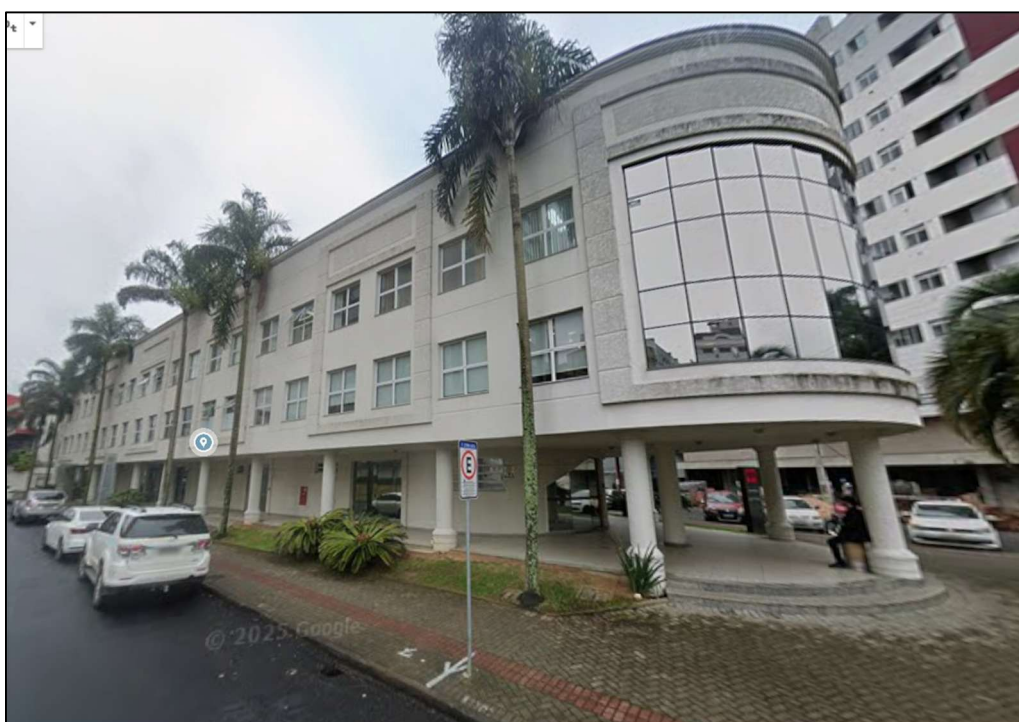


Figura 2 - Fachada rua Afonso Celso.



Figura 3 - Calçada na rua Des. Pedro Silva.



Figura 4 - Calçada na rua Afonso Celso.



Figura 5 - Acesso à unidade.

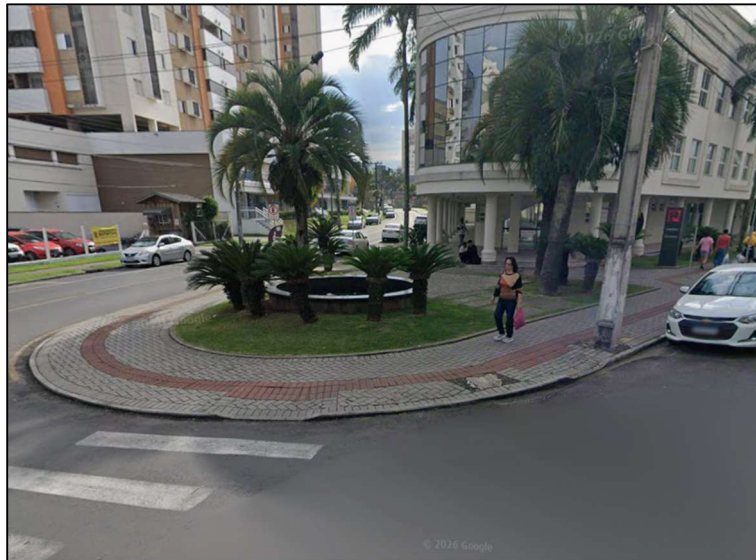


Figura 6 - Rebaixos nas esquinas.



Figura 8 - Vagas demarcadas na rua Des. Pedro Silva.



Figura 7 - Porta de acesso principal.

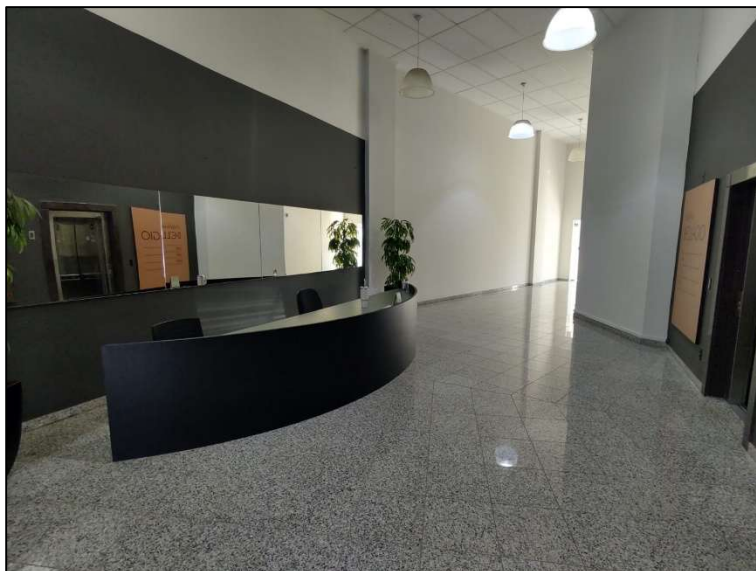


Figura 9 - Balcão de informações no acesso ao edifício.

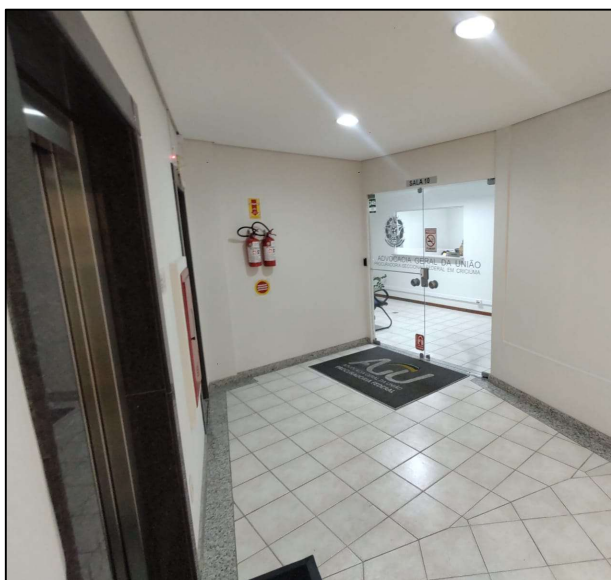


Figura 10 - Porta interna de acesso à PSF.



Figura 11 - Porta interna de acesso à PSU.



Figura 12 - Porta do elevador no 2º andar.

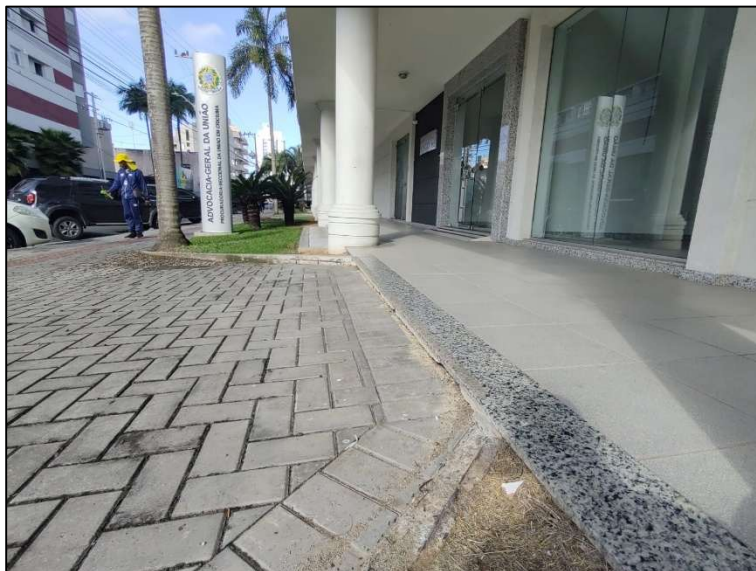


Figura 13 - Desnível no acesso à edificação.

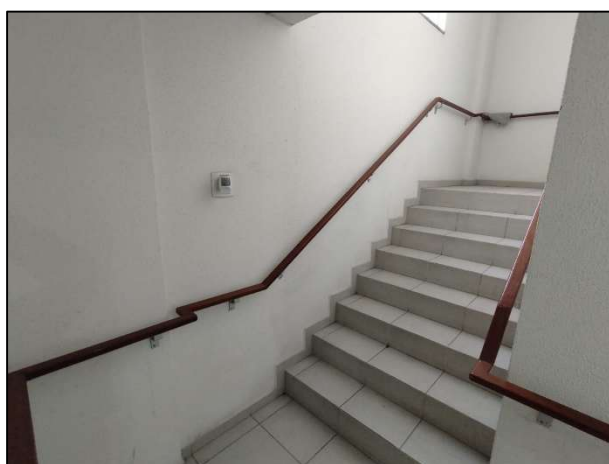


Figura 14 - Escada interna - ESC2.



Figura 15 - Escada de emergência - ESC1.



Figura 16 - Foto interna do elevador.

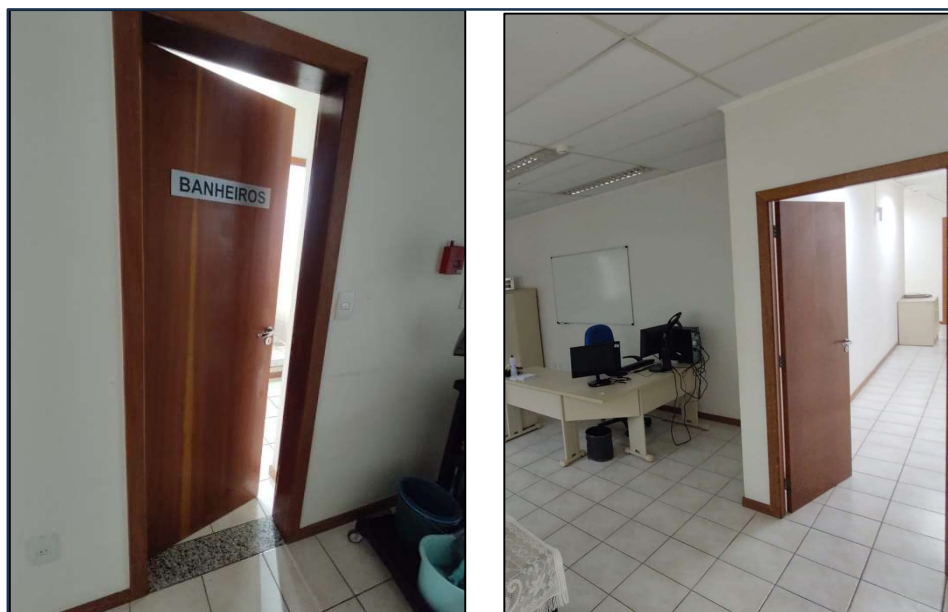


Figura 17 - Portas internas.

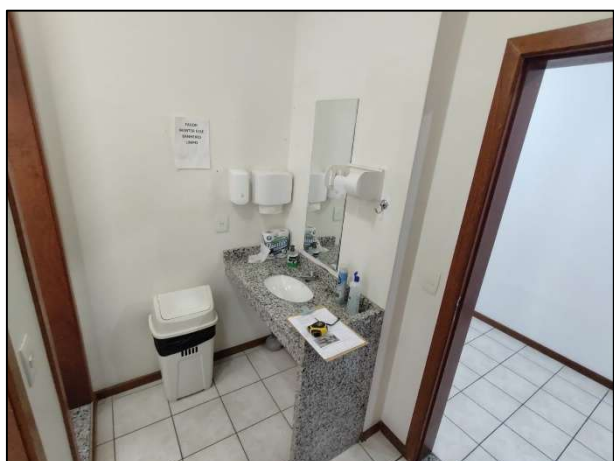


Figura 19 - Sanitário coletivo feminino.



Figura 18 - Sanitário coletivo masculino.



Figura 20 - Sanitário da sala de procuradores.

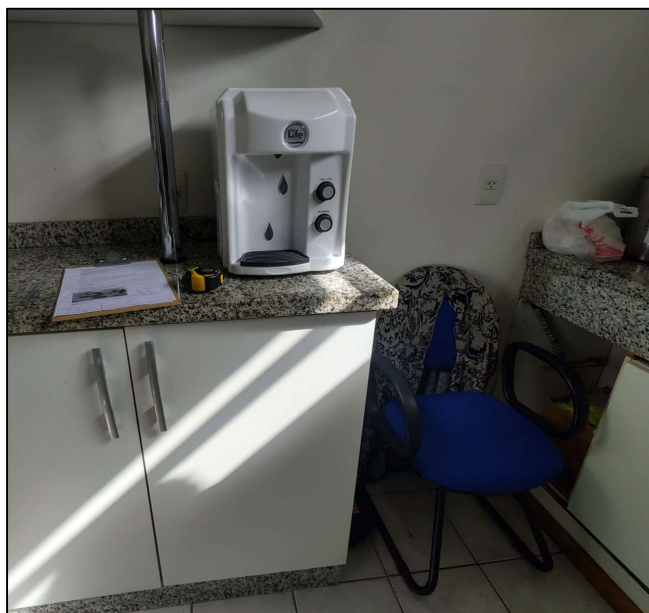


Figura 23 - Purificador na copa PSU.

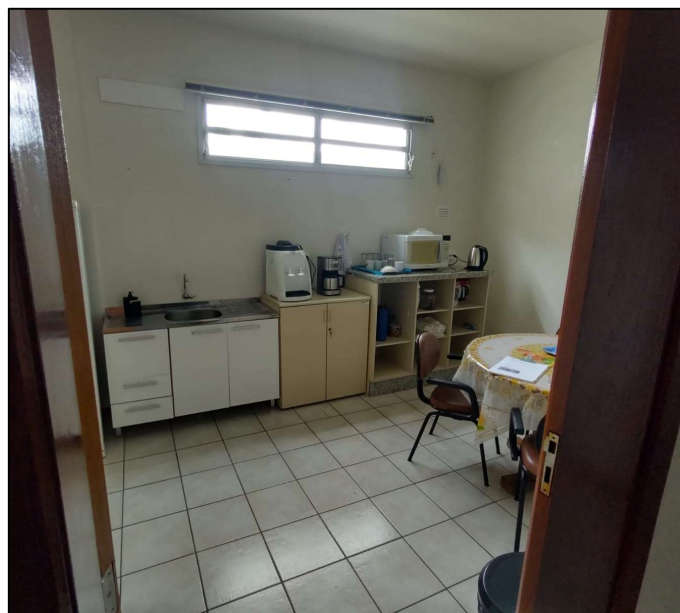


Figura 21 - Purificador na copa PSF.



Figura 22 - Balcão de recepção no acesso à edificação.



Figura 24 - Balcão no acesso à unidade, com altura de 1,2m.