

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS		TOTAL DE PAVTOS	12			
CIDADE	Porto Alegre	ESTADO	RS				
RUA / AV	Rua Mostardeiro	Nº	483	ÁREA TOTAL	10.332,93m²		
BAIRRO	Independência	ANO DE CONSTRUÇÃO	-				
ATENDE PÚBLICO	SIM		DATA HABITE-SE			-	
	NÃO	X	DATA DO LAUDO			novembro de 2025	
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	PRÓPRIO	X	PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO			SIM	
	LOCADO					NÃO	
	CEDIDO						
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU	Arq. Rodrigo Perrone Soares – CAU A52054-3			Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO	RRT 16333939	Data: 09/12/2025	

Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade	SIM	NÃO	Não se aplica
Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?	X		
O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?		X	

		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050		1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO			
		SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.3	a)	Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?			
6.12.2	b)	A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lindeiras?			
6.12.1	c)	Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?			
4.3.3	d)	Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?			
6.1.1.2	e)	É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, orelhões, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível?			
6.12.1	f)	A inclinação transversal da faixa livre (passeio) é de no máximo 3%?			

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?	X		Reforma de toda a calçada

Item da NBR9050		SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2	a)		X		
6.3.2	b)		X		
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)	X			Não está de acordo com a NBR
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)		X		

		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
			X		Reforma de toda a calçada	

Item da NBR9050		1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.7.1	a)	Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?			X	
6.12.7.1	b)	Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?			X	
6.12.7.3	c)	O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessia de pedestres?			X	
6.14.1.2	d)	Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoa com deficiência garantindo continuidade à rota acessível?			X	
6.12.7.3	e)	A rampa e as abas laterais têm inclinação máxima de 8,33%?			X	
6.12.7.3	f)	A rampa possui largura mínima de 1,50 m?			X	
6.12.7.3 e NBR16537 (Seção 6)	g)	A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?			X	
6.3.2	h)	O piso da rampa é em material antiderrapante?			X	

		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	

Item da NBR9050		1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS A GARAGENS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.4	a)	Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respeita a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3% e sem cortes?	X			
6.15	b)	O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres?	X			
6.15 e 5.6.4.2	c)	Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora?		X		

		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
				X		

Item da NBR9050		1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1	a)	Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admite-se ressalto máximo de 5 mm)?			X	
6.3.5, 6.3.6	b)	Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadricular/circular quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação?			X	

		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	

Item da NBR9050		1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.12.5	a)	Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?			X	
6.12.5	b)	No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?			X	
6.12.5	c)	Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?			X	

			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
--	--	--	-----	-----	---------------	--

NECESSITA PROJETO ?

		ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050	2. ESTACIONAMENTO	SIM	NÃO	Observações
6.3.2 e 6.14.1.2	a) O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?	X		
6.14.3, Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 304/08 do Contran	b) Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?		X	
6.14.1.2	c) Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?		X	
6.14.1.2	d) Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afastadas da faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)		X	
6.12.7.3 e 6.14.1.2	e) Existe rebaixamento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?			X
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 304/08 do Contran	f) Em vaga para pessoa com deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita conforme Resolução CONTRAN?		X	
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran	g) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?	X		
6.14.1.2	h) O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?	X		
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 303/08 do Contran	i) Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?		X	
6.14.1.1	j) As vagas para as pessoas idosas estão localizadas próximas aos acessos da edificação?		X	
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	k) Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?		X	
6.14.1.1 e Resolução nº 303/08 do Contran	l) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?		X	

NECESSITA PROJETO ?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

X

Somente sinalização.

		ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050	3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	SIM	NÃO	Observações
6.2.2	a) Todas as entradas da edificação são acessíveis?		X	
6.2.2	b) Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?		X	
5.3.2	c) No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?		X	
6.2	d) A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	X		

6.2.8, Seção 5 e sub-itens	e)	Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?		X		
5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B	f)	Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?		X		

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?	X		

Item da NBR9050		3.1 QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:	SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2	a)	É antiderrapante?	X			
6.3.2	b)	É regular, estável e não trepidante?	X			
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário (exemplos: próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?		X		
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7)	d)	Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?		X		
9.2 e NBR16537 (Seção 7)	e)	Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?		X		

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?	X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
--------------------	------------------------

3. ACESSO À EDIFICAÇÃO		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050	3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:	SIM	NÃO		
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1	a) Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	X			
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissível 1,20 m?		X		Rampa de acesso externo menor do que 120cm. acesso lateral não é rampa.
6.6.2.1	c) A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?	X			
6.6.3, 6.6.4 e 6.9	d) Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?		X		Rampa de acesso externo precisa de guarda corpo. 2 Rampas hall térreo precisam adequação do guarda-corpo e corrimãos e inclinação (protocolo)
6.3.4.1	e) A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm, é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?	X			
6.1.1.2	f) Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?	X			
6.3.7	g) Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máximo de 0,5 cm?		X		
6.11.2.4	h) As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	X			
6.11.2.13	i) Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?		X		
6.11.2.13	j) Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?		X		
6.11.2.11	k) Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?			X	
6.11.2.11	l) Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?			X	
6.11.2.11	m) As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?			X	
6.2.5	n) Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?	X			Hall acesso.
6.2.7	o) Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?			X	
Anexo B	p) Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?	X			
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
	NECESSITA PROJETO ?	X			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

Item da NBR9050	3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.1.1.2	a) Existe rampa no acesso?	X			
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?		X		
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	X			
6.6.2 (tabelas 4 e 5)	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?				
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	X			
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m no início e no término da rampa, além da área de circulação adjacente?	X			
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento na direção do movimento?	X			
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?		X		
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?		X		
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?		X		
6.9.3.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?		X		
6.9.3.4	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?		X		
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?		X		
6.9.3.2	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		X		
6.9.3.5	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?			X	
6.6.2.8, 6.9.1 e NBR9077 (item 4.8) e NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?		X		
6.6.2.8 e 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?		X		
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?		X		
	NECESSITA PROJETO ?	X			JUSTIFICATIVA

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050	3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:	SIM	NÃO		
6.1	a) Existe escada no acesso?	X			
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	X			
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	X			
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?	X			
6.8.7	e) Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal?	X			
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?			X	
5.4.6, NBR 16537 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?		X		
6.9.3.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		X		
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	X			
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	X			
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	X			
6.9.3.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?	X			
6.9.3.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	X			
6.9.3.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?	X			
6.9.3.6	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?			X	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8), NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?		X		
5.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?		X		
6.8.2	r) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$		X		
6.8.4	s) Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?			X	
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?		X			

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

		TÉRREO				2º PAVTO				3º PAVTO			
		4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA											
Item da NBR9050		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
6.11.1	a)	Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	X				X		Circulção dos sanitários		X		Corredor do 3º pavimento - antiga central telefônica. Circulção dos sanitários
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	X			X				X			
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?		X			X				X		
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?		X				X				X	
4.3.3	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?		X			X				X		
4.3.3	f)	Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?			X			X				X	
6.1.2	g)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?	X				X				X		
		SIM NÃO JUSTIFICATIVA				SIM NÃO JUSTIFICATIVA				SIM NÃO JUSTIFICATIVA			
		X				X				X			
										</			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência				
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)				
UNIDADE / ÓRGÃO		SAD4R - Prédio Sede RS		
		4º PAVTO		6º PAVTO
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA		5º PAVTO		
Item da NBR9050	4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.11.1	a) Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?	SIM	NÃO	Circulação dos sanitários
6.3.2	b) O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	X		
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?		X	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d) Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (loais amplos e sem referência/ balizamento)?			X
4.3.3	e) No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?		X	
4.3.3	f) Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?			X
6.1.2	g) A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?		X	
		SIM NÃO JUSTIFICATIVA		
		X		
		SIM NÃO JUSTIFICATIVA		
		X		
		SIM NÃO JUSTIFICATIVA		
		X		
Item da NBR9050	4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.3	a) Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).	X		
		SIM NÃO JUSTIFICATIVA		
		SIM NÃO JUSTIFICATIVA		

		7º PAVTO				8º PAVTO				9º PAVTO			
		4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA											
Item da NBR9050		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
6.11.1	a)	Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?											
6.3.2	b)	O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?											
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c)	Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?											
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d)	Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?											
4.3.3	e)	No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?											
4.3.3	f)	Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?											
6.1.2	g)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?											
		SIM		NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM		NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM		NÃO	JUSTIFICATIVA
		X				X				X			
Item da NBR9050		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
6.3	a)	Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).											
		SIM		NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM		NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM		NÃO	JUSTIFICATIVA
		SIM		NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM		NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM		NÃO	JUSTIFICATIVA

UNIDADE / ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

COBERTURA

Item da NBR9050	4.1 CIRCULAÇÃO HORIZONTAL	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.11.1	a) Os corredores têm largura mínima de 0,90 m (uso comum com extensão até 4,00 m), 1,20 m (uso comum com extensão até 10,00 m), 1,50 m (para corredores com extensão superior a 10,00 m) e 1,50 m para corredores de uso público?		X		Acesso à sala VIP.
6.3.2	b) O piso é antiderrapante, regular, estável e não trepidante?	X			
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, elevadores, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?		X		
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 7)	d) Existe piso tátil direcional na rota acessível onde necessário (loais amplos e sem referência/ balizamento)?			X	
4.3.3	e) No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vaso de planta, elementos suspensos com mais de 10 cm de profundidade etc.?		X		
4.3.3	f) Quando da impossibilidade de um mobiliário ser instalado fora da rota acessível, ele é projetado com diferença mínima em valor de reflexão da luz (LRV) de 30 pontos, em relação ao plano de fundo e detectável com bengala longa?			X	
6.1.2	g) A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m do chão (exceto cinemas, teatros e similares)?		X		

NECESSITA PROJETO ?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

X

Item da NBR9050	4.2 CIRCULAÇÃO VERTICAL	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.3	a) Existe circulação vertical acessível a pessoas em cadeira de rodas ligando todos os pavimentos? (A circulação vertical pode ser realizada por escadas, rampas ou equipamentos eletromecânicos e é considerada acessível quando atender no mínimo a duas formas de deslocamento vertical).	X			

NECESSITA PROJETO ?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

		TÉRREO				2º PAVTO				3º PAVTO			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050		SIM	NÃO	SIM		NÃO	SIM	NÃO		SIM	NÃO		
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA													
4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:													
6.1.1.2	a) Existe rampa interna?	X			1. acesso ao protocolo; 2. acesso aos elevadores.		X				X		
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?	X					X				X		
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	X					X				X		
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?		X		1		X				X		
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	X					X				X		
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?	X					X				X		
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?	X					X				X		
5.4.6	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?		X		1; 2		X				X		
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	X					X				X		
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	X					X				X		
6.9.3.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?		X		1; 2		X				X		
6.9.3.4	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	X					X				X		
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			X			X				X		
6.9.3.2	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		X		1; 2		X				X		
6.9.3.5	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?			X			X				X		
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (Item 4.8) e NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?		X		1; 2		X				X		
6.6.2.8 e 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?		X		1; 2		X				X		
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?		X		1; 2		X				X		

_Laudo_de_Acessibilidade_2025_rev20250411

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

		7º PAVTO			8º PAVTO			9º PAVTO								
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
Item da NBR9050	4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:	SIM	NÃO					SIM	NÃO				SIM	NÃO		
6.1.1.2	a) Existe rampa interna?		X						X					X		
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?			X						X					X	
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?			X						X					X	
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?			X						X					X	
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?			X						X					X	
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?			X						X					X	
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?			X						X					X	
5.4.6	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?			X						X					X	
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?			X						X					X	
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?			X						X					X	
6.9.3.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?			X						X					X	
6.9.3.4	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?			X						X					X	
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			X						X					X	
6.9.3.2	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?			X						X					X	
6.9.3.5	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?			X						X					X	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?			X						X					X	
6.6.2.8 e 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?			X						X					X	
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?			X						X					X	

		SIM		NÃO		JUSTIFICATIVA		SIM		NÃO		JUSTIFICATIVA		SIM		NÃO		JUSTIFICATIVA	
	NECESSITA PROJETO ?																		

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

		COBERTURA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA					
Item da NBR9050	4.2.1 QUANTO ÀS RAMPAS:				
6.1.1.2	a) Existe rampa interna?			X	
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m?			X	
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?			X	
6.6.2 (tabela 4 e 5)	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?			X	
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?			X	
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m, no início e término da rampa, além da área de circulação adjacente?			X	
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento, na direção do movimento?			X	
5.4.6	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?			X	
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistente, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?			X	
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?			X	
6.9.3.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?			X	
6.9.3.4	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?			X	
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			X	
6.9.3.2	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?			X	
6.9.3.5	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário ?			X	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8) e NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?			X	
6.6.2.8 e 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?			X	
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?			X	
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
	NECESSITA PROJETO ?				

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

		TÉRREO				2º PAVTO				3º PAVTO			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050	4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:	SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
6.1	a) Existe escada na edificação?	X				X				X			
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	X				X				X			
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	X				X				X			
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?	X				X				X			
6.8.7	e) Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	X				X				X			
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	X				X				X			
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?		X				X				X		
6.9.3.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		X				X				X		
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	X				X				X			
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	X				X				X			
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	X				X				X			
6.9.3.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?		X				X				X		
6.9.3.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?		X				X				X		
6.9.3.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?			X				X				X	
6.9.3.6	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	X				X				X			
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (Item 4.8) e NBR 14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?		X				X				X		
5.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	X				X				X			
6.4.2	r) No caso de existirem escadas compoando as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?	X			Plano de fuga prevê resgate de PcD e PMR	X			Plano de fuga prevê resgate de PcD e PMR	X			Plano de fuga prevê resgate de PcD e PMR
5.5.1.3	s) Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?		X				X				X		
5.5.2.1 e NBR16820	t) O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?			X				X				X	
5.5.2.2	u) A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 × 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?			X				X				X	
5.4.3	v) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?		X				X				X		
6.8.2	w) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m	X				X				X			
6.8.4	x) Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?			X				X				X	
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
			X										
		NECESSITA PROJETO ?											

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência				
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM NBR 9050:2020)				
UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS			
		7º PAVTO		8º PAVTO
		9º PAVTO		
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA		ATENDE NBR9050-2020		ATENDE NBR9050-2020
4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:		NÃO SE APLICA		NÃO SE APLICA
Item da NBR9050		OBSERVAÇÕES		OBSERVAÇÕES
6.1	a) Existe escada na edificação?			
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?			
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?			
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?			
6.8.7	e) Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?			
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?			
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?			
6.9.3.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?			
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?			
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?			
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?			
6.9.3.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?			
6.9.3.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?			
6.9.3.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?			
6.9.3.6	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?			
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (Item 4.8) e NBR 14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?			
5.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?			
6.4.2	r) No caso de existirem escadas compostas as rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?	Plano de fuga prevê resgate de PcD e PMR		Plano de fuga prevê resgate de PcD e PMR
5.5.1.3	s) Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?			
5.5.2.1 e NBR16820	t) O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?			
5.5.2.2	u) A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?			
5.4.3	v) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?			
6.8.2	w) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m			
6.8.4	x) Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?			
		SIM NÃO JUSTIFICATIVA		SIM NÃO JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?				
		SIM NÃO JUSTIFICATIVA		SIM NÃO JUSTIFICATIVA

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

		COBERTURA			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
		4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA			
Item da NBR9050	4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:				
6.1	a) Existe escada na edificação?	X			
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	X			
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	X			
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?	X			
6.8.7	e) Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,20 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	X			
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?	X			
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e no término da escada?		X		
6.9.3.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		X		
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	X			
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	X			
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	X			
6.9.3.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?		X		
6.9.3.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?		X		
6.9.3.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?			X	
6.9.3.6	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?	X			
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (Item 4.8) e NBR 14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?		X		
5.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?	X			
6.4.2	r) No caso de existirem escadas compostas por rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?	X			Plano de fuga prevê resgate de PcD e PMR
5.5.1.3	s) Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?		X		
5.5.2.1 e NBR16820	t) O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR16820?			X	
5.5.2.2	u) A área de resgate possui sinalização horizontal, com o SIA com dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões do M.R. (0,80 m x 1,20 m)?			X	
5.4.3	v) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?		X		
6.8.2	w) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,63 m ≤ p + 2e ≤ 0,65 m, b) pisos (p): 0,28 m ≤ p ≤ 0,32 m e c) espelhos (e): 0,16 m ≤ e ≤ 0,18 m	X			
6.8.4	x) Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?			X	
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?					

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

Item da NBR 90504.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E NBR 16858-3) :

6.1.1.2

a)

Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?

NBR 16858-3 Item 5.3.2.4

b)

O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?

4.3.2

c)

Ter abertura livre mínima, na porta, de 0,80m.

NBR 16858-3 Item 5.3.1 Tabela 3

d)

Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?

NBR 16858-3 Item 5.1.2

e)

Os botões, placas e símbolos (na cabine e no pavimento), bem como a identificação do elevador e sua adjacência, contrastam com as superfícies adjacentes?

NBR 16858-3 Tabela 4 (alíneas "c", "h" e "k")

f)

A altura do relevo da parte ativa do botão e símbolo tem desnível (mínimo 0,8mm)?

NBR 16858-3 Item 5.3.2.3

g)

Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?

NBR 16858-3 Item 5.3.2.1

h)

Tem corrimão nos painéis lateral e fundos da cabina?(com comprimento mínimo = 400mm, seção entre 30 e 45mm, face superior a 0,9m (±25 mm) do piso)

5.4.5.2

i)

Tem sinalização interna e externa informando:
- Instrução de uso - junto à botoeira (Visual e tátil - Braille)
- Indicação da posição para embarque e desembarque (Visual e tátil - Braille)
- Indicação dos pavimentos atendidos nas botoeiras (Visual e tátil - Braille) e batentes das portas (Visual, tátil - Braille e tátil - Relevo)
- Dispositivo de chamada no alcance manual (Tátil - Braille) apenas elevadores verticais.
- Dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio.
- Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braille em qual andar da edificação a pessoa se encontra

NBR 16858-3 Item 5.1.3

j)

Tem sinalização visual e sonora no pavimento?
- Visual luminoso (1.80m ≤ H ≤ 2.50m);
- Informa a direção do próximo destino (altura mínima das setas: 40mm);
- Sonora:
Deve acompanhar a iluminação das setas. Em conformidade com 5.1.3, devem ser um som para subir e dois sons para descer.
Um sinal sonoro no pavimento deve indicar quando as portas começarem a abrir

NBR 16858-3 Item 5.4.2.5

k)

Tem sinalização visual e sonora na cabine?
- Visual (1.60m ≤ H ≤ 1.80m); Indicador de posição, com números dos pavimentos entre 30 e 60mm.
- Sonora: Uma voz, em pelo menos um dos idiomas locais oficiais, deve anunciar a posição da cabina; e alarme.

ISO 4190-5:2006

l)

Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?

NBR 9050/2020 Item 5.4.6 e 6.10.2

m)

Possui sinalização em braille na cabina?

NBR 16537/2024 item 7.6.2

p)

A botoeira do pavimento está localizada entre 0,85 m e 1,10 m do piso?

NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e Tabela 6

q)

A botoeira da cabine está localizada entre 0,85 m e 1,20 m do piso?

6.10.2.3

r)

Há interfone ou outra forma de comunicação na cabina para solicitar auxílio?

NBR 16858-3 Item 5.4.1.2

s)

Há elevadores com sistema de controle de destino? Verificar particularidades na NBR 16858-3

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

_Laudo_de_Acessibilidade_2025_rev20250411

24 de 81

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

7º PAVTO

ATENDE NBR9050-2020

SIM

NÃO

NÃO SE APLICA

OBSERVAÇÕES

8º PAVTO

ATENDE NBR9050-2020

SIM

NÃO

NÃO SE APLICA

OBSERVAÇÕES

9º PAVTO

ATENDE NBR9050-2020

SIM

NÃO

NÃO SE APLICA

OBSERVAÇÕES

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

Item da NBR 9050

4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E NBR 16858-3) :

6.1.1.2

a)

Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?

NBR 16858-3 Item 5.3.2.4

b)

O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?

4.3.2

c)

Ter abertura livre mínima, na porta, de 0,80m.

NBR 16858-3 Item 5.3.1 Tabela 3

d)

Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?

NBR 16858-3 Item 5.1.2

e)

Os botões, placas e símbolos (na cabine e no pavimento), bem como a identificação do elevador e sua adjacência, contrastam com as superfícies adjacentes?

NBR 16858-3 Tabela 4 (alíneas "c", "h" e "k")

f)

A altura do relevo da parte ativa do botão e símbolo tem desnível (mínimo 0,8mm)?

NBR 16858-3 Item 5.3.2.3

g)

Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?

NBR 16858-3 Item 5.3.2.1

h)

Tem corrimão nos painéis lateral e fundos da cabina?(com comprimento mínimo = 400mm, seção entre 30 e 45mm, face superior a 0,9m (±25 mm) do piso)

5.4.5.2

i)

Tem sinalização interna e externa informando:
- Instrução de uso - junto à botoeira (Visual e tátil - Braille)
- Indicação da posição para embarque e desembarque (Visual e tátil - Braille)
- Indicação dos pavimentos atendidos nas botoeiras (Visual e tátil - Braille) e batentes das portas (Visual, tátil - Braille e tátil - Relevo)
- Dispositivo de chamada no alcance manual (Tátil - Braille) apenas elevadores verticais.
- Dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio.
- Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braille em qual andar da edificação a pessoa se encontra

NBR 16858-3 Item 5.1.3

j)

Tem sinalização visual e sonora no pavimento?
- Visual luminoso (1.80m ≤ H ≤ 2.50m);
- Informa a direção do próximo destino (altura mínima das setas: 40mm);
- Sonora:
Deve acompanhar a iluminação das setas. Em conformidade com 5.1.3, devem ser um som para subir e dois sons para descer.
Um sinal sonoro no pavimento deve indicar quando as portas começarem a abrir

NBR 16858-3 Item 5.4.2.5

k)

Tem sinalização visual e sonora na cabine?
- Visual (1.60m ≤ H ≤ 1.80m); Indicador de posição, com números dos pavimentos entre 30 e 60mm.
- Sonora: Uma voz, em pelo menos um dos idiomas locais oficiais, deve anunciar a posição da cabina; e alarme.

ISO 4190-5:2006

l)

Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?

NBR 9050/2020 Item 5.4.6 e 6.10.2

m)

Possui sinalização em braille na cabina?

NBR 16537/2024 item 7.6.2

p)

A botoeira do pavimento está localizada entre 0,85 m e 1,10 m do piso?

NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e Tabela 6

q)

A botoeira da cabine está localizada entre 0,85 m e 1,20 m do piso?

6.10.2.3

r)

Há interfone ou outra forma de comunicação na cabina para solicitar auxílio?

NBR 16858-3 Item 5.4.1.2

s)

Há elevadores com sistema de controle de destino? Verificar particularidades na NBR 16858-3

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

_Laudo_de_Acessibilidade_2025_rev20250411

25 de 81

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

Item da NBR 9050

4.2.3 QUANTO AOS ELEVADORES (NBR9050 E NBR 16858-3) :

6.1.1.2

a)

Existe elevador na edificação interligando todos os pavimentos?

NBR 16858-3 Item 5.3.2.4

b)

O piso da cabine possui superfície rígida e antiderrapante?

4.3.2

c)

Ter abertura livre mínima, na porta, de 0,80m.

NBR 16858-3 Item 5.3.1 Tabela 3

d)

Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?

NBR 16858-3 Item 5.1.2

e)

Os botões, placas e símbolos (na cabine e no pavimento), bem como a identificação do elevador e sua adjacência, contrastam com as superfícies adjacentes?

NBR 16858-3 Tabela 4 (alíneas "c", "h" e "k")

f)

A altura do relevo da parte ativa do botão e símbolo tem desnível (mínimo 0,8mm)?

NBR 16858-3 Item 5.3.2.3

g)

Há espelho ou vidro que permita ao usuário de cadeira de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ao sair do elevador?

NBR 16858-3 Item 5.3.2.1

h)

Tem corrimão nos painéis lateral e fundos da cabina?(com comprimento mínimo = 400mm, seção entre 30 e 45mm, face superior a 0,9m (±25 mm) do piso)

5.4.5.2
6.10.2

i)

Tem sinalização interna e externa informando:
- Instrução de uso - junto à botoeira (Visual e tátil - Braille)
- Indicação da posição para embarque e desembarque (Visual e tátil - Braille)
- Indicação dos pavimentos atendidos nas botoeiras (Visual e tátil - Braille) e batentes das portas (Visual, tátil - Braille e tátil - Relevo)
- Dispositivo de chamada no alcance manual (Tátil - Braille) apenas elevadores verticais.
- Dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio.
Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braile em qual andar da edificação a pessoa se encontra

NBR 16858-3 Item 5.1.3
NBR 16858-3 Item 5.4.2.4

j)

Tem sinalização visual e sonora no pavimento?
- Visual luminoso (1.80m ≤ H ≤ 2.50m);
Informa a direção do próximo destino (altura mínima das setas: 40mm);
- Sonora:
Deve acompanhar a iluminação das setas. Em conformidade com 5.1.3, devem ser um som para subir e dois sons para descer.
Um sinal sonoro no pavimento deve indicar quando as portas começarem a abrir

NBR 16858-3 Item 5.4.2.5
NBR 16858-3 Item 5.1.3
ISO 4190-5:2006

k)

Tem sinalização visual e sonora na cabine?
- Visual (1.60m ≤ H ≤ 1.80m); Indicador de posição, com números dos pavimentos entre 30 e 60mm.
- Sonora: Uma voz, em pelo menos um dos idiomas locais oficiais, deve anunciar a posição da cabina; e alarme.

NBR 9050/2020 Item 5.4.6 e 6.10.2
NBR 16537/2024 item 7.6.2

l)

Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?

NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e Tabela 6

m)

Possui sinalização em braile na cabina?

NBR 9050/2020 Item 4.6.9
NBR 16858-3 Item 4.6.9
NBR 9050/2020 Item 4.6.9
NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e 5.4.2.2

p)

A botoeira do pavimento está localizada entre 0,85 m e 1,10 m do piso?

NBR 9050/2020 Item 4.6.9
NBR 16858-3 Item 5.4.2.1 e 5.4.2.2

q)

A botoeira da cabine está localizada entre 0,85 m e 1,20 m do piso?

6.10.2.3

r)

Há interfone ou outra forma de comunicação na cabina para solicitar auxílio?

NBR 16858-3 Item 5.4.1.2
NBR 16858-3 Item 5.4.3

s)

Há elevadores com sistema de controle de destino? Verificar particularidades na NBR 16858-3

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

_Laudo_de_Acessibilidade_2025_rev20250411

26 de 81


UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

		TÉRREO				2º PAVTO				3º PAVTO			
		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050 ISO 9386		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA													
4.2.4 QUANTO ÀS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS ISO 9386:													
NBR 9050 6.1.1.2	a) Existe plataforma elevatória na edificação?		X				X				X		
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b) Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?			X				X				X	
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c) A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?			X				X				X	
NBR9050 6.10.3.2	d) Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?			X				X				X	
NBR9050 6.10.3.1	e) Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?			X				X				X	
ISO 9386 seção 1 c)	f) Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?			X				X				X	
NBR9050 6.10.3.3	g) Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?			X				X				X	
NBR9050 6.2.5	h) Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (cancelas) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?			X				X				X	
NBR9050 6.10.4.2	i) Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?			X				X				X	
NBR9050 6.10.4.3	j) Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?			X				X				X	
NBR9050 6.10.4.4	k) Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?			X				X				X	
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2	l) Para qualquer tipo de plataforma: a área de espera de embarque está demarcada?			X				X				X	
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?			X				X				X		

4º PAVTO				5º PAVTO				6º PAVTO			
ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
	X				X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
		X			X				X		
SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA									
SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA									
	X										
SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA									
	X										

[illegible]



COBERTURA

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
	X		
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X	

UNIDADE / ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

		TÉRREO			2º PAVTO					
Item da NBR9050		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?								
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?								
7.10.2	c)	Existe pelo menos um box sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?								
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?								
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?								
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?								
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?								
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?								
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?								
5.4.1	j)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?								
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?		x					x			
Item da NBR9050		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?								
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?								
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?								
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?								
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?								
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?								
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?								
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?		x					x			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

Item da NBR9050	6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
7.10.4	a) Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?			x	
7.10.4.1	b) Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?			X	
7.10.4.3	c) Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?			X	
7.10.4.2	d) A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.			X	
7.10.4.3	e) Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?			X	

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	x	

Item da NBR9050	6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
7.11.1	a) O espelho, quando instalado em parede sem plás, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			x	
7.11.1	b) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			x	
7.11	c) Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?			x	
7.11.3	d) Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?			x	
7.11.4	e) Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?			x	

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
x		

Item da NBR9050	6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
7.12.1.2	a) O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?			x	
7.12.4	b) O piso do box é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?			x	
7.12.4	c) A grelha dentro do box está posicionada fora da área de manobra e transferência?			x	
7.12.1.1	d) Caso exista porta no box, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?			x	
7.12.1.1	e) A entrada do box é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?			x	
7.12.1.1 e Figura 127	f) Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?			x	
7.12.3 e Figura 127	g) No box existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?			x	
7.12.2 e 7.12.3	h) O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?			x	

NECESSITA PROJETO ?

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	x	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM NBR 9050:2020)			
---	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
--------------------	------------------------

	3º PAVTO	4º PAVTO	
--	----------	----------	--

Item da NBR9050		6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO	
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?			X				X				X
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?		X		sanitários fundos		X		sanitários fundos		X	
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?		X		sanitários fundos		X		sanitários fundos		X	
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X				X				X		
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	X				X				X		
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?		X				X				X	
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?		X				X				X	
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?		X				X				X	
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X				X				X	
5.4.1	j)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?		X				X				X	

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	
	NECESSITA PROJETO ?	X			X			X		

Item da NBR9050		6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO	
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?		X				X				X	
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?		X				X				X	
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?		X				X				X	
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?		X				X				X	
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?		X				X				X	
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?		X				X				X	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?		X				X				X	

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	
	NECESSITA PROJETO ?	X			X			X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência														
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM NBR 9050:2020)														
Item da NBR9050		6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?		x				x				x		
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?		x				x				x		
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?		x				x				x		
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.		x				x				x		
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?		x				x				x		
			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA			SIM	NÃO
NECESSITA PROJETO ?			x					x					x	
Item da NBR9050		6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem plás, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?		x				x				x		
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?		x				x				x		
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?		x				x				x		
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?		x				x				x		
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interfir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?		x				x				x		
			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA			SIM	NÃO
NECESSITA PROJETO ?			x					x					x	
Item da NBR9050		6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.12.1.2	a)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?			x			x					x	
7.12.4	b)	O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?			x			x					x	
7.12.4	c)	A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência?			x			x					x	
7.12.1.1	d)	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?			x			x					x	
7.12.1.1	e)	A entrada do boxe é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?			x			x					x	
7.12.1.1 e Figura 127	f)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?			x			x					x	
7.12.3 e Figura 127	g)	No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?			x			x					x	
7.12.2 e 7.12.3	h)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?			x			x					x	
			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA			SIM	NÃO
NECESSITA PROJETO ?				x				x					x	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência		
--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM NBR 9050:2020)		
---	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
-----------------	------------------------

			5º PAVTO		6º PAVTO			7º PAVTO			
Item da NBR9050		6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?				X				X	
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?	sanitários fundos		X		sanitários fundos		X		sanitários fundos
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?	sanitários fundos		X		sanitários fundos		X		sanitários fundos
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?		X				X			
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?		X				X			
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?			X				X		
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?			X				X		
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?			X				X		
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?			X				X		
5.4.1	j)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?			X				X		

JUSTIFICATIVA			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		X			X		

Item da NBR9050		6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?			X				X		
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?			X				X		
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?			X				X		
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?			X				X		
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?			X				X		
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?			X				X		
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?			X				X		

JUSTIFICATIVA			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		X			X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência											
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM NBR 9050:2020)											
Item da NBR9050		6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?			X				X		
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?			X				X		
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?			X				X		
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.			X				X		
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?			X				X		
			JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?				X				X			
Item da NBR9050		6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem plás, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			X				X		
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?			X				X		
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X				X		
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?			X				X		
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?			X				X		
			JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?				X				X			
Item da NBR9050		6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.12.1.2	a)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?				X				X	
7.12.4	b)	O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?				X				X	
7.12.4	c)	A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência?				X				X	
7.12.1.1	d)	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?				X				X	
7.12.1.1	e)	A entrada do boxe é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?				X				X	
7.12.1.1 e Figura 127	f)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?				X				X	
7.12.3 e Figura 127	g)	No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?				X				X	
7.12.2 e 7.12.3	h)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?				X				X	
			JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?					X				X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM NBR 9050:2020)			
---	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
-----------------	------------------------

	8º PAVTO	9º PAVTO	
--	----------	----------	--

Item da NBR9050		6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO	
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?			X				X				X
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?		X		sanitários fundos		X		sanitários fundos		X	
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?		X		sanitários fundos		X		sanitários fundos		X	
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X				X				X		
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	X				X				X		
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?		X				X				X	
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?		X				X				X	
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?		X				X				X	
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X				X				X	
5.4.1	j)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?		X				X				X	

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	
	NECESSITA PROJETO ?	X			X			X		

Item da NBR9050		6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO	
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?		X				X				X	
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?		X				X				X	
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?		X				X				X	
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?		X				X				X	
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?		X				X				X	
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?		X				X				X	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?		X				X				X	

		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	
	NECESSITA PROJETO ?	X			X			X		

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM NBR 9050:2020)													
Item da NBR9050	6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.10.4	a)	Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?					x				x		
7.10.4.1	b)	Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?					x				x		
7.10.4.3	c)	Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?					x				x		
7.10.4.2	d)	A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.					x				x		
7.10.4.3	e)	Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?					x				x		
						SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?						x				x			

Item da NBR9050		6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.11.1	a)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?		x				x				x		
7.11.1	b)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?		x				x				x		
7.11	c)	Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?		x				x				x		
7.11.3	d)	Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?		x				x				x		
7.11.4	e)	Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?		x				x				x		
			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO		
		NECESSITA PROJETO ?	x				x				x			

Item da NBR9050		6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	
			SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.12.1.2	a)	O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?			X				X				X	
7.12.4	b)	O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?			X				X				X	
7.12.4	c)	A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência?			X				X				X	
7.12.1.1	d)	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?			X				X				X	
7.12.1.1	e)	A entrada do boxe é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?			X				X				X	
7.12.1.1 e Figura 127	f)	Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?			X				X				X	
7.12.3 e Figura 127	g)	No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?			X				X				X	
7.12.2 e 7.12.3	h)	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?			X				X				X	
			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO		
		NECESSITA PROJETO ?		X				X				X		

Item da NBR9050	6a. SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxe acessível, preencher a guia anterior para o boxe)		OBSERVAÇÕES
7.10.1	a)	Nos boxes comuns em edificações novas (posteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e contém área livre com no mínimo 0,60 m de diâmetro?	
7.10.1	b)	Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrindo para fora (recomendável)?	sanitários fundos
7.10.2	c)	Existe pelo menos um boxe sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?	sanitários fundos
6.3.4.1	d)	A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	
6.3.2	e)	O piso é antiderrapante?	
6.11.2.4	f)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	
6.11.2.7, 7.11.5 e 4.6.6.3	g)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	
4.6.6.1	h)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instaladas a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	
5.4.1	i)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	
5.4.1	j)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?	

		JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?	

Item da NBR9050	6.1A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:		OBSERVAÇÕES
7.5	a)	Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 78 cm a 80 cm do piso?	
7.10.3	b)	No caso de lavatório instalado em bancada, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior de no mínimo 73 cm?	
7.10.3	c)	Nesse caso, possui barras de apoio e está(ao) posicionada(s) na extremidade do conjunto?	
7.8.1	d)	O comando da torneira está no máximo a 50 cm da face externa frontal do lavatório?	
7.8.2	e)	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	
7.8.1	f)	Possui barra(s) de apoio(s) horizontal(is) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 20 cm da borda frontal?	
7.8.1	g)	Possui barra(s) de apoio(s) vertical(is) com comprimento mínimo de 40 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 50 cm do eixo do lavatório?	

		JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORM NBR 9050:2020)

Item da NBR9050	6.2A QUANTO AO MICTÓRIO:	OBSERVAÇÕES
7.10.4	a) Pelo menos 01 (um) mictório é destinado ao uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida?	
7.10.4.1	b) Existe área de aproximação frontal para pessoa com mobilidade reduzida (diâmetro de 60 cm) e para pessoa em cadeira de rodas (0,80 m x 1,20 m)?	
7.10.4.3	c) Para os modelos suspensos, têm altura (na borda frontal) de 0,60 m a 0,65 m?	
7.10.4.2	d) A válvula está instalada a uma altura de até 1,00 m do piso acabado? É preferível sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes ou de fechamento automático.	
7.10.4.3	e) Possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?	

JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050	6.3A QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	OBSERVAÇÕES
7.11.1	a) O espelho, quando instalado em parede sem plás, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	
7.11.1	b) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	
7.11	c) Os acessórios (cabide, saboneteira, toalheiro, porta-objeto) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	
7.11.3	d) Possui cabides instalados junto a lavatórios, boxes de bacia sanitária e chuveiros?	
7.11.4	e) Possui porta-objetos instalados junto a lavatórios, mictórios e bacias sanitárias, com profundidade máxima de 25 cm, sem interferir nas áreas de transferência e manobra e utilização das barras de apoio?	

JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?

Item da NBR9050	6.4A QUANTO AOS CHUVEIROS:	OBSERVAÇÕES
7.12.1.2	a) O box de chuveiro tem dimensões mínimas de 0,90 m x 0,95 m?	
7.12.4	b) O piso do boxe é antiderrapante e está nivelado com o piso adjacente?	
7.12.4	c) A grelha dentro do boxe está posicionada fora da área de manobra e transferência?	
7.12.1.1	d) Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m, é confeccionada em material resistente a impacto e não interfere na área de transferência?	
7.12.1.1	e) A entrada do boxe é livre de obstáculos, como trilhos não embutidos?	
7.12.1.1 e Figura 127	f) Existe banco articulado ou removível, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, com profundidade mínima de 0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, instalados no eixo entre as barras, conforme Figura 127?	
7.12.3 e Figura 127	g) No boxe existem barras de apoio horizontais e verticais conforme Figura 127 da NBR 9050?	
7.12.2 e 7.12.3	h) O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m da parede onde o banco está instalado?	

JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?

<https://doi.org/10.1002/ajce.12404>

<https://doi.org/10.1002/for.2019>

<https://doi.org/10.1002/for.2019>

UNIDADE /
ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

		TÉRREO				2º PAVTO					
Item da NBR9050		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020	
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO
	a)										
6.11.2.4	b)			X			X				X
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)				X			X			
4.6.6.1	d)						X				
5.4.1	e)						X				
5.4.1	f)						X				
6.3.4.1	g)						X				
6.3.2	h)						X				
7.14.2	i)						X				
7.14.2 Figura 132	j)						X				
7.14.3	k)						X				
7.14.5	l)						X				
7.14.5	m)						X				
7.11.1	n)						X				
7.11.1	o)						X				
Para cabinas individuais:											
7.14.1	p)						X				
7.14.1.2	q)						X				
7.14.1.2	r)						X				
7.14.1.2	s)						X				
7.14.1.2	t)						X				
7.14.1	u)						X				
7.14.1.1	v)						X				
7.14.1.1	w)						X				

7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?

		X	
		X	

		X	
		X	

	NECESSITA PROJETO ?
--	---------------------

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	x	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	x	

SIM	NÃO
	x

	Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)				
--	--	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
-----------------	------------------------

	3º PAVTO	4º PAVTO	
--	----------	----------	--

Item da NBR9050		8. VESTIÁRIOS	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
					SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	a)	Existe vestiário?				X				X	
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?	X				X				X
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	X				X				X
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	X				X				X
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	X				X				X
5.4.1	f)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou no batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?	X				X				X
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?	X				X				X
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?	X				X				X
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?	X				X				X
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	X				X				X
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	X				X				X
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?	X				X				X
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?	X				X				X
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	X				X				X
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?	X				X				X

Para cabinas individuais:											
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?	X				X				X
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?	X				X				X
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?	X				X				X
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?	X				X				X
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da macaneta , conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?	X				X				X
7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?	X				X				X
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?	X				X				X
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?	X				X				X

	Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência		
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)		
--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
--------------------	------------------------

	5º PAVTO	6º PAVTO	
--	----------	----------	--

Item da NBR9050		8. VESTIÁRIOS	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
				SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	a)	Existe vestiário?			X				X	
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?				X				X
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				X				X
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X				X
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?				X				X
5.4.1	f)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou no batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?				X				X
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?				X				X
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?				X				X
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?				X				X
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?				X				X
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?				X				X
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?				X				X
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?				X				X
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X				X
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X				X

Para cabinas individuais:										
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?				X				X
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?				X				X
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?				X				X
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X				X
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				X				X
7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?				X				X
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?				X				X
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?				X				X

7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X			X
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?			X			X

		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO
	NECESSITA PROJETO ?			x			x

	Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)			
--	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
--------------------	------------------------

	7º PAVTO	8º PAVTO	
--	----------	----------	--

Item da NBR9050		8. VESTIÁRIOS	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
				SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	a)	Existe vestiário?			X				X	
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?				X				X
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				X				X
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X				X
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?				X				X
5.4.1	f)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou no batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?				X				X
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?				X				X
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?				X				X
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?				X				X
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?				X				X
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?				X				X
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?				X				X
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?				X				X
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X				X
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X				X

Para cabinas individuais:										
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?				X				X
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?				X				X
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?				X				X
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X				X
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				X				X
7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?				X				X
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?				X				X
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?				X				X

7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?	
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?	

		X	
		X	

		X
		X

		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO
	NECESSITA PROJETO ?						

	Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência		
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)	
--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
--------------------	------------------------

9º PAVTO

COBERTURA

Item da NBR9050	8. VESTIÁRIOS		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO		
	a)	Existe vestiário?			X		
6.11.2.4	b)	A porta possui um vão livre de 0,80 m?				X	
6.11.2.7 / 7.11.5 4.6.6.3	c)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura 86? Na inexistência de maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				X	
4.6.6.1	d)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X	
5.4.1	e)	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m e 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?				X	
5.4.1	f)	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou no batente em altura entre 0,90 m e 1,20 m) ou sonora?				X	
6.3.4.1	g)	A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura 68?				X	
6.3.2	h)	O piso é antiderrapante?				X	
7.14.2	i)	Os bancos possuem encosto?				X	
7.14.2 Figura 132	j)	Os bancos possuem profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?				X	
7.14.3	k)	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?				X	
7.14.5	l)	Os cabides e porta-objetos estão instalados em altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado?				X	
7.14.5	m)	Os porta-objetos possuem profundidade máxima de 0,25 m e são isentos de superfícies cortantes ou abrasivas?				X	
7.11.1	n)	O espelho, quando instalado em parede sem pias, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X	
7.11.1	o)	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,90 m do piso e a borda superior a no mínimo 1,80 m?				X	
Para cabinas individuais:							
7.14.1	p)	A cabina possui dimensão mínima de 1,80 x 1,80 m?				X	
7.14.1.2	q)	A porta da cabina possui um vão livre mínimo de 0,80 m?				X	
7.14.1.2	r)	O sentido de abertura da porta é para fora?				X	
7.14.1.2	s)	A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?				X	
7.14.1.2	t)	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da dobradiça) e instalada na altura da maçaneta, conforme a Figura 86? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				X	
7.14.1	u)	Possui superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?				X	
7.14.1.1	v)	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?				X	
7.14.1.1	w)	Estas barras são fixadas, uma na parede da cabeceira a 0,30 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira?				X	

7.14.1.1	x)	Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m e 1,20 m?			X	
7.14.1.1	y)	Possui espelho instalado a 0,30 m do piso e com a borda superior a no mínimo 1,80 m?			X	

			JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		NECESSITA PROJETO ?				

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência		
--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)		
--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
--------------------	------------------------

			TÉRREO		2º PAVTO			
Item da NBR9050		9. BIBLIOTECAS	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020	
			SIM	NÃO			SIM	NÃO
	a)	Existe Biblioteca?		x				x
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?			X			
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?			X			
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?			X			
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?			X			
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?			X			
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?			X			
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?			X			
			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO
		NECESSITA PROJETO ?		x				x
			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO
				x				x

	Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)			
--	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
-----------------	------------------------

	3º PAVTO	4º PAVTO	
--	----------	----------	--

Item da NBR9050	9. BIBLIOTECAS		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
					SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	a)	Existe Biblioteca?				x				x	
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?	X				X				X
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?	X				X				X
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?	X				X				X
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?	X				X				X
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m de largura?	X				X				X
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?	X				X				X
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?	X				X				X

		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO
	NECESSITA PROJETO ?			x			x

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência		
--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)		
--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
-----------------	------------------------

			5º PAVTO	6º PAVTO	
Item da NBR9050	9. BIBLIOTECAS		OBSERVAÇÕES		
			ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO	
	a)	Existe Biblioteca?		X	
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?		X	
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?		X	
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?		X	
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?		X	
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m da largura?		X	
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?		X	
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?		X	
			JUSTIFICATIVA		
		NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
				x	

SIM	NÃO	
	x	

	Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)			
--	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
--------------------	------------------------

	7º PAVTO	8º PAVTO	
--	----------	----------	--

Item da NBR9050	9. BIBLIOTECAS		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
				SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	a)	Existe Biblioteca?			X			X		
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?				X		X		
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?				X		X		
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?				X		X		
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?				X				X
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m de largura?				X		X		
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?				X		X		
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?				X			X	

		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO
	NECESSITA PROJETO ?			X			X

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência		
--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)		
--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
--------------------	------------------------

9º PAVTO

COBERTURA

Item da NBR9050	9. BIBLIOTECAS		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO		
	a)	Existe Biblioteca?			X		
10.16	b)	Os locais de pesquisa, salas de estudo e leitura, terminais de consulta são acessíveis?				X	
4.3	c)	Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?				X	
10.16.2	d)	Possui 5% das mesas acessíveis, com no mínimo uma?				X	
10.16.6	e)	Possui 5% dos terminais de consulta acessíveis?				X	
10.16.3	f)	A distância entre as estantes possui, no mínimo, 0,90 m de largura?				X	
10.16.3	g)	Nos corredores entre as estantes, existe, a cada 15 m, um local que permite giro de 360° (diâmetro de 1,50 m) para a cadeira de rodas?				X	
10.16.4	h)	A altura de utilização das prateleiras está entre 0,40 m e 1,20 m do piso acabado?				X	

		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?			X	

		TÉRREO		2º PAVTO				
Item da NBR9050		10. AUDITÓRIOS E SIMILARES		ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020	
				SIM	NÃO		SIM	NÃO
	a)	Existe auditório?			X			X
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?			X			
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?			X			
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?			X			
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?			X			
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?			X			
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?			X			
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?			X			
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?			X			
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?			X			
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?			X			
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?			X			
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?			X			
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?			X			
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?			X			
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?			X			
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)			X			
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?			X			
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?			X			
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?			X			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)			
--	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
--------------------	------------------------

3º PAVTO				4º PAVTO								
Item da NBR9050		10. AUDITÓRIOS E SIMILARES	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	
					SIM	NÃO			SIM	NÃO		
	a)	Existe auditório?				X				X		
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?	X				X				X	
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?	X				X				X	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?	X				X				X	
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	X				X				X	
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?	X				X				X	
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?	X				X				X	
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?	X				X				X	
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?	X				X				X	
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?	X				X				X	
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?	X				X				X	
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?	X				X				X	
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?	X				X				X	
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?	X				X				X	
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?	X				X				X	
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?	X				X				X	
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)	X				X				X	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?	X				X				X	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?	X				X				X	
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?	X				X				X	
				JUSTIFICATIVA				SIM		NÃO		
		NECESSITA PROJETO ?										

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)			
--	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
--------------------	------------------------

		5º PAVTO			6º PAVTO					
Item da NBR9050		10. AUDITÓRIOS E SIMILARES	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
				SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	a)	Existe auditório?			X				X	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?				X				X
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?					X			X
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?					X			X
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?					X			X
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?					X			X
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?					X			X
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?					X			X
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?					X			X
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?					X			X
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?					X			X
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?					X			X
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?					X			X
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?					X			X
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?					X			X
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?					X			X
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)					X			X
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?					X			X
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?					X			X
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?					X			X
			JUSTIFICATIVA			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		
			NECESSITA PROJETO ?							

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
--	--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)			
--	--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
--------------------	------------------------

7º PAVTO		8º PAVTO	
----------	--	----------	--

Item da NBR9050	10. AUDITÓRIOS E SIMILARES		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA
				SIM	NÃO			SIM	NÃO	
	a)	Existe auditório?			X				X	
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?				X				X
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?				X				X
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?				X				X
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?				X				X
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?				X				X
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?				X				X
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?				X				X
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?				X				X
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?				X				X
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?				X				X
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?				X				X
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?				X				X
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?				X				X
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?				X				X
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?				X				X
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)				X				X
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?				X				X
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?				X				X
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?				X				X

		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO
	NECESSITA PROJETO ?						

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência		
--	--	--

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)	
--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
--------------------	------------------------

9º PAVTO

COBERTURA

Item da NBR9050	10. AUDITÓRIOS E SIMILARES		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO		
	a)	Existe auditório?		x			
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	b)	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 20 espaços mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04)?			x		
10.3.4	c)	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m, acrescidos de uma faixa de no mínimo 0,30 m de afastamento das fileiras de trás e da frente e estão instalados em piso plano horizontal?			x		
10.3.1 e Decreto nº 5.296/04	d)	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público atende é de 2% ou 20 assentos mais 1% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade de lotação conforme art.23 do Decreto nº 5.296/04)?			x		
10.3.4.2	e)	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?			x		
10.3.4.4 Dec. 5296/04	f)	Existem assentos para pessoa obesa (1% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade de lotação conforme art. 23 do Decreto nº 5.296/04) com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m?			x		
10.3.4.4	g)	O assento para pessoa obesa possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,60 m?			x		
10.3.1	h)	Os locais destinados a pessoa com cadeira de rodas e os assentos para pessoa com mobilidade reduzida e pessoa obesa estão distribuídos pelo recinto?			x		
10.3.5	i)	Existe espaço para cão-guia junto de um assento preferencial, com dimensões de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?			x		
10.3.1	j)	Esses espaços estão localizados junto a assento para acompanhante?			x		
10.3.1	k)	Esses locais estão indicados por sinalização?			x		
10.3.2	l)	Esses locais garantem a visualização da atividade desenvolvida no palco, ou seja, atendendo a um ângulo visual de no máximo 30° a partir do limite superior da tela ou boca de cena até a linha do horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?			x		
10.3.1	m)	Estes locais estão localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga?			x		
5.5.1.2	n)	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?			x		
10.4.3 e 10.4.4	o)	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento eletromecânico para o usuário de cadeira de rodas?		x			
10.4.3	p)	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,90 m, inclinação máxima de 16,66% para vencer uma altura máxima de 0,60 m ou inclinação máxima de 10% para vencer alturas superiores a 0,60 m?			x		
10.4.3	q)	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário guarda-corpo e corrimão)			x		
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	r)	O desnível entre o palco e a platéia está indicado com sinalização tátil de alerta no piso?			x		
10.4.5 e 5.2.8.1.6	s)	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva (surdez)?			x		
10.4.5 e 5.2.8.1.6	t)	Há foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?			x		

		JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		x		

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
--------------------	------------------------

		TÉRREO				2º PAVTO					
Item da NBR9050		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020	
		SIM	NÃO			SIM	NÃO			SIM	NÃO
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?		X				X			
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?		X				X			
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?		X				X			
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?		X				X			
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?			X	copa			X		x
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?			X			X			x
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?		X				X			x
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?		X				X			x
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?			X			X			
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?			X			X			
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)			X			X			
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?			X			X			x
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?			X			X			x
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO
NECESSITA PROJETO ?		X				X				X	

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

				3º PAVTO					4º PAVTO				
Item da NBR9050			11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	
						SIM	NÃO			SIM	NÃO		
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	X					X				X	
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?	X					X				X	
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	X					X				X	
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?	X					X				X	
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?			copa		X		copa		X		
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?					X				X		
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?				X				X			
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?				X				X			
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?	X					X				X	
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?	X					X				X	
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)	X					X				X	
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?					X				X		
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?					X				X		
					JUSTIFICATIVA								
								SIM			NÃO		
								X					

					JUSTIFICATIVA							
								SIM			NÃO	
								X				

UNIDADE / ÓRGÃO SAD4R - Prédio Sede RS

5º PAVTO		
Item da NBR9050	11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES	OBSERVAÇÕES
9.3.3.1	a) Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?	
9.3.3.2	b) Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?	
9.3.3.3	c) As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	
9.3.3.3	d) É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?	
10.8.1	e) Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	copa
4.3	f) É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?	
9.3.2.3	g) As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?	
9.3.2.4	h) As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	
9.2.2.1	i) Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?	
9.2.2.2	j) A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?	
9.2.2.2	k) O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)	
10.9.7	l) Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?	
10.9.7	m) As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?	
		JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?	

6º PAVTO		
ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO	
		x
		x
		x
		x
	x	copa
	x	
x		
x		
	x	
	x	
	x	
		x
		x
	x	
	x	
SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
x		

ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	
SIM	NÃO	
		x
		x
		x
		x
	x	
	x	
x		
x		
	x	
	x	
	x	
		x
		x
	x	
	x	
SIM	NÃO	
x		

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)		
--	--	--

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS
-----------------	------------------------

			7º PAVTO	8º PAVTO		
Item da NBR9050	11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO	
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?				x
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?				x
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?				x
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?				x
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	copa		x	
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?			x	
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?		x		
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?		x		
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?				x
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?				x
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)				x
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?			x	
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?			x	
			JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		NECESSITA PROJETO ?		x		

UNIDADE / ÓRGÃO

SAD4R - Prédio Sede RS

			9º PAVTO	COBERTURA		
Item da NBR9050	11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES		OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR9050-2020		OBSERVAÇÕES
				SIM	NÃO	
9.3.3.1	a)	Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?				x
9.3.3.2	b)	Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?				x
9.3.3.3	c)	As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?				x
9.3.3.3	d)	É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?				x
10.8.1	e)	Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?	copa		x	copa
4.3	f)	É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?			x	
9.3.2.3	g)	As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?		x		
9.3.2.4	h)	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?		x		
9.2.2.1	i)	Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?				x
9.2.2.2	j)	A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?				x
9.2.2.2	k)	O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)				x
10.9.7	l)	Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?			x	
10.9.7	m)	As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?			x	
			JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
NECESSITA PROJETO ?				x		

[illegible]

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	SAD4R - Prédio Sede RS		TOTAL DE PAVTOS	12
CIDADE	Porto Alegre	ESTADO	RS	
RUA / AV	Rua Mostardeiro	Nº	483	ÁREA TOTAL 10.332,93m²
BAIRRO	Independência	ANO DE CONSTRUÇÃO	-	DATA DO LAUDO novembro de 2025
ATENDE PÚBLICO	SIM ☐ 0	DATA HABITE-SE -		
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	NÃO ☒ X			
	PRÓPRIO ☒ X	PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO SIM ☐ 0		
	LOCADO ☐ 0	NÃO ☐ 0		
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU	CEDIDO ☐ 0		Arq. Rodrigo Perrone Soares – CAU A52054-3 Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO RRT 16333939 Data: 09/12/2025	

RESUMO

PROJETOS NECESSÁRIOS	ESPECIALIDADES		JUSTIFICATIVA
	LEVANTAMENTO CADASTRAL		
	ARQUITETÔNICO	x	
	SINALIZAÇÃO INTERNA / EXTERNA	x	
	HIDROSSANITÁRIO	x	
	ELÉTRICO / LÓGICO	x	
	CFTV / ALARME	x	
	FUNDAÇÕES / ESTRUTURA		
	REFORÇO ESTRUTURAL		

OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Indicador de Acessibilidade		Presença do recurso na edificação (sim / não)
1	Vagas para pessoa com deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)	Não
2	Vagas para pessoa idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)	Não
3	Rebaixamento de calçadas	Sim
4	Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação	Não
5	Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)	Não
6	Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado)	Não
7	Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas	Sim
8	Corredores com largura adequada e sem obstáculos	Sim
9	Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos	Não
10	Piso tátil (interno e externo)	Sim
11	Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)	Não
12	Rotas de fuga acessíveis	Não
13	Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)	N/A

Nº da Foto	Pavimento	Discriminação
------------	-----------	---------------



Foto 1 – térreo. Vista frontal edificação .



Foto 2 – térreo. Calçada externa junto à via.



Foto 3 – térreo. Desnível calçada externa.



Foto 4 – térreo. Inclinação calçada externa.



Foto 5 e 6 – térreo. Saídas de veículos / estacionamento (do subsolo 1 e térreo).



Foto 7 – térreo. Rampa de acesso à entrada principal.



Foto 8 e 9 – térreo. Degrau da entrada principal e acesso lateral ao hall.



Foto 10 – térreo. Escada frontal.



Fotos 11, 12, 13 – térreo. Rampa, escada (acesso frontal) e hall do térreo.



Fotos 14 e 15 – subsolo. Vagas de estacionamento para acessibilidade.



Foto 16 – térreo. Acesso principal da edificação.



Foto 17 – térreo. Controle de acesso.



Foto 18 – térreo. Pisos na entrada principal.



Fotos 19 e 20. Desníveis nos pisos: térreo (convivência) e Subsolo 1.



Foto 21 e 22 – 3º e 9º pavimentos. Circulações.



Foto 23 e 24 – térreo. Rampas de acesso frontal e acesso às catracas.



Foto 25 – térreo. Rampa para acesso ao protocolo.



Foto 26 e 27 – térreo. – Escadas de emergência e de acesso ao prédio.

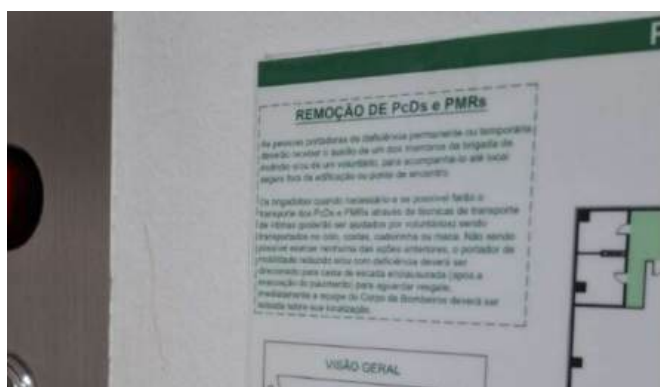


Foto 28 – andares. Sinalização de plano de fuga / remoção de pessoas com deficiência.



Foto 29 – térreo. Degrau isolado junto ao acesso principal.



Foto 30 – térreo. Padrão do elevador.



Foto 31 – 2º pavimento. Hall central de elevadores.



Fotos 32 e 33 – térreo. Botões de elevador (externos e internos).



Foto 34 – andares. Portas de sanitários



Foto 35 – 9º andar. Porta da biblioteca.



Foto 36 – andares. Porta principal.



Foto 36 – 3º andar. Porta de correr.



Foto 37 – térreo. Porta da convivência.



Foto 38 – 6º andar. Porta sanitário.



Foto 39 – cobertura. Porta do auditório.



Fotos 40 e 41 - andares. Janelas altas nos pavimentos tipo e refeitório térreo.



Fotos 42 a 44 – andares. Maçanetas tipo bola.

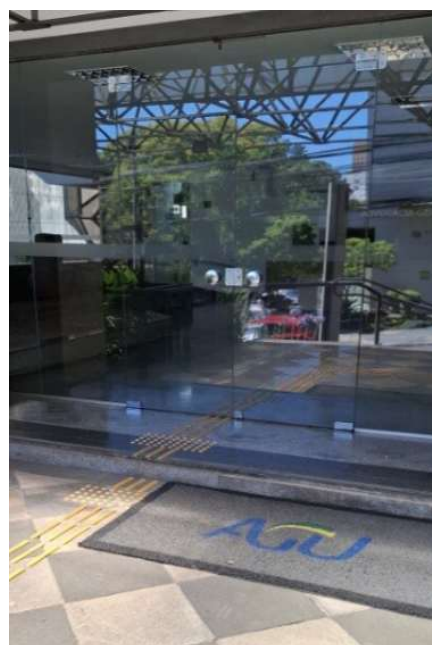


Foto 45 a 47 – andares. Maçanetas com puxadores redondos.



Foto 48 – 3º andar.
Sanitário acessível.



Foto 49 – 3º andar.
Sanitário acessível.



Foto 50 – 3º andar. Sanitário acessível.



Foto 51 – 6º andar.
Sanitário acessível.



Foto 52 – 6º andar.
Sanitário acessível.




Fotos 53 e 54 – subsolo 1. Sanitários.



Fotos 55 – pavimento tipo fundos. Lavatório.



Foto 56 – pavimento tipo fundos. Mictório.

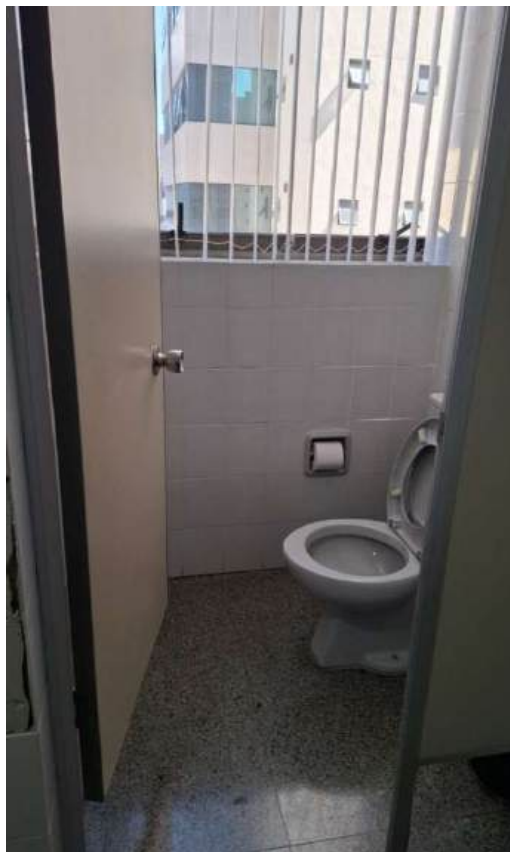

Fotos 57 e 58 – pavimento tipo fundos. Boxes de sanitários coletivos.



Foto 59 – cobertura. Bebedouro em mobiliário.



Foto 60 – pavimento tipo.
Mobiliários nas copas.



Foto 61– térreo. Balcão de recepção.

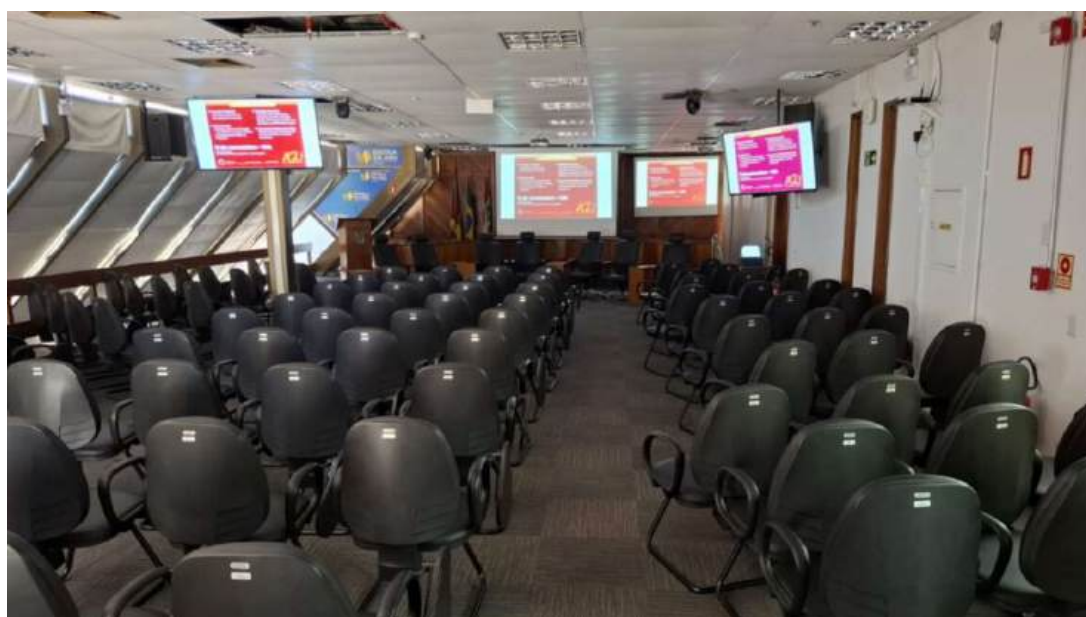


Foto 62 – cobertura. Auditório.



Foto 63 – cobertura. Área do palco do auditório.

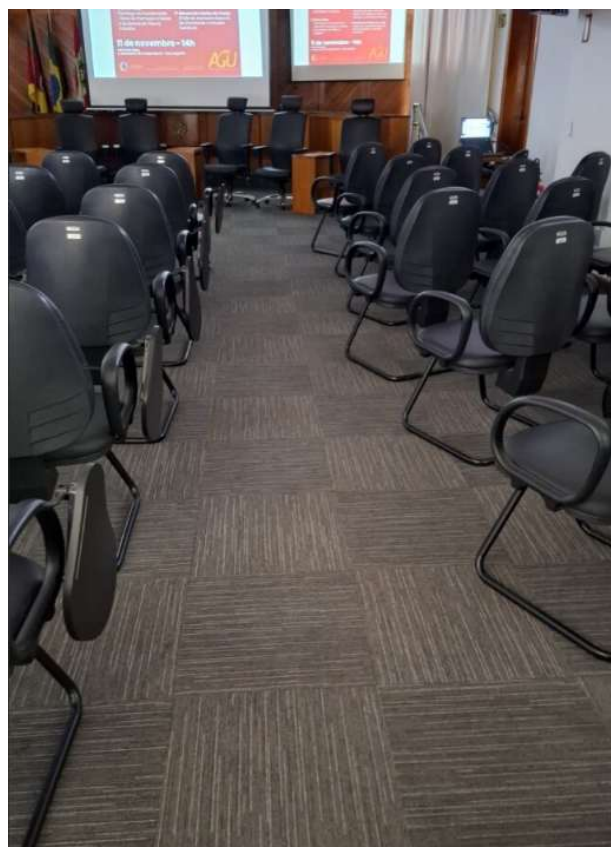


Foto 64 – cobertura. Circulação do auditório.



Foto 65 – cobertura. Rampa para palco do auditório.



Foto 66 a 68: Refeitório (térreo), copas pavimento tipo e copa da cobertura.



Foto 69 – pavimentos tipo. Altura padrão de interruptores e tomadas.



Fotos 70 e 71 – pavimentos tipo. Sinalizações em hall de elevadores e portas.



Foto 72 – pavimentos tipo. Padrão de sinalização de portas – visual.



Foto 73 – pavimentos tipo. Padrão de sinalização - saídas de emergência.