

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050-2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	PSF e PSU (2º e 3º andar) / AGU		TOTAL DE PONTOS	2
CIDADE	CAMPOS DOS GOYTACAZES			
RUA / AV	Praça do Santíssimo Salvador			
BARRIO	Centro			
ATENDE PÚBLICO	SIM	NÃO	PROPRIO	LOCADO
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	PRÓPRIO	LOCADO	CEDIDO	
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Eng. ou Eng.º), CREA / CAU)	André Marques Sarmento - Registro CREA: 2010145822			MP DA ART OU MBT / DATA DE EMISSÃO

Viabilidade de adaptação/implantação de acessibilidade

Há viabilidade técnica para adaptação e implantação de acessibilidade no prédio?
O percurso que une a edificação à via pública, às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos é acessível?

SIM	NÃO	Não se aplica
X		
	X	

Item de NBR9050	1. CALÇADA ou PASSEIO PÚBLICO	ATENDE NBR9050-2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
6.12.3	a) Possui faixa livre para pedestre com largura mínima de 1,20 m, livre de conflitos de circulação (pedestres x serviço x automóveis)?	X		
6.12.2	b) A inclinação longitudinal acompanha a inclinação das vias lineares?	X		
6.12.1	c) Os desníveis entre o lote e o nível da calçada são vencidos sempre no interior do lote ou na faixa de acesso quando existente?	X		
4.3.3	d) Obstáculos aéreos, como marquises, placas, toldos e vegetação estão localizados a uma altura superior a 2,10 m?	X		
6.1.1.2	e) É livre de obstáculos (elementos de mobiliário urbano, como bancos, ornamentos, postes, balizadores, canteiros etc.) no piso que comprometam a rota acessível?	X		
6.12.1	f) A inclinação transversal da faixa livre (passelo) é de no máximo 3‰?	X		
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X		
Item de NBR9050	1.1 QUANTO AO PISO UTILIZADO:	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
6.3.2	a) É antiderrapante?	X		
6.3.2	b) É contínuo, regular, estável, sem ressalto ou depressões?	X		
5.4.6 e NBR 16597 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário, próximo a desníveis, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas, por exemplo?	X		
5.4.6 e NBR 16597 (Seção 7)	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/balizamento), configurando uma rota acessível e conduzindo à entrada do edifício?	X		
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X		
Item de NBR9050	1.2 QUANTO ÀS GUIAS (MEIO-FIO) REBAIXADAS PARA PEDESTRES:	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
6.12.7.1	a) Na existência de recuo para parada de veículos, o mesmo foi feito de maneira a não prejudicar ou interferir na faixa de circulação do pedestre (faixa livre mínima de 1,20 m)?		X	
6.12.7.1	b) Existe guia (meio-fio) rebaixada ou faixa de pedestres elevada?	X		
6.12.7.3	c) O rebaixo de meio-fio está localizado em frente à faixa de pedestres ou nas esquinas onde houver travessa de pedestres?	X		
6.14.1.2	d) Existe rebaixo de meio-fio associado à vaga para embarque e desembarque de pessoas com deficiência garantindo continuidade à rota acessível?	X		
6.12.7.3	e) A rampa e as áreas laterais têm inclinação máxima de 8,33‰?	X		
6.12.7.3	f) A rampa possui largura mínima de 1,50 m?	X		
6.12.7.3 e NBR 16597 (Seção 6)	g) A rampa é sinalizada com piso tátil de alerta?	X		
6.3.2	h) O piso de rampa é em material antiderrapante?	X		
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X		
Item de NBR9050	1.3 QUANTO ÀS GUIAS REBAIXADAS PARA VEÍCULOS E ACESSOS A GARAGENS:	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
6.12.4	a) Em caso de guia rebaixada para veículo, esta respecta a faixa livre exclusiva de pedestres, deixando essa calçada com inclinação transversal máxima de 3‰ e sem cortes?		X	
6.15	b) O portão de acesso à garagem, enquanto abre ou fecha, tem seu movimento limitado à faixa de acesso ou ao lote, sem invadir a faixa livre de circulação de pedestres?	X		
6.15 e 5.6.4.2	c) Portão de acesso à garagem possui sistema de sinalização visual e sonora?	X		
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		X		
Item de NBR9050	1.4 QUANTO ÀS JUNTAS, GRELHAS E TAMPAS DE INSPEÇÃO EM ROTAS ACESSÍVEIS:	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
6.3.5, 6.3.6 e 6.3.4.1	a) Grades, ralos, juntas de dilatação e tampas de inspeção estão niveladas com o piso (admitindo ressalto máximo de 5 mm)?	X		
6.3.5, 6.3.6	b) Os vãos das grelhas têm distanciamento máximo de 15 mm e o sentido das aberturas é transversal ao deslocamento ou têm formato quadrado/circular quando houver fluxo em mais de um sentido de circulação?	X		
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			X	
Item de NBR9050	1a. EDIFICAÇÃO EM OBRAS	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
6.12.5	a) Em caso de obra, reforma em andamento no prédio, o tapume preserva a circulação na faixa livre de pedestre (1,20 m)?		X	não há obra no acesso
6.12.5	b) No caso do tapume ocupar a calçada, há uma circulação provisória com no mínimo 1,20 m de largura sobre o leito carroçável?		X	
6.12.5	c) Essa circulação possui rampa para saída e retorno à calçada?		X	
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			X	

Item de NBR9050	2. ESTACIONAMENTO	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2 e 6.14.1.2	a) O piso do estacionamento é antiderrapante, regular e estável?	x			
6.14.3, Lei nº 13.146/2015, Resolução nº 904/08 do Contran	b) Possui 2% das vagas destinadas a veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, com no mínimo uma vaga?	x			
6.14.1.2	c) Estas vagas estão localizadas de forma a evitar a circulação entre veículos?	x			
6.14.1.2	d) Possui espaço adicional de circulação, vinculado à vaga, com no mínimo 1,20 m, sinalizado no piso conforme norma, quando afetadas de faixa de travessia de pedestres? (Esse espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou oblíquo ao meio fio)		x		
6.12.7.3 e 6.14.1.2	e) Existe rebatimento de guia junto à vaga acessível ligando-a à rota acessível?		x		
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 904/08 do Contran	f) Em vaga para pessoa com deficiência existe placa de sinalização vertical com o Símbolo Internacional de Acesso e com identificação escrita conforme Resolução CONTRAN?	x			
5.5.2.3, 6.14.1.2 e Resolução nº 236/07 do Contran	g) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal (no piso) com o Símbolo Internacional do Acesso?	x			
6.14.1.2	h) O percurso entre a vaga e o acesso à edificação ou elevadores é de no máximo 50 m?	x			
6.14.3, Lei nº 10.741/03 e Resolução nº 903/08 do Contran	i) Possui 5% das vagas destinadas a pessoas idosas, com no mínimo uma vaga?	x			
6.14.1.1	j) As vagas para as pessoas idosas estão localizadas próximas aos acessos da edificação?	x			
6.14.1.1 e Resolução nº 903/08 do Contran	k) Em vaga para pessoa idosa, existe placa de sinalização vertical conforme Resolução CONTRAN?		x		
6.14.1.1 e Resolução nº 903/08 do Contran	l) As vagas reservadas possuem sinalização horizontal com o nome IDOSO?		x		

NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x		

Item de NBR9050	3. ACESSO À EDIFICAÇÃO (Portas / vãos principais ou secundários que permitem a entrada ao prédio pela calçada frontal, pátios ou acessos laterais)	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.2.2	a) Todas as entradas da edificação são acessíveis?	x			
6.2.2	b) Caso contrário, foram esgotadas todas as possibilidades de adequação das entradas?			x	
5.3.2	c) No acesso principal a edificação, se totalmente adaptado às exigências da lei, existe o Símbolo Internacional do Acesso - SIA?		x		
6.2	d) A entrada principal do prédio é visualmente acessível, ou seja, pode ser facilmente percebida?	x			
6.2.8, Seção 5 e sub-ítem	e) Possui sinalização informativa e direcional da localização das entradas e saídas acessíveis?		x		
5.2.8.1.7, 5.4.2 e Anexo B	f) Possui mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?		x		

NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
		x		

Item de NBR9050	3.1. QUANTOS AOS PISOS NOS ACESSOS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	Não se aplica	Observações
6.3.2	a) É antiderrapante?	x			
6.3.2	b) É regular, estável e não trípente?	x			
6.3.8, 5.4.6, NBR16537 (Seção 6)	c) Possui piso tátil de alerta onde necessário (exemplos: próximo a desnível, portas de acesso à edificação, elementos de mobiliário suspensos, escadas ou rampas)?	x			
6.3.8, 5.4.6 e NBR16537 (Seção 7)	d) Possui piso tátil direcional onde necessário (locais amplos e sem referência/ balizamento)?	x			
9.2 e NBR16537 (Seção 7)	e) Possui piso tátil direcional dos acessos da edificação até o balcão de informação?	x			

NECESSITA PROJETO ?		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			x	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

**UNIDADE /
ÓRGÃO**

3. ACESSO À EDIFICAÇÃO

Item da NBR9050	3.2 CARACTERÍSTICAS DAS ENTRADAS:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.1, 6.1.1.2 e 6.3.4.1	a) Existe rampa em qualquer caso em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	x			
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,50 m, sendo admissível 1,20 m?	x			
6.6.2.1	c) A rampa atende à inclinação máxima de 8,33%?		x		
6.6.3, 6.6.4 e 6.9	d) Possui guia de balizamento, corrimão e guarda-corpos quando não houver paredes laterais e patamares nas dimensões requeridas?	x			
6.3.4.1	e) A diferença entre o exterior e a soleira da porta de entrada tem no máximo 0,5 cm ou, quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm, é chanfrada na proporção 1:2 (50%)?	x			
6.1.1.2	f) Se a entrada é alcançada por escada, existe a opção de rampa ou equipamento eletromecânico?	x			
6.3.7	g) Na existência de capacho na entrada, está embutido no piso ou possui desnível máximo de 0,5 cm?	x			
6.11.2.4	h) As portas de acesso atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?	x			
6.11.2.13	i) Portas e paredes envidraçadas têm faixa de sinalização visual com no mínimo 50 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,00 m ou elementos gráficos equivalentes?	x			
6.11.2.13	j) Nas portas das paredes envidraçadas que façam parte de rotas acessíveis, existe faixa de sinalização visual emoldurando-as, com dimensão mínima de 50 mm de largura?	x			
6.11.2.11	k) Na existência de portas de correr, os trilhos ficam na parte superior?			x	e porta de abrir
6.11.2.11	l) Em caso de estarem na parte inferior, os trilhos estão nivelados com a superfície do piso?			X	
6.11.2.11	m) As frestas dos trilhos, na parte inferior das portas de correr, são inferiores a 1,5 cm?			X	
6.2.5	n) Na existência de catracas ou cancelas, alguma delas possui acessibilidade?			x	
6.2.7	o) Em caso de portas giratórias, há uma entrada alternativa acessível?			x	
Anexo B	p) Os tons e/ou cores da parede e piso são diferentes?	x			
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
	NECESSITA PROJETO ?	x			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

**LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)**

UNIDADE /
ÓRGÃO

--

		ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
Item da NBR9050	3.3 QUANTO ÀS RAMPAS NO ACESSO:	SIM	NÃO		
6.1.1.2	a) Existe rampa no acesso?	x			
6.6.2.5	b) A rampa atende à largura mínima de 1,20 m ?	x			
6.3.2	c) O piso da rampa e dos patamares é revestido com material antiderrapante?	x			
6.6.2 (tabelas 4 e 5)	d) A inclinação da rampa está em conformidade com a tabela de dimensionamento de rampas?	x			
6.6.2.4	e) A inclinação transversal máxima é de 2% em rampa interna ou 3% em rampa externa?	x			
6.6.4	f) Existe previsão de patamar com dimensão longitudinal mínima 1,20 m no início e no término da rampa, além da área de circulação adjacente?			x	sem patamar
6.6.4	g) Há, entre os segmentos de rampa, um patamar de no mínimo 1,20 m de comprimento na direção do movimento?			x	
5.4.6 e NBR 16537 (Seção 6)	h) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da rampa?		x		
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	x			
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?		x		
6.9.3.2	k) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da rampa?		x		
6.9.3.4	l) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?		x		
4.6.5	m) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	x			
6.9.3.2	n) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da rampa, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		x		
6.9.3.5	o) Caso a rampa possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?			x	
6.6.2.8, 6.9.1 e NBR9077 (item 4.8) e NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	x			
6.6.2.8 e 6.6.3	q) Na ausência de paredes laterais, existe guia de balizamento com altura mínima de 5 cm?		x		
5.4.3	r) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das rampas fixas, instalada na geratriz superior do prolongamento horizontal do corrimão?		x		
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
	NECESSITA PROJETO ?	x			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
(CONFORME NBR 9050:2020)

**UNIDADE /
ÓRGÃO**

Item da NBR9050	3.4 QUANTO ÀS ESCADAS NO ACESSO:	ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		
6.1	a) Existe escada no acesso?	x			
6.3.2	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	x			
6.7.1	c) A escada integrante da rota acessível não possui espelho vazado?	x			
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?		x		
6.8.7	e) Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20 m de dimensão longitudinal?		x		
6.8.8	f) Entre os lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?		x		
5.4.6, NBR 16537 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso tátil de alerta no início e término da escada?		x		só no início
6.9.3.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,92 m na face superior?		x		só um lado
6.9.1	i) Os corrimãos são construídos em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	x			
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 30 mm e 45 mm?	x			
4.6.5	k) Respeita o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	x			
6.9.3.2	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?		x		
6.9.3.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	x			
6.9.3.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 2,40 m, existe corrimão intermediário?			x	
6.9.3.6	o) Caso existam corrimãos intermediários, estes somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantindo o espaçamento mínimo de 0,80 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 77 da norma?			x	
6.6.2.8, 6.9.1, NBR 9077 (item 4.8), NBR14718	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	x			
5.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?		x		
6.8.2	r) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) $0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$, b) pisos (p): $0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}$ e c) espelhos (e): $0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}$		x		variável pois escada caracol
6.8.4	s) Em construções novas, o primeiro e o último degraus de um lance de escada distam no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	x			
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
	NECESSITA PROJETO ?	x			

UNIDAC / 6m600

		2ª ANÁLISE (P2)		3ª ANÁLISE (P3)	
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA		ÁREA INTERIORE 2020	m²/m	ÁREA INTERIORE 2020	m²/m

Item de inspeção		A) CIRCULAÇÃO HORIZONTAL				CIRCULAÇÕES			
		sim	não	aplica		sim	não	aplica	
6.0.1.1	x	De varredura 15m largura mínima de 0,92 m (para caminhos sem atenuação e 0,21 m), 1,22 m (para caminhos sem atenuação e 10,02 m), 1,32 m (para caminhos com atenuação e 10,02 m) e 1,52 m (para caminhos com atenuação e 10,02 m)				x			

			<table><tr><th>GM</th><th>não</th><th>JUSTIFICATIVA</th></tr><tr><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>			GM	não	JUSTIFICATIVA	X			<table><tr><th>GM</th><th>não</th><th>JUSTIFICATIVA</th></tr><tr><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>			GM	não	JUSTIFICATIVA	X		
GM	não	JUSTIFICATIVA																		
X																				
GM	não	JUSTIFICATIVA																		
X																				
		NOME DO PRODUTO 1																		

6.2	N	Ata de estratégia vertical associada a processo em análise de risco (grupos todos os procedimentos) (A estratégia vertical pode ser realizada por sessões, sempre as apresentações alternam entre A e B considerando associar a estratégia a duas formas de documentação verbal)	N	6/6/2027	N	6/6/2027
-----	---	--	---	----------	---	----------

PSU = PSU (2 # = 1# andar) / AGU

		SI	NO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PRODOTTO ?		X	

UNIDADE / ÓRGÃO	PM e PMU (2 e 4 e 34 andrs) / AGU
--------------------	-----------------------------------

4. EDIFICAÇÃO – CIRCULAÇÃO INTERNA		24 ANOS (P2)			34 ANOS (P3)				
Item da Norma	4.2.2 QUANTO ÀS ESCADAS:	ATENDE REQUISITO		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE REQUISITO		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		Sim	Não			Sim	Não		
6.1	a) Existe escada na edificação?	x				x			
6.2.1	b) O piso dos degraus é antiderrapante e estável?	x				x			
6.7.1	c) A escada integrante de rota acessível não possui espelho voltado?	x				x			
6.7.2	d) Possui largura mínima de 1,20 m?		x				x		
6.8.7	e) Possui, no mínimo, um patamar a cada 3,00 m de desnível ou onde houver mudança de direção?	x				x			
6.8.8	f) Entre as lances existem patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m?		x				x		
6.4.6 e NBR 15527 (Seção 6)	g) Possui faixa de piso 180° de alerta na início e no término da escada?		x		somente no acesso e edificação		x		somente no acesso e edificação
6.9.2.2	h) O corrimão é duplo e contínuo nos dois lados da escada, com alturas de 0,70 m e 0,90 m na mão superior?		x		somente de um lado			x	somente de um lado
6.9.1	i) O corrimão não construído em materiais rígidos e resistentes, firmemente fixados às paredes e oferecem condições de segurança na utilização?	x				x			
4.6.5	j) O corrimão possui seção circular entre 40 mm e 45 mm?	x				x			
4.6.5	k) Resposta o afastamento mínimo de 40 mm entre a parede e o corrimão?	x				x			
6.9.2.3	l) O corrimão prolonga-se 0,30 m antes do início e após o término da escada?		x				x		
6.9.2.4	m) O corrimão possui extremidades curvadas com desenho contínuo e sem protuberâncias?	x				x			
6.9.2.5	n) Caso a escada possua largura igual ou superior a 1,40 m, existe corrimão intermediário?			x			x		
6.9.2.6	o) Caso existam corrimãos intermediários, eles somente são interrompidos quando o comprimento do patamar for superior a 1,40 m, garantido o espaçamento mínimo de 0,30 m entre o término de um segmento e o início do seguinte, conforme Figura 17 da norma?			x			x		
6.9.2.6, 6.9.1, NBR 9077 (Item 4.6) e NBR 9473	p) Na ausência de paredes, existe guarda-corpo associado na altura exigida pelas normas?	x				x			
6.4.4.2	q) Possui sinalização visual aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminada?		x				x		
6.4.2	r) No caso de existirem escadas compostas por rotas de fuga, são previstas, fora do fluxo de circulação, áreas de espera com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em cadeira de rodas?		x				x		
6.1.3	s) Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?		x				x		
6.9.2.1 e NBR 13602	t) O acesso às áreas de espera está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 9060?		x				x		
6.9.2.2	u) A área de espera possui sinalização horizontal, com o 50 cm de dimensões mínimas de 15 x 15 cm, junto à demarcação da área de espera para cadeira de rodas, nas dimensões de 0,40 m e 0,20 m?		x				x		
6.4.3	v) Há sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos, no início e no final das escadas, instalada na parede superior do prolongamento horizontal do corrimão?		x				x		
6.6.2	w) As dimensões dos pisos e espelhos dos degraus são constantes em toda a escada ou degraus isolados, atendendo ao seguinte: a) 0,40 m x 0,24 m e 0,40 m x 0,40 m b) 0,40 m x 0,24 m e 0,30 m x 0,24 m c) 0,40 m x 0,30 m e 0,30 m x 0,30 m		x		são verificados pois é uma escada tipo caracol		x		são verificados pois é uma escada tipo caracol
6.6.4	x) Em construções novas, o primeiro e o último degrau de um lance de escada devem no mínimo 0,30 m da área de circulação adjacente?	x				x			
	NECESSITA PRELITO ?	Sim	Não	JUSTIFICATIVA		Sim	Não	JUSTIFICATIVA	
		x				x			

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência			
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9060-2020)			
UNIDADE / ÓRGÃO	PSF e PSU (21 e 2ª andar) / AGU		
	2ª ANDAR (PSF)		2ª ANDAR (PSU)
	ATENÇÃO: NENHUM SIM NÃO SE APLICA OBSERVAÇÕES		ATENÇÃO: NENHUM SIM NÃO SE APLICA OBSERVAÇÕES
4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA			
4.2.2 QUANTO ACESSIBILIDADE (QUANDO A NBR NBR 9196-2021)			
Item da NBR 9196			
4.2.2.1	4) O piso do elevador na edificação interligando todos os pavimentos?	X	X
4.2.2.1	5) O piso da cabina possui superfície rígida e antideslizante?	X	X
4.2.2.1	6) O piso da cabina continua com o da circulação?	X	X
4.2.2.1	7) Se partes do elevador contrastam com o acabamento da parede circundante?	X	X
4.2.2.1	8) De elevadores, quando projetados para 2 cabines de rodas e 1 outro usuário, possuem cabina com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,50 m?	X	X
4.2.2.1	9) De elevadores, quando projetados para 2 cabines de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem altura livre de 2,00 m x 2,00 m?	X	X
4.2.2.1	10) Possui sinalização com piso tátil de alerta junto à porta do elevador?	X	X
4.2.2.1	11) Há acústico ou vídeo que permita ao usuário de cabina de rodas observar obstáculos enquanto se move para trás ou para frente do elevador?	X	X
4.2.2.1	12) Possui corrimão fixado nos painéis laterais e de fundo atendendo a altura entre 0,90 m e 1,10 m de sua face superior ao piso?	X	X
4.2.2.1	13) Possui sinalização sonora informando o pavimento em apuxamentos com mais de duas paradas?	X	X
4.2.2.1	14) Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,40 m e 1,50 m que alerta sonora e visual, indicando o ponto em que a cabina se movimentará?	X	X
4.2.2.1	15) A botoneira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	X	X
4.2.2.1	16) A botoneira da cabina está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	X	X
4.2.2.1	17) As botoneiras têm informação em relevo e em Braille de sua operação e estão compatíveis com a ABNT NBR 13420-2004-01	X	X
4.2.2.1	18) O perfil entre o piso da cabina e o piso externo é de no máximo 12 mm?	X	X
4.2.2.1	19) A distância horizontal entre o piso da cabina e o piso externo é de no máximo 12 mm?	X	X
4.2.2.1	20) O número do pavimento está localizado nos painéis externos, indicando o andar, em relevo e em Braille e instalado a uma altura entre 1,70 m e 1,90 m, medida no piso?	X	X
4.2.2.1	21) Há telefone ou outra forma de comunicação para solicitar auxílio?	X	X
	SIM NÃO JUSTIFICATIVA	SIM NÃO JUSTIFICATIVA	
	X		

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ÓRGÃO

PSF e PSU (2º e 3º andar) / AGU

4. EDIFICAÇÃO - CIRCULAÇÃO INTERNA

4.2.4 QUANTO ÀS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS ISO 9386:

Item de NBR9050 ISO 9386	
NBR 9050 6.1.1.2	a) Existe plataforma elevatória na edificação?
ISO 9386 9.1.1.4.3 (a)	b) Possui entrada livre mínima de 0,90 m (Edificações com acesso público)?
ISO 9386 9.2.1.3 / 9.2.1.4	c) A cabine tem dimensão mínima de 0,90 m x 1,40 m?
NBR9050 6.10.3.2	d) Se a plataforma é vertical e de percurso aberto, o desnível a ser vencido é de até 2,00 m?
NBR9050 6.10.3.1	e) Se a plataforma é vertical de percurso aberto, possui fechamento lateral até a altura de 1,10 m?
ISO 9386 seção 1 c)	f) Se a plataforma é vertical e de percurso fechado, o desnível a ser vencido é de até 4,00 m?
NBR9050 6.10.3.3	g) Se a plataforma é vertical, possui dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos equipamentos e nos pavimentos atendidos para utilização assistida?
NBR9050 6.2.5	h) Se a plataforma é vertical, existe dispositivo de segurança (caneleiras) isolando os locais de chegada e saída do equipamento?
NBR9050 6.10.4.2	i) Se a plataforma é de percurso inclinado, existe assento escamoteável para uso de pessoa com mobilidade reduzida?
NBR9050 6.10.4.3	j) Se a plataforma é de percurso inclinado, existe, na área de espera, sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização e dispositivo de solicitação para tal auxílio a uma altura de 0,80 m a 1,00 m do piso?
NBR9050 6.10.4.4	k) Se a plataforma é de percurso inclinado, a projeção do seu percurso está sinalizada no piso?
NBR9050 6.10.4.4 e 5.5.2	l) Para qualquer tipo de plataforma: a área de espera de embarque está demarcada?

2º ANDAR (PSF)

ATENDE NBR9050- 2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	

3º ANDAR (PSU)

ATENDE NBR9050- 2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	
	X	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X	

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	X	

NECESSITA PROJETO ?

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência							
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9060:2020)							
UNIDADE / Núcleo	PSF e PSU (1º e 3º andar) / AGU						
Item de verificação	5. ESQUADRIAS (identificar no campo observações os locais das portas inconformes e informar as quantidades a serem adaptadas ou instaladas)	2º ANDAR (PSF)		3º ANDAR (PSU)			
		Atende requisitos SIM NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	Atende requisitos SIM NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
5.11.2.4	a) As portas atendem à largura livre mínima de 0,80 m e altura de 2,10 m?		X	algumas portas são menores		X	algumas portas são menores
5.11.2.4	b) Nas portas com duas folhas, pelo menos uma delas possui o vão livre de 0,80 m?		X			X	
5.11.2.5	c) As portas do tipo rolê não devem ultrapassar largura mínima de 0,90 m, tendo sua face inferior situada entre 0,90 m e 0,95 m do piso, e a face superior no mínimo a 1,90 m do piso?		X			X	
5.11.2.6	d) Possui maçaneta tipo alavanca e com altura entre 0,80 m e 1,10 m?	X			X		
5.11.2.2	e) A maçaneta possui acionamento sem atrito e não requerido na automação?		X			X	
5.11.2.2	f) No deslocamento frontal do usuário, quando as portas abrem no sentido do deslocamento do usuário, há um espaço livre de 0,80 m contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,20 m?		X			X	
5.11.2.2	g) Nas portas que abrem no sentido oposto ao deslocamento do usuário, há espaço livre de 0,80 m, contíguo à maçaneta, com profundidade de 1,50 m?		X			X	
5.11.2.3	h) No deslocamento lateral do usuário, existe 0,80 m de espaço livre de cada um dos lados da porta?	X				X	
5.4.1	i) Possui sinalização visual no centro de porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?		X			X	
5.4.1	j) A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,10 m) ou sonora?		X			X	
5.11.2.10	k) Forças e paredes antirruído não falam com no mínimo 90 mm de espessura, instalada a uma altura entre 0,90 m e 1,50 m ou elementos gráficos equivalentes?		X			X	
5.11.2.10	l) Nas portas das paredes antirruído que fazem parte de redes acústicas, existe faixa de sinalização visual antirruído, com dimensão mínima de 90 mm de largura?		X			X	
5.11.9	m) A altura do pátio? Respeita o cone visual de passagem em cada rota (aprox. 60 cm)?	X				X	
5.11.9	n) Os comandos das janelas são entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	X				X	
5.11.2.6	o) As portas podem ser abertas com um único movimento?	X				X	
5.11.2.1	p) No caso de portas em duplicata, existe um espaço de transição com um círculo de 1,50 m de diâmetro entre as portas abertas?	X				X	
5.2.4	q) A soleira da porta não apresenta diferencial ou o diferencial é chanfrado quando esta estiver entre 5 e 20 mm?	X				X	
		SIM NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM NÃO	JUSTIFICATIVA	
	NECESSITA PROPOSTA?	X			X		

SAÚDE / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME
NBR 9060-2005)

UNIDADE / Área/m²	PST e PSU (2 x 2 andar) / AGU
Bom de NÍVELADO	6. SANITÁRIO ACESSÍVEL OU BOXE SANITÁRIO ACESSÍVEL
7.0.0 Decreto nº 5.296/04 (§1 do art.32)	b) Tratando-se de edificação nova, posterior a dezembro/2005 (definir data do histórico), acima sanitário acessível, para cada caso, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários convencionais?
7.0.0 Decreto nº 5.296/04 (§2 do art.32)	b) Tratando-se de edificação antiga, anterior a dezembro/2005 (definir data do histórico), esta dispõe de pelo menos um sanitário acessível, por pavimento, com entrada independente dos sanitários convencionais?
7.0.1	c) O sanitário está localizado em rota acessível?
7.0.1	d) Os sanitários acessíveis estão próximos ou integrados às demais áreas dos sanitários?
8.0.0.1	f) Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (placa sonora e visual) próximo à boca, indicando entrada de emergência ou avanço, indicado a 10 cm do piso e sem dor concorrente?
8.0.0.1	f) Entrada e área dentro ou fora do sanitário acessível maior que 1,20 m de largura conforme Figura 6B?
8.0.2	e) O piso é antiderrapante?
7.0.4	a) As dimensões mínimas do sanitário acessível permitam giro de 360° (diâmetro de 1,50 mt), conforme Figura 100 de NB90507?
Figura 100	
7.0.4	i) Em caso de impossibilidade de atendimento das medidas mínimas, atender a Figura 101 de NB90507?
8.0.0.2	j) A porta possui um vão livre de 0,80 mt?
7.0.(v)	k) O sentido de abertura da porta é para fora?
8.0.0.2	m) No caso de boxe acessível, a porta do sanitário no qual ele está inserido abre para fora ou possui espaço ao lado da porta para facilitar sua abertura?
8.0.0.1	n) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acionamento sem enclaxe e recurvado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 40 mm da superfície da porta e indicada a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado?
7.0.(v) 8.0.0.2 8.0.0.0	p) A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,50 m, fixada na parte interna da porta, afastado 1,10 m da borda e instalado a partir da maçaneta conforme a Figura 6B?
8.0.0.0	q) Quando a maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m medidos do chão do usuário até o eixo de abertura?
8.0.1	r) Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,00 m – 1,60 m) no teto interno, informando a amplitude?
8.0.1	s) A sinalização visual está associada à iluminação geral em relação à Brilho (Indicada na planilha específica ou baseada em altura entre 0,80 m – 1,10 m) ou cor(es)?

			SIM	NÃO	AJUSTICATIVA	SIM	NÃO	AJUSTICATIVA
		Inexistente / Indutor?		X	cabe em andamento, mesmo projeto do D ^a andar já iniciado		X	

Item da NBR5423	R.3 QUANTO À BACIA SANITÁRIA:	ATENÇÃO: NBR5423-2009		OBSERVAÇÕES	ATENÇÃO: NBR5423-2009		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		SIM	NÃO	
7.3	a) Possui área de transferência (0,80 m x 1,00 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?						
7.3 (a)	b) Quando houver mais de um sanitário acessível, as bacias sanitárias, áreas de transferência e barras de apoio serão posicionadas simetricamente opostas, correspondendo todas as formas de transferência para a bacia?						
7.3.2.1	c) Tem 65 cm a 85 cm de altura e o assento (64 cm de altura com assento)?						
7.3.2.1	d) A bacia NÃO possui estrutura frontal?						
7.3.2.1	e) Se a altura da bacia sanitária for aumentada atendendo a uma base (decolé), ela ultrapassar no máximo 5 cm, acompanhando a base da bacia, e não causar visões?						
7.3.2.2	f) Possui barra de apoio com comprimento mínimo de 80 cm, fixada na parede do fundo e na lateral da bacia sanitária, espessura 0,75 m do piso acabado ou sobre configuração conforme item 7.3.2.3						
7.3.2.2.1	g) A barra de apoio localizada na lateral do sanitário possui 0,50 m de barra frontal de bacia?						
7.3.2.2.1	h) A barra lateral com comprimento mínimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m acima da barra horizontal e 0,80 m de borda frontal da bacia sanitária?						
7.3.2.2.2	i) O eixo de instalação da barra de apoio fixada na parede do fundo possui 0,30 m em relação ao eixo da bacia sanitária?						
7.3.2.2.3	j) A distância entre o eixo do vaso e a face da barra horizontal lateral é de 0,60 m?						
7.4	k) As barras de apoio possuem seção circular entre 30 mm a 45 mm de diâmetro?						
7.4.2	l) As barras de apoio devem 45 mm de diâmetro?						
7.3.2.3	m) Acentuação da altura de descarga para a altura mínima 1,00 m a 1,4 m de fixação?						
7.3.2.3.1	n) No caso de calha oculta, a barra estreita, possui altura máxima de 80 cm?						
7.3.2.3.2	o) Acentuação de descarga em calha oculta não é do tipo avanço ou recuo?						

		SIM	NÃO	AJUSTICATIVA		SIM	NÃO	AJUSTICATIVA
	INVESTIGA PRODUZIDA?		X	cabe em andamento, mesmo projeto do 2º andar já iniciado				

Item da NBR5522	6.3 QUANTO AO LAVATÓRIO	ATIVIDADE HIGIENIZADORA		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATIVIDADE HIGIENIZADORA		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SI	MI			SI	MI		
7.3 (a)	a) está fixado a uma altura de 0,76 m a 0,90 m do piso?								
7.4									
Figura 110									
7.5									
7.6									
7.6.1	1) possui barreira (a) apoiada (horizontal) (verticalizada) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 20 cm do eixo do lavatório, mínima de 5 cm das bordas laterais e máxima de 25 cm de borda frontal;								
7.6.1	2) possui barreira (a) apoiada (verticalizada) com comprimento mínimo de 50 cm, perpendicular a uma altura de 50 cm do piso e a uma distância máxima de 20 cm do eixo do lavatório?								
Figura 99									
7.7									
7.7.1	1) não tem lavatório instalado em bancada, a altura superior do cubo está entre 73 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?								
7.8									
7.8.1	1) não tem área livre de aproximação do lavatório com dimensão de 1,30 m x 0,60 m frontal ao lavatório?								

		SIM	NÃO	AJUSTERIAIVA		SIM	NÃO	AJUSTERIAIVA
	NECESSITA PROJETO?	X		CORRER ANEXO DE PROJETO DO 2º ANO JÁ AVALIADO		X		

NOME DO IMBROSADO	R.3 QUANTO AO IMCÍDIO:	ATENÇÃO IMBROSADO			OBSERVAÇÃO	ATENÇÃO IMBROSADO			OBSERVAÇÃO
		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA		SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	
7.1.0.1.1	a) Existe área de aproximação frontal para passageiro com moldatura reduzida (diâmetro de 0,40 m) e para passageiro em cadeira de rodas (0,80 m x 0,50 m)?			x	não há medição no sanitário acessível			x	
7.1.0.1.2	b) Para os molduras suspensas, têm altura (na borda frontal) de 0,40 m a 0,65 m?			x	idem			x	
7.1.0.1.3	c) Acionamento de descarga, tipo alavanca ou automática, com altura de 1,00 m do eixo eixo?			x	idem			x	
7.1.0.1.4	d) Possui barreira de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m, fixação com altura de 0,75 m do piso acabado?			x	idem			x	

		SIM		NÃO		JUSTIFICATIVA		SIM		NÃO		JUSTIFICATIVA	
				X		cora em andamento, mesmo projeto do 2º andar já iniciado				X			

Item da NBR5502	R.4 QUANTO AOS ACESSÓRIOS:	ATENDE NBR5502-2008		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE NBR5502-2008		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.11.1	a) O revestimento tratado em paralelo com o piso, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior no mínimo 1,80 m?			X			X		
7.11.1	b) O revestimento, quando instalado sobre o lajeado, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior no mínimo 1,80 m?			X			X		
7.11.1	c) O revestimento embutido está em altura mínima de 0,55 m do piso?			X			X		
7.11.1	d) O revestimento embutido não no máximo 0,50 m da borda frontal do lajeado?			X			X		
7.11.1	e) O revestimento de esboço está afirmado com a borda frontal de base e o esboço no papel está a 1,00 m do piso acabado?			X			X		
7.11	f) De esquadrias (portas, janelas, toldados, portas-quebra-vento) a altura entre 0,80 e 1,20 m?			X			X		
7.5 e 6.2	g) De eletro-dutos "rigídeos", está instalado na área de acesso manual conforme Figura 16 e 17 da NBR 5502-2002?			X			X		

	REQUISITA PROJETO ?	X	obra em andamento, mesmo projeto do 2º andar já executado	X	
--	---------------------	---	---	---	--

UNIDADE /
Órgão

PSI e PSU (2 x 4 e 3º andar) / AGU

		2ª ANDAR (PSU)				2ª ANDAR (PSU)			
Item de INSPEÇÃO	de SANITÁRIOS COLETIVOS (caso haja boxes acessíveis, preencher a guia anterior para o box)	ATENDE REQUISITO		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE REQUISITO		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.10.1	a) Nos boxes comuns em edificações novas (posterior a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,80 m e corrimão de mão livre com no mínimo 0,40 m de diâmetro?			x					
7.10.1	b) Nos boxes comuns em edificações existentes (anteriores a outubro de 2015), as portas têm vão livre mínimo de 0,60 m, abrído para fora (recomendável)?	x							
7.10.2	c) Existe pelo menos um box sanitário comum com barras de apoio para uso de pessoas com mobilidade reduzida?		x						
8.2.1.1	d) A entrada do sanitário coletivo é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm e 20 mm tratado conforme Figura B67?		x						
8.2.2	e) O piso é antiderrapante?	x							
8.10.2.6	f) A porta possui um vão livre de 0,80 m?		x						
8.10.2.7, 7.10.2 e 8.6.2.2	g) A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 32 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,10 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,10 m do batente (do lado da abertura) e instalado na altura da maçaneta conforme Figura B67. Na inexistência da maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m.		x						
8.6.2.1	h) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e recusado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 60 mm da superfície da porta e instalada a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m do piso acabado?	x							
8.6.1	i) Possui iluminação visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,10 m a 1,60 m) no lado externo, informando a entrada?		x						
8.6.1	j) A iluminação visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,80 m a 1,10 m) ou sonora?		x						
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
		x							
Item de INSPEÇÃO	8.3A QUANTO AO LAVATÓRIO EM SANITÁRIOS COLETIVOS:	ATENDE REQUISITO		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENDE REQUISITO		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO			SIM	NÃO		
7.5	a) Pelo menos um lavatório está fixado a uma altura de 75 cm a 80 cm do piso?		x						
7.10.3	b) No caso de lavatório instalado em bancado, pelo menos uma cuba possui altura superior entre 75 a 80 cm a possui altura livre inferior de no mínimo 75 cm?		x						
7.10.3	c) Há espaço, possui barras de apoio e assento(s) posicionado(s) na extremidade do conjunto?	x							
7.6.1	d) O comando de torneira está no máximo a 90 cm da face externa frontal do lavatório?	x							
7.6.2	e) As torneiras são acionadas por alavancas, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	x							
7.6.1	f) Possui barras(s) de apoio(s) horizontal(s) instalada(s) na mesma altura do lavatório, com distância máxima de 90 cm do eixo do lavatório, mínima de 4 cm das bordas laterais e máxima de 30 cm da borda frontal?		x						
7.6.1	g) Possui barras(s) de apoio(s) vertical(s) com comprimento mínimo de 60 cm, instalada(s) a uma altura de 90 cm do piso e a uma distância máxima de 90 cm do eixo do lavatório?		x						
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	
			x	(já existe um sanitário acessível) UNB/AGU					

		2ª ANDAR (P2)			3ª ANDAR (P3)		
Item de RECLAMAÇÃO	07. MOBILIÁRIO	ATENÇÃO IMOBILIÁZIO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATENÇÃO IMOBILIÁZIO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO		SIM	NÃO	
0.1.1.1	a) No caso de balcão(s) de boca, entre 4 do tipo tipo fixado, localizada no lado frontal do balcão(s)?		X	não há balcão(s)		X	não há balcão(s)
0.1.1.2	b) Os balcões(s) estão instalados com, no mínimo, duas alturas diferentes de boca: 0,90 m a altura entre 1,00 m a 1,10 m e 1,10 m a altura das costas?		X			X	
0.1.1.3	c) O balcão(s) de 0,90 m possui altura frontal inferior de 0,70 m?		X			X	
0.1.1.4	d) Há posto(s) de aproximação frontal(s) de equipamento, gerando um M.B.?		X			X	
0.1.1.5	e) Havendo copas descentrais, estas estão entre 0,80 m a 1,00 m do piso acabado?		X			X	
0.1.1.6	f) Os pontos modais (garfado, frito etc.), assim como o manuseio das copas, estão posicionados na altura entre 0,80 m a 1,00 m do piso acabado?		X			X	
0.1.1.7	g) Os móveis permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Deficiência da Roda?		X			X	
		SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
RECLAMAÇÃO PROJETO 7		X			X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência			
LEI 1003 / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9060-2020)			
UNIDADE / ÓRGÃO	PST e PSU (2.º e 3.º andares) / AGU		
		2ª ANDARA (PSU)	
		2ª ANDARA (PSU)	
07. MOBILIÁRIO (Em recepções e áreas de atendimento) 7.2 BALCÃO DE ATENDIMENTO / INFORMAÇÕES / RECEPÇÕES		ATENDE NORMAS-2020 NÃO SE APLICA OBSERVAÇÕES	
7.2.1 BALCÃO DE ATENDIMENTO		ATENDE NORMAS-2020 NÃO SE APLICA OBSERVAÇÕES	
a) Existe balcão de atendimento?		x	
b) Balcão de atendimento está facilmente identificado e localizado em rota acessível?		x	
c) Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?		x	
d) Balcão de atendimento possui altura livre sob oampo de no mínimo 0,75 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de aproximar-se o balcão?		x	
e) O balcão possui o Simbolismo Internacional de Acesso próximo à porta realizada?		x	
f) O balcão possui o Simbolismo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?		x	
g) No balcão de atendimento a face do atendimento é uniformemente iluminada?		x	
		SIM NÃO JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?		x	
7.2.2 BALCÃO DE INFORMAÇÕES		ATENDE NORMAS-2020 NÃO SE APLICA OBSERVAÇÕES	
a) Existe balcão de informações?		x	
b) Balcão de informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?		x	
c) Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m e 1,05 m do piso?		x	
d) Balcão de informações garante aproximação lateral à pessoa em cadeira de rodas a circulação adjacente que permite um giro de 180°.		x	
e) O balcão possui o Simbolismo Internacional de Acesso próximo à porta realizada?		x	
f) O balcão possui o Simbolismo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva?		x	
g) No balcão de informações a face do atendimento é uniformemente iluminada?		x	
		SIM NÃO JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?		x	
7.2.3 TÓRREIS DE AUTOTENDIMENTO		ATENDE NORMAS-2020 NÃO SE APLICA OBSERVAÇÕES	
a) Existe torre de autotendimento?		x	
b) Em áreas de atendimento, no caso de disponibilidade de torre de autotendimento, estas estão localizadas em áreas de piso nivelado e bem iluminadas?		x	
c) Pelo menos um desses equipamentos possui um (1) R, para aproximação de pessoa em cadeira de rodas?		x	
d) Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,00 m do piso, com profundidade de no mínimo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?		x	
e) O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou tátilas em posição visual, conforme seção 07		x	
f) No caso de displays de telas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?		x	
		SIM NÃO JUSTIFICATIVA	
NECESSITA PROJETO ?		x	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência

LAUDO / Check List de ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9060-2020)

UNIDADE / Anexo: L1

PSE e PSU (2.º e 3.º andar) / AGU

07. MOBILIÁRIO

7.2 ASSENTOS FIXOS – ESPERA ATENDIMENTO

8.5.2 e 6.1

a)

Distinção espacial (D.A.) ao lado dos assentos fixos em rotas acessíveis, sem interferir com a faixa livre de circulação e sinalização horizontal com o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) medindo 0,80 x 1,20 m?

8.5.2.1 e Decreto nº 5.296/04

b)

Distinção assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com as Figuras 28 e 32 da NBR 9060-2020?

10.5.2.2

c)

Distinção assento para pessoas cegas (P.C.), com no mínimo um?

10.5.2.2

d)

Distinção espaço sinalizado para P.C.A. (P.C.), com no mínimo um?

6.7.1

e)

O assento para pessoas cegas possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m a 0,50 m e altura do assento entre 0,45 m a 0,55 m e suporte de 200 kg?

6.1

f)

No espaço de circulação, há livre passagem sem interrupções por mobiliário, vãos de planta etc.?

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

SIM

NÃO

JUSTIFICATIVA

NECESSITA PROJETO ?

X

X

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência					
LAUDO / Check List de ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9060-2020)					
UNIDADE / Área:	PSF e PSU (2.º e 3.º andar) / AGU				
Item de Avaliação	07. MOBILIÁRIO	2º ANDAR (PSU)		3º ANDAR (PSU)	
		ATENDE MINIMO: SIM NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	ATENDE MINIMO: SIM NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
	7.1 TELEFONES PÚBLICOS	OBSERVAÇÕES		OBSERVAÇÕES	
	a) Existe telefone público?	SIM	NÃO	SIM	NÃO
	b) Caso existam telefones públicos, pelo menos um permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas?		X		X
	c) O telefone que permite o acesso de pessoas em cadeiras de rodas possui elevação?		X		X
	7.2 Edifícios de grande porte e equipamentos urbanos, pelo menos um dos telefones possui transmissão de mensagens de texto (T90) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,72 m e 0,80 m do piso acabado?		X		X
	d) O telefone com amplificador de áudio ou com texto possui elevação?		X		X
	NECESSITA PROJETO ?	SIM	NÃO	SIM	NÃO
			X		X
		JUSTIFICATIVA		JUSTIFICATIVA	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos de Pessoa com Deficiência					
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9060-2020)					
UNIDADE / Pavilhão			PST e PSU (2 ª e 3ª andar) / AGU		
Item da NBR 9060			3ª ANDAR (PS2)		
			POTENCIALMENTE 2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO	
8. VESTIÁRIOS			3ª ANDAR (PS3)		
			POTENCIALMENTE 2020	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO	
a) Dobra vestidor?				x	
b) A porta possui um vão livre de 0,80 m?				x	
c) A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,60 m, afiado na parte interna da porta, afastado 0,02 m do batente (do lado de dentro); e instalado na altura da maçaneta conforme Figura B67? Na inexistência da maçaneta, o puxador horizontal está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				x	
d) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e arredado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 60 mm da superfície da porta e instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m do piso acabado?				x	
e) Possui iluminação visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (altura entre 1,20 m a 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?				x	
f) A iluminação visual está associada à iluminação geral em relação à grade? Instalada na parede adjacente ou no batente em altura entre 0,80 m a 1,10 m ou superior?				x	
g) A entrada é sem desnível ou possui desnível entre 5 mm a 10 mm tratado conforme Figura B67?				x	
h) O piso é antiderrapante?				x	
i) Os bancos possuem encosto?				x	
j) Os bancos possuem profundidade mínima de 0,40 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,45 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,50 m de profundidade, com área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,10 m?				x	
k) A altura de ventilação das armadeiras está entre 0,40 m e 1,10 m do piso acabado?				x	
l) Os cabides e porta-objeto estão instalados em altura entre 0,80 m a 1,10 m do piso acabado?				x	
m) Os porta-objeto possuem profundidade máxima de 0,25 m e as bordas das superfícies contornam os objetos?				x	
n) O espelho, quando instalado em parede sem piso, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior no mínimo 1,80 m?				x	
o) O espelho, quando instalado sobre o lavatório, a borda inferior está no máximo a 0,50 m do piso e a borda superior no mínimo 1,80 m?				x	
Para cabine individual:					
p) A cabine possui dimensão mínima de 1,80 x 1,40 m?				x	
q) A porta da cabine possui um vão livre mínimo de 0,80 m?				x	
r) Os eixos de abertura da porta é para fora?				x	
s) A maçaneta é do tipo alavanca, com pelo menos 100 mm de comprimento e acabamento sem arestas e arredado na extremidade, apresentando uma distância mínima de 60 mm da superfície da porta e instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m do piso acabado?				x	
t) A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,60 m, fixado na parte interna da porta, afastado 0,02 m do batente (do lado de dentro); e instalado na altura da maçaneta, conforme a Figura B67? Na inexistência da maçaneta, o puxador está instalado a uma altura entre 0,80 m a 1,10 m medidos do eixo do puxador ao piso acabado?				x	
u) Possui superfície para troca de roupa na parede lateral, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,45 m?				x	
v) Há duas barras de apoio horizontal (uma à superfície de troca de roupa, com comprimento mínimo de 0,80 m, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado)?				x	
w) Existe barra de fixação, uma na parede de cabeceira a 0,80 m de distância da parede lateral e outra na parede lateral a 0,50 m da parede de cabeceira?				x	
x) Possui cabide instalado em altura entre 0,80 m a 1,10 m?				x	
y) Possui espelho instalado a 0,50 m do piso com a borda superior a no mínimo 1,80 m?				x	
			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			x		
			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
			x		
NECESSITA PROJETO ?					

Item de IMPOSTO		9. BIBLIOTECAS	2ª ANÁLISE (PDI)			2ª ANÁLISE (PDI)		
			ATENÇÃO IMPOSTO-2020		OBSERVAÇÕES	ATENÇÃO IMPOSTO-2020		OBSERVAÇÕES
			SIM	NÃO		SIM	NÃO	
	a) Existe biblioteca?			X			X	
10.02	b) O local de pesquisa, sala de estudo e leitura, tem sala de consulta e/ou acervo?			X			X	
1.0	c) Possui largura mínima de circulação de 0,90 m?			X			X	
10.02	d) Possui 2% das mesas acústicas, com no mínimo uma?			X			X	
10.02	e) Possui 2% das terminais de consulta acústicas?			X			X	
10.02	f) A distância entre as primeiras passais, no mínimo, 0,90 m de largura?			X			X	
10.02	g) Há conexão entre as escalas, acima e/ou 12 m, um local (que permita giro de 90°) (diâmetro de 1,50 m) para passageiros de rotas?			X			X	
10.02	h) A altura de utilização das passarelas está entre 0,60 m e 1,00 m (do piso acabado)?			X			X	
			SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA	SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	NECESSITA PROJETO ?		X			X		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência										
LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9060:2006)										
UNIDADE / Anexo	PSF e PSU (2 e 3º andar) / AGU									
Item de NBR9060	10. AUDITÓRIOS E SIMILARES	2º ANDAR (PSF)		2º ANDAR (PSU)						
		ATEND. INDIC. SIM NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES	ATEND. INDIC. SIM NÃO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES			
	10.2.1 a Decreto nº 5.296/04	41	Quanta auditório?		X			X		
	10.2.1 a Decreto nº 5.296/04	42	A quantidade de espaços reservados para pessoas em cadeira de rodas na área destinada ao público é de 2% ou 30 espaços mais 2% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade da sala) conforme art. 33 do Decreto nº 5.296/04?		X				X	
	10.2.1 a	43	Os espaços para pessoas com cadeira de rodas possuem dimensões mínimas de 0,80 m x 1,30 m, acionados de uma faixa de no mínimo 0,40 m de afastamento das fileiras de cadeiras e acionados em piso plano horizontal?		X				X	
	10.2.1 a Decreto nº 5.296/04	45	A quantidade de assentos para pessoas com mobilidade reduzida na área destinada ao público excede 4 de 2% ou 30 assentos mais 2% do que exceder mil lugares (a depender da capacidade da sala) conforme art. 33 do Decreto nº 5.296/04?		X				X	
	10.2.1 a	46	O assento para pessoa com mobilidade reduzida possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,40 m?		X				X	
	10.2.1 a Dec. 5296/04	47	Existem assentos para pessoas cegas (3% do total ou 10 assentos, a depender da capacidade da sala) conforme art. 33 do Decreto nº 5.296/04 com largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,45 m e 0,48 m?		X				X	
	10.2.1 a	48	O assento para pessoa cega possui um espaço livre frontal de no mínimo 0,40 m?		X				X	
	10.2.1 a	49	Os locais destinados a pessoas com cadeira de rodas e os assentos para pessoas com mobilidade reduzida e pessoas cegas estão distribuídos pelo recinto?		X				X	
	10.2.1 a	51	Existem espaços para idô-guia (junto de um assento preferencial), com dimensão de 0,70 m de comprimento, 0,40 m de profundidade e 0,30 m de altura?		X				X	
	10.2.1 a	53	Deixe espaço vazio localizado junto a assento para acompanhante?		X				X	
	10.2.1 a	61	Deixe locais vazios indicados por sinalização?		X				X	
	10.2.1 a	63	Deixe locais garantem a visualização de atividades desenvolvidas no palco, ou seja, permitindo a um ângulo visual de no mínimo 30° a partir da linha superior da tela ou local de para tela e linha de horizonte visual (altura de 1,15 m) do usuário?		X				X	
	10.2.1 a	65	Deixe locais vazios localizados em uma rota acessível (incluindo a uma rota de fuga)?		X				X	
	10.2.1 a	67	Há sinalização visual e sonora nas saídas de emergência?		X				X	
	10.2.1 a	69	O palco possui acesso através de rampa ou equipamento elevacionário para o usuário de cadeira de rodas?		X				X	
	10.2.1 a	73	A rampa para o palco possui largura mínima de 0,80 m, inclinação máxima de 10,00% para vencer uma altura máxima de 0,40 m ou inclinação máxima de 12% para vencer alturas superiores a 0,40 m?		X				X	
	10.2.1 a	75	A rampa possui guia de balizamento? (não é necessário quando corpo a corpo)		X				X	
	10.2.1 a NBR 15427 (Capítulo 5)	77	O cenário dentro o palco e a plateia está indicado com sinalização 90° de vista no piso?		X				X	
	10.2.1 a 10.2.1.1 a	45	Há local, no palco, para posicionamento do intérprete de Libras identificado com o símbolo internacional da pessoa com deficiência auditiva (surdo)?		X				X	
	10.2.1 a 10.2.1.1 a	46	Há fono de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de Libras?		X				X	
			SIM NÃO JUSTIFICATIVA		SIM NÃO JUSTIFICATIVA					
			X		X				X	

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE /
ÓRGÃO

PSF e PSU (2º e 3º andar) / AGU

2º ANDAR (PSF)

Item da NBR9050	11. RESTAURANTES, COPAS E SIMILARES
9.3.3.1	a) Nas superfícies de apoio para bandejas ou similares, as bandejas, talheres, pratos, copos, temperos, alimentos e bebidas estão dispostos dentro da faixa de alcance manual?
9.3.3.2	b) Os alimentos e bebidas estão dispostos de forma a permitir o alcance visual?
9.3.3.3	c) As superfícies de apoio para bandejas ou similares possuem altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?
9.3.3.3	d) É garantida a dimensão de no mínimo 0,90 m de circulação no entorno do balcão de autosserviço?
10.8.1	e) Possui pelo menos 5% (com no mínimo uma do total) de mesas acessíveis para usuários de cadeira de rodas, sinalizadas com o SIA?
4.3	f) É garantida uma faixa de circulação de 0,90 m entre as mesas e área de manobra para acesso?
9.3.2.3	g) As mesas possuem altura de tampo entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado?
9.3.2.4	h) As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?
9.2.2.1	i) Caixas de pagamento são facilmente identificados e localizados em rotas acessíveis?
9.2.2.2	j) A altura do balcão do caixa está entre 0,80 m e 0,90 m do piso acabado?
9.2.2.2	k) O caixa possui espaço para aproximação frontal ou lateral? (para aproximação frontal, deve haver recuo de 0,30 m de profundidade por, no mínimo, 0,73 m de altura e circulação que permita giro de 180°; para aproximação lateral, deve haver passagem livre de 0,90 m)
10.9.7	l) Nas copas estão asseguradas condições de circulação, aproximação e alcance dos utensílios?
10.9.7	m) As pias das copas possuem altura de no máximo 0,85 m, com altura livre inferior de no mínimo 0,73 m?

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	
		X	

	NECESSITA PROJETO ?
--	----------------------------

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
x		Ambiente em obras, está previsto execução conforme o 3º andar

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	PSF e PSU (2º e 3º andar) / AGU
------------------------	---------------------------------

2º ANDAR (PSF)

Item da NBR9050		12. ILUMINAÇÃO
6.1.2	a)	A rota acessível possui iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medido a 1,00 m do chão?
6.11.2.13	b)	Portas e paredes envidraçadas em áreas de circulação possuem bom nível de iluminação de ambos os lados?
9.2.1.3	c)	No balcão de atendimento a face do atendente é uniformemente iluminada?

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
x			
x			
x			

	NECESSITA PROJETO ?
--	----------------------------

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	x	

Item da NBR9050		13. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
5.5.1.1	a)	Existem elementos de sinalização de emergência direcionando o usuário para as saídas de emergência ou rotas de fuga?
5.5.1.2	b)	As rotas de fuga e as saídas de emergência são sinalizadas, para localização, advertência e instruções, com informações visuais, sonoras e táteis?
5.5.1.3	c)	Nas escadas interligando vários pavimentos há, junto às portas corta-fogo, sinalização tátil, visual e/ou sonora, informando o número do pavimento?
5.5.2.1	d)	O acesso às áreas de resgate está identificado conforme o disposto na ABNT NBR 16820?
5.5.2.2	e)	Em área de resgate há sinalização de piso do espaço para pessoa em cadeira de rodas?

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
	x		
	x		
	x		
	x		
	x		

	NECESSITA PROJETO ?
--	----------------------------

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
	x	está prevista no projeto em execução

Item da NBR9050		14. SINALIZAÇÃO
5.2.8.1.2	a)	Existem placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais e números de pavimentos?
5.2.8.1.4	b)	A sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?
5.3.5.1	c)	Há placas indicando os atendimentos preferenciais disponíveis (Símbolo Internacional de Acesso e Figuras 38 a 42)?

ATENDE NBR9050-2020		NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
SIM	NÃO		
	x		
	x		
	x		

	NECESSITA PROJETO ?
--	----------------------------

SIM	NÃO	JUSTIFICATIVA
x		

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

LAUDO / CHECK LIST DE ACESSIBILIDADE PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE (CONFORME NBR 9050:2020)

UNIDADE / ÓRGÃO	PSF e PSU (2 º e 3º andar) / AGU		TOTAL DE PAVTOS	2
CIDADE	CAMPOS DOS GOYTACAZES	ESTADO	Rio de Janeiro	
RUA / AV	Praça do Santíssimo Salvador	Nº	62	ÁREA TOTAL 275,00
BAIRRO	Centro	ANO DE CONSTRUÇÃO	Década de 60	DATA DO LAUDO 18 de Dezembro de 2025
ATENDE PÚBLICO	SIM x	DATA HABITE-SE	0	
	NÃO 0			
SITUAÇÃO DO IMÓVEL	PRÓPRIO 0	PRÉDIO TOMBADO OU HISTÓRICO	SIM	0
	LOCADO 0		NÃO	x
	CEDIDO x			
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LAUDO (NOME, FORMAÇÃO (Arq. ou Eng.), CREA / CAU	André Marques Sarmiento - Registro CREA: 2010145822		Nº DA ART OU RRT / DATA DE EMISSÃO	0

RESUMO

PROJETOS NECESSÁRIOS	ESPECIALIDADES	JUSTIFICATIVA
	LEVANTAMENTO CADASTRAL	
	ARQUITETÔNICO	2
	SINALIZAÇÃO INTERNA / EXTERNA	2
	HIDROSSANITÁRIO	
	ELÉTRICO / LÓGICO	
	CFTV / ALARME	
	FUNDAÇÕES / ESTRUTURA	
	REFORÇO ESTRUTURAL	

OBSERVAÇÕES E CONCLUSÕES

Os dois andares (PSU e PSF) ainda estão em obras, contudo as instalações previstas já possuem boa parte dos tópicos da NBR 9050 atendidas. Contudo ainda necessitam de pequenas adaptações para atendimento integral da referida norma.

ANDRE
MARQUES
SARMENTO:
12468629728

Assinado digitalmente por ANDRE
MARQUES SARMENTO:12468629728
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARMPDG, OU=RFB e-CPF
A3, CN=ANDRE MARQUES SARMENTO:12468629728
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.26 13:54:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Nº da Foto	Pavimento	Discriminação
1	térreo	Acesso ao prédio
2	3ª andar - PSU	Corredor e salas
3	2º andar - PSU	Hall de elevadores
4	3ª andar - PSU	Banheiro acessível
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		




FOTO 01

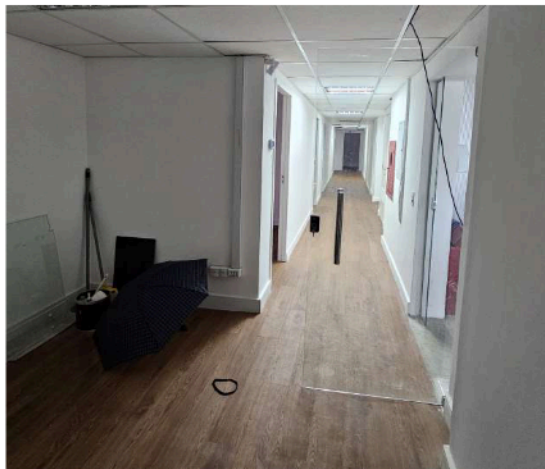


FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Indicador de Acessibilidade		Presença do recurso na edificação (sim / não)
1	Vagas para pessoa com deficiência sinalizadas e próximas do acesso à edificação (2% do total de vagas)	sim
2	Vagas para pessoa idosa sinalizadas e próximas do acesso à edificação (5% do total de vagas)	sim
3	Rebaixamento de calçadas	não
4	Calçadas sem barreiras nas proximidades da edificação	sim
5	Entrada livre de barreiras (catracas, porta giratória, trilhos não embutidos, degraus, entre outros)	sim
6	Balcão de informação acessível (com pelo menos um trecho rebaixado)	não
7	Acesso a todos os pavimentos por pessoa em cadeira de rodas	sim
8	Corredores com largura adequada e sem obstáculos	sim
9	Sanitário acessível com entrada independente em todos os pavimentos	sim
10	Piso tátil (interno e externo)	não
11	Sinalização visual e tátil junto a informações relevantes (sanitários, elevadores, saídas de emergência etc.)	não
12	Rotas de fuga acessíveis	não
13	Sistema de senhas com informação acessível (visual e sonora)	não