

Abril de 2024

SUMÉ  
SISTEMA HÍDRICO

2023-2024  
ALOCAÇÃO


Video Conferência  
LOCAL

PB  
UF

03/08/2023  
DATA DA REUNIÃO

## AÇUDE SUMÉ

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

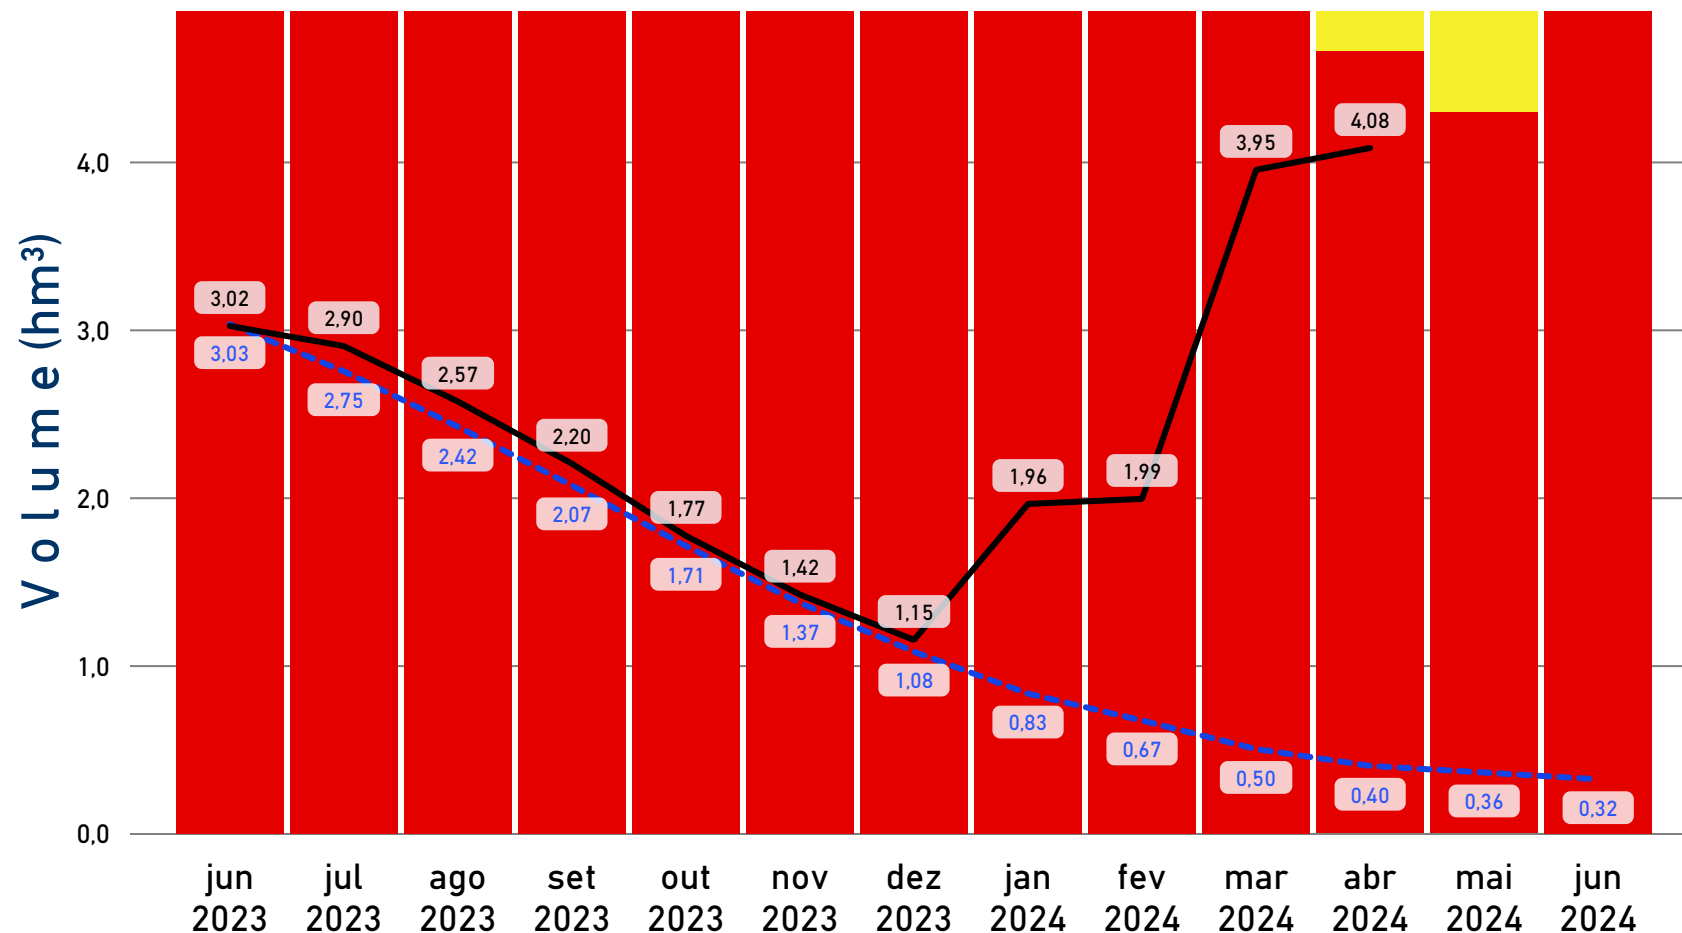

| Data     | Cota Esperada (m) | Volume Esperado (hm³) | Cota Observada (m) | Volume Observado (hm³) |
|----------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| jun 2023 | 66,05             | 3,03                  | 66,04              | 3,02                   |
| jul 2023 | 65,83             | 2,75                  | 65,95              | 2,90                   |
| ago 2023 | 65,55             | 2,42                  | 65,68              | 2,57                   |
| set 2023 | 65,23             | 2,07                  | 65,35              | 2,20                   |
| out 2023 | 64,85             | 1,71                  | 64,92              | 1,77                   |
| nov 2023 | 64,45             | 1,37                  | 64,52              | 1,42                   |
| dez 2023 | 64,05             | 1,08                  | 64,16              | 1,15                   |
| jan 2024 | 63,65             | 0,83                  | 65,12              | 1,96                   |
| fev 2024 | 63,30             | 0,67                  | 65,15              | 1,99                   |
| mar 2024 | 62,96             | 0,50                  | 66,69              | 3,95                   |
| abr 2024 | 62,70             | 0,40                  | 66,77              | 4,08                   |

| LEGENDAS                    |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| --- VOLUMES ESPERADOS (hm³) | — VOLUMES OBSERVADOS (hm³) |

Abril de 2024

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

SUMÉ  
SISTEMA HÍDRICO

2023-2024  
ALOCAÇÃO

Video Conferência  
LOCAL


PB  
UF

03/08/2023  
DATA DA REUNIÃO



| Item | Atividade                                                                                                                  | Responsavel                                | Prazo_Frequencia | Status | Observações                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | MONITORAMENTO                                                                                                              |                                            |                  |        |                                                                                     |
| 1.1  | Cotas do reservatório Sumé                                                                                                 | DNOCS / ANA                                | Diária           |        |                                                                                     |
| 1.2  | Volumes captados para abastecimento público de Sumé (PB)                                                                   | CAGEPA                                     | Mensal           |        |                                                                                     |
| 2    | OUTRAS AÇÕES                                                                                                               |                                            |                  |        |                                                                                     |
| 2.1  | Desobstrução do leito do Rio Sucuru até o lote 51, de forma a viabilizar futuras defluências                               | Usuários do PIS e ribeirinhos              | Fevereiro/2024   |        | Não há informações sobre a execução da limpeza do rio Sucuru                        |
| 2.2  | Apresentação de cronograma para a remoção das tubulações instaladas na válvula dispersora                                  | CAGEPA, DNOCS, CAAA                        | Fevereiro/2024   |        |                                                                                     |
| 2.3  | Recuperação dos equipamentos hidromecânicos da barragem                                                                    | DNOCS                                      | Urgente          |        | O DNOCS não providenciou a recuperação dos equipamentos hidromecânicos da barragem. |
| 2.4  | Apresentação dos Planos de Segurança de Barragens                                                                          | DNOCS                                      | Urgente          |        | O DNOCS não apresentou o Plano de Segurança da Barragem.                            |
| 2.5  | Articulação para elaboração do estudo de viabilidade sobre a proposta de adução das águas do PISF e de modernização do PIS | UFCG, AESA, ANA, CBH, CAAA, DNOCS, PM Sumé | Contínua         |        |                                                                                     |
| 2.6  | Atualização da composição da CAAA                                                                                          | Coordenador da CAAA                        | Agosto/2023      |        | A Comissão de Alocação não enviou à ANA a relação atualizada dos membros.           |

Consumos médios por Finalidades (L/s)

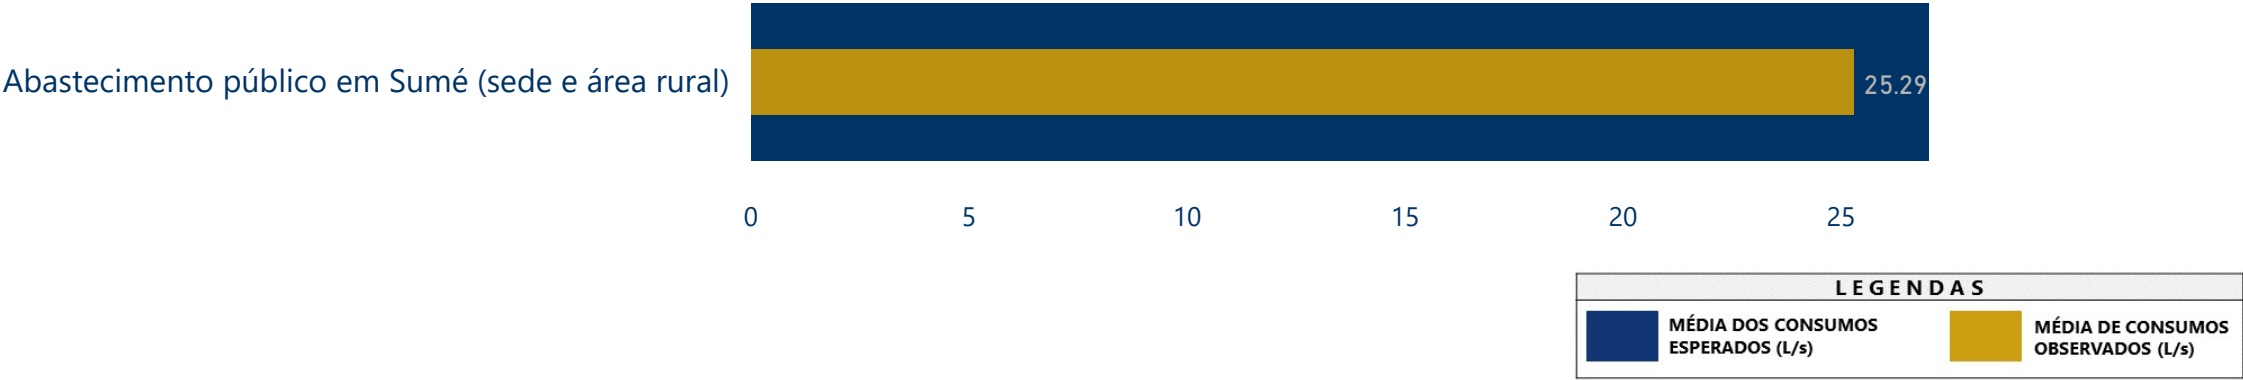

CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

| Finalidade                                                | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Abastecimento público em Sumé (sede e área rural)         | 27,00   | 27,00   | 27,00   | 27,00   | 27,00   | 27,00   | 27,00   | 27,00   | 27,00   | 27,00   | 27,00   |
| Perimetro irrigado Sumé (PIS) + Perenização do rio Sucuru | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Uso no entorno do reservatório                            | 4,00    | 4,00    | 4,00    | 4,00    | 4,00    | 4,00    | 4,00    | 4,00    | 4,00    | 4,00    | 4,00    |

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

| Finalidade                                                | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Abastecimento público – Sumé (PB)                         | 23,80   | 24,27   | 23,93   | 25,42   | 25,85   | 26,37   | 24,40   | 25,49   | 26,61   | 26,74   |
| Perimetro irrigado Sumé (PIS) + Perenização do rio Sucuru | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |

| LEGENDA        |
|----------------|
| SEM INFORMAÇÃO |

Abril de 2024

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

SUMÉ  
SISTEMA HÍDRICO

2023-2024  
ALOCAÇÃO

Video Conferência  
LOCAL

PB  
UF

03/08/2023  
DATA DA REUNIÃO



### COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

| NOME                               | REPRESENTAÇÃO                 | TELEFONE        | E-MAIL                             |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Antonio Carlos de Sousa Sarmento   | Câmara Legislativa de Sumé    |                 |                                    |
| Antonio Pereira                    | Ribeirinho                    |                 |                                    |
| Laércio Barbalho da Cruz           | Câmara Municipal de Taipu     | (84) 99136-8788 | advbarbalhodacruz@yahoo.com.br     |
| André Lima                         | CAGEPA                        | (83) 98757-4655 | andre.lima@cagepa.pb.gov.br        |
| José Fábio Rodrigues Rafael        | Usuários do entorno           | (83) 99804-3803 | fabiopitombeira123@gmail.com       |
| José Lorinaldo Martins de Oliveira | Cooperativa CAMIS             | (83) 99315-9914 | ivanilda257oliveira@gmail.com      |
| José Ivanildo Sousa                | CBH Paraíba / CAMIS           | (83) 99932-8990 | ivanildonena@outlook.com           |
| João Adelino Filho                 | AESA                          | (83) 99352-5363 | joaoadelino@aesa.pb.gov.br         |
| João Paulo de Souza Miranda        | Sociedade Civil               | (83) 99936-1159 | joaopaulomiranda04081980@gmail.com |
| José Egnaldo                       | Perímetro Irrigado Sumé (PIS) | (83) 99684-1941 | naldesume@hotmail.com              |
| Renato Avelar                      | DNOCS                         | (83) 99979-3154 | renato.avelar@dnocs.gov.br         |
| José Romério                       | Prefeitura de Sumé            | (83) 99886-8341 | romeriodesume@hotmail.com          |
| Rummenigge de Macêdo Rodrigues     | CDSA/UFCG                     | (83) 99963-5661 | rummenigge.mr@gmail.com            |

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 99297-1020

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento disponíveis na página da ANA na internet, no link:

[Regulação e Fiscalização > Alocação de Água e Marcos Regulatórios](#)

boletim gerado em:

09/05/2024