

# neat.bar



O Neat Bar é nosso dispositivo de reunião compacto e altamente capaz projetado e projetado para o Zoom. É perfeito para trazer áudio e vídeo de qualidade superior para seus espaços de reunião, foco e reunião com até 10 participantes. Tudo o que você precisa está na caixa, incluindo montagens, cabos e instruções claras. Portanto, é fácil para qualquer pessoa instalar e configurar, acima ou abaixo de uma ou duas telas. Nosso Neat Pad Controller dedicado vem incluído no Neat Bar, mas você pode optar por adicionar um Neat Pad adicional para ser usado como uma exibição de agendamento fora da sua sala de reuniões.

# Especificações do Neat Bar

Suportado em futuras atualizações de software

LED da câmera  
Acelerômetro LED do sistema Sensor de luz ambiente  
Sensores de temperatura, humidade, CO2 e COV (\*)  
Suporte de mesa, suporte de parede e suporte de ecrã  
Suporte de tela dupla  
Trava Kensington  
Software Zoom Rooms

## Audio

Caixa de alto-falante para faixa tonal máxima com distorção mínima  
Drivers opostos para cancelamento de vibração  
Tweeter ultrassônico grande angular  
dedicado com 3 microfones com sensor  
5 microfones inclinados em uma matriz de fogo  
final Processamento de áudio acelerado por  
hardware Beamforming  
Cancelamento de eco Supressão de ruído Controle automático de  
ganho Desreverberação

## Video

Zoom digital 4x  
4056 \* 3040 (12 MP) resolução de  
captura 120 graus de campo de visão  
horizontal  
Enquadramento automático de pessoas (\*disponível  
em beta) Codificação e decodificação de vídeo  
acelerada por hardware Correção de distorção  
Redução de ruído  
Correção de aberração cromática  
Balanço de branco automático e correção de  
cores Resolução de vídeo de pessoas: até  
1080p / 30 Resolução de vídeo de conteúdo:  
720p / 60, 1080p / 30

## Segurança

Inicialização segura As comunicações são estabelecidas com criptografia TLS de 256 bits O conteúdo compartilhado é  
criptografado com criptografia AES-256 O aplicativo Zoom Rooms é protegido com o código de bloqueio do aplicativo  
Como um dispositivo Zoom nativo, o Neat Bar oferece suporte a todos os protocolos de  
sinalização e criptografia de mídia do Zoom. Leia mais sobre a segurança do Zoom:  
<https://zoom.us/docs/doc/Zoom-Security-White-Paper.pdf>

## Requisitos elétricos e ambientais

Suportado em futuras atualizações de software

Caixa de alto-falante para faixa tonal máxima com distorção mínima Fonte de alimentação integrada

100 - 240 V CA, 50 Hz a 60 Hz

Temperatura ambiente de operação: 32 ° a 95 ° F (0 ° a 35 ° C)

Temperatura de armazenamento: 5 ° a 149 ° F (-15 ° a 65 ° C)

Umidade relativa: 20% a 80%


## Rede e portas

Wi-Fi (\* disponível em beta)

Alimentação CA (fonte de alimentação interno) Ethernet

USB-C para entrada por toque (\* disponível em beta)

2x saída HDMI para telas externas Entrada HDMI para compartilhamento de zoom (1080p)

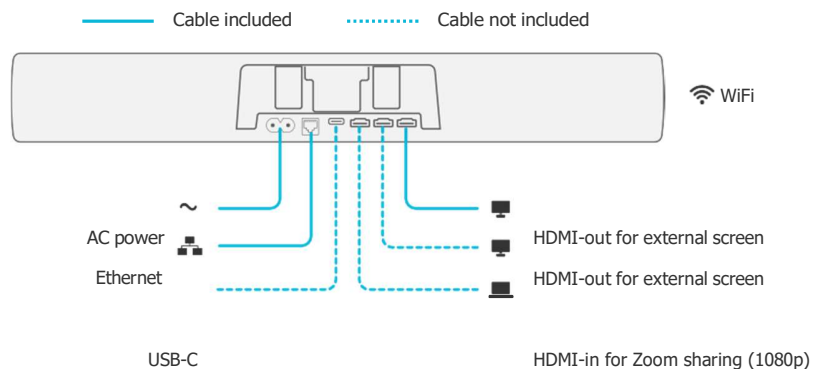


## Tamanho e peso

Largura: 556 mm (21,9 polegadas)

Altura: 3 polegadas (76 mm)

Profundidade: 3 polegadas (76 mm)

Peso: 3,75 libras (1,7 kg)

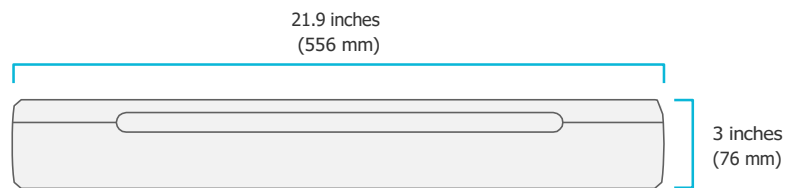

## Conteúdo da caixa

Bar arrumado

Cabo HDMI (6,5 pés / 2 metros) Cabo

Ethernet (9,8 pés / 3 metros) Cabo de

alimentação (9,8 pés / 3 metros)

Adaptador de montagem, suporte de parede, suporte de tela e suporte de mesa 4x parafuso M6 (1,18 polegadas / 30 mm) para montagem VESA

4x parafuso M8 (1,18 polegadas / 30 mm) para montagem VESA para configuração de duas telas 2x espaçador para fixar a montagem paralela da TV

3 inches  
(76 mm)

## O que você vai precisar

Licença do Zoom Rooms

Tela com capacidade HD ou

melhor conexão com a Internet

# Especificações do Neat Pad

\* Supported in future software update

Tela sensível ao toque de 8 polegadas (diagonal)  
Resolução de tela de 1280 × 800  
Revestimento antirreflexo e antimanchas  
Sensor de luz ambiente  
Sensores de temperatura, humidade, CO2 e COV (\*)  
Indicadores LED laterais  
Falantes  
2 microfones (\*)  
Acelerômetro  
Montagem na parede e montagem lateral  
Fechadura Kensington  
Software Zoom Rooms

## Segurança

Inicialização segura  
O aplicativo Zoom Rooms é protegido com o código de bloqueio do aplicativo

## Requisitos elétricos e ambientais

Power over Ethernet (PoE): 802.3at PoE+ (Classe 4/modo A)  
56V DC 0,275 A  
Temperatura ambiente de operação: 32 ° a 95 ° F (0 ° a 35 ° C)  
Temperatura de armazenamento: 5 ° a 149 ° F (-15 ° a 65 ° C)  
Umidade relativa: 20% a 80%

## Rede e portas


Wi-Fi  
USB-C (reservado para uso futuro)  
Ethernet (suporta PoE)  
Adaptador de energia para CA (opcional)

## Tamanho e peso

Largura: 7,8 polegadas (198 mm)  
Altura: 1,7 polegadas (42 mm)  
Profundidade: 5 polegadas (127 mm)  
Peso: 1,15 libras (520 g)

## Conteúdo da caixa



Almofada Arrumada 2 cabos Ethernet (9,8 pés / 3 metros + 16,4 pés / 5 metros) adaptador de energia PoE  
Adaptador de montagem, montagem lateral e montagem na parede 4x parafuso M4 (0.39 polegadas / 10 mm) para o suporte de parede 3x parafuso M4 (0.26 polegadas / 6.7 mm) para o suporte lateral

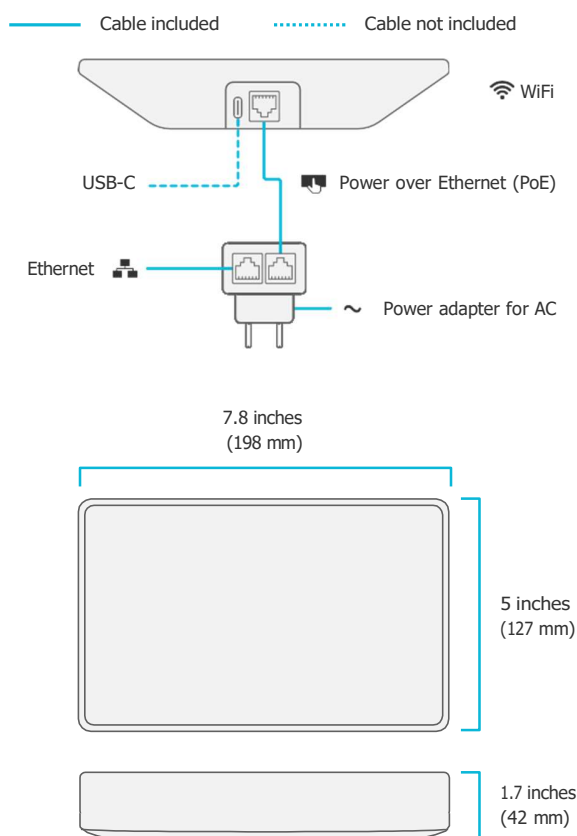

Scan the QR code

Choose your mount

Follow the instructions

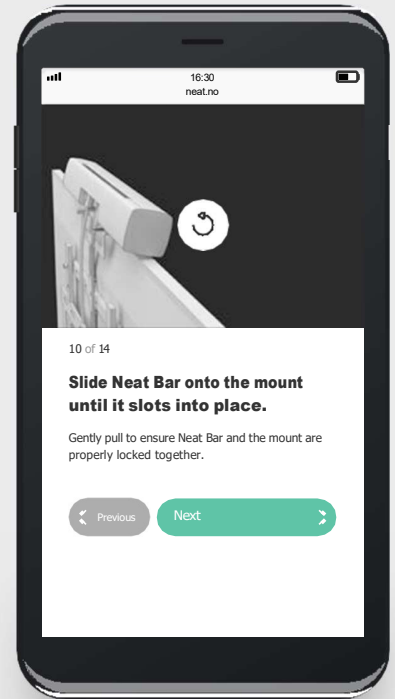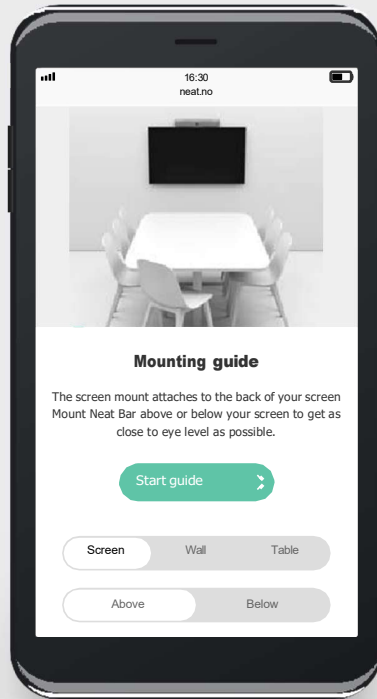

Single

Dual

Screen

Wall

Table

Above

Below

# neat.

designed for zoom

[w.neat.no](https://w.neat.no)