



PLACA ELETRÔNICA P0 — ROM DE AJUSTE DO CORTE

DNY-80

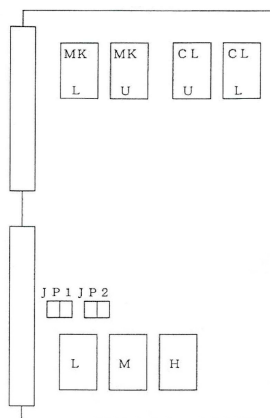

Placa P0 — disposição dos componentes

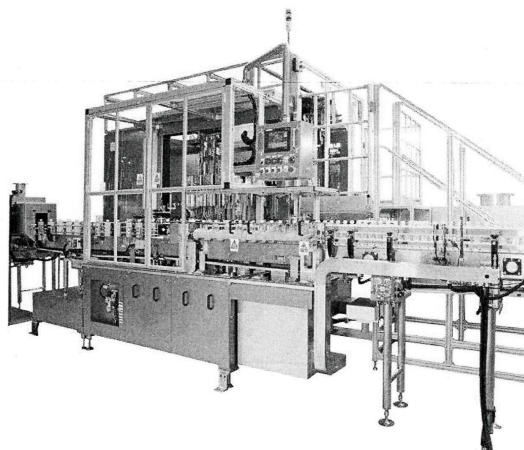

Equipamento de destino — Rotuladora LSA 724

Modelo: P0

Placa de circuito impresso responsável pelo comando do corte e do avanço (alimentação) dos rótulos na Rotuladora LSA 724, integrando o conjunto de comando eletrônico da máquina.

Armazena e executa, por meio de memórias ROM, os programas de ajuste do corte e do avanço dos rótulos. É instalada no painel de comando eletrônico da máquina e interligada aos demais módulos pelos conectores CN1 e CN2.

Identificação

Denominação	Placa de circuito eletrônico P0 (ROM de ajuste do corte)
Modelo / Referência	P0
Função	Comando do corte e do avanço de rótulos (memórias ROM de programa)
Equipamento de destino	Rotuladora LSA 724
Aplicação	Peça de reposição / manutenção industrial — uso cativo no equipamento

Componentes da placa

Soquetes de ROM “MK L” e “MK U”	Memórias do programa de marcação (bytes inferior e superior)
Soquetes de ROM “CL U” e “CL L”	Memórias do programa de corte (bytes superior e inferior)
Soquetes de ROM “L”, “M” e “H”	Programa de corte/avanço nas faixas de velocidade baixa, média e alta
Conectores CN1 e CN2	Interligação da placa com o chicote elétrico do painel
Jumpers JP1 e JP2	Seleção do tipo de ROM (27512 → JP1; 27256 → JP2); configuração padrão no lado JP2
Chave DIP (3 vias)	Seleção do modo de operação: “000” (ajuste) e “010” (operação normal)

Configuração e ajuste

- Instalação das ROMs de corte/avanço nos respectivos soquetes da placa.
- Configuração dos jumpers JP1/JP2 conforme o tipo de ROM (27512 → JP1; 27256 → JP2); padrão de fornecimento no lado JP2.
- Chave DIP posicionada em “000” durante a fase de ajuste da placa.
- Concluído e verificado o ajuste, chave DIP posicionada em “010” para operação normal.
- Configurações de jumper e chave DIP realizadas em fábrica, com verificação em campo na instalação.

Observações

Uso exclusivo na Rotuladora LSA 724; peça integrante do equipamento, sem aplicação autônoma fora dele.