




Quadro de Louças, Metais e Descrição		
Cód.	Qnt.	Descrição
BA00	15	Barra de apoio, rede, fixa, em aço inox, 1x40cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm.
BA01	9	Barra de apoio, rede, fixa, em aço inox, 1x70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.
BA02	20	Barra de apoio, rede, fixa, em aço inox, 1x70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.
BA03	1	Barra de apoio, rede, articulável, em aço inox, 1x70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm.
BC01	2	Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que suporte até 150kg.
BE01	10	Bolbo de emergência, item de acessibilidade para banheiros.
CB.01	13	Cuba de embutir redonda em louça, cor branco, dimensão de 40x40cm ou equivalente. Incluiu válvula de metal cromado e sifão fixável em PVC.
CB.02	14	Cuba rectangular, em aço inox, dimensão de 40x40cm ou equivalente. Incluiu válvula de metal cromado e sifão fixável em PVC.
CB.03	12	Cuba de embutir oval em louça, cor branco, dimensão de 40 x 30cm ou equivalente. Incluiu válvula de metal cromado e sifão fixável em PVC.
CH.01	6	Chuveiro Elétrico - 220V
DD01	10	Ducha higiênica com registro.
EXP	3	Pls de despejo/Esguicho hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo hidra ou similar.
LV01	35	Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco, com acabamento em coluna suspensa. Incluiu válvula de metal cromado e sifão fixável em PVC.
LV02	1	Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco, com acabamento em coluna suspensa. Incluiu válvula de metal cromado e sifão fixável em PVC.
Módulo	4	Bacia sanitária c/oxa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de frasco, anel de vedação e engate plástico.
RS01	36	Rato sanitonado, dimensões 15 x 15cm com tampa escamoteável.
T.M.01	14	Torneira de cubetoira para bancada com acabamento e acessórios de fixação e instalação cromados.
T.M.02	61	Torneira de mesa, acionamento de pressão, acabamento e acessórios para frasco e instalação cromados.
T.P.D.01	3	Torneira para Jardim Fica Bacia com adaptador para mangueira.
T.P.D.02	4	Torneira de parede, alavanca longa, acionamento pelo cubetoira, para tanque com acabamento e acessórios para frasco e instalação cromados.
T.Q.	2	Tanque em louça com coluna na cor branca.
V501	25	Bacia sanitária c/oxa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de frasco, anel de vedação e engate plástico.
V502	1	Bacia sanitária c/oxa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo conjunto de frasco, anel de vedação e engate plástico.

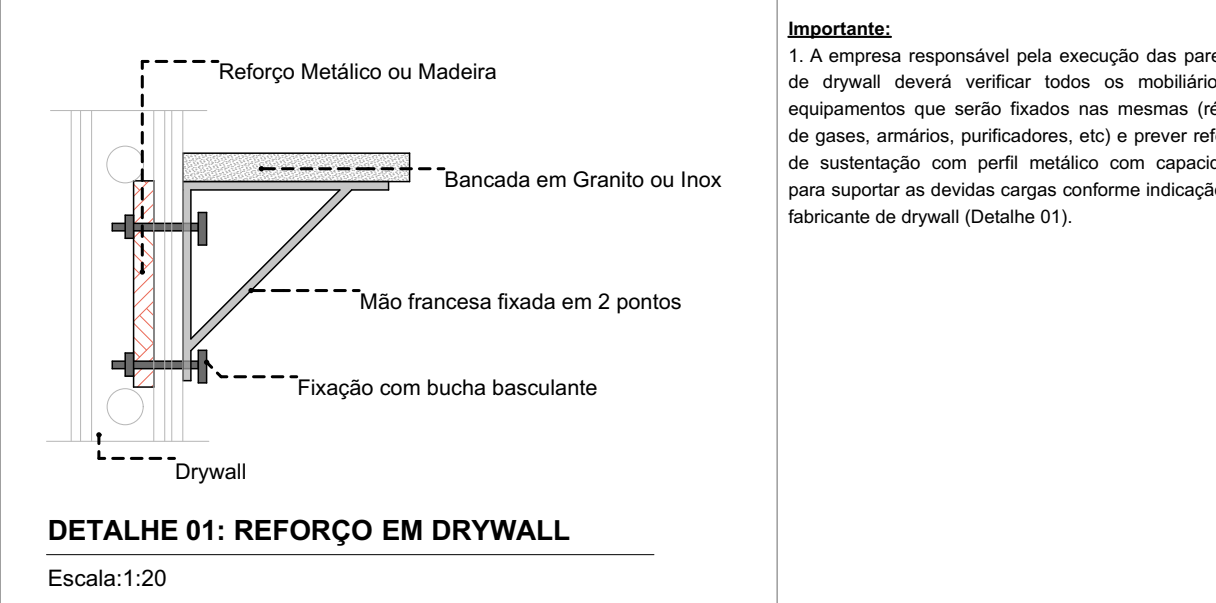

Quadro de Áreas de Paredes			
Legenda	Descrição	Espessura (m)	Área (m²)
	Parede alvenaria 15cm	0.15	19,61
	Parede alvenaria 20cm	0.20	1.244,59
	Parede alvenaria 20cm (muro externo)	0.20	476,31
	Paredes em alvenaria H40cm	0.13	1,39
	Paredes em Drywall com la de vidro	0.10	346,81
	Paredes em Drywall RU	0.10	274,42
	Paredes em Drywall RU com la de vidro	0.10	340,11
	Paredes em Granito na cor cinza	0.02	48,39

LEGENDA - ACABAMENTOS	
	Alvenaria acabada
	Concreto
	Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RU)
	Parede em Drywall, com Standard (ST)
	Parede em Drywall, com la de vidro
	Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RU) e la de vidro
	Piso
	PAREDE
	TETO

CONVENÇÕES ADOPTADAS	
	Alvenaria acabada
	Concreto
	Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RU)
	Parede em Drywall, com Standard (ST)
	Parede em Drywall, com la de vidro
	Parede em Drywall, com Placa Resistente a Umidade (RU) e la de vidro
	Piso
	PAREDE
	TETO

OBSERVAÇÕES	
1. A Prizma deverá ser aplicada sobre parede regularizada de maneira a atingir o perfilado da superfície na cor indicada em projeto.	
2. Para as áreas molhadas considerar impermeabilização de piso e paredes (até teto).	
NOTAS	
1. Medidas de Cotas Absolutas	
2. Todas as medidas do projeto devem ser alteradas em loco para a execução da obra.	
3. Para maiores detalhes e informações sobre pontos de gases verificar projeto de disciplina específica.	
4. Todos os materiais de acabamento especificados no projeto são referências sugeridas, podendo ser substituídos por bens similares, desde que preservado o atendimento às normas técnicas.	
5. Todos os materiais devem ser entregues com nota fiscal e nota de entrega.	
6. Todos os materiais devem ser entregues com nota fiscal e nota de entrega.	
7. Todos os materiais devem ser entregues com nota fiscal e nota de entrega.	
8. Todos os materiais devem ser entregues com nota fiscal e nota de entrega.	

