



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000477

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EUDES NAVES TEODORO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** RNP: **1014320542** Registro: **1014320542D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190031511**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **22/02/2019** .. Baixada em: **06/03/2019**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020180243186**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33.....

Número: 453....

Bairro: Setor Sul.....

CEP: 76382-205

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: Prefeitura
Municipal

Cidade: Goianesia.....-GO

E-Mail: contratos@geoservnet.com.br...

Fone: (62....)32736666....

Contrato: 105/2018..

Celebrado em: 03/05/2018

Valor R\$: 295.807,22.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Estrada KM 05 VICINAL.....

Número: 0.....

Bairro: Zona Rural.....

CEP: 76382-205.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: Rio dos
Bois.....

Cidade: Goianesia.....-GO

Data de Início: 26/05/2018

Previsão término: 05/10/2018

Coordenadas Geográficas:,.....

Finalidade: **Rural**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail: contratos@geoservnet.com.br

Fone: (62....) 32736666..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - FISCALIZACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 28,00 METROS; 2 - FISCALIZACAO EXECUCAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO , 28,00 METROS;**

Observações

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO DOS BOIS COM 28 METROS DE EXTENSÃO. FUNDAÇÃO ESTACA TIPO TRILHO FERROVIÁRIO. TR-37.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/05/2018 até 20/12/2018.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19003602 a 19003605, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000477

Data: 11/03/2019 Hora: 09:01:00

Código de Controle: CYEVBWK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
56663/2019

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que O ENGENHEIRO CIVIL: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** CREA: **1014320542/D-GO**, CPF 011.473.301-58, RG 4521976 DGPC-GO residente na rua 23 numero 192-A na cidade de Goianésia-Goiás, os devidos fins, conforme informações do Engenheiro Civil responsável pelo projeto, **Ramisses Roberto Soares** e o responsável pelo município de Goianésia **RENATO MENEZES DE CASTRO**, que o engenheiro responsável pela fiscalização da obra e responsável pelo departamento de Engenharia da **Prefeitura Municipal de Goianésia** localizada no Estado de Goiás, cadastrada no CNPJ/MF sob n.º 01.065.846/0001-72, com sede administrativa na Rua 33, n.º 453 – Setor Sul, fiscalizou satisfatoriamente o contrato para execução de ponte sobre o Córrego Rio dos Bois, o qual apresenta as seguintes características:

01- CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianésia

02- ENGENHEIRO FISCAL: EUDES NAVES TEODORO FILHO

03- CONTRATADA: Geoserv Serviços de Geotécnica e Construção Ltda.

04 – CONTRATO: N-105 / 2018-00; Processo N.º 2018007760; Tomada de Preço N.º 003/2018

05- OBJETO DE LICITAÇÃO: Execução dos Serviços Técnicos de Engenharia para construção da Ponte sobre o Rio dos Bois.

06-LOCAL/ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

TRECHO: Ponte Sobre o Córrego Rio do Bois.

SUBTRECHO: Goianésia – GO

SEGMENTO: Zona Rural

PERIODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2018 a 20/12/2018

DIMENSÃO: 29 Metros Lineares de Extensão por 5 Metros de Largura.

07 – ART's DE EXECUÇÃO:

N.º 1020180243186

08 - ART DE FISCALIZAÇÃO:

Nº- 1020190031511

Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goianésia

Ramisses Roberto Soares
Eng. Civil
CREA 92 15/ D-GO





Goianésia
PREFEITURA

Página 2 de 4

09 – RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: Engº Wilson Luiz da Costa – CREA/GO nº 559/D.

10 – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Engº Wilker Junio Alves Soares – CREA/GO N.º 1014038006/D.

Fiscalização Engº: EUDES NAVES TEODORO FILHO CREA 1014320542/D-GO

11 – SERVIÇOS EXECUTADOS ABAIXO DISCRIMINADOS


Ramisses Roberto Soares
Eng. Civil
CREA 92 15/ D-GO


Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goianésia



Autenticidade nº: 19003603
CAP nº: 1020190000477 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao





Código	Discriminação	Unid	Quantidade
1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
2.2	INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00
3 - SERVIÇO EM TERRA			
3.1	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	M³	91,53
4 - INFRA / MESO / SUPER-ESTRUTURA			
4.1	ENSECADEIRA	M²	35,000
4.2	FORNEC. E CRAV. DE TUBULÃO - D=0,6M	M	14,000
4.3	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	M²	197,430
4.4	CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) - Fundação, Pilares e Vigas	M³	44,000
4.5	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) Capeamento Laje	M³	12,880
4.6	AÇO CASO/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	KG	823,000
4.7	AÇO CASO/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	KG	2.121,600
4.8	AÇO CASO/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	KG	808,900
4.9	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-FABRIC. CONC. ARMADO/PROTENDIDO COMP. = 8,00M (4,0 un)	M	32,000
4.10	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-FABRIC. CONC. ARMADO/PROTENDIDO COMP. = 8,60M (4,0 un)	M	34,400
4.11	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-FABRIC. CONC. ARMADO/PROTENDIDO COMP. = 11,90M (4,0 un)	M	47,600
4.12	GUARDA-RODAS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO Fck=30 Mpa	M	58,000
4.13	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	tkm	15.905,280
4.14	ESTACAS METÁLICAS/TRILHOS FERROVIÁRIOS TR-37, SEMI-NOVOS P/ REFORÇO DE FUNDAÇÃO COMP. 3M	M	160,000
4.15	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	72,000
4.16	ESCORAMENTO DE PONTE (AGETOP 45135) - PARA EXECUÇÃO DAS ESTACAS NO LEITO DO RIO	M³	164,400
4.17	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) (AGETOP - 42841)	M³	12,620

Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goianésia

Roberto Soares
Eng. Civil
CREA 92.15/D-GO





Goianésia
PREFEITURA

Página 4 de 4

10 - VALOR CONTRATUAL: R\$ 295.807,22 (Duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sete reais e vinte e dois centavos).

11 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados, acima descritos, foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas.

Goiânia, 15 de fevereiro de 2018.

Ramisses Roberto Soares
Eng. Civil
CREA 9215/D-GO

ENG. ° Ramisses Roberto Soares
CREA:9215/D-GO

Prefeitura Municipal de Goianésia - GO

Renato Menezes de Castro
Prefeito de Goianésia - GO

Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goianésia



Autenticidade nº: 19003605
CAP nº: 1020190000477 Página: 004
www.crea-go.org.br/autenticacao





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000477

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EUDES NAVES TEODORO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** RNP: **1014320542** Registro: **1014320542D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190031511**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **22/02/2019** .. Baixada em: **06/03/2019**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020180243186**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33.....

Número: 453....

Bairro: Setor Sul.....

CEP: 76382-205

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: Prefeitura
Municipal

Cidade: Goianesia.....-GO

E-Mail: contratos@geoservnet.com.br...

Fone: (62....)32736666....

Contrato: 105/2018..

Celebrado em: 03/05/2018

Valor R\$: 295.807,22.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Estrada KM 05 VICINAL.....

Número: 0.....

Bairro: Zona Rural.....

CEP: 76382-205.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: Rio dos
Bois.....

Cidade: Goianesia.....-GO

Data de Início: 26/05/2018

Previsão término: 05/10/2018

Coordenadas Geográficas:,.....

Finalidade: **Rural**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail: contratos@geoservnet.com.br

Fone: (62....) 32736666..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - FISCALIZACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 28,00 METROS; 2 - FISCALIZACAO EXECUCAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO , 28,00 METROS;**

Observações

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO DOS BOIS COM 28 METROS DE EXTENSÃO. FUNDAÇÃO ESTACA TIPO TRILHO FERROVIÁRIO. TR-37.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/05/2018 até 20/12/2018.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19003602 a 19003605, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000477

Data: 11/03/2019 Hora: 09:01:00

Código de Controle: CYEVBWK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
56663/2019

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que O ENGENHEIRO CIVIL: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** CREA: **1014320542/D-GO**, CPF 011.473.301-58, RG 4521976 DGPC-GO residente na rua 23 numero 192-A na cidade de Goianésia-Goiás, os devidos fins, conforme informações do Engenheiro Civil responsável pelo projeto, **Ramisses Roberto Soares** e o responsável pelo município de Goianésia **RENATO MENEZES DE CASTRO**, que o engenheiro responsável pela fiscalização da obra e responsável pelo departamento de Engenharia da **Prefeitura Municipal de Goianésia** localizada no Estado de Goiás, cadastrada no CNPJ/MF sob n.º 01.065.846/0001-72, com sede administrativa na Rua 33, n.º 453 – Setor Sul, fiscalizou satisfatoriamente o contrato para execução de ponte sobre o Córrego Rio dos Bois, o qual apresenta as seguintes características:

01- CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianésia

02- ENGENHEIRO FISCAL: EUDES NAVES TEODORO FILHO

03- CONTRATADA: Geoserv Serviços de Geotécnica e Construção Ltda.

04 – CONTRATO: N-105 / 2018-00; Processo N.º 2018007760; Tomada de Preço N.º 003/2018

05- OBJETO DE LICITAÇÃO: Execução dos Serviços Técnicos de Engenharia para construção da Ponte sobre o Rio dos Bois.

06-LOCAL/ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

TRECHO: Ponte Sobre o Córrego Rio do Bois.

SUBTRECHO: Goianésia – GO

SEGMENTO: Zona Rural

PERIODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2018 a 20/12/2018

DIMENSÃO: 29 Metros Lineares de Extensão por 5 Metros de Largura.

07 – ART's DE EXECUÇÃO:

N.º 1020180243186

08 - ART DE FISCALIZAÇÃO:

Nº- 1020190031511

Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goianésia

Ramisses Roberto Soares
Eng. Civil
CREA 92 15/ D-GO





09 – RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: Engº Wilson Luiz da Costa – CREA/GO nº 559/D.

10 – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Engº Wilker Junio Alves Soares – CREA/GO N.º 1014038006/D.

Fiscalização Engº: EUDES NAVES TEODORO FILHO CREA 1014320542/D-GO

11 – SERVIÇOS EXECUTADOS ABAIXO DISCRIMINADOS


Ramisses Roberto Soares
Eng. Civil
CREA 92 15/ D-GO


Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goiianésia





Código	Discriminação	Unid	Quantidade
1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
2.2	INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00
3 - SERVIÇO EM TERRA			
3.1	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	M³	91,53
4 - INFRA / MESO / SUPER-ESTRUTURA			
4.1	ENSECADEIRA	M²	35,000
4.2	FORNEC. E CRAV. DE TUBULÃO - D=0,6M	M	14,000
4.3	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	M²	197,430
4.4	CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) - Fundação, Pilares e Vigas	M³	44,000
4.5	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) Capeamento Laje	M³	12,880
4.6	AÇO CASO/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	KG	823,000
4.7	AÇO CASO/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	KG	2.121,600
4.8	AÇO CASO/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	KG	808,900
4.9	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-FABRIC. CONC. ARMADO/PROTENDIDO COMP. = 8,00M (4,0 un)	M	32,000
4.10	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-FABRIC. CONC. ARMADO/PROTENDIDO COMP. = 8,60M (4,0 un)	M	34,400
4.11	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-FABRIC. CONC. ARMADO/PROTENDIDO COMP. = 11,90M (4,0 un)	M	47,600
4.12	GUARDA-RODAS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO Fck=30 Mpa	M	58,000
4.13	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	tkm	15.905,280
4.14	ESTACAS METÁLICAS/TRILHOS FERROVIÁRIOS TR-37, SEMI-NOVOS P/ REFORÇO DE FUNDAÇÃO COMP. 3M	M	160,000
4.15	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	72,000
4.16	ESCORAMENTO DE PONTE (AGETOP 45135) - PARA EXECUÇÃO DAS ESTACAS NO LEITO DO RIO	M³	164,400
4.17	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) (AGETOP - 42841)	M³	12,620

Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goianésia

Roberto Soares
Eng. Civil
CREA 92.15/D-GO





Goianésia
PREFEITURA

Página 4 de 4

10 - VALOR CONTRATUAL: R\$ 295.807,22 (Duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sete reais e vinte e dois centavos).

11 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados, acima descritos, foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas.

Goiânia, 15 de fevereiro de 2018.

Ramisses Roberto Soares
Eng. Civil
CREA 9215/D-GO

ENG. ° Ramisses Roberto Soares
CREA:9215/D-GO

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO

Renato Menezes de Castro
Prefeito de Goiânia - GO

Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goiânia



Autenticidade nº: 19003605
CAP nº: 102019000477 Página: 004
www.crea-go.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190001742

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EUDES NAVES TEODORO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** RNP: **1014320542** Registro: **1014320542D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180219712**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **05/11/2018** .. Baixada em: **28/08/2019**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **MUNICIPIO DE GOIANÉSIA**

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33.....

Número: 839....

Bairro: SETOR SUL.....

CEP: 76382-205

Quadra: --..... Lote: --.....

Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3389-9400...

Contrato: --.....

Celebrado em: 28/08/2017

Valor R\$: 300.000,00.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 438 KM 01 (GOIANÉSIA- STARITA DO NOVO DESTINO) Número: S/N....

Bairro: ZONA RURAL.....

CEP: 76380-000.....

Quadra: ----- Lote: -----

Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

Data de Início: 31/10/2018

Previsão término: 31/12/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE**.....

CPF/CNPJ: **03.145.684/0001-08**

E-Mail:

Fone: (62....) 3389-9400.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 9.020,88 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 1.485,42 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 30,00 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA , 60,00 METROS CUBICOS;5 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 4.510,44 METROS CUBICOS;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO TSD (TERRAPLANAGEM;MEIO FIO;GALERIA PLUVIAL). ÁREA CONSTRUÍDA (9020,88 M²);LOCAL VIAS DE TRÂNSITO E PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DA UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE CAMPUS GOIANÉSIA-GOIAS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 06/11/2018 até 20/07/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19014429 a 19014431, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190001742

Data: 05/09/2019 Hora: 14:17:00

Código de Controle: FROJLZF



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
89994/2019

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que O ENGENHEIRO CIVIL: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** CREA: 1014320542/D-GO, CPF 011.473.301-58, RG 4521976 DGPC-GO residente na rua 23 numero 192-A na cidade de Goianésia-Goiás, os devidos fins, conforme informações do Engenheiro Civil, **Rafael de Pina Jayme**, responsável pelo município de Goianésia **RENATO MENEZES DE CASTRO**, que o engenheiro responsável pela execução da obra e responsável pelo departamento de Engenharia da **Prefeitura Municipal de Goianésia** localizada no Estado de Goiás, cadastrada no CNPJ/MF sob n.º 01.065.846/0001-72, com sede administrativa na Rua 33, n.º 453 – Setor Sul, executou satisfatoriamente o contrato para execução da pavimentação do estacionamento e acessos, o qual apresenta as seguintes características:

01- **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Goianésia

02- **ENGENHEIRO FISCAL:** Rafael de Pina Jayme

03- **CONTRATADA:** Prefeitura Municipal de Goianésia.

04 - **CONTRATO:** Execução Própria

05- **OBJETO DE LICITAÇÃO:** Execução dos Serviços Técnicos de Engenharia para pavimentação dos estacionamentos e aceso da: **UNIRV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE**

06-**LOCAL/ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:**

TRECHO: Rodovia GO 438 km 01(Goianésia – STA Rita do novo Destino)

SEGMENTO: Zona Rural

PERIODO DE EXECUÇÃO: 06/11/2018 a 20/07/2019.

07 - **ART's DE EXECUÇÃO:**

N.º 1020180219712

08- **RESPONSÁVEL PELO MUNICIPIO :** RENATO MENEZES DE CASTRO.

09 - **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

Engº: EUDES NAVES TEODORO FILHO – CREA/GO N.º 1014320542/D-GO.

Fiscalização Engº: RAFAEL DE PINA JAYME CREA 14587/D-GO.





10 – SERVIÇOS EXECUTADOS ABAIXO DISCRIMINADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	DMT	QUANTIDADE
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA.	m ²		13.020,88
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³		5.640,05
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - BOTA FORA	m ³ x km	13,0	53.320,62
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m ³		4.510,44
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	m ³		9.356,43
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m ²		13.020,88
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. - CASCALHO	m ³		5.640,04
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - CASCALHO	m ³ x km	2,0	11.280,09
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE, COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m ³		4.510,44
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m ²		13.020,88
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018	m ²		9.020,88
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	m ³		656,80
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITAS	m ³ x km	16,0	10.508,80
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m		1.485,42
MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,5mm S/ COMPACTAÇÃO (BC)	m ²		4.000
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM URBANA D=80cm	m		90
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 20 MPA 10 CM COM JUNTA DE DILATAÇÃO.	m ²		2.970,84



Goianésia

PREFEITURA

Página 3 de 3

11 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados, acima descritos, foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas.

Goiânia, 11 de Julho de 2019.


ENG.º RAFAEL DE PINA JAYME

CREA:14537/D-GO

Prefeitura Municipal de Goianésia – GO


Renato Mendes de Castro
Prefeito de Goianésia – GO



Autenticidade nº: 19014431
CAP nº: 1020190001742 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002759

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EUDES NAVES TEODORO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** RNP: **1014320542** Registro: **1014320542D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200077182**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **30/04/2020** .. Baixada em: **10/12/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33.....

Número: 453....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 76000-000

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

E-Mail: prefeitura@goianesia.go.gov..

Fone: (62....)33899400....

Contrato: 0.....

Celebrado em: 29/04/2020

Valor R\$: 80.000,00.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Estrada Municipal ZONA RURAL.....

Número: S/N....

Bairro: ZONA RURAL.....

CEP: 76380-000.....

Quadra: XXXX..... Lote: XXXX.....

Complemento:

Cidade: Goianésia.....-GO

Data de Início: 29/04/2020

Previsão término: 30/06/2020

Coordenadas Geográficas: -15.182768878,-49.270310535

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICIPIO DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail:

Fone: (62....) 33899400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS , 18,00 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS , 12,00 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 37,00 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 190,00 METROS CUBICOS;5 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA METALICA , 2.492,86 QUILOGRAMAS;6 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA MADEIRA , 48,00 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO ORCAMENTO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS , 1,00 UNIDADES;**

Observações

EXECUÇÃO DE PONTE MISTA COM ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, LONGARINAS EM PERFIL METÁLICO .
TABULEIRO EM MADEIRA .

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/05/2020 até 22/09/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20025849 a 20025851, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002759

Data: 11/12/2020 Hora: 14:58:00

Código de Controle: PGKVVWD



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
84108/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade nº: 20025849
CAP nº: 1020200002759 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, estabelecido na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul- GOIANÉSIA-GO, inscrita no CNPJ 01.065.846/0001-72, tendo como responsável técnico O Engenheiro Civil, **EUDES NAVES TEODORO FILHO**, CREA 1014320542/D-GO, RNP: 1014230542 executou a OBRA ABAIXO DESCRITA para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.065.846/0001-72, representado por seu Prefeito Municipal. Sr. **RENATO DE CASTRO**, brasileiro, casado, Agente público, portador do CPF nº 784.753.171-20, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de engenharia para projeto e execução da obra de construção de ponte mista sobre o córrego do Guará, no município de Goianésia – GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Execução de ponte mista sobre o córrego do Guará
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Goianésia

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianésia

ENDEREÇO: Estrada Municipal ZONA RURAL QD. XXXXX LT. xxxxx Nº S/N ZONA RURAL
Goianésia - GO 76380000

OBRA: Projeto e Execução de ponte mista sobre o córrego do Guará

PERÍODO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 01/05/2020

Data real do fim da Prestação de Serviço: 22/09/2020

Renato de Castro
Prefeito



Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade n°: 20025850
CAP n°: 1020200002759 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



PROJETOS

EXECUCAO E PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS	18,00	METROS CUBICOS
EXECUCAO E PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS	12,00	METROS
EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO	37,00	METROS CUBICOS
EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM	190,00	METROS CUBICOS
EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA METALICA	2.492,86	QUILOGRAMAS
EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA MADEIRA	48,00	METROS QUADRADOS
ORCAMENTO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS.	1,00	UNIDADES

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CORREGO GUARÁ			
LOCAL: GOIANÉSIA-GO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1.0	TUBULÕES - 4 UNIDADES		
1.1	ESCAVACAO TUBULÕES A CEU ABERTO	m3	18,00
1.2	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	m3	190,00
1.3	ESCAV, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000 m).	m3	190,00
1.4	CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)	m3	37,00
1.5	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) – MESOESTRUTURA.	kg	1.858,65
2.0	TRAVESSINA - CORTINA		
2.1	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	m3	18,90
2.2	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	46,00
2.3	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) – MESO ESTRUTURA.	Kg	1.837,70
3.0	ALA E VIGA PAREDE DE CONCRETO (APENAS um LADO)		
3.1	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	m3	55,21
3.2	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	85,30

Renato Mendes de Castro
Prefeito



Goianésia

CESTA 2017-2020

PREFEITURA

3.3	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA.	Kg	2029,60
4.0	PERFIS METÁLICOS E MADEIRA (LONGARINAS E TABULEIRO)		
4.1	PF W460X74 A572GR50 12M	KG	2664,50
4.2	PRANCHAS EM MADEIRA 4X0.3X.09	m³	12,96
4.3	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	H	12,00
4.4	CAMINHÃO MUNCK	H	12,00
5.0	ADMINISTRAÇÃO		
5.1	ENCARREGADO DE OBRAS	H	120,00
5.2	ENGENHEIRO DE OBRAS	H	20,00
6.0	DIVERSOS		
6.1	30114-MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO.	UNID	1,00
6.2	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UNID	1,00
6.3	PROJETO ARQUITETÔNICO DE PONTE MISTA	UNID	1,00
6.4	PROJETO ESTRUTURAL PARA PONTE MISTA	UNID	1,00
6.5	ORÇAMENTO	UNID	1,00

Atestamos que os serviços foram executados com eficiência e entregues de acordo com as especificações e prazos.

Goianésia, 22 de setembro de 2020.


RENATO MENEZES DE CASTRO

Prefeito Municipal


EUDES NAVES TEODOO FILHO

ENG CIVIL: CREA 1014320542/D-GO



Autenticidade nº: 20025851
CAP nº: 1020200002759 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002815

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EUDES NAVES TEODORO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** RNP: **1014320542** Registro: **1014320542D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190111897**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **07/06/2019** .. Baixada em: **15/12/2020**

Forma de registro: **Substituição à 1020170188891**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA -.. Registro CREA-GO: 160P**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33..... Número: 839....

Bairro: SETOR SUL..... CEP: 76382-205

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3389-9400...

Contrato: 0.....

Celebrado em: 01/06/2019 Valor R\$: 600.000,00.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua EMBIRA BRANCA.....

Número: S/N....

Bairro: JARDIM ESPERANÇA.....

CEP: 76380-000.....

Quadra: APM..... Lote: Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

Data de Início: 01/08/2019 Previsão término: 30/11/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Esportivo**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail:

Fone: (62....) 3389-9400.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO RELATORIO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO PROJETO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS, 300,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO RELATORIO PAISAGISMO URBANO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO ORCAMENTO TANQUE OU RESERVATORIO EM ACO, 1,00 UNIDADES;5 - ATUACAO RELATORIO TANQUE OU RESERVATORIO EM ACO, 1,00 UNIDADES;6 - ATUACAO ORCAMENTO SUMIDOURO, 1,00 UNIDADES;7 - ATUACAO RELATORIO SUMIDOURO, 1,00 UNIDADES;8 - ATUACAO RELATORIO FOSSA SEPTICA, 1,00 UNIDADES;9 - ATUACAO ORCAMENTO FOSSA SEPTICA, 1,00 UNIDADES;10 - ATUACAO ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS, 13.848,97 METROS QUADRADOS;11 - ATUACAO RELATORIO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS, 13.848,97 METROS QUADRADOS;12 - ATUACAO RELATORIO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA, 13.848,97 METROS QUADRADOS;13 - ATUACAO ORCAMENTO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA, 13.848,97 METROS QUADRADOS;14 - ATUACAO ORCAMENTO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;15 - ATUACAO RELATORIO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;16 - ATUACAO ORCAMENTO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;17 - ATUACAO ORCAMENTO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;18 - ATUACAO RELATORIO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;19 - ATUACAO PROJETO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE, 13.848,97 METROS QUADRADOS;20 - ATUACAO PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS, 300,00 METROS QUADRADOS;21 - ATUACAO PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;22 - ATUACAO PROJETO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;23 - ATUACAO PROJETO PAISAGISMO URBANO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;24 - ATUACAO PROJETO FOSSA SEPTICA, 1,00 UNIDADES;25 - ATUACAO PROJETO SUMIDOURO, 1,00 UNIDADES;26 - ATUACAO PROJETO TANQUE OU RESERVATORIO EM ACO, 1,00 UNIDADES;27 - ATUACAO PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO, 50,00 METROS QUADRADOS;28 - ATUACAO PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA, 13.848,97 METROS QUADRADOS;29 - ATUACAO RELATORIO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE, 13.848,97 METROS QUADRADOS;30 - ATUACAO ORCAMENTO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE, 13.848,97 METROS QUADRADOS;31 - ATUACAO ORCAMENTO FUNDACOES PROFUNDAS, 300,00 METROS QUADRADOS;32 - ATUACAO RELATORIO FUNDACOES PROFUNDAS, 300,00 METROS QUADRADOS;33 - ATUACAO ORCAMENTO PAISAGISMO URBANO, 300,00 METROS QUADRADOS;34 - FISCALIZACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS, 13.848,97 METROS QUADRADOS;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA NO BAIRRO JARDIM ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1014.828-81/2014. FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1014.28-81/2014

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/02/2020 até 31/07/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20026180 a 20026185, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002815
Data: 16/12/2020 Hora: 15:53:00
Código de Controle: SNFRHTO



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
84730/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que o Engenheiro Civil, **EUDES NAVES TEODORO FILHO**, CREA 1014320542/D-GO, RNP: 1014320542 **executou os projetos e a fiscalização** da obra em questão para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.065.846/0001-72, representado por seu Prefeito Municipal. Sr. **RENATO DE CASTRO**, brasileiro, casado, Agente público, portador do CPF nº 784.753.171-20, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de engenharia da obra: Remanescente de Construção da Praça Esportiva no Bairro Jardim Esperança, no município de Goianésia – GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Projeto e fiscalização da obra Remanescente de Construção da Praça Esportiva no Bairro Jardim Esperança, no município de Goianésia – GO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Goianésia

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianésia

ENDEREÇO: Rua Embira Branca, S/N, APM 09 A 14, Bairro Jardim Esperança, Goianésia – GO.

OBRA: Projetos e fiscalização da obra Remanescente de Construção da Praça Esportiva no Bairro Jardim Esperança, no município de Goianésia – GO

PERÍODO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 07/02/2020

Data real do fim da Prestação de Serviço: 31/07/2020


Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1


Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA Go1014320542 D GO


Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goianésia



Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade nº: 20026181
CAP nº: 1020200002815 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



RELATORIO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO	13.848,97	METROS QUADRADOS
PROJETO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	300,00	METROS QUADRADOS
RELATORIO PAISAGISMO URBANO	13.848,97	METROS QUADRADOS
ORCAMENTO TANQUE OU RESERVATORIO EM ACO	1,00	UNIDADES
RELATORIO TANQUE OU RESERVATORIO EM ACO	1,00	UNIDADES
ORCAMENTO SUMIDOURO	1,00	UNIDADES
RELATORIO SUMIDOURO	1,00	UNIDADES
RELATORIO FOSSA SEPTICA	1,00	UNIDADES
ORCAMENTO FOSSA SEPTICA	1,00	UNIDADES
ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	13.848,97	METROS QUADRADOS
RELATORIO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	13.848,97	METROS QUADRADOS
RELATORIO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA	13.848,97	METROS QUADRADOS
ORCAMENTO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA	13.848,97	METROS QUADRADOS
ORCAMENTO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO	13.848,97	METROS QUADRADOS
RELATORIO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO	13.848,97	METROS QUADRADOS
ORCAMENTO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO	13.848,97	METROS QUADRADOS
ORCAMENTO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO	13.848,97	METROS QUADRADOS
RELATORIO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO	13.848,97	METROS QUADRADOS
PROJETO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE	13.848,97	METROS QUADRADOS
PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS	300,00	METROS QUADRADOS
PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO	13.848,97	METROS QUADRADOS
PROJETO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO	13.848,97	METROS QUADRADOS
PROJETO PAISAGISMO URBANO	13.848,97	METROS QUADRADOS
PROJETO FOSSA SEPTICA	1,00	UNIDADES
PROJETO SUMIDOURO	1,00	UNIDADES
PROJETO TANQUE OU RESERVATORIO EM ACO	1,00	UNIDADES
PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO	50,00	METROS QUADRADOS
PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA	13.848,97	METROS QUADRADOS
RELATORIO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE	13.848,97	METROS QUADRADOS
ORCAMENTO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE	13.848,97	METROS QUADRADOS
ORCAMENTO FUNDACOES PROFUNDAS	300,00	METROS QUADRADOS
RELATORIO FUNDACOES PROFUNDAS	300,00	METROS QUADRADOS
ORCAMENTO PAISAGISMO URBANO	300,00	METROS QUADRADOS
FISCALIZACAO	Quantidade Unidade	
EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	13.848,97	METROS QUADRADOS

Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA 661014320542 D GO

Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goiânia

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA

GOIÂNIA 2017-2020



Autenticidade nº: 20026182
CAP nº: 1020200002815 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REPROGRAMAÇÃO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
110.1	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	11.370,93
110.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	6,00
110.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD AGTOP	Un	100
110.4	CONSUMO DE ÁGUA	m3	180,00
110.5	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	2.700,00
110.6	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	19.980,66
1.2	TRANSPORTE		
120.1	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m3	39,00
1.3	SERVIÇOS EM TERRA		
130.1	ESC. CAMPO ABERTO C/TRANP. MANUAL DE TERRA(OC)	m3	225,00
130.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	m3	680,70
130.3	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	m3	3.152,50
130.4	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	2.427,50
1.4	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		
140.1	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 7 CM 12,5/3,5	m2	1763,28
140.2	MEIO-FIO OU GUA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP. 1M, 30 X 15 X 12 CM (H X L X V L2)	M	216,83
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
150.1	CABO PVC (70°C) 1KV No. 10 MM2	M	945,00
150.2	CABO PVC (70°C) 1KV No. 16 MM2	M	1562,50
150.3	CABO PVC (70°C) 1KV No. 35 MM2	M	165,00
150.4	CABO PVC (70°C) 1KV No. 4 MM2	M	3.270,00
150.5	CABO PVC (70°C) 1KV No. 6 MM2	M	2.820,00
150.6	FIO ISOLADO PVC 750V, No. 2,5 MM2	M	540,00
150.7	FIO ISOLADO PVC 750V, No. 6 MM2	M	210,00
150.8	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	12,00
150.9	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	8,00
150.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECO)	Un	3,00
150.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	2,00
150.12	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	3,00
150.13	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	38,00
150.14	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	8,00
150.15	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	6,00
150.16	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	3,00
150.17	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	8,00
150.18	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	6,00
150.19	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM	M	292,50
150.20	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	M	1665,00
150.21	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	292,50
150.22	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	390,00

Maria Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1

Eng. Civil
CREA Go1014320542 D GO

Renato Meneses de Castro
Prefeito Mun. Goiânia



Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade nº: 20026183
CAP nº: 1020200002815 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao



15.0.23	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	Un	8,00
15.0.24	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	un	26,00
15.0.25	LÂMPADA LED 6 W B/MOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	12,00
15.0.26	LÂMPADA LED 10 W B/MOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	14,00
15.0.27	LÂMPADA VAPOR METÁLICO OVOIDE 250W	Un	164,00
15.0.28	LÂMPADA VAPOR METÁLICO OVOIDE 400W	Un	60,00
15.0.29	REATOR AFP USO EXTERNO V METÁLICO 250 W	Un	164,00
15.0.30	REATOR AFP USO EXTERNO V METÁLICO 400 W	Un	60,00
15.0.31	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXVEL CORRUGADO	UN	224,00
15.0.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	6,00
15.0.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	100
15.0.34	HASTE REV COBRE (COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	Un	30,00
15.0.35	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	69,00
15.0.36	RELE FOTO ELÉTRICO COM BASE	Un	23,00
15.0.37	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	12,00
15.0.38	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451)	UN	6,00
15.0.39	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	18,00
15.0.40	LUMINÁRIA FECHADA PARA REATOR	Un	23,00
15.0.41	SUORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA	Un	20,00
15.0.42	SUORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA	Un	2,00
15.0.43	SUORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA	Un	18,00
15.0.44	LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	129,00
15.0.45	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = 125 MM	UN	27,00
15.0.46	CRUZETA POLIMÉRICA 90X12X2400 MM	Un	32,00
15.0.47	PADRÃO TRIFÁSICO 35 MM H=5 METROS	Un	100
15.0.48	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	120,00
15.0.49	FITA DE AUTO FUSÃO, ROLO E 10,00 MM	Un	30,00
1.6.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
16.0.1	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	12,00
16.0.2	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPa E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	12,00
16.0.3	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
16.0.4	TUBO SOLDÁVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	36,00
16.0.5	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 128)	UN	12,00
16.0.6	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm	M	468,54
1.7.	CAMPO DE FUTEBOL		
17.0.2	TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL (ASSENT/PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.	CJ	100
17.0.3	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAS SEM SELADOR	m2	107,16
1.8.	VESTIÁRIOS		
1.8.1.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
18.11	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 40 X 30 CM	UN	8,00
18.12	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	8,00
18.13	SIFÃO FLEXVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATÓRIO	Un	8,00
18.14	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO, 1" SEM LADRAO	UN	8,00
18.15	ENGATE/RABICHO FLEXVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	14,00
18.16	VASO SANITÁRIO	Un	8,00
18.17	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITÁRIO (PAR)	CJ	8,00
18.18	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIÂMETRO 1/2"	Un	6,00
18.19	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO	UN	6,00

M. Mariana Sabino de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149794-1

Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA 661014320542 D GO

Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goianésia



Goianésia

PREFEITURA

06/27/2020



Autenticidade nº: 20026184
CAP nº: 1020200002815 Página: 005
www.crea.org.br/autenticacao



1.8.2.	REVESTIMENTO DE PAREDE		
182.1	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 20,25 CM2	M2	326,40
1.8.3.	REVESTIMENTO DE PISO		
183.1	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MAIOR A 20,25 CM2	M2	65,25
1.8.4.	PINTURA		
184.1	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	213,30
184.2	GESSO CORRIDO EM TETO	m2	65,25
184.3	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	65,25
184.4	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	65,55
184.5	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	130,80
184.6	PINT. ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	72,45
184.7	DEMARCA QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	m	27,00
1.9.	QUADRA POLIESPORTIVA		
1.9.1.	PAVIMENTAÇÃO		
19.11	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO ESPESSURA 7CM INCLUSO SELANTE ELASTICO	m2	630,00
19.12	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (148 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 6 X 6 CM	M2	630,00
19.13	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 12,5/3,5	m2	66,00
1.9.2.	PINTURA		
192.1	PINT. POLIESPORTIVA - 2 DEM (PISOS E CIMENTADOS)	m2	696,00
192.2	DEMARCA QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	m	576,30
192.3	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	100
192.4	TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID.	CJ	100
192.5	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	100
1.10.	QUADRA DE VOLEI DE AREIA		
110.0.1	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	126,00
110.0.2	MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉMOLD. RETO/CURVO (9x12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM (1C13ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM / REATERRO E CONC.FC28= 20MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	180,00
110.0.3	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	2,00
1.11.	CAMPO SOCIETY		
111.0.1	TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM AREIA (ASSENT./PINTADAS) 2,00X5,00M - 2 UNID.	CJ	100
111.0.2	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	45,36

Fundes Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA Go1014320542 D GO

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1

Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goianésia



Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade nº: 20026185
CAP nº: 1020200002815 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao



1.12.	PISTA DE SKATE		
12.01	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = 3,65" MM, PESO 5,17 KG/M (NBR 5580)	M	67,50
12.02	ALVENARIA DE TUBO FURADO 12 VEZ - 9x19x19 - ARG. (1 CALH 4 ARM L + 100KG DE CVM 3)	m2	28,05
12.03	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (148 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 5 X 5 CM	M2	24,05
12.04	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK-5 - (O.C.)	m3	18,45
12.05	FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CMS)	m2	3,83
12.06	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 112" X 14" (L X E), 3,40 KG/M	M	33,60
12.07	REBOCO PAULISTA A-14 (1 CALH 4 ARM L + 100KG CVM 3)	m2	34,95
12.08	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAS C/SELADOR	m2	34,95
12.09	CHAPISCO COMUM	m2	34,95
12.10	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 12,5/3,5	m2	573,5
12.11	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (148 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 5 X 5 CM	M2	573,5
1.13.	GUARDA CORPO E CORRIMÃO		
13.01	GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL GCR	m2	536,46
13.02	CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1	m	27,98
13.03	PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	172,95
1.14.	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO		
14.01	FOSSA SEPTICA 2500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	Un	1,00
14.02	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=160MM E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1,00
1.15.	ALAMBRADOS		
15.01	ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2" #2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA	m2	2.892,00
1.16.	DIVERSOS		
16.01	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CMS)	m2	20.773,46
1.17.	ADMINISTRAÇÃO		
17.01	ENGENHEIRO - (OBRAS CMS)	H	6,00
17.02	ENCARREGADO - (OBRAS CMS)	H	100,00
17.03	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CMS	H	250,00
1.18.	ADITIVO CONTRATUAL		
18.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M3	29.210,93
18.02	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3/KM	M3/KM	29.210,93

Atestamos que os serviços foram executados de acordo com as especificações e prazos contratuais.

Goianésia 12 de Agosto de 2020

RENATO MENEZES DE CASTRO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA Go1014320542 D 60

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002831

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EUDES NAVES TEODORO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** RNP: **1014320542** Registro: **1014320542D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200105217**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **08/06/2020** .. Baixada em: **16/12/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33.....

Número: 453....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 76000-000

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

E-Mail: prefeitura@goianesia.go.gov..

Fone: (62....)33899400....

Contrato: 0.....

Celebrado em: 29/04/2020 Valor R\$: 525.330,00.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua R. 20.....

Número: S/N....

Bairro: Oeste.....

CEP: 76380-000.....

Quadra: XXXX..... Lote: xxxx....

Complemento:

Cidade: Goianésia.....-GO

Data de Início: 29/08/2020

Previsão término: 30/10/2020

Coordenadas Geográficas: -15.324570501,-49.135191573

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICIPIO DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail:

Fone: (62....) 33899400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO GALERIA , 1.850,10 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO TERRAPLENAGEM , 15.000,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO DRENAGEM , 15.000,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO BOCAS DE LOBO , 15.000,00 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO GALERIA PLUVIAL , 15.000,00 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 15.000,00 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 15.000,00 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SARJETAS , 15.000,00 METROS QUADRADOS;9 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO MEIO-FIOS , 15.000,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

ART PARA EXECUÇÃO DE GALERIAS E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BOA VISTA.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 08/06/2020 até 15/12/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20026266 a 20026268, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002831

Data: 17/12/2020 Hora: 16:36:00

Código de Controle: FGKOIST



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
84852/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, estabelecido na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul- GOIANÉSIA-GO, inscrita no CNPJ 01.065.846/0001-72, tendo como responsável técnico O Engenheiro Civil, **EUDES NAVES TEODORO FILHO**, CREA 1014320542/D-GO, RNP: 1014230542 executou a OBRA ABAIXO DESCRITA para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.065.846/0001-72, representado por seu Prefeito Municipal. Sr. **RENATO DE CASTRO**, brasileiro, casado, Agente público, portador do CPF nº 784.753.171-20, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de engenharia para projeto e execução da obra de construção de GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA no bairro. Boa vista, no município de Goianésia – GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Projeto e Execução de galerias pluviais e pavimentação asfáltica no bairro boa vista.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Goianésia

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianésia

ENDEREÇO: Várias ruas no bairro. Boa vista.

OBRA: Projeto e Execução de galerias e pavimentação asfáltica.

PERÍODO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 08/06/2020

Data real do fim da Prestação de Serviço: 15/12/2020

Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA Go1014320542 D GO

Renato Mendes de Castro
Prefeito

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade nº: 20026267
CAP nº: 1020200002831 Página: 002
www.crea.org.br/autenticacao



PROJETOS DE GALERIAS PLUVIAIS
PROJETOS DE TERRAPLANAGEM
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
PROJETOS DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGENS SUPERFICIAIS
(meio fio, sarjetas, boca de lobo)

GALERIAS PLUVIAIS		
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC)	M	680,00
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	M	452,00
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	M	234,00
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	M	293,00
POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)	UNIT	6,00
ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC)	M	6,00
POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UNIT	4,00
ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC)	M	4,00
POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)	UNIT	3,00
ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC)	M	3,00
CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)	M	13,00
BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	UNIT	52,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	M³	260,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE	M³	3118,00
REATERRO APOLOADO DE VALAS	M³	160,00
REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M³	2350,00

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	15.000,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - BOTA FORA	m³ x km	48.750,00

TERRAPLENAGEM

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	23.264,24
--	----	-----------

Eudes Naves Todororo Filho
Eng. Civil
CREA 661014320547

Renato Mendes de Castro
Prefeito

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

GOIÂNIA 2017-2020

PREFEITURA

COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³	424,38
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	15.000,00
PAVIMENTAÇÃO		
ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. - CASCALHO	m³	10.788,59
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - CASCALHO	m³ x km	26.971,47
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	10.788,59
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	15.000,00
REVESTIMENTO ASFÁLTICO		
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018	m²	15.000,00
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITAS	m³ x km	5.400,00
DRENAGEM SUPERFICIAL		
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	2.600,00

Atestamos que os serviços foram executados com eficiência e entregues de acordo com as especificações e prazos.

Goianésia, 15 de dezembro de 2020.

RENATO MENEZES DE CASTRO

Prefeito Municipal

EUDES NAVES TEODORO FILHO

ENG CIVIL: CREA 1014320542/D-GO

Eudes Naves Teodoro
Eng. Civil
CREA 661014320542

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Autenticidade nº: 20026268
CAP nº: 1020200002831 Página: 003
www.crea-go.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002831

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EUDES NAVES TEODORO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** RNP: **1014320542** Registro: **1014320542D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200105217**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **08/06/2020** .. Baixada em: **16/12/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33.....

Número: 453....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 76000-000

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

E-Mail: prefeitura@goianesia.go.gov..

Fone: (62....)33899400....

Contrato: 0.....

Celebrado em: 29/04/2020 Valor R\$: 525.330,00.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua R. 20.....

Número: S/N....

Bairro: Oeste.....

CEP: 76380-000.....

Quadra: XXXX..... Lote: xxxx....

Complemento:

Cidade: Goianésia.....-GO

Data de Início: 29/08/2020

Previsão término: 30/10/2020

Coordenadas Geográficas: -15.324570501,-49.135191573

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICIPIO DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail:

Fone: (62....) 33899400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO GALERIA , 1.850,10 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO TERRAPLENAGEM , 15.000,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO DRENAGEM , 15.000,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO BOCAS DE LOBO , 15.000,00 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO GALERIA PLUVIAL , 15.000,00 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 15.000,00 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 15.000,00 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SARJETAS , 15.000,00 METROS QUADRADOS;9 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO MEIO-FIOS , 15.000,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

ART PARA EXECUÇÃO DE GALERIAS E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BOA VISTA.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 08/06/2020 até 15/12/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20026266 a 20026268, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002831

Data: 17/12/2020 Hora: 16:36:00

Código de Controle: FGKOIST



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
84852/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, estabelecido na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul- GOIANÉSIA-GO, inscrita no CNPJ 01.065.846/0001-72, tendo como responsável técnico O Engenheiro Civil, **EUDES NAVES TEODORO FILHO**, CREA 1014320542/D-GO, RNP: 1014230542 executou a OBRA ABAIXO DESCRITA para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.065.846/0001-72, representado por seu Prefeito Municipal. Sr. **RENATO DE CASTRO**, brasileiro, casado, Agente público, portador do CPF nº 784.753.171-20, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de engenharia para projeto e execução da obra de construção de GALERIAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA no bairro. Boa vista, no município de Goianésia – GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Projeto e Execução de galerias pluviais e pavimentação asfáltica no bairro boa vista.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Goianésia

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianésia

ENDEREÇO: Várias ruas no bairro. Boa vista.

OBRA: Projeto e Execução de galerias e pavimentação asfáltica.

PERÍODO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 08/06/2020

Data real do fim da Prestação de Serviço: 15/12/2020

Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA Go1014320542 D GO

Renato Mendes de Castro
Prefeito

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade nº: 20026267
CAP nº: 1020200002831 Página: 002
www.crea.org.br/autenticacao



PROJETOS DE GALERIAS PLUVIAIS
PROJETOS DE TERRAPLANAGEM
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
PROJETOS DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGENS SUPERFICIAIS
(meio fio, sarjetas, boca de lobo)

GALERIAS PLUVIAIS		
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC)	M	680,00
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	M	452,00
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	M	234,00
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	M	293,00
POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)	UNIT	6,00
ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC)	M	6,00
POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UNIT	4,00
ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC)	M	4,00
POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)	UNIT	3,00
ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC)	M	3,00
CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)	M	13,00
BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	UNIT	52,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	M³	260,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE	M³	3118,00
REATERRO APOLOADO DE VALAS	M³	160,00
REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M³	2350,00

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	15.000,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - BOTA FORA	m³ x km	48.750,00

TERRAPLENAGEM

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	23.264,24
--	----	-----------

Eudes Naves Toledo Filho
Eng. Civil
CREA 661014320547

Renato Mendes de Castro
Prefeito

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

GOIÂNIA 2017-2020

PREFEITURA

COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³	424,38
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	m²	15.000,00
PAVIMENTAÇÃO		
ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. - CASCALHO	m³	10.788,59
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 - CASCALHO	m³ x km	26.971,47
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	10.788,59
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	15.000,00
REVESTIMENTO ASFÁLTICO		
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018	m²	15.000,00
TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITAS	m³ x km	5.400,00
DRENAGEM SUPERFICIAL		
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	2.600,00

Atestamos que os serviços foram executados com eficiência e entregues de acordo com as especificações e prazos.

Goianésia, 15 de dezembro de 2020.

RENATO MENEZES DE CASTRO

Prefeito Municipal

EUDES NAVES TEODORO FILHO

ENG CIVIL: CREA 1014320542/D-GO

EuDES NAVES TEODORO FILHO
Eng. Civil
CREA GO1014320542

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Autenticidade nº: 20026268
CAP nº: 1020200002831 Página: 003
www.crea.go.br/autenticacao





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002862

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EUDES NAVES TEODORO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** RNP: **1014320542** Registro: **1014320542D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180101701**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/05/2018** .. Baixada em: **18/12/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020180098844**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33, PRAÇA

CIVICA.....

Número: 453....

Bairro: SETOR SUL.....

CEP: 76382-205

Quadra: S/N.....

Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)33899400....

Contrato: 040/2018..

Celebrado em: 01/03/2018

Valor R\$: 524.179,43....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida CONTORNO, ENTRE RUA 15, RUA 34, RUA 36

Número: S/N....

Bairro: NOVA AURORA.....

CEP: 76385-296.....

Quadra: S/N.....

Lote: S/N.....

Complemento: APM -

12.....

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

Data de Início: 30/04/2018

Previsão término: 30/10/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail:

Fone: (62....) 33899400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - FISCALIZACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 2.204,25 METROS QUADRADOS;2 - FISCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 2.204,25 METROS QUADRADOS;3 - FISCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 2.204,25 METROS QUADRADOS;4 - FISCALIZACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 23,50 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COM FINS DIVERSOS COM ÁREA DE 2.204,25 M², TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL A SER DESENVOLVIDA NO LOCAL O ABRIGO DOS FEIRANTES DA FEIRA POPULAR DOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA- GO, DENOMINADO FEIRÃO DO NOVA AURORA SENDO ESTA A ETAPA - 02, DO CONTRATO DE REPASSE N ° 1039441-51, PROPOSTA SICONV N° 013302/2017, MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Nº ART: **1020180101693**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/05/2018** .. Baixada em: **18/12/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020180098848**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33, PRAÇA

CIVICA.....

Número: 453....

Bairro: SETOR SUL.....

CEP: 76382-205

Quadra: S/N.....

Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)33899400....

Contrato: 040/2018..

Celebrado em: 01/03/2018

Valor R\$: 374.252,74....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida CONTORNO, ENTRE RUA 15, RUA 34, RUA 36

Número: S/N....

Bairro: NOVA AURORA.....

CEP: 76385-296.....

Quadra: S/N.....

Lote: S/N.....

Complemento: APM -

12.....

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

Data de Início: 30/04/2018

Previsão término: 30/10/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail:

Fone: (62....) 33899400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - FISCALIZACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 1.543,93 METROS QUADRADOS;2 - FISCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1.543,93 METROS QUADRADOS;3 - FISCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 1.543,93 METROS QUADRADOS;4 - FISCALIZACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 16,30 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COM FINS DIVERSOS COM ÁREA DE 1543,93 M², TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL A SER DESENVOLVIDA NO LOCAL O ABRIGO DOS FEIRANTES DA FEIRA POPULAR DOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA- GO, DENOMINADO FEIRÃO DO NOVA AURORA SENDO ESTA A ETAPA - 01, DO CONTRATO DE REPASSE N ° 1039.440-35/2017, PROPOSTA SICONV N° 014194.2017, MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 30/04/2018 até 28/07/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20026483 a 20026488, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002862
Data: 21/12/2020 Hora: 17:15:00
Código de Controle: RIKHLYO



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
85076/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, estabelecido na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul- GOIANÉSIA-GO, inscrita no CNPJ 01.065.846/0001-72, tendo como responsável técnico O Engenheiro Civil, **EUDES NAVES TEODORO FILHO**, CREA 1014320542/D-GO, RNP: 1014230542 executou a **FISCALIZAÇÃO DA OBRA ABAIXO DESCRITA** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.065.846/0001-72, representado por seu Prefeito Municipal. Sr. **RENATO DE CASTRO**, brasileiro, casado, Agente público, portador do CPF nº 784.753.171-20, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de engenharia para a fiscalização da execução da obra de ampliação da cobertura da Feira Nova Aurora - ETAPA 01e 02, no município de Goianésia – GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: FISCALIZAÇÃO DA Execução obra de ampliação da cobertura da Feira Nova Aurora - ETAPA 01 e 02 , no município de Goianésia – GO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Goianésia

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianésia

ENDEREÇO: Avenida Contorno, entre Rua 15, Rua 34, Rua 36, S/N, Nova Aurora, Goianésia – GO.

CONTRATADO: ARTEMIS CONSTRUTORA EIRELI.

OBRA: FISCALIZAÇÃO DA Execução obra de ampliação da cobertura da Feira Nova Aurora - ETAPA 01 e 02 no município de Goianésia – GO

PERÍODO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 30/04/2018

Data real do fim da Prestação de Serviço: 28/07/2019

Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA Go 1014320542 D GO

Mariana Gabriel de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA

GESTÃO 2017-2020



Autenticidade nº: 20026484
CAP nº: 1020200003862 Página: 002
www.crea-go.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	1.543,93
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,60
1.1.3	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM	M2	28,61
1.1.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	6,00
2	FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
2.1	INFRAESTRUTURA (ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAMES)		
2.1.1	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	264,00
2.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF. 11/2016	KG	960,00
2.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF. 11/2016	KG	153,60
2.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF. 06/2017	M3	8,40
2.1.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M2	32,49
2.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	529,20
2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	60,00
2.1.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	147,84
2.1.9	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	M3	13,11
2.1.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	168,00
2.1.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF. 06/2017	M3	19,61
2.1.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	78,43
3	ESTRUTURAS DE CONCRETOS		
3.1	SUPERESTRUTURA (PILARES)		
3.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	856,32
3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.824,00
3.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM LAMINA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	235,20
3.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	M3	20,16
4	ESTRUTURA METÁLICA		
4.1	ESTRUTURA METÁLICA		
4.1.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.543,93
4.1.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSOR).	M2	267,60
5	COBERTURA METÁLICA		
5.1	COBERTURA		
5.1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 06/2016	M2	1.708,36
5.1.2	DEMOLIÇÃO - COBERTURA TELHA METÁLICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	149,06
5.1.3	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	164,43
5.1.4	CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM	M2	79,84

Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. CIVIL
CREA Go1014520542 D GO

Renata Mendes de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149439-1

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149439-1



Goianésia

PREFEITURA

GESTÃO 2017-2020



Autenticidade nº: 20026485
CAP nº: 1020200042862 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



5.1.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	158,08
5.1.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	35,33
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	ELÉTRICAS		
6.1.1	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UN	24,00
6.1.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	281,67
6.1.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	40,18
6.1.4	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1.189,00
6.1.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	200,90
6.1.6	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM	UN	1,00
6.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
6.1.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	9,00
6.1.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
6.1.10	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V	UN	24,00
6.1.11	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	UN	14,00
6.1.12	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	UN	24,00
6.1.13	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM, H= 60" CM	UN	1,00
6.1.14	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	3,00
6.1.15	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65" MM, PESO *6,51" KG/M (NBR 5580)	M	6,00
6.1.16	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
6.1.17	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45" KA (TIPO AC)	UN	4,00
6.1.18	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	7,00
6.1.19	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A- 30mA	UN	1,00
6.1.20	LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40	UN	24,00
6.1.21	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	1,00
6.1.22	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W	UN	14,00
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
7.1	ADMINISTRAÇÃO		
7.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50
7.1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
8	DIVERSOS		
8.1	DIVERSOS		
8.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.543,93

Eng. Teodoro Filho
Eng. Civil
CREF 601014320542 D GO

Renato Moraes de Castro
Prefeito

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade nº: 20026486
CAP nº: 1020200003862 Página: 004
www.crea.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 10 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	2.204,25
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,60
1.1.3	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM	M2	48,01
2	FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
2.1	INFRAESTRUTURA (ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAMES)		
2.1.1	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	418,00
2.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF 11/2016	KG	1.520,00
2.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 11/2016	KG	243,20
2.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA AF 06/2017	M3	13,30
2.1.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	54,26
2.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	892,08
2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	96,00
2.1.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	251,52
2.1.9	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	M3	13,30
2.1.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	268,80
2.1.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	34,58
2.1.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	138,31
3	ESTRUTURAS DE CONCRETOS		
3.1	SUPERESTRUTURA (PILARES)		
3.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.353,60
3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	2.892,00
3.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	372,40
3.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	M3	31,92
4	ESTRUTURA METÁLICA		
4.1	ESTRUTURA METÁLICA		
4.1.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	2.204,25
4.1.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	910,00
5	COBERTURA METÁLICA		
5.1	COBERTURA		
5.1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	M2	2.509,53
5.1.2	DEMOLIÇÃO - COBERTURA TELHA METÁLICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	56,99
5.1.3	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	305,28
5.1.4	CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM	M2	88,25
5.1.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	175,07
5.1.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	16,07
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Eng. Civil
CREA 13320542 D 60

Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA

GESTÃO 2017-2020



Autenticidade nº: 20026487
CAP nº: 1020200002862 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao



6.1 ELÉTRICAS		
6.1.1	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UN 37,00
6.1.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M 405,33
6.1.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M 57,82
6.1.4	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M 1.711,00
6.1.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M 289,10
6.1.6	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSÃO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V	UN 37,00
6.1.7	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	UN 14,00
6.1.8	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	UN 37,00
6.1.9	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN 14,00
6.1.10	LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40	UN 37,00
6.1.11	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W	UN 14,00
7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
7.1 ADMINISTRAÇÃO		
7.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES 1,20
7.1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES 6,00
8 DIVERSOS		
8.1 DIVERSOS		
8.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2 2.204,25

Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA 66104320542 D-60

Renato Mendes de Castro
Prefeito

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade n°: 20026488
CAP n°: 1020200002862 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao



Atestamos que os serviços foram executados com eficiência e entregues de acordo com as especificações e prazos.


Goianésia, 02 de julho de 2019.



RENATO MENEZES DE CASTRO

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

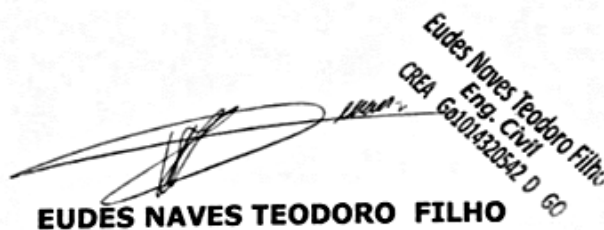

EUDES NAVES TEODORO FILHO

CREA 1014320542/D GO



Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002862

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EUDES NAVES TEODORO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** RNP: **1014320542** Registro: **1014320542D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180101701**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/05/2018** .. Baixada em: **18/12/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020180098844**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33, PRAÇA

CIVICA.....

Número: 453....

Bairro: SETOR SUL.....

CEP: 76382-205

Quadra: S/N.....

Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)33899400....

Contrato: 040/2018..

Celebrado em: 01/03/2018

Valor R\$: 524.179,43....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida CONTORNO, ENTRE RUA 15, RUA 34, RUA 36

Número: S/N....

Bairro: NOVA AURORA.....

CEP: 76385-296.....

Quadra: S/N.....

Lote: S/N.....

Complemento: APM -

12.....

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

Data de Início: 30/04/2018

Previsão término: 30/10/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail:

Fone: (62....) 33899400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - FISCALIZACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 2.204,25 METROS QUADRADOS;2 - FISCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 2.204,25 METROS QUADRADOS;3 - FISCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 2.204,25 METROS QUADRADOS;4 - FISCALIZACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 23,50 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COM FINS DIVERSOS COM ÁREA DE 2.204,25 M², TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL A SER DESENVOLVIDA NO LOCAL O ABRIGO DOS FEIRANTES DA FEIRA POPULAR DOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA- GO, DENOMINADO FEIRÃO DO NOVA AURORA SENDO ESTA A ETAPA - 02, DO CONTRATO DE REPASSE N ° 1039441-51, PROPOSTA SICONV N° 013302/2017, MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Nº ART: **1020180101693**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/05/2018** .. Baixada em: **18/12/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020180098848**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33, PRAÇA

CIVICA.....

Número: 453....

Bairro: SETOR SUL.....

CEP: 76382-205

Quadra: S/N.....

Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)33899400....

Contrato: 040/2018..

Celebrado em: 01/03/2018

Valor R\$: 374.252,74....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida CONTORNO, ENTRE RUA 15, RUA 34, RUA 36

Número: S/N....

Bairro: NOVA AURORA.....

CEP: 76385-296.....

Quadra: S/N.....

Lote: S/N.....

Complemento: APM -

12.....

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

Data de Início: 30/04/2018

Previsão término: 30/10/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail:

Fone: (62....) 33899400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - FISCALIZACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 1.543,93 METROS QUADRADOS;2 - FISCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1.543,93 METROS QUADRADOS;3 - FISCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 1.543,93 METROS QUADRADOS;4 - FISCALIZACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 16,30 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COM FINS DIVERSOS COM ÁREA DE 1543,93 M², TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL A SER DESENVOLVIDA NO LOCAL O ABRIGO DOS FEIRANTES DA FEIRA POPULAR DOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA- GO, DENOMINADO FEIRÃO DO NOVA AURORA SENDO ESTA A ETAPA - 01, DO CONTRATO DE REPASSE N ° 1039.440-35/2017, PROPOSTA SICONV N° 014194.2017, MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 30/04/2018 até 28/07/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20026483 a 20026488, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002862
Data: 21/12/2020 Hora: 17:15:00
Código de Controle: RIKHLYO



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
85076/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, estabelecido na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul- GOIANÉSIA-GO, inscrita no CNPJ 01.065.846/0001-72, tendo como responsável técnico O Engenheiro Civil, **EUDES NAVES TEODORO FILHO**, CREA 1014320542/D-GO, RNP: 1014230542 executou a **FISCALIZAÇÃO DA OBRA ABAIXO DESCRITA** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.065.846/0001-72, representado por seu Prefeito Municipal. Sr. **RENATO DE CASTRO**, brasileiro, casado, Agente público, portador do CPF nº 784.753.171-20, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de engenharia para a fiscalização da execução da obra de ampliação da cobertura da Feira Nova Aurora - ETAPA 01e 02, no município de Goianésia – GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: FISCALIZAÇÃO DA Execução obra de ampliação da cobertura da Feira Nova Aurora - ETAPA 01 e 02 , no município de Goianésia – GO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Goianésia

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianésia

ENDEREÇO: Avenida Contorno, entre Rua 15, Rua 34, Rua 36, S/N, Nova Aurora, Goianésia – GO.

CONTRATADO: ARTEMIS CONSTRUTORA EIRELI.

OBRA: FISCALIZAÇÃO DA Execução obra de ampliação da cobertura da Feira Nova Aurora - ETAPA 01 e 02 no município de Goianésia – GO

PERÍODO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 30/04/2018

Data real do fim da Prestação de Serviço: 28/07/2019

Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA Go 1014320542 D GO

Mariana Gabriel de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA

GESTÃO 2017-2020



Autenticidade nº: 20026484
CAP nº: 1020200003862 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	1.543,93
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,60
1.1.3	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM	M2	28,61
1.1.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	6,00
2	FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
2.1	INFRAESTRUTURA (ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAMES)		
2.1.1	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	264,00
2.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF. 11/2016	KG	960,00
2.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF. 11/2016	KG	153,60
2.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF. 06/2017	M3	8,40
2.1.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M2	32,49
2.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	529,20
2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	60,00
2.1.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	147,84
2.1.9	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	M3	13,11
2.1.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	168,00
2.1.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF. 06/2017	M3	19,61
2.1.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	78,43
3	ESTRUTURAS DE CONCRETOS		
3.1	SUPERESTRUTURA (PILARES)		
3.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	856,32
3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.824,00
3.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM LAMINA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	235,20
3.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	M3	20,16
4	ESTRUTURA METÁLICA		
4.1	ESTRUTURA METÁLICA		
4.1.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.543,93
4.1.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSOR).	M2	267,60
5	COBERTURA METÁLICA		
5.1	COBERTURA		
5.1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 06/2016	M2	1.708,36
5.1.2	DEMOLIÇÃO - COBERTURA TELHA METÁLICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	149,06
5.1.3	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	164,43
5.1.4	CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM	M2	79,84

Eng. Civil
CREA 66014520542 D GO

Renata Mendes de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149439-1

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149439-1



Goianésia

PREFEITURA

GESTÃO 2017-2020



Autenticidade nº: 20026485
CAP nº: 1020200042862 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



5.1.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	158,08
5.1.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	35,33
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	ELÉTRICAS		
6.1.1	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UN	24,00
6.1.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	281,67
6.1.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	40,18
6.1.4	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1.189,00
6.1.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	200,90
6.1.6	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM	UN	1,00
6.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
6.1.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	9,00
6.1.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
6.1.10	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V	UN	24,00
6.1.11	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	UN	14,00
6.1.12	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	UN	24,00
6.1.13	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM, H= 60" CM	UN	1,00
6.1.14	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	3,00
6.1.15	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65" MM, PESO *6,51" KG/M (NBR 5580)	M	6,00
6.1.16	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
6.1.17	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45" KA (TIPO AC)	UN	4,00
6.1.18	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	7,00
6.1.19	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A- 30mA	UN	1,00
6.1.20	LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40	UN	24,00
6.1.21	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	1,00
6.1.22	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W	UN	14,00
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
7.1	ADMINISTRAÇÃO		
7.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50
7.1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
8	DIVERSOS		
8.1	DIVERSOS		
8.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.543,93

Eng. Teodoro Filho
Eng. Civil
CREF 601014320542 D GO

Renato Moraes de Castro
Prefeito

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade nº: 20026486
CAP nº: 1020200003862 Página: 004
www.crea.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 10 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	2.204,25
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,60
1.1.3	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM	M2	48,01
2	FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
2.1	INFRAESTRUTURA (ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAMES)		
2.1.1	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	418,00
2.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF 11/2016	KG	1.520,00
2.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 11/2016	KG	243,20
2.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA AF 06/2017	M3	13,30
2.1.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	54,26
2.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	892,08
2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	96,00
2.1.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	251,52
2.1.9	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	M3	13,30
2.1.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	268,80
2.1.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	34,58
2.1.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	138,31
3	ESTRUTURAS DE CONCRETOS		
3.1	SUPERESTRUTURA (PILARES)		
3.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.353,60
3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	2.892,00
3.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	372,40
3.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	M3	31,92
4	ESTRUTURA METÁLICA		
4.1	ESTRUTURA METÁLICA		
4.1.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	2.204,25
4.1.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	910,00
5	COBERTURA METÁLICA		
5.1	COBERTURA		
5.1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	M2	2.509,53
5.1.2	DEMOLIÇÃO - COBERTURA TELHA METÁLICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	56,99
5.1.3	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	305,28
5.1.4	CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM	M2	88,25
5.1.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	175,07
5.1.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	16,07
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Eng. Civil
CREA 041/1320542 D 60

Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA

GESTÃO 2017-2020



Autenticidade nº: 20026487
CAP nº: 1020200002862 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao



6.1 ELÉTRICAS		
6.1.1	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UN 37,00
6.1.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M 405,33
6.1.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M 57,82
6.1.4	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M 1.711,00
6.1.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M 289,10
6.1.6	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSÃO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V	UN 37,00
6.1.7	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	UN 14,00
6.1.8	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	UN 37,00
6.1.9	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN 14,00
6.1.10	LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40	UN 37,00
6.1.11	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W	UN 14,00
7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
7.1 ADMINISTRAÇÃO		
7.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES 1,20
7.1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES 6,00
8 DIVERSOS		
8.1 DIVERSOS		
8.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2 2.204,25

Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA 66104320542 D-60

Renato Mendes de Castro
Prefeito

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade n°: 20026488
CAP n°: 1020200002862 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao



Atestamos que os serviços foram executados com eficiência e entregues de acordo com as especificações e prazos.


Goianésia, 02 de julho de 2019.



RENATO MENEZES DE CASTRO

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

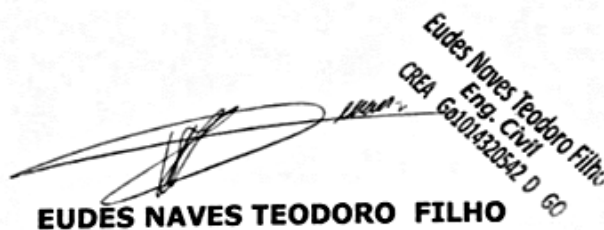

EUDES NAVES TEODORO FILHO

CREA 1014320542/D GO



Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002874

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EUDES NAVES TEODORO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** RNP: **1014320542** Registro: **1014320542D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190196284**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **25/09/2019** .. Baixada em: **21/12/2020**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA -.. Registro CREA-GO: 160P**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33..... Número: 839....

Bairro: SETOR SUL..... CEP: 76382-205

Quadra: -----, Lote: ----- Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3389-9400...

Contrato: 0.....

Celebrado em: 31/07/2019 Valor R\$: 4.000.000,00...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO....

Número: S/N....

Bairro: DIVERSOS.....

CEP: 76385-049.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

Data de Início: 24/09/2019 Previsão término: 24/01/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail:

Fone: (62....) 3389-9400.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 1.235.000,00 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 1.235.000,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.235.000,00 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 1.235.000,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO COM MICRO REVESTIMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE GOIANÉSIA/GOIÁS. E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 26/09/2019 até 20/12/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20026576 a 20026577, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002874

Data: 28/12/2020 Hora: 11:37:00

Código de Controle: XECHBIR



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
85326/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, estabelecido na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul- GOIANÉSIA-GO, inscrita no CNPJ 01.065.846/0001-72, tendo como responsável técnico O Engenheiro Civil, **EUDES NAVES TEODORO FILHO**, CREA 1014320542/D-GO, RNP: 1014230542 executou a OBRA ABAIXO DESCRITA para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.065.846/0001-72, representado por seu Prefeito Municipal. Sr. **RENATO DE CASTRO**, brasileiro, casado, Agente público, portador do CPF nº 784.753.171-20, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de engenharia para execução da obra de recapeamento asfáltico com micro revestimento, no município de Goianésia – GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Execução recapeamento com micro revestimento.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Goianésia

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianésia

ENDEREÇO: Várias ruas no município de Goianésia.

OBRA: Execução micro revestimento asfáltico.

PERÍODO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 26/09/2019

Data real do fim da Prestação de Serviço: 20/12/2020

EuDES NAVES TEODORO FILHO
Eng. Civil
CREA GO 1014320542 D Sr

Renato Menezes de Castro
Prefeito

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA

2017-2020



Autenticidade nº: 20026577
CAR nº: 1020200002874 Página: 002
www.crea.go.br/autenticacao



TAPA BURCADO			
1.1		TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	M³ 2.470,00
1.2		PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	M³ 2.470,00
1.3		TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	TXKM 2.470,00
1.4		PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	M² 370.500,00
1.5		FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T 2.470,00
1.6		TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T 2.470,00
MICRORREVESTIMENTO			
2.1		FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T 2.470.000,00
2.2	4011410 SICRO	MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M² 1.235.000,00
2.3		TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3XKM 37.050,00
2.4		TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TXKM 370,50
2.5		TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T 2.470.000,00
2.6	5915404 SICRO	CARGA E MANOBRAS DE AGREGADOS EM USINA MÓVEL PARA MICRORREVESTIMENTO - CARGA COM CARREGADEIRA	T 37.050,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
3.1	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID 1,00
CANTEIRO DE OBRA			
4.1	COMP.	CANTEIRO DE OBRA	UNID 1,00
MOBILIZAÇÃO			
5.1	COMP.	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	UNID 1,00

6.1 sinalização horizontal e vertical

m² 1.235.000,00

Atestamos que os serviços foram executados com eficiência e entregues de acordo com as especificações e prazos

Goianésia, 20 de dezembro de 2020

RENATO MENEZES DE CASTRO

Prefeito Municipal

EUDES NAVES TEODORO FILHO

ENG CIVIL: CREA 1014320542/D-GO

Euclides Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA GO 1014320542 D GO

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000477

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EUDES NAVES TEODORO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** RNP: **1014320542** Registro: **1014320542D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190031511**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **22/02/2019** .. Baixada em: **06/03/2019**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020180243186**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33.....

Número: 453....

Bairro: Setor Sul.....

CEP: 76382-205

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: Prefeitura Municipal

Cidade: Goianesia.....-GO

E-Mail: contratos@geoservnet.com.br...

Fone: (62....)32736666....

Contrato: 105/2018..

Celebrado em: 03/05/2018

Valor R\$: 295.807,22.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Estrada KM 05 VICINAL.....

Número: 0.....

Bairro: Zona Rural.....

CEP: 76382-205.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: Rio dos Bois.....

Cidade: Goianesia.....-GO

Data de Início: 26/05/2018

Previsão término: 05/10/2018

Coordenadas Geográficas:,.....

Finalidade: **Rural**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail: contratos@geoservnet.com.br

Fone: (62....) 32736666..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - FISCALIZACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 28,00 METROS; 2 - FISCALIZACAO EXECUCAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO , 28,00 METROS;**

Observações

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE RIO DOS BOIS COM 28 METROS DE EXTENSÃO. FUNDAÇÃO ESTACA TIPO TRILHO FERROVIÁRIO. TR-37.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 03/05/2018 até 20/12/2018.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19003602 a 19003605, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000477

Data: 11/03/2019 Hora: 09:01:00

Código de Controle: CYEVBWK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
56663/2019

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que O ENGENHEIRO CIVIL: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** CREA: **1014320542/D-GO**, CPF 011.473.301-58, RG 4521976 DGPC-GO residente na rua 23 numero 192-A na cidade de Goianésia-Goiás, os devidos fins, conforme informações do Engenheiro Civil responsável pelo projeto, **Ramisses Roberto Soares** e o responsável pelo município de Goianésia **RENATO MENEZES DE CASTRO**, que o engenheiro responsável pela fiscalização da obra e responsável pelo departamento de Engenharia da **Prefeitura Municipal de Goianésia** localizada no Estado de Goiás, cadastrada no CNPJ/MF sob n.º 01.065.846/0001-72, com sede administrativa na Rua 33, n.º 453 – Setor Sul, fiscalizou satisfatoriamente o contrato para execução de ponte sobre o Córrego Rio dos Bois, o qual apresenta as seguintes características:

01- CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianésia

02- ENGENHEIRO FISCAL: EUDES NAVES TEODORO FILHO

03- CONTRATADA: Geoserv Serviços de Geotécnica e Construção Ltda.

04 – CONTRATO: N-105 / 2018-00; Processo N.º 2018007760; Tomada de Preço N.º 003/2018

05- OBJETO DE LICITAÇÃO: Execução dos Serviços Técnicos de Engenharia para construção da Ponte sobre o Rio dos Bois.

06-LOCAL/ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

TRECHO: Ponte Sobre o Córrego Rio do Bois.

SUBTRECHO: Goianésia – GO

SEGMENTO: Zona Rural

PERIODO DE EXECUÇÃO: 03/05/2018 a 20/12/2018

DIMENSÃO: 29 Metros Lineares de Extensão por 5 Metros de Largura.

07 – ART's DE EXECUÇÃO:

N.º 1020180243186

08 - ART DE FISCALIZAÇÃO:

Nº- 1020190031511

Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goianésia

Ramisses Roberto Soares
Eng. Civil
CREA 92 15/ D-GO





09 – RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: Engº Wilson Luiz da Costa – CREA/GO nº 559/D.

10 – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Engº Wilker Junio Alves Soares – CREA/GO N.º 1014038006/D.

Fiscalização Engº: EUDES NAVES TEODORO FILHO CREA 1014320542/D-GO

11 – SERVIÇOS EXECUTADOS ABAIXO DISCRIMINADOS


Ramisses Roberto Soares
Eng. Civil
CREA 92 15/ D-GO


Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goiianésia





Código	Discriminação	Unid	Quantidade
1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00
2.2	INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00
3 - SERVIÇO EM TERRA			
3.1	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	M³	91,53
4 - INFRA / MESO / SUPER-ESTRUTURA			
4.1	ENSECADEIRA	M²	35,000
4.2	FORNEC. E CRAV. DE TUBULÃO - D=0,6M	M	14,000
4.3	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	M²	197,430
4.4	CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) - Fundação, Pilares e Vigas	M³	44,000
4.5	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) Capeamento Laje	M³	12,880
4.6	AÇO CASO/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	KG	823,000
4.7	AÇO CASO/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	KG	2.121,600
4.8	AÇO CASO/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	KG	808,900
4.9	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-FABRIC. CONC. ARMADO/PROTENDIDO COMP. = 8,00M (4,0 un)	M	32,000
4.10	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-FABRIC. CONC. ARMADO/PROTENDIDO COMP. = 8,60M (4,0 un)	M	34,400
4.11	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-FABRIC. CONC. ARMADO/PROTENDIDO COMP. = 11,90M (4,0 un)	M	47,600
4.12	GUARDA-RODAS PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO Fck=30 Mpa	M	58,000
4.13	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	tkm	15.905,280
4.14	ESTACAS METÁLICAS/TRILHOS FERROVIÁRIOS TR-37, SEMI-NOVOS P/ REFORÇO DE FUNDAÇÃO COMP. 3M	M	160,000
4.15	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	72,000
4.16	ESCORAMENTO DE PONTE (AGETOP 45135) - PARA EXECUÇÃO DAS ESTACAS NO LEITO DO RIO	M³	164,400
4.17	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) (AGETOP - 42841)	M³	12,620

Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goianésia

Roberto Soares
Eng. Civil
CREA 92.15/D-GO





Goianésia
PREFEITURA

Página 4 de 4

10 - VALOR CONTRATUAL: R\$ 295.807,22 (Duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sete reais e vinte e dois centavos).

11 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados, acima descritos, foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas.

Goiânia, 15 de fevereiro de 2018.

Ramisses Roberto Soares
Eng. Civil
CREA 9215/D-GO

ENG. ° Ramisses Roberto Soares
CREA:9215/D-GO

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO

Renato Menezes de Castro
Prefeito de Goiânia - GO

Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goiânia



Autenticidade nº: 19003605
CAP nº: 102019000477 Página: 004
www.crea.go.org.br/autenticacao





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002874

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EUDES NAVES TEODORO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** RNP: **1014320542** Registro: **1014320542D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190196284**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **25/09/2019** .. Baixada em: **21/12/2020**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA -.. Registro CREA-GO: 160P**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33..... Número: 839....

Bairro: SETOR SUL..... CEP: 76382-205

Quadra: -----, Lote: ----- Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3389-9400...

Contrato: 0.....

Celebrado em: 31/07/2019 Valor R\$: 4.000.000,00...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO....

Número: S/N....

Bairro: DIVERSOS.....

CEP: 76385-049.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

Data de Início: 24/09/2019 Previsão término: 24/01/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail:

Fone: (62....) 3389-9400.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 1.235.000,00 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 1.235.000,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.235.000,00 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 1.235.000,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM MICRO REVESTIMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE GOIANÉSIA/GOIÁS. E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 26/09/2019 até 20/12/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20026576 a 20026577, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002874

Data: 28/12/2020 Hora: 11:37:00

Código de Controle: XECHBIR



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
85326/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, estabelecido na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul- GOIANÉSIA-GO, inscrita no CNPJ 01.065.846/0001-72, tendo como responsável técnico O Engenheiro Civil, **EUDES NAVES TEODORO FILHO**, CREA 1014320542/D-GO, RNP: 1014230542 executou a OBRA ABAIXO DESCRITA para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.065.846/0001-72, representado por seu Prefeito Municipal. Sr. **RENATO DE CASTRO**, brasileiro, casado, Agente público, portador do CPF nº 784.753.171-20, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de engenharia para execução da obra de recapeamento asfáltico com micro revestimento, no município de Goianésia – GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Execução recapeamento com micro revestimento.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Goianésia

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianésia

ENDEREÇO: Várias ruas no município de Goianésia.

OBRA: Execução micro revestimento asfáltico.

PERÍODO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 26/09/2019

Data real do fim da Prestação de Serviço: 20/12/2020

EuDES NAVES TEODORO FILHO
Eng. Civil
CREA Go 1014320542 D Sr

Renato Menezes de Castro
Prefeito

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA

06/5740 2017-2020



Autenticidade nº: 20026577
CAR nº: 1020200002874 Página: 002
www.crea.go.br/autenticacao



TAPA BURCADO			
1.1		TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	M³ 2.470,00
1.2		PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.)	M³ 2.470,00
1.3		TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	TXKM 2.470,00
1.4		PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	M² 370.500,00
1.5		FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T 2.470,00
1.6		TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T 2.470,00
MICRORREVESTIMENTO			
2.1		FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T 2.470.000,00
2.2	4011410 SICRO	MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M² 1.235.000,00
2.3		TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3XKM 37.050,00
2.4		TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TXKM 370,50
2.5		TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	T 2.470.000,00
2.6	5915404 SICRO	CARGA E MANOBRA DE AGREGADOS EM USINA MÓVEL PARA MICRORREVESTIMENTO - CARGA COM CARREGADEIRA)	T 37.050,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
3.1	COMP.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID 1,00
CANTEIRO DE OBRA			
4.1	COMP.	CANTEIRO DE OBRA	UNID 1,00
MOBILIZAÇÃO			
5.1	COMP.	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	UNID 1,00

6.1 sinalização horizontal e vertical m²1.235.000,00

Atestamos que os serviços foram executados com eficiência e entregues de acordo com as especificações e prazos

Goianésia, 20 de dezembro de 2020

RENATO MENEZES DE CASTRO

Prefeito Municipal

EUDES NAVES TEODORO FILHO

ENG CIVIL: CREA 1014320542/D-GO

Euclides Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA GO 1014320542 D GO

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002862

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EUDES NAVES TEODORO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** RNP: **1014320542** Registro: **1014320542D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180101701**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/05/2018** .. Baixada em: **18/12/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020180098844**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33, PRAÇA

CIVICA.....

Número: 453....

Bairro: SETOR SUL.....

CEP: 76382-205

Quadra: S/N.....

Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)33899400....

Contrato: 040/2018..

Celebrado em: 01/03/2018

Valor R\$: 524.179,43....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida CONTORNO, ENTRE RUA 15, RUA 34, RUA 36

Número: S/N....

Bairro: NOVA AURORA.....

CEP: 76385-296.....

Quadra: S/N.....

Lote: S/N.....

Complemento: APM -

12.....

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

Data de Início: 30/04/2018

Previsão término: 30/10/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail:

Fone: (62....) 33899400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - FISCALIZACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 2.204,25 METROS QUADRADOS;2 - FISCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 2.204,25 METROS QUADRADOS;3 - FISCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 2.204,25 METROS QUADRADOS;4 - FISCALIZACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 23,50 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COM FINS DIVERSOS COM ÁREA DE 2.204,25 M², TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL A SER DESENVOLVIDA NO LOCAL O ABRIGO DOS FEIRANTES DA FEIRA POPULAR DOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA- GO, DENOMINADO FEIRÃO DO NOVA AURORA SENDO ESTA A ETAPA - 02, DO CONTRATO DE REPASSE N ° 1039441-51, PROPOSTA SICONV N° 013302/2017, MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Nº ART: **1020180101693**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/05/2018** .. Baixada em: **18/12/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020180098848**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33, PRAÇA

CIVICA.....

Número: 453....

Bairro: SETOR SUL.....

CEP: 76382-205

Quadra: S/N.....

Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)33899400....

Contrato: 040/2018..

Celebrado em: 01/03/2018

Valor R\$: 374.252,74....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida CONTORNO, ENTRE RUA 15, RUA 34, RUA 36

Número: S/N....

Bairro: NOVA AURORA.....

CEP: 76385-296.....

Quadra: S/N.....

Lote: S/N.....

Complemento: APM -

12.....

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

Data de Início: 30/04/2018

Previsão término: 30/10/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail:

Fone: (62....) 33899400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - FISCALIZACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 1.543,93 METROS QUADRADOS;2 - FISCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1.543,93 METROS QUADRADOS;3 - FISCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 1.543,93 METROS QUADRADOS;4 - FISCALIZACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 16,30 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COM FINS DIVERSOS COM ÁREA DE 1543,93 M², TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL A SER DESENVOLVIDA NO LOCAL O ABRIGO DOS FEIRANTES DA FEIRA POPULAR DOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA- GO, DENOMINADO FEIRÃO DO NOVA AURORA SENDO ESTA A ETAPA - 01, DO CONTRATO DE REPASSE N ° 1039.440-35/2017, PROPOSTA SICONV N° 014194.2017, MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 30/04/2018 até 28/07/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20026483 a 20026488, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002862
Data: 21/12/2020 Hora: 17:15:00
Código de Controle: RIKHLYO



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
85076/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade n°: 20026483
CAP n°: 1020200002862 Página: 001
www.crea.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, estabelecido na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul- GOIANÉSIA-GO, inscrita no CNPJ 01.065.846/0001-72, tendo como responsável técnico O Engenheiro Civil, **EUDES NAVES TEODORO FILHO**, CREA 1014320542/D-GO, RNP: 1014230542 executou a **FISCALIZAÇÃO DA OBRA ABAIXO DESCRITA** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.065.846/0001-72, representado por seu Prefeito Municipal. Sr. **RENATO DE CASTRO**, brasileiro, casado, Agente público, portador do CPF nº 784.753.171-20, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de engenharia para a fiscalização da execução da obra de ampliação da cobertura da Feira Nova Aurora - ETAPA 01e 02, no município de Goianésia – GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: FISCALIZAÇÃO DA Execução obra de ampliação da cobertura da Feira Nova Aurora - ETAPA 01 e 02 , no município de Goianésia – GO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Goianésia

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianésia

ENDEREÇO: Avenida Contorno, entre Rua 15, Rua 34, Rua 36, S/N, Nova Aurora, Goianésia – GO.

CONTRATADO: ARTEMIS CONSTRUTORA EIRELI.

OBRA: FISCALIZAÇÃO DA Execução obra de ampliação da cobertura da Feira Nova Aurora - ETAPA 01 e 02 no município de Goianésia – GO

PERÍODO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 30/04/2018

Data real do fim da Prestação de Serviço: 28/07/2019

Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA Go 1014320542 D GO

Mariana Gabriel de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA

GESTÃO 2017-2020



Autenticidade nº: 20026484
CAP nº: 1020200003862 Página: 002
www.crea.go.gov.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	1.543,93
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,60
1.1.3	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM	M2	28,61
1.1.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	6,00
2	FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
2.1	INFRAESTRUTURA (ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAMES)		
2.1.1	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	264,00
2.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF. 11/2016	KG	960,00
2.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF. 11/2016	KG	153,60
2.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF. 06/2017	M3	8,40
2.1.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M2	32,49
2.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	529,20
2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	60,00
2.1.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	147,84
2.1.9	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	M3	13,11
2.1.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	168,00
2.1.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF. 06/2017	M3	19,61
2.1.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	78,43
3	ESTRUTURAS DE CONCRETOS		
3.1	SUPERESTRUTURA (PILARES)		
3.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	856,32
3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.824,00
3.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM LAMINA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	235,20
3.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	M3	20,16
4	ESTRUTURA METÁLICA		
4.1	ESTRUTURA METÁLICA		
4.1.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.543,93
4.1.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSOR).	M2	267,60
5	COBERTURA METÁLICA		
5.1	COBERTURA		
5.1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 06/2016	M2	1.708,36
5.1.2	DEMOLIÇÃO - COBERTURA TELHA METÁLICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	149,06
5.1.3	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	164,43
5.1.4	CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM	M2	79,84

Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. CIVIL
CREA GO1014520542 D GO

Renata Mendes de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149439-1

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149439-1



Goianésia

PREFEITURA

GESTÃO 2017-2020



Autenticidade nº: 20026485
CAP nº: 1020200002862 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao



5.1.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	158,08
5.1.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	35,33
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	ELÉTRICAS		
6.1.1	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UN	24,00
6.1.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	281,67
6.1.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	40,18
6.1.4	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1.189,00
6.1.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	200,90
6.1.6	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM	UN	1,00
6.1.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
6.1.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	9,00
6.1.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00
6.1.10	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V	UN	24,00
6.1.11	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	UN	14,00
6.1.12	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	UN	24,00
6.1.13	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60" CM, H= 60" CM	UN	1,00
6.1.14	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	3,00
6.1.15	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65" MM, PESO *6,51" KG/M (NBR 5580)	M	6,00
6.1.16	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
6.1.17	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45" KA (TIPO AC)	UN	4,00
6.1.18	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	7,00
6.1.19	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A- 30mA	UN	1,00
6.1.20	LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40	UN	24,00
6.1.21	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	1,00
6.1.22	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W	UN	14,00
7	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
7.1	ADMINISTRAÇÃO		
7.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,50
7.1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00
8	DIVERSOS		
8.1	DIVERSOS		
8.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.543,93

Eng. Teodoro Filho
Eng. Civil
Crea 601014320542 D GO

Renato Moraes de Castro
Prefeito

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade nº: 20026486
CAP nº: 1020200003862 Página: 004
www.crea.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 10 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	2.204,25
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,60
1.1.3	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA 5CM	M2	48,01
2	FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
2.1	INFRAESTRUTURA (ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAMES)		
2.1.1	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	418,00
2.1.2	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF 11/2016	KG	1.520,00
2.1.3	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF 11/2016	KG	243,20
2.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA AF 06/2017	M3	13,30
2.1.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	54,26
2.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	892,08
2.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	96,00
2.1.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	251,52
2.1.9	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	M3	13,30
2.1.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	268,80
2.1.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	34,58
2.1.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	138,31
3	ESTRUTURAS DE CONCRETOS		
3.1	SUPERESTRUTURA (PILARES)		
3.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.353,60
3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	2.892,00
3.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	372,40
3.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	M3	31,92
4	ESTRUTURA METÁLICA		
4.1	ESTRUTURA METÁLICA		
4.1.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	2.204,25
4.1.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	910,00
5	COBERTURA METÁLICA		
5.1	COBERTURA		
5.1.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	M2	2.509,53
5.1.2	DEMOLIÇÃO - COBERTURA TELHA METÁLICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M2	56,99
5.1.3	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	M2	305,28
5.1.4	CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM	M2	88,25
5.1.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	175,07
5.1.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	16,07
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Eng. Civil Teodoro Filho
CREA 04/1320542 D 60

Arquiteta e Urbanista
Gabriela de Castro
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA

GESTÃO 2017-2020



Autenticidade nº: 20026487
CAP nº: 1020200042862 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao



6.1 ELÉTRICAS		
6.1.1	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	UN 37,00
6.1.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M 405,33
6.1.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M 57,82
6.1.4	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M 1.711,00
6.1.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M 289,10
6.1.6	IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSÃO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V	UN 37,00
6.1.7	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	UN 14,00
6.1.8	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	UN 37,00
6.1.9	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN 14,00
6.1.10	LUMINÁRIA CIRCULAR SEM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40	UN 37,00
6.1.11	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W	UN 14,00
7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
7.1 ADMINISTRAÇÃO		
7.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES 1,20
7.1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES 6,00
8 DIVERSOS		
8.1 DIVERSOS		
8.1.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2 2.204,25

Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA 66104320542 D-60

Renato Mendes de Castro
Prefeito

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA




Autenticidade n°: 20026488
CAP n°: 1020200002862 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao




Atestamos que os serviços foram executados com eficiência e entregues de acordo com as especificações e prazos.

Goianésia, 02 de julho de 2019.


RENATO MENEZES DE CASTRO

Prefeito Municipal

CONTRATANTE


EUDÉS NAVES TEODORO FILHO
CREA 601014320542 D GO

CREA 1014320542/D GO


Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **538163/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: EUDES NAVES TEODORO FILHO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1014320542

CPF: ***.473.30*.-**

Número da Carteira: 1014320542D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 28/04/2015

Data de Registro no Crea-GO: 28/04/2015

ANUIDADES

Exercício: 2024 A vista

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 28/04/2015

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33 COM RESTRIÇÃO EM PORTOS, RIOS E CANAIS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/05/2024 12:38:22.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **4ee8131a**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002815

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EUDES NAVES TEODORO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EUDES NAVES TEODORO FILHO** RNP: **1014320542** Registro: **1014320542D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190111897**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **07/06/2019** .. Baixada em: **15/12/2020**

Forma de registro: **Substituição à 1020170188891**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA -.. Registro CREA-GO: 160P**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA** CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33..... Número: 839....

Bairro: SETOR SUL..... CEP: 76382-205

Quadra: ----- Lote: ----- Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3389-9400...

Contrato: 0.....

Celebrado em: 01/06/2019 Valor R\$: 600.000,00.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua EMBIRA BRANCA.....

Número: S/N....

Bairro: JARDIM ESPERANÇA.....

CEP: 76380-000.....

Quadra: APM..... Lote: ----- Complemento:

Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

Data de Início: 01/08/2019

Previsão término: 30/11/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Esportivo**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail:

Fone: (62....) 3389-9400.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO RELATORIO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO PROJETO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS, 300,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO RELATORIO PAISAGISMO URBANO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO ORCAMENTO TANQUE OU RESERVATORIO EM ACO, 1,00 UNIDADES;5 - ATUACAO RELATORIO TANQUE OU RESERVATORIO EM ACO, 1,00 UNIDADES;6 - ATUACAO ORCAMENTO SUMIDOURO, 1,00 UNIDADES;7 - ATUACAO RELATORIO SUMIDOURO, 1,00 UNIDADES;8 - ATUACAO RELATORIO FOSSA SEPTICA, 1,00 UNIDADES;9 - ATUACAO ORCAMENTO FOSSA SEPTICA, 1,00 UNIDADES;10 - ATUACAO ORCAMENTO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS, 13.848,97 METROS QUADRADOS;11 - ATUACAO RELATORIO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS, 13.848,97 METROS QUADRADOS;12 - ATUACAO RELATORIO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA, 13.848,97 METROS QUADRADOS;13 - ATUACAO ORCAMENTO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA, 13.848,97 METROS QUADRADOS;14 - ATUACAO ORCAMENTO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;15 - ATUACAO RELATORIO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;16 - ATUACAO ORCAMENTO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;17 - ATUACAO ORCAMENTO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;18 - ATUACAO RELATORIO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;19 - ATUACAO PROJETO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE, 13.848,97 METROS QUADRADOS;20 - ATUACAO PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS, 300,00 METROS QUADRADOS;21 - ATUACAO PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;22 - ATUACAO PROJETO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;23 - ATUACAO PROJETO PAISAGISMO URBANO, 13.848,97 METROS QUADRADOS;24 - ATUACAO PROJETO FOSSA SEPTICA, 1,00 UNIDADES;25 - ATUACAO PROJETO SUMIDOURO, 1,00 UNIDADES;26 - ATUACAO PROJETO TANQUE OU RESERVATORIO EM ACO, 1,00 UNIDADES;27 - ATUACAO PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO, 50,00 METROS QUADRADOS;28 - ATUACAO PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA, 13.848,97 METROS QUADRADOS;29 - ATUACAO RELATORIO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE, 13.848,97 METROS QUADRADOS;30 - ATUACAO ORCAMENTO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE, 13.848,97 METROS QUADRADOS;31 - ATUACAO ORCAMENTO FUNDACOES PROFUNDAS, 300,00 METROS QUADRADOS;32 - ATUACAO RELATORIO FUNDACOES PROFUNDAS, 300,00 METROS QUADRADOS;33 - ATUACAO ORCAMENTO PAISAGISMO URBANO, 300,00 METROS QUADRADOS;34 - FISCALIZACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS, 13.848,97 METROS QUADRADOS;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, MEMORIAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ESPORTIVA NO BAIRRO JARDIM ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1014.828-81/2014. FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1014.28-81/2014

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/02/2020 até 31/07/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20026180 a 20026185, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002815
Data: 16/12/2020 Hora: 15:53:00
Código de Controle: SNFRHTO



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
84730/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que o Engenheiro Civil, **EUDES NAVES TEODORO FILHO**, CREA 1014320542/D-GO, RNP: 1014320542 **executou os projetos e a fiscalização** da obra em questão para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 33, Nº 453 – Setor Sul, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.065.846/0001-72, representado por seu Prefeito Municipal. Sr. **RENATO DE CASTRO**, brasileiro, casado, Agente público, portador do CPF nº 784.753.171-20, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de engenharia da obra: Remanescente de Construção da Praça Esportiva no Bairro Jardim Esperança, no município de Goianésia – GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Projeto e fiscalização da obra Remanescente de Construção da Praça Esportiva no Bairro Jardim Esperança, no município de Goianésia – GO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Goianésia

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianésia

ENDEREÇO: Rua Embira Branca, S/N, APM 09 A 14, Bairro Jardim Esperança, Goianésia – GO.

OBRA: Projetos e fiscalização da obra Remanescente de Construção da Praça Esportiva no Bairro Jardim Esperança, no município de Goianésia – GO

PERÍODO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 07/02/2020

Data real do fim da Prestação de Serviço: 31/07/2020


Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1


Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA 601014320542 D GO


Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goianésia



Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade nº: 20026181
CAP nº: 1020200002815 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



RELATORIO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO	13.848,97	METROS QUADRADOS
PROJETO EDIFÍCIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	300,00	METROS QUADRADOS
RELATORIO PAISAGISMO URBANO	13.848,97	METROS QUADRADOS
ORÇAMENTO TANQUE OU RESERVATÓRIO EM AÇO	1,00	UNIDADES
RELATORIO TANQUE OU RESERVATÓRIO EM AÇO	1,00	UNIDADES
ORÇAMENTO SUMIDOURO	1,00	UNIDADES
RELATORIO SUMIDOURO	1,00	UNIDADES
RELATORIO FOSSA SEPTICA	1,00	UNIDADES
ORÇAMENTO FOSSA SEPTICA	1,00	UNIDADES
ORÇAMENTO EDIFÍCIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	13.848,97	METROS QUADRADOS
RELATORIO EDIFÍCIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	13.848,97	METROS QUADRADOS
RELATORIO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA	13.848,97	METROS QUADRADOS
ORÇAMENTO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA	13.848,97	METROS QUADRADOS
ORÇAMENTO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO	13.848,97	METROS QUADRADOS
RELATORIO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO	13.848,97	METROS QUADRADOS
ORÇAMENTO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO	13.848,97	METROS QUADRADOS
ORÇAMENTO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO	13.848,97	METROS QUADRADOS
RELATORIO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO	13.848,97	METROS QUADRADOS
PROJETO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE	13.848,97	METROS QUADRADOS
PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS	300,00	METROS QUADRADOS
PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO	13.848,97	METROS QUADRADOS
PROJETO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO	13.848,97	METROS QUADRADOS
PROJETO PAISAGISMO URBANO	13.848,97	METROS QUADRADOS
PROJETO FOSSA SEPTICA	1,00	UNIDADES
PROJETO SUMIDOURO	1,00	UNIDADES
PROJETO TANQUE OU RESERVATÓRIO EM AÇO	1,00	UNIDADES
PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO	50,00	METROS QUADRADOS
PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA	13.848,97	METROS QUADRADOS
RELATORIO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE	13.848,97	METROS QUADRADOS
ORÇAMENTO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE	13.848,97	METROS QUADRADOS
ORÇAMENTO FUNDACOES PROFUNDAS	300,00	METROS QUADRADOS
RELATORIO FUNDACOES PROFUNDAS	300,00	METROS QUADRADOS
ORÇAMENTO PAISAGISMO URBANO	300,00	METROS QUADRADOS
FISCALIZACAO	Quantidade Unidade	
EXECUCAO EDIFÍCIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	13.848,97	METROS QUADRADOS

Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA 661014320542 D GO

Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goiânia

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



Goianésia

PREFEITURA

GOIÂNIA 2017-2020



Autenticidade nº: 20026182
CAP nº: 1020200002815 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REPROGRAMAÇÃO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
110.1	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	11.370,93
110.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	6,00
110.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD AGTOP	Un	100
110.4	CONSUMO DE ÁGUA	m3	180,00
110.5	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	2.700,00
110.6	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	19.980,66
1.2	TRANSPORTE		
120.1	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m3	39,00
1.3	SERVIÇOS EM TERRA		
130.1	ESC. CAMPO ABERTO C/TRANP. MANUAL DE TERRA(OC)	m3	225,00
130.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	m3	680,70
130.3	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	m3	3.152,50
130.4	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M3	2.427,50
1.4	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		
140.1	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 7 CM 12,5/3,5	m2	1763,28
140.2	MEIO-FIO OU GUA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP. 1M, 30 X 15 X 12 CM (H X L X V L2)	M	216,83
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
150.1	CABO PVC (70°C) 1KV No. 10 MM2	M	945,00
150.2	CABO PVC (70°C) 1KV No. 16 MM2	M	1562,50
150.3	CABO PVC (70°C) 1KV No. 35 MM2	M	165,00
150.4	CABO PVC (70°C) 1KV No. 4 MM2	M	3.270,00
150.5	CABO PVC (70°C) 1KV No. 6 MM2	M	2.820,00
150.6	FIO ISOLADO PVC 750V, No. 2,5 MM2	M	540,00
150.7	FIO ISOLADO PVC 750V, No. 6 MM2	M	210,00
150.8	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	12,00
150.9	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	8,00
150.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECO)	Un	3,00
150.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	2,00
150.12	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	3,00
150.13	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	38,00
150.14	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	8,00
150.15	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	6,00
150.16	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	3,00
150.17	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	8,00
150.18	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	6,00
150.19	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM	M	292,50
150.20	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	M	1665,00
150.21	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	292,50
150.22	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	390,00

Maria Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1

Eng. Civil
CREA Go1014320542 D GO

Renato Meneses de Castro
Prefeito Mun. Goiânia



Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade nº: 20026183
CAP nº: 1020200002815 Página: 004
www.crea.go.org.br/autenticacao



15.0.23	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	Un	8,00
15.0.24	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	un	26,00
15.0.25	LÂMPADA LED 6 W B/MOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	12,00
15.0.26	LÂMPADA LED 10 W B/MOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	14,00
15.0.27	LÂMPADA VAPOR METÁLICO OVOIDE 250W	Un	164,00
15.0.28	LÂMPADA VAPOR METÁLICO OVOIDE 400 W	Un	60,00
15.0.29	REATOR AFP USO EXTERNO V METÁLICO 250 W	Un	164,00
15.0.30	REATOR AFP USO EXTERNO V METÁLICO 400 W	Un	60,00
15.0.31	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXVEL CORRUGADO	UN	224,00
15.0.32	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	6,00
15.0.33	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	100
15.0.34	HASTE REV COBRE (COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	Un	30,00
15.0.35	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	69,00
15.0.36	RELE FOTO ELÉTRICO COM BASE	Un	23,00
15.0.37	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	12,00
15.0.38	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451)	UN	6,00
15.0.39	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	18,00
15.0.40	LUMINÁRIA FECHADA PARA REATOR	Un	23,00
15.0.41	SUORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA	Un	20,00
15.0.42	SUORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA	Un	2,00
15.0.43	SUORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA	Un	18,00
15.0.44	LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 400 W - BASE E-40	un	29,00
15.0.45	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = 125 MM	UN	27,00
15.0.46	CRUZETA POLIMÉRICA 90X12X2400 MM	Un	32,00
15.0.47	PADRÃO TRIFÁSICO 35 MM H=5 METROS	Un	100
15.0.48	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	20,00
15.0.49	FITA DE AUTO FUSÃO, ROLO E 10,00 MM	Un	30,00
1.6.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
16.0.1	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	12,00
16.0.2	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	12,00
16.0.3	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
16.0.4	TUBO SOLDÁVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	36,00
16.0.5	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 128)	UN	12,00
16.0.6	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm	M	468,54
1.7.	CAMPO DE FUTEBOL		
17.0.2	TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL (ASSENT/PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.	CJ	100
17.0.3	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAS SEM SELADOR	m2	107,16
1.8.	VESTIÁRIOS		
1.8.1.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
18.11	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 40 X 30 CM	UN	8,00
18.12	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	8,00
18.13	SIFÃO FLEXVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATÓRIO	Un	8,00
18.14	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO, 1" SEM LADRAO	UN	8,00
18.15	ENGATE/RABICHO FLEXVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	14,00
18.16	VASO SANITÁRIO	Un	8,00
18.17	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITÁRIO (PAR)	CJ	8,00
18.18	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIÂMETRO 1/2"	Un	6,00
18.19	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO	UN	6,00

Marianá Sabina de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 1497941

Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA 661014320542 D GO

Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goianésia



Goianésia

PREFEITURA

0637 AQ 2017-2020



Autenticidade nº: 20026184
CAP nº: 1020200002815 Página: 005
www.crea.org.br/autenticacao



1.8.2.	REVESTIMENTO DE PAREDE		
182.1	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	326,40
1.8.3.	REVESTIMENTO DE PISO		
183.1	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4. FORMATO MAIOR A 2025 CM2	M2	65,25
1.8.4.	PINTURA		
184.1	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	213,30
184.2	GESSO CORRIDO EM TETO	m2	65,25
184.3	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	65,25
184.4	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	65,55
184.5	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	130,80
184.6	PINT. ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	72,45
184.7	DEMARCA QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	m	27,00
1.9.	QUADRA POLIESPORTIVA		
1.9.1.	PAVIMENTAÇÃO		
19.11	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO ESPESSURA 7CM INCLUSO SELANTE ELASTICO	m2	630,00
19.12	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (148 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 6 X 6 CM	M2	630,00
19.13	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 12,5/3,5	m2	66,00
1.9.2.	PINTURA		
192.1	PINT. POLIESPORTIVA - 2 DEM (PISOS E CIMENTADOS)	m2	696,00
192.2	DEMARCA QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	m	576,30
192.3	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	100
192.4	TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT/PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID.	CJ	100
192.5	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	100
1.10.	QUADRA DE VOLEI DE AREIA		
110.0.1	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	126,00
110.0.2	MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉMOLD. RETO/CURVO (9x12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM (1C13ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV/JAPILOAM / REATERRO E CONC.FC28= 20MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	180,00
110.0.3	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	2,00
1.11.	CAMPO SOCIETY		
111.0.1	TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM AREIA (ASSENT / PINTADAS) 2,00X5,00M - 2 UNID.	CJ	100
111.0.2	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	45,36

Fundes Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA Go1014320542 D GO

Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1

Renato Menezes de Castro
Prefeito Mun. Goianésia



Goianésia

PREFEITURA



Autenticidade nº: 20026185
CAP nº: 1020200002815 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao




1.12.	PISTA DE SKATE		
12.01	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = 3,65" MM, PESO 5,17 KG/M (NBR 5580)	M	67,50
12.02	ALVENARIA DE TUBO FURADO 12 VEZ - 9x19x19 - ARG. (1 CALH 4 ARM L + 100KG DE CVM 3)	m2	28,05
12.03	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (148 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 5 X 5 CM	M2	24,05
12.04	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK-5 - (O.C.)	m3	18,45
12.05	FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CMS)	m2	3,83
12.06	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 112" X 14" (L X E), 3,40 KG/M	M	33,60
12.07	REBOCO PAULISTA A-14 (1 CALH 4 ARM L + 100KG CVM 3)	m2	34,95
12.08	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAS C/SELADOR	m2	34,95
12.09	CHAPISCO COMUM	m2	34,95
12.10	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 12,5/3,5	m2	573,5
12.11	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (148 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 5 X 5 CM	M2	573,5
1.13.	GUARDA CORPO E CORRIMÃO		
13.01	GUARDA CORPO COM CORRIMÃOS/TUBO INDUSTRIAL GCR	m2	536,46
13.02	CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1	m	27,98
13.03	PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	172,95
1.14.	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO		
14.01	FOSSA SEPTICA 2500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	Un	1,00
14.02	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=160MM E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1,00
1.15.	ALAMBRADOS		
15.01	ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2" #2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA	m2	2.892,00
1.16.	DIVERSOS		
16.01	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CMS)	m2	20.773,46
1.17.	ADMINISTRAÇÃO		
17.01	ENGENHEIRO - (OBRAS CMS)	H	6,00
17.02	ENCARREGADO - (OBRAS CMS)	H	100,00
17.03	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CMS	H	250,00
1.18.	ADITIVO CONTRATUAL		
18.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M3	29.210,93
18.02	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3/KM	M3/KM	29.210,93

Atestamos que os serviços foram executados de acordo com as especificações e prazos contratuais.

Goianésia 12 de Agosto de 2020


RENATO MENEZES DE CASTRO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


Eudes Naves Teodoro Filho
Eng. Civil
CREA Go1014320542 D 60


Mariana Gabriela de Castro
Arquiteta e Urbanista
CAU A 149479-1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1020250003027

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **ADEIR BENTO DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADEIR BENTO DOS SANTOS** RNP: **1007684216** Registro: **4800/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150001222**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **06/01/2015** .. Baixada em: **03/09/2025**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **ARRIMO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA -..** Registro CREA-GO: **4321**.....

Contratante: **PROCEN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**.....

CPF/CNPJ: **02.345.973/0001-98**

RUAC110.....

Número: **62**.....

Bairro: **JARDIM AMERICA**.....

CEP: **74255-440**

Quadra: Lote:

Complemento: **QUADRA 235**

Cidade: **GOIÂNIA**.....-GO

LOTE **04**..

E-Mail:

Fone: **(62....)32867592**....

Contrato: **01**.....

Celebrado em: **01/09/2014**

Valor R\$: **4.000,00**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **ASSENT PA VITÓRIA**.....

Número: **S N** ...

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: **73850-000**.....

Quadra: Lote:

Complemento: **RIBEIRAO**.....

Cidade: **CRISTALINA**.....-GO

Data de Início: **01/09/2014**

Previsão término: **06/01/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA**.....

CPF/CNPJ: **01.138.122/0001-01**

E-Mail:

Fone: **(61....) 36122525**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS , 15,00 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 14,00 METROS;**

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/09/2014** até **01/03/2016**.

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO TÉCNICO DO PROFISSIONAL A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA, SEM ANÁLISE DE SUA COMPATIBILIDADE COM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO EFETIVO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TÉCNICA. OS QUANTITATIVOS INFORMADOS NA ART SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL;

Certidão de Acervo Técnico nº 1020250003027

Data: 05/09/2025 Hora: 10:10:00

Código de Controle: DHVTRRP



Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei no 8.666/1993. A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
79837/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020140174526

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a)

ADEIR BENTO DOS SANTOS

RNP: **1007684216**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Registro: **4800/D-GO**

Empresa contratada: **ARRIMO PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - Registro CREA-GO: 4321**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PROCEN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**
RUA C110, Nº 62

CPF/CNPJ: **02.345.973/0001-98**
CEP: 74255-440

Quadra: Lote: Complemento: **QUADRA 235**
LOTE 04

Bairro: **JARDIM AMERICA**

Cidade: **GOIÂNIA-GO**

E-Mail:

Fone: **(62)32867592**

Contrato: **01**

Celebrado em: **01/09/2014**

Valor Obra/Serviço R\$: **3.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

ASSENT PA PRES LULA, Nº S N

Bairro: **ZONA RURAL**

CEP: **73850-000**

Quadra: Lote: Complemento: **CORREGO DA**
ESPORA

Cidade: **CRISTALINA-GO**

Data de Inicio: **01/09/2014**

Previsão término: **10/11/2014**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário(a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA**

CPF/CNPJ: **01.138.122/0001-01**

E-Mail:

Fone: **(61) 36122525**

4. Atividade Técnica

ATUACAO

PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS

Quantidade

Unidade

12,00

METROS

15,00

METROS CUBICOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E PROJETO DE FUNDAÇÕES EM TUBULÕES A CÉU ABERTO, PARA UMA PONTE VICINAL COM VÃO DE 12,00 m, NA ZONA RURAL DE CRISTALINA-GO.

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Sindicato dos Engenheiros

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de ____ de ____
Local Data

ADEIR BENTO DOS SANTOS - CPF: 307.159.381-34

PROCEN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CPF/CNPJ:
02.345.973/0001-98

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200



Valor da ART: 63,64	Registrada em 12/09/2014	Valor Pago R\$ 63,64	Nosso Numero 14505520114169289	Situação Registrada/OK	Baixa do Registro 03/09/2025	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT/CAO
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---	------------------------------	-----------------------

 CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Fone: (62) 3221-6200 Baixa do Registro de Contrato de uma ART				
COMPROVANTE DA BAIXA DE CONTRATO DA ART N. 1020140174526				
CONTRATADO(A)				
Título Profissional Engenheiro Civil		Nome do(a) Profissional ADEIR BENTO DOS SANTOS		Carteira 4800/D- GO
DADOS DO CONTRATO				
Nome do(a) Contratante PROCEN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA			CPF/CNPJ 02.345.973/0001-98	
Número do Contrato 01	Valor do Contrato R\$ 3.500,00	Data celebração do Contrato 01/09/2014	Data Prevista de Início 01/09/2014	Data Prevista de Conclusão 10/11/2014
MOTIVO		DATA REAL DO INICIO DA ATIVIDADE	DATA REAL DO FIM DA ATIVIDADE	
Conclusão		01/09/2014	08/11/2014	
INDICAÇÃO DAS FASES Não Iniciadas, Concluídas e Não Concluídas				
- Etapa: Única, Fase: Única/Não Aplicável: Concluída				
"Declaro que o(a) contratante está ciente da baixa dessa ART e que são verdadeiras as informações prestadas neste formulário. Estou ciente que a declaração falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional."			Baixa OnLine em: 03/09/2025 com uso de senha pessoal.	



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020150203620

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a) ADEIR BENTO DOS SANTOS Título profissional: Engenheiro Civil Empresa contratada: ARRIMO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - Registro CREA-GO: 4321				RNP: 1007684216 Registro: 4800/D-GO			
2. Dados do Contrato Contratante: CONSTRUTORA FERREIRA Rua 3, Nº 75 Quadra: B Lote: 3 Complemento: E-Mail: Contrato: 01 Celebrado em: 30/10/2015 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável						CPF/CNPJ: 01.290.386/0001-86 CEP: 74655-260 Fone: (62)32031400 Valor Obra/Serviço R\$: 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado	
3. Dados da Obra/Serviço Rodovia RIO DARRO, Nº SN Quadra: 00 Lote: 00 Complemento: RODOVIA VICINAL Data de Início: 30/10/2015 Previsão término: 01/11/2015 Finalidade: Infra-estrutura Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - MT E-Mail:						Bairro: ZONA RURAL CEP: 78643-000 Cidade: QUERÊNCIA-MT Coordenadas Geográficas: 052°15'15,8,13°05'46,5 CPF/CNPJ: 37.465.002/0001-66 Fone: (66) 35291218	
4. Atividade Técnica ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO Quantidade 25,00 Unidade METROS <p><i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i></p> <p><i>Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART</i></p>							
5. Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MODIFICAÇÃO DAS ARMADURAS ATIVAS DE PRÉ-TENSÃO PARA PÓS-TENSÃO E MODIFICAÇÃO DO TRAÇADO DOS CABOS EM TRÊS VIGAS DE UMA PONTE A SER EXECUTADAS SOBRE O RIO DARROS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA, MATO GROSSO.							
6. Declarações Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.							
7. Entidade de Classe Sindicato dos Engenheiros			9. Informações - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.				
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima Local _____, _____ de _____ de _____ Data _____ ADEIR BENTO DOS SANTOS - CPF: 307.159.381-34 CONSTRUTORA FERREIRA - CPF/CNPJ: 01.290.386/0001-86			 www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200 				
Valor da ART: 67,68	Registrada em 17/11/2015	Valor Pago R\$ 67,68	Nosso Numero 14505520115202235	Situação Registrada/OK	Baixa do Registro 03/09/2025	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT/CAO

 CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Fone: (62) 3221-6200 Baixa do Registro de Contrato de uma ART				
COMPROVANTE DA BAIXA DE CONTRATO DA ART N. 1020150203620				
CONTRATADO(A)				
Título Profissional Engenheiro Civil		Nome do(a) Profissional ADEIR BENTO DOS SANTOS		Carteira 4800/D- GO
DADOS DO CONTRATO				
Nome do(a) Contratante CONSTRUTORA FERREIRA			CPF/CNPJ 01.290.386/0001-86	
Número do Contrato 01	Valor do Contrato R\$ 3.000,00	Data celebração do Contrato 30/10/2015	Data Prevista de Início 30/10/2015	Data Prevista de Conclusão 01/11/2015
MOTIVO		DATA REAL DO INICIO DA ATIVIDADE	DATA REAL DO FIM DA ATIVIDADE	
Conclusão		30/11/2015	01/03/2016	
INDICAÇÃO DAS FASES Não Iniciadas, Concluídas e Não Concluídas				
- Etapa: Única, Fase: Única/Não Aplicável: Concluída				
"Declaro que o(a) contratante está ciente da baixa dessa ART e que são verdadeiras as informações prestadas neste formulário. Estou ciente que a declaração falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional."			Baixa OnLine em: 03/09/2025 com uso de senha pessoal.	



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020150001222

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a) ADEIR BENTO DOS SANTOS Título profissional: Engenheiro Civil Empresa contratada: ARRIMO PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA - Registro CREA-GO: 4321				RNP: 1007684216 Registro: 4800/D-GO	
2. Dados do Contrato Contratante: PROCEN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA RUA C110, Nº 62 Quadra: Lote: _____ Complemento: QUADRA 235 LOTE 04 E-Mail: _____ Bairro: JARDIM AMERICA Contrato: 01 Celebrado em: 01/09/2014 Cidade: GOIÂNIA-GO Valor Obra/Serviço R\$: 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável					
3. Dados da Obra/Serviço ASSENT PA VITÓRIA, Nº S N Quadra: Lote: _____ Complemento: RIBEIRAO Data de Início: 01/09/2014 Previsão término: 06/01/2015 Finalidade: Infra-estrutura Proprietário(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA E-Mail: _____ Bairro: ZONA RURAL CEP: 73850-000 Cidade: CRISTALINA-GO CPF/CNPJ: 01.138.122/0001-01 Fone: (61) 36122525					
4. Atividade Técnica ATUACAO PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO Quantidade 15,00 Unidade METROS CUBICOS 14,00 METROS O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO. Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART					
5. Observações ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E PROJETO DE FUNDAÇÕES EM TUBULÕES A CÉU ABERTO, PARA UMA PONTE VICINAL COM VÃO DE 14,00 m, NA ZONA RURAL DE CRISTALINA-GO.					
6. Declarações Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.					
7. Entidade de Classe Sindicato dos Engenheiros			9. Informações - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.		
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima _____ de _____ de _____ Local Data ADEIR BENTO DOS SANTOS - CPF: 307.159.381-34 PROCEN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CPF/CNPJ: 02.345.973/0001-98			 www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200		
Valor da ART: 67,68	Registrada em 06/01/2015	Valor Pago R\$ 67,68	Nosso Numero 14505520115001354	Situação Registrada/OK	Baixa do Registro 03/09/2025
		Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT/CAO		

 CREA-GO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Fone: (62) 3221-6200 Baixa do Registro de Contrato de uma ART					
COMPROVANTE DA BAIXA DE CONTRATO DA ART N. 1020150001222					
CONTRATADO(A)					
Título Profissional Engenheiro Civil		Nome do(a) Profissional ADEIR BENTO DOS SANTOS			Carteira 4800/D- GO
DADOS DO CONTRATO					
Nome do(a) Contratante PROCEN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA				CPF/CNPJ 02.345.973/0001-98	
Número do Contrato 01	Valor do Contrato R\$ 4.000,00	Data celebração do Contrato 01/09/2014	Data Prevista de Início 01/09/2014	Data Prevista de Conclusão 06/01/2015	
MOTIVO		DATA REAL DO INICIO DA ATIVIDADE		DATA REAL DO FIM DA ATIVIDADE	
Conclusão		01/09/2014		06/01/2015	
INDICAÇÃO DAS FASES Não Iniciadas, Concluídas e Não Concluídas					
- Etapa: Única, Fase: Única/Não Aplicável: Concluída					
"Declaro que o(a) contratante está ciente da baixa dessa ART e que são verdadeiras as informações prestadas neste formulário. Estou ciente que a declaração falsa constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro e infração ao Código de Ética Profissional."				Baixa OnLine em: 03/09/2025 com uso de senha pessoal.	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020250003088

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **TÉSSERIS INCORPORADORA LTDA - Registro CREA-GO: 25315** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **CORNELIO JOSE DA SILVA FILHO** RNP: **0716328895** Registro: **24497/D-DF**
Título profissional: **Engenheiro Civil**,
Nº ART: **1020250265140**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **08/09/2025** .. Baixada em: **09/09/2025**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **TÉSSERIS INCORPORADORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 25315**.....
Contratante: **Concretizy Engenharia Ltda**..... CPF/CNPJ: **37.176.281/0001-48**
Avenida Con. Carlos Planger..... Número: 69..... Bairro: Centro..... CEP: 72960-000
Quadra: S/n..... Lote: S/n..... Complemento: Sala 01..... Cidade: Corumbá de Goiás.....-GO
E-Mail: Fone: (62....)985312941...
Contrato: 102.3.2022 Celebrado em: 04/08/2022 Valor R\$: 8.400,00.....
Vinculada à ART: 1020210270921 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Rua Diversos..... Número: 0.....
Bairro: Diversos..... CEP: 72960-000.....
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Corumbá de Goiás.....-GO
Data de Início: 04/08/2021 Previsão término: 31/12/2022 Coordenadas Geográficas: -15.8723091,-48.598804
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás** CPF/CNPJ: **01.118.850/0001-51**
E-Mail: Fone: (62....) 3338 1576.
Atividade(s) Técnica(s): **1 - FISCALIZACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS , 421,32 METROS CUBICOS;2 - FISCALIZACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 14.627,36 METROS QUADRADOS;3 - FISCALIZACAO EXECUCAO SINALIZACAO , 14.627,36 METROS QUADRADOS;4 - FISCALIZACAO EXECUCAO CALÇAMENTO CONCRETO, 421,32 METROS QUADRADOS;5 - FISCALIZACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 3.557,88 METROS;6 - FISCALIZACAO VISTORIA PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 14.627,36 METROS QUADRADOS;7 - FISCALIZACAO INSPEÇÃO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 14.627,36 METROS QUADRADOS;**

Profissional: **CORNELIO JOSE DA SILVA FILHO** RNP: **0716328895** Registro: **24497/D-DF**
Título profissional: **Engenheiro Civil**,
Nº ART: **1020250265122**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **08/09/2025** .. Baixada em: **09/09/2025**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **TÉSSERIS INCORPORADORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 25315**.....
Contratante: **Eudes Naves Teodoro Filho**.....
Contrato: 0..... Celebrado em: 31/07/2019 Valor R\$: 9.500,00.....
Vinculada à ART: 1020190196284 Tipo de contratante: Pessoa física.....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Rua Diversas Ruas do Município.... Número: S/N....
Bairro: Diversos..... CEP: 76385-049.....
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: Cidade: Goianésia.....-GO
Data de Início: 24/09/2019 Previsão término: 24/01/2020 Coordenadas Geográficas: -15.333255,491.148435
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **Município de Goianésia**..... CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**
E-Mail: Fone: (62....) 3389-9400.
Atividade(s) Técnica(s): **1 - FISCALIZACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 1.235.000,00 METROS QUADRADOS;2 - FISCALIZACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 1.235.000,00 METROS QUADRADOS;3 - FISCALIZACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.235.000,00 METROS QUADRADOS;4 - FISCALIZACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 1.235.000,00 METROS QUADRADOS;5 - FISCALIZACAO VISTORIA PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 1.235.000,00 METROS QUADRADOS;6 - FISCALIZACAO INSPEÇÃO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 1.235.000,00 METROS QUADRADOS;7 - FISCALIZACAO ANALISE PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 2,00 UNIDADES;8 - FISCALIZACAO LEVANTAMENTO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 4,00 UNIDADES;**

Profissional: **CORNELIO JOSE DA SILVA FILHO** RNP: **0716328895** Registro: **24497/D-DF**
Título profissional: **Engenheiro Civil**,
Nº ART: **1020250265104**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **08/09/2025** .. Baixada em: **09/09/2025**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **TÉSSERIS INCORPORADORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 25315**.....
Contratante: **Eudes Naves Teodoro Filho**.....
Contrato: 0..... Celebrado em: 29/04/2020 Valor R\$: 6.500,00.....
Vinculada à ART: 1020200077182 Tipo de contratante: Pessoa física.....
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Estrada Municipal Zona Rural..... Número: s/n....
Bairro: Zona Rural..... CEP: 76380-000.....
Quadra: XXXX..... Lote: XXXX..... Complemento: Cidade: Goianésia.....-GO

Data de Início: 29/04/2020	Previsão término: 30/06/2020	Coordenadas Geográficas: -15.182768878,-49.270310535
Finalidade: Outro.....		Código/Obra pública:
Proprietário: Município de Goianésia.....		CPF/CNPJ: 01.065.846/0001-72
E-Mail:		Fone: (62....) 33899400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - FISCALIZACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS , 12,00 METROS;2 - FISCALIZACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 18,00 METROS CUBICOS;3 - FISCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 37,00 METROS CUBICOS;4 - FISCALIZACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 190,00 METROS CUBICOS;5 - FISCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 2.492,86 QUILOGRAMAS;6 - FISCALIZACAO EXECUCAO ESTRUTURA MADEIRA , 48,00 METROS QUADRADOS;7 - FISCALIZACAO VISTORIA PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS , 12,00 METROS;8 - FISCALIZACAO INSPEÇÃO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS , 12,00 METROS;9 - FISCALIZACAO ANALISE PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS , 3,00 UNIDADES;10 - FISCALIZACAO LEVANTAMENTO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE MATERIAIS MISTOS E ESPECIAIS , 2,00 UNIDADES;**

Profissional: CORNELIO JOSE DA SILVA FILHO RNP: 0716328895 Registro: 24497/D-DF		
Título profissional: Engenheiro Civil,		
Nº ART: 1020250264905..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 08/09/2025 .. Baixada em: 09/09/2025		
Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....		
Empresa contratada: TÉSSERIS INCORPORADORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 25315.....		
Contratante: Eudes Naves Teodoro Filho.....		
Contrato: 105.2.2018	Celebrado em: 03/05/2018	Valor R\$: 5.800,00.....
Vinculada à ART: 1020190031511	Tipo de contratante: Pessoa física.....	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável		
Endereço da Obra/Serviço: Estrada KM 05 Vicinal.....		Número: 0.....
Bairro: Zona Rural.....	CEP: 76382-205.....	
Quadra: 0..... Lote: 0.....	Complemento: Rio dos Bois	Cidade: Goianesia.....-GO
Data de Início: 26/05/2018	Previsão término: 05/10/2018	Coordenadas Geográficas: -15.233986,-49.197540
Finalidade: Rural		Código/Obra pública:
Proprietário: Município de Goianésia.....		CPF/CNPJ: 01.065.846/0001-72
E-Mail: contratos@geoservnet.com.br		Fone: (62....) 32736666..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - FISCALIZACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 28,00 METROS;2 - FISCALIZACAO EXECUCAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO , 28,00 METROS;3 - FISCALIZACAO VISTORIA PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 28,00 METROS;4 - FISCALIZACAO INSPEÇÃO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 1,00 UNIDADES;5 - FISCALIZACAO ANALISE PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 1,00 UNIDADES;6 - FISCALIZACAO LEVANTAMENTO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 1,00 UNIDADES;**

Profissional: CORNELIO JOSE DA SILVA FILHO RNP: 0716328895 Registro: 24497/D-DF		
Título profissional: Engenheiro Civil,		
Nº ART: 1020250264867..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 08/09/2025 .. Baixada em: 09/09/2025		
Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....		
Empresa contratada: TÉSSERIS INCORPORADORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 25315.....		
Contratante: Concretizy Engenharia Ltda..... CPF/CNPJ: 37.176.281/0001-48		
Avenida Con. Carlos Planger.....		
Número: 69.....	Bairro: Centro.....	CEP: 72960-000
Quadra: s/n..... Lote: s/n.....	Complemento: Sala 01.....	Cidade: Corumba de Goiás.....-GO
E-Mail:	Fone: (62....)985312941...	
Contrato: 102.2.2021	Celebrado em: 17/03/2021	Valor R\$: 8.400,00.....
Vinculada à ART: 1020210270921	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável		
Endereço da Obra/Serviço: Rua Diversos.....		Número: 0.....
Bairro: Diversos.....	CEP: 72960-000.....	
Quadra: 0..... Lote: 0.....	Complemento:	Cidade: Corumba de Goiás.....-GO
Data de Início: 18/05/2021	Previsão término: 31/12/2021	Coordenadas Geográficas: -15.8723091,-48.598804
Finalidade: Infra-estrutura		Código/Obra pública:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás		CPF/CNPJ: 01.118.850/0001-51
E-Mail:		Fone: (62....) 3338 1576.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - FISCALIZACAO PROJETO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 34.741,45 METROS QUADRADOS;2 - FISCALIZACAO VISTORIA PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 34.741,45 METROS QUADRADOS;3 - FISCALIZACAO INSPEÇÃO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 34.741,45 METROS QUADRADOS;4 - FISCALIZACAO ANALISE PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 1,00 UNIDADES;5 - FISCALIZACAO LEVANTAMENTO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 3,00 UNIDADES;**

Profissional: CORNELIO JOSE DA SILVA FILHO RNP: 0716328895 Registro: 24497/D-DF		
Título profissional: Engenheiro Civil,		
Nº ART: 1020250264659..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 08/09/2025 .. Baixada em: 09/09/2025		
Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....		
Empresa contratada: TÉSSERIS INCORPORADORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 25315.....		
Contratante: Arrimo Projetos e Construcoes Ltda..... CPF/CNPJ: 37.402.807/0001-60		
Rua Pasteur.....		
Número: 453....	Bairro: Jardim Planalto.....	CEP: 74333-010
Quadra: 24..... Lote: 03.....	Complemento:	Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail:	Fone: (62....)98168-8571..	
Contrato: 201702....	Celebrado em: 01/12/2017	Valor R\$: 5.000,00.....
Vinculada à ART: 1020150001222	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável		
Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Assentamento PA Vitória.....		Número: s/n....

Bairro: Zona Rural.....	Complemento: Ribeirão.....	CEP: 73850-000..... Cidade: Cristalina.....-GO
Quadra: s/n..... Lote: s/n.....		
Data de Início: 01/12/2017	Previsão término: 01/03/2018	Coordenadas Geográficas: -16.603066,-47.356095
Finalidade: Infra-estrutura		Código/Obra pública:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Cristalina.....		CPF/CNPJ: 01.138.122/0001-01
E-Mail:		Fone: (61....) 36122525..
Atividade(s) Técnica(s): 1 - FISCALIZACAO VISTORIA FUNDACOES PROFUNDAS , 15,00 METROS CUBICOS;2 - FISCALIZACAO INSPEÇÃO FUNDACOES PROFUNDAS , 15,00 METROS CUBICOS;3 - FISCALIZACAO VISTORIA PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 14,00 METROS;4 - FISCALIZACAO INSPEÇÃO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 14,00 METROS;5 - FISCALIZACAO ANALISE PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 1,00 UNIDADES;6 - FISCALIZACAO LEVANTAMENTO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 1,00 UNIDADES;		

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional nº 1020250003088
Data: 11/09/2025 Hora: 10:53:00
Código de Controle: DEWDUQJ



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
80884/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1020250003816

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **LUAN MESSIAS MIRANDA BORGES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUAN MESSIAS MIRANDA BORGES** RNP: **1017932794** Registro: **1017932794D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250270723.....** Tipo: **Obra ou serviço..** Registrada em: **12/09/2025 ..** Baixada em: **17/09/2025**
Forma de registro: **Inicial.....** Participação técnica: **Equipe.....**

Contratante: **CODEGO (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás)** CPF/CNPJ: **01.285.170/0001-22**

Avenida 85..... Número: 1593... Bairro: Setor Marista..... CEP: 74160-010

Quadra: SN..... Lote: SN..... Complemento: Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: Fone: (62.....)36043100....

Contrato: 0..... Celebrado em: 01/10/2020 Valor R\$: 8.500,00.....

Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Governador José Ludovico de Almeida Número: 20.....

Bairro: Vila Santa Maria - Conjunto Caiçara CEP: 74775-013.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Início: 01/10/2020 Previsão término: 03/10/2021 Coordenadas Geográficas: -16.6490022,-49.2064675

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:

Proprietário(a): **GOINFRA- AGÊNCIA GOIANA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

DEINFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

E-Mail: Fone: (62.....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE TERRAPLENAGEM, 1.030,00 METROS;2 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS, 1.030,00 METROS;3 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE ESTRUTURA CONCRETO ARMADO, 1.030,00 METROS;4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM, 1.030,00 METROS;5 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE DRENAGEM, 1.030,00 METROS;6 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE FUNDACOES PROFUNDAS, 1.030,00 METROS;7 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE TOPOGRAFIA, 1.030,00 METROS;8 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE SONDAGEM, 1.030,00 METROS;9 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.030,00 METROS;10 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO, 1.030,00 METROS;11 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE TRANSITO, 1.030,00 METROS;12 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE TRAFEGO, 1.030,00 METROS;13 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE SINALIZACAO VERTICAL, 1.030,00 METROS;14 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE SINALIZACAO HORIZONTAL, 1.030,00 METROS;15 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE SINALIZACAO, 1.030,00 METROS;16 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANALISE RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 1.030,00 METROS;17 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANTE-PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO, 1.030,00 METROS;18 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANTE-PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO, 1.030,00 METROS;19 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANTE-PROJETO RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 1.030,00 METROS;20 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANTE-PROJETO SINALIZACAO, 1.030,00 METROS;21 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANTE-PROJETO SINALIZACAO HORIZONTAL, 1.030,00 METROS;22 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANTE-PROJETO SINALIZACAO VERTICAL, 1.030,00 METROS;23 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANTE-PROJETO TRANSITO, 1.030,00 METROS;24 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ANTE-PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.030,00 METROS;25 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA AVALIACAO TOPOGRAFIA, 1.030,00 METROS;26 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA AVALIACAO SONDAGEM, 1.030,00 METROS;27 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA AVALIACAO AVALIACAO ECONOMICA DE PROJETO, 1.030,00 METROS;28 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA AVALIACAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO, 1.030,00 METROS;29 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA AVALIACAO RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 1.030,00 METROS;30 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA AVALIACAO SINALIZACAO, 1.030,00 METROS;31 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA AVALIACAO SINALIZACAO HORIZONTAL, 1.030,00 METROS;32 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA AVALIACAO SINALIZACAO VERTICAL, 1.030,00 METROS;33 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA AVALIACAO TRAFEGO, 1.030,00 METROS;34 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA AVALIACAO TRANSITO, 1.030,00 METROS;35 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ESTUDO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.030,00 METROS;36 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ESTUDO TRANSITO, 1.030,00 METROS;37 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA ESTUDO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO, 1.030,00 METROS;38 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA LEVANTAMENTO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO, 1.030,00 METROS;39 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA LEVANTAMENTO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.030,00 METROS;40 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA LEVANTAMENTO RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 1.030,00 METROS;41 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA LEVANTAMENTO GALERIA PLUVIAL, 1.030,00 METROS;42 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA LEVANTAMENTO DRENAGEM, 1.030,00 METROS;43 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA LEVANTAMENTO FUNDACOES PROFUNDAS, 1.030,00 METROS;44 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA LEVANTAMENTO TERRAPLENAGEM, 1.030,00 METROS;45 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA PESQUISA PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.030,00 METROS;46 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA PESQUISA PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO, 1.030,00 METROS;47 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO, 1.030,00 METROS;48 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.030,00 METROS;**

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/10/2020 até 01/02/2021.

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO TÉCNICO DO PROFISSIONAL COM BASE NOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA, SEM ANALISAR SUA COMPATIBILIDADE COM OS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O EFETIVO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TÉCNICA. OS QUANTITATIVOS INFORMADOS NA ART SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020250003816

Data: 29/10/2025 Hora: 15:51:00

Código de Controle: UKCDINM



Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei no 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
83318/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1020250003027

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **ADEIR BENTO DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADEIR BENTO DOS SANTOS** RNP: **1007684216** Registro: **4800/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020150001222**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **06/01/2015** .. Baixada em: **03/09/2025**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **ARRIMO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA -..** Registro CREA-GO: **4321**.....

Contratante: **PROCEN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**.....

CPF/CNPJ: **02.345.973/0001-98**

RUAC110.....

Número: **62**.....

Bairro: **JARDIM AMERICA**.....

CEP: **74255-440**

Quadra: Lote:

Complemento: **QUADRA 235**

Cidade: **GOIÂNIA**.....-GO

LOTE **04**..

E-Mail:

Fone: **(62....)32867592**....

Contrato: **01**.....

Celebrado em: **01/09/2014**

Valor R\$: **4.000,00**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **ASSENT PA VITÓRIA**.....

Número: **S N** ...

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: **73850-000**.....

Quadra: Lote:

Complemento: **RIBEIRAO**.....

Cidade: **CRISTALINA**.....-GO

Data de Início: **01/09/2014**

Previsão término: **06/01/2015**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA**.....

CPF/CNPJ: **01.138.122/0001-01**

E-Mail:

Fone: **(61....) 36122525**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS , 15,00 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO PROJETO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 14,00 METROS;**

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/09/2014** até **01/03/2016**.

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO TÉCNICO DO PROFISSIONAL A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA, SEM ANÁLISE DE SUA COMPATIBILIDADE COM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO EFETIVO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TÉCNICA. OS QUANTITATIVOS INFORMADOS NA ART SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL;

Certidão de Acervo Técnico nº 1020250003027

Data: 05/09/2025 Hora: 10:10:00

Código de Controle: DHVTRRP



Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei no 8.666/1993. A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
79837/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210001385

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **PATRICK WELLINGTON FERREIRA CHAGAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICK WELLINGTON FERREIRA CHAGAS** RNP: **1015628672** Registro: **1015628672D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190081330**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **25/04/2019** .. Baixada em: **13/04/2021**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA - ME -**.. Registro CREA-GO: **25401**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE ITAGUARI**.....

CPF/CNPJ: **24.850.109/0001-86**

Avenida GOIÁS C/ RUA

Bairro: SETOR 3

PARANA.....

Número: S/N....

PODERES.....

CEP: 76650-000

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: ITAGUARI.....-GO

E-Mail: prefeituraitaguari@hotmail.com

Fone: (62....)3396-1177...

Contrato: 015/2019..

Celebrado em: 26/04/2019 Valor R\$: 796.417,90.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS.....

Número: S/N....

Bairro: BEIRA RIO.....

CEP: 76650-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: ITAGUARI.....-GO

Data de Início: 01/05/2019

Previsão término: 28/09/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ITAGUARI**.....

CPF/CNPJ: **24.850.109/0001-86**

E-Mail: prefeituraitaguari@hotmail.com

Fone: (62....) 3396-1177.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA**, 5.839,33 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM**, 6.831,99 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS**, 1.703,83 METROS;**4 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS**, 833,27 METROS;**5 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO**, 177,87 METROS CUBICOS;**6 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL**, 73,20 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL**, 2,22 METROS QUADRADOS;**8 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL**, 828,55 METROS;**9 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS DE LOBO**, 43,00 UNIDADES;**10 - ATUACAO EXECUCAO POCOS DE VISITA**, 16,00 UNIDADES;**11 - ATUACAO EXECUCAO GABIOES**, 77,34 METROS CUBICOS;**12 - ATUACAO ENSAIO TERRAPLENAGEM**, 6.831,99 METROS QUADRADOS;

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO SETOR BEIRA RIO NA CIDADE DE ITAGUARI REFERENTES AO CONTRATO DE REPASSE 1040401-42/2017.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 12/07/2019 até 22/03/2021.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020190001500, PROCESSO Nº 71151/2019.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21013474 a 21013478, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210001385

Data: 21/06/2021 Hora: 08:21:00

Código de Controle: SLGZACI



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Atestado de Capacidade Técnica

O **MUNICÍPIO DE ITAGUARI**, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ 24.850.109/0001-86, com sede administrativa na Avenida Goiás, esquina com Rua Paraná, s/nº, Setor Três Poderes, neste Município, Atesta para os devidos fins, que a empresa **Moraes e Arantes Construtora e Locações LTDA – ME**, inscrita no CNPJ de nº 22.726.139/0001-50 sediada a Rua 37, Quadra 14, Lote 04, s/nº, Setor Rialma II, no município de Rialma, Estado de Goiás, executou os serviços de **Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Calçadas e Sinalização**, tendo como responsável técnico: Engenheiro Civil, **Patrick Wellington Ferreira Chagas**, carteira CREA 1015628672D-GO, no regime de empreitada pelo preço global, como discriminados abaixo, conforme contrato de prestação de serviços assinado entre as partes.

CONTRATO Nº: 015/2019

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 796.417,90

DATA DE INICIO DO CONTRATO: 26/04/2019

DATA DE INICIO DA OBRA: 12/07/2019

DATA DE TERMINO DA OBRA: 22/03/2021

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	QUANT.
1			ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	COMP.	001	ADMINISTRAÇÃO	UNID	1,00
1.2	COMP.	002	CANTEIRO DE OBRAS	UNID	1,00
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	COMP.	003	MOBILIZAÇÃO	UNID	1,00
2.2	COMP.	003	DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00
3			TERRAPLENAGEM		
3.1	SINAPI	73859/1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	6.831,99
3.2	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	6.831,99
3.3	SINAPI	74151/1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	3.505,40
3.4	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	15.774,30
3.5	SINAPI	41721	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	108,21


3.6	SINAPI	41722	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	12,02
4			PAVIMENTAÇÃO		
4.1	SINAPI	73903/1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	2.022,44
4.2	COMP.	007	INDENIZAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE JAZIDA EM ÁREA PARTICULAR	M3	2.022,44
4.3	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.831,99
4.4	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	2.022,44
4.5	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	40.954,50
4.6	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	6.198,66
4.7	SINAPI	97805	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018	M2	5.704,58
4.8	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.876,66
4.9	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	9.044,21
4.10	SINAPI	73760/1	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	M2	5.704,58
5			DRENAGEM SUPERFICIAL		
5.1	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	745,23
5.2	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	763,17
5.3	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	125,34
5.4	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	70,10
6			ENSAIOS		
6.1	SINAPI	74021/3	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M2	6.831,99

6.2	SINAPI	74021/6	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M3	2.022,44
7			CALÇADAS ACESSÍVEIS		
7.1	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	177,87
7.2	COMP.	004	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M2	29,60
8			SINALIZAÇÃO		
8.1	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	73,20
8.2	COMP.	005	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI REFLETIVA	M2	2,22
8.3	COMP.	006	SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS	UNID	11,00
			DRENAGEM PROFUNDA		
1			ESCAVAÇÃO E REATERRO		
1.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	144,36
1.2	SINAPI	90093	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.426,39
1.3	SINAPI	90095	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1.179,95
1.4	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	658,07
1.5	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.162,45
1.6	SINAPI	93371	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.062,76
1.7	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2017	M3	257,74
2			BOTA FORA		

2.1	SINAPI	74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	267,75
2.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1.204,88
2.3	SINAPI	83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	267,75
3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS					
3.1	SINAPI	7745	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	166,55
3.2	SINAPI	7725	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	535,02
3.3	SINAPI	7750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	126,98
3.4	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	166,55
3.5	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	535,02
3.6	SINAPI	92813	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	126,98
4 FORNECIMENTO, TRANS. E ASSENTAMENTO DE POÇOS DE VISITA					
4.1	SINAPI	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 (PV 600 MM)	UN	14,00
4.2	SINAPI	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 (PV 800 MM)	UN	2,00
4.3	SINAPI	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M	9,65
5 SERVIÇOS DIVERSOS					

5.1	SINAPI	98051	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	M	15,80
5.2	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	43,00
5.3	SINAPI	83664	EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	M	26,75
5.4	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	535,02
5.5	SINAPI	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	4,65
5.6	SINAPI	74078/1	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM	M2	86,30
5.7	SINAPI	94048	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	2.239,38
6 ESTRUTURA DE LANÇAMENTO					
6.1	SINAPI	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M –FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	77,34
6.2	SINAPI	92757	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M2	96,00
6.3	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	3,90
6.4	SINAPI	74078/1	AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM	M2	135,00

Itaguari – GO, 11 de junho de 2021.



Assinado de forma digital
por TÂMARA VILAS BOAS
SILVA:03917054159
Dados: 2021.06.14 09:09:45
-03'00'

Tâmara Vilas Boas
Arquiteta – CAU A 112072-7
Fiscalização Municipal



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002393

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **PATRICK WELLINGTON FERREIRA CHAGAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICK WELLINGTON FERREIRA CHAGAS** RNP: **1015628672** Registro: **1015628672D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190094759**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **13/05/2019** .. Baixada em: **21/09/2020**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **MORAES E ARANTES CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA - ME -**.. Registro CREA-GO: **25401**.....

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTA ISABEL**.....

CPF/CNPJ: **00.027.722/0001-30**

Avenida ANTÔNIO

FRANCISCO DA SILVA...

Número: S/N....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 76320-000

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: SANTA ISABEL.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)3358-1218...

Contrato: 022/2019..

Celebrado em: 22/04/2019

Valor R\$: 310.386,09.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS.....

Número: S/N....

Bairro: DISTRITO DE CIRILÂNDIA.....

CEP: 76320-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: SANTA ISABEL.....-GO

Data de Início: 03/06/2019

Previsão término: 01/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICIPIO DE SANTA ISABEL**.....

CPF/CNPJ: **00.027.722/0001-30**

E-Mail:

Fone: (62....) 3358-1218.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 448,50 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 3.053,12 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 1.028,37 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 1.028,37 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 222,28 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 137,76 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 0,79 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO ENSAIO TERRAPLENAGEM , 448,50 METROS CUBICOS;9 - ATUACAO ENSAIO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 3.053,12 METROS QUADRADOS;**

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CIRILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL/GO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE: 01039225-85, CONVÊNIO: 845387/2017, MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 08/11/2019 até 21/08/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20021447 a 20021449, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002393

Data: 28/10/2020 Hora: 14:35:00

Código de Controle: YCTWKZF



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
79705/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



Atestado de Capacidade Técnica

O **MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL**, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ 00.027.722/0001-30, com sede administrativa na Avenida Antônio Francisco da Silva, S/Nº, Centro, CEP 76.320-000, neste Município, Atesta para os devidos fins, que a empresa **Moraes e Arantes Construtora e Locações LTDA – ME**, inscrita no CNPJ de nº 22.726.139/0001-50 sediada a Rua 37, Quadra 14, Lote 04, s/nº, Setor Rialma II, no município de Rialma, Estado de Goiás, executou os serviços de **Pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas do Distrito de Cirilândia - Município de Santa Isabel - GO**, tendo como responsável técnico: Engenheiro Civil, **Patrick Wellington Ferreira Chagas**, carteira CREA 1015628672D-GO, no regime de empreitada pelo preço global, como discriminados abaixo, conforme licitação realizada na modalidade Tomada de Preço nº 001/2019.

CONTRATO Nº: 022/2019

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 310.386,09

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 22/04/2019

DATA DE INÍCIO DA OBRA: 08/11/2019

DATA DE TÉRMINO DA OBRA: 21/08/2020

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
1.1 SERVIÇOS PRELIMIARES					
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
1.1.2	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	6,00
1.2 TERRAPLENAGEM					
1.2.1	SINAPI	74154/1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M3	448,50
1.2.2	SINAPI	41722	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	448,50
1.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TSD					
1.3.1	SINAPI	73903/1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	572,46

Fone: (62) 3358-1218 / www.santaisabel.go.gov.br

Av. Antônio Francisco da Silva s/n.º - Centro - CEP 76320-000 - Santa Isabel - GO



1.3.2	SINAPI	73903/2	EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)	M3	85,87
1.3.3	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.053,12
1.3.4	SINAPI	74151/1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	572,46
1.3.5	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	18.891,18
1.3.6	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	497,22
1.3.7	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	3.053,12
1.3.8	SINAPI	97807	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018	M2	3.053,12
1.3.9	SINAPI	72890	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	77,24
1.3.10	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2.572,22
1.4 DRENAGEM SUPERFICIAL					
1.4.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.028,37
1.5 PASSEIO PÚBLICO					
1.5.1	SINAPI	72187	PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	7,14
1.5.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	222,28
1.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					
1.6.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	137,76
1.6.2	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,29
1.6.3	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	7,00
1.6.4	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,60
1.7 ADMINISTRAÇÃO					



1.7.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00
1.7.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00
1.7.3	COMPOSIÇÃO	001	ENSAIOS	CJ	3.053,12

Santa Isabel – GO, 14 de setembro de 2020.

Felício Achcar
Engenheiro Civil
Crea 37.162/D-MG

Engº Civil Felício Achcar
CREA: 37 162 / D - MG

Cássia Silvia Caixeta Dourado
Prefeita Municipal de Santa Isabel

