



COBERTURA LAVANDERIA
PLANTA DA ESTRUTURA DA COBERTURA
ESC: 1:50


LEGENDA	
MADEIRA	
	TERÇA 6,0 x 12,0 cm;

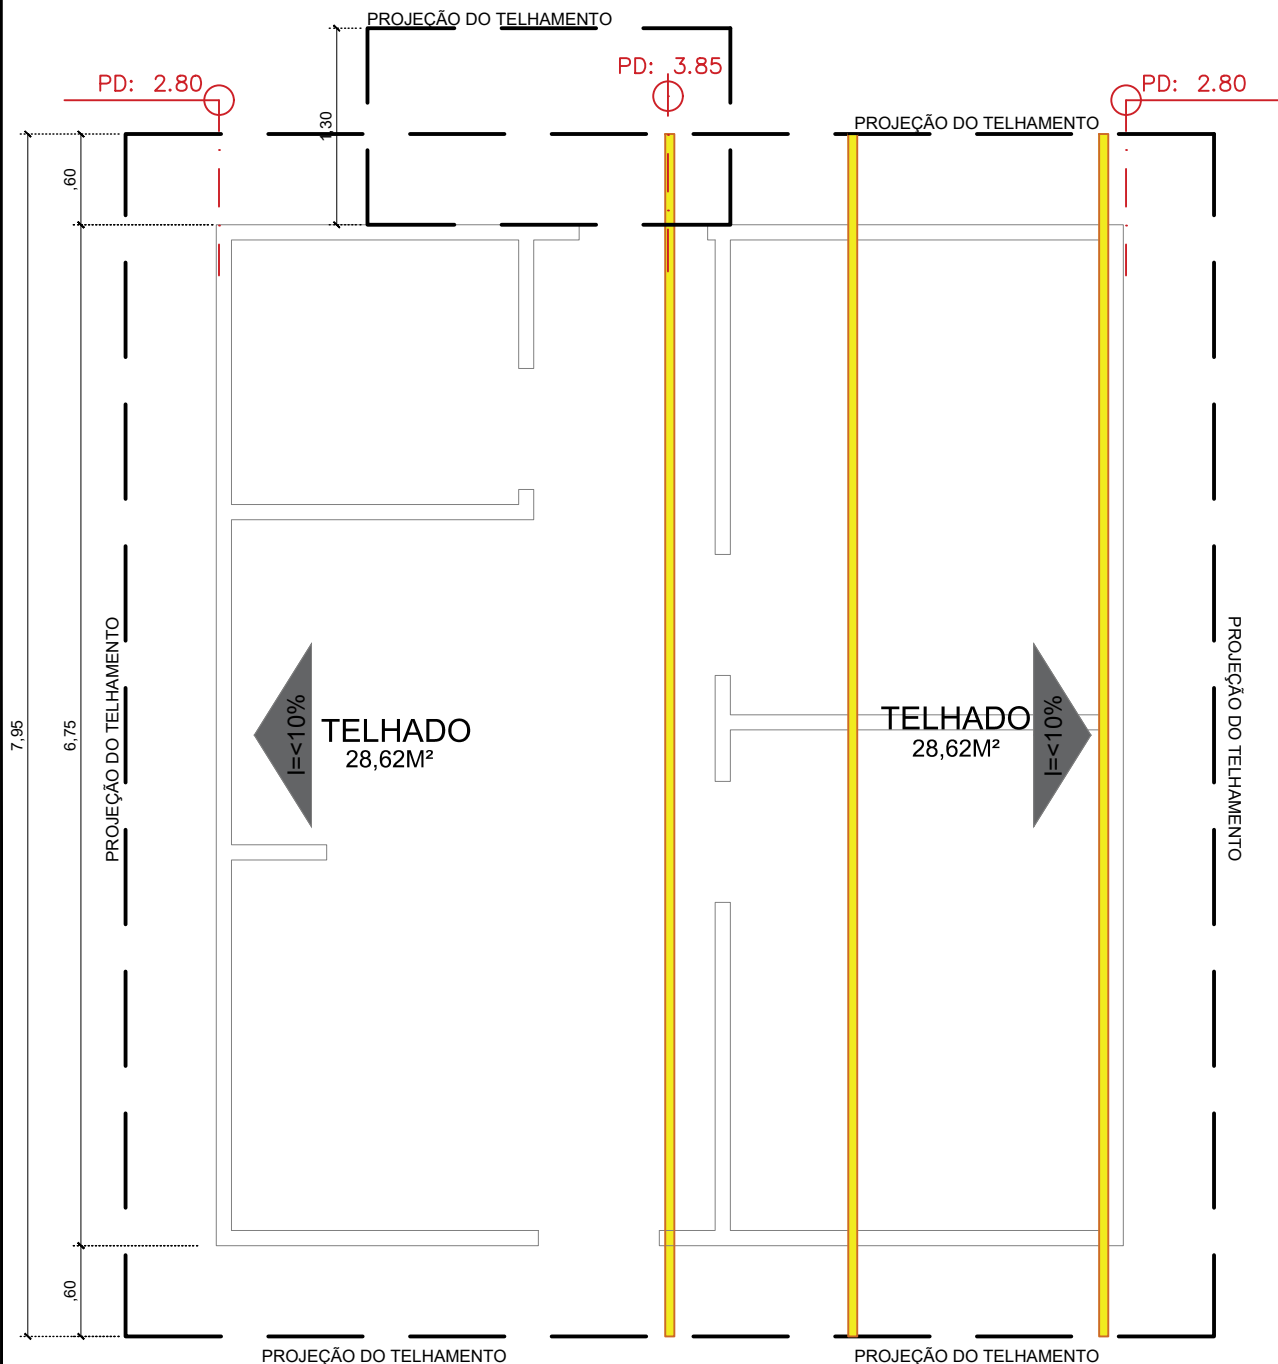

COBERTURA
PLANTA DA ESTRUTURA DA COBERTURA
ESC: 1:50

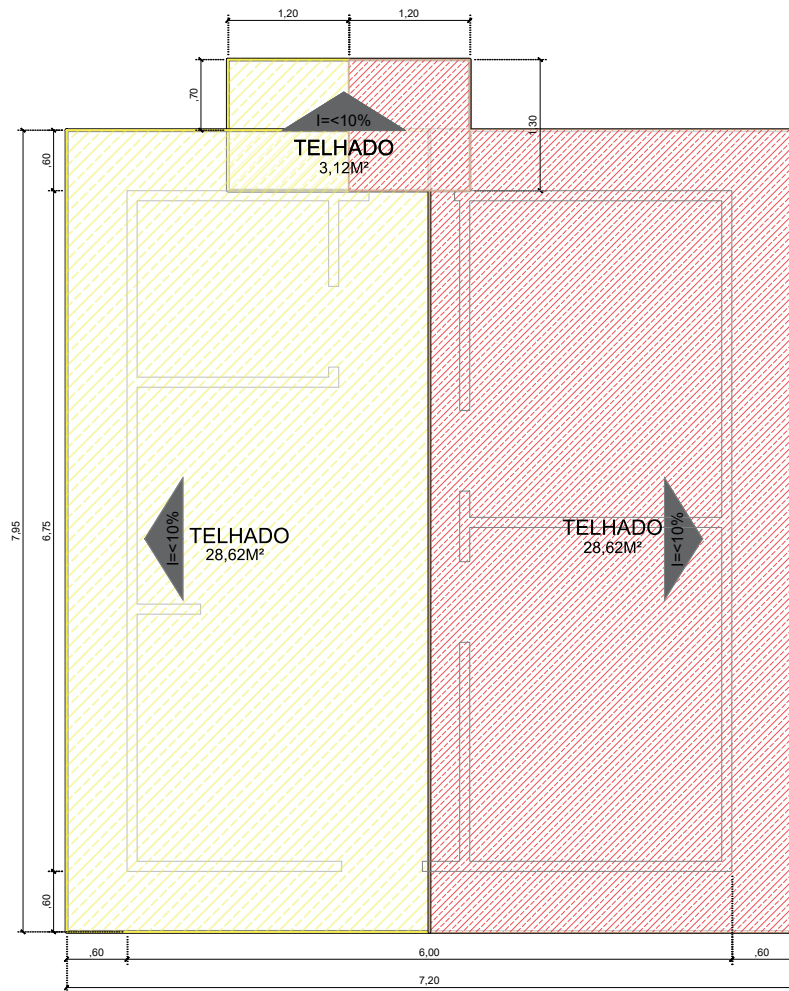

LEVANTAMENTO
PLANTA DE COBERTURA
ESC: 1:75

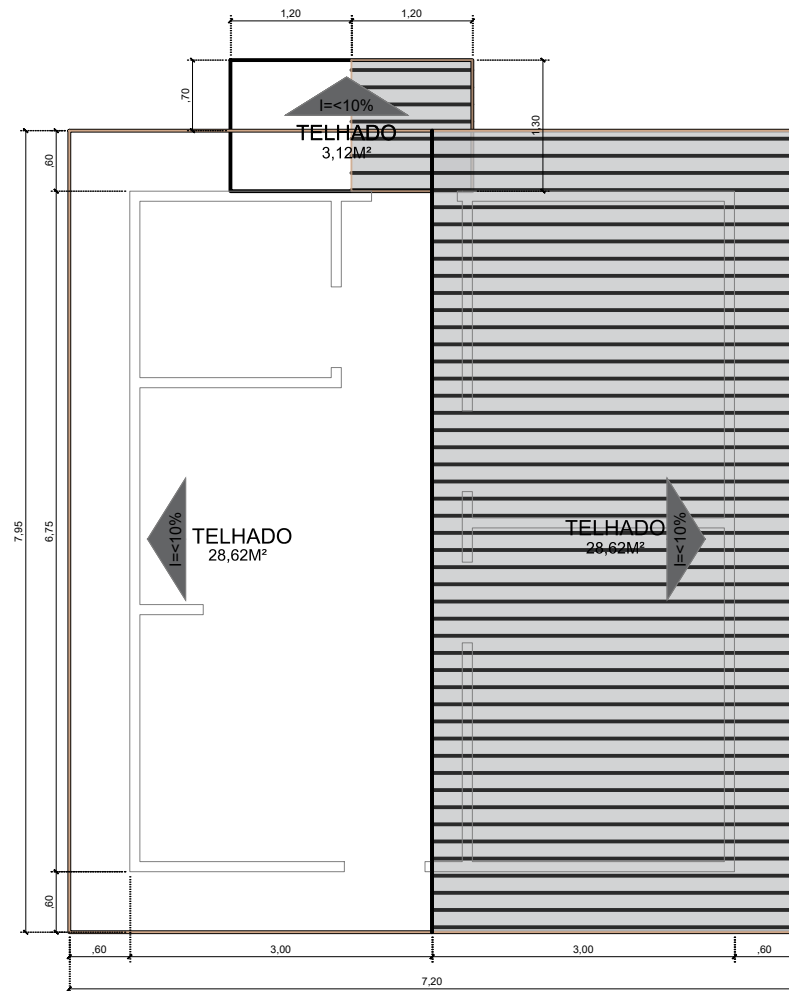

COBERTURA
COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO
ESC: 1:75

COBERTURA			
RETIRAR SEM REAPROVEITAMENTO			
MANTER COBERTURA EXISTENTE			
TELHADO NOVO A SER INSTALADO			
QUADRO DE QUANTITATIVO COBERTURA LAVANDERIA			
MADEIRA	QUANTIDADE DE PEÇAS	METRAGEM LINEAR POR PEÇA	TOTAL EM METROS LINEARES
TERÇA 6,0 x 12,0 cm;	2	1,23 M	2,46 M
TERÇA 6,0 x 12,0 cm;	2	1,12 M	2,24 M
QUADRO DE QUANTITATIVO DA COBERTURA DA CASA			
MADEIRA	QUANTIDADE DE PEÇAS	METRAGEM LINEAR POR PEÇA	TOTAL EM METROS LINEARES
TERÇA 6,0 x 12,0 cm;	3	7,95 M	23,85 M
NOTAS:			
AS TELHAS DEVERÃO SER INSTALADAS RESPEITANDO A INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 17,6%, COM A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE PEÇAS DE CONCORDÂNCIA E FIXAÇÃO NAS TERÇAS DE MADEIRA, DE MODO A ASSEGURAR A CORRETA VEDAÇÃO E ESTABILIDADE DO SISTEMA DE COBERTURA. A EXECUÇÃO DEVERÁ SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO CONJUNTO DE VEDAÇÃO E AS ESPECIFICAÇÕES DO GUIA TÉCNICO BRASILIT, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, EM ESPECIAL A ABNT NBR 10719, GARANTINDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E BOM DESEMPENHO DA COBERTURA.			
AS TERÇAS DEVERÃO SER EXECUTADAS EM MADEIRA DE SEÇÃO 6 x 12 CM, DO TIPO MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, RESPEITANDO O ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS MÍNIMO DE 1,60 M NOS VÃOS MAIORES E DE 1,15 M NOS VÃOS MENORES, CONFORME INDICADO EM PROJETO.			
	GRUPO: COBERTURA E ESTRUTURA DE TELHADO		
	KIT: TROCA POR TELHA FIBROCIMENTO E TRAMA DE MADEIRA 50%		
CÓDIGO DO KIT: 3.10			01/02

