




Manual de Aplicação Visual  
e orientações para produção de  
placas de identificação de polos UAB

# Grid

Este é o grid de construção da identidade visual da UAB. As unidades de medida são 1x e 1y referente ao espaço onde a sigla UAB está centralizada.

A partir deste ponto é possível montar todas as outras medidas.

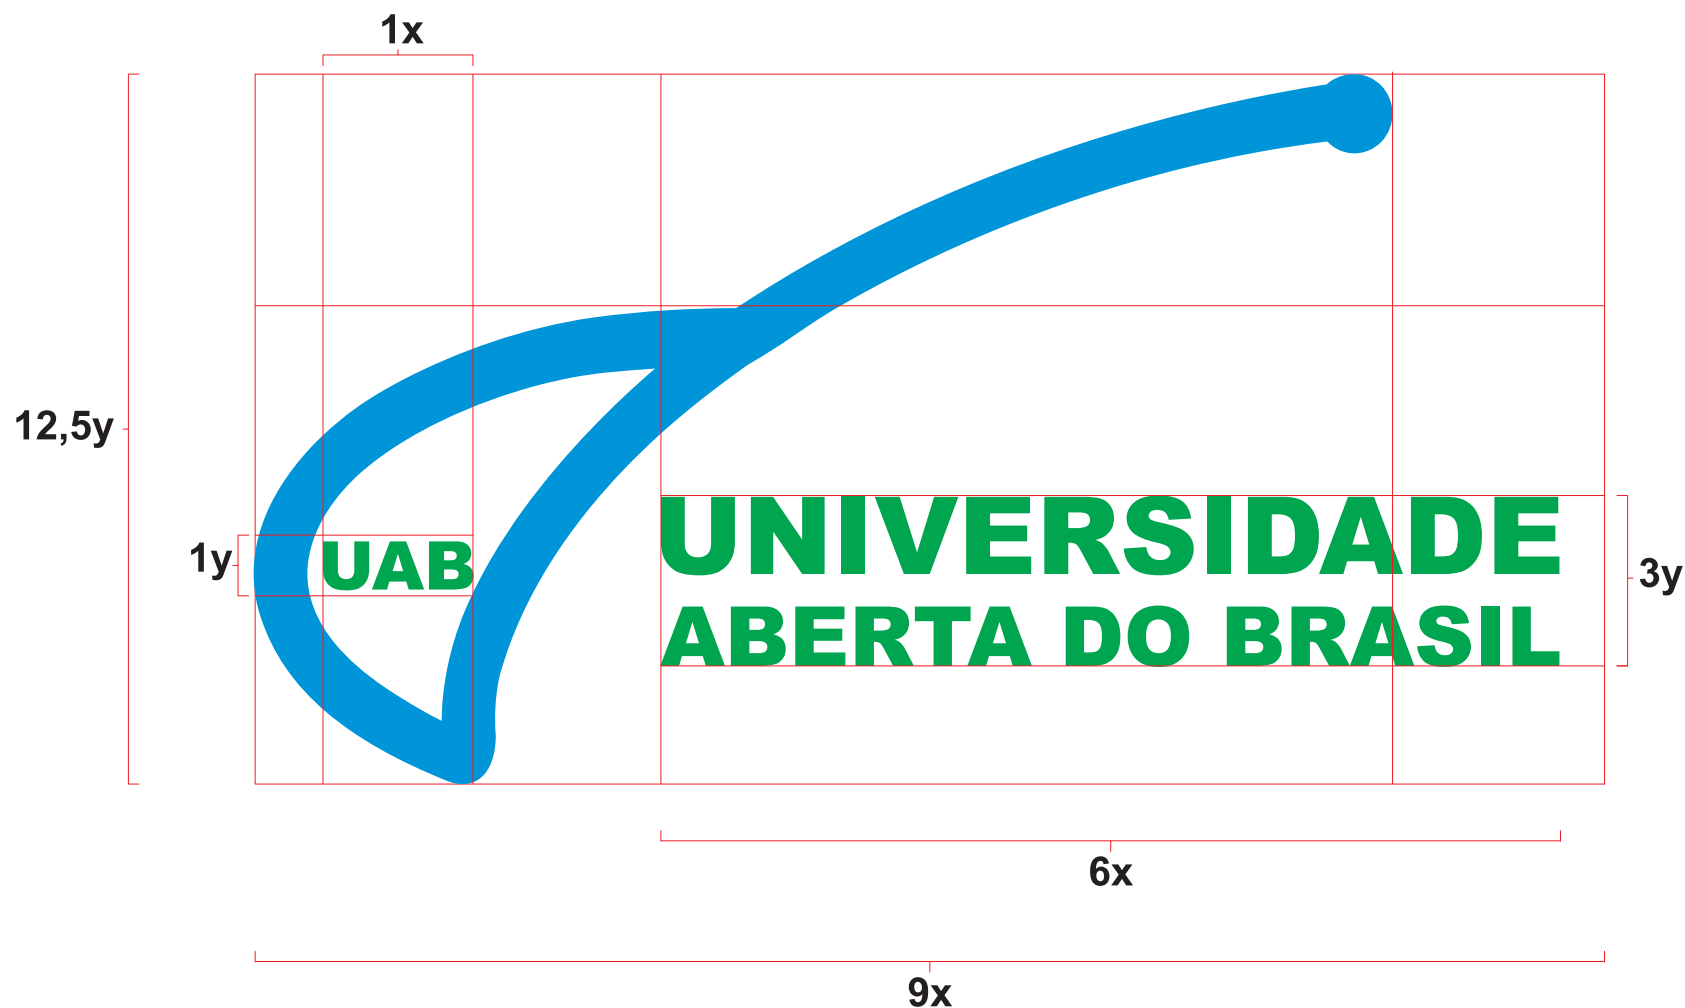

# Cores

Esta identidade se apresenta com as cores azul e verde referentes à marca da Capes. Com a seguinte fórmula CMYK:

Azul: C100 M20 Y0 K0

Verde: C100 M0 Y100 K0

A aplicação colorida deve ser feita somente nessas cores.

Quando não for possível aplicar em suas cores originais, use a aplicação em uma cor apenas em preto ou branco. Esta aplicação deve ser usada apenas em casos específicos, nos quais a impressão ou a produção do material não permita o uso das cores originais, por conta da legibilidade da logo com relação ao fundo.



# Orientações para placas de identificação de polos UAB

As páginas seguintes terão como conteúdo os padrões para placas de identificação e algumas orientações para produção dessas placas.

Placas externas que identificarão os polos devem ser feitas preferencialmente de materiais resistentes, com fundo branco. Se não for possível, dê preferência a fundos claros.

É uma boa prática instalar pontos de iluminação para as placas externas.

As orientações contidas aqui podem servir de referência para os polos produzirem suas identificações internas.

As normativas deste manual devem ser cumpridas por polos novos, ou por aqueles polos que por algum motivo necessitam trocar sua identificação. Seja porque elas estão desgastadas ou ilegíveis.

**Polos que já estão identificados e com placas em perfeitas condições, não devem trocar suas placas, mesmo que estas estejam com layouts anteriores ao deste manual. Esta orientação deve ser respeitada para evitar gastos desnecessários de recursos dos polos.**

# Padrão de Tamanho das placas

## Padrão vertical

Para esse padrão se sugere uma proporção 5X por 4X onde X é uma parte da medida. Exemplo: em um espaço de 10 por 10 metros, pegue a altura como referência, já que trata-se do padrão vertical, dividindo 10m por cinco terei meu valor de X, neste caso seria 2m. Logo, a largura da placa vai ser 4 vezes 2 metros, totalizando 8 metros.

## Distância das margens

$\frac{1}{2}$  de X de cada lado é uma margem de segurança para preservar a leitura da identidade visual e do nome do polo.

## Nome do polo

A altura das letras maiúsculas devem ter valor de  $\frac{1}{4}$  de X, a entrelinha deve ser  $\frac{1}{8}$  de X. Caso o nome do polo seja muito grande, a fonte deve ser reduzida e o texto sempre deve estar centralizado.

## Marca e assinatura

A identidade da UAB deve ser aplicada como no exemplo ao lado respeitando as margens laterais de  $\frac{1}{2}$  de X, logo a largura final da identidade vai ser igual a 3X.

As assinaturas devem respeitar o manual de marcas do Governo Federal com seu padrão horizontal.

5X

4X



$\frac{1}{2}X$

$\frac{1}{4}X$  Nome do polo

$\frac{1}{2}X$

Marca da  
(IPES)

Marca da instituição  
ou Prefeitura

 CAPES

Ministério da  
Educação

GOVERNO FEDERAL  
  
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

# Padrão de Tamanho das placas

## Padrão horizontal

Para esse padrão se sugere uma proporção 3X por 1X onde X é uma parte da medida. Exemplo: em um espaço de 9 por 7 metros, pegue a largura como referência, já que trata-se do padrão horizontal, dividindo 9m por 3 terei meu valor de X, neste caso seria 3m. Logo, a altura da placa vai ser 1,5 vezes 3 metros, totalizando 4,5 metros.

## Distância das margens

De cada lado deve-se deixar uma margem mínima, observe o exemplo ao lado, a identidade UAB fica alinhada a esquerda e o nome do polo à direita.

## Nome do polo

A altura das letras maiúsculas devem ter valor máximo de 1/10 de X com espaço a entrelinha mínimo. Caso o nome do polo seja muito grande, a fonte deve ser reduzida e o texto sempre deve estar alinhado a direita.

## Marca e assinatura

A identidade da UAB deve aplicada como no exemplo ao lado. A altura final da identidade vai ser igual a 1X. As assinaturas devem respeitar o manual de marcas do Governo Federal com seu padrão horizontal.

