

ExpressoLivre - ExpressoMail

Enviado por: "jose inacio de oliveira" <joseinacio@cbtu.gov.br>

De: joseinacio@cbtu.gov.br

Para: "Gerencia Regional de Licitacoes - REC" <golic@cbtu.gov.br>

Data: 18/09/2025 12:37 (52 minutos atrás)


Assunto: Re: Fw: PE 90019/2025 - SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS  
| EmbeddedImage8519039.png (364 KB) | EmbeddedImage9cbf31c.png (376 KB) | EmbeddedImage95b9c81.png (346
Anexos: KB) | image001.png (398 KB) | image002.png (350 KB) | image003.png (317 KB) | image004.png (1 KB) |
image005.png (1.1 MB) | image006.png (1.2 MB) | EmbeddedImage6b66eea.png (131 KB)

Bom dia



Segue o esclarecimento:

Item 09,10,11 E 12



Linga de Cabo de Aço - Tipo SL-2



Linga de Cabo de Aço - Tipo SL-4

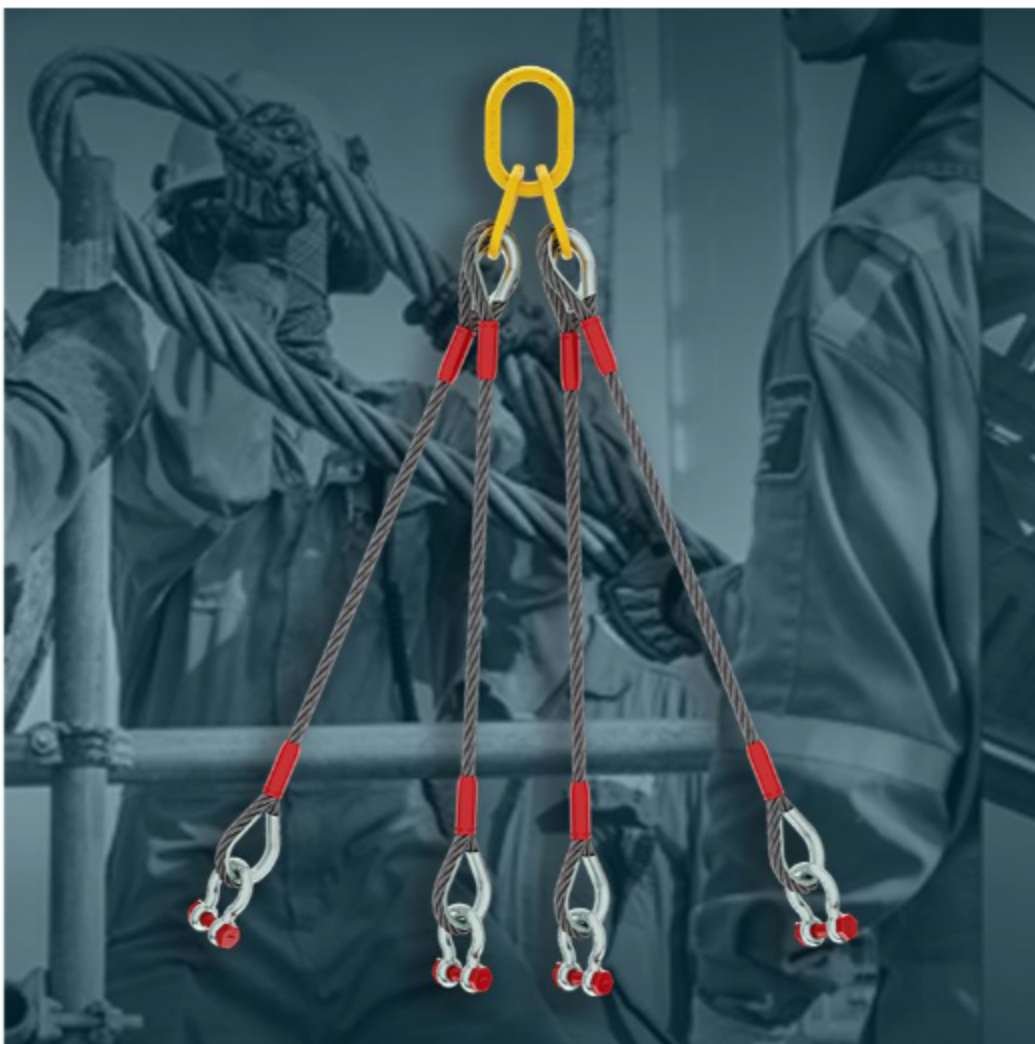

Linga de Cabo de Aço - Tipo SL-1

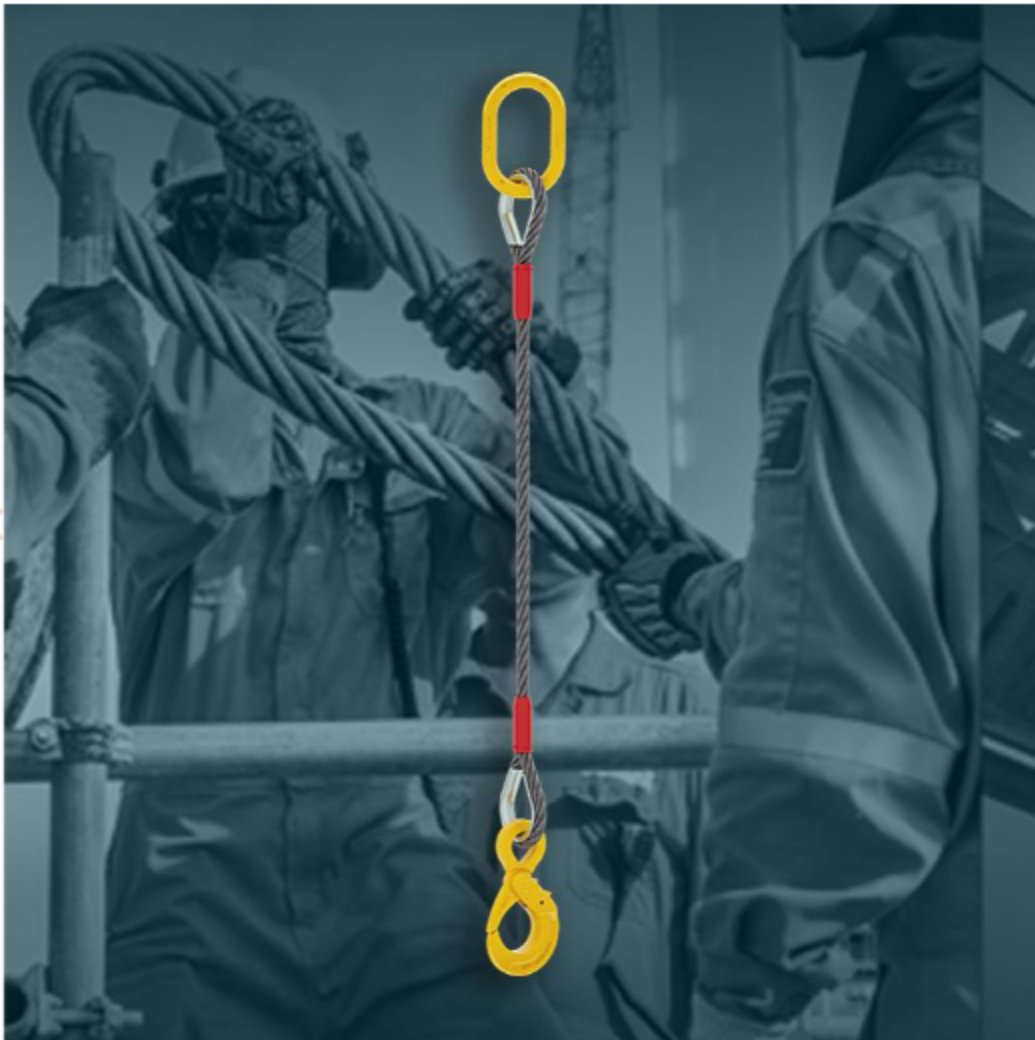


LINGA DE AMARRAÇÃO COM TENSIONADOR DE CORRENTE - ITEM 15 E 16

TENSIONADOR DE CORRENTE COM CATRACA



REF.	COMPRIMENTO Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	CARGA DE TRACÇÃO (kg)	PESO (kg)
S-TC-C-08/10	8 - 10	Ø41	Ø75	12	Ø6	20	375	2,45	4,42
S-TC-C-10/12	10 - 12	Ø56	Ø102	15	Ø6	20	375	4,17	5,10
S-TC-C-12/16	12 - 16	Ø74	Ø122	15	Ø6	20	375	5,90	6,66

Ref.: D.O.T. e C.V.S.A. (USA)
Forjado em aço carbono - Fator de segurança: 3:1



O Tensionador de Corrente com Catraca é aplicado em conjunto com lingas de corrente grau-8 nas operações de amarração de cargas que necessitam de maior resistência e também para transportar equipamentos pesados.

Os Tensionadores são forjados em aço liga grau 8 com acabamento em pintura epóxi vermelha.

LINGA DE AMARRAÇÃO COM TENSIONADOR DE CORRENTE COM CATRACA



Atenciosamente,

José Inácio de Oliveira

COELI/COORDENAÇÃO-STU/REC

(081)3972-8906/8910/ 994424352

Em 18/09/2025 às 11:11 horas, golic@cbtu.gov.br escreveu:

Bom dia Inácio,

Segue esclarecimento quanto ao pregão 90019 - materiais de fixação.

Aguardo orientações.

Atenciosamente,