

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEC - DOC
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(*Companhia Guilherme Carlos Lassance*)

PLANO DE TRABALHO
(21.001.18.18.05.43.01)

OBRA: Execução dos serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) da rodovia BR-307/AM, trecho: Entr. BR-364/AC (Div. AC/AM) (Cruzeiro do Sul/AC) - Front. Brasil/Venezuela (Igarapé Bonté (Cucuí)), subtrecho: São Gabriel da Cachoeira - Front. Brasil/Venezuela (Igarapé Bonté (Cucuí)), segmento: km 1.327,80 - km 1.429,60, extensão: 101,80 km.

ÓRGÃO FINANCIADOR: DNIT

INSTRUMENTO LEGAL:


REVISÃO:

DOTAÇÃO: REF SETEMBRO 2017

REAJUSTE:

VALOR DO PLANO DE TRABALHO: R\$ 18.407.888,73

APROVAÇÃO EM BOLETIM INTERNO:

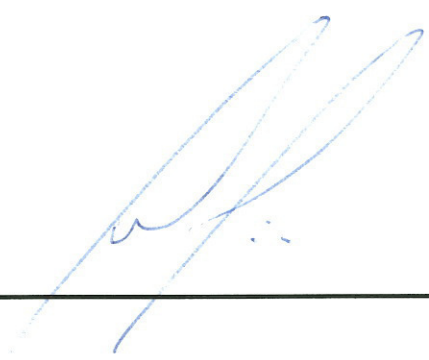

PLANO DE TRABALHO
(21.001.18.18.05.43.01)

1- DADOS CADASTRAIS

Órgão / Entidade Proponente 21ª Companhia de Engenharia de Construção				CNPJ: 07.546.218/0001-30	
Endereço Área Capitão Nobuo Oba s/n - Cachoeirinha					
Cidade São Gabriel da Cachoeira	UF AM	C.E.P. 69.750-000	DDD / Telefone (97) 3471 - 1188	EA FEDERAL	
Conta Corrente 99738063-2	Banco 001	Agência 1136-3	Código Identificador de Depósito 1.602.216.904.032-3		
Nome do Responsável DUILIO SALES GARCIA			C.P.F. 642 [REDACTED] 20		
C.I. / Órgão Expedidor 021 [REDACTED]-2 (MD/Ex Bras.)	Cargo MAJOR	Função ORDENADOR DE DESPESAS		Matrícula -	
Endereço Área Capitão Nobuo Oba s/n - Cachoeirinha				C.E.P. 69.750-000	

2 - OUTROS PARTICIPES

Nome	CNPJ / CPF	EA
Endereço	C.E.P.	

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução
Execução dos serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) da rodovia BR-307/AM no segmento compreendido entre o km 1.327,80 e o km 1.429,60 com um extensão de 101,80 km.	730 dias após publicação no D.O.U.
Identificação do Objeto	
Execução dos serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) da rodovia BR-307/AM.	
Justificativa da Proposição	
Possibilitar ao Exército Brasileiro o adestramento de seus quadros, mantendo em nível elevado a capacitação operacional e técnica na área de engenharia de construção, em forma permanentemente ajustada à Doutrina Militar Terrestre, para atuar de forma eficaz no apoio aos militares, de combate e logística.	

A large, stylized handwritten signature in blue ink is positioned in the lower right quadrant of the page. Below it, there is a blue ink stamp or mark that appears to be a star or a similar geometric shape.

PLANO DE TRABALHO
(21.001.18.18.05.43.01)

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1	1	Conservação Corretiva Rotineira	UND	1,00	Mês 1	Mês 16
	2	Conservação Preventiva Periódica	UND	1,00	Mês 4	Mês 20
	3	Recuperação das Pontes	UND	1,00	Mês 2	Mês 15
2	1	Adequação da Rede de Drenagem	UND	1,00	Mês 4	Mês 20
	2	Sinalização	UND	1,00	Mês 18	Mês 24

5 - PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação	(R\$)	(R\$)	(R\$)
44.90.51	Obras e instalações	16.386.734,53	16.386.734,53	
44.90.51	Aquisição de equipamentos	2.021.154,20	2.021.154,20	
Total Geral		18.407.888,73	18.407.888,73	




PLANO DE TRABALHO
(21.001.18.18.05.43.01)

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Concedente						
META 01	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
	R\$ 8.021.140,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.232.048,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.154.699,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao DNIT, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

São Gabriel da Cachoeira, 18 de Maio de 2018.

Pede deferimento,

DUILIO SALES GARCIA -MAJ
Ordenador de Despesas da 21ª CIA E CNST

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

MANAUS/AM, 27/06/2018.
Local e data

Concedente

Eng. Civ. José Paulo
Superintendente Regional (A)
DNIT no Estado AM

↑

PLANO DE TRABALHO
(21.001.18.18.05.43.01)

7. ORÇAMENTO DA OBRA

PREÇOS REFERENTES A:

SICRO SET 2017

Item	Descricao	Unidade	Quantidade	Pr. Unitario	Pr. Total
1.	CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA A				
1.1	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	81,44	286,83	23.359,44
1.2	LIMPEZA DE BUEIRO	M³	1.348,00	8,53	11.498,44
1.3	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M³	200,00	25,60	5.120,00
1.4	TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M³	196,00	394,85	77.390,60
1.5	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	TON	1,57	2.366,55	3.715,48
1.6	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	TON	1,57	48,97	76,88
1.7	TRANSPORTE FLUVIAL DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	TON	1,57	285,89	448,85
1.8	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA	M³	224,00	253,14	56.703,36
1.9	AQUISIÇÃO DE RM 1C PARA PMF	TON	39,20	2.226,92	87.295,26
1.10	TRANSPORTE COMERCIAL DE RM 1-C	TKM	39,20	48,97	1.919,62
1.11	TRANSPORTE FLUVIAL DE RM 1C PARA PMF	TON	39,20	285,89	11.206,89
1.12	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM CAMINHÃO	TKM	849,87	0,89	756,38
1.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA	TKM	2.352,00	0,74	1.740,48
1.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA	TKM	5.800,22	0,63	3.654,14
1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	60,10	0,54	32,45
1.16	TRANSPORTE FLUVIAL POR Balsa (MANAUS-SGC)	TON	196,20	643,04	126.164,45
1.17	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M³	140,00	333,34	46.667,60
1.18	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M³	112,00	6,83	764,96
1.19	AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	TON	0,67	3.179,55	2.130,30
1.20	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	TON	0,67	3.179,55	2.130,30
1.21	TRANSPORTE FLUVIAL DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	TON	0,67	285,89	191,55
1.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA	TKM	845,25	0,74	625,49
1.23	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA	TKM	1.304,10	0,78	1.017,20
1.24	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - FAIXA C - AREIA E BRITA	M³	28,00	253,14	7.087,92
1.25	AQUISIÇÃO DE RM 1C PARA PMF	TON	5,60	2.226,92	12.470,75
1.26	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE RM 1- C PARA PMF	TON	5,60	48,97	274,23
1.27	TRANSPORTE FLUVIAL DE RM 1C PARA PMF	TON	5,60	285,89	1.600,98
1.28	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM CAMINHÃO	TKM	607,05	0,89	540,27
1.29	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA	TKM	2.079,28	0,74	1.538,67
1.30	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA	TKM	4.143,01	0,63	2.610,10
1.31	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	42,93	0,54	23,18
1.32	TRANSPORTE FLUVIAL POR Balsa (MANAUS-SGC)	TON	138,00	643,04	88.739,52
1.33	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	HA	758,40	346,90	263.088,96
1.34	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M³	294,00	47,08	13.841,52
1.35	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA	TKM	5.439,73	0,74	4.025,40
1.36	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA	TKM	2.565,22	0,78	2.000,87
	Subtotal				862.452,49
2.	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA				
2. 1. 1.	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE	M³	75.840,00	10,10	765.984,00
2. 1. 2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA	TKM	6.617.754,00	0,78	5.161.848,12
2. 1. 3.	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL	M³	24.500,00	4,01	98.245,00
2. 1. 4.	AQUISIÇÃO DE RR-2C	TON	73,50	1.992,48	146.447,28
2. 1. 5.	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE RR-2C PARA TSD	TON	73,50	48,97	3.599,30
2. 1. 6.	TRANSPORTE FLUVIAL DE RR-2C PARA TSD	TON	73,50	285,89	21.012,92
2. 1. 7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA	TKM	14.773,50	0,63	9.307,31
2. 1. 8.	TRANSPORTE FLUVIAL POR Balsa (MANAUS-SGC)	TON	820,75	643,04	527.775,08
	Subtotal				6.734.219,01
3.	MELHORAMENTOS				
3. 1. 1.	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M³	700,00	13,12	9.184,00
3. 1. 2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA	TKM	8.400,00	0,74	6.216,00
3. 1. 3.	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM	M³	2.800,00	12,68	35.504,00
3. 1. 4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA	TKM	20.212,50	0,63	12.733,88
3. 1. 5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA	TKM	31.185,00	0,79	24.636,15
3. 2.	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA DE LEI				
3. 2. 1.	ESTACA	M	1.010,00	72,99	73.719,90
3. 2. 2.	TRANSVERSINA	M	115,00	208,40	23.966,00
3. 2. 3.	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE BALANÇOS DE MADEIRA DE SEÇÃO TRAN	M	408,00	212,85	86.842,80
3. 2. 4.	LONGARINA	M	816,00	213,96	174.591,36

2º Gpt E

21ª Cia E Cnst

Preços compatíveis com o acórdão 1399/2010 - TCU.




KELLY KAROLINE B. DE OLIVEIRA CICSU - Asp OTT Eng
Adjunto da Sec Tec - 21ª Cia E Cnst
Eng. CIVIL CREA - AM: 21610/AM

CMA

2º Gpt E

Preços compatíveis com o acórdão 1399/2010 - TCU.




CLÁUDIO JOSÉ ERNESTO MACHADO
Analista do COE - 2º Gpt E
Eng. CIVIL CREA - AM: 11289 D/AM

3. 2. 5.	CONSTRUÇÃO DE ALA DE MADEIRA D E LEI	M²	198,00	345,88	68.484,24
3. 2. 6.	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE GUAR DA CORPO (CORRIMÃO+BALAUSTRÉ)	M	336,00	71,60	24.057,60
3. 2. 7.	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE LINH AS DÁGUA DE MADEIRA	M	170,00	102,78	17.472,60
3. 2. 8.	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE MÃO- FRANCESAS DE MADEIRA	M	96,00	110,60	10.617,60
3. 2. 9.	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE CONT RAVENTAMENTO	M	255,00	59,82	15.254,10
3. 2. 10.	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PRAN CHETA DE MADEIRA	M	3.360,00	45,49	152.846,40
3. 2. 11.	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE DESL IZANTE DE MADEIRA DE SEÇÃO TRA	M	1.008,00	63,11	63.614,88
3. 2. 12.	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO GUARDA RODA	M	168,00	196,12	32.948,16
3. 2. 13.	ANDAIME EM MADEIRA 2A (SINAPI)	M²	2.040,00	40,42	82.456,80
3. 2. 14.	AQUISIÇÃO DE RL 1C PARA PINTURA DE PONTE	TON	3,99	2.090,45	8.340,90
3. 2. 15.	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE RL-1C PINTURA DE PONTE DE MADEIRA	TON	3,99	112,90	450,47
3. 2. 16.	TRANSPORTE FLUVIAL DE RL-1C PINTURA DE PONTE DE MADEIRA	TON	3,99	285,89	1.140,70
3. 2. 17.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	29.503,78	0,54	15.932,04
3. 2. 18.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	192.893,72	0,68	131.167,73
3. 2. 19.	TRANSPORTE FLUVIAL POR Balsa (MANAUS-SGC)	TON	2.034,74	643,04	1.308.419,21
3. 3.	ADEQUAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM				
3. 3. 1.	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES SEM REVESTIMENTO - VPC 05	M	2.823,00	13,31	37.574,13
3. 4.	SUBSTITUIÇÃO DE BUEIROS DANIF I CADOS				
3. 4. 1.	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 1.200	M	60,00	7,42	445,20
3. 4. 2.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA	M³	1.603,41	9,37	15.023,96
3. 4. 3.	CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO	M	60,00	918,38	55.102,80
3. 4. 4.	BOCA BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA	UN	8,00	2.005,19	16.041,52
3. 4. 5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE COM GUINDAUTO	TKM	1.957,50	0,71	1.389,83
3. 4. 6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE COM GUINDAUTO	TKM	12.798,00	0,91	11.646,18
3. 4. 7.	TRANSPORTE FLUVIAL POR Balsa (MANAUS-SGC)	TON	135,00	643,04	86.810,40
3. 5.	BSTC D=1,5 m AC/BC/PC				
3. 5. 1.	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 1.500	M	45,00	7,42	333,90
3. 5. 2.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA	M³	1.241,12	9,37	11.629,32
3. 5. 3.	CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO	M	45,00	1.433,47	64.506,15
3. 5. 4.	BOCA BSTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA	UN	6,00	3.462,32	20.773,92
3. 5. 5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE COM GUINDAUTO	TKM	1.957,50	0,71	1.389,83
3. 5. 6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE COM GUINDAUTO	TKM	12.798,00	0,91	11.646,18
3. 5. 7.	TRANSPORTE FLUVIAL POR Balsa (MANAUS-SGC)	TON	135,00	643,04	86.810,40
3. 6.	BDTC D=1,5 m AC/BC/PC				
3. 6. 1.	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 1.500	M	45,00	7,42	333,90
3. 6. 2.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA	M³	2.605,25	9,37	24.411,15
3. 6. 3.	CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO	M	45,00	2.828,59	127.286,55
3. 6. 4.	BOCA BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA	UN	6,00	4.170,50	25.023,00
3. 6. 5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE COM GUINDAUTO	TKM	3.915,00	0,71	2.779,65
3. 6. 6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE COM GUINDAUTO	TKM	25.596,00	0,91	23.292,36
3. 6. 7.	TRANSPORTE FLUVIAL POR Balsa (MANAUS-SGC)	TON	270,00	643,04	173.620,80
3. 7.	BTTC D=1,5 m AC/BC/PC				
3. 7. 1.	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D = 1.500	M	45,00	7,42	333,90
3. 7. 2.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA	M³	4.680,37	9,37	43.855,05
3. 7. 3.	CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO	M	45,00	4.220,80	189.936,00
3. 7. 4.	BOCA BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA	UN	6,00	4.949,99	29.699,94
3. 7. 5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE COM GUINDAUTO	TKM	5.872,50	0,71	4.169,48
3. 7. 6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE COM GUINDAUTO	TKM	38.394,00	0,91	34.938,54
3. 7. 7.	TRANSPORTE FLUVIAL POR Balsa (MANAUS-SGC)	TON	405,00	643,04	260.431,20
3. 8.	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADA S				
3. 8. 1.	HIDROSSEMeadura	M²	196.390,00	2,68	526.325,20
3. 8. 2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA	TKM	385,58	0,66	254,48
3. 8. 3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	20,61	0,54	11,13
3. 8. 4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 4 T - RODOVIA	TKM	89,35	1,27	113,47
3. 8. 5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA	TKM	5.221,96	0,83	4.334,23
3. 8. 6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	279,19	0,68	189,85
3. 8. 7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 4 T - RODOVIA	TKM	1.210,12	1,61	1.948,29
3. 8. 8.	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	M²	60.000,00	5,13	307.800,00

2º Gpt E

21ª Cia E Cnst

Preços compatíveis com o acórdão 1399/2010 - TCU.




KELLY KAROLINE B DE OLIVEIRA CICSU - Asp OTT Eng
Adjunto da Sec Tec - 21ª Cia E Cnst
Eng. CIVIL CREA - AM: 21610/AM

CMA

2º Gpt E

Preços compatíveis com o acórdão 1399/2010 - TCU.



CLÁUDIO JOSÉ ERNESTO MACHADO
Analista do COE - 2º Gpt E
Eng. CIVIL CREA - AM: 11289 D/AM

3. 8. 9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	966,00	0,54	521,64
3. 8. 10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	13.082,40	0,68	8.896,03
3. 8. 11.	REVEGETAÇÃO A LANÇO DE SEMENTES DE GRAMÍNEAS E	M²	60.000,00	0,67	40.200,00
3. 8. 12.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	10,50	0,54	5,67
3. 8. 13.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	142,20	0,68	96,70
3. 8. 14.	PLANTIO DE MUDAS ARBUSTIVAS COM PORTE DE 50 CM EM COVAS DE	UN	7.901,00	15,14	119.621,14
3. 8. 15.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA	TKM	3.360,17	0,66	2.217,71
3. 8. 16.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	442,46	0,54	238,93
3. 8. 17.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 4 T - RODOVIA	TKM	2,76	1,27	3,51
3. 8. 18.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA	TKM	4.148,02	0,63	2.613,25
3. 8. 19.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA	TKM	3.318,42	0,74	2.455,63
3. 8. 20.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA	TKM	565,48	0,83	469,35
3. 8. 21.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	5.992,12	0,68	4.074,64
3. 8. 22.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 4 T - RODOVIA	TKM	37,45	1,61	60,29
3. 8. 23.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA	TKM	56.176,11	0,79	44.379,13
3. 8. 24.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA	TKM	40.112,68	0,78	31.287,89
3. 8. 25.	ADUBAÇÃO DE COBERTURA DE HIDROSSEMEADURA	M²	196.390,00	0,11	21.602,90
3. 8. 26.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA	TKM	20,61	0,66	13,61
3. 8. 27.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA	TKM	279,19	0,83	231,73
				Subtotal	4.861.799,16
4.	SERVIÇOS AUXILIARES				
4. 1. 1.	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES -	M²	704,00	53,93	37.966,72
4. 1. 2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	39,13	0,54	21,13
4. 1. 3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	530,02	0,68	360,41
4. 1. 4.	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E	M³	308,00	360,98	111.181,84
4. 1. 5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA	TKM	7.108,71	0,63	4.478,49
4. 1. 6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	337,95	0,54	182,49
4. 1. 7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA	TKM	29.583,76	0,79	23.371,17
4. 1. 8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA	TKM	4.576,85	0,68	3.112,26
4. 1. 9.	TRANSPORTE FLUVIAL POR Balsa (MANAUS-SGC)	TON	3.399,60	643,04	2.186.078,78
				Subtotal	2.366.753,29
5.	SINALIZAÇÃO				
5. 1. 1.	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA	M²	40,00	210,93	8.437,20
5. 1. 2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 4 T - RODOVIA	TKM	0,09	1,27	0,11
5. 1. 3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 4 T - RODOVIA	TKM	1,23	1,61	1,98
				Subtotal	8.439,29
6.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA				
6. 1. 1.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ALOJAMENTO	UN	1,00	448.037,18	448.037,18
6. 1. 2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	78.105,54	78.105,54
				Subtotal	526.142,72
7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
7. 1. 1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	24,00	42.788,69	1.026.928,56
				Subtotal	1.026.928,56
8	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
8.1.1	MOTONIVELADORA	UN	1,00	495.000,00	495.000,00
8.1.2	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	UN	1,00	347.500,00	347.500,00
8.1.3	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	UN	1,00	483.000,00	483.000,00
8.1.4	CAVALO MECÂNICO	UN	1,00	411.463,20	411.463,20
8.1.5	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3	UN	1,00	284.191,00	284.191,00
				Subtotal	2.021.154,20
TOTAL OBRAS E INSTALAÇÕES					R\$ 16.386.734,53
TOTAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 2.021.154,20
TOTAL GERAL					R\$ 18.407.888,73

2º Gpt E

21ª Cia E Cnst

Preços compatíveis com o acórdão 1399/2010 - TCU.

KELLY KAROLINE B DE OLIVEIRA CICSU - Asp OTT Eng
Adjunto da Sec Tec - 21ª Cia E Cnst
Eng. CIVIL CREA - AM: 21610/AM

CMA

2º Gpt E

Preços compatíveis com o acórdão 1399/2010 - TCU.

CLÁUDIO JOSÉ ERNESTO MACHADO
Analista do COE - 2º Gpt E
Eng. CIVIL CREA - AM: 11289 D/AM


PLANO DE TRABALHO
(21.001.18.18.05.43.01)

8. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Governo do Estado do Amazonas, para os efeitos e sob as penas da lei, inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consideradas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

São Gabriel da Cachoeira/AM, 18 de maio de 2018

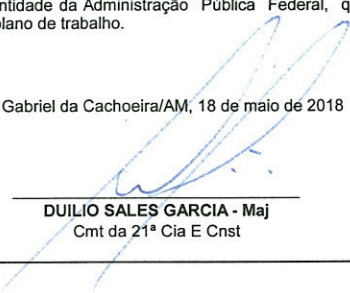


DUILIO SALES GARCIA - Maj
Cmt da 21ª Cia E Cnst

9. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

MAUAOS/AM, 27/06/2018.

Local e Data

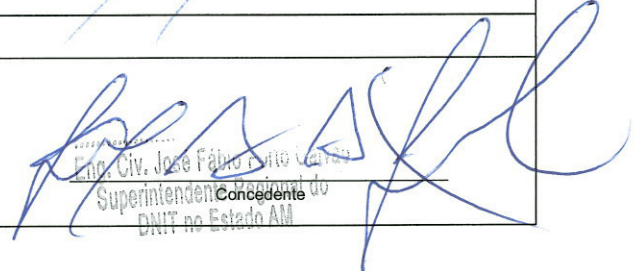

Eng. Civ. José Fátima
Superintendente Regional do
DNIT no Estado AM

2º Gpt E

21ª Cia E Cnst

Preços compatíveis com o acórdão 1399/2010 - TCU.



KELLY KAROLINE B DE OLIVEIRA CICSU - Asp OTT Eng
Adjunto da Seç Tec - 21ª Cia E Cnst
Eng. CIVIL CREA - AM: 21610/AM

CMA

2º Gpt E

Preços compatíveis com o acórdão 1399/2010 - TCU.



CLÁUDIO JOSÉ ERNESTO MACHADO
Analista do COE - 2º Gpt E
Eng. CIVIL CREA - AM: 11289 D/AM