




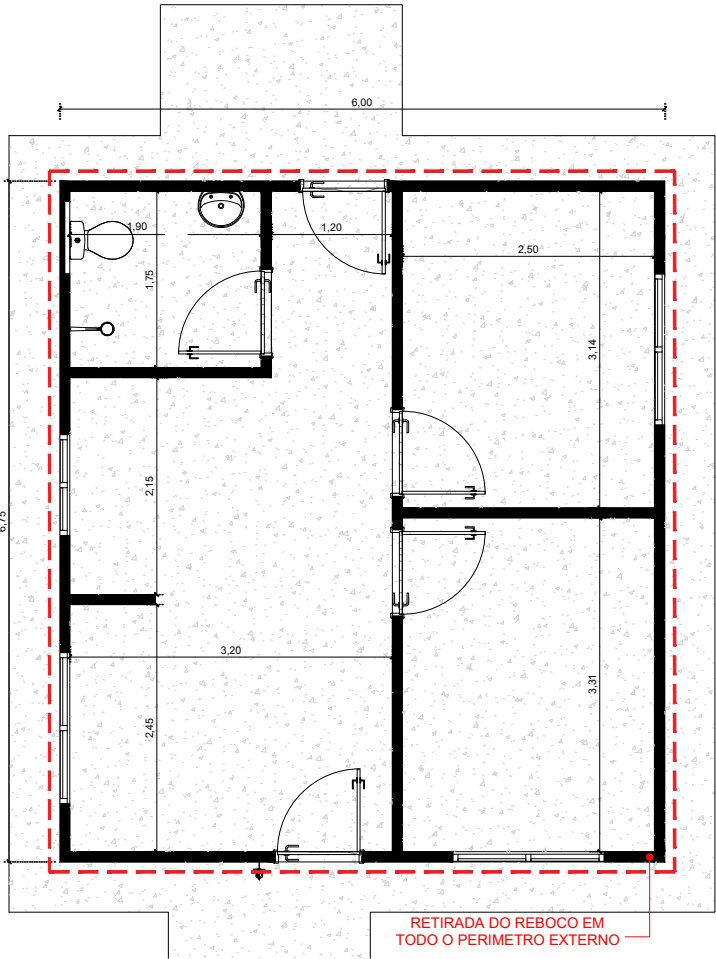

PROJETO
PLANTA BAIXA A DEMOLIR
ESC: 1:25

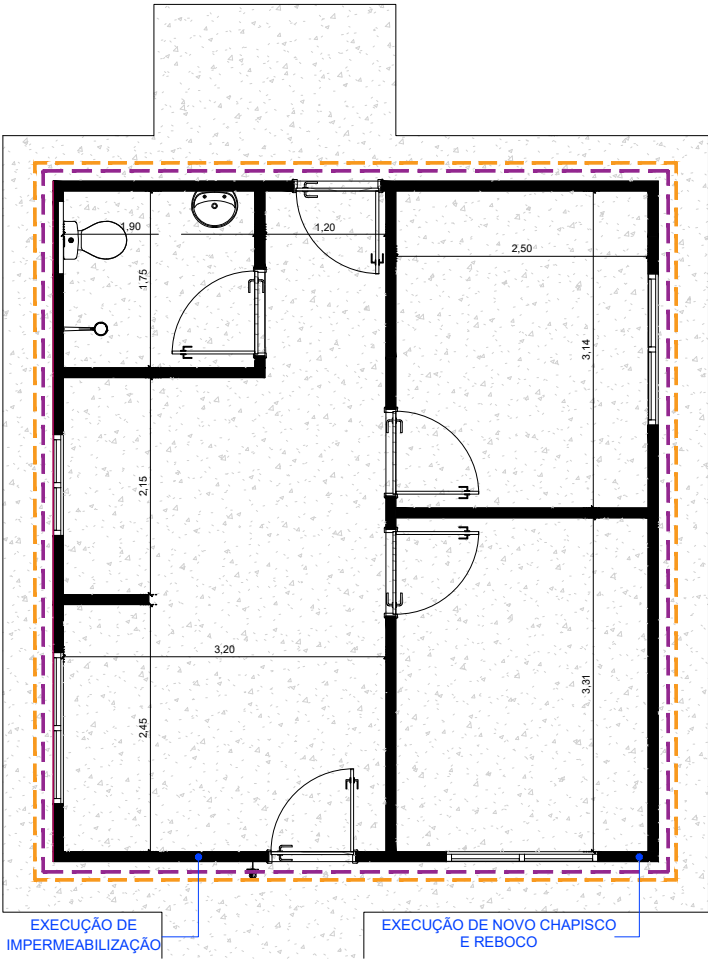

PROJETO
PLANTA BAIXA REVESTIMENTOS
ESC: 1:25

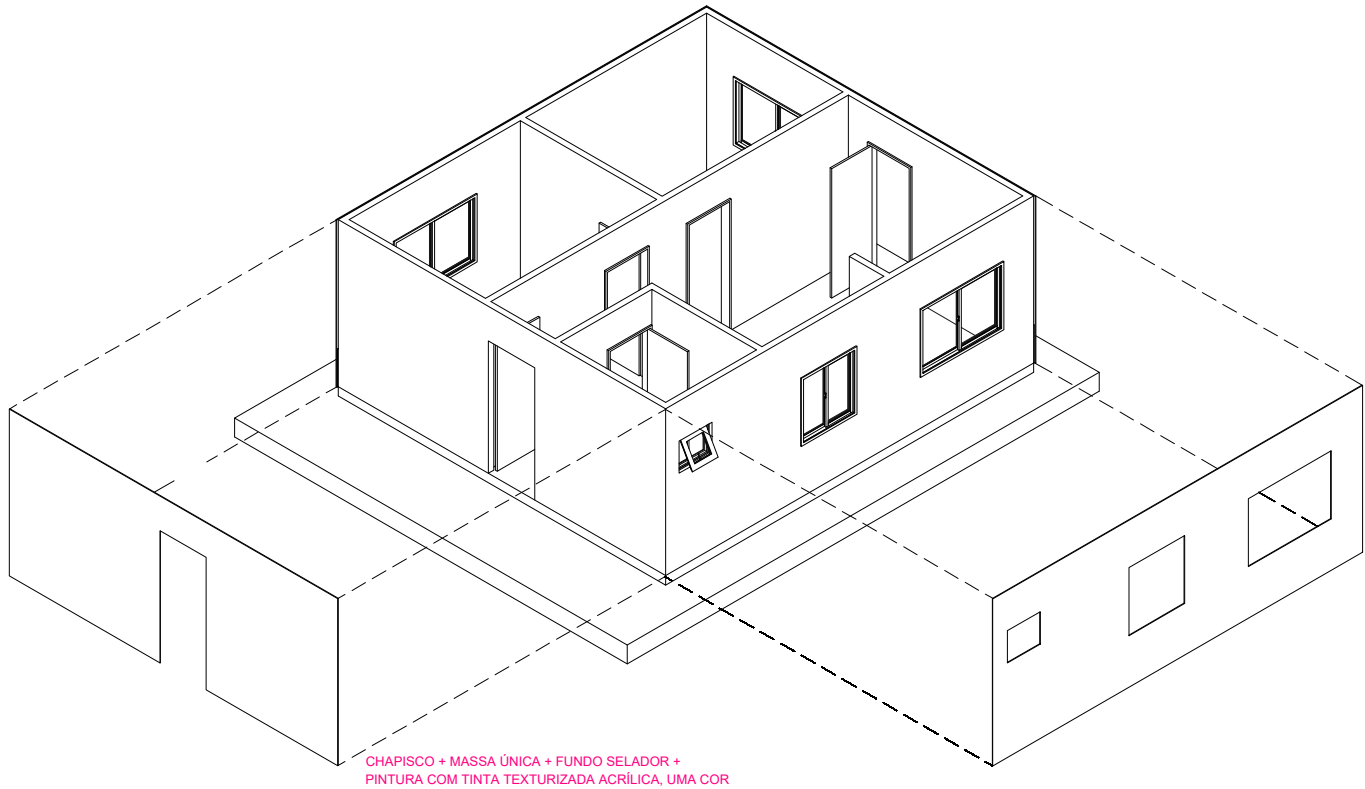

PROJETO
ISOMÉTRICA
ESC: SEM ESCALA

PORTA EXISTENTE				
TIPO:	LARGURA (cm):	ALTURA (cm):	QTD:	MATERIAL:
PE-01	80	210	02	PORTA DE FERRO
JANELA EXISTENTE				
TIPO:	DIMENSÕES (L x H):	PEITORIL:	QTD:	MATERIAL:
JE-01	60 X 60	170	01	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER
JE-01	150X100	110	03	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER
JE-01	100X100	110	01	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER
PEREDES				
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, APLICADA EM TRÊS DEMÃOS			
	CHAPISCO + MASSA ÚNICA + FUNDO SELADOR + PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA, UMA COR			
	DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARGAMASSA (REBOCO) EXISTENTE			
QUADRO DE ÁREAS				
CÔMODO	MATERIAL			ÁREA
ÁREA EXTERNA	CHAPISCO + REBOCO			68,48 m²
ÁREA EXTERNA	IMPERMEABILIZAÇÃO + SELADOR + TEXTURA ACRÍLICA			68,48 m²
NOTAS				
REMOVER O REVESTIMENTO DE ARGAMASSA (REBOCO) EXISTENTE, COM LIMPEZA COMPLETA DA BASE E ELIMINAÇÃO DE PARTES SOLTAS OU SEM ADERÊNCIA.				
EXECUTAR NOVO REBOCO, DEVIDAMENTE REGULARIZADO, GARANTINDO PRUMO, ALINHAMENTO E CURA ADEQUADA ANTES DAS ETAPAS SUBSEQUENTES.				
APLICAR IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, EM TRÊS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS.				
APÓS A CURA DA IMPERMEABILIZAÇÃO, APLICAR FUNDO SELADOR COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE ACABAMENTO.				
EXECUTAR O REVESTIMENTO FINAL COM TEXTURA ACRÍLICA PARA USO EXTERNO, ASSEGURANDO ACABAMENTO UNIFORME, ADERÊNCIA E PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE.				
TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÀS BOAS PRÁTICAS CONSTRUTIVAS, GARANTINDO DURABILIDADE, ESTANQUEIDADE E DESEMPENHO DO SISTEMA.				
MINISTÉRIO DAS CIDADES 	GRUPO: PINTURA, REVESTIMENTO E ACABAMENTOS			FOLHA:
	KIT: REVESTIMENTO E PINTURA EXTERNA COM IMPERMEABILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE TEXTURA (CASA)			01/01
			CÓDIGO DO KIT:	8.8