


Finisher 1000W Micro-ondas Comercial

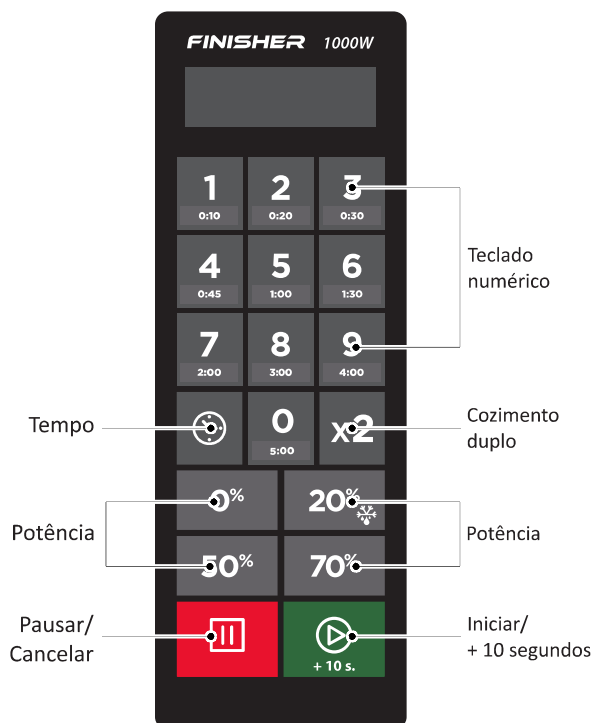

INDICAÇÃO DE USO

O micro-ondas comercial Finisher 1000W é indicado para aquecimento e finalização rápida de alimentos refrigerados ou congelados como salgados pré-fritos, pré-assados, lasanhas, massas, sanduíches, escondidinhos e outros alimentos semi prontos, ressaltando o sabor e o visual dos produtos.


Ideal para serviços de fast food, restaurantes, padarias, hotéis, lanchonetes, lojas de conveniência e também no apoio às preparações de cozinhas profissionais.

Construído em aço inoxidável e ideal para suportar as demandas do ambiente profissional.


CARACTERÍSTICAS

- 1000 Watts de potência de cozimento;
- Grande capacidade (34 Litros), acomoda uma bandeja de 35cm;
- 5 níveis de potência e 3 estágios de cozimento, para diferentes necessidades;
- Tempo máximo de cozimento de até 60 minutos e programação para até 100 receitas;
- Controles simples e amigáveis, são fáceis de entender e usar, são ótimos para locais de auto-atendimento;
- Opção manual de entrada de tempo e de quantidades múltiplas "X2 (cozimento duplo)" que fornecem operação manual e cozimento de várias porções.
- Luz da cavidade do forno para monitorar o status de cozimento sem abrir a porta;
- Maçaneta da porta robusta, sem partes móveis;
- Display digital de funções;
- Alerta sonoro de fim de ciclo;
- Construído para suportar as demandas do ambiente profissional, possui gabinete e cavidade do forno em aço inoxidável;
- Empilhável até 2 produtos;
- 1 ano de garantia em peças e mão de obra (exceto itens de desgaste natural).


DIMENSÕES DO PRODUTO




Frontal




Lateral Esquerda

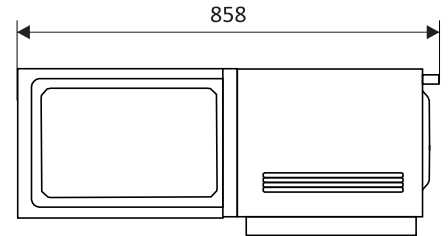

Lateral direita
com Porta Aberta




Superior

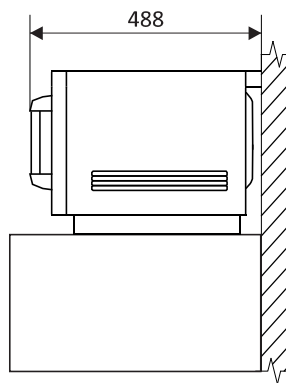

Lateral

INSTALAÇÃO

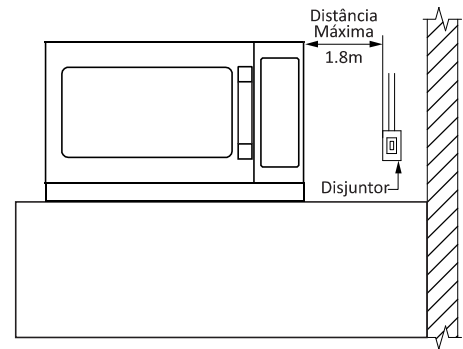

Frontal

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Certifique-se de que as características da rede elétrica no local de instalação estejam de acordo com as especificações técnicas que constam na etiqueta de identificação localizada no painel traseiro do equipamento.

O disjuntor deve estar localizado no máximo a 1,8m do equipamento.

Este produto está equipado com um plugue de 3 pinos, que deve ser conectado a uma tomada, corretamente instalada e aterrada. No caso de curto-circuito, a ligação terra da unidade reduz o risco de choque elétrico.

As características da rede elétrica no local de instalação são de responsabilidade do cliente.

Região	Tensão (V)	Fases	Freq. (Hz)	Potência (kW)	Disjuntor (A)	Cabo	Tomada
Brasil	220	Mono	60	1.6	15	3x2.5 mm²	16A (2P+T)

INSTRUÇÕES GERAIS

O produto deve ser instalado em uma base que suporte o seu peso (aproximadamente 18,4kg).

Para uma ventilação adequada, é necessário um espaço mínimo de 100mm entre as laterais do forno e a parede.

Não bloqueie as entradas e saídas de ar localizadas nas laterais e traseira do produto.

Não é recomendável posicionar o produto perto de fogões, fritadeiras, chapas ou outros equipamentos que liberam gordura, fumaça e calor.

O produto deve ser instalado em local nivelado e ventilado.

A instalação incorreta poderá anular a garantia do equipamento.

DIMENSÕES

Finisher 1000W	Dimensões do Produto				Dimensões do Produto Embalado			
	Altura	Largura	Prof.	Peso	Altura	Largura	Prof.	Peso
	343mm	553mm	488mm	18,4kg	446mm	646mm	559mm	20,7kg
Dimensões de Câmara	Capacidade		Altura		Largura		Profundidade	
	34L		230mm		385mm		370mm	
Distâncias de Parede	Lateral Esquerda		Traseira		Superior		Lateral Direita	
	100 mm		100 mm		300 mm		100 mm	