

# Edital 16/2024

## Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
16/2024	170607-CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MGI	GUILHERME SOUTO DA CUNHA LEITE ARAUJO	21/06/2024 14:51 (v 3.0)
Status	ASSINADO		

## Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra		12600.102501 /2023-44

## Capa

# PREGÃO ELETRÔNICO

90012/2024

## CONTRATANTE (UASG)

170607

## OBJETO

Contratação de serviços, por demanda, de fornecimento e instalação de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento e instalação de todo o material necessário, para suprir a necessidade das unidades atendidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Brasília-DF, a partir do Centro de Serviços Compartilhados - COLABORAGOV, instituído pelo Decreto nº 11.837, de 21 de Dezembro de 2023.

## VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 30.635.297,08

## DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 08/07/2024 às 10h (horário de Brasília)

## Critério de Julgamento:

menor preço por item

## Modo de disputa:

aberto e fechado

## PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NÃO

## MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

### Processo Administrativo nº (12600.102501/2023-44)

Torna-se público que Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, por meio da Coordenação Geral de Li, sediado na Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Edifício Anexo, Ala B, Sala 442, Brasília/DF, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

### 1. Do objeto

1.1. Contratação de serviços, por demanda, de fornecimento e instalação de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento e instalação de todo o material necessário, para suprir a necessidade das unidades atendidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Brasília-DF, a partir do Centro de Serviços Compartilhados - COLABORAGOV, instituído

pelo Decreto nº 11.837, de 21 de Dezembro de 2023, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em único item.

## **2. Do registro de preços**

2.1. A presente licitação não será por Registro de Preços.

## **3. Da participação na licitação**

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal ([www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras)).

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicafe até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto nº 8.538, de 2015.

3.6. Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3.12. A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.



## 4. Da apresentação da proposta e dos documentos de habilitação

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

4.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.10.1.a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço;

4.12. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 4.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

## **5. Do preenchimento da proposta**

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor Unitário e Total do item;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

## **6. Da abertura da sessão, classificação das propostas e formulação de lances**

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 100,00 (cem reais).

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.20.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.20.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## 7. Da fase de julgamento

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o item 4.5 deste edital.

7.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. conter vícios insanáveis;

7.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

## 8. Da fase da habilitação

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.11. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.11.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3 /2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.12. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

8.12.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).



8.13. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.13.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

8.13.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da *Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022*.

8.14. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.14.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.15. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

8.15.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.15.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.16. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.17. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1.

8.18. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

8.20. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

## 9. Da ata de registro de preços

9.1. Não haverá Ata de Registro de Preços, por não se tratar de licitação por registro de preços.

## 10. Da formação do cadastro de reserva

10.1. Não haverá formação de cadastro de reserva, visto que não se trata de licitação por registro de preços.

## 11. Dos recursos

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.3. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico <https://www.gov.br/economia/pt-br/aceso-a-informacao/sei/usuario-externo-1>, quando solicitado.

## 12. Das infrações administrativas e sanções

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

12.1.5. fraudar a licitação

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, § 5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

### **13. Da impugnação do edital e do pedido de esclarecimento**

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: [licitacao.dcd@gestao.gov.br](mailto:licitacao.dcd@gestao.gov.br).

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

### **14. Das disposições gerais**

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://www.gov.br/gestao/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes-e-contratacoes-diretas/diretoria-de-administracao-e-logistica-brasil/2024/pregoes>.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO I - Termo de Referência e anexos (SEI nº 41696498);

14.11.1.1. Apêndice do Anexo I - Planilha de Custos (SEI nº 42829239);

14.11.1.2. Apêndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar (SEI nº 41696478).

14.11.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato (SEI nº 42069647);

14.11.3. ANEXO III - Declaração de Nepotismo (SEI nº 41950138);

14.11.4. ANEXO IV - Modelo de Proposta (SEI nº 42858723).

Brasília, na data de assinatura.

## 15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Integrante Administrativo

**MARCELO YAMADA PAES**

Administrador

**GUILHERME SOUTO DA CUNHA LEITE ARAUJO**

Pregoeiro



*Assinou eletronicamente em 21/06/2024 às 14:51:56.*

Termo de Referência 37/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
37/2024	170607-CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - MGI	NAGILA MONIQUE SILVA RAMOS	08/05/2024 16:24 (v 1.0)
Status	ASSINADO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra		12600.102501 /2023-44

1. Condições gerais da contratação

TERMO DE REFERÊNCIA

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

(Processo Administrativo nº 12600.102501/2023-44)

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de serviços, por demanda, de fornecimento e instalação de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento e instalação de todo o material necessário, para suprir a necessidade das unidades atendidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Brasília-DF, a partir do Centro de Serviços Compartilhados - COLABORAGOV, instituído pelo Decreto nº 11.837, de 21 de Dezembro de 2023.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	Serviços, por demanda, de fornecimento e instalação de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento e instalação de todo o material necessário	Serviço / Mês	24	R\$30.635.297,08



1.1.1. A descrição completa e detalhamento, com quantidades, valores e unidades de medida, que compõem o objeto a ser licitado, encontra-se no Anexo II - Estimativa de Quantidades e Custos, deste Termo de Referência.

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da assinatura do Contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.3.1. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que, caso contratado anualmente, poderia ser interrompido entre uma contratação e outra, comprometendo a continuidade das atividades, motivo pelo qual, existindo a necessidade pública a ser satisfeita, que é permanente, entende-se melhor contratá-lo de forma continuada para minimizar eventuais riscos, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

## **2. Fundamentação e descrição da necessidade**

### **2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

## **3. Descrição da solução como um todo**

### **3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO**

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

## **4. Requisitos da contratação**

### **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

#### **Sustentabilidade**

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, edição revisada e ampliada, publicada em setembro de 2023:

4.1.1. Fornecer materiais com maior vida útil e menor custo de manutenção do bem possíveis;

4.1.2. Usar inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;

4.1.3. Utilizar produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento, devendo a comprovação se dar na forma do disposto na sessão da Descrição da Solução do Estudo Preliminar, apêndice deste Termo de Referência;

4.1.4. Acondicionar os materiais em embalagens individuais adequadas, com o menor volume possível, utilizando, sempre que possível, materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.1.5. Ter como objetivo a prioritário a não geração de resíduos sólidos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final;

4.1.6. Separar os resíduos recicláveis descartáveis e destiná-los a associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, após aprovação da Fiscalização do Contrato.

### **Subcontratação**

4.2. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

4.2.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação;

4.2.2. A subcontratação fica limitada a 5% (cinco por cento) dos serviços complementares ou acessórios aos objetos principais, tais como serviço de vidraçaria, pintura, adesivação e similares.

4.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

### **Garantia da contratação**

4.4. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme condições descritas nas cláusulas do contrato ou outro instrumento hábil que o substitua.

4.5. Em caso de opção pelo seguro-garantia, o particular deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

4.6. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

4.7. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

### **Vistoria**

4.8. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é recomendável para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9 horas às 17 horas, pelo telefone (61) 2020-4260 / 4170.

4.9. A vistoria é facultativa.

4.10. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.11. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.12. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada por seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.13. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

## **5. Modelo de execução do objeto**

### **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

#### **Condições de execução**

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Após a assinatura do Contrato de prestação de serviços, as demandas serão formalizadas por meio de Ordem de Serviço, emitida pela Fiscalização do Contrato, informada a Contratada por meio eletrônico indicado por seu responsável;

5.1.2. A Ordem de Serviço conterá informações sobre local, quantitativo, prazo para atendimento e o respectivo projeto a ser executado;

5.1.3. A contratada terá o prazo de 01 (um) dia útil para confirmar o recebimento. Após esse decurso, considerar-se-á entregue a Ordem de Serviço e a empresa terá o prazo designado pelo Fiscal Técnico para conclusão da execução dos trabalhos;

5.1.4. Recebida a demanda, a contratada deverá realizar visita aos locais designados, de modo a identificar possíveis necessidades para a execução dos serviços, tais como medições, estratégias de isolamento local e planejamento de cronograma para instalação das peças, respeitado o prazo concedido pela Fiscalização do Contrato;

5.1.5. Identificadas as particularidades do atendimento, deverá ser iniciada a confecção das peças necessárias, de modo a garantir o fornecimento e instalação em tempo hábil;

5.1.6. Sempre que solicitado pela Fiscalização, a Contratada deverá apresentar o cronograma e mapa de execução do serviço, e amostras de material para definição de cores e acabamento;

5.1.7. Na fase de instalação das peças (divisórias e móveis), a Contratada deverá providenciar o isolamento das áreas adjacentes às de realização dos serviços, bem como outras medidas necessárias à segurança dos usuários do prédio e de seus colaboradores, e à conservação do patrimônio público;

5.1.8. Após a finalização dos serviços, a Contratada deverá entregar os espaços em perfeitas condições de uso, devidamente limpos e desobstruídos;

- 5.1.9. A Contratada é responsável por reparar quaisquer danos ao patrimônio da Contratante, decorrentes da inadequada execução dos serviços contratados;
- 5.1.10. Materiais inservíveis resultantes dos serviços deverão ser recolhidos pela Contratada, observados os critérios de sustentabilidade, especialmente quanto ao aproveitamento e descarte de resíduos estabelecidos nas normas ambientais vigentes. Em todos os casos, o Fiscal Técnico deverá ser previamente consultado;
- 5.1.11. Os materiais entregues deverão estar acondicionados em embalagens individuais e recicladas;
- 5.1.12. As unidades demandantes e as que ocupem espaços adjacentes ao local das instalações, quando for o caso, deverão ser previamente comunicadas quanto à execução dos serviços e possíveis transtornos. Os responsáveis pela Administração Predial, Segurança Patrimonial e Brigada de Incêndio também deverão ser comunicados quanto ao cronograma de execução dos serviços;
- 5.1.13. Nenhuma modificação nas especificações ou projeto disponibilizado pela área técnica do Ministério poderá ser realizada sem autorização expressa da Fiscalização;
- 5.1.14. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho constam do Anexo I - Especificações Técnicas, sem prejuízo de outros itens pertinentes deste Termo;
- 5.1.15. Após finalizados e aprovados os serviços, a Contratada deverá apresentar manual com orientações relativas a: i) forma de limpeza adequada, de acordo com o material; ii) requisitos de saúde referentes a emissões de formaldeído no ambiente de trabalho para usuário de ambientes com divisórias;
- 5.1.16. Trata-se de serviços por demanda a serem executados durante toda a vigência do Contrato, não sendo cabível a proposição de cronograma inicial específico;
- 5.1.17. A aplicação de todos os materiais especificados deverá ser feita seguindo rigidamente as instruções do respectivo fabricante.

Local e horário da prestação dos serviços

5.2. Os serviços serão prestados nos endereços indicados na tabela abaixo, podendo ser incluídos outros endereços, em Brasília/DF, que venham a ser utilizados para acomodar usos administrativos de órgãos atendidos pelo COLABORAGOV.

516 NORTE - SOF	Edifício da SEPN 516, bloco D, lote 8, Asa Norte.
ALVORADA	Edifício Alvorada SCS Quadra 01, Bloco J. Asa Sul.
ANEXO F	Esplanada dos Ministérios, Anexo F, Zona-Cívico Administrativa.
ANEXO O Administração MD	Esplanada dos Ministérios Anexo O (Ala B), Zona-Cívico Administrativa.
ANEXO P	Esplanada dos Ministérios, Anexo P, Zona-Cívico Administrativa.
ANEXO R	Esplanada dos Ministérios, Anexo Bloco R, Zona Cívico-Administrativa.
ARQUIVO SGON	Arquivo SGON - Setor de Garagens Oficiais Norte Quadra 05, Lote 19, 20, 21 e 22.
ARQUIVO SIG	Arquivo SIG Quadra 08, Lote 2306/16, zona Industrial.

BLOCO A	Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Zona Cívico-Administrativa.
BLOCO C	Esplanada dos Ministérios, Bloco C, Zona-Cívico Administrativa.
BLOCO F	Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Zona-Cívico Administrativa.
BLOCO J	Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Zona-Cívico Administrativa.
BLOCO K	Esplanada dos Ministérios, Bloco K, Zona-Cívico Administrativo.
BLOCO P	Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Zona-Cívico Administrativa.
BLOCO R	Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Zona Cívico-Administrativa.
BLOCO U	Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Zona Cívico-Administrativa.
CORPORATE	Setor Comercial Sul Quadra 9, Lote C - Asa Sul.
DEPÓSITO SAAN	Depósito SAAN Setor de Abastecimento Norte Quadra 03, Lote 1180, Zona Industrial.
DEPÓSITO SIA TRECHO 6	Depósito SIA Trecho 06 lote 185/195 - Setor de Indústrias Gráficas
DEPÓSITO SRF/RFB SGON	Depósito SRF/RFB Setor de Garagens Oficiais - SGON Qd. 1 Lt. 6/8, Asa Norte.
DEPÓSITO SUCAD	Depósito SUCAD, SGMN - Setor de Garagens e Manutenção Norte, Via N3, Bloco C, Lote E - Zona Cívico Administrativa.
DNIT	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Cessão de uso	St. de Autarquias Norte Q 3 Bloco A - Lot A.
GARAGEM	Edifício Garagem, SGO - Setor de Garagens e Manutenção Norte, Via S2, Bloco J, quadra 601, lote 10, Zona-Cívico Administrativa. Setores Complementares.
IMPrensa NACIONAL	Imprensa Nacional, St. de Indústrias Gráficas - Cruzeiro / Sudoeste /
Cessão de uso	Octogonal.
MONTES	St. Sudoeste SQSW 301.
MULTI BRASIL	SAUS quadra 5, Bloco A, Lotes 09/10 - Asa Sul.
ÓRGÃOS CENTRAIS	Edifício Órgãos Centrais SAUS Quadra 6, Bloco O, Asa Sul.
ÓRGÃOS REGIONAIS	Edifício Órgãos Regionais SAUS Quadra 3, Bloco O, Lote 9 e 10. Asa Sul.
SAUS BLOCO K	Setor de Autarquias Sul, Quadra 4, bloco K.
SEDE II	Setor Bancário Sul Q. 2, BL H Lote 8 - Asa Sul.

5.3. Os serviços serão prestados em horário comercial, desde que não haja prejuízo às atividades dos órgãos.

5.3.1. Poderá ser solicitada a execução de serviços em dias não úteis e/ou fora do horário comercial, sempre mediante comunicação eletrônica e agendamento prévios (mínimo 02 dias úteis).

5.3.1.1. Caso haja a necessidade de acesso aos edifícios em período noturno ou finais de semana, a fim de não prejudicar o desenvolvimento das atividades do órgão e seus colaboradores, a empresa contratada deverá encaminhar à fiscalização documento com relação dos funcionários, justificando o fato;

5.3.1.2. A comunicação poderá ser feita via correspondência eletrônica e ser entregue à Fiscalização no dia anterior, se para realização de trabalhos durante o final de semana, e até às 18h do mesmo dia, se para realização de trabalhos após o horário de funcionamento deste Ministério;

5.3.1.3. O documento deverá conter nome e número da carteira de identidade de cada funcionário, além do local de prestação do serviço.

## **Materiais a serem disponibilizados**

5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades suficientes para a conclusão das demandas, promovendo sua substituição quando necessário.

5.4.1. O fornecimento de materiais e a execução dos serviços serão de acordo com as demandas de alterações de leiautes e necessidade de substituição ou complementação de divisórias nos edifícios atendidos pelo MGI e deverá seguir, obrigatoriamente, as especificações dos materiais constantes no Anexo I - Especificações Técnicas que indica modelos, acabamentos, dimensões e montagens;

5.4.2. Havendo vícios ou incompatibilidades no fornecimento do objeto licitado, a Contratada deverá corrigi-los no prazo determinado pelo órgão, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;

5.4.3. A empresa assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os equipamentos, ferramentas e materiais de consumo utilizados na execução dos serviços;

5.4.4. É vedado o emprego de materiais reconicionados ou de segunda mão;

5.4.5. Será de responsabilidade integral da Contratada o transporte e o manuseio dos materiais utilizados na execução dos serviços, até a entrega e aceitação final (recebimento definitivo) por parte da Fiscalização da Contratante.

## **Informações relevantes para o dimensionamento da proposta**

5.5. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.5.1. Necessária observação do Modelo de Execução do Objeto previsto neste documento;

5.5.2. Cabem à Contratada o fornecimento e instalação de todos os materiais e insumos necessários à perfeita e completa execução do objeto, até a aprovação final dos serviços pelo requisitante;

5.5.3. Cabe à Contratada corrigir, às suas expensas, todo e qualquer erro decorrente de sua atuação, até a perfeita execução do objeto e aprovação dos serviços pelo requisitante;

5.5.4. Os serviços serão medidos mensalmente, pagos após aprovada a execução de cada ordem de serviço finalizada dentro de cada período;

5.5.5. Possibilidade de execução de demandas concomitantes, podendo, inclusive, ocorrer em endereços diversos do MGI e órgãos atendidos, em Brasília/DF;

5.5.6. Possibilidade de realização de serviços aos finais de semana, feriados e período noturno, mediante prévia comunicação entre as partes e autorização de ingresso de funcionários nos prédios de interesse;

5.5.7. Prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos para início dos serviços demandados, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço respectiva;

5.5.8. A Contratada deverá prever todas as despesas para realização dos serviços e perfeita execução do objeto, não cabendo reclamação futura quanto a custos não previstos.

**Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)**

5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

**Procedimentos de transição e finalização do contrato**

5.7. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

**6. Modelo de gestão do contrato****6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

**Preposto**

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.7. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

**Fiscalização**

6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

### **Fiscalização Técnica**

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.11. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.12. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.13. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

### **Fiscalização Administrativa**

6.15. O fiscal administrativo do contrato, quando for o caso, verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato, quando for o caso, atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

### **Gestor do Contrato**

6.17. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.18. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).



- 6.19. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).
- 6.20. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
- 6.21. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).
- 6.22. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).
- 6.23. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Critérios de medição e pagamento

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- 7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme disposto neste item.
- 7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
- 7.1.1.1. não produzir os resultados acordados;
  - 7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
  - 7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
- 7.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.
- 7.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

Indicador A	Atraso na Realização dos Serviços
Finalidade	Garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos para a execução dos serviços.
Meta a cumprir	Entrega do objeto contratado conforme prazo previsto na Ordem de Serviço.

Instrumento de medição	Comunicação formal à Fiscalização Técnica da finalização dos serviços.
Forma de acompanhamento	Conferência pela Fiscalização Técnica quando da avaliação final do serviço enviada pela Contratada.
Periodicidade	Única, a cada Ordem de Serviço.
Mecanismo de Cálculo	$A = 0,10 \times N1$ , onde N1 é o n° de dias de atraso.
Início de vigência	Emissão da Ordem de Serviço.
Observações	1) Este indicador só será utilizado quando da avaliação final do serviço; 2) Caso a justificativa de atraso seja aceita pela Fiscalização Técnica, os dias não serão contabilizados para fins de avaliação por este instrumento.

**Indicador B      Falha na Qualidade da Execução dos Serviços**

Finalidade	Garantir que a execução dos serviços seja realizada com a qualidade pactuada, conforme orientações no Anexo I - Especificações Técnicas, do Termo de Referência, definidas pela Contratante.
Meta a cumprir	Execução dos serviços consoante o Anexo I - Especificações Técnicas, do Termo de Referência. Em sendo verificada inconformidade, deverão ser realizadas correções/reparos no prazo estipulado pela Fiscalização Técnica.
Instrumento de medição	Registro de ocorrências relativas à inconformidade da qualidade dos materiais e/ou serviços prestados, com definição de prazo para correção, bem como registro do saneamento dos problemas pela Contratada.
Forma de acompanhamento	Acompanhamento presencial da Fiscalização Técnica ou representante da Administração.
Periodicidade	Registro a cada ocorrência verificada, com compilação final das verificações, para cada Ordem de Serviço.
Mecanismo de Cálculo	$B = 0,20 \times N2$ , onde N2 é o número de ocorrências não sanadas ou sanadas em prazo superior ao estabelecido pela Fiscalização Técnica.
Início de vigência	Emissão da Ordem de Serviço.
Observações	1) Este indicador só será utilizado quando da medição final de serviços.

**INDICADOR TOTAL E CÁLCULO DO FATOR DE DESCONTO**

O valor final (VF) da avaliação final do serviço será o valor inicial (VI) com a aplicação do desconto, calculado da seguinte forma:

$$VF = VI \times [1 - (IT/10)], \text{ onde } IT = A + B$$

	$IT \leq 0$	Não há ajustes, uma vez que o nível desejado foi atingido.
	$0 < IT \leq 0,50$	Será solicitada uma justificativa à empresa contratada e, caso o Contratante não acate a justificativa, será aplicado o fator de desconto.
Faixas de ajuste no pagamento	$0,50 < IT \leq 1,00$	Será solicitada uma justificativa à empresa contratada e, caso o Contratante não acate a justificativa, será aplicado o fator de desconto, bem como será instruído processo para aplicação de penalidade.
	$IT > 1,00$	Será solicitada uma justificativa à empresa contratada e, caso o Contratante não acate a justificativa, poderá ser caracterizada inexecução parcial do objeto, com a aplicação das penalidades previstas no contrato.

**Do recebimento**

7.4. A medição se dará com a seguinte dinâmica:

7.4.1. A medição dos serviços será apresentada pela Contratada mensalmente, a partir do 1º dia útil de cada mês, podendo ser incluídas as ordens de serviço cuja execução tenha sido finalizada no mês anterior;

7.4.2. A emissão de fatura apenas poderá ser realizada após a aprovação da medição apresentada pela empresa pela equipe de fiscalização;

7.4.3. As unidades de medida a serem consideradas para a medição de cada serviço estão pormenorizadas no Anexo II - Estimativa de Quantidades e Custos;

7.4.4. Serão sempre consideradas as dimensões finais. Recortes e/ou quantitativos de margem de segurança deverão ser previstos nos custos unitários pela empresa prestadora dos serviços;

7.4.5. Será finalizado o prazo de atendimento quando do término dos serviços de fornecimento e instalação de todos os materiais, nas quantidades e locais determinados na respectiva Ordem de Serviço, após conferência e recebimento pelo respectivo fiscal técnico.

7.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.6. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.8. O fiscal administrativo do contrato, quando for o caso, realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.10.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

7.10.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;

7.10.3. A fiscalização não efetuará o ateste da medição de serviços correspondente ao período de faturamento (mês anterior) até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021);

7.10.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis;

7.10.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.11. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado – doravante denominado Termo de Recebimento Provisório - deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.12. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.12.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022);

7.12.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.12.3. Emitir Termo Detalhado – doravante denominado Termo de Recebimento Definitivo - para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.12.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização;

7.12.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.13. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.15. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

## **Liquidação**

7.16. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, a ser emitida mensalmente, a partir do 1º dia útil de cada mês, após medição dos serviços realizados no mês anterior pela Contratada, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77 /2022.

7.17. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.18. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.18.1. o prazo de validade;

7.18.2. a data da emissão;

7.18.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

7.18.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.18.5. o valor a pagar; e

7.18.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.19. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante.

7.20. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.21. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.22. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.23. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.24. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.25. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

### **Prazo de pagamento**

7.26. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.27. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de correção monetária.

### **Forma de pagamento**

7.28. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.29. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.30. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.30.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.31. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

### **Cessão de crédito**

7.32. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.32.1. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020 dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.33. A eficácia da cessão de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.34. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.35. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos).

7.36. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.

## **8. Forma e critérios de seleção e regime**

### **8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO**

#### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

### **Regime de execução**

8.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço unitário.

### **Exigências de habilitação**

8.3. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

- a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis));
- c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

8.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa interessada e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.5. Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.6. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.7. O interessado será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

8.8. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.9. É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

8.10. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.11. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.12. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.



8.13. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

#### Habilitação jurídica

8.14. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional.

8.15. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.16. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>.

8.17. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.18. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.19. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.20. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.21. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.22. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.23. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.

8.24. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.25. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

8.26. declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

8.27. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.28. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

8.29. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

8.30. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.31. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

### **Qualificação Econômico-Financeira**

8.32. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua contratação (art. 5º, inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples.

8.33. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II).

8.34. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.34.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.34.2. As empresas criadas no exercício financeiro da contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.34.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

8.34.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.35. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratação.

8.36. As empresas criadas no exercício financeiro da contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

### Qualificação Técnica

8.37. Declaração de que o interessado tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

8.37.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.38. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.38.1. Para esse fim, deverá ser comprovada a execução mínima do percentual de 20% (vinte por cento) do quantitativo total estimado para cada um dos serviços 1.1, 1.7 e 8.1 do Anexo II - Estimativa de Quantidades e Custos, em nível satisfatório.

8.38.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.38.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa interessada.

8.38.4. O interessado disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.39. Para atendimento aos requisitos de sustentabilidade:

8.39.1. Apresentar certificado emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, comprovando atender aos requisitos de cadeia de custódia que comprove o manejo sustentável da exploração florestal, conforme normas vigentes, bem como aos requisitos da ABNT NBR 15141:2008 - Móveis para escritório - Divisórias tipo Piso teto.

8.39.1.1. A comprovação pode ser feita por meio das certificações CERFLOR, FSC, Rótulo Ecológico da ABNT, ou outros mecanismos voluntários similares.

8.39.2. Comprovar relação de fornecimento de peças, cujo Fabricante possua cadastro válido no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF-IBAMA.

## 9. Estimativas do valor da contratação

**Valor (R\$):** 30.635.297,08

## 9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor de referência para aplicação do menor preço corresponde a R\$ 30.635.297,08 (trinta milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e oito centavos).

## ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.2. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

9.2.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I- UG/Gestao 170607-0001

II- Programa de trabalho 04.122.0032.2000.0001

III- PTRES 225077

IV- FONTE 1000

V- Plano Interno 46.2000.44.607

VI- Elemento de Despesa 339039

9.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Brasília/DF, na data da assinatura.

## 10. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Integrante requisitante, PORTARIA DAL/MGI Nº 287, DE 18 DE JANEIRO DE 2023

**NAGILA MONIQUE SILVA RAMOS**

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 08/05/2024 às 16:21:42.

Despacho: Integrante Técnico, PORTARIA DAL/MGI Nº 287, DE 18 DE JANEIRO DE 2023

**CARLA MACIEL DAMASCENO**

Integrante Técnico

Despacho: Integrante Administrativo, conforme PORTARIA DAL/MGI Nº 287, DE 18 DE JANEIRO DE 2023.

**MARCELO YAMADA PAES**

Integrante Administrativo



*Assinou eletronicamente em 08/05/2024 às 16:24:03.*

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Especificacoes Tecnicas.pdf (335.72 KB)
- Anexo II - Estimativa de Quantidades e Custos - Sintetica.pdf (597.84 KB)

## **Anexo I - Especificacoes Tecnicas.pdf**

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As presentes especificações e todos os materiais citados neste documento determinam um padrão mínimo de qualidade a ser atingido, sendo aceitos, desde que previamente autorizado pela Fiscalização, produtos e materiais comprovadamente equivalentes ou superiores. Havendo qualquer divergência entre a presente especificação e as Normas Brasileiras, prevalecerão as respectivas normas da ABNT. No caso de alguma norma ter sido substituída, prevalecerá sempre a norma editada mais recentemente.

Para fins de analogia dos materiais/equipamentos, será assim considerado:

- **EQUIVALENTE:** Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se, desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou no procedimento que a eles se refiram. De igual valor ou preço. Igual em força, intensidade ou quantidade.
- **SIMILAR:** Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se, desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou no procedimento que a eles se refiram. Que é da mesma natureza, parecido, semelhante.

Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação da presente Especificação Técnica deverá ser efetuado junto à Divisão de Projetos Corporativos – DIPRO/CGERP, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Para todos os tipos de divisórias, em caso de complementos / remanejamentos, o material fornecido deverá se adequar ao material de mesmo tipo já existente nas dependências do respectivo Ministério.

Para atendimento aos requisitos de sustentabilidade:

- Apresentar certificado emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, comprovando atender aos requisitos de cadeia de custódia que comprove o manejo sustentável da exploração florestal, conforme normas vigentes, bem como aos requisitos da ABNT NBR 15141:2008 - Móveis para escritório - Divisórias tipo Piso teto.
  - A comprovação pode ser feita por meio das certificações CERFLOR, FSC, Rótulo Ecológico da ABNT, ou outros mecanismos voluntários similares.
- Comprovar relação de fornecimento de peças, cujo Fabricante possua cadastro válido no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF-IBAMA.

I – DEMANDA NOVA – FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO

1. DIVISÓRIA DUPLA – SAQUE FRONTAL / DIVISÓRIA DUPLA ESPECIAL ACÚSTICA – SAQUE FRONTAL

1.1. ESPECIFICAÇÕES DIVISÓRIA DUPLA / LAMBRI – SAQUE FRONTAL

Divisórias duplas com estrutura em alumínio com pintura eletrostática em cor a definir e fechamento com placas de saque frontal. Espessura final das divisórias entre 70 e 80mm quando duplas e 40 a 60mm quando do tipo lambril aplicadas sobre paredes ou pilares existentes, paginada ou lisa, modulação entre 900 mm até 1200mm de largura e fechamento de acordo com a medida local. Com ou sem bandeira (superior ou inferior). Estrutura em perfis de alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco ou com pintura eletrostática (cor a definir). Desmontagem em módulos individuais, com calha interna para passagem de cabeamento de rede elétrica, lógica e telefônica, com ou sem rodapé técnico. Placas (MDF ou MDP de 15mm) individuais de saque frontal. Cor de placa e perfil (a definir). As divisórias poderão ter altura igual ao pé-direito ou meia altura / panorâmica, conforme projeto arquitetônico.

- 1.1.1. **Estrutura Metálica:** Montantes, guias de teto e guias de piso, travessas, batentes, apoio de baguetes, baguetes, requadros, acabamentos de canto ou de interrupção (vertical ou horizontal) e suporte de painéis em perfis de alumínio com pintura eletrostática epóxi pó, em cor a definir. Os perfis e montantes deverão permitir a passagem interna de fiação elétrica, lógica e telefônica.
- 1.1.2. **Painéis/placas de fechamento:** Chapas em MDP, com acabamento em laminado fenólico melamínico em todas as faces, texturizado, em cor a definir, de 15mm de espessura, de saque frontal individual, moduladas conforme projeto arquitetônico. O acabamento das chapas com laminado fenólico melamínico em todas as faces, texturizado, em cor a definir, laminado de madeira ou vinil no padrão a ser definido. Todas as bordas terão acabamento reto e serão encabeçadas com fita de PVC ou fita de poliestireno no mesmo padrão da superfície com 1mm de espessura.
- 1.1.3. **Quadros de vidro:** Os quadros em vidro deverão possuir enquadramento perfeito para serem acoplados às divisórias e serão emoldurados por cimalkhas de pintura eletrostática epóxi pó com acabamento em cor a definir. Deverão formar um quadro rígido de cada lado da estrutura com juntas de 45°, tipo meia esquadria, permitindo saque frontal independente, distanciado entre si por frisos reentrantes de 10mm de largura, sem baguetes adicionais. Possuirão o vidros duplos, de 6mm de espessura de cada chapa. Conforme projeto arquitetônico, os vidros possuirão ou não película em toda a extensão do vidro e/ou mini-persiana.
- 1.1.4. **Tratamento Acústico:** Miolo em painel, com 50mm de espessura, constituído de lã de pet, densidade de 30 kg/m3. Composição: fibra de poliéster proveniente de garrafas PET, totalmente reciclado e ecologicamente correta. Nos casos de níveis acústicos mais elevados, nas junções e batentes serão utilizadas borrachas esponjosas para vedação.
- 1.1.5. **Rodapés:** Duplos, em alumínio com pintura eletrostática epóxi pó em cor a definir, com altura aproximada de 90mm, removíveis e individuais, obedecendo a modulação dos painéis e permitindo a passagem de fiação para telefonia, eletricidade, lógica e outros. Dotadas de sistema de encaixe e saque frontal, sem parafusos aparentes. Permitirão instalações de tomadas elétricas através de furações/estampas especiais no rodapé.
- 1.1.6. **Painel duplo piso-teto acústico em régua / Painel tipo lambril, com fechamento apenas em uma face, piso-teto acústico em régua:** régua com dimensões de 2740 mm x 140 mm x 15 mm derivadas de MDF com acabamento melamínico na cor a definir. Verso com aplicação de tela acústica na cor preta com resistividade ao fluxo de ar baixo realizando assim o acabamento sobre as perfurações circulares de 10 mm diâmetro com afastamentos de 16 mm entre os eixos horizontais e verticais. Na face frontal, rasgos superficiais com 3 mm de largura e 6 mm de profundidade em todo o comprimento das régua e em suas bordas, encaixe do tipo macho e fêmea. Taxa de perfuração de 11.95%. Fabricante AMBI modelo AMBI 16.1 - linha Acústica XXI.
- 1.1.7. **Painel duplo com vidro temperado 6mm piso/teto (p/ persiana entre vidros) / Painel simples com vidro temperado 6mm piso/teto (liso ou p/ película):** Os quadros em vidro piso/teto deverão possuir enquadramento perfeito para serem acoplados às divisórias e serão emoldurados por cimalkhas de pintura eletrostática epóxi pó com acabamento em cor a definir. Deverão formar um quadro rígido de cada lado da estrutura com juntas de 45°, tipo meia esquadria, permitindo saque frontal independente, distanciado entre si por frisos reentrantes de 10mm de largura, sem baguetes adicionais e rodapés duplos conforme item 1.1.5. Possuirão vidros simples ou duplos, de 6mm de espessura de cada chapa. Conforme projeto arquitetônico, os vidros possuirão ou não película em toda a extensão do vidro e/ou mini-persiana.
- 1.1.8. **Painel panorâmico / painel panorâmico com vidro / painel panorâmico removível tipo biombo.** Altura variável de 1100mm a 1600 mm, espessura final de 80 mm modulada de acordo com a medida local. Composta de estrutura (montantes, guias, travessas, perfis de acabamento, rodapés e calhas para passagem de fiação) confeccionada em perfis de alumínio, com acabamento em pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor a definir. Estrutura dimensionada especialmente para fixação exclusivamente no piso, garantindo a adequada firmeza. Placas de saque frontal com sistema de fixação através de clip, individuais, distanciadas entre si através de frisos reentrantes com 10 mm de largura, confeccionadas em chapas de fibra ou partícula de madeira de média densidade (MDF ou MDP) com 15 mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na cor a definir. Considerar opção de colocar acabamento de 300mm em vidro na parte superior. Apresentar ABNT (NBR 13964:2003).



1.2. ESPECIFICAÇÕES DIVISÓRIA DUPLA ESPECIAL ACÚSTICA – SAQUE FRONTAL

Divisórias duplas com estrutura em alumínio com pintura eletrostática em cor a definir e fechamento com placas de saque frontal. Espessura final das divisórias de 100mm paginada ou lisa, modulação entre 900 mm até 1200mm de largura e fechamento de acordo com a medida local. Com ou sem bandeira (superior ou inferior). Estrutura em perfis de alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco ou com pintura eletrostática (cor a definir). Desmontagem em módulos individuais, com calha interna para passagem de cabeamento de rede elétrica, lógica e telefônica, com ou sem rodapé técnico. Placas (MDF ou MDP de 15mm) individuais de saque frontal. Cor de placa e perfil (a definir). As divisórias poderão ter altura igual ao pé-direito ou meia altura, conforme projeto arquitetônico. O conjunto deverá ter um isolamento acústico para divisória cega de no mínimo 47dB (apresentar ensaio) e também possuir certificação da ABNT (apresentar certificado. NBR 15141 :2008).

- 1.2.1. **Estrutura Metálica:** Montantes, guias de teto e guias de piso, travessas, batentes, apoio de baguetes, baguetes, requadros, acabamentos de canto ou de interrupção (vertical ou horizontal) e suporte de painéis em perfis de alumínio com pintura eletrostática epóxi pó, em cor a definir. Os perfis e montantes deverão permitir a passagem interna de fiação elétrica, lógica e telefônica.
- 1.2.2. **Painéis/placas de fechamento:** Chapas em MDP, com acabamento em laminado fenólico melamínico em todas as faces, texturizado, em cor a definir, de 15mm de espessura, de saque frontal individual, moduladas conforme projeto arquitetônico. O acabamento das chapas com laminado fenólico melamínico em todas as faces, texturizado, em cor a definir, laminado de madeira ou vinil no padrão a ser definido. Todas as bordas terão acabamento reto e serão encabeçadas com fita de PVC ou fita de poliestireno no mesmo padrão da superfície com 1mm de espessura.
- 1.2.3. **Tratamento Acústico:** Miolo em painel, com 50mm de espessura, constituído de lã de pet, densidade de 30 kg/m3. Composição: fibra de poliéster proveniente de garrafas PET, totalmente reciclado e ecologicamente correta. Nos casos de níveis acústicos mais elevados, nas junções e batentes serão utilizadas borrachas esponjosas para vedação.
- 1.2.4. **Rodapés:** Duplos, em alumínio com pintura eletrostática epóxi pó em cor a definir, com altura aproximada de 90mm, removíveis e individuais, obedecendo a modulação dos painéis e permitindo a passagem de fiação para telefonia, eletricidade, lógica e outros. Dotadas de sistema de encaixe e saque frontal, sem parafusos aparentes. Permitirão instalações de tomadas elétricas através de furações/estampas especiais no rodapé.

1.3. ESPECIFICAÇÕES COMPONENTES PARA DIVISÓRIAS

- 1.3.1. **Mini persiana:** mini persianas a serem instaladas entre os vidros duplos, em alumínio, com comando externo, dotado de botão giratório acoplado ao requadro em cor a definir.

1.3.1. Persiana horizontal entre vidros com 16mm de largura, composta por lâminas de alumínio com acabamento em pintura poliéster aplicada pelo sistema coil coating, (cor a definir), com comando externo acionado através de botão giratório acoplado na moldura do quadro de vidro ;
- 1.3.2. **Películas:** Películas jateadas ou coloridas, cor a definir, aplicadas sobre os vidros duplos.

1.4. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1.1	Painel cego duplo piso/teto.	m²	Área efetivamente instalada de divisórias, descontando-se portas e quadros de vidro.
1.2	Painel cego tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, para revestimento de paredes ou pilares	m²	Área efetivamente instalada de divisórias.
1.3	Painel com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura (duplo p/ persiana)	m²	Área efetivamente instalada de quadros de vidro.
1.4	Painel com vidro comum 6mm com até 1100mm de altura (simples para película)	m²	Área efetivamente instalada de quadros de vidro.
1.5	Painel duplo piso-teto acústico em régua (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Fabricante AMBI modelo AMBI 16.1 - linha Acústica XXI)	m²	Área efetivamente instalada de divisórias.
1.6	Painel tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, piso-teto acústico em régua (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Fabricante AMBI modelo AMBI 16.1 - linha Acústica XXI)	m²	Área efetivamente instalada de persianas.
1.7	Painel duplo com vidro temperado 6mm piso/teto (p/ persiana entre vidros)	m²	Área efetivamente instalada de painel de vidro piso/teto, somando-se rodapés.
1.8	Painel simples com vidro temperado 6mm piso/teto (liso ou p/ película)	m²	Área efetivamente instalada de painel de vidro piso/teto, somando-se rodapés.
1.9	Painel panorâmico cego (até 180cm)	m²	Área efetivamente instalada de divisórias somando-se rodapés.
1.10	Painel panorâmico com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura	m²	Área efetivamente instalada de painel c/ vidro somando-se rodapés.
1.11	Painel panorâmico removível tipo biombo. Altura variável de 1100mm a 1600 mm, espessura final de 80 mm.	m²	Área efetivamente instalada de divisórias.
DIVISÓRIAS DUPLAS ESPECIAIS ACÚSTICAS - SAQUE FRONTAL			
1.12	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego duplo piso/teto , espessura final de 100 mm, bandeira cega a partir de 2150 até o teto	m²	Área efetivamente instalada de divisórias.
1.13	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro duplo comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ persiana entre vidros)	m²	Área efetivamente instalada de divisórias.
1.14	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro único comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ películas)	m²	Área efetivamente instalada de divisórias.
COMPONENTES PARA DIVISÓRIAS			
1.15	Mini persiana regulável com comando externo, em alumínio	m²	Área efetivamente instalada de persianas
1.16	Película jateada ou colorida para aplicação nos fechamentos em vidro (inclusive vidro temperado itens 2 e 5)	m²	Área efetivamente instalada de películas, em cada face de vidro.

2. DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO PISO/TETO

2.1. ESPECIFICAÇÕES

Divisória modulada junta seca, piso-teto, espessura final de 60 mm, elevação painel com vidro único ou duplo do piso até o teto, modulada nas dimensões de 900 mm ou

1210 mm e fechamento de acordo com a medida local, composta de estrutura em perfis de alumínio extrudado, incluindo guia perimetral para saída de piso, teto e parede, shaft com tampa para instalação de interruptores e passagem de cabeamento com separação entre eletricidade e telemática, vidro temperado, transparente com 8mm de espessura, fixado por meio de borracha acústica e perfil acrílico translucido com bordas frontais passivadas em tecnologia de colagem a seco, garantido melhor transparência e qualidade no acabamento das juntas, portas com cegas ou com vidro no mesmo padrão das divisórias (inclusive fixação até a laje sobre forro) e “junta seca” entre vidros, e demais ferragens necessárias.

- 2.1.1. **Estrutura:** Guia perimetral: saída de piso, teto e parede, seção retangular 60x30mm, dotada de três canais, (sendo dois de um lado - vidro duplo - e o outro do lado oposto - vidro único), para encaixe dos painéis de vidro de 8mm até 12mm de espessura e acomodação das borrachas de fixação e atenuantes acústicos. Confeccionada em perfil de alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco ou pintura com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor a definir.
- 2.1.2. **Batente reto:** tipo “L”, seção 60x25mm, dotado de um compartimento interno para acoplamento do sistema de acessório de fixação e dois compartimentos externos para acoplamento de amortecedor acústico. Confeccionado em perfil de alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco ou pintura com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor a definir.
- 2.1.3. **Coluna vertical (shaft):** em formato de “H”, seção 60x52, dotada dois compartimentos individuais com tampas de saque frontal para passagem de cabeamento, com separação entre eletricidade e telemática através de divisor central. Confeccionada em perfil de alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco ou pintura com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor a definir.
- 2.1.4. **Painel de vidro:** Vidro duplo ou único (conforme necessidade), temperado ou laminado, lapidado, liso e transparente com 6mm de espessura para vidro duplo (para persianas) e 10 mm para vidro único, encaixado no canal da guia perimetral e fixado por meio de borracha apropriada, sem necessidade de utilização de parafusos e rebites. Junção vertical dos painéis de vidro com perfil acrílico translucido com bordas frontais passivadas em tecnologia de colagem a seco, garantido melhor transparência e qualidade no acabamento das juntas, sem obrigação de aplicação de silicone.

2.2. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
2.1	Vidro duplo incolor temperado, espessura 6mm (p/ persianas entre vidros)	m²	Área efetivamente instalada de divisórias, considerando altura total entre piso e teto.
2.2	Vidro incolor ou fumê temperado, espessura 10mm	m²	Área efetivamente instalada de divisórias, considerando altura total entre piso e teto.

3. DIVISÓRIA ARTICULADA MULTIDIRECIONAL

3.1. ESPECIFICAÇÕES

Divisória articulada multidirecional acústica, com aproximadamente 100mm de espessura, elevação painel cego ou paginado horizontalmente do piso até ao trilho, modulada de acordo com a medida local e o projeto arquitetônico. Composta de painéis comuns e painéis terminais suspensos através de troles com roletes duplos horizontais, (constituídos de rolamentos de aço revestidos com plásticos de engenharia), que proporcionam diversas passagens em cruzamento tipo "T", "X" ou "L", com guias telescópicas acionadas através de sistema mecânico com manípulo, placas de saque frontal através de sistema de clip e miolo atenuante acústico. Produzida de acordo com os procedimentos estabelecidos pela ABNT NBR 15141/2008.

- 3.1.1. **Chassi:** Perfis longitudinais e transversais unidos através de acessórios apropriados sem utilização de solda, permitindo o acoplamento dos perfis de junção, placas de fechamento, guias telescópicas, mecanismos de acionamento e atenuantes acústicos. Confeccionado em alumínio extrudado, tratado por desengraxamento e pintado em tinta epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.
- 3.1.2. **Trilho:** Dotado de um compartimento central localizado na face superior externa para acoplamento do sistema de fixação, duas bases internas em ângulo para apoio e movimentação dos troles com roletes duplos e duas abas externas em ângulo para acabamento do forro ou septo. Confeccionado em alumínio extrudado, tratado por desengraxamento e pintado em tinta epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.
- 3.1.3. **Perfil de junção e guia telescópica:** Confeccionados em perfis de alumínio extrudado, tratado pelo processo de desengraxamento e pintado com tinta epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa em cor a definir.
- 3.1.4. **Sistema de deslocamento:** Através de dois troles com roletes duplos horizontais, fixados nas extremidades da parte superior do painel, deslizando suavemente nos trilhos, permitindo diversas passagens tipo "T", "L" ou "X".
- 3.1.5. **Sistema de fixação dos painéis:** Sistema com mecanismo mecânico, acionado externamente através de chave apropriada, que provoca a saída dos mecanismos telescópicos, que são comprimidos junto ao trilho e ao piso com uma força de aproximadamente 100 kg.
- 3.1.6. **Painéis/placas de fechamento:** Chapas em MDP, com acabamento em laminado fenólico melamínico em todas as faces, texturizado, em cor a definir, de 15mm de espessura, de saque frontal individual, moduladas conforme projeto arquitetônico. O acabamento das chapas com laminado fenólico melamínico em todas as faces, texturizado, em cor a definir, laminado de madeira ou vinil no padrão a ser definido. Todas as bordas terão acabamento reto e serão encabeçadas com fita de PVC ou fita de poliestireno no mesmo padrão da superfície com 1mm de espessura.
- 3.1.7. **Tratamento acústico:** miolo em painel, com 50mm de espessura, de lã de rocha com densidade mínima de 60kg/m³ ou outro material de qualidade comprovadamente equivalente ou superior desde que previamente autorizado pela fiscalização do contrato.
- 3.1.8. **Septo:** Fechamento entre trilho e a laje, constituído de duas placas de chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura, fixadas em estrutura de perfil de alumínio extrudado, miolo em de manta de lã de rocha com 50mm de espessura e densidade de 64kg/m3, vedação em todas as juntas através de gesso em pó ou silicone com borrachas esponjosas.

3.2. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.1	Painel cego, com módulos verticais de 90mm a 120mm, inteiros ou paginados horizontalmente	m²	Área efetivamente instalada de divisórias, considerando altura total entre piso e teto.

4. TRATAMENTO E ELEMENTOS ACÚSTICOS

4.1. ESPECIFICAÇÕES

- 4.1.1. **Painéis em lã de PET:** miolo constituído de LÃ DE PET (fibras de poliéster sem adição de resinas) branca de formato 600 x 1200 x 50 mm para tratamento acústico, densidade 35 kg/m³ e espessura de 50mm, em fibra 100% poliéster, aplicadas entre as faces das divisórias, devendo ter na parte superior vedação com borracha ou neoprene, inclusive nas placas das divisórias, fazendo a vedação interna entre a placa e estrutura. Os frisos reentrantes das divisórias, tanto no sentido horizontal quanto vertical, deverão receber atenuante acústico em perfil semi-rígido co-extrudado.
- 4.1.2. **Septo acústico sobre divisórias:** fechamento entre forro e a laje, constituído de duas placas de chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura, fixadas em estrutura de perfil de alumínio extrudado, miolo constituído de LÃ DE PET (fibras de poliéster sem adição de resinas) com densidade de 30 kg/m3, com características térmicas, espessura total de 75mm a 85mm, com altura variável entre forro (sobre divisórias) e laje, vedação em todas as juntas através de gesso em pó ou silicone com borrachas esponjosas. Recortes e furações necessárias para adaptação às instalações existentes devem ser executadas e devidamente isoladas. Inclui desmontagem e montagem do forro em placas existente.

- 4.1.3. **Junta acústica externa:** Junta acústica externa, para aplicação em frestas verticais ou horizontais de 8 mm a 10 mm de largura, feita em borracha com bordas flexíveis.
- 4.1.4. **Painel revestimento acústico de absorção sonora:** Painel revestimento acústico de absorção sonora com estrutura em painéis de perfis termoplásticos, revestimento em tecido 100% poliéster c/ tratamento antichama e interior em lã de vidro. Painéis removíveis, fixação tipo clip. Painel composto internamente por estrutura de perfis (conformados especialmente para estruturação do sistema acústico e fixação externa do tecido especificado) e vãos preenchidos internamente com lã de vidro aglomerada com resinas, com densidade de 80 kg/m³, espessura de 25 mm, dimensões de 120 cm x 270 cm. Absorção Acústica – Acoustics – Measurement of sound absorption in a reverberation room, especificada no procedimento de ensaio CETAC-LCA-PE-02 “Determinação da Absorção Sonora em Câmara Reverberante” descrita na norma ISO 354:2003. *Referência: Fabricante: Lady - Marca: Inovawall ou similar.*
  - Tecido: O tecido deverá ser construído com a composição de fios de 100% poliéster, com gramatura de 286g metro linear, largura 1,40 m. Fornecido em peças com largura de até 1,40m. Deverá possuir tratamento antichama aplicado por emersão durante a fabricação, comprovado conforme método de ensaio I S O 6940/1984 (IPT /DQLPTex-PE -13.0.12.2003). O tecido deverá ser somente encaixado aos perfis sem nenhum outro tipo de fixação ou cola, permitindo que ele seja retirado sem a necessidade de remoção ou desmontagem da estrutura. Ensaio de solidez da cor ao alvejamento: hipoclorito conforme NBR 105-N01/14 com resultado igual ou superior a 4.
  - Lã de vidro: A lã de vidro com aplicação de resinas deverá ser utilizada conforme projeto, nas seguintes densidades: 80 kg/m³ - dimensões de 120 cm X 270 cm. A lã de vidro empregada deverá possuir índices de absorção acústico, avaliados em medições feitas conforme o procedimento descrito na norma I S O 354:2003 – ensaio CETAC – LCA – PE – 02 “Determinação da Absorção Sonora em Câmara Reverberante”. Deverá possuir também características de segurança a fogo, comprovado segundo o índice de propagação superficial de chama, “Materiais de Construção – Determinação do Índice de Propagação Superficial de Chama pelo Método do Painel Radiante” - NBR 9442/1986 e Procedimento de Ensaio DEC-LSF-PE 006 – “Determinação do índice de propagação superficial de chama para materiais de construção”. A lã deverá ser encaixada sem a utilização de nenhum tipo de cola.
  - Perfis: Os perfis termoplásticos deverão ser conformados com design que permita a fixação do tecido de maneira que, quando for necessária a remoção do tecido de face externo, que ele possa ser retirado sem qualquer dano ou modificação ou remoção da estrutura restante do revestimento acústico, permitindo a sua troca ou retirada fácil e rapidamente. Os perfis determinarão a paginação do conjunto, formando os painéis, que terão os vãos entre eles preenchidos com lã de vidro.
- 4.1.5. **Painel revestimento acústico de alta performance:** Painel revestimento acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET reciclado), densidade 215 / 222 kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 / 0.75. Flamabilidade: Material classificado como II-A. 1200 x 2400mm. COMPOSIÇÃO: 100% poliéster feito de 40-50% de PET. Espessuras Standard: 9 mm (+/- 1 mm). Referência: Fabricante: Lady - Marca: – Painel Ecoshape Ladytex ou similar.
- 4.1.6. **Biombo acústico autoportante (móvel):** Biombo acústico autoportante (móvel) com estrutura e base em aço com acabamento em pintura epóxi revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET reciclado), densidade 215 / 222 kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 / 0.75. Flamabilidade: Material classificado como II-A. 1200 x 2400mm. COMPOSIÇÃO: 100% poliéster feito de 40-50% de PET. Espessuras Standard: 9 mm (+/- 1 mm). Altura: 120cm x Largura: 160cm. Referência: Fabricante: Lady - Marca: Flat – Painel Ecoshape Ladytex ou similar.
- 4.1.7. **Divisores de ambientes pendentes em painel acústico:** Divisores de ambientes pendentes em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET reciclado), densidade 215 / 222 kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 / 0.75. Flamabilidade: Material classificado como II-A. 1200 x 2400mm. COMPOSIÇÃO: 100% poliéster feito de 40-50% de PET. Espessuras Standard: 9 mm. Dimensões: 1200x2400mm com perfil superior / inferior em alumínio, cabos de aço com altura regulável e trilho duplo ou triplo em alumínio. Referência: Fabricante: Lady - Marca: Break – Painel Ecoshape Ladytex ou similar.
- 4.1.8. **Nuvens acústicas com luminária acoplada:** Nuvens acústicas com luminária acoplada formato retangular revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET reciclado), densidade 215 / 222 kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 / 0.75. Flamabilidade: Material classificado como II-A. Dimensões: 1200 x 2400mm. COMPOSIÇÃO: 100% poliéster feito de 40-50% de PET. Espessuras Standard: 9 mm. Inclui perfil 1100 x 75 mm para lâmpada - iluminação difusa. Referência: Fabricante: Lady - Marca: Block Central – Painel Ecoshape Ladytex ou similar.

4.2. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
4.1	Painéis em lã de PET branca de formato 600 x 1200 x 50 mm para tratamento acústico, densidade 35 kg/m³, em fibra 100% poliéster, aplicadas entre as faces das divisórias, devendo ter na parte superior vedação com borracha ou neoprene.	m²	Área efetivamente instalada de painéis.
4.2	Septo acústico sobre divisórias. Fechamento entre forro e a laje, constituído de duas placas de chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura, fixadas em estrutura de perfil de alumínio extrudado, miolo constituído de LÃ DE PET , com características térmicas, espessura total de 75mm a 85mm, com altura variável entre forro (sobre divisórias) e laje. Inclui desmontagem e montagem do forro em placas existente.	m²	Área efetivamente instalada de septo.
4.3	Junta acústica externa, para aplicação em frestas verticais ou horizontais de 8 mm a 10 mm de largura, feita em borracha com bordas flexíveis.	m	Medição de comprimento efetivamente instalado de junta.
4.4	Painel revestimento acústico de absorção sonora com estrutura em painéis de perfis termoplásticos, revestimento em tecido 100% poliéster c/ tratamento antichama e interior em lã de vidro. Painéis removíveis, fixação tipo clip. (Ref.: Inovawall Ladytex ou similar)	m²	Área efetivamente instalada de painéis.
4.5	Painel revestimento acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 . Dimensões 1200 x 2400mm (Ref. Painel Ecoshape Ladytex ou similar)	Unid.	Quantidade efetivamente instalada de painéis.
4.6	Biombo acústico autoportante (móvel) com estrutura e base em aço com acabamento em pintura epóxi revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 Altura: 120cm x Largura: 160cm. (Ref. Flat - Painel Ecoshape Ladytex ou similar)	Unid.	Quantidade efetivamente fornecida de biombos.
4.7	Divisores de ambientes pendentes em painel acústico com de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55. Dimensões: 1200x2400mm com perfil superior / inferior em alumínio, cabos de aço com altura regulável e trilho duplo ou triplo em alumínio. (Ref. Break – Painel Ecoshape Ladytex ou similar)	Unid.	Quantidade efetivamente fornecida de divisores de ambientes.
4.8	Nuvens acústicas com luminária acoplada formato retangular revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55. Inclui perfil 1100 x 75 mm para lâmpada - iluminação difusa. (Ref. Block Central - Painel Ecoshape Ladytex ou similar)	Unid.	Quantidade efetivamente fornecida de nuvens acústicas.

5. PORTAS

- 5.1. ESPECIFICAÇÕES Portas com dimensões variáveis, conforme projeto arquitetônico e medidas locais, sendo a altura de até 2100mm e largura entre 600 a 900mm. Serão requadradas em todo o seu perímetro com madeira maciça seca e desempenada, contraplacadas em MDF no mínimo 5mm de espessura, com miolo em sarrafos de madeira com ou sem tratamento acústico. Deverão possuir reforço para as fechaduras. Todas as bordas terão acabamento reto e serão encabeçadas com fita de PVC ou fita de poliestireno no mesmo padrão da superfície com 1mm de espessura. Acabamento em laminado fenólico melamínico texturizado cor a definir ou laminado PET cor a definir.
- 5.1.1. **Porta simples MDF ou MDP** de giro do piso até o teto ou com bandeira. Largura variável entre 600 a 900mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm.
- 5.1.2. **Porta dupla MDF ou MDP** de giro do piso até o teto ou com bandeira. Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm), altura do piso até o teto ou com

bandeira e espessura de 35 a 38 mm.

5.1.3. **Folhas de portas sem atenuante acústico:**

- Quadrante: confeccionado em madeira maciça seca e desempenada, com largura de 160 mm;
- Contraplacamento: em ambas as faces em chapa de fibra ou partículas de madeira de media densidade com 6 mm de espessura;
- Revestimento: Laminado melamínico termofundido a baixa pressão, texturizado, na cor a definir, encabeçamento em fita de pvc de 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, colado a quente pelo sistema hot-melt;
- Dimensão: largura de 800 mm/900mm ou 1600mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm.

5.1.4. **Folhas de portas com atenuante acústico:**

- Quadrante: confeccionado em madeira maciça seca e desempenada, com largura de 160 mm;
- Contraplacamento: em ambas as faces em chapa de fibra ou partículas de madeira de media densidade com 6 mm de espessura;
- Revestimento: Laminado melamínico termofundido a baixa pressão, texturizado, na cor a definir, encabeçamento em fita de pvc de 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, colado a quente pelo sistema hot-melt;
- Tratamento Acústico: Miolo em painel, com 50mm de espessura, de lã de rocha com densidade mínima de 60kg/m³ ou outro material de qualidade comprovadamente equivalente ou superior desde que previamente autorizado pela fiscalização do contrato ;
- Veda porta: automático de embutir, de alta performance, abatimento acústico de 52 dB e resistente ao fogo de 30 minutos, dotado de guarnição acústica em silicone auto extingente.
- Dimensão: largura de 800 mm/900mm ou 1600mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm.

5.1.5. **Porta especial de giro com batente ocluso.**

- Porta especial de giro com batente ocluso, modulada na dimensão de 900mm ou conforme necessidade, dotada de folha de porta com 60mm de espessura com usinagem nas bordas longitudinais para receber perfis de alumínio para acoplamento das dobradiças, fechadura e perfis de acabamento em pvc, batentes em perfil de alumínio com canaleta para acoplamento das dobradiças, fechadura e perfis de acabamento em pvc e fechadura. A porta deverá seguir o mesmo alinhamento externo das divisórias, faciando a folha com a placa, permitindo uma vista limpa e minimalista do conjunto, sem batentes aparentes do lado externo do ambiente. Compatível com a divisória de 80mm de espessura.
- Folha da porta com 60mm de espessura com usinagem nas bordas longitudinais para receber perfis de alumínio para acoplamento das dobradiças, fechadura e perfis de acabamento em pvc. Constituída de quadrante confeccionado em madeira maciça seca e desempenada ou compensado naval de boa qualidade com largura de 160 mm, contraplacado em ambas as faces em chapa de fibra de madeira de média densidade com 6 mm de espessura, rev estido em laminado melamínico termofundido a baixa pressão, texturizado, na cor das divisórias, encabeçamento em fita de pvc com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, colado a quente pelo sistema hot-melt. Miolo em réguas de apoio e atenuante acústico em manta de lã de PET com densidade 30 kg/m3. Dimensão: largura de 600 a 900 mm, altura do piso até 2700mm e espessura de 60 mm.
- Ferragem: Batente ocluso confeccionado em perfil de alumínio extrudado, tubular, polido e anodizado ou pintado com tinta epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor a definir, seção 52x65mm, dotado de um compartimento para acoplamento do sistema de acessório de fixação e outro compartimento para acoplamento de amortecedor acústico. A batente deverá ficar oculto na parte frontal da porta, permitindo uma vista limpa e minimalista da parede.
- Perfil de acoplamento para receber dobradiças, fechadura e perfis de acabamento em pvc, confeccionado em perfil de alumínio extrudado, tubular, polido e anodizado ou pintado com tinta epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor a definir instalado nas bordas longitudinais da folha da porta.
- Fechadura marca La Fonte referência 515 ou imab, acabamento preto ou CRA.
- Dobradiças em alumínio com sistema de encaixe no batente e perfil de acoplamento, fixação sem necessidade de parafuso

5.1.6. **Portas requadradas em alumínio e vidro:**

- Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana (cobrado a parte. Item micro persiana);
- Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas);
- Porta dupla de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fe cho (padrão da demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana (cobrado a parte. Item micro persiana);
- Porta dupla de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fe cho (padrão da demais portas).

5.1.7. **Conjunto para portas de entradas de boxes sanitários:**

- composto por batentes, requadros, dobradiças, fechadura e demais peças de acabamento necessárias ao perfeito encaixe das portas, conforme projeto arquitetônico.
- Dobradiça de encaixe para uso em divisória de mármore com espessuras de 30mm, com mola e com regulagem da pressão. Deve ser em latão com acabamento cromado. Referência IMAB ou equivalente;
- Batente de encaixe para uso em divisória de mármore com espessuras de 30mm. Deve ser em latão com acabamento cromado e os calços em silicone preto. Referência IMAB ou equivalente;
- Parafuso especial com 5/16” com duas porcas cegas em latão cromado, próprio para instalação em mármore de dobradiças de encaixe, batente, cantoneira e chapa. Referência IMAB ou equivalente;
- Tarjeta livre-ocupado com sistema de identificação de como esta a disposição (livre-ocupado) do banheiro aplicado em portas de madeira. Deve possuir o espelho frontal em latão, caixa, tranqueta, castanha, disco livre-ocupado, lingüeta em zamak injetado sob pressão e tem que acompanhar os parafusos de fixação. Seu acabamento deverá ser cromado. Referência IMAB ou equivalente.

Observação: Todos os materiais a serem aplicados em divisórias de mármore deverão ser instalados pela empresa fornecedora dos mesmos, sem que haja para o MP qualquer custo adicional referente à mão-de-obra especializada ou a danos às divisórias.

5.1.8. **Grelha retangular para ventilação:** Grelha para instalação em porta espessura de 35 a 38 mm em alumínio com pintura eletrostática em cor a definir, dimensões aproximadas 600x600mm;

5.1.9. **Mola aérea hidráulica:** adaptável a diversos tipos de portas com dimensões aproximadas de comprimento 220mm, altura 45mm, largura 53,5mm, cor prata, modelo TS 68 da DORMA ou equivalente;

5.1.10. **Ferrolho em aço cromado:** 90mm, para fixação em portas duplas;

5.1.11. **Batedor de porta magnético:** corpo em alumínio, com amortecedor, fixo no piso. Referência: Vonder FP 500 ou equivalente;

5.1.12. **Guilhotina retrátil:** veda porta automático de embutir, para vedação entre a porta e o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, a ser instalada em portas novas ou já existentes. Isolamento acústico de 52 dB e resistente ao fogo de 30 minutos, dotado de guarnição acústica em silicone auto extinguinte. Dimensão: largura de 800 mm/900mm ou 1600mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Referência: marca Hafle, linha DDS 12, similar, ou superior.

5.2. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
5.1	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro, Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm	Unid.	Unidade instalada.
5.2	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro, Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm).	Unid.	Unidade instalada.
5.3	Porta especial de giro com batente ocluso. Largura de 800 a 900mm, até o teto ou com bandeira (porta no mesmo alinhamento externo das divisórias)	Unid.	Unidade instalada.
5.4	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	Unid.	Unidade instalada.
5.5	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas).	Unid.	Unidade instalada.
5.6	Porta dupla de abrir do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fecho (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	Unid.	Unidade instalada.
5.7	Porta dupla de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fecho (padrão das demais portas).	Unid.	Unidade instalada.
5.8	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm;	Unid.	Unidade instalada.
5.9	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira. Acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura.Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm)	Unid.	Unidade instalada.
5.10	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm com grelha de ventilação em alumínio 600x600mm.		Unidade instalada.
5.11	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 800 a 900mm, para entrada de sanitários acessíveis, com barra de apoio em aço inox e chapa metálica em aço inox escovado de 400mm de altura, com a largura da porta	Unid.	Unidade instalada.
5.12	Mola aérea hidráulica para porta em aço	Unid.	Unidade instalada.
5.13	Ferrolho em aço (90m cromado)	Unid.	Unidade instalada.
5.14	Batedor de porta magnético, corpo em alumínio, fixo no piso.	Unid.	Unidade instalada.
5.15	Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, a ser instalada em portas novas ou já existentes. Deve possibilitar redução de comprimento de até 70 cm. Referência: marca Hafle, linha DDS 12, similar, ou superior.	Unid.	Unidade instalada.

6. PORTAS EM VIDRO TEMPERADO

6.1. ESPECIFICAÇÕES

- 6.1.1. Portas em vidro temperado incolor, espessura de 10 mm, 1 ou 2 folhas, incluindo molas, ferragens e acessórios .
- 6.1.1. Portas em vidro temperado incolor com dimensões variáveis (modelos de abrir ou correr) conforme projeto arquitetônico e medidas locais, sendo a altura de até 2700mm e largura entre 600 a 1000mm, com ou sem bandeira conforme padrão do local;
- 6.1.1. Molas hidráulicas para portas de vidro temperado (modelos de abrir), capacidade até 120 kg, dimensões 275x80x50mm. Trava a 90°, com fechamento regulável, tipo BTS 75 ou similar;
- 6.1.1. Conjunto fechadura / contra fechadura de piso ou centro para portas de vidro temperado com jogo de ferragens em zamac cromado, contemplando dobradiça inferior e superior, pivô para dobradiça superior, contra fechadura de pressão;
- 6.1.1. Puxador com fechadura para porta de vidro, instalado com 02 furos, barra reta, comprimento aproximado de 40cm, em aço inox cromado, diâmetro 25mm;
- 6.1.1. Puxador em MDF, redondo com diâmetro 25cm, para porta de vidro, instalado com 01 furo, na cor madeira envernizada ou cor a definir.

6.2. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
6.1	porta de abrir (01 folha) em vidro temperado incolor, espessura 10 mm	m²	Área de porta efetivamente instalada.
6.2	porta de abrir em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	Área de porta efetivamente instalada.
6.3	porta de correr em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	Área de porta efetivamente instalada.

7. PORTINHOLAS / ACESSÓRIOS E ITENS COMPLEMENTARES

7.1. ESPECIFICAÇÕES

- 7.1.1. **Portinholas:** Fabricadas em MDP com acabamento em laminado fenólico melamínico em cor a definir de 15mm de espessura. Todas as bordas terão acabamento

reto e serão encabeçadas com fita de PVC ou fita de poliestireno no mesmo padrão da superfície com 1 mm de espessura. A confecção e instalação seguirá o projeto arquitetônico e incluirá acessórios e os complementos necessários. Serão instaladas em shafts de instalações, abrigos de hidrantes e afins.

7.1.2. **Acessórios e itens complementares:**

- 7.1.2. Dobradiça para portinhola, de aço de uma polegada e meia (1 ½”) com pino estampado reversível, acabamento cromado, referência Papaiz ou equivalente;
- 7.1.2. Grelha redonda para ventilação, para aplicação em portinholas, em alumínio extrudado e anodizado na cor natural com 100mm de diâmetro;
- 7.1.2. Grelha retangular para ventilação, em alumínio com pintura eletrostática em cor a definir, dimensões aproximadas 450x160mm;
- 7.1.2. Fecho click (simples toque) em latão;
- 7.1.2. Puxador tipo bola em latão cromado.

7.2. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.1	Painel dimensões diversas com acabamento em todas as laterais	m²	Área efetivamente instalada de portinholas.
7.2	Dobradiça em aço para portinhola de 1 1/2"	un	Unidade instalada.
7.3	Grelha redonda para ventilação, em alumínio, 100mm de diâmetro	un	Unidade instalada.
7.4	Grelha retangular para ventilação, em alumínio, 450x160mm	un	Unidade instalada.
7.5	Fechadura cromada com duas chaves (tipo para móveis)	un	Unidade instalada.
7.6	Fecho click	un	Unidade instalada.
7.7	Puxador tipo bola	un	Unidade instalada.

8. **MOBILIÁRIO SOB MEDIDA – MÓVEIS PLANEJADOS**

8.1. ESPECIFICAÇÕES

CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (com ou sem vidro)

- 8.1.1. A área efetivamente instalada de armários, balcões e móveis diversossem vidro, considera a vista frontal do móvel, independentemente da profundidade.
- 8.1.2. Tampo em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ;
- 8.1.3. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro;
- 8.1.4. Base com bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt.
- 8.1.5. Sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base através de parafusos permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário.
- 8.1.6. Prateleiras, laterais ou portas: Madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e/ou em MDF Cru com Superfícies pintadas em tinta gofratto.
- 8.1.7. Borda, frontal lateral e Posterior com acabamento em fita de PVC de 2,5 mm de espessura a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, ou quando em MDF Cru com superfície pintada em tinta gofratto, colada.
- 8.1.8. Junção das peças através de Parafusos de aço e buchas metálicas;
- 8.1.9. **Portas de vidro:**
  - Recorte usinado especial (aplicável somente para armários com portas de vidro):
  - na porta onde será aplicado vidro incolor de 5 mm de espessura, o vidro é fixado através de 04 suportes metálicos com pintura epóxi na cor preto fosco que são parafusados na parte interna da porta com parafusos atarraxantes, na parte intema é feito acabamento com fita de PVC de 0,45 mm de espessura, colada através de adesivo de contato específico.
- 8.1.10. **Qualidade e sustentabilidade:**

Deverão ser enviados, com a Proposta, os documentos abaixo que comprovam a qualidade e sustentabilidade dos materiais e proce ssos que serão utilizados:

  - a) Catálogo dos produtos cotados (ferragens e demais materiais), em língua portuguesa e com imagem dos objetos, com nível de informação suficiente para avaliação do Pregoeiro e sua Equipe, demonstrando a adequação da linha de produtos da licitante às especificações requeridas no Termo de Referência, sob pena de desclassificação.
  - b) Documento emitido pelo fabricante, em papel timbrado, assinado por representante devidamente constituído indicando que o licitante é seu revendedor autorizado a comercializar o produto de sua fabricação, bem como que prestará manutenção e dará garantia de 05 (cinco) anos, nos produtos fabricados pela mesma, nos casos em que a licitante for representante.
  - c) Documento emitido pelo fabricante, em papel timbrado, assinado por representante devidamente constituído e indicando a si próprio como prestadora da manutenção ou indicando pessoa ou empresa autorizada a prestar manutenção e dar garantia de 05 (cinco) anos. No caso de a empresa ser revendedora, a fabricante deverá emitir a declaração, informando que a licitante é autorizada a revender seus produtos e a indicação de quem prestará manutenç ão.
  - d) Certificado de Regularidade do fabricante junto ao IBAMA.
  - e) Certificação FSC ou CERFLOR ou ABNT ISO14001 a fim de demonstrar a origem da madeira que será utilizada na confecção dos a rmários.
  - f) Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.
  - g) Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora.

8.1.11. **Ergonomia e sustentabilidade:**

Em atendimento às normas de ergonomia e sustentabilidade a empresa deve:

- I. garantir que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR –15448-1 e 15448-2;
- II. garantir que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
- III. garantir que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados

(PBDEs).

8.2. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
8.1	Móvel sob medida (sem vidro)	m²	Área efetivamente instalada de armários, balcões e móveis diversos sem vidro, a partir da vista frontal
8.2	Móvel sob medida com portas de vidro	m²	Área efetivamente instalada de armários, balcões e móveis diversos com vidro, a partir da vista frontal
8.3	Fornecimento e instalação de mdf 3mm revestido com laminado melamínico cor ou padrão madeira a definir, idem padrão de divisórias existentes, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall	m²	Área efetivamente instalada de mdf revestido.
8.4	Fornecimento e instalação de mdf 3mm revestido com lâmina natural de madeira, padrão a definir, idem padrão existente, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall	m²	Área efetivamente instalada de mdf revestido.

9. MATERIAIS DIVERSOS

9.1. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Componentes para aquisição complementar para divisórias e portas existentes.			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
9.1	Acabamento de canto angular 90° para divisória dupla	un	Unidade instalada.
9.2	Acabamento de canto reto para divisória dupla	un	Unidade instalada.
9.3	Batente de porta para divisória dupla (barra de 211cm)	un	Unidade instalada.
9.4	Batente de porta para divisória dupla (barra de 84cm)	un	Unidade instalada.
9.5	Guia de piso e teto para divisória dupla (barra de 300cm)	un	Unidade instalada.
9.6	Rodapé para divisória dupla 90mm	m	Comprimento efetivamente instalado.
9.7	Espuma de polieleno em fita (10mm)	m	Comprimento efetivamente instalado.
9.8	Requadro de porta especial (barra de 211cm)	un	Unidade instalada
9.9	Requadro de porta especial (barra de 84cm)	un	Unidade instalada
9.10	Dobradiça em aço 86x57mm;	un	Unidade instalada.
COMPONENTES COMPLEMENTARES			
9.11	Painéis em MDF, com 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico texturizado.Todas as bordas terão acabamento reto e serão encabeçadas com fita de PVC ou fita de poliestireno no mesmo padrão da superfície com 1mm de espessura.	m²	Área efetivamente instalada.
9.12	Painéis em MDF com 15mm de espessura com acabamento em laminado melamínico texturizado. Todas as bordas terão acabamento reto e encabeçamento com fita de PVC ou fita de poliestireno no mesmo padrão da superfície com 1mm de espessura.	m²	Área efetivamente instalada.
9.13	Painéis em MDF com 3mm de espessura com acabamento em lâmina natural de madeira. Todas as bordas terão acabamento reto e encabeçamento com lâmina natural de madeira no mesmo padrão da superfície.	m²	Área efetivamente instalada.
9.14	Calha em alumínio com abertura superior através de tampa articulada, com estampas para tomadas para aplicação no piso	m	Comprimento efetivamente instalado.

CARLA MACIEL DAMASCENO  
Integrante Técnica

## **Anexo II - Estimativa de Quantidades e Custos - Sintetica.pdf**



ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS					
ID DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
<b>1. DIVISÓRIA DUPLA - SAQUE FRONTAL</b>					
Divisórias duplas com estrutura composta por guias, montantes, travessas e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática cor a definir e fechamento com placas de saque frontal em MDP de 15mm cor ou padrão madeira a definir, miolo maciço em poliestireno expandido (isopor) ou com vidro 6mm comum ou temperado, com ou sem película, com ou sem persianas. Espessura total das divisórias entre 70 e 80mm quando duplas e 40 a 60mm quando lambri.					
1.1	Painel cego duplo piso/teto	m²	<b>10.703,61</b>	R\$ 665,34	R\$ 7.121.539,88
1.2	Painel cego tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, para revestimento de paredes ou pilares	m²	<b>3.600,00</b>	R\$ 505,06	R\$ 1.818.216,00
1.3	Painel com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura (duplo p/ persiana)	m²	<b>1.807,74</b>	R\$ 1.475,00	R\$ 2.666.416,50
1.4	Painel com vidro comum 6mm com até 1100mm de altura (simples para película)	m²	<b>769,00</b>	R\$ 1.254,00	R\$ 964.326,00
1.5	Painel duplo piso-teto acústico em réguas (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Ref. Nexacoustic ou equivalente)	m²	<b>393,00</b>	R\$ 780,85	R\$ 306.874,05
1.6	Painel tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, piso-teto acústico em réguas (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Ref. Nexacoustic ou equivalente)	m²	<b>393,00</b>	R\$ 1.060,00	R\$ 416.580,00
1.7	Painel duplo com vidro temperado 6mm piso/teto (p/ persiana entre vidros)	m²	<b>183,00</b>	R\$ 2.102,03	R\$ 384.671,49
1.8	Painel simples com vidro temperado 6mm piso/teto (liso ou p/ película))	m²	<b>183,00</b>	R\$ 1.640,00	R\$ 300.120,00
1.9	Painel panorâmico cego (até 180cm)	m²	<b>712,00</b>	R\$ 1.807,50	R\$ 1.286.940,00
1.10	Painel panorâmico com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura	m²	<b>183,00</b>	R\$ 1.345,00	R\$ 246.135,00
1.11	Painel panorâmico removível tipo biombo. Altura variável de 1100mm a 1600 mm, espessura final de 80 mm.	m²	<b>183,00</b>	R\$ 1.485,00	R\$ 271.755,00
<b>DIVISÓRIAS DUPLAS ESPECIAIS ACÚSTICAS - SAQUE FRONTAL</b>			-	-	-
1.12	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego duplo piso/teto , espessura final de 100 mm, bandeira cega a partir de 2150 até o teto	m²	<b>240,00</b>	R\$ 664,72	R\$ 159.532,80
1.13	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro duplo comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ persiana entre vidros)	m²	<b>128,00</b>	R\$ 1.083,10	R\$ 138.636,80
1.14	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro único comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ películas)	m²	<b>128,00</b>	R\$ 1.199,88	R\$ 153.584,64
<b>COMPONENTES PARA DIVISÓRIAS</b>			-	-	-
1.15	Mini persiana regulável com comando externo, em alumínio	m²	<b>1.154,00</b>	R\$ 430,21	R\$ 496.462,34
1.16	Película jateada ou colorida para aplicação nos fechamentos em vidro (inclusive vidro temperado itens 2 e 5)	m²	<b>849,00</b>	R\$ 267,25	R\$ 226.895,25
<b>2. DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO PISO/TETO</b>			-	-	-
Divisória modulada junta seca, piso-teto, espessura final de 60 mm, elevação painel com vidro único ou duplo do piso até o teto, modulada nas dimensões de 900 mm ou 1210 mm e fechamento de acordo com a medida local, composta de estrutura em perfis de alumínio extrudado, incluindo guia perimetral para saída de piso, teto e parede, shaft com tampa para instalação de interruptores e passagem de cabeamento com separação entre eletricidade e telemática, vidro temperado, transparente com 8mm de espessura, fixado por meio de borracha acústica e perfil acrílico translúcido com bordas frontais passivadas em tecnologia de colagem a seco, garantido melhor transparência e qualidade no acabamento das juntas, portas com cegas ou com vidro no mesmo padrão das divisórias (inclusive fixação até a laje sobre forro) e "junta seca" entre vidros, e demais ferragens necessárias.					
2.1	Vidro duplo incolor temperado, espessura 6mm (p/ persianas entre vidros)	m²	<b>299,00</b>	R\$ 1.811,50	R\$ 541.638,50
2.2	Vidro incolor ou fumê temperado, espessura 10mm	m²	<b>299,00</b>	R\$ 1.295,00	R\$ 387.205,00
<b>3. DIVISÓRIA ARTICULADA MULTIDIRECIONAL</b>			-	-	-
Divisória articulada multidirecional acústica, com 100mm de espessura, elevação painel cego inteiro ou paginado. Composta de painéis comuns, painéis terminais e painéis portas. Estrutura em alumínio com pintura eletrostática cor a definir, guias telescópicas com sistema mecânico de acionamento, suspensos através de troles com roletes duplos horizontais que proporcionam passagens em cruzamento tipo "T", "X" ou "L". Fechamentos com placas de saque frontal em MDP de 15mm cor a definir.					
3.1	Painel cego, com módulos verticais de 90mm a 120mm, inteiros ou paginados horizontalmente	m²	<b>207,00</b>	R\$ 2.246,72	R\$ 465.071,04
<b>4. TRATAMENTO E ELEMENTOS ACÚSTICOS</b>			-	-	-
4.1	Painéis em lã de PET branca de formato 600 x 1200 x 50 mm para tratamento acústico, densidade 35 kg/m³, em fibra 100% poliéster, aplicadas entre as faces das divisórias, devendo ter na parte superior vedação com borracha ou neoprene.	m²	<b>2.896,31</b>	R\$ 147,80	R\$ 428.074,62
4.2	Septo acústico sobre divisórias. Fechamento entre forro e a laje, constituído de duas placas de chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura, fixadas em estrutura de perfil de alumínio extrudado, miolo constituído de LÃ DE PET , com características térmicas, espessura total de 75mm a 85mm, com altura variável entre forro (sobre divisórias) e laje. Inclui desmontagem e montagem do forro em placas existente.	m²	<b>487,00</b>	R\$ 510,00	R\$ 248.370,00
4.3	Junta acústica externa, para aplicação em frestas verticais ou horizontais de 8 mm a 10 mm de largura, feita em borracha com bordas flexíveis.	m	<b>858,00</b>	R\$ 50,00	R\$ 42.900,00
4.4	Painel revestimento acústico de absorção sonora com estrutura em painéis de perfis termoplásticos, revestimento em tecido 100% poliéster c/ tratamento antichama e interior em lã de vidro. Painéis removíveis, fixação tipo clip. (Ref.: Inovawall Ladytex ou equivalente)	m²	<b>582,00</b>	R\$ 1.800,00	R\$ 1.047.600,00
4.5	Painel revestimento acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Painel Ecoshape Ladytex ou equivalente) 1200 x 2400mm	unid.	<b>207,00</b>	R\$ 3.450,00	R\$ 714.150,00
4.6	Biombo acústico autoportante (móvel) com estrutura e base em aço com acabamento em pintura epóxi revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex ou equivalente ). Altura: 120cm x Largura: 160cm. (Ref. Flat - Painel Ecoshape Ladytex ou equivalente)	unid.	<b>72,00</b>	R\$ 6.091,50	R\$ 438.588,00
4.7	Divisores de ambientes pendentes em painel acústico com de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex) 1200x2400mm com perfil superior / inferior em alumínio, cabos de aço com altura regulável e trilho duplo ou triplo em alumínio. (Ref. Break – Painel Ecoshape Ladytex ou equivalente)	unid.	<b>72,00</b>	R\$ 5.083,50	R\$ 366.012,00
4.8	Nuvens acústicas com luminária acoplada formato retangular revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55. Inclui perfil 1100 x 75 mm para lâmpada - iluminação difusa. (Ref. Block Central - Painel Ecoshape Ladytex ou equivalente)	unid.	<b>112,00</b>	R\$ 18.959,00	R\$ 2.123.408,00
<b>5. PORTAS</b>			-	-	-

ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS					
ID DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Portas requadradas em todo o seu perímetro com madeira maciça seca e desempenada, contraplacadas em MDP de 8mm de espessura. Fechaduras em aço inox tipo tubular, alavanca ou tarjeta livre-ocupado. Acessórios diversos para portas.					
5.1	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro, Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm	unid.	71,00	R\$ 3.450,00	R\$ 244.950,00
5.2	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro, Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm)	unid.	42,00	R\$ 5.400,00	R\$ 226.800,00
5.3	Porta especial de giro com batente ocluso. Largura de 800 a 900mm, até o teto ou com bandeira (porta no mesmo alinhamento externo das divisórias)	unid.	42,00	R\$ 4.150,00	R\$ 174.300,00
5.4	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	unid.	48,00	R\$ 3.670,19	R\$ 176.169,12
5.5	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas).	unid.	292,00	R\$ 4.600,00	R\$ 1.343.200,00
5.6	Porta dupla de abrir do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fecho (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	unid.	46,00	R\$ 9.250,00	R\$ 425.500,00
5.7	Porta dupla de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fecho (padrão das demais portas).	unid.	42,00	R\$ 7.700,00	R\$ 323.400,00
5.8	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm	unid.	185,00	R\$ 3.023,25	R\$ 559.301,25
5.9	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira. Acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura.Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm)	unid.	42,00	R\$ 4.100,00	R\$ 172.200,00
5.10	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm com grelha de ventilação em alumínio 600x600mm	unid.	36,00	R\$ 3.400,00	R\$ 122.400,00
5.11	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 800 a 900mm, para entrada de sanitários acessíveis, com barra de apoio em aço inox e chapa metálica em aço inox escovado de 400mm de altura, com a largura da porta	unid.	36,00	R\$ 3.850,00	R\$ 138.600,00
5.12	Mola aérea hidráulica para porta em aço	unid.	72,00	R\$ 324,91	R\$ 23.393,52
5.13	Ferrolho em aço (90m cromado)	unid.	36,00	R\$ 180,00	R\$ 6.480,00
5.14	Batedor de porta magnético, corpo em alumínio, fixo no piso	unid.	36,00	R\$ 1.610,00	R\$ 57.960,00
5.15	Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, a ser instalada em portas novas ou já existentes. Deve possibilitar redução de comprimento de até 70 cm. Referência: marca Hafle, linha DDS 12, similar, ou superior.	unid.	72,00	R\$ 410,00	R\$ 29.520,00
6. PORTAS EM VIDRO TEMPERADO			-	-	-
Portas em vidro temperado incolor, espessura de 10 mm, 1 ou 2 folhas, incluindo molas, ferragens e acessórios					
6.1	porta de abrir (01 folha) em vidro temperado incolor, espessura 10 mm	m²	64,00	R\$ 2.450,00	R\$ 156.800,00
6.2	porta de abrir em vidro temperado incolor , espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	72,00	R\$ 5.600,00	R\$ 403.200,00
6.3	porta de correr em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	72,00	R\$ 4.505,00	R\$ 324.360,00
7. MATERIAIS DIVERSOS			-	-	-
Portinholas em MDP com acabamento em laminado fenólico melamínico de 15mm de espessura e acessórios e complementos diversos para shafts, abrigos de hidrantes e afins.					
7.1	Painel dimensões diversas com acabamento em todas as laterais	unid.	64,00	R\$ 410,00	R\$ 26.240,00
7.2	Dobradiça em aço para portinhola de 1 1/2"	unid.	183,00	R\$ 65,00	R\$ 11.895,00
7.3	Grelha redonda para ventilação, em alumínio, 100mm de diâmetro	unid.	36,00	R\$ 500,00	R\$ 18.000,00
7.4	Grelha retangular para ventilação, em alumínio, 450x160mm	unid.	36,00	R\$ 440,00	R\$ 15.840,00
7.5	Fechadura cromada com duas chaves (tipo para móveis)	unid.	42,00	R\$ 420,00	R\$ 17.640,00
7.6	Fecho click	unid.	207,00	R\$ 55,00	R\$ 11.385,00
7.7	Puxador tipo bola	unid.	112,00	R\$ 26,00	R\$ 2.912,00
8. MOBILIÁRIO SOB MEDIDA – MÓVEIS PLANEJADOS			-	-	-
CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (com ou sem vidro) Tampo em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Base com bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt. Sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base através de parafusos permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Prateleiras, Laterais ou Portas: Madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e/ou em MDF Cru com Superfícies pintadas em tinta gofratto. Borda, frontal lateral e Posterior com acabamento em fita de PVC de 2,5 mm de espessura a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, ou quando em MDF Cru com superfície pintada em tinta gofratto, colada. Junção das peças através de Parafusos de aço e buchas metálicas					
8.1	Móvel sob medida (sem vidro)	m²	858,00	R\$ 1.399,74	R\$ 1.200.976,92
8.2	Móvel sob medida com portas de vidro	m²	112,00	R\$ 3.125,00	R\$ 350.000,00
8.3	Fornecimento e instalação de mdf 3mm revestido com laminado melamínico cor ou padrão madeira a definir, idem padrão de divisórias existentes, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall	m²	183,00	R\$ 235,00	R\$ 43.005,00
8.4	Fornecimento e instalação de mdf 3mm revestido com lâmina natural de madeira, padrão a definir, idem padrão existente, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall	m²	183,00	R\$ 395,00	R\$ 72.285,00
9. MATERIAIS DIVERSOS (FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO)			-	-	-

ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS					
ID DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Componentes para aquisição complementar quando do remanejamento de divisórias e portas existentes.					
9.1	Acabamento de canto angular 90° para divisória dupla	unid.	36,00	R\$ 258,08	R\$ 9.290,88
9.2	Acabamento de canto reto para divisória especial para divisória dupla	unid.	36,00	R\$ 260,00	R\$ 9.360,00
9.3	Batente de porta para divisória dupla (barra de 211cm)	unid.	36,00	R\$ 332,50	R\$ 11.970,00
9.4	Batente de porta para divisória dupla (barra de 84cm)	unid.	36,00	R\$ 150,00	R\$ 5.400,00
9.5	Guia de piso e teto para divisória dupla (barra de 300cm),	unid.	36,00	R\$ 189,30	R\$ 6.814,80
9.6	Rodapé para divisória dupla 90mm	unid.	582,00	R\$ 91,06	R\$ 52.996,92
9.7	Espuma de poliuretano em fita (10mm)	unid.	58,00	R\$ 17,50	R\$ 1.015,00
9.8	Requadro de porta especial (barra de 211cm)	unid.	42,00	R\$ 165,00	R\$ 6.930,00
9.9	Requadro de porta especial (barra de 84cm)	unid.	36,00	R\$ 84,00	R\$ 3.024,00
9.10	Dobradiça em aço 86x57mm	unid.	58,00	R\$ 60,00	R\$ 3.480,00
COMPONENTES COMPLEMENTARES			-	-	-
9.11	Painéis em MDF, com 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico texturizado	m²	42,00	R\$ 280,00	R\$ 11.760,00
9.12	Painéis em MDF com 15mm de espessura com acabamento em laminado melamínico texturizado	m²	72,00	R\$ 263,33	R\$ 18.959,76
9.13	Painéis em MDF com 3mm de espessura com acabamento em lâmina natural de madeira, padrão a definir, idem padrão existente	m²	72,00	R\$ 165,00	R\$ 11.880,00
9.14	Calha em alumínio com abertura superior através de tampa articulada, com estampas para tomadas para aplicação no piso	m	112,00	R\$ 375,00	R\$ 42.000,00
				VALOR TOTAL	R\$ 30.635.297,08

# Estudo Técnico Preliminar 28/2024

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 12600.102501/2023-44

## 2. Descrição da necessidade

### Contexto da necessidade

Em decorrência da edição da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, convertida na Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, e alterada pela Medida Provisória nº 1.187, de 13 de setembro de 2023, foi estabelecida nova organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios. Do regramento, resulta o Centro de Serviços Compartilhados - COLABORAGOV a partir do qual o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI atua como provedor de serviços, conforme Decreto nº 11.837, de 21 de Dezembro de 2023.

São frequentes as alterações da estrutura e de quantitativos de pessoal do MGI e das pastas por ele atendidas no âmbito do COLABORAGOV. Sem que se alterem as áreas disponíveis, são constantes as mudanças de leiaute ambiental das unidades, para acréscimo de postos de trabalho ou de novos equipamentos, por exemplo.

Dessa forma, vislumbra-se a necessidade de planejamento para a contratação de empresa especializada com objetivo de realizar serviços de remanejamento (montagem e desmontagem), fornecimento e instalação de divisórias, com a finalidade de proporcionar ambientes de trabalho funcionais e confortáveis na velocidade necessária ao bom andamento dos serviços prestados pelo Órgão.

Destaca-se o Contrato Administrativo nº 02/2019, formalizado com a empresa Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda. e subrogado ao MGI, com término da vigência em 14 de março de 2024. Conforme estabelecido em sua CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA: "2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 15/03/2019 e encerramento em 14/03/2020, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, 11 da lei 8.666/93".

Da mesma forma, após vistoria e mapeamento de demandas nas edificações sob gestão deste Ministério, foi verificada a necessidade de contratação de empresa especializada na prestação de serviços na fabricação de móveis planejados de MDF, incluindo materiais e instalação para as edificações, de acordo com as respectivas necessidades, tais como armários de copas, banheiros, vestiários, balcões de portaria etc. Tendo-se em vista a especificidade de cada órgão cliente, avalia-se importante a utilização de armários produzidos em madeira do tipo MDF, denominado Mobiliário Planejado, desenvolvidos sob medida para cada espaço.

Esse tipo de mobiliário permite uma maior flexibilidade na personalização de acordo com as necessidades e identidade visual de cada Ministério, otimizando a utilização do espaço disponível. Com o mapeamento, foi possível perceber que as necessidades verificadas, em sua maioria, referem-se à substituição de armários que se encontram danificados, ou mesmo à atendimentos relacionados a alterações dos espaços físicos ou inclusão de novos equipamentos.

Trata-se de serviço classificado como continuado, conforme disposto na Portaria nº 1.4787/2014, de 27 de novembro de 2014, abaixo transcrita:

*Art. 3º Ficam definidos todos os serviços considerados de natureza contínua que cuja interrupção possa comprometer a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente, no âmbito deste Ministério.*

(...)

*I - manutenção com fornecimento de materiais, de pisos, forros, divisórias e vidros*

### Legislação aplicada

Foram utilizados os seguintes normativos e orientações para embasar a presente contratação:

Acórdão TCU nº 1.977/2013 - Plenário: Trata da empreitada por preço global e empreitada por preço unitário;

Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017: Dispõe sobre regras e diretrizes para o procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta, no âmbito da Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional, alterada pela Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 7, de 20 de setembro de 2018;

Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018: Estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf, no âmbito do Poder Executivo Federal;

Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 7, de 20 de setembro de 2018: Altera a Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021: Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021: Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 8 de agosto de 2022: Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital;

Decreto nº 11.246, de 27 de outubro de 2022: Regulamenta o disposto no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

Instrução Normativa SEGES/ME nº 81, de 25 de novembro de 2022: Dispõe sobre a elaboração do Termo de Referência - TR, para a aquisição de bens e a contratação de serviços, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema TR digital;

Instrução Normativa SEGES/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022: Estabelece regras e diretrizes para o procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta de que dispõe a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

Portaria GM/MGI nº 43, de 31 de janeiro de 2023: Disciplina o compartilhamento de atividades de administração patrimonial, de material, de gestão de pessoas, de serviços gerais, de orçamento e finanças, de contabilidade, de logística, de contratos, de tecnologia da informação, de planejamento governamental e gestão estratégica e de outras atividades de suporte administrativo realizadas por meio de arranjos colaborativos entre Ministérios ou modelos centralizados, e dispõe sobre medidas transitórias decorrentes da edição da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023;

Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023: Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios; altera as Leis nºs 9.984, de 17 de julho de 2000, 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 8.001, de 13 de março de 1990, 14.204, de 16 de setembro de 2021, 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 13.334, de 13 de setembro de 2016, 12.897, de 18 de dezembro de 2013, 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 9.069, de 29 de junho de 1995, e 10.668, de 14 de maio de 2003; e revoga dispositivos das Leis nºs 13.844, de 18 de junho de 2019, 13.901, de 11 de novembro de 2019, 14.261, de 16 de dezembro de 2021, e as Leis nºs 8.028, de 12 de abril de 1990, e 14.074, de 14 de outubro de 2020;

Decreto nº 11.837, de 21 de dezembro de 2023: Dispõe sobre o compartilhamento de serviços de suporte administrativo de que tratam os § 2º e § 3º do art. 50 da Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, e institui o Centro de Serviços Compartilhados e o Comitê Interministerial de Governança de Serviços Compartilhados;

Ficha Técnica referente ao Fornecimento e Instalação de Divisórias, das orientações para implementação de Logística Pública Sustentável, disponível em [ficha-tecnica-servico-de-fornecimento-e-instalacao-de-divisorias.pdf](http://ficha-tecnica-servico-de-fornecimento-e-instalacao-de-divisorias.pdf) ([www.gov.br](http://www.gov.br)), acesso em 25/03/2024.

e Demais normas aplicadas a esta contratação.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Coordenação-Geral de Infraestrutura Predial - CGERP/DAL	Nágila Monique Silva Ramos

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

Serviço Comum

O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, visto atender ao disposto no inciso XIII do art. 6º da Lei 14.133/2021, ao conceituar bens e serviços comuns como *aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.*

Serviço Continuado

Serviços continuados, segundo a Instrução Normativa SEGES/ME nº 5/2017, do extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, são aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou da entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.

Esse serviço, caso permanecesse contratado anualmente, poderia ser interrompido entre uma contratação e outra, comprometendo a continuidade das atividades, motivo pelo qual, existindo a necessidade pública a ser satisfeita, que é permanente, entende-se melhor contratá-lo de forma continuada para minimizar eventuais riscos.

Portanto, dadas as características dos serviços, a periodicidade que são contratados e a previsão na Portaria nº 14.787/2014, de 27 de novembro de 2014, os serviços atendem pressupostos necessários para que a contratação seja realizada como serviços continuados sem dedicação exclusiva de mão de obra.

Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico

Conforme preceitua a Lei nº 14.133, de 2021:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

[...]

Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência:

[...]

§ 2º As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.

[...]

Dessa forma, é obrigatória a modalidade pregão, na forma eletrônica.

### Critério de Julgamento: Menor preço

#### Execução indireta, regime de empreitada por preço unitário

Em atendimento à Instrução Normativa SEGES/ME nº 98, de 2022, a execução dos serviços será na forma indireta, e, conforme Acórdão nº 1.977/2013 - Plenário do TCU, sob o regime de empreitada por Preço Unitário, pois o objeto comporta uma indefinição intrínseca no que se refere aos seus quantitativos, e as medições e pagamentos deverão ser feitas por unidades efetivamente executadas, multiplicadas pelo preço unitário (unidade de medida) contratualmente estabelecido, conforme art. 46 da Lei nº 14.133, de 2021.

#### Participação de empresas em consórcio

Para a presente licitação não será prevista a permissão da participação de empresas reunidas em consórcio, pois, usualmente, empresas reunidas em consórcio atendem a contratações de dilatada magnitude ou elevada complexidade. Além disso, a participação de consórcios usualmente se dá quando há vultuosidade, heterogeneidade e inviabilidade de parcelamento do objeto licitado num universo de possíveis licitantes bastante restrito. Não se aplica, portanto, à contratação pretendida.

#### Participação de cooperativas

Não é prevista a participação de cooperativas. Para o objeto em estudo, é interesse precípua da Administração a padronização dos serviços prestados para fins de resultados pretendidos e de modo a não comprometer a qualidade da Fiscalização do Contrato. No que se refere a qualidade das peças fornecidas, acabamentos, prazos de atendimento, dentre outras características intrínsecas ao tipo de serviço demandado, a própria natureza da cooperativa admite serviços executados obrigatoriamente pelos cooperados, sem qualquer intermediação ou subcontratação, o que poderá interferir de modo contrário à padronização pretendida neste objeto.

#### Vigência contratual

Conforme art. 107 da Lei nº 14.133, de 2021, o contrato resultante deste planejamento será celebrado pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses prorrogáveis até o limite de 10 (dez) anos, pois refere-se a serviços contínuos – relacionados àqueles que servem à manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas –, observadas as diretrizes relacionadas ao artigo mencionado.

#### Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade constantes do Anexo de Especificações Técnicas, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, edição revisada e ampliada, publicada em setembro de 2023:

- Fornecer materiais com maior vida útil e menor custo de manutenção do bem possíveis;
- Usar inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
- Utilizar produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento, devendo a comprovação se dar na forma do disposto na sessão da Descrição da Solução deste Estudo Preliminar;
- Acondicionar os materiais em embalagens individuais adequadas, com o menor volume possível, utilizando sempre que possível materiais reciclados, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
- Separar os resíduos recicláveis descartáveis e destiná-los a associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, sempre previamente consultada a Fiscalização do Contrato;

### Local e horário de prestação dos serviços

O detalhamento dos locais de prestação dos serviços consta da sessão de Estimativa de Quantidades deste Estudo.

Os serviços serão prestados em horário comercial, desde que não haja prejuízo às atividades dos órgãos. Poderá ser solicitada a execução de serviços em dias não úteis e/ou fora do horário comercial, sempre mediante comunicação eletrônica e agendamento prévios (mínimo 02 dias úteis).

### CrITÉRIOS de execução

Os critérios de execução constam do Anexo de Especificações Técnicas e ainda poderão ser detalhados nos projetos a serem fornecidos pelo Ministério.

Deverão ainda ser atendidas todas as Normas Técnicas ABNT cabíveis, em especial as já citadas neste documento.

### Materiais

O fornecimento de materiais e a execução dos serviços serão de acordo com as demandas de alterações de leiautes e necessidade de substituição ou complementação de divisórias nos edifícios atendidos pelo MGI e deverá seguir, obrigatoriamente, as especificações dos materiais constantes no Anexo de Especificações Técnicas que indica modelos, acabamentos, dimensões e montagens.

### Padrões de qualidade

Os serviços deverão observar aos padrões de excelência e qualidade para o objeto, observando o fornecimento de insumos necessários para execução dos serviços, bem como disponibilizando mão-de-obra qualificada e com conhecimento dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

### Subcontratação

A subcontratação parcial dos serviços somente será admitida em casos específicos devidamente justificados, com prévia autorização da equipe de fiscalização.

Poderá ser objeto de subcontratação, no limite de 5% (cinco por cento) do total, serviços complementares ou acessórios aos objetos principais, tais como serviços de vidraçaria, pintura, adesivação e similares.

Em todos os casos, deverá ser observado o que dispõe o art. 122 da Lei 14.133/2021.

### Garantia dos Serviços

Os serviços realizados terão a maior garantia entre aquelas indicadas pelo fabricante ou determinada pelas normas da ABNT. Caso ocorram serviços que não tenham as garantias citadas, será exigida a garantia mínima de 12 (doze) meses, sob responsabilidade da empresa.

O prazo de garantia será iniciado após o recebimento definitivo de cada ordem de serviço executada.

Durante o prazo de garantia, a empresa ficará obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços por ela prestados, sempre que houver solicitação e sem ônus para o Ministério.

### Garantia da Contratação

Será exigida a garantia da contratação no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato.



Alguns dos fatores considerados para a exigência da garantia contratual são, por exemplo, que: i) embora se trate de serviços remunerados por demanda, o valor global estimado é relevante; ii) a disponibilidade dos serviços implica na qualidade das rotinas cotidianas internas da Administração, uma vez que interfere diretamente na segurança e bem-estar dos trabalhadores alocados nos edifícios atendidos e na conservação do patrimônio público; iii) importa que o tempo e os recursos aplicados em força de trabalho direcionada para levantamentos e planejamento da contratação sejam assegurados, inclusive por se enquadrar na definição de serviço continuado.

Todos esses fatores apontam para a necessidade de maior segurança de que o contrato suporte eventuais prejuízos por descumprimentos, protegendo a observância dos princípios da economicidade e eficiência na contratação.

#### Vistoria

A avaliação prévia do local de execução dos serviços é facultativa, porém, recomendável, para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia a um ou mais endereços dentre os listados, acompanhado por servidor designado para esse fim.

#### Normas Técnicas Aplicáveis

Os serviços a serem executados obedecerão rigorosamente às normas e códigos vigentes e aplicáveis aos serviços em pauta, sendo que as especificações da ABNT (principalmente a NBR 15141:2008) serão consideradas como elemento base para quaisquer serviços ou fornecimento de materiais.

Também serão observadas, no que couber, as seguintes Recomendações, Normas, Decretos e Leis:

- a) As Normas e especificações constantes no presente estudo;
- b) As prescrições e recomendações dos fabricantes;
- c) As Normas internacionais consagradas, na falta das Normas da ABNT; e,
- d) As Normas do Ministério.

Outros Normativos que disciplinam os serviços:

Os materiais empregados e os serviços executados terão como referência todas normas atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, onde destacamos as disposições legais da União e do Governo do Distrito Federal, os normativos da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, as exigências e orientações dos Conselhos Engenharia e Agronomia e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo nas esferas Federal e Distrital, os normativos e regulamentações do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO, os normativos do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE - aplicáveis e os normativos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF.

Como referência principal, observamos que o conjunto de edificações que compõem Esplanada dos Ministérios é um bem tombado, isoladamente no âmbito do Processo nº 1550-T-07, referente à obra do arquiteto Oscar Niemeyer.

A área também está inserida no perímetro tombado do Conjunto Urbanístico de Brasília, inscrito no Livro do Tombo Histórico sob nº 532, em 14/03/1990. O referido tombamento foi regulamentado pela Portaria nº 314-IPHAN, de 08/10/1992; esta, por sua vez, detalhada pela Portaria nº 166-IPHAN, de 11/05/2016.

O bem faz parte da Área de Preservação 01 da Zona de Preservação 01, Macroárea A (ZP1A).

Dessa forma, há que se promover a salvaguarda dos bens tombados, mantendo-os em boas condições operacionais e de forma a representarem a obra do arquiteto Oscar Niemeyer a mais fidedigna ao que foi originalmente construído.

Além dessa obrigação, em linhas gerais, informamos que a contratada deverá atentar em especial para os normativos que se seguem e seus associados, mas não se restringir a eles. A presença ou não de um normativo nesta lista não exime a contratada de adotá-lo como referência, se pertinente for à prestação de serviços:

- ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos;
- ABNT NBR 11675: 2016 - Divisórias leves internas moduladas - Verificação da resistência aos impactos;

- ABNT NBR 11673: 1990 - Divisórias leves internas moduladas - Perfis metálicos – Especificação;
- ABNT NBR 13964: 2003 - Móveis para escritório - Divisórias tipo painel;
- ABNT NBR 15141:2008 - Móveis para escritório - Divisórias tipo Piso teto.

Deverão, ainda, ser observadas as disposições da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 12.305/2010.

## 5. Levantamento de Mercado

A contratação de serviços de fornecimento e instalação de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento de materiais, é comum entre os órgãos do governo. Do ponto de vista técnico, trata-se de uma escolha economicamente mais viável, pois será contratada empresa que fornecerá a efetiva mão de obra necessária à execução das diversas demandas, ainda que concomitantes, bem como os respectivos materiais necessários à execução dos serviços.

A execução proposta busca reparar e manter as características padronizadas das edificações, visando à conservação dos edifícios dentro dos parâmetros construtivos previstos pelos órgãos fiscalizadores.

O fornecimento dos materiais de forma concomitante com a respectiva mão de obra para sua utilização é vantajoso para o órgão pelos seguintes pontos: redução nas perdas e desperdício, eficiência na aplicação, responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos, interesse pelo tempo reduzido de entrega, maior responsabilidade e atenção na quantificação do material necessário. Ademais, o fornecimento dos materiais por apenas um fornecedor pode reduzir custos e agilizar o atendimento das demandas.

A contratação de fornecimento com instalação, sob demanda, sem mão de obra residente, nos tipos de serviços considerados comuns (divisórias e mobiliário), demanda logística local, com profissionais capacitados para o atendimento. Esse formato de atendimento, gera economia para o órgão, uma vez que o pagamento será realizado exclusivamente para o que for efetivamente executado, após aprovação da fiscalização, sem possibilidade de pagamento de ociosidade de mão de obra.

Os serviços são comuns, mas estritamente necessários às adequações e ampliações necessárias nas edificações, uma vez que atendem às demandas de adequações de ambientes.

## 6. Descrição da solução como um todo

A execução dos serviços será de forma continuada, com o fornecimento de materiais e instalação, por meio da efetivação das manutenções corretivas, bem como o atendimento de demandas como alteração de leiautes, instalações, desinstalações e remanejamentos de divisórias e mobiliário.

### Condições de atendimento

Após a assinatura do Contrato de prestação de serviços, as demandas serão formalizadas por meio de Ordem de Serviço, emitida pela Fiscalização do Contrato, informada a Contratada por meio eletrônico indicado por seu responsável.

A Ordem de Serviço conterá informações sobre local, quantitativo, prazo para atendimento e o respectivo projeto a ser executado.

A contratada terá o prazo de 01 (um) dia útil para confirmar o recebimento. Após esse decurso, considerar-se-á entregue a Ordem de Serviço e a empresa terá o prazo designado pelo Fiscal Técnico para conclusão da execução dos trabalhos.

Recebida a demanda, a contratada poderá realizar visita aos locais designados, de modo a identificar possíveis necessidades para a execução dos serviços, tais como medições, estratégias de isolamento local e planejamento de cronograma para instalação das peças, respeitado o prazo concedido pela Fiscalização do Contrato.

Identificadas as particularidades do atendimento, deverá ser iniciada a confecção das peças necessárias, de modo a garantir o fornecimento e instalação em tempo hábil.

Sempre que solicitado pela Fiscalização, a Contratada deverá apresentar o cronograma e mapa de execução do serviço, e amostras de material para definição de cores e acabamento.

Na fase de instalação das peças (divisórias e móveis), a Contratada deverá providenciar o isolamento das áreas adjacentes às de realização dos serviços, bem como outras medidas necessárias à segurança dos usuários do prédio e de seus colaboradores, e à conservação do patrimônio público.

Após a finalização dos serviços, a Contratada deverá entregar os espaços em perfeitas condições de uso, devidamente limpos e desobstruídos.

A Contratada é responsável por reparar quaisquer danos ao patrimônio da Contratante, decorrentes da inadequada execução dos serviços contratados.

Materiais inservíveis resultantes dos serviços deverão ser recolhidos pela Contratada, observados os critérios de sustentabilidade, especialmente quanto ao aproveitamento e descarte de resíduos estabelecidos nas normas ambientais vigentes. Em todos os casos, o Fiscal Técnico deverá ser previamente consultado.

Os materiais entregues deverão estar acondicionados em embalagens individuais e recicladas.

As unidades demandantes e as que ocupem espaços adjacentes ao local das instalações, quando for o caso, deverão ser previamente comunicadas quanto à execução dos serviços e possíveis transtornos. Os responsáveis pela Administração Predial, Segurança Patrimonial e Brigada de Incêndio também deverão ser comunicados quanto ao cronograma de execução dos serviços.

Nenhuma modificação nas especificações ou projeto disponibilizado pela área técnica do Ministério poderá ser realizada sem autorização expressa da Fiscalização.

#### Execução dos serviços

A aplicação de todos os materiais especificados deverá ser feita seguindo rigidamente as instruções do respectivo fabricante.

As especificações técnicas e os critérios de medição dos serviços constam no Anexo de Especificações Técnicas.

Após finalizados e aprovados os serviços, a Contratada deverá apresentar manual com orientações relativas a: i) forma de limpeza adequada, de acordo com o material; ii) requisitos de saúde referentes a emissões de formaldeído no ambiente de trabalho para usuário de ambientes com divisórias.

#### Medição

A medição dos serviços será apresentada pela Contratada mensalmente, a partir do 1º dia útil de cada mês, podendo ser incluídas as ordens de serviço cuja execução tenha sido finalizada no mês anterior.

A emissão de fatura apenas poderá ser realizada após a aprovação da medição apresentada pela empresa pela equipe de fiscalização.

As unidades de medida a serem consideradas para a medição de cada serviço estão pormenorizadas no Anexo de Estimativa de Quantidades e Custos.

Serão sempre consideradas as dimensões finais. Recortes e/ou quantitativos de margem de segurança deverão ser previstos nos custos unitários pela empresa prestadora dos serviços.

Será finalizado o prazo de atendimento quando do término dos serviços de fornecimento e instalação de todos os materiais, nas quantidades e locais determinados na respectiva Ordem de Serviço, após conferência e recebimento pelo respectivo fiscal técnico.

#### Custos dos serviços

Os custos de cada serviço serão aqueles indicados na proposta vencedora da licitação.

Caso haja necessidade de serviços não previstas na planilha estimativa, de natureza semelhante aos demais contratados, para que sejam mantidas as condições da licitação, o custo será definido da seguinte forma:

1. Obtenção de custo por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal e em publicações técnicas especializadas, referentes aos dados do orçamento-base da licitação;
2. Caso o custo encontrado conforme o item 1 seja atual, deverá ser retroagido à data do orçamento-base da licitação, pelo índice IPCA.
3. Em caso de não serem encontrados custos conforme o item anterior, será realizada pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três) orçamentos, para os quais será calculado o valor médio.
4. O custo obtido conforme 2 será retroagido até a data do orçamento-base da licitação, pelo índice IPCA.
5. Em todos os casos, ao final, será aplicado o percentual de desconto global obtido pela Administração a partir da proposta vencedora, em relação ao preço estimado.

#### Habilitação técnica

Para a habilitação técnica, deverão ser observados os itens a seguir, sem prejuízo do que for estabelecido no Termo de Referência e Edital.

Para comprovar capacidade técnica e operacional, a empresa deverá apresentar atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprovem contratos executados com as seguintes características mínimas:

- Fornecimento e instalação, em nível satisfatório, dos serviços 1.1, 1.7 e 8.1 do Anexo de Estimativa de Quantidades e Custos. Para esse fim, deverá ser comprovada a execução mínima do percentual de 20% (vinte por cento) do quantitativo total estimado para cada serviço.

Para comprovação de atendimento dos requisitos de sustentabilidade citados abaixo, deverá declarar que apresentará quando da assinatura do Contrato:

- Certificado emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, comprovando atender aos requisitos de cadeia de custódia que comprove o manejo sustentável da exploração florestal, conforme normas vigentes, bem como aos requisitos da ABNT NBR 15141:2008 - Móveis para escritório - Divisórias tipo Piso teto;
  - A comprovação pode ser feita por meio das certificações CERFLOR, FSC, Rótulo Ecológico da ABNT, ou outros mecanismos voluntários similares;
- Comprovar relação de fornecimento de peças, cujo Fabricante possua cadastro válido no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF-IBAMA.

## **7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas**

Em caráter histórico, a partir da edição do Decreto nº 11.345, de 1º de janeiro de 2023, revogado pelo Decreto nº 11.437, de 17 de março de 2023, o extinto Ministério da Economia foi desmembrado e parte de suas unidades passaram a integrar a estrutura do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), cuja atribuição precípua consiste em estabelecer as diretrizes, normas e procedimentos voltados à gestão administrativa, à política de gestão de pessoas, liderança e desenvolvimento de competências transversais, à transformação digital, governança e compartilhamento de dados e à administração do patrimônio imobiliário da União, entre outras competências voltadas para uma maior eficiência, eficácia e efetividade do serviço público federal.

Em cumprimento ao que determina a Portaria MGI nº 43, de 31 de janeiro de 2023, que disciplinou o compartilhamento de atividades de administração patrimonial, de material, de gestão de pessoas, de serviços gerais, de orçamento e finanças, de contabilidade, de logística, de contratos, de tecnologia da informação, de planejamento governamental e gestão estratégica e de outras atividades de suporte administrativo realizadas por meio de arranjos colaborativos entre Ministérios ou modelos centralizados, e dispôs sobre medidas transitórias decorrentes da edição da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023, convertida na Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, e, alterada pela Medida Provisória nº 1.187, de 13 de setembro de 2023, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Secretaria de Gestão Corporativa, passou a atender outros

Ministérios, além do próprio Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Por fim, a partir do Decreto nº 11.837, de 21 de Dezembro de 2023, que institui o Centro de Serviços Compartilhados - COLABORAGOV, o MGI atua como provedor de serviços aos seguintes órgãos:

- Ministério da Fazenda;
- Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;
- Ministério do Planejamento e Orçamento;
- Ministério dos Povos Indígena;
- Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;
- Ministério da Igualdade Racial;
- Ministério da Previdência Social;
- Ministério das Mulheres;
- Ministério de Portos e Aeroportos;
- Ministério do Esporte;
- Ministério do Turismo;
- Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

São atendidos, em Brasília/DF, por serem utilizados pelas Pastas citadas, os edifícios relacionados abaixo:

Ref.	EDIFÍCIO ATENDIDO	ENDEREÇO
1	516 NORTE - SOF	Edifício da SEPN 516, bloco D, lote 8, Asa Norte.
2	ALVORADA	Edifício Alvorada SCS Quadra 01, Bloco J. Asa Sul.
3	ANEXO F	Esplanada dos Ministérios, Anexo F, Zona-Cívico Administrativa
4	ANEXO O Administração MD	Esplanada dos Ministérios Anexo O (Ala B), Zona-Cívico Administrativa.
5	ANEXO P	Esplanada dos Ministérios, Anexo P, Zona-Cívico Administrativa
6	ANEXO R	Esplanada dos Ministérios, Anexo Bloco R, Zona Cívico-Adminis
7	ARQUIVO SGON	Arquivo SGON - Setor de Garagens Oficiais Norte Quadra 05, Lote 19, 20, 21 e 22.
8	ARQUIVO SIG	Arquivo SIG Quadra 08, Lote 2306/16, zona Industrial.
9	BLOCO A	Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Zona Cívico-Administrativa.
10	BLOCO C	Esplanada dos Ministérios, Bloco C, Zona-Cívico Administrativa.
11	BLOCO F	Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Zona-Cívico Administrativa.
12	BLOCO J	Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Zona-Cívico Administrativa.
13	BLOCO K	Esplanada dos Ministérios, Bloco K, Zona-Cívico Administrativo.
14	BLOCO P	Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Zona-Cívico Administrativa.
15	BLOCO R	Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Zona Cívico-Administrativa.
16	BLOCO U	Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Zona Cívico-Administrativa.
17	CORPORATE	Setor Comercial Sul Quadra 9, Lote C - Asa Sul.
18	DEPÓSITO SAAN	Depósito SAAN Setor de Abastecimento Norte Quadra 03, Lote 1180, Zona Industrial.
19	DEPÓSITO SIA TRECHO 6	Depósito SIA Trecho 06 lote 185/195 - Setor de Indústrias Gráfic
20	DEPÓSITO SRF/RFB SGON	Depósito SRF/RFB Setor de Garagens Oficiais - SGON Qd. 1 Lt. 6/8, Asa Norte. Depósito SUCAD, SGMN - Setor de Garagens e Manutenção Nc

21	DEPÓSITO SUCAD	Via N3, Bloco C, Lote E - Zona Cívico Administrativa.
22	DNIT Cessão de uso	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes St. de Autarquias Norte Q 3 Bloco A - Lot A.
23	GARAGEM	Edifício Garagem, SGO - Setor de Garagens e Manutenção Nort S2, Bloco J, quadra 601, lote 10, Zona-Cívico Administrativa. Se Complementares.
24	IMPrensa NACIONAL Cessão de uso	Imprensa Nacional, St. de Indústrias Gráficas - Cruzeiro / Sudoe Octogonal.
25	MONTES	St. Sudoeste SQSW 301.
26	MULTI BRASIL	SAUS quadra 5, Bloco A, Lotes 09/10 - Asa Sul.
27	ÓRGÃOS CENTRAIS	Edifício Órgãos Centrais SAUS Quadra 6, Bloco O, Asa Sul.
28	ÓRGÃOS REGIONAIS	Edifício Órgãos Regionais SAUS Quadra 3, Bloco O, Lote 9 e 10. Asa Sul.
29	SAUS BLOCO K	Setor de Autarquias Sul, Quadra 4, bloco K.
30	SEDE II	Setor Bancário Sul Q. 2, BL H Lote 8 - Asa Sul.

Além dos edifícios listados acima, poderão ser incluídos outros endereços em Brasília/DF, que venham a ser utilizados para acomodar usos administrativos de órgãos atendidos pelo COLABORAGOV.

Portanto, para compor a estimativa de quantitativo necessária ao atendimento das demandas das edificações acima relacionadas, foram consideradas as seguintes premissas:

1. Levantamento do histórico de consumo dos serviços constantes na contratação anterior (Contrato 02/2019 - Ministério da Economia) frente à área total de trabalho abrangida. Esses valores históricos serviram de parâmetro para quantificar os serviços para os órgãos os quais não encaminharam quantitativos e ainda para os edifícios anteriormente não atendidos pelo MGI.

Exemplo de aplicação da metodologia:

Se na gestão de 1000m² de área de trabalho foram consumidos 100m² de divisórias tipo saque frontal, estimamos que para os órgãos ou locais onde não há projetos ainda definidos, serão consumidos a mesma proporção, ou seja 10%.

2. Levantamento de quantitativos para atender projetos já previstos, elaborados pela equipe do MGI ou recebidos de outros órgãos atendidos.

3. Quantitativos informados pelos Ministérios, quando houver.

A estimativa de quantidades por tipo de serviço a ser prestado está detalhada no Anexo de Estimativa de Quantidades e Custos. Na planilha de quantitativos, considerando o rateio de valores proporcional às áreas ocupadas por cada Ministério nas edificações, foi necessário o truncamento dos quantitativos dimensionados por UNIDADE, sem casas decimais, arredondadas para cima, para evitar inconformidades, visto que que devem ser números inteiros.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 30.635.297,08

O valor acima descrito foi estimado de acordo com as demandas de cada órgão, considerando os critérios detalhados na sessão de Estimativa de Quantidades deste Estudo:

Órgão	Sigla	Valor estimado (24 meses)
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos	MGI	R\$ 7.585.508,95
Ministério do Planejamento e Orçamento	MPO	R\$ 1.619.229,30
Ministério da Fazenda	MF	R\$ 2.743.187,17

Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional	PGFN	R\$ 171.551,76
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais	CARF	R\$ 555.912,85
Receita Federal do Brasil	RFB	R\$ 5.719.570,83
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços	MDIC	R\$ 2.959.242,00
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte	MEMP	R\$ 797.938,53
Ministério dos Povos Indígenas	MPI	R\$ 821.685,74
Ministério da Igualdade Racial	MIR	R\$ 1.000.044,10
Ministério da Previdência Social	MPS	R\$ 1.180.803,40
Ministério das Mulheres	MM	R\$ 1.649.659,49
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania	MDHC	R\$ 2.167.549,53
Ministério de Portos e Aeroportos	MPOR	R\$ 492.399,47
Ministério do Esporte	MESP	R\$ 537.050,99
Ministério do Turismo	MTUR	R\$ 633.962,87

A pesquisa de preços foi realizada consoante orientação do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021:

*§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:*

*I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);*

*II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;*

*III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;*

*IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;*

*V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.*

Foi realizada pesquisa no Painel de Preços e também busca por contratações similares, por meio do portal [comprasnet.gov.br](http://comprasnet.gov.br).

Para a contratação em pauta, observou-se os valores realizados nas contratações que estão em execução ou que já foram executadas nas edificações da Esplanada dos Ministérios em Brasília/DF. Por essa lógica é importante ressaltar que as especificações e práticas de mercado devem se assemelhar ao que obterá o Ministério quando de sua licitação.

Ademais, foi feita pesquisa com fornecedores, registrada e listada no Anexo de Pesquisa de Mercado, tendo sido consultadas 36 (trinta e seis) empresas, das quais apenas uma encaminhou proposta comercial até o fechamento da primeira versão deste Estudo Preliminar. A escolha das empresas se deu de forma aleatória, a partir de busca no Google por empresas prestadoras do serviço de interesse.

A consulta à bases de dados de pesquisas em mídia especializada (SINAPI, ORSE e Informativo SBC) não resultou satisfatória. Não foram encontrados serviços com especificações técnicas compatíveis, de modo que essas bases não foram consideradas no mapa de preços.

É importante salientar que nesse levantamento foram avaliados preços praticados pela Administração nas respectivas contratações, sem ser levado em consideração o fator de economia de escala que a atual proposição gerará, considerando a contratação centralizada para atendimento a 13 órgãos. Os valores coletados se dão em base anual e a contratação pretendida terá a duração de 24 (vinte e quatro) meses, retornando o valor estimado R\$ 30.635.297,08 (trinta milhões, seiscentos e trinta e cinco

mil, duzentos e noventa e sete reais e oito centavos) e perfazendo o total anual aproximado de R\$ 15.317.648,54 (quinze milhões, trezentos e dezessete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

A pesquisa de preços para composição do preço de referência da contratação foi ainda validada pela Coordenação de Pesquisa de Preços - COPEP/CGCOM/DCD, cuja Nota Técnica 17004 (41633958) consta dos autos do processo de planejamento.

O Documento de Formalização de Pesquisa de Preço, anexo a este Estudo, traz maiores detalhes sobre temas relevantes para o planejamento da contratação, tais quais parâmetros consultados, série de preços coletados, metodologia para obtenção do preço estimado e memória de cálculo. O formulário é parte do Caderno de Logística Pesquisa de Preços, versão 1.0, de março de 2024.

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O art. 24 da IN 5/2017/SEGES prevê a possibilidade de a Administração definir nos Estudos Técnicos Preliminares que serviços distintos podem ser licitados e contratados conjuntamente, desde que formalmente comprovado que:

- I - o parcelamento torna o contrato técnica, econômica e administrativamente inviável ou provoca a perda de economia de escala; e
- II - os serviços podem ser prestados por empresa registrada e sob fiscalização de um único conselho regional de classe profissional, quando couber.

Tecnicamente, o objeto poderia ser dividido em dois grupos, quais sejam:

- a) fornecimento com instalação de divisórias e complementos e
- b) fornecimento com instalação de mobiliário sob medida.

Todavia, optou-se por manter apenas um grupo, posto que todas as atividades a serem desenvolvidas são comuns no mercado, sendo facilmente cotadas em diversos estabelecimentos que oferecem esses serviços de fornecimento e instalação de divisórias e mobiliário sob medida.

Destaca-se ainda que as especificações dos materiais são de mesma natureza e, ainda, a contratação do objeto em grupo único é prática usual de mercado, a exemplo do Tribunal de Contas da União no Contrato Administrativo nº 64/2021, Processo Administrativo nº 040.300/2023-4, que inclui, em grupo único, o fornecimento e instalação de divisórias e de armários suspensos e de pia para copas.

Dessa forma, essas atividades são reconhecidas e estão disponíveis, a qualquer tempo, em mercado próprio e estável, composto por diversos fornecedores, cujos serviços são complementares entre si.

A opção pela aquisição em único grupo se justifica:

- i) pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, uma vez que a eventual opção por vários fornecedores aumentaria significativamente os riscos de incompatibilidade tecnológica ou descontinuidade da padronização, por diferenças de acabamentos; e
- ii) pela economia administrativa relativa à gestão do contrato e também à otimização das atividades de fiscalização, a qual será realizada preferencialmente por profissionais de arquitetura, pois tratam de serviços de mesma natureza.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há pendências de realização de outras contratações para a efetivação dos serviços objeto deste Estudo.

As contratações que abrangem os serviços correlacionados estão vigentes.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação que se pretende realizar faz parte do Planejamento Estratégico Anual.



A área requisitante previu no Plano de Contratações Anual - PCA, do exercício 2024, item 100, Classe/Grupo: 346 - serviços de instalação, Identificador da futura contratação: 170607-90185/2023.

Ademais outros órgãos também manifestaram o interesse com envio de DFDs ao MGI.

Os demais órgãos considerados neste Estudo, serão oportunamente consultados para que registrem a demanda no PCA 2024.

## 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Os serviços previstos nesta contratação são necessários à gestão dos espaços de trabalho, adequados aos organogramas e distribuição das diversas equipes de trabalho das Secretarias de cada Ministério, que se alteram de forma dinâmica ao longo do tempo, de forma a proporcionar conforto e segurança aos servidores, com instalações físicas adequadas do ponto de vista ergonômico e de qualidade do ambiente de trabalho, consequentemente resultando em melhores desempenhos nas atividades exercidas.

Os benefícios diretos são a disponibilidade dos espaços de trabalho executados com materiais com garantia de durabilidade e qualidade de acabamento, permitindo, ainda, grande flexibilidade de instalação/remoção, de forma a viabilizar adaptações de leiaute conforme necessidades dos Ministérios atendidos;

Os benefícios indiretos estão relacionados com a garantia de segurança e conforto adequados para os usuários, decorrentes do adequado espaço de trabalho proporcionado pela Administração Pública, tais como:

- Garantir diferentes níveis de privacidade, proporcionando tranquilidade aos servidores, gestores e colaboradores para desempenho de suas atividades com qualidade e presteza, tornando eficazes e efetivas suas ações;
- Transformar o espaço em um ambiente de trabalho funcional e produtivo e com isso, alcançar resultados que agreguem valor à sociedade;
- Mitigar chances do inadimplemento contratual por parte da empresa que possa gerar desgaste ou custos para a instituição;
- Garantir a boa execução dos serviços, sempre embasados nos princípios de eficiência, economia e sustentabilidade.

Importante destacar, ainda, o impacto positivo relacionado ao Planejamento Estratégico do órgão, uma vez que os tipos de divisórias especificados na contratação têm como foco principal permitir o reaproveitamento e realocação conforme a necessidade de mudanças e, portanto, otimizando os custos com peças e manutenções corretivas (menor gasto de recursos públicos).

## 13. Providências a serem Adotadas

Não serão necessárias providências pela Administração, previamente à celebração do contrato, tais como adaptações no ambiente do órgão ou da entidade, necessidade de obtenção de licenças, outorgas ou autorizações, capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual, considerando que a contratação proposta é realizada de forma permanente no órgão e nas edificações administradas por este, como serviço básico e continuado, com equipe de fiscalização e de gestão contratuais continuamente estabelecidas.

Com relação à fiscalização e gestão contratual, os servidores ou comissão designada para esse fim deverão reunir-se com a contratada antes do início da prestação dos serviços, visando o alinhamento dos objetivos dos envolvidos na celebração do acordo. Para tanto, poderá haver o repasse de informações necessárias (referentes à prestação de serviço e a fiscalização) e envolvimento da comissão de fiscalização do contrato atual com a equipe que fiscalizará o novo ajuste, independente da coincidência ou não de membros.

Quando da execução dos serviços, deverão ser comunicadas as equipes de Segurança e Manutenção Predial, para acompanhamento e providências quanto aos serviços complementares.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

Para amenizar possíveis impactos ambientais a Contratada deverá adotar práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, no que couber, tais como:

- Fornecer materiais com maior vida útil e menor custo de manutenção do bem;
- Usar inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
- Garantir a origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras;
- Utilizar produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento;
- Acondicionar os materiais em embalagens individuais adequadas, com o menor volume possível, utilizando, de preferência, materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
- Separar os resíduos recicláveis descartáveis e consultar à fiscalização do contrato quanto ao encaminhamento a depósito indicado pela contratada para viabilizar reaproveitamento ou destiná-los a associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis.

A Contratada deverá ainda observar no que couber o art. 6º da IN nº 01/2010 do MPOG:

- As peças e itens aplicados durante todo o contrato devem ser preferencialmente acondicionados em embalagens coletivas, com o menor volume possível, utilizando materiais reciclados ou reutilizados sem perder a garantia de um correto e seguro transporte, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2.
- Os materiais e peças empregados não devem conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). No que couber, a futura contratada deverá observar as disposições da NBR ISO 14064:2007, partes 1, 2 e 3, NBR ISO 14066: 2012 e NBR15833: 2010;
- Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverão ser notificados ou registrados na ANVISA, conforme determina a legislação vigente;
- A contratada deverá obedecer às normas técnicas, de saúde, de higiene e de segurança do trabalho editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A futura contratada deve promover, sempre que possível, cursos de educação, formação, aconselhamento, prevenção e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre práticas socioambientais para economia de energia, de água e redução de geração de resíduos sólidos no ambiente onde se prestará o serviço.

## 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante dos estudos realizados para contratação em tela, considerando que os serviços são usuais e comuns para a Administração Pública, considerando que a pesquisa de mercado identificou fornecedores e preços vantajosos, declaramos a viabilidade técnica e econômica da contratação.

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Despacho: Integrante requisitante, conforme PORTARIA DAL/MGI Nº 287, DE 18 DE JANEIRO DE 2023.

**NAGILA MONIQUE SILVA RAMOS**

Integrante Requisitante



*Assinou eletronicamente em 08/05/2024 às 16:21:12.*

Despacho: Integrante Técnico, conforme PORTARIA DAL/MGI Nº 287, DE 18 DE JANEIRO DE 2023.

**CARLA MACIEL DAMASCENO**

Integrante Técnico

Despacho: Integrante Administrativo, conforme PORTARIA DAL/MGI Nº 287, DE 18 DE JANEIRO DE 2023.

**MARCELO YAMADA PAES**

Integrante Administrativo



*Assinou eletronicamente em 08/05/2024 às 16:23:37.*

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Especificações Técnicas.pdf (335.72 KB)
- Anexo II - Estimativa de Quantidades e Custos - Sintética.pdf (597.84 KB)
- Anexo III - Memória de Cálculo - Quantificação dos Serviços.pdf (254.69 KB)
- Anexo IV - Custo Total por Órgão - Resumo.pdf (122.52 KB)
- Anexo V - Mapa Comparativo de Preços.pdf (267.02 KB)
- Anexo VI - Pesquisa ao Pannel de Preços.pdf (805.83 KB)
- Anexo VII - Pesquisa a Contratações Públicas.pdf (17.08 MB)
- Anexo VIII - Pesquisa a Sítios Especializados.pdf (84.57 KB)
- Anexo IX - Pesquisa a Fornecedores.pdf (10.1 MB)
- Anexo X - Manifestação de Órgãos Providos.pdf (20.11 MB)

## **Anexo I - Especificações Técnicas.pdf**

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As presentes especificações e todos os materiais citados neste documento determinam um padrão mínimo de qualidade a ser atingido, sendo aceitos, desde que previamente autorizado pela Fiscalização, produtos e materiais comprovadamente equivalentes ou superiores. Havendo qualquer divergência entre a presente especificação e as Normas Brasileiras, prevalecerão as respectivas normas da ABNT. No caso de alguma norma ter sido substituída, prevalecerá sempre a norma editada mais recentemente.

Para fins de analogia dos materiais/equipamentos, será assim considerado:

- **EQUIVALENTE:** Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se, desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou no procedimento que a eles se refiram. De igual valor ou preço. Igual em força, intensidade ou quantidade.
- **SIMILAR:** Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se, desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou no procedimento que a eles se refiram. Que é da mesma natureza, parecido, semelhante.

Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação da presente Especificação Técnica deverá ser efetuado junto à Divisão de Projetos Corporativos – DIPRO/CGERP, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Para todos os tipos de divisórias, em caso de complementos / remanejamentos, o material fornecido deverá se adequar ao material de mesmo tipo já existente nas dependências do respectivo Ministério.

Para atendimento aos requisitos de sustentabilidade:

- Apresentar certificado emitido por organismo acreditado pelo INMETRO, comprovando atender aos requisitos de cadeia de custódia que comprove o manejo sustentável da exploração florestal, conforme normas vigentes, bem como aos requisitos da ABNT NBR 15141:2008 - Móveis para escritório - Divisórias tipo Piso teto.
  - A comprovação pode ser feita por meio das certificações CERFLOR, FSC, Rótulo Ecológico da ABNT, ou outros mecanismos voluntários similares.
- Comprovar relação de fornecimento de peças, cujo Fabricante possua cadastro válido no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF-IBAMA.

I – DEMANDA NOVA – FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO

1. DIVISÓRIA DUPLA – SAQUE FRONTAL / DIVISÓRIA DUPLA ESPECIAL ACÚSTICA – SAQUE FRONTAL

1.1. ESPECIFICAÇÕES DIVISÓRIA DUPLA / LAMBRI – SAQUE FRONTAL

Divisórias duplas com estrutura em alumínio com pintura eletrostática em cor a definir e fechamento com placas de saque frontal. Espessura final das divisórias entre 70 e 80mm quando duplas e 40 a 60mm quando do tipo lambril aplicadas sobre paredes ou pilares existentes, paginada ou lisa, modulação entre 900 mm até 1200mm de largura e fechamento de acordo com a medida local. Com ou sem bandeira (superior ou inferior). Estrutura em perfis de alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco ou com pintura eletrostática (cor a definir). Desmontagem em módulos individuais, com calha interna para passagem de cabeamento de rede elétrica, lógica e telefônica, com ou sem rodapé técnico. Placas (MDF ou MDP de 15mm) individuais de saque frontal. Cor de placa e perfil (a definir). As divisórias poderão ter altura igual ao pé-direito ou meia altura / panorâmica, conforme projeto arquitetônico.

- 1.1.1. **Estrutura Metálica:** Montantes, guias de teto e guias de piso, travessas, batentes, apoio de baguetes, baguetes, requadros, acabamentos de canto ou de interrupção (vertical ou horizontal) e suporte de painéis em perfis de alumínio com pintura eletrostática epóxi pó, em cor a definir. Os perfis e montantes deverão permitir a passagem interna de fiação elétrica, lógica e telefônica.
- 1.1.2. **Painéis/placas de fechamento:** Chapas em MDP, com acabamento em laminado fenólico melamínico em todas as faces, texturizado, em cor a definir, de 15mm de espessura, de saque frontal individual, moduladas conforme projeto arquitetônico. O acabamento das chapas com laminado fenólico melamínico em todas as faces, texturizado, em cor a definir, laminado de madeira ou vinil no padrão a ser definido. Todas as bordas terão acabamento reto e serão encabeçadas com fita de PVC ou fita de poliestireno no mesmo padrão da superfície com 1mm de espessura.
- 1.1.3. **Quadros de vidro:** Os quadros em vidro deverão possuir enquadramento perfeito para serem acoplados às divisórias e serão emoldurados por cimalkhas de pintura eletrostática epóxi pó com acabamento em cor a definir. Deverão formar um quadro rígido de cada lado da estrutura com juntas de 45°, tipo meia esquadria, permitindo saque frontal independente, distanciado entre si por frisos reentrantes de 10mm de largura, sem baguetes adicionais. Possuirão o vidros duplos, de 6mm de espessura de cada chapa. Conforme projeto arquitetônico, os vidros possuirão ou não película em toda a extensão do vidro e/ou mini-persiana.
- 1.1.4. **Tratamento Acústico:** Miolo em painel, com 50mm de espessura, constituído de lã de pet, densidade de 30 kg/m3. Composição: fibra de poliéster proveniente de garrafas PET, totalmente reciclado e ecologicamente correta. Nos casos de níveis acústicos mais elevados, nas junções e batentes serão utilizadas borrachas esponjosas para vedação.
- 1.1.5. **Rodapés:** Duplos, em alumínio com pintura eletrostática epóxi pó em cor a definir, com altura aproximada de 90mm, removíveis e individuais, obedecendo a modulação dos painéis e permitindo a passagem de fiação para telefonia, eletricidade, lógica e outros. Dotadas de sistema de encaixe e saque frontal, sem parafusos aparentes. Permitirão instalações de tomadas elétricas através de furações/estampas especiais no rodapé.
- 1.1.6. **Painel duplo piso-teto acústico em régua / Painel tipo lambril, com fechamento apenas em uma face, piso-teto acústico em régua:** régua com dimensões de 2740 mm x 140 mm x 15 mm derivadas de MDF com acabamento melamínico na cor a definir. Verso com aplicação de tela acústica na cor preta com resistividade ao fluxo de ar baixo realizando assim o acabamento sobre as perfurações circulares de 10 mm diâmetro com afastamentos de 16 mm entre os eixos horizontais e verticais. Na face frontal, rasgos superficiais com 3 mm de largura e 6 mm de profundidade em todo o comprimento das régua e em suas bordas, encaixe do tipo macho e fêmea. Taxa de perfuração de 11.95%. Fabricante AMBI modelo AMBI 16.1 - linha Acústica XXI.
- 1.1.7. **Painel duplo com vidro temperado 6mm piso/teto (p/ persiana entre vidros) / Painel simples com vidro temperado 6mm piso/teto (liso ou p/ película):** Os quadros em vidro piso/teto deverão possuir enquadramento perfeito para serem acoplados às divisórias e serão emoldurados por cimalkhas de pintura eletrostática epóxi pó com acabamento em cor a definir. Deverão formar um quadro rígido de cada lado da estrutura com juntas de 45°, tipo meia esquadria, permitindo saque frontal independente, distanciado entre si por frisos reentrantes de 10mm de largura, sem baguetes adicionais e rodapés duplos conforme item 1.1.5. Possuirão vidros simples ou duplos, de 6mm de espessura de cada chapa. Conforme projeto arquitetônico, os vidros possuirão ou não película em toda a extensão do vidro e/ou mini-persiana.
- 1.1.8. **Painel panorâmico / painel panorâmico com vidro / painel panorâmico removível tipo biombo.** Altura variável de 1100mm a 1600 mm, espessura final de 80 mm modulada de acordo com a medida local. Composta de estrutura (montantes, guias, travessas, perfis de acabamento, rodapés e calhas para passagem de fiação) confeccionada em perfis de alumínio, com acabamento em pintura epóxi pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor a definir. Estrutura dimensionada especialmente para fixação exclusivamente no piso, garantindo a adequada firmeza. Placas de saque frontal com sistema de fixação através de clip, individuais, distanciadas entre si através de frisos reentrantes com 10 mm de largura, confeccionadas em chapas de fibra ou partícula de madeira de média densidade (MDF ou MDP) com 15 mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na cor a definir. Considerar opção de colocar acabamento de 300mm em vidro na parte superior. Apresentar ABNT (NBR 13964:2003).

1.2. ESPECIFICAÇÕES DIVISÓRIA DUPLA ESPECIAL ACÚSTICA – SAQUE FRONTAL

Divisórias duplas com estrutura em alumínio com pintura eletrostática em cor a definir e fechamento com placas de saque frontal. Espessura final das divisórias de 100mm paginada ou lisa, modulação entre 900 mm até 1200mm de largura e fechamento de acordo com a medida local. Com ou sem bandeira (superior ou inferior). Estrutura em perfis de alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco ou com pintura eletrostática (cor a definir). Desmontagem em módulos individuais, com calha interna para passagem de cabeamento de rede elétrica, lógica e telefônica, com ou sem rodapé técnico. Placas (MDF ou MDP de 15mm) individuais de saque frontal. Cor de placa e perfil (a definir). As divisórias poderão ter altura igual ao pé-direito ou meia altura, conforme projeto arquitetônico. O conjunto deverá ter um isolamento acústico para divisória cega de no mínimo 47dB (apresentar ensaio) e também possuir certificação da ABNT (apresentar certificado. NBR 15141 :2008).

- 1.2.1. **Estrutura Metálica:** Montantes, guias de teto e guias de piso, travessas, batentes, apoio de baguetes, baguetes, requadros, acabamentos de canto ou de interrupção (vertical ou horizontal) e suporte de painéis em perfis de alumínio com pintura eletrostática epóxi pó, em cor a definir. Os perfis e montantes deverão permitir a passagem interna de fiação elétrica, lógica e telefônica.
- 1.2.2. **Painéis/placas de fechamento:** Chapas em MDP, com acabamento em laminado fenólico melamínico em todas as faces, texturizado, em cor a definir, de 15mm de espessura, de saque frontal individual, moduladas conforme projeto arquitetônico. O acabamento das chapas com laminado fenólico melamínico em todas as faces, texturizado, em cor a definir, laminado de madeira ou vinil no padrão a ser definido. Todas as bordas terão acabamento reto e serão encabeçadas com fita de PVC ou fita de poliestireno no mesmo padrão da superfície com 1mm de espessura.
- 1.2.3. **Tratamento Acústico:** Miolo em painel, com 50mm de espessura, constituído de lã de pet, densidade de 30 kg/m3. Composição: fibra de poliéster proveniente de garrafas PET, totalmente reciclado e ecologicamente correta. Nos casos de níveis acústicos mais elevados, nas junções e batentes serão utilizadas borrachas esponjosas para vedação.
- 1.2.4. **Rodapés:** Duplos, em alumínio com pintura eletrostática epóxi pó em cor a definir, com altura aproximada de 90mm, removíveis e individuais, obedecendo a modulação dos painéis e permitindo a passagem de fiação para telefonia, eletricidade, lógica e outros. Dotadas de sistema de encaixe e saque frontal, sem parafusos aparentes. Permitirão instalações de tomadas elétricas através de furações/estampas especiais no rodapé.

1.3. ESPECIFICAÇÕES COMPONENTES PARA DIVISÓRIAS

- 1.3.1. **Mini persiana:** mini persianas a serem instaladas entre os vidros duplos, em alumínio, com comando externo, dotado de botão giratório acoplado ao requadro em cor a definir.

1.3.1. Persiana horizontal entre vidros com 16mm de largura, composta por lâminas de alumínio com acabamento em pintura poliéster aplicada pelo sistema coil coating, (cor a definir), com comando externo acionado através de botão giratório acoplado na moldura do quadro de vidro ;
- 1.3.2. **Películas:** Películas jateadas ou coloridas, cor a definir, aplicadas sobre os vidros duplos.

1.4. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1.1	Painel cego duplo piso/teto.	m²	Área efetivamente instalada de divisórias, descontando-se portas e quadros de vidro.
1.2	Painel cego tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, para revestimento de paredes ou pilares	m²	Área efetivamente instalada de divisórias.
1.3	Painel com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura (duplo p/ persiana)	m²	Área efetivamente instalada de quadros de vidro.
1.4	Painel com vidro comum 6mm com até 1100mm de altura (simples para película)	m²	Área efetivamente instalada de quadros de vidro.
1.5	Painel duplo piso-teto acústico em réguas (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Fabricante AMBI modelo AMBI 16.1 - linha Acústica XXI)	m²	Área efetivamente instalada de divisórias.
1.6	Painel tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, piso-teto acústico em réguas (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Fabricante AMBI modelo AMBI 16.1 - linha Acústica XXI)	m²	Área efetivamente instalada de persianas.
1.7	Painel duplo com vidro temperado 6mm piso/teto (p/ persiana entre vidros)	m²	Área efetivamente instalada de painel de vidro piso/teto, somando-se rodapés.
1.8	Painel simples com vidro temperado 6mm piso/teto (liso ou p/ película)	m²	Área efetivamente instalada de painel de vidro piso/teto, somando-se rodapés.
1.9	Painel panorâmico cego (até 180cm)	m²	Área efetivamente instalada de divisórias somando-se rodapés.
1.10	Painel panorâmico com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura	m²	Área efetivamente instalada de painel c/ vidro somando-se rodapés.
1.11	Painel panorâmico removível tipo biombo. Altura variável de 1100mm a 1600 mm, espessura final de 80 mm.	m²	Área efetivamente instalada de divisórias.
DIVISÓRIAS DUPLAS ESPECIAIS ACÚSTICAS - SAQUE FRONTAL			
1.12	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego duplo piso/teto , espessura final de 100 mm, bandeira cega a partir de 2150 até o teto	m²	Área efetivamente instalada de divisórias.
1.13	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro duplo comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ persiana entre vidros)	m²	Área efetivamente instalada de divisórias.
1.14	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro único comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ películas)	m²	Área efetivamente instalada de divisórias.
COMPONENTES PARA DIVISÓRIAS			
1.15	Mini persiana regulável com comando externo, em alumínio	m²	Área efetivamente instalada de persianas
1.16	Película jateada ou colorida para aplicação nos fechamentos em vidro (inclusive vidro temperado itens 2 e 5)	m²	Área efetivamente instalada de películas, em cada face de vidro.

2. DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO PISO/TETO

2.1. ESPECIFICAÇÕES

Divisória modulada junta seca, piso-teto, espessura final de 60 mm, elevação painel com vidro único ou duplo do piso até o teto, modulada nas dimensões de 900 mm ou

1210 mm e fechamento de acordo com a medida local, composta de estrutura em perfis de alumínio extrudado, incluindo guia perimetral para saída de piso, teto e parede, shaft com tampa para instalação de interruptores e passagem de cabeamento com separação entre eletricidade e telemática, vidro temperado, transparente com 8mm de espessura, fixado por meio de borracha acústica e perfil acrílico translucido com bordas frontais passivadas em tecnologia de colagem a seco, garantido melhor transparência e qualidade no acabamento das juntas, portas com cegas ou com vidro no mesmo padrão das divisórias (inclusive fixação até a laje sobre forro) e “junta seca” entre vidros, e demais ferragens necessárias.

- 2.1.1. **Estrutura:** Guia perimetral: saída de piso, teto e parede, seção retangular 60x30mm, dotada de três canais, (sendo dois de um lado - vidro duplo - e o outro do lado oposto - vidro único), para encaixe dos painéis de vidro de 8mm até 12mm de espessura e acomodação das borrachas de fixação e atenuantes acústicos. Confeccionada em perfil de alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco ou pintura com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor a definir.
- 2.1.2. **Batente reto:** tipo “L”, seção 60x25mm, dotado de um compartimento interno para acoplamento do sistema de acessório de fixação e dois compartimentos externos para acoplamento de amortecedor acústico. Confeccionado em perfil de alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco ou pintura com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor a definir.
- 2.1.3. **Coluna vertical (shaft):** em formato de “H”, seção 60x52, dotada dois compartimentos individuais com tampas de saque frontal para passagem de cabeamento, com separação entre eletricidade e telemática através de divisor central. Confeccionada em perfil de alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco ou pintura com tinta epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor a definir.
- 2.1.4. **Painel de vidro:** Vidro duplo ou único (conforme necessidade), temperado ou laminado, lapidado, liso e transparente com 6mm de espessura para vidro duplo (para persianas) e 10 mm para vidro único, encaixado no canal da guia perimetral e fixado por meio de borracha apropriada, sem necessidade de utilização de parafusos e rebites. Junção vertical dos painéis de vidro com perfil acrílico translucido com bordas frontais passivadas em tecnologia de colagem a seco, garantido melhor transparência e qualidade no acabamento das juntas, sem obrigação de aplicação de silicone.

2.2. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
2.1	Vidro duplo incolor temperado, espessura 6mm (p/ persianas entre vidros)	m²	Área efetivamente instalada de divisórias, considerando altura total entre piso e teto.
2.2	Vidro incolor ou fumê temperado, espessura 10mm	m²	Área efetivamente instalada de divisórias, considerando altura total entre piso e teto.

3. DIVISÓRIA ARTICULADA MULTIDIRECIONAL

3.1. ESPECIFICAÇÕES

Divisória articulada multidirecional acústica, com aproximadamente 100mm de espessura, elevação painel cego ou paginado horizontalmente do piso até ao trilho, modulada de acordo com a medida local e o projeto arquitetônico. Composta de painéis comuns e painéis terminais suspensos através de troles com roletes duplos horizontais, (constituídos de rolamentos de aço revestidos com plásticos de engenharia), que proporcionam diversas passagens em cruzamento tipo "T", "X" ou "L", com guias telescópicas acionadas através de sistema mecânico com manípulo, placas de saque frontal através de sistema de clip e miolo atenuante acústico. Produzida de acordo com os procedimentos estabelecidos pela ABNT NBR 15141/2008.

- 3.1.1. **Chassi:** Perfis longitudinais e transversais unidos através de acessórios apropriados sem utilização de solda, permitindo o acoplamento dos perfis de junção, placas de fechamento, guias telescópicas, mecanismos de acionamento e atenuantes acústicos. Confeccionado em alumínio extrudado, tratado por desengraxamento e pintado em tinta epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.
- 3.1.2. **Trilho:** Dotado de um compartimento central localizado na face superior externa para acoplamento do sistema de fixação, duas bases internas em ângulo para apoio e movimentação dos troles com roletes duplos e duas abas externas em ângulo para acabamento do forro ou septo. Confeccionado em alumínio extrudado, tratado por desengraxamento e pintado em tinta epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.
- 3.1.3. **Perfil de junção e guia telescópica:** Confeccionados em perfis de alumínio extrudado, tratado pelo processo de desengraxamento e pintado com tinta epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa em cor a definir.
- 3.1.4. **Sistema de deslocamento:** Através de dois troles com roletes duplos horizontais, fixados nas extremidades da parte superior do painel, deslizando suave mente nos trilhos, permitindo diversas passagens tipo "T", "L" ou "X".
- 3.1.5. **Sistema de fixação dos painéis:** Sistema com mecanismo mecânico, acionado externamente através de chave apropriada, que provoca a saída dos mecanismos telescópicos, que são comprimidos junto ao trilho e ao piso com uma força de aproximadamente 100 kg.
- 3.1.6. **Painéis/placas de fechamento:** Chapas em MDP, com acabamento em laminado fenólico melamínico em todas as faces, texturizado, em cor a definir, de 15mm de espessura, de saque frontal individual, moduladas conforme projeto arquitetônico. O acabamento das chapas com laminado fenólico melamínico em todas as faces, texturizado, em cor a definir, laminado de madeira ou vinil no padrão a ser definido. Todas as bordas terão acabamento reto e serão encabeçadas com fita de PVC ou fita de poliestireno no mesmo padrão da superfície com 1mm de espessura.
- 3.1.7. **Tratamento acústico:** miolo em painel, com 50mm de espessura, de lã de rocha com densidade mínima de 60kg/m³ ou outro material de qualidade comprovadamente equivalente ou superior desde que previamente autorizado pela fiscalização do contrato.
- 3.1.8. **Septo:** Fechamento entre trilho e a laje, constituído de duas placas de chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura, fixadas em estrutura de perfil de alumínio extrudado, miolo em de manta de lã de rocha com 50mm de espessura e densidade de 64kg/m3, vedação em todas as juntas através de gesso em pó ou silicone com borrachas esponjosas.

3.2. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.1	Painel cego, com módulos verticais de 90mm a 120mm, inteiros ou paginados horizontalmente	m²	Área efetivamente instalada de divisórias, considerando altura total entre piso e teto.

4. TRATAMENTO E ELEMENTOS ACÚSTICOS

4.1. ESPECIFICAÇÕES

- 4.1.1. **Painéis em lã de PET:** miolo constituído de LÃ DE PET (fibras de poliester sem adição de resinas) branca de formato 600 x 1200 x 50 mm para tratamento acústico, densidade 35 kg/m³ e espessura de 50mm, em fibra 100% poliéster, aplicadas entre as faces das divisórias, devendo ter na parte superior vedação com borracha ou neoprene, inclusive nas placas das divisórias, fazendo a vedação interna entre a placa e estrutura. Os frisos reentrantes das divisórias, tanto no sentido horizontal quanto vertical, deverão receber atenuante acústico em perfil semi-rígido co-extrudado.
- 4.1.2. **Septo acústico sobre divisórias:** fechamento entre forro e a laje, constituído de duas placas de chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura, fixadas em estrutura de perfil de alumínio extrudado, miolo constituído de LÃ DE PET (fibras de poliester sem adição de resinas) com densidade de 30 kg/m3, com características térmicas, espessura total de 75mm a 85mm, com altura variável entre forro (sobre divisórias) e laje, vedação em todas as juntas através de gesso em pó ou silicone com borrachas esponjosas. Recortes e furações necessárias para adaptação às instalações existentes devem ser executadas e devidamente isoladas. Inclui desmontagem e montagem do forro em placas existente.



- 4.1.3. **Junta acústica externa:** Junta acústica externa, para aplicação em frestas verticais ou horizontais de 8 mm a 10 mm de largura, feita em borracha com bordas flexíveis.
- 4.1.4. **Painel revestimento acústico de absorção sonora:** Painel revestimento acústico de absorção sonora com estrutura em painéis de perfis termoplásticos, revestimento em tecido 100% poliéster c/ tratamento antichama e interior em lã de vidro. Painéis removíveis, fixação tipo clip. Painel composto internamente por estrutura de perfis (conformados especialmente para estruturação do sistema acústico e fixação externa do tecido especificado) e vãos preenchidos internamente com lã de vidro aglomerada com resinas, com densidade de 80 kg/m³, espessura de 25 mm, dimensões de 120 cm x 270 cm. Absorção Acústica – Acoustics – Measurement of sound absorption in a reverberation room, especificada no procedimento de ensaio CETAC-LCA-PE-02 “Determinação da Absorção Sonora em Câmara Reverberante” descrita na norma ISO 354:2003. *Referência: Fabricante: Lady - Marca: Inovawall ou similar.*
  - Tecido: O tecido deverá ser construído com a composição de fios de 100% poliéster, com gramatura de 286g metro linear, largura 1,40 m. Fornecido em peças com largura de até 1,40m. Deverá possuir tratamento antichama aplicado por emersão durante a fabricação, comprovado conforme método de ensaio I S O 6940/1984 (IPT /DQLPTex-PE -13.0.12.2003). O tecido deverá ser somente encaixado aos perfis sem nenhum outro tipo de fixação ou cola, permitindo que ele seja retirado sem a necessidade de remoção ou desmontagem da estrutura. Ensaio de solidez da cor ao alvejamento: hipoclorito conforme NBR 105-N01/14 com resultado igual ou superior a 4.
  - Lã de vidro: A lã de vidro com aplicação de resinas deverá ser utilizada conforme projeto, nas seguintes densidades: 80 kg/m³ - dimensões de 120 cm X 270 cm. A lã de vidro empregada deverá possuir índices de absorção acústico, avaliados em medições feitas conforme o procedimento descrito na norma I S O 354:2003 – ensaio CETAC – LCA – PE – 02 “Determinação da Absorção Sonora em Câmara Reverberante”. Deverá possuir também características de segurança a fogo, comprovado segundo o índice de propagação superficial de chama, “Materiais de Construção – Determinação do Índice de Propagação Superficial de Chama pelo Método do Painel Radiante” - NBR 9442/1986 e Procedimento de Ensaio DEC-LSF-PE 006 – “Determinação do índice de propagação superficial de chama para materiais de construção”. A lã deverá ser encaixada sem a utilização de nenhum tipo de cola.
  - Perfis: Os perfis termoplásticos deverão ser conformados com design que permita a fixação do tecido de maneira que, quando for necessária a remoção do tecido de face externo, que ele possa ser retirado sem qualquer dano ou modificação ou remoção da estrutura restante do revestimento acústico, permitindo a sua troca ou retirada fácil e rapidamente. Os perfis determinarão a paginação do conjunto, formando os painéis, que terão os vãos entre eles preenchidos com lã de vidro.
- 4.1.5. **Painel revestimento acústico de alta performance:** Painel revestimento acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET reciclado), densidade 215 / 222 kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 / 0.75. Flamabilidade: Material classificado como II-A. 1200 x 2400mm. COMPOSIÇÃO: 100% poliéster feito de 40-50% de PET. Espessuras Standard: 9 mm (+/- 1 mm). Referência: Fabricante: Lady - Marca: – Painel Ecoshape Ladytex ou similar.
- 4.1.6. **Biombo acústico autoportante (móvel):** Biombo acústico autoportante (móvel) com estrutura e base em aço com acabamento em pintura epóxi revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET reciclado), densidade 215 / 222 kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 / 0.75. Flamabilidade: Material classificado como II-A. 1200 x 2400mm. COMPOSIÇÃO: 100% poliéster feito de 40-50% de PET. Espessuras Standard: 9 mm (+/- 1 mm). Altura: 120cm x Largura: 160cm. Referência: Fabricante: Lady - Marca: Flat – Painel Ecoshape Ladytex ou similar.
- 4.1.7. **Divisores de ambientes pendentes em painel acústico:** Divisores de ambientes pendentes em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET reciclado), densidade 215 / 222 kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 / 0.75. Flamabilidade: Material classificado como II-A. 1200 x 2400mm. COMPOSIÇÃO: 100% poliéster feito de 40-50% de PET. Espessuras Standard: 9 mm. Dimensões: 1200x2400mm com perfil superior / inferior em alumínio, cabos de aço com altura regulável e trilho duplo ou triplo em alumínio. Referência: Fabricante: Lady - Marca: Break – Painel Ecoshape Ladytex ou similar.
- 4.1.8. **Nuvens acústicas com luminária acoplada:** Nuvens acústicas com luminária acoplada formato retangular revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET reciclado), densidade 215 / 222 kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 / 0.75. Flamabilidade: Material classificado como II-A. Dimensões: 1200 x 2400mm. COMPOSIÇÃO: 100% poliéster feito de 40-50% de PET. Espessuras Standard: 9 mm. Inclui perfil 1100 x 75 mm para lâmpada - iluminação difusa. Referência: Fabricante: Lady - Marca: Block Central – Painel Ecoshape Ladytex ou similar.

4.2. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
4.1	Painéis em lã de PET branca de formato 600 x 1200 x 50 mm para tratamento acústico, densidade 35 kg/m³, em fibra 100% poliéster, aplicadas entre as faces das divisórias, devendo ter na parte superior vedação com borracha ou neoprene.	m²	Área efetivamente instalada de painéis.
4.2	Septo acústico sobre divisórias. Fechamento entre forro e a laje, constituído de duas placas de chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura, fixadas em estrutura de perfil de alumínio extrudado, miolo constituído de LÃ DE PET , com características térmicas, espessura total de 75mm a 85mm, com altura variável entre forro (sobre divisórias) e laje. Inclui desmontagem e montagem do forro em placas existente.	m²	Área efetivamente instalada de septo.
4.3	Junta acústica externa, para aplicação em frestas verticais ou horizontais de 8 mm a 10 mm de largura, feita em borracha com bordas flexíveis.	m	Medição de comprimento efetivamente instalado de junta.
4.4	Painel revestimento acústico de absorção sonora com estrutura em painéis de perfis termoplásticos, revestimento em tecido 100% poliéster c/ tratamento antichama e interior em lã de vidro. Painéis removíveis, fixação tipo clip. (Ref.: Inovawall Ladytex ou similar)	m²	Área efetivamente instalada de painéis.
4.5	Painel revestimento acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 . Dimensões 1200 x 2400mm (Ref. Painel Ecoshape Ladytex ou similar)	Unid.	Quantidade efetivamente instalada de painéis.
4.6	Biombo acústico autoportante (móvel) com estrutura e base em aço com acabamento em pintura epóxi revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 Altura: 120cm x Largura: 160cm. (Ref. Flat - Painel Ecoshape Ladytex ou similar)	Unid.	Quantidade efetivamente fornecida de biombos.
4.7	Divisores de ambientes pendentes em painel acústico com de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55. Dimensões: 1200x2400mm com perfil superior / inferior em alumínio, cabos de aço com altura regulável e trilho duplo ou triplo em alumínio. (Ref. Break – Painel Ecoshape Ladytex ou similar)	Unid.	Quantidade efetivamente fornecida de divisores de ambientes.
4.8	Nuvens acústicas com luminária acoplada formato retangular revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55. Inclui perfil 1100 x 75 mm para lâmpada - iluminação difusa. (Ref. Block Central - Painel Ecoshape Ladytex ou similar)	Unid.	Quantidade efetivamente fornecida de nuvens acústicas.

5. PORTAS

- 5.1. ESPECIFICAÇÕES Portas com dimensões variáveis, conforme projeto arquitetônico e medidas locais, sendo a altura de até 2100mm e largura entre 600 a 900mm. Serão requadradas em todo o seu perímetro com madeira maciça seca e desempenada, contraplacadas em MDF no mínimo 5mm de espessura, com miolo em sarrafos de madeira com ou sem tratamento acústico. Deverão possuir reforço para as fechaduras. Todas as bordas terão acabamento reto e serão encabeçadas com fita de PVC ou fita de poliestireno no mesmo padrão da superfície com 1mm de espessura. Acabamento em laminado fenólico melamínico texturizado cor a definir ou laminado PET cor a definir.
- 5.1.1. **Porta simples MDF ou MDP** de giro do piso até o teto ou com bandeira. Largura variável entre 600 a 900mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm.
- 5.1.2. **Porta dupla MDF ou MDP** de giro do piso até o teto ou com bandeira. Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm), altura do piso até o teto ou com

bandeira e espessura de 35 a 38 mm.

5.1.3. **Folhas de portas sem atenuante acústico:**

- Quadrante: confeccionado em madeira maciça seca e desempenada, com largura de 160 mm;
- Contraplacamento: em ambas as faces em chapa de fibra ou partículas de madeira de media densidade com 6 mm de espessura;
- Revestimento: Laminado melamínico termofundido a baixa pressão, texturizado, na cor a definir, encabeçamento em fita de pvc de 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, colado a quente pelo sistema hot-melt;
- Dimensão: largura de 800 mm/900mm ou 1600mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm.

5.1.4. **Folhas de portas com atenuante acústico:**

- Quadrante: confeccionado em madeira maciça seca e desempenada, com largura de 160 mm;
- Contraplacamento: em ambas as faces em chapa de fibra ou partículas de madeira de media densidade com 6 mm de espessura;
- Revestimento: Laminado melamínico termofundido a baixa pressão, texturizado, na cor a definir, encabeçamento em fita de pvc de 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, colado a quente pelo sistema hot-melt;
- Tratamento Acústico: Miolo em painel, com 50mm de espessura, de lã de rocha com densidade mínima de 60kg/m³ ou outro material de qualidade comprovadamente equivalente ou superior desde que previamente autorizado pela fiscalização do contrato ;
- Veda porta: automático de embutir, de alta performance, abatimento acústico de 52 dB e resistente ao fogo de 30 minutos, dotado de guarnição acústica em silicone auto extingente.
- Dimensão: largura de 800 mm/900mm ou 1600mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm.

5.1.5. **Porta especial de giro com batente ocluso.**

- Porta especial de giro com batente ocluso, modulada na dimensão de 900mm ou conforme necessidade, dotada de folha de porta com 60mm de espessura com usinagem nas bordas longitudinais para receber perfis de alumínio para acoplamento das dobradiças, fechadura e perfis de acabamento em pvc, batentes em perfil de alumínio com canaleta para acoplamento das dobradiças, fechadura e perfis de acabamento em pvc e fechadura. A porta deverá seguir o mesmo alinhamento externo das divisórias, faciando a folha com a placa, permitindo uma vista limpa e minimalista do conjunto, sem batentes aparentes do lado externo do ambiente. Compatível com a divisória de 80mm de espessura.
- Folha da porta com 60mm de espessura com usinagem nas bordas longitudinais para receber perfis de alumínio para acoplamento das dobradiças, fechadura e perfis de acabamento em pvc. Constituída de quadrante confeccionado em madeira maciça seca e desempenada ou compensado naval de boa qualidade com largura de 160 mm, contraplacado em ambas as faces em chapa de fibra de madeira de média densidade com 6 mm de espessura, rev estido em laminado melamínico termofundido a baixa pressão, texturizado, na cor das divisórias, encabeçamento em fita de pvc com 1 mm de espessura na mesma cor do laminado, colado a quente pelo sistema hot-melt. Miolo em réguas de apoio e atenuante acústico em manta de lã de PET com densidade 30 kg/m3. Dimensão: largura de 600 a 900 mm, altura do piso até 2700mm e espessura de 60 mm.
- Ferragem: Batente ocluso confeccionado em perfil de alumínio extrudado, tubular, polido e anodizado ou pintado com tinta epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor a definir, seção 52x65mm, dotado de um compartimento para acoplamento do sistema de acessório de fixação e outro compartimento para acoplamento de amortecedor acústico. A batente deverá ficar oculto na parte frontal da porta, permitindo uma vista limpa e minimalista da parede.
- Perfil de acoplamento para receber dobradiças, fechadura e perfis de acabamento em pvc, confeccionado em perfil de alumínio extrudado, tubular, polido e anodizado ou pintado com tinta epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor a definir instalado nas bordas longitudinais da folha da porta.
- Fechadura marca La Fonte referência 515 ou imab, acabamento preto ou CRA.
- Dobradiças em alumínio com sistema de encaixe no batente e perfil de acoplamento, fixação sem necessidade de parafuso

5.1.6. **Portas requadradas em alumínio e vidro:**

- Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana (cobrado a parte. Item micro persiana);
- Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas);
- Porta dupla de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fe cho (padrão da demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana (cobrado a parte. Item micro persiana);
- Porta dupla de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fe cho (padrão da demais portas).

5.1.7. **Conjunto para portas de entradas de boxes sanitários:**

- composto por batentes, requadros, dobradiças, fechadura e demais peças de acabamento necessárias ao perfeito encaixe das portas, conforme projeto arquitetônico.
- Dobradiça de encaixe para uso em divisória de mármore com espessuras de 30mm, com mola e com regulagem da pressão. Deve ser em latão com acabamento cromado. Referência IMAB ou equivalente;
- Batente de encaixe para uso em divisória de mármore com espessuras de 30mm. Deve ser em latão com acabamento cromado e os calços em silicone preto. Referência IMAB ou equivalente;
- Parafuso especial com 5/16” com duas porcas cegas em latão cromado, próprio para instalação em mármore de dobradiças de encaixe, batente, cantoneira e chapa. Referência IMAB ou equivalente;
- Tarjeta livre-ocupado com sistema de identificação de como esta a disposição (livre-ocupado) do banheiro aplicado em portas de madeira. Deve possuir o espelho frontal em latão, caixa, tranqueta, castanha, disco livre-ocupado, lingüeta em zamak injetado sob pressão e tem que acompanhar os parafusos de fixação. Seu acabamento deverá ser cromado. Referência IMAB ou equivalente.

Observação: Todos os materiais a serem aplicados em divisórias de mármore deverão ser instalados pela empresa fornecedora dos mesmos, sem que haja para o MP qualquer custo adicional referente à mão-de-obra especializada ou a danos às divisórias.

5.1.8. **Grelha retangular para ventilação:** Grelha para instalação em porta espessura de 35 a 38 mm em alumínio com pintura eletrostática em cor a definir, dimensões aproximadas 600x600mm;

5.1.9. **Mola aérea hidráulica:** adaptável a diversos tipos de portas com dimensões aproximadas de comprimento 220mm, altura 45mm, largura 53,5mm, cor prata, modelo TS 68 da DORMA ou equivalente;

5.1.10. **Ferrolho em aço cromado:** 90mm, para fixação em portas duplas;

5.1.11. **Batedor de porta magnético:** corpo em alumínio, com amortecedor, fixo no piso. Referência: Vonder FP 500 ou equivalente;

5.1.12. **Guilhotina retrátil:** veda porta automático de embutir, para vedação entre a porta e o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, a ser instalada em portas novas ou já existentes. Isolamento acústico de 52 dB e resistente ao fogo de 30 minutos, dotado de guarnição acústica em silicone auto extinguinte. Dimensão: largura de 800 mm/900mm ou 1600mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Referência: marca Hafle, linha DDS 12, similar, ou superior.

5.2. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
5.1	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro, Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm	Unid.	Unidade instalada.
5.2	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro, Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm).	Unid.	Unidade instalada.
5.3	Porta especial de giro com batente ocluso. Largura de 800 a 900mm, até o teto ou com bandeira (porta no mesmo alinhamento externo das divisórias)	Unid.	Unidade instalada.
5.4	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	Unid.	Unidade instalada.
5.5	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas).	Unid.	Unidade instalada.
5.6	Porta dupla de abrir do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fecho (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	Unid.	Unidade instalada.
5.7	Porta dupla de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fecho (padrão das demais portas).	Unid.	Unidade instalada.
5.8	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm;	Unid.	Unidade instalada.
5.9	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira. Acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura.Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm)	Unid.	Unidade instalada.
5.10	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm com grelha de ventilação em alumínio 600x600mm.		Unidade instalada.
5.11	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 800 a 900mm, para entrada de sanitários acessíveis, com barra de apoio em aço inox e chapa metálica em aço inox escovado de 400mm de altura, com a largura da porta	Unid.	Unidade instalada.
5.12	Mola aérea hidráulica para porta em aço	Unid.	Unidade instalada.
5.13	Ferrolho em aço (90m cromado)	Unid.	Unidade instalada.
5.14	Batedor de porta magnético, corpo em alumínio, fixo no piso.	Unid.	Unidade instalada.
5.15	Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, a ser instalada em portas novas ou já existentes. Deve possibilitar redução de comprimento de até 70 cm. Referência: marca Hafle, linha DDS 12, similar, ou superior.	Unid.	Unidade instalada.

6. PORTAS EM VIDRO TEMPERADO

6.1. ESPECIFICAÇÕES

- 6.1.1. Portas em vidro temperado incolor, espessura de 10 mm, 1 ou 2 folhas, incluindo molas, ferragens e acessórios .
- 6.1.1.1. Portas em vidro temperado incolor com dimensões variáveis (modelos de abrir ou correr) conforme projeto arquitetônico e medidas locais, sendo a altura de até 2700mm e largura entre 600 a 1000mm, com ou sem bandeira conforme padrão do local;

6.1.1.1. Molas hidráulicas para portas de vidro temperado (modelos de abrir), capacidade até 120 kg, dimensões 275x80x50mm. Trava a 90°, com fechamento regulável, tipo BTS 75 ou similar;

6.1.1.1. Conjunto fechadura / contra fechadura de piso ou centro para portas de vidro temperado com jogo de ferragens em zamac cromado, contemplando dobradiça inferior e superior, pivô para dobradiça superior, contra fechadura de pressão;

6.1.1.1. Puxador com fechadura para porta de vidro, instalado com 02 furos, barra reta, comprimento aproximado de 40cm, em aço inox cromado, diâmetro 25mm;

6.1.1.1. Puxador em MDF, redondo com diâmetro 25cm, para porta de vidro, instalado com 01 furo, na cor madeira envernizada ou cor a definir.

6.2. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
6.1	porta de abrir (01 folha) em vidro temperado incolor, espessura 10 mm	m²	Área de porta efetivamente instalada.
6.2	porta de abrir em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	Área de porta efetivamente instalada.
6.3	porta de correr em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	Área de porta efetivamente instalada.

7. PORTINHOLAS / ACESSÓRIOS E ITENS COMPLEMENTARES

7.1. ESPECIFICAÇÕES

- 7.1.1. **Portinholas:** Fabricadas em MDP com acabamento em laminado fenólico melamínico em cor a definir de 15mm de espessura. Todas as bordas terão acabamento

reto e serão encabeçadas com fita de PVC ou fita de poliestireno no mesmo padrão da superfície com 1 mm de espessura. A confecção e instalação seguirá o projeto arquitetônico e incluirá acessórios e os complementos necessários. Serão instaladas em shafts de instalações, abrigos de hidrantes e afins.

7.1.2. **Acessórios e itens complementares:**

- 7.1.2. Dobradiça para portinhola, de aço de uma polegada e meia (1 ½”) com pino estampado reversível, acabamento cromado, referência Papaiz ou equivalente;
- 7.1.2. Grelha redonda para ventilação, para aplicação em portinholas, em alumínio extrudado e anodizado na cor natural com 100mm de diâmetro;
- 7.1.2. Grelha retangular para ventilação, em alumínio com pintura eletrostática em cor a definir, dimensões aproximadas 450x160mm;
- 7.1.2. Fecho click (simples toque) em latão;
- 7.1.2. Puxador tipo bola em latão cromado.

7.2. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.1	Painel dimensões diversas com acabamento em todas as laterais	m²	Área efetivamente instalada de portinholas.
7.2	Dobradiça em aço para portinhola de 1 1/2"	un	Unidade instalada.
7.3	Grelha redonda para ventilação, em alumínio, 100mm de diâmetro	un	Unidade instalada.
7.4	Grelha retangular para ventilação, em alumínio, 450x160mm	un	Unidade instalada.
7.5	Fechadura cromada com duas chaves (tipo para móveis)	un	Unidade instalada.
7.6	Fecho click	un	Unidade instalada.
7.7	Puxador tipo bola	un	Unidade instalada.

8. **MOBILIÁRIO SOB MEDIDA – MÓVEIS PLANEJADOS**

8.1. ESPECIFICAÇÕES

CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (com ou sem vidro)

- 8.1.1. A área efetivamente instalada de armários, balcões e móveis diversossem vidro, considera a vista frontal do móvel, independentemente da profundidade.
- 8.1.2. Tampo em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces ;
- 8.1.3. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro;
- 8.1.4. Base com bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt.
- 8.1.5. Sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base através de parafusos permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário.
- 8.1.6. Prateleiras, laterais ou portas: Madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e/ou em MDF Cru com Superfícies pintadas em tinta gofratto.
- 8.1.7. Borda, frontal lateral e Posterior com acabamento em fita de PVC de 2,5 mm de espessura a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, ou quando em MDF Cru com superfície pintada em tinta gofratto, colada.
- 8.1.8. Junção das peças através de Parafusos de aço e buchas metálicas;
- 8.1.9. **Portas de vidro:**
  - Recorte usinado especial (aplicável somente para armários com portas de vidro):
  - na porta onde será aplicado vidro incolor de 5 mm de espessura, o vidro é fixado através de 04 suportes metálicos com pintura epóxi na cor preto fosco que são parafusados na parte interna da porta com parafusos atarraxantes, na parte intema é feito acabamento com fita de PVC de 0,45 mm de espessura, colada através de adesivo de contato específico.
- 8.1.10. **Qualidade e sustentabilidade:**

Deverão ser enviados, com a Proposta, os documentos abaixo que comprovam a qualidade e sustentabilidade dos materiais e proce ssos que serão utilizados:

  - a) Catálogo dos produtos cotados (ferragens e demais materiais), em língua portuguesa e com imagem dos objetos, com nível de informação suficiente para avaliação do Pregoeiro e sua Equipe, demonstrando a adequação da linha de produtos da licitante às especificações requeridas no Termo de Referência, sob pena de desclassificação.
  - b) Documento emitido pelo fabricante, em papel timbrado, assinado por representante devidamente constituído indicando que o licitante é seu revendedor autorizado a comercializar o produto de sua fabricação, bem como que prestará manutenção e dará garantia de 05 (cinco) anos, nos produtos fabricados pela mesma, nos casos em que a licitante for representante.
  - c) Documento emitido pelo fabricante, em papel timbrado, assinado por representante devidamente constituído e indicando a si próprio como prestadora da manutenção ou indicando pessoa ou empresa autorizada a prestar manutenção e dar garantia de 05 (cinco) anos. No caso de a empresa ser revendedora, a fabricante deverá emitir a declaração, informando que a licitante é autorizada a revender seus produtos e a indicação de quem prestará manutenç ão.
  - d) Certificado de Regularidade do fabricante junto ao IBAMA.
  - e) Certificação FSC ou CERFLOR ou ABNT ISO14001 a fim de demonstrar a origem da madeira que será utilizada na confecção dos a rmários.
  - f) Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.
  - g) Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora.

8.1.11. **Ergonomia e sustentabilidade:**

Em atendimento às normas de ergonomia e sustentabilidade a empresa deve:

- I. garantir que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR –15448-1 e 15448-2;
- II. garantir que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e
- III. garantir que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados

(PBDEs).

8.2. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
8.1	Móvel sob medida (sem vidro)	m²	Área efetivamente instalada de armários, balcões e móveis diversos sem vidro, a partir da vista frontal
8.2	Móvel sob medida com portas de vidro	m²	Área efetivamente instalada de armários, balcões e móveis diversos com vidro, a partir da vista frontal
8.3	Fornecimento e instalação de mdf 3mm revestido com laminado melamínico cor ou padrão madeira a definir, idem padrão de divisórias existentes, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall	m²	Área efetivamente instalada de mdf revestido.
8.4	Fornecimento e instalação de mdf 3mm revestido com lâmina natural de madeira, padrão a definir, idem padrão existente, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall	m²	Área efetivamente instalada de mdf revestido.

9. MATERIAIS DIVERSOS

9.1. ITENS CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Componentes para aquisição complementar para divisórias e portas existentes.			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
9.1	Acabamento de canto angular 90° para divisória dupla	un	Unidade instalada.
9.2	Acabamento de canto reto para divisória dupla	un	Unidade instalada.
9.3	Batente de porta para divisória dupla (barra de 211cm)	un	Unidade instalada.
9.4	Batente de porta para divisória dupla (barra de 84cm)	un	Unidade instalada.
9.5	Guia de piso e teto para divisória dupla (barra de 300cm)	un	Unidade instalada.
9.6	Rodapé para divisória dupla 90mm	m	Comprimento efetivamente instalado.
9.7	Espuma de polieleno em fita (10mm)	m	Comprimento efetivamente instalado.
9.8	Requadro de porta especial (barra de 211cm)	un	Unidade instalada
9.9	Requadro de porta especial (barra de 84cm)	un	Unidade instalada
9.10	Dobradiça em aço 86x57mm;	un	Unidade instalada.
COMPONENTES COMPLEMENTARES			
9.11	Painéis em MDF, com 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico texturizado.Todas as bordas terão acabamento reto e serão encabeçadas com fita de PVC ou fita de poliestireno no mesmo padrão da superfície com 1mm de espessura.	m²	Área efetivamente instalada.
9.12	Painéis em MDF com 15mm de espessura com acabamento em laminado melamínico texturizado. Todas as bordas terão acabamento reto e encabeçamento com fita de PVC ou fita de poliestireno no mesmo padrão da superfície com 1mm de espessura.	m²	Área efetivamente instalada.
9.13	Painéis em MDF com 3mm de espessura com acabamento em lâmina natural de madeira. Todas as bordas terão acabamento reto e encabeçamento com lâmina natural de madeira no mesmo padrão da superfície.	m²	Área efetivamente instalada.
9.14	Calha em alumínio com abertura superior através de tampa articulada, com estampas para tomadas para aplicação no piso	m	Comprimento efetivamente instalado.

CARLA MACIEL DAMASCENO  
Integrante Técnica

## **Anexo II - Estimativa de Quantidades e Custos - Sintética. pdf**

ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS					
ID DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
<b>1. DIVISÓRIA DUPLA - SAQUE FRONTAL</b>					
Divisórias duplas com estrutura composta por guias, montantes, travessas e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática cor a definir e fechamento com placas de saque frontal em MDP de 15mm cor ou padrão madeira a definir, miolo maciço em poliestireno expandido (isopor) ou com vidro 6mm comum ou temperado, com ou sem película, com ou sem persianas. Espessura total das divisórias entre 70 e 80mm quando duplas e 40 a 60mm quando lambri.					
1.1	Painel cego duplo piso/teto	m²	<b>10.703,61</b>	R\$ 665,34	R\$ 7.121.539,88
1.2	Painel cego tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, para revestimento de paredes ou pilares	m²	<b>3.600,00</b>	R\$ 505,06	R\$ 1.818.216,00
1.3	Painel com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura (duplo p/ persiana)	m²	<b>1.807,74</b>	R\$ 1.475,00	R\$ 2.666.416,50
1.4	Painel com vidro comum 6mm com até 1100mm de altura (simples para película)	m²	<b>769,00</b>	R\$ 1.254,00	R\$ 964.326,00
1.5	Painel duplo piso-teto acústico em réguas (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Ref. Nexacoustic ou equivalente)	m²	<b>393,00</b>	R\$ 780,85	R\$ 306.874,05
1.6	Painel tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, piso-teto acústico em réguas (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Ref. Nexacoustic ou equivalente)	m²	<b>393,00</b>	R\$ 1.060,00	R\$ 416.580,00
1.7	Painel duplo com vidro temperado 6mm piso/teto (p/ persiana entre vidros)	m²	<b>183,00</b>	R\$ 2.102,03	R\$ 384.671,49
1.8	Painel simples com vidro temperado 6mm piso/teto (liso ou p/ película))	m²	<b>183,00</b>	R\$ 1.640,00	R\$ 300.120,00
1.9	Painel panorâmico cego (até 180cm)	m²	<b>712,00</b>	R\$ 1.807,50	R\$ 1.286.940,00
1.10	Painel panorâmico com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura	m²	<b>183,00</b>	R\$ 1.345,00	R\$ 246.135,00
1.11	Painel panorâmico removível tipo biombo. Altura variável de 1100mm a 1600 mm, espessura final de 80 mm.	m²	<b>183,00</b>	R\$ 1.485,00	R\$ 271.755,00
<b>DIVISÓRIAS DUPLAS ESPECIAIS ACÚSTICAS - SAQUE FRONTAL</b>			-	-	-
1.12	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego duplo piso/teto , espessura final de 100 mm, bandeira cega a partir de 2150 até o teto	m²	<b>240,00</b>	R\$ 664,72	R\$ 159.532,80
1.13	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro duplo comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ persiana entre vidros)	m²	<b>128,00</b>	R\$ 1.083,10	R\$ 138.636,80
1.14	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro único comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ películas)	m²	<b>128,00</b>	R\$ 1.199,88	R\$ 153.584,64
<b>COMPONENTES PARA DIVISÓRIAS</b>			-	-	-
1.15	Mini persiana regulável com comando externo, em alumínio	m²	<b>1.154,00</b>	R\$ 430,21	R\$ 496.462,34
1.16	Película jateada ou colorida para aplicação nos fechamentos em vidro (inclusive vidro temperado itens 2 e 5)	m²	<b>849,00</b>	R\$ 267,25	R\$ 226.895,25
<b>2. DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO PISO/TETO</b>			-	-	-
Divisória modulada junta seca, piso-teto, espessura final de 60 mm, elevação painel com vidro único ou duplo do piso até o teto, modulada nas dimensões de 900 mm ou 1210 mm e fechamento de acordo com a medida local, composta de estrutura em perfis de alumínio extrudado, incluindo guia perimetral para saída de piso, teto e parede, shaft com tampa para instalação de interruptores e passagem de cabeamento com separação entre eletricidade e telemática, vidro temperado, transparente com 8mm de espessura, fixado por meio de borracha acústica e perfil acrílico translúcido com bordas frontais passivadas em tecnologia de colagem a seco, garantido melhor transparência e qualidade no acabamento das juntas, portas com cegas ou com vidro no mesmo padrão das divisórias (inclusive fixação até a laje sobre forro) e "junta seca" entre vidros, e demais ferragens necessárias.					
2.1	Vidro duplo incolor temperado, espessura 6mm (p/ persianas entre vidros)	m²	<b>299,00</b>	R\$ 1.811,50	R\$ 541.638,50
2.2	Vidro incolor ou fumê temperado, espessura 10mm	m²	<b>299,00</b>	R\$ 1.295,00	R\$ 387.205,00
<b>3. DIVISÓRIA ARTICULADA MULTIDIRECIONAL</b>			-	-	-
Divisória articulada multidirecional acústica, com 100mm de espessura, elevação painel cego inteiro ou paginado. Composta de painéis comuns, painéis terminais e painéis portas. Estrutura em alumínio com pintura eletrostática cor a definir, guias telescópicas com sistema mecânico de acionamento, suspensos através de troles com roletes duplos horizontais que proporcionam passagens em cruzamento tipo "T", "X" ou "L". Fechamentos com placas de saque frontal em MDP de 15mm cor a definir.					
3.1	Painel cego, com módulos verticais de 90mm a 120mm, inteiros ou paginados horizontalmente	m²	<b>207,00</b>	R\$ 2.246,72	R\$ 465.071,04
<b>4. TRATAMENTO E ELEMENTOS ACÚSTICOS</b>			-	-	-
4.1	Painéis em lã de PET branca de formato 600 x 1200 x 50 mm para tratamento acústico, densidade 35 kg/m³, em fibra 100% poliéster, aplicadas entre as faces das divisórias, devendo ter na parte superior vedação com borracha ou neoprene.	m²	<b>2.896,31</b>	R\$ 147,80	R\$ 428.074,62
4.2	Septo acústico sobre divisórias. Fechamento entre forro e a laje, constituído de duas placas de chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura, fixadas em estrutura de perfil de alumínio extrudado, miolo constituído de LÃ DE PET , com características térmicas, espessura total de 75mm a 85mm, com altura variável entre forro (sobre divisórias) e laje. Inclui desmontagem e montagem do forro em placas existente.	m²	<b>487,00</b>	R\$ 510,00	R\$ 248.370,00
4.3	Junta acústica externa, para aplicação em frestas verticais ou horizontais de 8 mm a 10 mm de largura, feita em borracha com bordas flexíveis.	m	<b>858,00</b>	R\$ 50,00	R\$ 42.900,00
4.4	Painel revestimento acústico de absorção sonora com estrutura em painéis de perfis termoplásticos, revestimento em tecido 100% poliéster c/ tratamento antichama e interior em lã de vidro. Painéis removíveis, fixação tipo clip. (Ref.: Inovawall Ladytex ou equivalente)	m²	<b>582,00</b>	R\$ 1.800,00	R\$ 1.047.600,00
4.5	Painel revestimento acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Painel Ecoshape Ladytex ou equivalente) 1200 x 2400mm	unid.	<b>207,00</b>	R\$ 3.450,00	R\$ 714.150,00
4.6	Biombo acústico autoportante (móvel) com estrutura e base em aço com acabamento em pintura epóxi revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex ou equivalente ). Altura: 120cm x Largura: 160cm. (Ref. Flat - Painel Ecoshape Ladytex ou equivalente)	unid.	<b>72,00</b>	R\$ 6.091,50	R\$ 438.588,00
4.7	Divisores de ambientes pendentes em painel acústico com de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex) 1200x2400mm com perfil superior / inferior em alumínio, cabos de aço com altura regulável e trilho duplo ou triplo em alumínio. (Ref. Break – Painel Ecoshape Ladytex ou equivalente)	unid.	<b>72,00</b>	R\$ 5.083,50	R\$ 366.012,00
4.8	Nuvens acústicas com luminária acoplada formato retangular revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55. Inclui perfil 1100 x 75 mm para lâmpada - iluminação difusa. (Ref. Block Central - Painel Ecoshape Ladytex ou equivalente)	unid.	<b>112,00</b>	R\$ 18.959,00	R\$ 2.123.408,00
<b>5. PORTAS</b>			-	-	-

ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS					
ID DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Portas requadradas em todo o seu perímetro com madeira maciça seca e desempenada, contraplacadas em MDP de 8mm de espessura. Fechaduras em aço inox tipo tubular, alavanca ou tarjeta livre-ocupado. Acessórios diversos para portas.					
5.1	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro, Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm	unid.	71,00	R\$ 3.450,00	R\$ 244.950,00
5.2	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro, Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm)	unid.	42,00	R\$ 5.400,00	R\$ 226.800,00
5.3	Porta especial de giro com batente ocluso. Largura de 800 a 900mm, até o teto ou com bandeira (porta no mesmo alinhamento externo das divisórias)	unid.	42,00	R\$ 4.150,00	R\$ 174.300,00
5.4	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	unid.	48,00	R\$ 3.670,19	R\$ 176.169,12
5.5	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas).	unid.	292,00	R\$ 4.600,00	R\$ 1.343.200,00
5.6	Porta dupla de abrir do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fecho (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	unid.	46,00	R\$ 9.250,00	R\$ 425.500,00
5.7	Porta dupla de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fecho (padrão das demais portas).	unid.	42,00	R\$ 7.700,00	R\$ 323.400,00
5.8	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm	unid.	185,00	R\$ 3.023,25	R\$ 559.301,25
5.9	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira. Acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura. Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm)	unid.	42,00	R\$ 4.100,00	R\$ 172.200,00
5.10	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm com grelha de ventilação em alumínio 600x600mm	unid.	36,00	R\$ 3.400,00	R\$ 122.400,00
5.11	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 800 a 900mm, para entrada de sanitários acessíveis, com barra de apoio em aço inox e chapa metálica em aço inox escovado de 400mm de altura, com a largura da porta	unid.	36,00	R\$ 3.850,00	R\$ 138.600,00
5.12	Mola aérea hidráulica para porta em aço	unid.	72,00	R\$ 324,91	R\$ 23.393,52
5.13	Ferrolho em aço (90m cromado)	unid.	36,00	R\$ 180,00	R\$ 6.480,00
5.14	Batedor de porta magnético, corpo em alumínio, fixo no piso	unid.	36,00	R\$ 1.610,00	R\$ 57.960,00
5.15	Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, a ser instalada em portas novas ou já existentes. Deve possibilitar redução de comprimento de até 70 cm. Referência: marca Hafle, linha DDS 12, similar, ou superior.	unid.	72,00	R\$ 410,00	R\$ 29.520,00
6. PORTAS EM VIDRO TEMPERADO			-	-	-
Portas em vidro temperado incolor, espessura de 10 mm, 1 ou 2 folhas, incluindo molas, ferragens e acessórios					
6.1	porta de abrir (01 folha) em vidro temperado incolor, espessura 10 mm	m²	64,00	R\$ 2.450,00	R\$ 156.800,00
6.2	porta de abrir em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	72,00	R\$ 5.600,00	R\$ 403.200,00
6.3	porta de correr em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	72,00	R\$ 4.505,00	R\$ 324.360,00
7. MATERIAIS DIVERSOS			-	-	-
Portinholas em MDP com acabamento em laminado fenólico melamínico de 15mm de espessura e acessórios e complementos diversos para shafts, abrigos de hidrantes e afins.					
7.1	Painel dimensões diversas com acabamento em todas as laterais	unid.	64,00	R\$ 410,00	R\$ 26.240,00
7.2	Dobradiça em aço para portinhola de 1 1/2"	unid.	183,00	R\$ 65,00	R\$ 11.895,00
7.3	Grelha redonda para ventilação, em alumínio, 100mm de diâmetro	unid.	36,00	R\$ 500,00	R\$ 18.000,00
7.4	Grelha retangular para ventilação, em alumínio, 450x160mm	unid.	36,00	R\$ 440,00	R\$ 15.840,00
7.5	Fechadura cromada com duas chaves (tipo para móveis)	unid.	42,00	R\$ 420,00	R\$ 17.640,00
7.6	Fecho click	unid.	207,00	R\$ 55,00	R\$ 11.385,00
7.7	Puxador tipo bola	unid.	112,00	R\$ 26,00	R\$ 2.912,00
8. MOBILIÁRIO SOB MEDIDA – MÓVEIS PLANEJADOS			-	-	-
CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (com ou sem vidro) Tampo em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Base com bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt. Sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base através de parafusos permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Prateleiras, Laterais ou Portas: Madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e/ou em MDF Cru com Superfícies pintadas em tinta gofratto. Borda, frontal lateral e Posterior com acabamento em fita de PVC de 2,5 mm de espessura a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, ou quando em MDF Cru com superfície pintada em tinta gofratto, colada. Junção das peças através de Parafusos de aço e buchas metálicas					
8.1	Móvel sob medida (sem vidro)	m²	858,00	R\$ 1.399,74	R\$ 1.200.976,92
8.2	Móvel sob medida com portas de vidro	m²	112,00	R\$ 3.125,00	R\$ 350.000,00
8.3	Fornecimento e instalação de mdf 3mm revestido com laminado melamínico cor ou padrão madeira a definir, idem padrão de divisórias existentes, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall	m²	183,00	R\$ 235,00	R\$ 43.005,00
8.4	Fornecimento e instalação de mdf 3mm revestido com lâmina natural de madeira, padrão a definir, idem padrão existente, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall	m²	183,00	R\$ 395,00	R\$ 72.285,00
9. MATERIAIS DIVERSOS (FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO)			-	-	-



ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS					
ID DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
Componentes para aquisição complementar quando do remanejamento de divisórias e portas existentes.					
9.1	Acabamento de canto angular 90° para divisória dupla	unid.	36,00	R\$ 258,08	R\$ 9.290,88
9.2	Acabamento de canto reto para divisória especial para divisória dupla	unid.	36,00	R\$ 260,00	R\$ 9.360,00
9.3	Batente de porta para divisória dupla (barra de 211cm)	unid.	36,00	R\$ 332,50	R\$ 11.970,00
9.4	Batente de porta para divisória dupla (barra de 84cm)	unid.	36,00	R\$ 150,00	R\$ 5.400,00
9.5	Guia de piso e teto para divisória dupla (barra de 300cm),	unid.	36,00	R\$ 189,30	R\$ 6.814,80
9.6	Rodapé para divisória dupla 90mm	unid.	582,00	R\$ 91,06	R\$ 52.996,92
9.7	Espuma de poliéleno em fita (10mm)	unid.	58,00	R\$ 17,50	R\$ 1.015,00
9.8	Requadro de porta especial (barra de 211cm)	unid.	42,00	R\$ 165,00	R\$ 6.930,00
9.9	Requadro de porta especial (barra de 84cm)	unid.	36,00	R\$ 84,00	R\$ 3.024,00
9.10	Dobradiça em aço 86x57mm	unid.	58,00	R\$ 60,00	R\$ 3.480,00
COMPONENTES COMPLEMENTARES			-	-	-
9.11	Painéis em MDF, com 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico texturizado	m²	42,00	R\$ 280,00	R\$ 11.760,00
9.12	Painéis em MDF com 15mm de espessura com acabamento em laminado melamínico texturizado	m²	72,00	R\$ 263,33	R\$ 18.959,76
9.13	Painéis em MDF com 3mm de espessura com acabamento em lâmina natural de madeira, padrão a definir, idem padrão existente	m²	72,00	R\$ 165,00	R\$ 11.880,00
9.14	Calha em alumínio com abertura superior através de tampa articulada, com estampas para tomadas para aplicação no piso	m	112,00	R\$ 375,00	R\$ 42.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 30.635.297,08

## **Anexo III - Memória de Cálculo - Quantificação dos Serviços.pdf**

MEMÓRIA DE QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS																																											
ID DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	UN	QUANT. DE REFERÊNCIA CONSUMO CONT. 02/2019 ME + AVALIAÇÃO EDIFÍCIOS ATENDIDOS ATÉ 2023	BLOCO C				BLOCO F		ANEXO F		BLOCO J			BLOCO K		ANEXO O		BLOCO P				ANEXO P			ÓRGÃOS CENTRAIS		ALVORADA	516 NORTE SOF		BLOCO A		BLOCO U	BLOCO R	ANEXO R	PARQUE CORPOR.	SEDE II SBS		ED. MONTES	ED. MULTI BRASIL	DNIT	SAUS BLOCO K	QUANTITATIVO TOTAL
				ÓRGÃO / ÁREA OCUPADA	MGI	MPI	MIR	MMUL	MPS	MGI	MPS	MGI	MDIC	MEMP	MGI	MPO	RFB	MGI	MF	RFB	PGFN	MGI	MF	RFB	MGI	RFB	CARF	MGI	MPO	MDHC	MESP	MTUR	MPOR	MPOR	MIR	MDHC	MMUL	MESP	MDHC	MGI	MP5		
				234.759,77	8.441,30	2.516,75	3.373,80	3.648,15	3.478,75	9.671,69	1.982,43	1.316,39	16.927,54	3.689,91	19.414,67	7.516,49	4.831,12	741,04	13.422,17	6.284,98	2.709,44	264,97	14.939,77	12.980,68	2.076,75	13.704,06	7.641,71	3.382,92	6.812,74	3.848,34	1.889,03	8.712,58	2.429,66	4.345,04	1.782,91	5.995,65	1.599,39	5.504,09	9.064,88	495,00	1.896,40		
1. DIVISÓRIA DUPLA - SAQUE FRONTAL																																											
1.1	Painel cego duplo piso/teto	m²	2400	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	99,00	21,00	14,00	2068,00	410,00	450,00	450,00	50,00	8,00	823,31	1096,15	0,00	3,00	153,00	133,00	22,00	945,15	79,00	35,00	70,00	188,00	19,00	90,00	25,00	45,00	19,00	62,00	450,00	57,00	93,00	6,00	20,00	10.703,61		
1.2	Painel cego tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, para revestimento de paredes ou pilares	m²	600	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	25,00	6,00	4,00	44,00	10,00	350,00	350,00	13,00	2,00	35,00	17,00	7,00	1,00	39,00	34,00	6,00	36,00	20,00	9,00	18,00	10,00	5,00	23,00	7,00	12,00	5,00	16,00	350,00	15,00	24,00	2,00	5,00	3.600,00		
1.3	Painel com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura (duplo p/ persiana)	m²	400	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	17,00	4,00	3,00	345,00	145,00	20,00	20,00	9,00	2,00	55,37	385,00	0,00	1,00	68,03	23,00	4,00	275,34	14,00	6,00	12,00	182,00	3,00	15,00	5,00	8,00	4,00	11,00	20,00	10,00	16,00	1,00	4,00	1.807,74		
1.4	Painel com vidro comum 6mm com até 1100mm de altura (simples para película)	m²	100	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	1,00	1,00	8,00	2,00	9,00	4,00	3,00	1,00	6,00	660,00	2,00	1,00	7,00	6,00	1,00	6,00	4,00	2,00	3,00	2,00	1,00	4,00	2,00	2,00	1,00	3,00	1,00	3,00	4,00	1,00	1,00	769,00		
1.5	Painel duplo piso-teto acústico em réguas (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Ref. Nexacustic ou equivalente)	m²	400	15,00	5,00	6,00	7,00	6,00	17,00	4,00	3,00	29,00	7,00	34,00	13,00	9,00	2,00	23,00	11,00	5,00	1,00	26,00	23,00	4,00	24,00	14,00	6,00	12,00	7,00	3,00	15,00	5,00	8,00	4,00	11,00	3,00	10,00	16,00	1,00	4,00	393,00		
1.6	Painel tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, piso-teto acústico em réguas (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Ref. Nexacustic ou equivalente)	m²	400	15,00	5,00	6,00	7,00	6,00	17,00	4,00	3,00	29,00	7,00	34,00	13,00	9,00	2,00	23,00	11,00	5,00	1,00	26,00	23,00	4,00	24,00	14,00	6,00	12,00	7,00	3,00	15,00	5,00	8,00	4,00	11,00	3,00	10,00	16,00	1,00	4,00	393,00		
1.7	Painel duplo com vidro temperado 6mm piso/teto (p/ persiana entre vidros)	m²	180	7,00	2,00	3,00	3,00	3,00	8,00	2,00	2,00	13,00	3,00	15,00	6,00	4,00	1,00	11,00	5,00	3,00	1,00	12,00	10,00	2,00	11,00	6,00	3,00	6,00	3,00	1,00	7,00	2,00	4,00	2,00	5,00	2,00	5,00	7,00	1,00	2,00	183,00		
1.8	Painel simples com vidro temperado 6mm piso/teto (liso ou p/ película)	m²	180	7,00	2,00	3,00	3,00	3,00	8,00	2,00	2,00	13,00	3,00	15,00	6,00	4,00	1,00	11,00	5,00	3,00	1,00	12,00	10,00	2,00	11,00	6,00	3,00	6,00	3,00	1,00	7,00	2,00	4,00	2,00	5,00	2,00	5,00	7,00	1,00	2,00	183,00		
1.9	Painel panorâmico cego (até 180cm)	m²	540	20,00	6,00	8,00	9,00	9,00	23,00	5,00	4,00	39,00	9,00	45,00	18,00	12,00	2,00	31,00	15,00	7,00	1,00	35,00	30,00	5,00	32,00	18,00	8,00	16,00	200,00	4,00	21,00	6,00	10,00	5,00	14,00	4,00	13,00	21,00	2,00	5,00	712,00		
1.10	Painel panorâmico com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura	m²	180	7,00	2,00	3,00	3,00	3,00	8,00	2,00	2,00	13,00	3,00	15,00	6,00	4,00	1,00	11,00	5,00	3,00	1,00	12,00	10,00	2,00	11,00	6,00	3,00	6,00	3,00	1,00	7,00	2,00	4,00	2,00	5,00	2,00	5,00	7,00	1,00	2,00	183,00		
1.11	Painel panorâmico removível tipo biombo. Altura variável de 1100mm a 1600 mm, espessura final de 80 mm.	m²	180	7,00	2,00	3,00	3,00	3,00	8,00	2,00	2,00	13,00	3,00	15,00	6,00	4,00	1,00	11,00	5,00	3,00	1,00	12,00	10,00	2,00	11,00	6,00	3,00	6,00	3,00	1,00	7,00	2,00	4,00	2,00	5,00	2,00	5,00	7,00	1,00	2,00	183,00		
DIVISÓRIAS DUPLAS ESPECIAIS ACÚSTICAS - SAQUE FRONTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.12	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego duplo piso/teto , espessura final de 100 mm, bandeira cega a partir de 2150 até o teto	m²	240	9,00	3,00	4,00	4,00	4,00	10,00	3,00	2,00	18,00	4,00	20,00	8,00	5,00	1,00	14,00	7,00	3,00	1,00	16,00	14,00	3,00	15,00	8,00	4,00	7,00	4,00	2,00	9,00	3,00	5,00	2,00	7,00	2,00	6,00	10,00	1,00	2,00	240,00		
1.13	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro duplo comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ persiana entre vidros)	m²	120	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	2,00	1,00	9,00	2,00	10,00	4,00	3,00	1,00	7,00	4,00	2,00	1,00	8,00	7,00	2,00	8,00	4,00	2,00	4,00	2,00	1,00	5,00	2,00	3,00	1,00	4,00	1,00	3,00	5,00	1,00	1,00	1,00	128,00	
1.14	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro único comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ películas)	m²	120	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	5,00	2,00	1,00	9,00	2,00	10,00	4,00	3,00	1,00	7,00	4,00	2,00	1,00	8,00	7,00	2,00	8,00																		



## **Anexo IV - Custo Total por Órgão - Resumo.pdf**

**Custo Total por Órgão - Resumo**

Órgão	Sigla	Valor estimado (24 meses)
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos	MGI	R\$ 7.585.508,95
Ministério do Planejamento e Orçamento	MPO	R\$ 1.619.229,30
Ministério da Fazenda	MF	R\$ 2.743.187,17
Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional	PGFN	R\$ 171.551,76
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais	CARF	R\$ 555.912,85
Receita Federal do Brasil	RFB	R\$ 5.719.570,83
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços	MDIC	R\$ 2.959.242,00
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte	MEMP	R\$ 797.938,53
Ministério dos Povos Indígenas	MPI	R\$ 821.685,74
Ministério da Igualdade Racial	MIR	R\$ 1.000.044,10
Ministério da Previdência Social	MPS	R\$ 1.180.803,40
Ministério das Mulheres	MM	R\$ 1.649.659,49
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania	MDHC	R\$ 2.167.549,53
Ministério de Portos e Aeroportos	MPOR	R\$ 492.399,47
Ministério do Esporte	MESP	R\$ 537.050,99
Ministério do Turismo	MTUR	R\$ 633.962,87

## **Anexo V - Mapa Comparativo de Preços.pdf**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO ADOTADO	CUSTO TOTAL
<b>1. DIVISÓRIA DUPLA - SAQUE FRONTAL</b>					
Divisórias duplas com estrutura composta por guias, montantes, travessas e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática cor a definir e fechamento com placas de saque frontal em MDP de 15mm cor ou padrão madeira a definir, miolo maciço em poliestireno expandido (isopor) ou com vidro 6mm comum ou temperado, com ou sem película, com ou sem persianas. Espessura total das divisórias entre 70 e 80mm quando duplas e 40 a 60mm quando lambri.					
1.1	Painel cego duplo piso/teto	m²	<b>10.703,61</b>	665,34	R\$ 7.121.539,88
1.2	Painel cego tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, para revestimento de paredes ou pilares	m²	<b>3.600,00</b>	505,06	R\$ 1.818.216,00
1.3	Painel com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura (duplo p/ persiana)	m²	<b>1.807,74</b>	1475,00	R\$ 2.666.416,50
1.4	Painel com vidro comum 6mm com até 1100mm de altura (simples para película)	m²	<b>769,00</b>	1254,00	R\$ 964.326,00
1.5	Painel duplo piso-teto acústico em réguas (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Ref. Nexacustic)	m²	<b>393,00</b>	780,85	R\$ 306.874,05
1.6	Painel tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, piso-teto acústico em réguas (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Ref. Nexacustic)	m²	<b>393,00</b>	1060,00	R\$ 416.580,00
1.7	Painel duplo com vidro temperado 6mm piso/teto (p/ persiana entre vidros)	m²	<b>183,00</b>	2102,03	R\$ 384.671,49
1.8	Painel simples com vidro temperado 6mm piso/teto (liso ou p/ película))	m²	<b>183,00</b>	1640,00	R\$ 300.120,00
1.9	Painel panorâmico cego (até 180cm)	m²	<b>712,00</b>	1807,50	R\$ 1.286.940,00
1.10	Painel panorâmico com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura	m²	<b>183,00</b>	1345,00	R\$ 246.135,00
1.11	Painel panorâmico removível tipo biombo. Altura variável de 1100mm a 1600 mm, espessura final de 80 mm.	m²	<b>183,00</b>	1485,00	R\$ 271.755,00
<b>DIVISÓRIAS DUPLAS ESPECIAIS ACÚSTICAS - SAQUE FRONTAL</b>					
1.12	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego duplo piso/teto , espessura final de 100 mm, bandeira cega a partir de 2150 até o teto	m²	<b>240,00</b>	664,72	R\$ 159.532,80
1.13	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro duplo comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ persiana entre vidros)	m²	<b>128,00</b>	1083,10	R\$ 138.636,80
1.14	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro único comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ películas)	m²	<b>128,00</b>	1199,88	R\$ 153.584,64
<b>COMPONENTES PARA DIVISÓRIAS</b>					
1.15	Mini persiana regulável com comando externo, em alumínio	m²	<b>1.154,00</b>	430,21	R\$ 496.462,34
1.16	Película jateada ou colorida para aplicação nos fechamentos em vidro (inclusive vidro temperado itens 2 e 5)	m²	<b>849,00</b>	267,25	R\$ 226.895,25
<b>2. DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO PISO/TETO</b>					



Divisória modulada junta seca, piso-teto, espessura final de 60 mm, elevação painel com vidro único ou duplo do p			-		R\$	-
2.1	Vidro duplo incolor temperado, espessura 6mm (p/ persianas entre vidros)	m²	299,00	1811,50	R\$	541.638,50
2.2	Vidro incolor ou fumê temperado, espessura 10mm	m²	299,00	1295,00	R\$	387.205,00
3. DIVISÓRIA ARTICULADA MULTIDIRECIONAL			-		R\$	-
Divisória articulada multidirecional acústica, com 100mm de espessura, elevação painel cego inteiro ou paginado.			-		R\$	-
3.1	Painel cego, com módulos verticais de 90mm a 120mm, inteiros ou paginados horizontalmente	m²	207,00	2246,72	R\$	465.071,04
4. TRATAMENTO E ELEMENTOS ACÚSTICOS			-		R\$	-
4.1	Painéis em lã de PET branca de formato 600 x 1200 x 50 mm para tratamento acústico, densidade 35 kg/m³, em fibra 100% poliéster, aplicadas entre as faces das divisórias, devendo ter na parte superior vedação com borracha ou neoprene.	m²	2.896,31	147,80	R\$	428.074,62
4.2	Septo acústico sobre divisórias. Fechamento entre forro e a laje, constituído de duas placas de chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura, fixadas em estrutura de perfil de alumínio extrudado, miolo constituído de LÃ DE PET , com características térmicas, espessura total de 75mm a 85mm, com altura variável entre forro (sobre divisórias) e laje. Inclui desmontagem e montagem do forro em placas existente.	m²	487,00	510,00	R\$	248.370,00
4.3	Junta acústica externa, para aplicação em frestas verticais ou horizontais de 8 mm a 10 mm de largura, feita em borracha com bordas flexíveis.	m	858,00	50,00	R\$	42.900,00
4.4	Painel revestimento acústico de absorção sonora com estrutura em painéis de perfis termoplásticos, revestimento em tecido 100% poliéster c/ tratamento antichama e interior em lã de vidro. Painéis removíveis, fixação tipo clip. (Ref.: Inovawall Ladytex)	m²	582,00	1800,00	R\$	1.047.600,00
4.5	Painel revestimento acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex) 1200 x 2400mm	unid.	207,00	3450,00	R\$	714.150,00
4.6	Biombo acústico autoportante (móvel) com estrutura e base em aço com acabamento em pintura epóxi revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex). Altura: 120cm x Largura: 160cm.	unid.	72,00	6091,50	R\$	438.588,00
4.7	Divisores de ambientes pendentes em painel acústico com de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex) 1200x2400mm com perfil superior / inferior em alumínio, cabos de aço com altura regulável e trilho duplo ou triplo em alumínio	unid.	72,00	5083,50	R\$	366.012,00
4.8	Nuvens acústicas com luminária acoplada formato retangular revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex). Inclui perfil 1100 x 75 mm para lâmpada - iluminação difusa.	unid.	112,00	18959,00	R\$	2.123.408,00
5. PORTAS					R\$	-
Portas requadradas em todo o seu perímetro com madeira maciça seca e desempenada, contraplacadas em MDP			-		R\$	-

5.1	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro , Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm	unid.	<b>71,00</b>	3450,00	R\$	244.950,00
5.2	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro, Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm)	unid.	<b>42,00</b>	5400,00	R\$	226.800,00
5.3	Porta especial de giro com batente ocluso. Largura de 800 a 900mm, até o teto ou com bandeira (porta no mesmo alinhamento externo das divisórias)	unid.	<b>42,00</b>	4150,00	R\$	174.300,00
5.4	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	unid.	<b>48,00</b>	3670,19	R\$	176.169,12
5.5	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas).	unid.	<b>292,00</b>	4600,00	R\$	1.343.200,00
5.6	Porta dupla de abrir do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fecho (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	unid.	<b>46,00</b>	9250,00	R\$	425.500,00
5.7	Porta dupla de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fecho (padrão das demais portas).	unid.	<b>42,00</b>	7700,00	R\$	323.400,00
5.8	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm	unid.	<b>185,00</b>	3023,25	R\$	559.301,25
5.9	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira. Acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura.Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm)	unid.	<b>42,00</b>	4100,00	R\$	172.200,00
5.10	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm com grelha de ventilação em alumínio 600x600mm	unid.	<b>36,00</b>	3400,00	R\$	122.400,00
5.11	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 800 a 900mm, para entrada de sanitários acessíveis, com barra de apoio em aço inox e chapa metálica em aço inox escovado de 400mm de altura, com a largura da porta	unid.	<b>36,00</b>	3850,00	R\$	138.600,00
5.12	Mola aérea hidráulica para porta em aço	unid.	<b>72,00</b>	324,91	R\$	23.393,52
5.13	Ferrolho em aço (90m cromado)	unid.	<b>36,00</b>	180,00	R\$	6.480,00
5.14	Batedor de porta magnético, corpo em alumínio, fixo no piso	unid.	<b>36,00</b>	1610,00	R\$	57.960,00

5.15	Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, a ser instalada em portas novas ou já existentes. Deve possibilitar redução de comprimento de até 70 cm. Referência: marca Hafle, linha DDS 12, similar, ou superior.	unid.	72,00	410,00	R\$	29.520,00
6. PORTAS EM VIDRO TEMPERADO					R\$	-
Portas em vidro temperado incolor, espessura de 10 mm, 1 ou 2 folhas, incluindo molas, ferragens e acessórios			-		R\$	-
6.1	porta de abrir (01 folha) em vidro temperado incolor, espessura 10 mm	m²	64,00	2450,00	R\$	156.800,00
6.2	porta de abrir em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	72,00	5600,00	R\$	403.200,00
6.3	porta de correr em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	72,00	4505,00	R\$	324.360,00
7. MATERIAIS DIVERSOS					R\$	-
Portinholas em MDP com acabamento em laminado fenólico melamínico de 15mm de espessura e acessórios e co			-		R\$	-
7.1	Painel dimensões diversas com acabamento em todas as laterais	unid.	64,00	410,00	R\$	26.240,00
7.2	Dobradiça em aço para portinhola de 1 1/2"	unid.	183,00	65,00	R\$	11.895,00
7.3	Grelha redonda para ventilação, em alumínio, 100mm de diâmetro	unid.	36,00	500,00	R\$	18.000,00
7.4	Grelha retangular para ventilação, em alumínio, 450x160mm	unid.	36,00	440,00	R\$	15.840,00
7.5	Fechadura cromada com duas chaves (tipo para móveis)	unid.	42,00	420,00	R\$	17.640,00
7.6	Fecho click	unid.	207,00	55,00	R\$	11.385,00
7.7	Puxador tipo bola	unid.	112,00	26,00	R\$	2.912,00
8. MOBILIÁRIO SOB MEDIDA – MÓVEIS PLANEJADOS					R\$	-
CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (com ou sem vidro) Tampo em madeira MDF de 25 mm de espessura, revers			-		R\$	-
8.1	Móvel sob medida (sem vidro)	m²	858,00	1399,74	R\$	1.200.976,92
8.2	Móvel sob medida com portas de vidro Recorte usinado especial (aplicável somente para armários com portas de vidro): na porta onde será aplicado vidro incolor de 5 mm de espessura, o vidro é fixado através de 04 suportes metálicos com pintura epóxi na cor preto fosco que são parafusados na parte interna da porta com parafusos atarraxantes, na parte interna é feito acabamento com fita de PVC de 0,45 mm de espessura, colada através de adesivo de contato específico	m²	112,00	3125,00	R\$	350.000,00
8.3	Fornecimento e instalação de mdf 3mm revestido com laminado melamínico cor ou padrão madeira a definir, idem padrão de divisórias existentes, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall	m²	183,00	235,00	R\$	43.005,00
8.4	Fornecimento e instalação de mdf 3mm revestido com lâmina natural de madeira, padrão a definir, idem padrão existente, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall	m²	183,00	395,00	R\$	72.285,00
9. MATERIAIS DIVERSOS (FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO)					R\$	-
Componentes para aquisição complementar quando do remanejamento de divisórias e portas existentes.			-		R\$	-
9.1	Acabamento de canto angular 90° para divisória dupla	unid.	36,00	R\$ 258,08	R\$	9.290,88
9.2	Acabamento de canto reto para divisória especial para divisória dupla	unid.	36,00	R\$ 260,00	R\$	9.360,00
9.3	Batente de porta para divisória dupla (barra de 211cm)	unid.	36,00	R\$ 332,50	R\$	11.970,00
9.4	Batente de porta para divisória dupla (barra de 84cm)	unid.	36,00	R\$ 150,00	R\$	5.400,00

9.5	Guia de piso e teto para divisória dupla (barra de 300cm),	unid.	36,00	R\$ 189,30	R\$ 6.814,80
9.6	Rodapé para divisória dupla 90mm	unid.	582,00	R\$ 91,06	R\$ 52.996,92
9.7	Espuma de polietileno em fita (10mm)	unid.	58,00	R\$ 17,50	R\$ 1.015,00
9.8	Requadro de porta especial (barra de 211cm)	unid.	42,00	R\$ 165,00	R\$ 6.930,00
9.9	Requadro de porta especial (barra de 84cm)	unid.	36,00	R\$ 84,00	R\$ 3.024,00
9.10	Dobradiça em aço 86x57mm	unid.	58,00	R\$ 60,00	R\$ 3.480,00
COMPONENTES COMPLEMENTARES					R\$ -
9.11	Painéis em MDF, com 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico texturizado	m²	42,00	R\$ 280,00	R\$ 11.760,00
9.12	Painéis em MDF com 15mm de espessura com acabamento em laminado melamínico texturizado	m²	72,00	R\$ 263,33	R\$ 18.959,76
9.13	Painéis em MDF com 3mm de espessura com acabamento em lâmina natural de madeira, padrão a definir, idem padrão existente	m²	72,00	R\$ 165,00	R\$ 11.880,00
9.14	Calha em alumínio com abertura superior através de tampa articulada, com estampas para tomadas para aplicação no piso	m	112,00	R\$ 375,00	R\$ 42.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 30.635.297,08

**OBSERVAÇÃO:** O custo unitário adotado refere-se à mediana, quando a dispersão entre os custos obtidos é maior que 25%, ou à média, quando a dispersão entre os custos obtidos é inferior à 25%.

ÓRGÃOS	
A	TCU - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
B	MRE - MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
C	MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
D	MAPA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
E	MD - MINISTÉRIO DA DEFESA
F	MCOM - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES <b>OBS: Valores unitários reajustados em 4,4963% conforme IPCA no período de 20/03/2023 à 26/03/2024.</b>
G	MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
MÍDIA ESPECIALIZADA	

<b>G</b>	BASE DE DADOS - INFORMATIVOS SBC
<b>EMPRESA</b>	
<b>H</b>	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA

## **Anexo VI - Pesquisa ao Painel de Preços.pdf**

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

**R\$ 16.538,64 R\$ 386,50 R\$ 0,3935**

Quantidade total de registros: 152

Registros apresentados: 151 a 50

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Objeto da Compra	Ano da Compra
15814	63 of 93955	2023

## RESULTADO 151

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 01032/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada na execução de serviços civis em divisórias e forros.

**Quantidade Ofertada:** 20.800

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 0,3935

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 28/03/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DEONILA FERNANDES DE OLIVEIRA 68562993468

**CNPJ/CPF:** 41006742000101

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153101 - NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA UFPE

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 152

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Instalação e remoção de divisórias para atender demanda do serviço militar.

**Quantidade Ofertada:** 243

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,9

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 14/02/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALISSON TAFAREL PEREIRA

**CNPJ/CPF:** 07247458000199

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 153

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Instalação e remoção de divisórias para atender demanda do serviço militar.

**Quantidade Ofertada:** 243

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 13,65

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 14/02/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ALISSON TAFAREL PEREIRA

**CNPJ/CPF:** 07247458000199

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 154

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00018/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada para executar, sob demanda, o serviço de desmontagem divisórias tipo especial e seus complementos, para atender as necessidades do edifício da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - Embratur, incluindo todos os materiais, ferramentas e mão de obra necessários a execução do serviço, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 15,9

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 23090165000105

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927988 - AGÊNCIA BRAS.DE PROM.INTERNAC.DO TURISMO

**Órgão:** DISTRITO FEDERAL

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 155

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00237/2023

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de montagem e desmontagem de paredes divisórias leves para readequação de layout nas áreas internas das edificações do IFC Campus Brusque

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 16,6666

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 30/11/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IVANETE DUTRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 46337427000180

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

**Órgão:** INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 156

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00045

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 70,66

**Valor Unitário do Item:** R\$ 20

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 157

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00047

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 30

**Valor Unitário do Item:** R\$ 20

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

# RESULTADO 158

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00237/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de montagem e desmontagem de paredes divisórias leves para readequação de layout nas áreas internas das edificações do IFC Campus Brusque

**Quantidade Ofertada:** 36

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 30,5555

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 30/11/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IVANETE DUTRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 46337427000180

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

**Órgão:** INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 159

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00237/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de montagem e desmontagem de paredes divisórias leves para readequação de layout nas áreas internas das edificações do IFC Campus Brusque

**Quantidade Ofertada:** 36

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 30,5555

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 30/11/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IVANETE DUTRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 46337427000180

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

**Órgão:** INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 160

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00033

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 135

**Valor Unitário do Item:** R\$ 35

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES



---

# RESULTADO 161

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00044

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 50

**Valor Unitário do Item:** R\$ 40

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

# RESULTADO 162

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00026/2023

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em instalação com fornecimento de materiais de vidros, persianas, esquadrias e box, visando atender as necessidades do 16ª Brigada de Infantaria de Selva.

**Quantidade Ofertada:** 98

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 65,67

**Valor Unitário do Item:** R\$ 49

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 24/10/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FRANCISCO RODRIGUES MONTEIRO LTDA

**CNPJ/CPF:** 23032493000147

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 163

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00046

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 63,4

**Valor Unitário do Item:** R\$ 50

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 164

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00036

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 54,35

**Valor Unitário do Item:** R\$ 53,4

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 165

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00029

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 146,07

**Valor Unitário do Item:** R\$ 55

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 166

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00030

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 152,07

**Valor Unitário do Item:** R\$ 55

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 167

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00023

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 272

**Valor Unitário do Item:** R\$ 65

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 168

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00024

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 248,16

**Valor Unitário do Item:** R\$ 65

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES



---

# RESULTADO 169

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00026/2023

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em instalação com fornecimento de materiais de vidros, persianas, esquadrias e box, visando atender as necessidades do 16ª Brigada de Infantaria de Selva.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 87,36

**Valor Unitário do Item:** R\$ 65

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 24/10/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FRANCISCO RODRIGUES MONTEIRO LTDA

**CNPJ/CPF:** 23032493000147

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 170

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00028

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 109,36

**Valor Unitário do Item:** R\$ 66

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

# RESULTADO 171

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Contratação de serviço para retirada de divisória e instalação com fornecimento de porta de vidro para atender necessidades do Comando da 9ª Região Militar (SFPC/9)

**Quantidade Ofertada:** 13

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 69,2307

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 10/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** H2R VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 46908765000125

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160140 - COMANDO DA 9A. REGIAO MILITAR/MS

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 172

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00020/2023

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no serviço de instalação com fornecimento de sistema drywall para paredes e forros, divisória naval, forro em pvc e fornecimento e instalação de piso vinílico para diversas unidades acadêmicas e administrativas dos Campi da UFMG

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 82,07

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 21/12/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES

**CNPJ/CPF:** 32626617000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 173

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00042

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 261

**Valor Unitário do Item:** R\$ 90

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 174

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00027

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 281,73

**Valor Unitário do Item:** R\$ 90

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

# RESULTADO 175

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00237/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de montagem e desmontagem de paredes divisórias leves para readequação de layout nas áreas internas das edificações do IFC Campus Brusque

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 90

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 30/11/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IVANETE DUTRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 46337427000180

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

**Órgão:** INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 176

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00026/2023

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em instalação com fornecimento de materiais de vidros, persianas, esquadrias e box, visando atender as necessidades do 16ª Brigada de Infantaria de Selva.

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 125

**Valor Unitário do Item:** R\$ 93

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 24/10/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FRANCISCO RODRIGUES MONTEIRO LTDA

**CNPJ/CPF:** 23032493000147

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 177

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00020/2023

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no serviço de instalação com fornecimento de sistema drywall para paredes e forros, divisória naval, forro em pvc e fornecimento e instalação de piso vinílico para diversas unidades acadêmicas e administrativas dos Campi da UFMG

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 109,82

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 21/12/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAYLA FERRO MORAES SANTOS CONSTRUCOES

**CNPJ/CPF:** 32626617000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 178

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 143

**Valor Unitário do Item:** R\$ 110

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 179

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00031

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 143

**Valor Unitário do Item:** R\$ 110

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

# RESULTADO 180

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00014/2023

**Número do Item:** 00019

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa de engenharia/arquitetura, por meio de sistema de registro de preços, para realização de serviços comuns de engenharia de instalação, remoção e recuperação de forros e divisórias em gesso acartonado, emassamento, pintura e outros serviços de manutenção predial interna dos prédios que compõem o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 112,16

**Valor Unitário do Item:** R\$ 112,16

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 20/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** M. H. M CONSTRUCOES - LTDA

**CNPJ/CPF:** 23632676000101

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925402 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão:** TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 181

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00237/2023

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de montagem e desmontagem de paredes divisórias leves para readequação de layout nas áreas internas das edificações do IFC Campus Brusque

**Quantidade Ofertada:** 4

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 112,5

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 30/11/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IVANETE DUTRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 46337427000180

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

**Órgão:** INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 182

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00043

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 115

**Valor Unitário do Item:** R\$ 115

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 183

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 230,8

**Valor Unitário do Item:** R\$ 115

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 184

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00026

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 192

**Valor Unitário do Item:** R\$ 116

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES



---

## RESULTADO 185

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00034

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 264,75

**Valor Unitário do Item:** R\$ 120

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

# RESULTADO 186

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00009/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Fornecimento e instalação de paredes divisórias no subsolo da SR/PF/SC.

**Quantidade Ofertada:** 46

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 120,2173

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 26/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ABSOLUTO - DIVISORIAS E PISOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 04553788000114

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200370 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC

**Órgão:** DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 187

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00103/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Assentamento de Piso laminado e desmontagem e montagem das divisórias existente no local de instalação do novo piso do Núcleo de Informática.

**Quantidade Ofertada:** 80

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 122,3693

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 29/12/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** REALIZA CONSTRUTORA COMERCIO PRODUTOS E PRESTACAO DE SERVICO EM GERAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 15108754000137

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158425 - IFES - CAMPUS DE ALEGRE

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 188

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE FORRO EM LÃ DE VIDRO, FORRO EM PLACAS DE GESSO E DIVISÓRIAS NAVAIS CONTENDO PORTAS DE MADEIRA E JANELAS DE CORRER EM ALUMÍNIO, a fim de atender às necessidades da SR/PF/PE.

**Quantidade Ofertada:** 120

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 123,35

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 15/05/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 35332552000181

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200398 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PE

**Órgão:** DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 189

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00002/2023

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE FORRO EM LÃ DE VIDRO, FORRO EM PLACAS DE GESSO E DIVISÓRIAS NAVAIS CONTENDO PORTAS DE MADEIRA E JANELAS DE CORRER EM ALUMÍNIO, a fim de atender às necessidades da SR/PF/PE.

**Quantidade Ofertada:** 85

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 123,35

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 15/05/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 35332552000181

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200398 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PE

**Órgão:** DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 190

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00306/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Contratação de serviço de instalação de divisórias, conforme descrito no Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 106

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 126,5093

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 16/06/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 67 CONCEITUS COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 09292323000170

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 752000 - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 191

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2023

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa para realizar serviço de confecção e instalação de divisórias (com fornecimento de material).

**Quantidade Ofertada:** 8

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 132,3

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 11/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MADEIREIRA MARTINS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 23613131000140

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154580 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 192

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00030/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa especializada na instalação de painel de divisórias e porta com fornecimento de material necessário para realização dos serviços.

**Quantidade Ofertada:** 72

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 137

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 11/08/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JP ARAUJO SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 38427777000100

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 193

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2023

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa para realizar serviço de confecção e instalação de divisórias (com fornecimento de material).

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 137,2

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 11/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MADEIREIRA MARTINS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 23613131000140

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154580 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 194

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2023

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa para realizar serviço de confecção e instalação de divisórias (com fornecimento de material).

**Quantidade Ofertada:** 34

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 137,3235

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 11/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MADEIREIRA MARTINS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 23613131000140

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154580 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 195

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2023

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa para realizar serviço de confecção e instalação de divisórias (com fornecimento de material).

**Quantidade Ofertada:** 11

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 138,9818

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 11/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MADEIREIRA MARTINS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 23613131000140

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154580 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 196

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00012/2023

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa para confecção e instalação de divisórias para adequação dos espaços do IFBaiano - Campus Itapetinga em atendimento às normativas para implantação de cursos superiores

**Quantidade Ofertada:** 11

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 140

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 20/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MADEIREIRA MARTINS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 23613131000140

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154580 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 197

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00012/2023

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa para confecção e instalação de divisórias para adequação dos espaços do IFBaiano - Campus Itapetinga em atendimento às normativas para implantação de cursos superiores

**Quantidade Ofertada:** 34

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 140

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 20/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MADEIREIRA MARTINS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 23613131000140

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154580 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 198

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00012/2023

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa para confecção e instalação de divisórias para adequação dos espaços do IFBaiano - Campus Itapetinga em atendimento às normativas para implantação de cursos superiores

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 140

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 20/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MADEIREIRA MARTINS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 23613131000140

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154580 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 199

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00012/2023

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Contratação de empresa para confecção e instalação de divisórias para adequação dos espaços do IFBaiano - Campus Itapetinga em atendimento às normativas para implantação de cursos superiores

**Quantidade Ofertada:** 8

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 140

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 20/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MADEIREIRA MARTINS EIRELI

**CNPJ/CPF:** 23613131000140

**Porte do Fornecedor:** Não Informado

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154580 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 200

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00037

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 160

**Valor Unitário do Item:** R\$ 148

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES





MÉDIA

**R\$ 21.853,57**

MEDIANA

**R\$ 225,00**

MENOR

**R\$ 5**

Quantidade total de registros: 397

Registros apresentados: 1 a 50

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Objeto da Compra	Modalidade da Compra
15814	346 of 93955	Pregão

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00038/2023

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para o fornecimento e montagem de divisórias com ou sem visor, Portas, Remoção e Desmontagem nos Campi da Universidade Federal de Sergipe.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 24,33

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 28/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PEROLA COMERCIO & SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 17171780000135

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE

**Órgão:** FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00038/2023

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para o fornecimento e montagem de divisórias com ou sem visor, Portas, Remoção e Desmontagem nos Campi da Universidade Federal de Sergipe.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 34,33

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 28/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PEROLA COMERCIO & SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 17171780000135

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00038/2023

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para o fornecimento e montagem de divisórias com ou sem visor, Portas, Remoção e Desmontagem nos Campi da Universidade Federal de Sergipe.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 64

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 28/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PEROLA COMERCIO & SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 17171780000135

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 4

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00038/2023

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para o fornecimento e montagem de divisórias com ou sem visor, Portas, Remoção e Desmontagem nos Campi da Universidade Federal de Sergipe.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 58,33

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 28/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PEROLA COMERCIO & SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 17171780000135

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 5

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00038/2023

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para o fornecimento e montagem de divisórias com ou sem visor, Portas, Remoção e Desmontagem nos Campi da Universidade Federal de Sergipe.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 44,33

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 28/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PEROLA COMERCIO & SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 17171780000135

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 6

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00038/2023

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para o fornecimento e montagem de divisórias com ou sem visor, Portas, Remoção e Desmontagem nos Campi da Universidade Federal de Sergipe.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 37,33

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 28/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PEROLA COMERCIO & SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 17171780000135

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 7

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00038/2023

**Número do Item:** 00019

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para o fornecimento e montagem de divisórias com ou sem visor, Portas, Remoção e Desmontagem nos Campi da Universidade Federal de Sergipe.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 30

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 28/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PEROLA COMERCIO & SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 17171780000135

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 8

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00038/2023

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para o fornecimento e montagem de divisórias com ou sem visor, Portas, Remoção e Desmontagem nos Campi da Universidade Federal de Sergipe.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 55

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 28/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PEROLA COMERCIO & SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 17171780000135

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 9

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2023

**Número do Item:** 00022

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para fornecimento e instalação de divisórias piso-teto para divisão de ambientes no prédio-sede da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (SJRS).

**Quantidade Ofertada:** 400

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 20

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 08/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02317249000150

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090020 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA\_ - RS

**Órgão:** JUSTICA FEDERAL

**Órgão Superior:** JUSTICA FEDERAL

---

# RESULTADO 10

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00063/2023

**Número do Item:** 00021

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e desinstalação de divisórias, portas e acessórios, com fornecimento de materiais, para atender as necessidades da Justiça Federal do Estado de São Paulo.

**Quantidade Ofertada:** 3.750

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 30

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,8

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 21/12/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** F.I DE OLIVEIRA AMORIM VIDRACARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 46600973000162

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP

**Órgão:** JUSTICA FEDERAL

**Órgão Superior:** JUSTICA FEDERAL

---

## RESULTADO 11

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00007/2023

**Número do Item:** 00031

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Serviços de desmontagem e transporte de divisórias existentes, bem como o fornecimento e instalação de novas estruturas de painéis de divisórias, de modo a atender às necessidades do edifício Sede (bloco D), Anexo e5º andar (bloco C), pertencentes ao Ministério da Agricultura e Pecuária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 1.366

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 59,58

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 29/05/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 37977691000783

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA

**Órgão:** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 12

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00007/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Serviços de desmontagem e transporte de divisórias existentes, bem como o fornecimento e instalação de novas estruturas de painéis de divisórias, de modo a atender às necessidades do edifício Sede (bloco D), Anexo e5º andar (bloco C), pertencentes ao Ministério da Agricultura e Pecuária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 12.976

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 59,58

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 29/05/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 37977691000783

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA

**Órgão:** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 13

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00007/2023

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Serviços de desmontagem e transporte de divisórias existentes, bem como o fornecimento e instalação de novas estruturas de painéis de divisórias, de modo a atender às necessidades do edifício Sede (bloco D), Anexo e5º andar (bloco C), pertencentes ao Ministério da Agricultura e Pecuária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 5.596

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 59,58

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 29/05/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 37977691000783

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA

**Órgão:** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

# RESULTADO 14

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00010/2023

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O objeto do presente Termo de Referência é a eventual contratação de empresas para a prestação de serviços diversos, tais como instalação de piso vinílico com rodapé, persianas verticais, rebaixamento modular de teto mineral, divisórias nas dependências do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (Sede) e (Praça xv) com fornecimento de material e mão de obra qualificada, além do serviço de confecção de chaves, placas de acrílico e carimbos.

**Quantidade Ofertada:** 400

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 433,57

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 13/11/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COUTO E SIGNE COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 09532133000183

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 764200 - SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINH

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 15

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00027/2023

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO de PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOS DIVERSOS CAMPI DA UFSM

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 120

**Valor Unitário do Item:** R\$ 14,99

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 31/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 15443881000192

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 16

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00027/2023

**Número do Item:** 00021

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO de PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOS DIVERSOS CAMPI DA UFSM

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 30

**Valor Unitário do Item:** R\$ 15

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 31/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JRV OLIVEIRA & FILHO LTDA

**CNPJ/CPF:** 93101830000196

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 17

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00027/2023

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO de PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOS DIVERSOS CAMPI DA UFSM

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 30

**Valor Unitário do Item:** R\$ 15

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 31/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JRV OLIVEIRA & FILHO LTDA

**CNPJ/CPF:** 93101830000196

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 18

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00033/2022

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias, conforme consta nos lotes 1 e 2, bem como para fornecimento dos itens descritos no lote 3 e 4, a fim de atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

**Quantidade Ofertada:** 75

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 40

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 06/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA

**CNPJ/CPF:** 03851189000114

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM

**Órgão:** ESTADO DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 19

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2023

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para fornecimento e instalação de divisórias piso-teto para divisão de ambientes no prédio-sede da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (SJRS).

**Quantidade Ofertada:** 120

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 18

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 08/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MARCENARIA SULAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 89278519000140

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090020 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA\_ - RS

**Órgão:** JUSTICA FEDERAL

**Órgão Superior:** JUSTICA FEDERAL

---

# RESULTADO 20

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00033/2022

**Número do Item:** 00026

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias, conforme consta nos lotes 1 e 2, bem como para fornecimento dos itens descritos no lote 3 e 4, a fim de atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

**Quantidade Ofertada:** 12

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 40

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18,5

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 06/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA

**CNPJ/CPF:** 03851189000114

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM

**Órgão:** ESTADO DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 21

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00033/2022

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias, conforme consta nos lotes 1 e 2, bem como para fornecimento dos itens descritos no lote 3 e 4, a fim de atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

**Quantidade Ofertada:** 38

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 40

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 06/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA

**CNPJ/CPF:** 03851189000114

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM

**Órgão:** ESTADO DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 22

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00103/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços no fornecimento e instalação de divisória tipo naval, persianas, forro e divisória em gesso acartonado tipo dry-wall, vidros e películas, para atendimento aos diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Município de Maceió.

**Quantidade Ofertada:** 7.065

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 108

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 19/05/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS

**CNPJ/CPF:** 43778981000105

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO

**Órgão:** AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS

**Órgão Superior:** -

---

## RESULTADO 23

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00045

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 70,66

**Valor Unitário do Item:** R\$ 20

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES



---

## RESULTADO 24

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00003/2023

**Número do Item:** 00047

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de confecção e instalação de novas divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, com vistas a atender as necessidades nas dependências do Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 30

**Valor Unitário do Item:** R\$ 20

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/04/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

**CNPJ/CPF:** 72602055000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 200005 - MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF

**Órgão:** MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA-MJ

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

# RESULTADO 25

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2023

**Número do Item:** 00023

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para fornecimento e instalação de divisórias piso-teto para divisão de ambientes no prédio-sede da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (SJRS).

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 20

**Valor Unitário do Item:** R\$ 20

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 08/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MADEL FORROS E DIVISORIAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02317249000150

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090020 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA\_ - RS

**Órgão:** JUSTICA FEDERAL

**Órgão Superior:** JUSTICA FEDERAL

---

# RESULTADO 26

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00033/2022

**Número do Item:** 00028

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias, conforme consta nos lotes 1 e 2, bem como para fornecimento dos itens descritos no lote 3 e 4, a fim de atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

**Quantidade Ofertada:** 25

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 40

**Valor Unitário do Item:** R\$ 20,5

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 06/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA

**CNPJ/CPF:** 03851189000114

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM

**Órgão:** ESTADO DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 27

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00063/2023

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e desinstalação de divisórias, portas e acessórios, com fornecimento de materiais, para atender as necessidades da Justiça Federal do Estado de São Paulo.

**Quantidade Ofertada:** 4.500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 30

**Valor Unitário do Item:** R\$ 21

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 21/12/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** F.I DE OLIVEIRA AMORIM VIDRACARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 46600973000162

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP

**Órgão:** JUSTICA FEDERAL

**Órgão Superior:** JUSTICA FEDERAL

---

# RESULTADO 28

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de manutenção predial de forros e divisórias

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 25,2

**Valor Unitário do Item:** R\$ 21,8

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 27/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HOME COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ/CPF:** 44116956000129

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120641 - BASE AÉREA DE PORTOVELHO

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 29

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00033/2022

**Número do Item:** 00024

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias, conforme consta nos lotes 1 e 2, bem como para fornecimento dos itens descritos no lote 3 e 4, a fim de atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

**Quantidade Ofertada:** 25

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 40

**Valor Unitário do Item:** R\$ 22,4

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 06/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA

**CNPJ/CPF:** 03851189000114

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM

**Órgão:** ESTADO DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 30

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00033/2022

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias, conforme consta nos lotes 1 e 2, bem como para fornecimento dos itens descritos no lote 3 e 4, a fim de atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

**Quantidade Ofertada:** 75

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 40

**Valor Unitário do Item:** R\$ 22,8

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 06/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA

**CNPJ/CPF:** 03851189000114

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM

**Órgão:** ESTADO DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 31

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2023

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para fornecimento e instalação de divisórias piso-teto para divisão de ambientes no prédio-sede da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (SJRS).

**Quantidade Ofertada:** 80

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 23

**Valor Unitário do Item:** R\$ 23

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 08/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MARCENARIA SULAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 89278519000140

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090020 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA\_ - RS

**Órgão:** JUSTICA FEDERAL

**Órgão Superior:** JUSTICA FEDERAL



---

# RESULTADO 32

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de manutenção predial de forros e divisórias

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 32,91

**Valor Unitário do Item:** R\$ 23,99

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 27/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HOME COMERCIO E SERVICO LTDA

**CNPJ/CPF:** 44116956000129

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120641 - BASE AÉREA DE PORTOVELHO

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 33

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2023

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação nos serviços de aquisição; instalação; retirada e remanejamento de Divisórias, Portas, Fechaduras, Perfis e Ferragens para o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte.

**Quantidade Ofertada:** 1.900

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 40

**Valor Unitário do Item:** R\$ 24,9

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 27/06/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J M NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02229408000165

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925869 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN

**Órgão:** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 34

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2023

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação nos serviços de aquisição; instalação; retirada e remanejamento de Divisórias, Portas, Fechaduras, Perfis e Ferragens para o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte.

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 40

**Valor Unitário do Item:** R\$ 24,9

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 27/06/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J M NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02229408000165

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925869 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN

**Órgão:** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 35

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2023

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação nos serviços de aquisição; instalação; retirada e remanejamento de Divisórias, Portas, Fechaduras, Perfis e Ferragens para o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte.

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 40

**Valor Unitário do Item:** R\$ 24,9

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 27/06/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J M NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02229408000165

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925869 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN

**Órgão:** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 36

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2023

**Número do Item:** 00019

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação nos serviços de aquisição; instalação; retirada e remanejamento de Divisórias, Portas, Fechaduras, Perfis e Ferragens para o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 50

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 27/06/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J M NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02229408000165

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925869 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN

**Órgão:** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 37

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2023

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação nos serviços de aquisição; instalação; retirada e remanejamento de Divisórias, Portas, Fechaduras, Perfis e Ferragens para o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 50

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 27/06/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J M NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02229408000165

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925869 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN

**Órgão:** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 38

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2023

**Número do Item:** 00009

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação nos serviços de aquisição; instalação; retirada e remanejamento de Divisórias, Portas, Fechaduras, Perfis e Ferragens para o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte.

**Quantidade Ofertada:** 600

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 43

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 27/06/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J M NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02229408000165

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925869 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN

**Órgão:** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 39

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2023

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação nos serviços de aquisição; instalação; retirada e remanejamento de Divisórias, Portas, Fechaduras, Perfis e Ferragens para o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte.

**Quantidade Ofertada:** 900

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 48

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 27/06/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J M NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02229408000165

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925869 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN

**Órgão:** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 40

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2023

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação nos serviços de aquisição; instalação; retirada e remanejamento de Divisórias, Portas, Fechaduras, Perfis e Ferragens para o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 50

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 27/06/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J M NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02229408000165

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925869 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN

**Órgão:** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 41

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00027/2023

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO de PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOS DIVERSOS CAMPI DA UFSM

**Quantidade Ofertada:** 250

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 120

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 31/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 15443881000192

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 42

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00033/2022

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias, conforme consta nos lotes 1 e 2, bem como para fornecimento dos itens descritos no lote 3 e 4, a fim de atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

**Quantidade Ofertada:** 125

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 29,75

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 06/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A F S DE MORAIS COMERCIO

**CNPJ/CPF:** 42545548000167

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM

**Órgão:** ESTADO DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 43

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00033/2022

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias, conforme consta nos lotes 1 e 2, bem como para fornecimento dos itens descritos no lote 3 e 4, a fim de atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

**Quantidade Ofertada:** 375

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 29,75

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 06/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A F S DE MORAIS COMERCIO

**CNPJ/CPF:** 42545548000167

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS/AM

**Órgão:** ESTADO DO AMAZONAS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 44

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2023

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para fornecimento e instalação de divisórias piso-teto para divisão de ambientes no prédio-sede da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (SJRS).

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 25,34

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25,34

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 08/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIRCEU FERNANDES DOS SANTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 25288702000143

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090020 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA\_ - RS

**Órgão:** JUSTICA FEDERAL

**Órgão Superior:** JUSTICA FEDERAL

---

# RESULTADO 45

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2023

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de divisórias e forros, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 1.300

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 26,06

**Valor Unitário do Item:** R\$ 26

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 23/02/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CAUIPE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 07742263000115

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG

**Órgão:** CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 46

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00015/2023

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - A contratação de empresas para atender a necessidade de gráfica em geral e identificação visual externa e interna com a confecção e instalação de placas de identificação para orientação dos usuários e visitantes do Campus.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 74

**Valor Unitário do Item:** R\$ 27

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 24/05/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CIPRIANI & CIPRIANI LTDA.

**CNPJ/CPF:** 01805545000138

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 47

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00015/2023

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - A contratação de empresas para atender a necessidade de gráfica em geral e identificação visual externa e interna com a confecção e instalação de placas de identificação para orientação dos usuários e visitantes do Campus.

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 69

**Valor Unitário do Item:** R\$ 27

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 24/05/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CIPRIANI & CIPRIANI LTDA.

**CNPJ/CPF:** 01805545000138

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC

**Órgão:** FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 48

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00027/2023

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO de PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOS DIVERSOS CAMPI DA UFSM

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 45

**Valor Unitário do Item:** R\$ 28

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 31/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JRV OLIVEIRA & FILHO LTDA

**CNPJ/CPF:** 93101830000196

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 49

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00027/2023

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - REGISTRO de PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NOS DIVERSOS CAMPI DA UFSM

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 45

**Valor Unitário do Item:** R\$ 28

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 31/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JRV OLIVEIRA & FILHO LTDA

**CNPJ/CPF:** 93101830000196

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 50

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00066/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento, instalação, retirada e remanejamento de divisórias, inclusive deslocamento de mobiliário para desimpedir os locais da execução dos serviços para serem instaladas nas Secretarias e Unidades Administrativas desta municipalidade.

**Quantidade Ofertada:** 1.730

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 95,04

**Valor Unitário do Item:** R\$ 28

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 24/10/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUARTI DECORACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 25099901000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

**Órgão:** ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MÉDIA

**R\$ 39.503,68**

MEDIANA

**R\$ 540,00**

MENOR

**R\$ 12**

Quantidade total de registros: 59

Registros apresentados: 51 a 59

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Objeto da Compra	Ano da Compra	Modalidade da Compra
15814	36 of 93955	2023	Pregão

## RESULTADO 51

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00007/2023

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Serviços de desmontagem e transporte de divisórias existentes, bem como o fornecimento e instalação de novas estruturas de painéis de divisórias, de modo a atender às necessidades do edifício Sede (bloco D), Anexo e5º andar (bloco C), pertencentes ao Ministério da Agricultura e Pecuária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 25

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4.072,67

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2620

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 29/05/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 37977691000783

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA

**Órgão:** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 52

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00007/2023

**Número do Item:** 00027

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Serviços de desmontagem e transporte de divisórias existentes, bem como o fornecimento e instalação de novas estruturas de painéis de divisórias, de modo a atender às necessidades do edifício Sede (bloco D), Anexo e5º andar (bloco C), pertencentes ao Ministério da Agricultura e Pecuária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 21

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4.072,67

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2620

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 29/05/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 37977691000783

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA

**Órgão:** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 53

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00007/2023

**Número do Item:** 00042

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Serviços de desmontagem e transporte de divisórias existentes, bem como o fornecimento e instalação de novas estruturas de painéis de divisórias, de modo a atender às necessidades do edifício Sede (bloco D), Anexo e5º andar (bloco C), pertencentes ao Ministério da Agricultura e Pecuária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 3

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4.072,67

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2630

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 29/05/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 37977691000783

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA

**Órgão:** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 54

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00007/2023

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Serviços de desmontagem e transporte de divisórias existentes, bem como o fornecimento e instalação de novas estruturas de painéis de divisórias, de modo a atender às necessidades do edifício Sede (bloco D), Anexo e5º andar (bloco C), pertencentes ao Ministério da Agricultura e Pecuária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 3.886,83

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2680

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 29/05/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 37977691000783

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA

**Órgão:** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES



---

## RESULTADO 55

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00007/2023

**Número do Item:** 00029

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Serviços de desmontagem e transporte de divisórias existentes, bem como o fornecimento e instalação de novas estruturas de painéis de divisórias, de modo a atender às necessidades do edifício Sede (bloco D), Anexo e5º andar (bloco C), pertencentes ao Ministério da Agricultura e Pecuária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 3

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 3.886,83

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2690

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 29/05/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 37977691000783

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA

**Órgão:** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

## RESULTADO 56

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00007/2023

**Número do Item:** 00044

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Serviços de desmontagem e transporte de divisórias existentes, bem como o fornecimento e instalação de novas estruturas de painéis de divisórias, de modo a atender às necessidades do edifício Sede (bloco D), Anexo e5º andar (bloco C), pertencentes ao Ministério da Agricultura e Pecuária, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 3.886,83

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2850

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 29/05/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 37977691000783

**Porte do Fornecedor:** Outros

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 130005 - COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORç.E FIN./DA/MAPA

**Órgão:** MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

# RESULTADO 57

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00084/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de regulagem geral em painéis e divisórias articuladas.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 216.007

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12912

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 04/07/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** WSM SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 39847755000161

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA

**Órgão:** ESTADO DA PARAIBA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 58

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00014/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Fornecimento e instalação de divisórias em gesso acartonado.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 52.832,25

**Valor Unitário do Item:** R\$ 36500

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 16/05/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ZELLAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 19739122000122

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 070015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

**Órgão:** JUSTICA ELEITORAL

**Órgão Superior:** JUSTICA ELEITORAL

---

# RESULTADO 59

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00513/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de divisórias e seus componentes com montagem, instalação e desmontagem.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2235997,94

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 19/12/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 30941974000130

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

**Órgão Superior:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE



MÉDIA

**R\$ 44.882,98**

MEDIANA

**R\$ 243,77**

MENOR

**R\$ 8,80**

Quantidade total de registros: 132

Registros apresentados: 101 a 132

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Objeto da Compra	Ano da Compra	Modalidade da Compra
15814	61 of 93955	2023	Pregão

## RESULTADO 101

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00063/2023

**Número do Item:** 00019

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e desinstalação de divisórias, portas e acessórios, com fornecimento de materiais, para atender as necessidades da Justiça Federal do Estado de São Paulo.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 1.200

**Valor Unitário do Item:** R\$ 800

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 21/12/2023

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** F.I DE OLIVEIRA AMORIM VIDRACARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 46600973000162

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP

**Órgão:** JUSTICA FEDERAL

**Órgão Superior:** JUSTICA FEDERAL

---

# RESULTADO 102

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00063/2023

**Número do Item:** 00016

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e desinstalação de divisórias, portas e acessórios, com fornecimento de materiais, para atender as necessidades da Justiça Federal do Estado de São Paulo.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 1.500

**Valor Unitário do Item:** R\$ 840

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 21/12/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** F.I DE OLIVEIRA AMORIM VIDRACARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 46600973000162

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP

**Órgão:** JUSTICA FEDERAL

**Órgão Superior:** JUSTICA FEDERAL



---

# RESULTADO 103

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00063/2023

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e desinstalação de divisórias, portas e acessórios, com fornecimento de materiais, para atender as necessidades da Justiça Federal do Estado de São Paulo.

**Quantidade Ofertada:** 45

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 2.000

**Valor Unitário do Item:** R\$ 880

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 21/12/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** F.I DE OLIVEIRA AMORIM VIDRACARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 46600973000162

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP

**Órgão:** JUSTICA FEDERAL

**Órgão Superior:** JUSTICA FEDERAL

---

# RESULTADO 104

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00067/2023

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de inclusão de paredes divisórias com fornecimento de material, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 1.500

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1000

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 27/12/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 51.249.297 JUANILSON SILVA DOS SANTOS

**CNPJ/CPF:** 51249297000164

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

**Órgão:** JUSTICA ELEITORAL

**Órgão Superior:** JUSTICA ELEITORAL

---

# RESULTADO 105

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00063/2023

**Número do Item:** 00017

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e desinstalação de divisórias, portas e acessórios, com fornecimento de materiais, para atender as necessidades da Justiça Federal do Estado de São Paulo.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 3.000

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1100

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 21/12/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** F.I DE OLIVEIRA AMORIM VIDRACARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 46600973000162

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP

**Órgão:** JUSTICA FEDERAL

**Órgão Superior:** JUSTICA FEDERAL

---

# RESULTADO 106

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2023

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de fornecimento, montagem, remanejamento, reparo e complementação de divisórias, com fornecimento de materiais, inclusive ferragens e complementos para atender às necessidades do Ministério da Educação - MEC.

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1195

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 19/10/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 04936559000189

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 150002 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

**Órgão:** MINISTERIO DA EDUCACAO

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

# RESULTADO 107

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00101/2022

**Número do Item:** 00010

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de serviços com fornecimento de material para instalação de divisórias, revestimentos, pinturas, forros de gesso e proteção solar e cobertura, para reforma e manutenção dos espaços do HUAP-UFF/Filial Ebserh.

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 1.200

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1200

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 22/03/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FAST DECOR PISOS CARPETES E DRYWALL LTDA

**CNPJ/CPF:** 11440967000100

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155915 - EBSEH - HOSP. UNIV. ANTONIO PEDRO

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 108

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00010/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de estação de trabalho sob medida e contratação de serviço de abertura de divisória com colocação de porta conforme descritivos e quantitativos indicados no Termo de Referência e no Anexo I do Edital

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 1.231,68

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1230

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 28/02/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 34329066000141

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS/MG

**Órgão:** ESTADO DE MINAS GERAIS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

# RESULTADO 109

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00013/2023

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de fornecimento, montagem, remanejamento, reparo e complementação de divisórias, com fornecimento de materiais, inclusive ferragens e complementos para atender às necessidades do Ministério da Educação - MEC.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1430

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 19/10/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 04936559000189

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 150002 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

**Órgão:** MINISTERIO DA EDUCACAO

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

# RESULTADO 110

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00017/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de divisória retrátil com isolamento acústico e sistema de recolhimento monotrilha nas dependências do bloco multifuncional, localizado no Campus de Cruzeiro do Sul da Universidade Federal do Acre.

**Quantidade Ofertada:** 59

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1532

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** METRO QUADRADO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 05/06/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CROA ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 38369159000150

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 154044 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC

**Órgão:** FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

**Órgão Superior:** -



---

# RESULTADO 111

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00055/2022

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição com instalação de forro de fibra mineral, divisórias de saque frontal, portas, persianas verticais com blackout, luminárias do tipo painel LED e piso vinílico.

**Quantidade Ofertada:** 130

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 2.557

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1759

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 27/02/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 14135668000150

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 110120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA ABIN/GSI/PR

**Órgão:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

---

# RESULTADO 112

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00055/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Fornecimento e a instalação de paredes divisórias em unidades destinadas à Justiça Eleitoral de Alagoas, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 7.722

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3860

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 23/11/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUARTI DECORACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 25099901000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

**Órgão:** JUSTICA ELEITORAL

**Órgão Superior:** JUSTICA ELEITORAL

---

# RESULTADO 113

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00476/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de placas para divisória de salas, tipo drywall, incluindo portas, com material e mão de obra inclusas, conforme edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 4.900

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4900

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 27/11/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 51397820000108

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP

**Órgão:** PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 114

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00476/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de placas para divisória de salas, tipo drywall, incluindo portas, com material e mão de obra inclusas, conforme edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 7.500

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7500

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 27/11/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 51397820000108

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP

**Órgão:** PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 115

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00055/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Fornecimento e a instalação de paredes divisórias em unidades destinadas à Justiça Eleitoral de Alagoas, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 28.325,96

**Valor Unitário do Item:** R\$ 13875

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 23/11/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUARTI DECORACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 25099901000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

**Órgão:** JUSTICA ELEITORAL

**Órgão Superior:** JUSTICA ELEITORAL

---

# RESULTADO 116

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00011/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação e montagem de montagem de portas e divisórias para o 3º e 4º andar do edifício sede do CRECI-RS, afim de suprir às necessidades de novo layout a ser implantado, conforme projetos do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3ª Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 22698

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 25/09/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** V3 BRASIL LTDA

**CNPJ/CPF:** 46920132000132

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 389298 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-RS

**Órgão:** CONS. REG. DE CORRETORES DE IMOVEIS 3-RS

**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

---

# RESULTADO 117

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para implementação de solução de infraestrutura de interiores, contemplando o fornecimento, montagem e instalação de divisórias e painéis em vidro blindex, devido à mudança de leiaute interno localizada no Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal TCDF

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 23300

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/12/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 39890862000172

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 974003 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

**Órgão:** TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 118

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00075/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a prestação de serviços, eventuais e parcelados, sob sistema, SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS com o fornecimento e instalação de divisórias de ambientes e portas divisórias completas, incluindo todos os materiais, acessórios e peças para fixação em atendimento à solicitação da Secret. M. de Obras.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 25.000

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25000

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 19/07/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SAMUEL AUGUSTO DE MORAIS SILVA 08399686638

**CNPJ/CPF:** 16611958000159

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 984643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

**Órgão:** ESTADO DE MINAS GERAIS

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



---

# RESULTADO 119

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00014/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Fornecimento e instalação de divisórias em gesso acartonado.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 52.832,25

**Valor Unitário do Item:** R\$ 36500

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 16/05/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ZELLAR LTDA

**CNPJ/CPF:** 19739122000122

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 070015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

**Órgão:** JUSTICA ELEITORAL

**Órgão Superior:** JUSTICA ELEITORAL

---

# RESULTADO 120

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00008/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para implementação de solução de infraestrutura de interiores, contemplando o fornecimento, montagem e instalação de divisórias e painéis em vidro blindex, devido à mudança de leiaute interno localizada no Edifício Anexo do Tribunal de Contas do Distrito Federal TCDF

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 62000

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/12/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NOVA FORMA INTERIORES LTDA

**CNPJ/CPF:** 04473395000109

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 974003 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

**Órgão:** TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 121

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00600/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de divisórias para os blocos 3C e 3D do prédio principal da Regional São Paulo, em atendimento ao projeto de adequação de layout.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 148000

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 28/08/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** C DIAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 01672499000146

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 806030 - SERPRO - SEDE BRASILIA

**Órgão:** SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

**Órgão Superior:** -

---

# RESULTADO 122

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00041/2023

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de eventual execução de serviços de instalação de divisórias, portas, vidros e demais acessórios, a serem utilizados nas Unidades deste Tribunal, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 368.476,9

**Valor Unitário do Item:** R\$ 213999,9

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/07/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUARTI DECORACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 25099901000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 080011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO

**Órgão:** JUSTICA DO TRABALHO

**Órgão Superior:** JUSTICA DO TRABALHO

---

# RESULTADO 123

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00041/2023

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de eventual execução de serviços de instalação de divisórias, portas, vidros e demais acessórios, a serem utilizados nas Unidades deste Tribunal, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 429.687,75

**Valor Unitário do Item:** R\$ 219500

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/07/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUARTI DECORACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 25099901000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 080011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO

**Órgão:** JUSTICA DO TRABALHO

**Órgão Superior:** JUSTICA DO TRABALHO

---

# RESULTADO 124

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 07729/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Prestação contínua, sob demanda, de fornecimento e serviços (instalação, desinstalação e remoção) de divisórias e seus acessórios, forros e pisos vinílicos para as unidades administrativas e judiciárias da Grande Florianópolis.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 224000

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 28/07/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 30941974000130

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 080013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO

**Órgão:** JUSTICA DO TRABALHO

**Órgão Superior:** JUSTICA DO TRABALHO

---

# RESULTADO 125

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00041/2023

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de eventual execução de serviços de instalação de divisórias, portas, vidros e demais acessórios, a serem utilizados nas Unidades deste Tribunal, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 413.280,25

**Valor Unitário do Item:** R\$ 234500

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/07/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUARTI DECORACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 25099901000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 080011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO

**Órgão:** JUSTICA DO TRABALHO

**Órgão Superior:** JUSTICA DO TRABALHO

---

# RESULTADO 126

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00041/2023

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de eventual execução de serviços de instalação de divisórias, portas, vidros e demais acessórios, a serem utilizados nas Unidades deste Tribunal, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 400.208

**Valor Unitário do Item:** R\$ 239000

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/07/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUARTI DECORACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 25099901000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 080011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO

**Órgão:** JUSTICA DO TRABALHO

**Órgão Superior:** JUSTICA DO TRABALHO



---

# RESULTADO 127

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00041/2023

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de eventual execução de serviços de instalação de divisórias, portas, vidros e demais acessórios, a serem utilizados nas Unidades deste Tribunal, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 385.749,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 239000

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/07/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUARTI DECORACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 25099901000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 080011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO

**Órgão:** JUSTICA DO TRABALHO

**Órgão Superior:** JUSTICA DO TRABALHO

---

# RESULTADO 128

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00041/2023

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de eventual execução de serviços de instalação de divisórias, portas, vidros e demais acessórios, a serem utilizados nas Unidades deste Tribunal, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 392.955,75

**Valor Unitário do Item:** R\$ 239800

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/07/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUARTI DECORACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 25099901000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 080011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO

**Órgão:** JUSTICA DO TRABALHO

**Órgão Superior:** JUSTICA DO TRABALHO

---

# RESULTADO 129

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00041/2023

**Número do Item:** 00006

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de eventual execução de serviços de instalação de divisórias, portas, vidros e demais acessórios, a serem utilizados nas Unidades deste Tribunal, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 422.234,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 249947,5

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/07/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUARTI DECORACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 25099901000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 080011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO

**Órgão:** JUSTICA DO TRABALHO

**Órgão Superior:** JUSTICA DO TRABALHO

---

# RESULTADO 130

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00041/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de eventual execução de serviços de instalação de divisórias, portas, vidros e demais acessórios, a serem utilizados nas Unidades deste Tribunal, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste edital

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 852.952,5

**Valor Unitário do Item:** R\$ 549850

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 12/07/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LUARTI DECORACOES LTDA

**CNPJ/CPF:** 25099901000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 080011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO

**Órgão:** JUSTICA DO TRABALHO

**Órgão Superior:** JUSTICA DO TRABALHO

---

# RESULTADO 131

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00006/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Fornecimento de divisórias, painéis, portas e componentes, inclusive ferragens e complementos, com serviços de instalação, desmontagem, montagem e transporte

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$ 1.025.956,76

**Valor Unitário do Item:** R\$ 897993,36

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 11/04/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A DELEALP INDUSTRIAL DE MOVEIS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02850296000165

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 050001 - STJ \_ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF

**Órgão:** SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

**Órgão Superior:** SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

---

# RESULTADO 132

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00513/2023

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de divisórias e seus componentes com montagem, instalação e desmontagem.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2235997,94

**Código do CATMAT:** 15814

**Descrição do Item:** INSTALACAO / REMOCAO DE DIVISORIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:**

**Data do Resultado:** 19/12/2023

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA

**CNPJ/CPF:** 30941974000130

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

**Órgão Superior:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE



## **Anexo VII - Pesquisa a Contratações Públicas.pdf**





**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA Nº 508/GAP-SJ/2023**

O GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, com sede na PRAÇA MARECHAL DO AR EDUARDO GOMES, 50, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CNPJ/MF sob o nº 00.394.429/0164-57, neste ato representado pelo Sr. CARLO RODRIGO **BARRETO BARBOZA** Cel. Int, nomeado pela Portaria GABAer nº. 17/GC1, de 09 de janeiro de 2023, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº. 15, de 23 de janeiro de 2023, inscrito(a) no CPF sob o nº 026.240.997-60, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3127214 COMAER, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 119/GAP-SJ/2023**, publicada no Diário Oficial de **05/09/2023**, processo Administrativo nº **67720.010384/2023-19**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

**1. DO OBJETO**

- 1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO)**, especificado(s) no **Termo de Referência**, anexo I do edital de Licitação nº **119/GAP-SJ/2023**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

- 2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

23.821.029/0001-30 - ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - <a href="mailto:licita4@ansporde.com.br">licita4@ansporde.com.br</a> - (12)3934-5461 / (11)5531-1019					
1	DIVISÓRIA PISO TETO CEGO TOTAL. DIMENSÕES DO MÓDULO: 900 MM X 2700 MM X 90 MM (L X A X E), SENDO QUE	UN	370	1.230,00	455.100,00
Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PISO TETO CEGO TOTAL. DIMENSÕES DO MÓDULO: 900 MM X 2700 MM X 90 MM (L X A X E), SENDO QUE A ALTURA É PÉ DIREITO E ESPESSURA. PAINEL CEGO EM MDP DE BAIXA PRESSÃO COM ESPESSURA DE 18MM COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE 0,45 A 1MM EM TODA A PEÇA COLADO A QUENTE ATRAVÉS DO SISTEMA HOTMELT, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. OS MÓDULOS POSSUEM SISTEMA DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS ATRAVÉS DE GANCHOS DE MONTANTE EM AÇO TEMPERADO ZINCADO, MEDINDO 40 X 52 MM, FIXADAS NAS TRAVESSAS VERTICAIS FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO					

BROCANTE ZINCADO CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS NA MEDIDA DE 3,5MM X16MM PARA RECEBER A MOLA GRAPA DE AÇO ZINCADA, MEDINDO 55 X 15 X 20 COM ESPESSURA DE 2 MM, FIXADA NAS PLACAS DE 18 MM COM PARAFUSO AUTO ATARRACHANTES ZINCADO DE 4 X 14MM CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS. DEVE POSSUIR UM ESPAÇAMENTO COM VÃO DE NO MÍNIMO VÃO DE 50 MM PARA COLOCAR MANTA OU PLACA ACÚSTICA. OS MÓDULOS TERMINAIS (INÍCIO OU ARREIMATE DE DIVISÓRIAS) POSSUEM SISTEMA DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS, FIXADOS POR GUIAS ATRAVÉS DA MOLA VÍRGULA DE AÇO ZINCADA PARA PERMITIR SAQUE INDIVIDUAL DOS PAINÉIS DE FORMA QUE NÃO FIQUE QUALQUER TIPO DE PARAFUSO APARENTE. ENTRE OS MÓDULOS DEVE POSSUIR UM ESPAÇAMENTO DE 8 MM. RÉGUA DE PAGINAÇÃO: PEÇA LINEAR (TIPO RÉGUA) EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE 55 MM E 1,7MM DE ESPESSURA, POSSUI DETALHE DE 8 MM X 12 MM EM SEU EIXO CENTRAL QUE POSSIBILITA ESPAÇAMENTO UNIFORME ENTRE PAINÉIS DE 8MM. GUIAS DE PISO COM ESPUMA AUTOCOLANTE APLICADA EM CADA CANALETA DE 12 MM PARA GARANTIA DA VEDAÇÃO, TETO E PAREDE CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE SEÇÃO DE 52 MM DE LARGURA POR 52MM DE ALTURA E 1,5MM DE ESPESSURA, DEVE FIXAR NO PISO, TETO E PAREDE COM BUCHAS S6 E PARAFUSOS ZINCADOS 4,2 X 38 CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS OU OUTRA FERRAGEM QUE GARANTA A DURABILIDADE E SEGURANÇA. POSSUEM BASTÃO DE EPDM APLICADOS EM QUATRO CANAIS DE 8MM, GARANTINDO ESTABILIDADE E VEDAÇÃO ENTRE OS PAINÉIS. MONTANTES VERTICAIS CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE SEÇÃO DE 30 X 49 MM E 1,5MM DE ESPESSURA E COM DUAS CAVIDADES PARA COLOCAÇÃO DE PRESILHAS DE MONTANTE DE 9,5 MM, PARA ENCAIXE DA MOLA GRAPA, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #16 ZINCADA FIXADAS POR PARAFUSOS AUTO BROCANES 3,5 X 16 CABEÇA CHATA PHILIPS ZINCADO PARA PERMITIR O MOVIMENTO DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS. MONTANTES FIXADOS NA GUIA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO BROCANES 3,5 X 16 CABEÇA CHATA PHILIPS ZINCADO. COLUNA DE TRÊS SAÍDAS EM FORMATO TIPO "T". CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO, POSSUI SEÇÃO COM DIMENSIONAMENTO EXTERNO DE 90 MM X 84 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM, COM SAQUE FRONTAL DIRETAMENTE NA MOLA DO MONTANTE. COLUNA DE ARREIMATE CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO, POSSUI SEÇÃO COM DIMENSIONAMENTO EXTERNO DE 92 MM X 32 MM E ESPESSURA DE 2 MM E ACABAMENTO EM FORMATO ARREDONDADO. COLUNAS DE CANTO DE 90° CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO, POSSUI SEÇÃO COM DIMENSIONAMENTO EXTERNO DE 90MM X 84MM E ESPESSURA DE 1,5 MM E ACABAMENTO EM FORMATO ARREDONDADO COM A PONTA EXTERNA ARREDONDADA, COM DUAS CAVIDADES DE 54 MM PARA ENCAIXE DOS MONTANTES. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.

2	DIVISÓRIA PISO TETO ½ AQUÁRIO COM VIDRO DUPLO. DIMENSÕES: 900 MM X 3000 MM X 90 MM (L X A X E), SENDO	UN	112	2.144,41	240.173,92
---	---	----	-----	----------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PISO TETO ½ AQUÁRIO COM VIDRO DUPLO. DIMENSÕES: 900 MM X 3000 MM X 90 MM (L X A X E), SENDO QUE A ALTURA É PÉ DIREITO E (E) É ESPESSURA. PAINEL CEGO EM MDP E VIDRO ½ AQUÁRIO, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO. OS MÓDULOS POSSUEM DE 1250 MM DE LARGURA E ALTURA MÁXIMA DE 3000MM (PÉ DIRETO). PAINEL DO PISO TETO DE 1250 MM X 900MM (A X E), COMPOSTO EM MDP DE BAIXA PRESSÃO COM ESPESSURA DE 18MM COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE 0,45 A 1 MM, COLADO COM O SISTEMA HOTMELT; PAINEL DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E VIDRO DE 6MM. QUADRO DE VIDRO DE 1250 MM X 2100 MM (L X A), CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. O

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

QUADRO É COMPOSTO POR 04 PEÇAS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO EM SUA COMPOSIÇÃO, SECCIONADAS EM ÂNGULO DE 45° DE FORMA QUE A UNIÃO DAS PEÇAS NÃO FIQUE NENHUM PARAFUSO APARENTE. A JUNÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DAS CANTONEIRAS DE 90°, FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO DE #16 E PARAFUSOS AUTORRAXANTES ZINCADOS DE 2,9 X 6,5MM CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS. VIDRO LAMINADO INCOLOR NAS DIMENSÕES 1242 MM X 2040 MM X 6 MM (L X A X E). A FIXAÇÃO DO VIDRO SERÁ REALIZADA POR PERFIL DE ALUMÍNIO DE 44MM X 35MM X 1,2MM DE ESPESSURA, EM AMBOS OS LADOS; QUADRO DE ARREMATE, FABRICADO SOB MEDIDA DE ACORDO COM PROJETO IN LOCO. O QUADRO DE VIDRO SERÁ APLICADO EM TODOS OS MÓDULOS NA PARTE DE BAIXO. OS MÓDULOS POSSUEM SISTEMA DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS ATRAVÉS DOS GANCHOS DE MONTANTE EM AÇO TEMPERADO ZINCADO, MEDINDO 40 X 52 MM, FIXADAS NAS TRAVESSAS VERTICAIS FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO BROCANTE ZINCADO BROCANTE ZINCADO CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS NA MEDIDA DE 3,5MM X16MM PARA RECEBER A MOLA GRAPA DE AÇO ZINCADA, MEDINDO 55 X 15 X 20 COM ESPESSURA DE 2 MM, FIXADA NAS PLACAS DE 18 MM COM PARAFUSO AUTO ATARRACHANTES ZINCADO DE 4 X 14MM CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS. DEVE POSSUIR UM ESPAÇAMENTO COM VÃO DE NO MÍNIMO VÃO DE 50 MM PARA COLOCAR MANTA OU PLACA ACÚSTICA. OS MÓDULOS TERMINAIS (INÍCIO OU ARREMATE DE DIVISÓRIAS) POSSUEM SISTEMA DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS, FIXADOS POR GUIAS ATRAVÉS DA MOLA VÍRGULA DE AÇO ZINCADA PARA PERMITIR SAQUE INDIVIDUAL DOS PAINÉIS DE FORMA QUE NÃO FIQUE QUALQUER TIPO DE PARAFUSO APARENTE. ENTRE OS MÓDULOS DEVE POSSUIR UM ESPAÇAMENTO DE 8 MM. RÉGUA DE PAGINAÇÃO: PEÇA LINEAR (TIPO RÉGUA) EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE 55 MM E 1,7MM DE ESPESSURA, POSSUI DETALHE DE 8 MM X 12 MM EM SEU EIXO CENTRAL QUE POSSIBILITA ESPAÇAMENTO UNIFORME ENTRE PAINÉIS DE 8MM. OS MÓDULOS TERMINAIS DE ARREMATE PODEM TER LARGURAS DIFERENCIADAS REFERENTE AO MÓDULO PADRÃO DE MDP. O MÓDULO COMPLETO POSSUI UM VÃO ENTRE MADEIRA DE 50MM, QUE PODE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE MANTA OU PLACA ACÚSTICA. GUIAS DE PISO COM ESPUMA AUTOCOLANTE APLICADA EM CADA CANALETA DE 12 MM PARA GARANTIA DA VEDAÇÃO, TETO E PAREDE CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE SEÇÃO DE 52 MM DE LARGURA POR 52MM DE ALTURA E 1,5MM DE ESPESSURA, DEVE FIXAR NO PISO, TETO E PAREDE COM BUCHAS S6 E PARAFUSOS ZINCADOS 4,2 X 38 CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS OU OUTRA FERRAGEM QUE GARANTA A DURABILIDADE E SEGURANÇA. POSSUEM BASTÃO DE EPDM APLICADOS EM QUATRO CANAIS DE 8MM, GARANTINDO ESTABILIDADE E VEDAÇÃO ENTRE OS PAINÉIS. MONTANTES VERTICAIS CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE SEÇÃO DE 30 X 49 MM E 1,5MM DE ESPESSURA E COM DUAS CAVIDADES PARA COLOCAÇÃO DE PRESILHAS DE MONTANTE DE 9,5 MM, PARA ENCAIXE DA MOLA GRAPA, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #16 ZINCADA FIXADAS POR PARAFUSOS AUTO BROCANTE 3,5 X 16 CABEÇA CHATA PHILIPS ZINCADO PARA PERMITIR O MOVIMENTO DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS. MONTANTES FIXADOS NA GUIA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO BROCANTE 3,5 X 16 CABEÇA CHATA PHILIPS ZINCADO. COLUNA DE TRÊS SAÍDAS EM FORMATO TIPO “T”. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO, POSSUI SEÇÃO COM DIMENSIONAMENTO EXTERNO DE 90 MM X 84 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM, COM SAQUE FRONTAL DIRETAMENTE NA MOLA DO MONTANTE. COLUNA DE ARREMATE CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO, POSSUI SEÇÃO COM DIMENSIONAMEN

3	DIVISÓRIA PISO TETO VIDRO TOTAL. DIMENSÕES: 1250 MM X 3000 MM X 90 MM (L X A X E), SENDO QUE A ALTUR	UN	350	2.509,09	878.181,50
---	---	----	-----	----------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PISO TETO VIDRO TOTAL. DIMENSÕES: 1250

MM X 3000 MM X 90 MM (L X A X E), SENDO QUE A ALTURA É PÉ DIREITO E (E) É ESPESSURA. OS MÓDULOS POSSUEM DE 1250 MM DE LARGURA E ALTURA MÁXIMA DE 3000MM (PÉ DIRETO). PAINEL DO PISO TETO DE 1250 MM X 900MM (A X E), COMPOSTO EM PAINEL DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E VIDRO DE 6MM. QUADRO DE VIDRO DE 1250 MM X ATÉ 3000 MM (L X A), CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. O QUADRO É COMPOSTO POR 04 PEÇAS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO EM SUA COMPOSIÇÃO, SECCIONADAS EM ÂNGULO DE 45° DE FORMA QUE A UNIÃO DAS PEÇAS NÃO FIQUE NENHUM PARAFUSO APARENTE. A JUNÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DAS CANTONEIRAS DE 90°, FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO DE #16 E PARAFUSOS AUTORRAXANTES ZINCADOS DE 2,9 X 6,5MM CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS. VIDRO LAMINADO INCOLOR NAS DIMENSÕES 1242 MM X 2040 MM X 6 MM (L X A X E). A FIXAÇÃO DO VIDRO SERÁ REALIZADA POR PERFIL DE ALUMÍNIO DE 44MM X 35MM X 1,2MM DE ESPESSURA, EM AMBOS OS LADOS; QUADRO DE ARREIMATE, FABRICADO SOB MEDIDA DE ACORDO COM PROJETO IN LOCO. O QUADRO DE VIDRO SERÁ APLICADO EM TODOS OS MÓDULOS NA PARTE DE BAIXO. OS MÓDULOS POSSUEM SISTEMA DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS ATRAVÉS DOS GANCHOS DE MONTANTE EM AÇO TEMPERADO ZINCADO, MEDINDO 40 X 52 MM, FIXADAS NAS TRAVESSAS VERTICAIS FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO BROCANTE ZINCADO BROCANTE ZINCADO CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS NA MEDIDA DE 3,5MM X16MM PARA RECEBER A MOLA GRAPA DE AÇO ZINCADA, MEDINDO 55 X 15 X 20 COM ESPESSURA DE 2 MM, FIXADA NOS QUADROS DE ALUMINIO COM PARAFUSO AUTO ATARRACHANTES ZINCADO DE 4 X 14MM CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS. DEVE POSSUIR UM ESPAÇAMENTO 8MM ENTRE OS MÓDULOS; OS MÓDULOS TERMINAIS (INÍCIO OU ARREIMATE DE DIVISÓRIAS) POSSUEM SISTEMA DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS, FIXADOS POR GUIAS ATRAVÉS DA MOLA VÍRGULA DE AÇO ZINCADA PARA PERMITIR SAQUE INDIVIDUAL DOS PAINÉIS DE FORMA QUE NÃO FIQUE QUALQUER TIPO DE PARAFUSO APARENTE. ENTRE OS MÓDULOS DEVE POSSUIR UM ESPAÇAMENTO DE 8 MM. RÉGUA DE PAGINAÇÃO: PEÇA LINEAR (TIPO RÉGUA) EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE 55 MM E 1,7MM DE ESPESSURA, POSSUI DETALHE DE 8 MM X 12 MM EM SEU EIXO CENTRAL QUE POSSIBILITA ESPAÇAMENTO UNIFORME ENTRE PAINÉIS DE 8MM. GUIAS DE PISO COM ESPUMA AUTOCOLANTE APLICADA EM CADA CANALETA DE 12 MM PARA GARANTIA DA VEDAÇÃO, TETO E PAREDE CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE SEÇÃO DE 52 MM DE LARGURA POR 52MM DE ALTURA E 1,5MM DE ESPESSURA, DEVE FIXAR NO PISO, TETO E PAREDE COM BUCHAS S6 E PARAFUSOS ZINCADOS 4,2 X 38 CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS OU OUTRA FERRAGEM QUE GARANTA A DURABILIDADE E SEGURANÇA. POSSUEM BASTÃO DE EPDM APLICADOS EM QUATRO CANAIS DE 8MM, GARANTINDO ESTABILIDADE E VEDAÇÃO ENTRE OS PAINÉIS. MONTANTES VERTICAIS CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE SEÇÃO DE 30 X 49 MM E 1,5MM DE ESPESSURA E COM DUAS CAVIDADES PARA COLOCAÇÃO DE PRESILHAS DE MONTANTE DE 9,5 MM, PARA ENCAIXE DA MOLA GRAPA, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #16 ZINCADA FIXADAS POR PARAFUSOS AUTO BROCANTE 3,5 X 16 CABEÇA CHATA PHILIPS ZINCADO PARA PERMITIR O MOVIMENTO DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS. MONTANTES FIXADOS NA GUIA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO BROCANTE 3,5 X 16 CABEÇA CHATA PHILIPS ZINCADO. COLUNA DE TRÊS SAÍDAS EM FORMATO TIPO "T". CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO, POSSUI SEÇÃO COM DIMENSIONAMENTO EXTERNO DE 90 MM X 84 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM, COM SAQUE FRONTAL DIRETAMENTE NA MOLA DO MONTANTE. COLUNA DE ARREIMATE CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO, POSSUI SEÇÃO COM DIMENSIONAMENTO EXTERNO DE 92 MM X 32 MM E ESPESSURA DE 2 MM E ACABAMENTO EM FORMATO ARREDONDADO. COLUNAS DE CANTO DE 90° CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO, POSSUI SEÇÃO COM DIMENSIONAMENTO EXTERNO DE 90MM X 84MM E ESPESSURA DE 1,5 MM E ACABAMENTO EM FORMATO ARREDONDADO COM A PONTA EXTERNA ARREDONDADA, COM DUAS CAVIDADES DE 54 MM PARA ENCAIXE DOS MONTANTES. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

4	PERSIANA HORIZONTAL (ENTRE VIDROS) COMPOSTA POR LÂMINAS DE ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 15MM, COM SISTEMA M	UN	606	678,00	410.868,00
---	--	----	-----	--------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA HORIZONTAL (ENTRE VIDROS) COMPOSTA POR LÂMINAS DE ALUMÍNIO DE NO MÍNIMO 15MM, COM SISTEMA MANUAL DE CONTROLE DE LUMINOSIDADE (GIRATÓRIO). PARTE SUPERIOR (CABECEIRA), EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,810 DE COMPRIMENTO X 0,250MM DE ALTURA. TAMPA DA CABECEIRA EM POLIETILENO INJETADO DE BAIXA DENSIDADE; PARTE INFERIOR EM TUBO OBLONGO, DANDO MAIOR HARMONIA AO CONJUNTO; TAMPA DA CABECEIRA, CAVALETES E TAMBOR: INJETADO EM POLIETILENO; TAMPA E BOTÃO DE BASE: INJETADO EM POLIPROPILENO; PRESILHA ESPAÇADORA DE LÂMINA EM POLICARBONATO COM ADITIVO UVA; CORDAS DE FIXAÇÃO E ALINHAMENTO DAS LÂMINAS EM NYLON TRANÇADO, NA COR PREDOMINANTE DA PERSIANA. CADARÇOS QUE REGULAM ABERTURA/FECHAMENTO DA LÂMINA DA PERSIANA, EM NYLON TRANÇADO, NA COR PREDOMINANTE DA PERSIANA

5	DIVISÓRIA PISO TETO COM PORTA DE ABRIR SIMPLES COM BANDEIRA. DIMENSÕES MÓDULO DA PORTA: 55MM X 2700	UN	59	6.900,00	407.100,00
---	---	----	----	----------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PISO TETO COM PORTA DE ABRIR SIMPLES COM BANDEIRA.DIMENSÕES MÓDULO DA PORTA: 55MM X 2700 MM X 900MM (L X A X E), SENDO (E) A ESPESSURA. COMPOSTA POR PORTA PADRÃO DE 900 MM X 2700 MM X 39 MM (L X A X E), CONFECCIONADA EM 2 CHAPAR DE MDP DE 18MM E 1 CHAPO DE 3MM DE ESPESSURA. AS CHAPAS DEVERÃO SER COLADAS ATRAVÉS DE ADESIVO DE PVC POR SISTEMA DE PRENSA QUENTE, O REVESTIMENTO EXTERNO POSSUI ACABAMENTO EM LAMINADO EM AMBAS AS FACES COM FITA DE BORDA ATRAVÉS DO SISTEMA HOTMELT. ESTRUTURA DO BATENTE CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE SEÇÃO DE 90MM X 55MM E DE 2,5MM DE ESPESSURA. É COMPOSTA POR 03 PEÇAS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO EM SUA COMPOSIÇÃO, SECCIONADAS EM ÂNGULO DE 45° DE FORMA QUE A UNIÃO DAS PEÇAS NÃO FIQUE NENHUM PARAFUSO APARENTE. POSSUI BORRACHA APLICADA EM UM CANAL DE 4MM PROPORCIONANDO AMORTECIMENTO AO FECHAR A PORTA. NA APLICAÇÃO DA BANDEIRA DEVERÁ EXISTIR UM PERFIL DE JUNÇÃO DE PAINÉIS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO INTERLIGANDO A FOLHA DE PORTA COM A BANDEIRA. O BATENTE SERÁ FIXADO NOS MONTANTES VERTICAIS E HORIZONTAIS POR PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES INCADOS 4,2 X 38MM CABEÇA CHATA PHILIPS, DE MANEIRA QUE O PARAFUSO NÃO FIQUE APARENTES. DOBRADIÇAS: A PORTA DEVERÁ POSSUIR 04 DOBRADIÇAS, TIPO ABA RETA, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX ESCOVADO, PARA SUPORTAR REGIÕES LITORÂNEAS SEM DANIFICAR O MATERIAL; CADA DOBRADIÇA POSSUI DIMENSÕES DE 89MM X 76MM E ESPESSURA DE 2,5MM. A DOBRADIÇA POSSUI DOIS ANÉIS COM ROLAMENTOS, COM DOZE MICROESFERAS INTERNAS CADA, QUE PERMITEM O MANEJO (FECHAMENTO E ABERTURA) DA PORTA COM MAIOR SUAVIDADE. DOBRADIÇA COM PINO BLINDADO QUE IMPEDE O ARROMBAMENTO DA PORTA A PARTIR DAS DOBRADIÇAS. SUPORTA PESO DE PORTA DE ATÉ 46KG COM TRÊS DOBRADIÇAS. PERMITE SEIS PONTOS DE FIXAÇÃO, TRÊS PARA FIXAÇÃO DA PORTA, ATRAVÉS DE PARAFUSO ATARRAXANTE ZINCADO 4,2 X 38 CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS E TRÊS PARA FIXAÇÃO AO BATENTE, ATRAVÉS DE PARAFUSO AUTO BROCANTE ZINCADO 4X16 CABEÇA

TROMBETA SISTEMA PHILIPS. FECHADURA: DEVERÁ SER COMPOSTA POR MAÇANETA CONFECCIONADA EM LIGA ZAMAC, QUE PERMITE A MOVIMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ABERTURA ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO TRINCO, TRINCO CONFECCIONADO EM LIGA ZAMAC QUE PROPORCIONADO O FECHAMENTO, PARA O TRANCAMENTO DA PORTA UMA LINGUETA EM ZAMAC, E PARA ABERTURA UM CILINDRO CONFECCIONADO EM ZAMAZ QUE ACIONA O LINGUETA E POSSUI OS PINOS DE SEGREDO COM AS MOLAS INTERNAS. O CILINDRO PERMITE ACIONAMENTO DA LINGUETA ATRAVÉS DO GIRO DA CHAVE, ACOMPANHA DUAS UNIDADES DAS CHAVES. O CONJUNTO CAIXA POSSUI ESPESSURA PADRÃO QUE PERMITE QUE O MESMO SEJA EMBUTIDO NA PORTA. A FIXAÇÃO DA FECHADURA NA PORTA DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS E DEVE SER FIXADA APROXIMADAMENTE À 1,05 DE ALTURA DO SOLO. A MAÇANETA POSSUI ACABAMENTO EM CROMO ESCOVADO. O MÓDULO DE PORTA ACOMPANHA UM BATEDOR CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EM FORMADO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 25MM X 30MM DE ALTURA PARA IMPEDIR QUE A PORTA BATA NAS DIVISÓRIAS. O BATEDOR POSSUI UM ANEL DE BORRACHA PARA FUNÇÃO DE AMORTECIMENTO, QUE IMPEDE QUE A PORTA SE DANIFIQUE DURANTE SEU USO E CONTRIBUI PARA AMENIZAR O RUÍDO NO CASO DE A MESMA SER ABERTA DE MANEIRA BRUSCA. A FIXAÇÃO DO BATEDOR AO PISO É REALIZADA ATRAVÉS DE BUCHAS S6 E PARAFUSOS ZINCADOS 4,2 X 38 CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS. POSSUI TAMBÉM UM SISTEMA DE ATENUAÇÃO DE SOM E VEDAÇÃO ENTRE O MÓDULO DE PORTA E O PISO, POR UMA TRAVA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM BORRACHA EM EPDM, COM REGULAGEM POR MEIO DE BOTÃO ACIONADOR. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.

6	DIVISÓRIA PISO TETO CEGO TOTAL DIVISÓRIA PARA AMBIENTES. DIMENSÕES: 900MM X 2700 MM X 60 MM (L X A X	UN	224	1.080,00	241.920,00
---	---	----	-----	----------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PISO TETO CEGO TOTAL DIVISÓRIA PARA AMBIENTES. DIMENSÕES: 900MM X 2700 MM X 60 MM (L X A X E), SENDO ALTURA (PÉ DIREITO) E (E) ESPESSURA. COMPOSTA POR MÓDULOS DE 900 MM X 2700 MM X 39 MM (L X A X E), COMPOSTO EM MDP DE BAIXA PRESSÃO COM 15MM DE ESPESSURA COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES COM FITA DE BORDO COLADO ATRAVÉS DO SISTEMA HOTMELT. OS MÓDULOS POSSUEM SISTEMA DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS ATRAVÉS DE GANCHOS DE MONTANTE EM AÇO TEMPERADO ZINCADO, MEDINDO 26 X 49 MM, FIXADAS NAS TRAVESSAS VERTICAIS FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO BROCANTE ZINCADO CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS NA MEDIDA DE 3,5MM X16MM PARA RECEBER A MOLA GRAPA DE AÇO ZINCADA, MEDINDO 55 X 15 X 20 COM ESPESSURA DE 2 MM, FIXADA NAS PLACAS DE 18 MM COM PARAFUSO AUTO ATARRACHANTES ZINCADO DE 4 X 14MM CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS. DEVE POSSUIR UM ESPAÇAMENTO COM VÃO DE NO MÍNIMO VÃO DE 30 MM PARA COLOCAR MANTA OU PLACA ACÚSTICA. OS MÓDULOS TERMINAIS (INÍCIO OU ARREMATE DE DIVISÓRIAS) POSSUEM SISTEMA HOTMELT. OS MÓDULOS POSSUEM SISTEMA DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS ATRAVÉS DE GANCHOS DE MONTANTE EM AÇO TEMPERADO ZINCADO, MEDINDO 26 X 49 MM, FIXADAS NAS TRAVESSAS VERTICAIS FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO BROCANTE ZINCADO CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS NA MEDIDA DE 3,5MM X16MM PARA RECEBER A MOLA GRAPA DE AÇO ZINCADA, MEDINDO 55 X 15 X 20 COM ESPESSURA DE 2 MM, FIXADA NAS PLACAS DE 18 MM COM PARAFUSO AUTO ATARRACHANTES ZINCADO DE 4 X 14MM CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS. DEVE POSSUIR UM ESPAÇAMENTO COM VÃO DE NO MÍNIMO VÃO DE 30 MM PARA COLOCAR MANTA OU PLACA ACÚSTICA. OS MÓDULOS TERMINAIS (INÍCIO OU ARREMATE DE DIVISÓRIAS) POSSUEM SISTEMA DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS, FIXADOS POR GUIAS ATRAVÉS DA MOLA VÍRGULA DE

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.



AÇO ZINCADA PARA PERMITIR SAQUE INDIVIDUAL DOS PAINÉIS DE FORMA QUE NÃO FIQUE QUALQUER TIPO DE PARAFUSO APARENTE. ENTRE OS MÓDULOS DEVE POSSUIR UM ESPAÇAMENTO DE 8 MM. RÉGUA DE PAGINAÇÃO: PEÇA LINEAR (TIPO RÉGUA) EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE 55 MM E 14MM DE ESPESSURA, POSSUI DETALHE DE 8 MM X 12 MM EM SEU EIXO CENTRAL QUE POSSIBILITA ESPAÇAMENTO UNIFORME ENTRE PAINÉIS DE 8MM. GUIAS DE PISO COM ESPUMA AUTOCOLANTE APLICADA EM CADA CANALETA DE 28 MM PARA GARANTIA DA VEDAÇÃO, TETO E PAREDE CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE SEÇÃO DE 52 MM DE LARGURA POR 52MM DE ALTURA E 1,5MM DE ESPESSURA, DEVE FIXAR NO PISO, TETO E PAREDE COM BUCHAS S6 E PARAFUSOS ZINCADOS 4,2 X 38 CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS OU OUTRA FERRAGEM QUE GARANTA A DURABILIDADE E SEGURANÇA. POSSUEM BASTÃO DE EPDM APLICADOS EM QUATRO CANAIS DE 8MM, GARANTINDO ESTABILIDADE E VEDAÇÃO ENTRE OS PAINÉIS. MONTANTES VERTICAIS CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE SEÇÃO DE 30 X 49 MM E 1,5MM DE ESPESSURA E COM DUAS CAVIDADES PARA COLOCAÇÃO DE PRESILHAS DE MONTANTE DE 9,5 MM, PARA ENCAIXE DA MOLA GRAPA, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #16 ZINCADA FIXADAS POR PARAFUSOS AUTO BROCANES 3,5 X 16 CABEÇA CHATA PHILIPS ZINCADO PARA PERMITIR O MOVIMENTO DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS. MONTANTES FIXADOS NA GUIA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO BROCANES 3,5 X 16 CABEÇA CHATA PHILIPS ZINCADO. COLUNA DE TRÊS SAÍDAS EM FORMATO TIPO "T". CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO, POSSUI SEÇÃO COM DIMENSIONAMENTO EXTERNO DE 90 MM X 84 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM, COM SAQUE FRONTAL DIRETAMENTE NA MOLA DO MONTANTE. COLUNA DE ARREMATE CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO, POSSUI SEÇÃO COM DIMENSIONAMENTO EXTERNO DE 92 MM X 32 MM E ESPESSURA DE 2 MM E ACABAMENTO EM FORMATO ARREDONDADO. COLUNAS DE CANTO DE 90° CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO, POSSUI SEÇÃO COM DIMENSIONAMENTO EXTERNO DE 90MM X 84MM E ESPESSURA DE 1,5 MM E ACABAMENTO EM FORMATO ARREDONDADO COM A PONTA EXTERNA ARREDONDADA, COM DUAS CAVIDADES DE 54 MM PARA ENCAIXE DOS MONTANTES. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.

7	DIVISÓRIA PISO TETO ½ AQUÁRIO. DIMENSÕES: 900 MM X 2700 MM X 60 MM (L X A X E), SENDO QUE A ALTURA É	UN	110	2.011,44	221.258,40
---	--	----	-----	----------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PISO TETO ½ AQUÁRIO. DIMENSÕES: 900 MM X 2700 MM X 60 MM (L X A X E), SENDO QUE A ALTURA É PÉ DIREITO E (E) É ESPESSURA, TIPO PISO TETO COM PAINEL CEGO EM MDP E VIDRO ½ AQUÁRIO, CONFECCIONADO E ANODIZADO. OS MÓDULOS POSSUEM DE 1250 MM DE LARGURA E ALTURA MÁXIMA DE 2700 (PÉ DIRETO). PAINEL DO PISO TETO DE 1250 MM X 2700 (A X E), COMPOSTO EM MDP DE BAIXA PRESSÃO COM ESPESSURA DE 15 MM COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE 0,45 A 1 MM, COLADO COM O SISTEMA HOTMELT; PAINEL DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E VIDRO DE 6MM. QUADRO DE VIDRO DE 1250 MM X 1200 MM (L X A), CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO. O QUADRO É COMPOSTO POR 04 PEÇAS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO EM SUA COMPOSIÇÃO, SECCIONADAS EM ÂNGULO DE 45° DE FORMA QUE A UNIÃO DAS PEÇAS NÃO FIQUE NENHUM PARAFUSO APARENTE. A JUNÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DAS CANTONEIRAS DE 90°, FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO DE #16 E PARAFUSOS AUTORRAXANTES ZINCADOS DE 2,9 X 6,5MM CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS. VIDRO LAMINADO INCOLOR NAS DIMENSÕES 1242 MM X 2040 MM X 6 MM (L X A X E). A FIXAÇÃO DO VIDRO SERÁ REALIZADA POR PERFIL DE ALUMÍNIO DE

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

44MM X 35MM X 1,2MM DE ESPESSURA, EM AMBOS OS LADOS; QUADRO DE ARREIMATE, FABRICADO SOB MEDIDA DE ACORDO COM PROJETO IN LOCO. O QUADRO DE VIDRO SERÁ APLICADO EM TODOS OS MÓDULOS NA PARTE DE BAIXO. OS MÓDULOS POSSUEM SISTEMA DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS ATRAVÉS DE GANCHOS DE MONTANTE EM AÇO TEMPERADO ZINCADO, MEDINDO 26 X 49 MM, FIXADAS NAS TRAVESSAS VERTICAIS FIXADOS COM PARAFUSOS AUTO BROCANTE ZINCADO CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS NA MEDIDA DE 3,5MM X16MM PARA RECEBER A MOLA GRAPA DE AÇO ZINCADA, MEDINDO 45 X 13 X 11 COM ESPESSURA DE 2 MM, FIXADA NAS PLACAS DE 15 MM COM PARAFUSO AUTO ATARRACHANTES ZINCADO DE 4 X 14MM CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS. DEVE POSSUIR UM ESPAÇAMENTO COM VÃO DE NO MÍNIMO VÃO DE 50 MM PARA COLOCAR MANTA OU PLACA ACÚSTICA. OS MÓDULOS TERMINAIS (INÍCIO OU ARREIMATE DE DIVISÓRIAS) POSSUEM SISTEMA DE SAQUE FRONTAL DOS PAINÉIS, FIXADOS POR GUIAS ATRAVÉS DA MOLA VÍRGULA DE AÇO ZINCADA PARA PERMITIR SAQUE INDIVIDUAL DOS PAINÉIS DE FORMA QUE NÃO FIQUE QUALQUER TIPO DE PARAFUSO APARENTE. ENTRE OS MÓDULOS DEVE POSSUIR UM ESPAÇAMENTO DE 8 MM. RÉGUA DE PAGINAÇÃO: PEÇA LINEAR (TIPO RÉGUA) EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE 55 MM E 14 MM DE ESPESSURA, POSSUI DETALHE DE 8 MM X 12 MM EM SEU EIXO CENTRAL QUE POSSIBILITA ESPAÇAMENTO UNIFORME ENTRE PAINÉIS DE 8MM. GUIAS DE PISO COM ESPUMA AUTOCOLANTE APLICADA EM CADA CANALETA DE 28 MM PARA GARANTIA DA VEDAÇÃO, TETO E PAREDE CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE SEÇÃO DE 52 MM DE LARGURA POR 52MM DE ALTURA E 1,5MM DE ESPESSURA, DEVE FIXAR NO PISO, TETO E PAREDE COM BUCHAS S6 E PARAFUSOS ZINCADOS 4,2 X 38 CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS OU OUTRA FERRAGEM QUE GARANTA A DURABILIDADE E SEGURANÇA. POSSUEM BASTÃO DE EPDM APLICADOS EM QUATRO CANAIS DE 8MM, GARANTINDO ESTABILIDADE E VEDAÇÃO ENTRE OS PAINÉIS. RÉGUA DE PAGINAÇÃO: PEÇA LINEAR (TIPO RÉGUA) EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE 55 MM E 1,7MM DE ESPESSURA, POSSUI DETALHE DE 8 MM X 12 MM EM SEU EIXO CENTRAL QUE POSSIBILITA ESPAÇAMENTO UNIFORME ENTRE PAINÉIS DE 8MM. COLUNA DE TRÊS SAÍDAS EM FORMATO TIPO “T”. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO, POSSUI SEÇÃO COM DIMENSIONAMENTO EXTERNO DE 60 MM X 60 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM, COM SAQUE FRONTAL DIRETAMENTE NA MOLA DO MONTANTE. COLUNA DE ARREIMATE CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO, POSSUI SEÇÃO COM DIMENSIONAMENTO EXTERNO DE 60 MM X 27 MM E ESPESSURA DE 2 MM E ACABAMENTO EM FORMATO ARREDONDADO. COLUNAS DE CANTO DE 90° CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO, POSSUI SEÇÃO COM DIMENSIONAMENTO EXTERNO DE 60 MM X 60 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM E ACABAMENTO EM FORMATO ARREDONDADO COM A PONTA EXTERNA ARREDONDADA, COM DUAS CAVIDADES DE 29 MM PARA ENCAIXE DOS MONTANTES. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.

8	DIVISÓRIA PISO TETO. PORTA DE ABRIR SIMPLES COM BANDEIRA MODULO COM VÃO DE 900 MM, CONFECCIONADA EM	UN	32	4.391,13	140.516,16
---	---	----	----	----------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA PISO TETO. PORTA DE ABRIR SIMPLES COM BANDEIRA MODULO COM VÃO DE 900 MM, CONFECCIONADA EM MDP E ESTRUTURA (BATEENTE) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE 55 MM DE LARGURA X 2700 MM DE ALTURA E NA ESPESSURA DE 60 MM. COMPOSTA POR: MÓDULO DE TAMANHO PADRÃO, PARA PORTA, DE 900 MM DE LARGURA X 2700MM DE ALTURA. PORTA PADRÃO DE 900 MM DE LARGURA X 2700 MM DE ALTURA E 30 MM DE ESPESSURA CONFECCIONADA EM 2 CHAPAS DE MDF DE BAIXA PRESSÃO DE 15 MM DE ESPESSURA. AS CHAPAS SÃO UNIDAS POR ADESIVO DE PVC ATRAVÉS DE



SISTEMA DE PRENSA A QUENTE E O REVESTIMENTO EXTERNO POSSUI ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES COM FITA DE BORDA DE 1MM EM TODA A PEÇA COLADA A QUENTE ATRAVÉS DE SISTEMA HOTMELT. ESTRUTURA DO BATENTE CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO DE SEÇÃO DE 60 MM X 55MM E DE 2,5MM DE ESPESSURA. É COMPOSTA POR 03 PEÇAS DE ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO EM SUA COMPOSIÇÃO, SECCIONADAS EM ÂNGULO DE 45° DE FORMA QUE A UNIÃO DAS PEÇAS NÃO FIQUE NENHUM PARAFUSO APARENTE. POSSUI BORRACHA APLICADA EM UM CANAL DE 4MM PROPORCIONANDO AMORTECIMENTO AO FECHAR A PORTA. NA APLICAÇÃO DA BANDEIRA DEVERÁ EXISTIR UM PERFIL DE JUNÇÃO DE PAINÉIS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO INTERLIGANDO A FOLHA DE PORTA COM A BANDEIRA. O BATENTE SERÁ FIXADO NOS MONTANTES VERTICAIS E HORIZONTAIS POR PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES ZINCADOS 4,2 X 38MM CABEÇA CHATA PHILIPS, DE MANEIRA QUE O PARAFUSO NÃO FIQUE APARENTES. DOBRADIÇAS: A PORTA DEVERÁ POSSUIR 04 DOBRADIÇAS, TIPO ABA RETA, CONFECCIONADAS EM AÇO INOX ESCOVADO, PARA SUPORTAR REGIÕES LITORÂNEAS SEM DANIFICAR O MATERIAL; CADA DOBRADIÇA POSSUI DIMENSÕES DE 89MM X 76MM E ESPESSURA DE 2,5MM. A DOBRADIÇA POSSUI DOIS ANÉIS COM ROLAMENTOS, COM DOZE MICROESFERAS INTERNAS CADA, QUE PERMITEM O MANEJO (FECHAMENTO E ABERTURA) DA PORTA COM MAIOR SUAVIDADE. DOBRADIÇA COM PINO BLINDADO QUE IMPEDE O ARROMBAMENTO DA PORTA A PARTIR DAS DOBRADIÇAS. SUPORTA PESO DE PORTA DE ATÉ 46KG COM TRÊS DOBRADIÇAS. PERMITE SEIS PONTOS DE FIXAÇÃO, TRÊS PARA FIXAÇÃO DA PORTA, ATRAVÉS DE PARAFUSO ATARRAXANTE ZINCADO 4,2 X 38 CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS E TRÊS PARA FIXAÇÃO AO BATENTE, ATRAVÉS DE PARAFUSO AUTO BROCANTE ZINCADO 4X16 CABEÇA TROMBETA SISTEMA PHILIPS. FECHADURA: DEVERÁ SER COMPOSTA POR MAÇANETA CONFECCIONADA EM LIGA ZAMAC, QUE PERMITE A MOVIMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ABERTURA ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DO TRINCO, TRINCO CONFECCIONADO EM LIGA ZAMAC QUE PROPORCIONADO O FECHAMENTO, PARA O TRANCAMENTO DA PORTA UMA LINGUETA EM ZAMAC, E PARA ABERTURA UM CILINDRO CONFECCIONADO EM ZAMAZ QUE ACIONA O LINGUETA E POSSUI OS PINOS DE SEGREDO COM AS MOLAS INTERNAS. O CILINDRO PERMITE ACIONAMENTO DA LINGUETA ATRAVÉS DO GIRO DA CHAVE, ACOMPANHA DUAS UNIDADES DAS CHAVES. O CONJUNTO CAIXA POSSUI ESPESSURA PADRÃO QUE PERMITE QUE O MESMO SEJA EMBUTIDO NA PORTA. A FIXAÇÃO DA FECHADURA NA PORTA DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS E DEVE SER FIXADA APROXIMADAMENTE À 1,05 DE ALTURA DO SOLO. A MAÇANETA POSSUI ACABAMENTO EM CROMO ESCOVADO. O MÓDULO DE PORTA ACOMPANHA UM BATEDOR CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO EM FORMADO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO DE 25MM X 30MM DE ALTURA PARA IMPEDIR QUE A PORTA BATA NAS DIVISÓRIAS. O BATEDOR POSSUI UM ANEL DE BORRACHA PARA FUNÇÃO DE AMORTECIMENTO, QUE IMPEDE QUE A PORTA SE DANIFIQUE DURANTE SEU USO E CONTRIBUI PARA AMENIZAR O RUÍDO NO CASO DE A MESMA SER ABERTA DE MANEIRA BRUSCA. A FIXAÇÃO DO BATEDOR AO PISO É REALIZADA ATRAVÉS DE BUCHAS S6 E PARAFUSOS ZINCADOS 4,2 X 38 CABEÇA CHATA SISTEMA PHILIPS. POSSUI TAMBÉM UM SISTEMA DE ATENUAÇÃO DE SOM E VEDAÇÃO ENTRE O MÓDULO DE PORTA E O PISO, POR UMA TRAVA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO COM BORRACHA EM EPDM, COM REGULAGEM POR MEIO DE BOTÃO ACIONADOR. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

9	DIVISÓRIA CEGA. DIMENSÃO M². PAINEL DIVISÓRIO DE SAQUE FRONTAL COM ESPESSURA EXTERNA DE 70 MM, COMPO	UN	12	2.0000,00	24.000,00
---	---	----	----	-----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA CEGA. DIMENSÃO M². PAINEL DIVISÓRIO DE

SAQUE FRONTAL COM ESPESSURA EXTERNA DE 70 MM, COMPOSTO DE: ESTRUTURA INTERNA, DE ALTA RESISTÊNCIA COM TRAVESSAS HORIZONTAIS, MONTANTES VERTICAIS EM PERFIL DE AÇO PROVIDOS DE CANAL E CREMALHEIRAS, COM ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, NO SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL E ENTRE PAINÉIS. TOTALMENTE MONTADAS POR MEIO DE ENCAIXES E PARAFUSOS, AUTO BROCANES, FLANGEADOS, COM ACABAMENTO ZINCADO NATURAL, SEM A UTILIZAÇÃO DE SOLDAS. NA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA, RODAPÉ COM TAMPAS, COM AMPLA PASSAGEM INTERNA DE FIAÇÃO E COM FORMATO RETANGULAR DE NO MÍNIMO 100 MM DE ALTURA, COM A OPÇÃO DE CEGO OU COM TRÊS ORIFÍCIOS PARA ADAPTAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA. É PROVIDO DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM DIÂMETRO DE 50 MM E ROSCA 5/16 POL., E FIXADO A ESTRUTURA COM PARAFUSOS E PORCAS, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. FECHAMENTOS CEGOS DE SAQUE FRONTAL, EM CHAPA DE MDP COM 15 MM DE ESPESSURA, COM TRÊS PAGINAÇÕES, SENDO A 1ª PLACA LOCALIZADA LOGO ACIMA DO RODAPÉ, A 2ª PLACA, UMA RÉGUA MEDINDO H 100 MM, FIXADA NA ALTURA DE 650 MM DO PISO, PARA PERMITIR QUE SEJAM RETIRADAS AS PLACAS QUE FICAM ABAIXO E ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, NÃO SENDO NECESSÁRIO DESLOCAR A MESMA DO LUGAR, POSSIBILITANDO RÁPIDO E LIVRE ACESSO AO INTERIOR DA ESTRUTURA NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO; E A 3ª PLACA. AS PLACAS INFERIORES E MEDIANAS SÃO CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE, O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA PLACA É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 1 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM DISPOSITIVO DE ACOPLAMENTO COM FÁCIL RETIRADA E COLOCAÇÃO POR SAQUE FRONTAL. ACABAMENTOS LATERAIS E SUPERIORES DA DIVISÓRIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, E COM FORMATO PREDOMINANTEMENTE RETO, COM ELEMENTOS DE UNIÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CLICADOS DIRETAMENTE NA ESTRUTURA INTERNA, PROPORCIONANDO ACABAMENTO IMPECÁVEL. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO TÊM ACABAMENTO ANODIZADO OU É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO SUPERFICIAL DE DECAPAGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA EPÓXIPOLIÉSTER EM PÓ, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200º C. PERMITEM O CRESCIMENTO VERTICAL, COM COLOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES SUPERIORES, UNIDAS AOS PAINÉIS INFERIORES, COM AS MESMAS CONFIGURAÇÕES DE ACABAMENTO E FECHAMENTO, POR MEIO DE ELEMENTO METÁLICO, SEM ALTERAÇÕES DAS CONFIGURAÇÕES DE LAYOUT EXISTENTES.

10	DIVISÓRIA CEGA. DIMENSÃO M². PAINEL DIVISÓRIO COM ESPESSURA EXTERNA DE 50 MM, COMPOSTO DE: ESTRUTURA	UN	15	1.580,00	23.700,00
----	---	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISÓRIA CEGA. DIMENSÃO M². PAINEL DIVISÓRIO COM ESPESSURA EXTERNA DE 50 MM, COMPOSTO DE: ESTRUTURA, DE ALTA RESISTÊNCIA EM ALUMINIO, MONTANTES VERTICAIS EM POLIPROPILENO EXTRUSADO E CREMALHEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTES PARA TAMPOS E ACESSÓRIOS, COM ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, NO SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL E ENTRE PAINÉIS. PROVIDO DE SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM DIÂMETRO DE 50 MM E ROSCA 5/16 POL., E FIXADO A ESTRUTURA COM PARAFUSOS E PORCAS, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. FECHAMENTOS CEGOS, EM CHAPA DE MDP COM 25 MM DE ESPESSURA, O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA PLACA É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 1 A 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM DISPOSITIVO DE ACOPLAMENTO COM FÁCIL RETIRADA E COLOCAÇÃO POR SAQUE FRONTAL. TODOS OS ELEMENTOS METÁLICOS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO TÊM ACABAMENTO ANODIZADO OU É

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO SUPERFICIAL DE DECAPAGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA EPÓXIPOLIÉSTER EM PÓ, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200º C. PERMITEM O CRESCIMENTO VERTICAL, COM COLOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES SUPERIORES, UNIDAS AOS PAINÉIS INFERIORES, COM AS MESMAS CONFIGURAÇÕES DE ACABAMENTO E FECHAMENTO, POR MEIO DE ELEMENTO METÁLICO, SEM ALTERAÇÕES DAS CONFIGURAÇÕES DE LAYOUT EXISTENTES.

11	ESTANTE DE AÇO. DIMENSÃO: 920X2000X300 MM (L X A X P). DESMONTÁVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. CO	UN	21	910,27	19.115,67
----	--	----	----	--------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO: ESTANTE DE AÇO. DIMENSÃO: 920X2000X300 MM (L X A X P). DESMONTÁVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. COM 4 (QUATRO) COLUNAS EM PERFIL “L” MEDINDO: 2.000 MM X 30 MM X 30 MM EM CHAPA 16 (1,50 MM) COM FURAÇÃO OBLONGA E OBLIQUA DE 11X8 MM NAS DUAS ABAS, ALINHADAS NO SENTIDO VERTICAL E ESPAÇADAS A CADA 50 MM PARA ENCAIXE DOS PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS. CONTÊM 6 (SEIS) PRATELEIRAS REFORÇADAS COM DOBRAS TRIPLAS, FRONTAL E POSTERIOR, 1ª DOBRA COM 30 MM; 2ª DOBRA COM 10 MM; 3ª DOBRA COM 10 MM, MEDINDO: 920 X 300 X 30 MM, CONFECCIONADAS EM CHAPA 22 (0,75 MM) COM 1 (UM) REFORÇO ÔMEGA COM 30 MM DE LARGURA MAIS ABAS DE 10 MM CHAPA 22 (0,75 MM) SOLDADO NA PARTE INFERIOR. COM 4 (QUATRO) “X” LATERAIS E UM PAR DE “X” DE FUNDO PARA TRAVAMENTO E ESTABILIDADE. COM 4 (QUATRO) SAPATAS DE POLIPROPILENO EM FORMA DE “L” PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS E EVITAR O CONTATO DIRETO DAS COLUNAS COM O PISO. PARA MONTAGEM DEVE CONTER 48 (QUARENTA E OITO) PARAFUSOS SEXTAVADOS E 48 (QUARENTA E OITO) PORCAS. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE 5%, EXCETO PARA ESPESSURAS.

12	ESTANTE DE AÇO. DIMENSÃO: 920X2000X420 MM (L X A X P). DESMONTÁVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. CO	UN	9	1.099,30	9.893,70
----	--	----	---	----------	----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO. DIMENSÃO: 920X2000X300 MM (L X A X P). DESMONTÁVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. COM 4 (QUATRO) COLUNAS EM PERFIL “L” MEDINDO: 2.000 MM X 30 MM X 30 MM EM CHAPA 16 (1,50 MM) COM FURAÇÃO OBLONGA E OBLIQUA DE 11X8 MM NAS DUAS ABAS, ALINHADAS NO SENTIDO VERTICAL E ESPAÇADAS A CADA 50 MM PARA ENCAIXE DOS PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS. CONTÊM 6 (SEIS) PRATELEIRAS REFORÇADAS COM DOBRAS TRIPLAS, FRONTAL E POSTERIOR, 1ª DOBRA COM 30 MM; 2ª DOBRA COM 10 MM; 3ª DOBRA COM 10 MM, MEDINDO: 920 X 300 X 30 MM, CONFECCIONADAS EM CHAPA 22 (0,75 MM) COM 1 (UM) REFORÇO ÔMEGA COM 30 MM DE LARGURA MAIS ABAS DE 10 MM CHAPA 22 (0,75 MM) SOLDADO NA PARTE INFERIOR. COM 4 (QUATRO) “X” LATERAIS E UM PAR DE “X” DE FUNDO PARA TRAVAMENTO E ESTABILIDADE. COM 4 (QUATRO) SAPATAS DE POLIPROPILENO EM FORMA DE “L” PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS E EVITAR O CONTATO DIRETO DAS COLUNAS COM O PISO. PARA MONTAGEM DEVE CONTER 48 (QUARENTA E OITO) PARAFUSOS SEXTAVADOS E 48 (QUARENTA E OITO) PORCAS. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTI-FERRUGINOSO E

PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE 5%, EXCETO PARA ESPESSURAS.

13	ESTANTE DE AÇO. DIMENSÃO: 920X2000X580 MM (L X A X P). DESMONTÁVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. CO	UN	8	1.456,03	11.648,24
----	--	----	---	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE AÇO. DIMENSÃO: 920X2000X580 MM ( L X A X P ) DESMONTÁVEL, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. COM 4 (QUATRO) COLUNAS EM PERFIL “L” MEDINDO: 2.000 MM X 30 MM X 30 MM EM CHAPA 16 (1,50 MM) COM FURAÇÃO OBLONGA E OBLIQUA DE 11X8 MM NAS DUAS ABAS, ALINHADAS NO SENTIDO VERTICAL E ESPAÇADAS A CADA 50 MM PARA ENCAIXE DOS PARAFUSOS PARA MONTAGEM DAS PRATELEIRAS. CONTÊM 6 (SEIS) PRATELEIRAS REFORÇADAS COM DOBRAS TRIPLAS, FRONTAL E POSTERIOR, 1ª DOBRA COM 30 MM; 2ª DOBRA COM 10 MM; 3ª DOBRA COM 10 MM, MEDINDO: 920 X 580 X 30 MM, CONFECCIONADAS EM CHAPA 22 (0,75 MM) COM 1 (UM) REFORÇO ÔMEGA COM 30 MM DE LARGURA MAIS ABAS DE 10 MM CHAPA 22 (0,75 MM) SOLDADO NA PARTE INFERIOR. COM 4 (QUATRO) “X” LATERAIS E UM PAR DE “X” DE FUNDO PARA TRAVAMENTO E ESTABILIDADE. COM 4 (QUATRO) SAPATAS DE POLIPROPILENO EM FORMA DE “L” PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS E EVITAR O CONTATO DIRETO DAS COLUNAS COM O PISO. PARA MONTAGEM DEVE CONTER 69 (SESSENTA E NOVE) PARAFUSOS SEXTAVADOS E 69 (SESSENTA E NOVE) PORCAS. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ.

14	ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES FACE DE AÇO PARA LIVROS. DIMENSÃO: 2.000 X 950 X 325 MM (A X L X P). COM	UN	4	2.799,46	11.197,84
----	---	----	---	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES FACE DE AÇO PARA LIVROS. DIMENSÃO: 2.000 X 950 X 325 MM (A X L X P). COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS E 01PRATELEIRA FIXA, ENCAIXADAS NAS COLUNAS FORMANDO 04 VÃOS COM ALTURAS AJUSTÁVEIS E UMA PRATELEIRA FORMANDO UMA BASE FIXA. TODO A ESTANTE CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 22 (0,75 MM), DESMONTÁVEL, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS E BASE FIXA ÚTIL. COLUNA EM FORMA DE “C”, MEDINDO 27 X 77 MM, COM PÉS MEDINDO 325 X 28 X 75 MM, SENDO AMBOS EM CHAPA CHAPA 14 (1,90 MM), COM FURAÇÃO DUPLA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS. PRATELEIRAS NAS DIMENSÕES: 919 MM DE LARGURA X 250MM PROFUNDIDADE X 29 MM ALTURA, COM 1 REFORÇO ÔMEGA SOLDADO NA PARTE INFERIOR, NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA SUPORTAR ATÉ 50 KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE, A PRATELEIRA BASE FIXA PARAFUSADA NAS LATERAIS, NAS LATERAIS DAS BANDEJAS REGULÁVEIS DEVERÁ POSSUIR APOIO EM FORMATO DE L, COM 3 GARRAS PARA FIXAÇÃO NA COLUNA, EM CHAPA 1,9 MM. MEDINDO 144 X 265,5 MM, SENDO GARRAS COM 17,5 MM, E COM ABA DE APOIO PARA A BANDEJA COM 20 MM. SUPORTE PARA A BANDEJA FIXA, QUE DEVERÁ SER SOLDADO A COLUNA E AO PÉ, MEDINDO 144 X 248 MM, COM ABA PARA APOIO DE BANDEJA DE 20 MM REFORÇO INTERMEDIÁRIO EM FORMATO “X” CONFECCIONADO EM CHAPA 16 (1,50 MM), MEDINDO 1.268 MM DE COMPRIMENTO X 30 MM LARGURA COM UM FURO EM CADA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MAQUINA, PROPORCIONANDO DESSA FORMA MAIOR ESTABILIDADE À BIBLIOTECA; TRAVAMENTO SUPERIOR EM FORMATO DE

“U” CONFECCIONADO EM CHAPA 20 (0,90 MM), COM 965 MM DE LARGURA X 80 MM ALTURA X 81 MM PROFUNDIDADE, FIXADO NAS COLUNAS POR MEIO DE ROSCA MÁQUINA. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE 5%, EXCETO PARA ESPESSURAS.

15	ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES FACE DE AÇO PARA LIVROS. DIMENSÃO: 1980 X 1000 X 580 MM (A X L X P). COM	UN	10	4.799,45	47.994,50
----	--	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE BIBLIOTECA SIMPLES FACE DE AÇO PARA LIVROS. DIMENSÃO: 1980 X 1000 X 580 MM (A X L X P) COM 08 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. CONSTITUÍDA DOIS PAINÉIS INTERNOS DE SUSTENTAÇÃO COM ESPESSURA DE 0,90 MM, ALTURA DE 1980 MM E LARGURA DE 580 MM, CADA LATERAL COM RASGOS RETANGULARES QUE POSSIBILITEM O ENCAIXE DAS PRATELEIRAS EM PASSOS DE 175 MM. OITO PRATELEIRAS, COM DIMENSÕES DE 920 MM DE COMPRIMENTO E 270 MM DE PROFUNDIDADE COM DUAS DOBRAS NAS LATERAIS QUE POSSIBILITAM UNIÃO DAS MESMAS AS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS) ATRAVÉS DE SUPORTES, OS SUPORTES DEVEM SER DO TIPO “BERÇO” EM FORMATO J COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TER UM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 220 MM. BASE RETANGULAR FECHADA, COM ALTURA DE 175 MM E TAMPO SUPERIOR HORIZONTAL, COM ALTURA DE 70 MM. DOIS ANTEPAROS LATERAIS SOLDADOS A BASE E TAMPO ONDE SERÃO FIXADOS OS PAINÉIS INTERNOS DE SUSTENTAÇÃO DA ESTANTE ATRAVÉS DE QUATRO PARAFUSOS EM CADA LADO DO TAMPO E DA BASE. TAMPO E BASE COM VENEZIANAS QUE AUXILIEM A VISUALIZAÇÃO DA PORÇÃO INTERNA. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE 5%, EXCETO PARA ESPESSURAS.

16	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS. CARRINHO, EM AÇO CARBONO 1008 A 1012, PARA TRANSPORTE DE LIVROS	UN	8	2.088,00	16.704,00
----	--	----	---	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS. CARRINHO, EM AÇO CARBONO 1008 A 1012, PARA TRANSPORTE DE LIVROS COM 3 PRATELEIRAS E 4 RODÍZIOS COM DIMENSÕES APROXIMADAS 1100 (H) X 700 (L) X 500 (P). DUAS PRATELEIRAS SUPERIORES EM “V” COM UMA DIVISÓRIA NO MEIO SUBDIVIDINDO AS PRATELEIRAS EM 4 COMPARTIMENTOS E UMA PRATELEIRA INFERIOR HORIZONTAL, TIPO BANDEJA, COM ABAS DE APROXIMADAMENTE 30 MM, QUE EVITAM O ESCORREGAMENTO DO MATERIAL TRANSPORTADO, AMBAS CONFECCIONADAS EM CHAPA #20 (90 MM). QUADRO ESTRUTURAL DO CARRINHO CONFECCIONADO EM METALON DE 25X25 MM, CHAPA #18 (1,25 MM), COM PAINÉIS LATERAIS CONFECCIONADOS EM CHAPA #20 (90 MM) PROPORCIONANDO ESTABILIDADE AO MATERIAL DURANTE TRANSPORTE. BASE DO CARRINHO COM 4 RODÍZIOS DE 3” DE DIÂMETRO, SENDO, DOIS RODÍZIOS COM FREIOS. DOIS PUXADORES SUPERIORES DISPOSTOS UM EM CADA LATERAL PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO.

17	BANCADA DE AÇO PARA MANUTENÇÃO. DIMENSÃO: 900 X 700 X 1500 MM (A X P X L) TAMPO EM MADEIRA MACIÇA PIN	UN	38	2.095,20	79.617,60
----	--	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA DE AÇO PARA MANUTENÇÃO. DIMENSÃO: 900 X 700 X 1500 MM (A X P X L) TAMPO EM MADEIRA MACIÇA PINUS CERTIFICADO FSC OU CERFLOR COM ESPESSURA DE 50MM, MEDINDO 700 MM X 1500 MM, COM ACABAMENTO SUPERIOR USINADO, MADEIRA COM ACABAMENTO POR SELADORA E VERNIZ. FIXADO POR PARAFUSO ATARRACHANTES. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COMPOSTO POR PÉS LATERAIS, TRAVESSAS VERTICAIS DE APOIO DO TAMPO E TRAVESSAS ESTABILIZADORAS DOS PÉS LATERAIS CONFECCIONADOS POR DOIS TUBOS DE AÇO EM FORMATO OBLONGO COM ESPESSURA DE 1,2 MM E DIMENSÕES 77 X 39 MM, NA SUA FACE INFERIOR DEVERÁ SER SOLDADO UMA BARRA CHATA 1/8 X 1 1/2" QUE DEVERÁ POSSUIR DUAS PERFURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DE DUAS PORCA REBITE PARA QUE SEJAM ALOCADOS 2 SAPATAS NIVELADORAS POR COLUNA, NA PARTE SUPERIOR A 3 MM DO TÉRMINO DAS COLUNAS VERTICAIS DEVERÁ SER SOLDADO UM TUBO DE AÇO QUADRADO 40 X 40 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM E UM NA PARTE INFERIOR ENTRE 140 E 160 MM DO CHÃO, INTERLIGANDO OS DOIS TUBOS (SUPERIOR E INFERIOR) DEVERÁ SER SOLDADO UM TUBO DE AÇO 40 X 40 COM ESPESSURA DE 1,5 MM QUE SERÁ FIXADO AS TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM U E UMA SEGUNDA DOBRA NAS EXTREMIDADES PARA CRIAR ABAS DE FIXAÇÃO, ESTAS ABAS DEVERÃO CONTER QUATRO FURACÕES EM FORMATO OBLONGO. TRAVESSAS VERTICAIS DE APOIO DO TAMPO, COMPOSTO POR 3 MONTANTES EM TUBO DE AÇO QUADRADO 40 X 40 MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM, SENDO SOLDADOS EM CHAPA DE AÇO DOBRADA EM FORMATO DE U COM ESPESSURA DE 2,65 MM MEDINDO 45 MM X 49 MM, OS 3 MONTANTES DEVEM SER SOLDADOS COM UMA DISTÂNCIA ENTRE SI DE 210 MM, A CHAPA DE AÇO DEVE CONTER 8 FURAÇÕES OBLONGAS PARA FIXAÇÃO NO TUBO DE AÇO SUPERIOR DOS PÉS LATERAIS DE MODO QUE ESTES ENCAIXEM E RECUBRAM QUASE TODA A EXTENSÃO O TUBO SUPERIOR 40 X 40 DOS PÉS LATERAIS. ENTRE OS 3 MONTANTES DEVERÃO SER SOLDADOS SEIS SEGMENTOS DE TUBO DE AÇO 40 X 40 MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM COM UMA DISTÂNCIA ENTRE SI DE NO MÍNIMO 550 MM. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE 5%, EXCETO PARA ESPESSURAS.

18	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. DIMENSÃO: 900X1970X400 MM (LXAXP). TODO O ARMÁRIO CONFECCIONADO EM AÇO COM	UN	85	3.196,92	271.738,20
----	---	----	----	----------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS. DIMENSÃO: 900X1970X400 MM (LXAXP). TODO O ARMÁRIO CONFECCIONADO EM AÇO COM CAIXA EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS. ESTRUTURA, PORTAS, CORPO E PRATELEIRAS CHAPA 22 (0,75 MM). SENDO 2 (DUAS) PORTAS DE ABRIR COM 3 (TRÊS) DOBRADIÇAS EXTERNAS EM CADA PORTA. REFORÇO ÔMEGA EM CADA PORTA, FIXADOS ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO. FECHADURA CROMADA, COM ARELHO CRAVADA COM 2 FERROS DE 5/16, COM 945 MM DE COMPRIMENTO, LOCALIZADA NA PORTA DO LADO DIREITO DO ARMÁRIO, QUE ACIONAM O SISTEMA DE CREMONA COM VARÕES, TRAVANDO AS DUAS PORTAS SIMULTANEAMENTE NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. CADA LATERAL DO ARMÁRIO, NA PARTE INTERNA, DEVERÁ CONTER DUAS CREMALHEIRAS RETAS VERTICAIS, PARALELAS FIXADAS ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO EM CHAPA 24, COM INTERVALOS DE 50 EM 50 MM. COM 4 (QUATRO) PRATELEIRAS DE AÇO CHAPA 22 (0,75 MM), REMOVÍVEIS, TENDO 3 DOBRAS NOS BORDOS ANTERIOR E POSTERIOR, CADA PRATELEIRA DEVERÁ POSSUIR UM

REFORÇO ÔMEGA NA PARTE INFERIOR. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE 5%, EXCETO PARA ESPESSURAS.

19	ROUPEIRO COM 4 (QUATRO) PORTAS. DIMENSÃO: 1000X1970X450 MM (L X A X P). TODO O ROUPEIRO CONFECCIONADO	UN	31	3.231,66	100.181,46
----	---	----	----	----------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO COM 4 (QUATRO) PORTAS. DIMENSÃO: 1000X1970X450 MM (L X A X P). TODO O ROUPEIRO CONFECCIONADO EM AÇO COM CAIXA EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS. ESTRUTURA, PORTAS, CORPO E PRATELEIRAS CHAPA 22 (0,75 MM). SENDO 04 (QUATRO) PORTAS DE ABRIR COM 02 (DUAS) DOBRADIÇA EXTERNAS EM CADA PORTA. REFORÇO ÔMEGA EM CADA PORTA, FIXADOS ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO. ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM, COM PITÃO PARA COLOCAÇÃO DE CADEADO. NAS PORTAS DEVE CONTER DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 X 80 MM. PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO MEDINDO 56 MM X 30 MM. DIVISÕES VERTICAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL “U” DE 30 MM, INTEIRIÇAS DIVIDINDO O ROUPEIRO EM 4 CORPOS VERTICAIS E COM ABA DE 10 MM SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS. DIVISÕES HORIZONTAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL “U” DE 30 MM INDIVIDUAIS, SERVINDO DE PRATELEIRAS E DIVIDINDO CADA CORPO NO SENTIDO VERTICAL EM 2 COMPARTIMENTOS. PRATELEIRAS INTERNA EM PERFIL DOBRADO DE 30 MM, SEPARANDO OS VÃOS NO SENTIDO HORIZONTAL E SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS. PÉS EM FORMA TRIÂNGULO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO DE 45 X 45 MM. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE 5%, EXCETO PARA ESPESSURAS.

20	ROUPEIRO COM 02 (DUAS) PORTAS. DIMENSÃO: 1000X1970X450 MM (L X A X P). COM 02 CORPOS VERTICAIS E 02 VÃOS HORIZONTAIS.	UN	59	2.683,83	158.345,97
----	---	----	----	----------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO COM 02 (DUAS) PORTAS. DIMENSÃO: 1000X1970X450 MM (L X A X P). COM 02 CORPOS VERTICAIS E 02 VÃOS HORIZONTAIS. TODO O ROUPEIRO CONFECCIONADO EM AÇO COM CAIXA EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS. ESTRUTURA, PORTAS, CORPO E PRATELEIRAS CHAPA 22 (0,75 MM). SENDO 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR 04 (QUATRO) DOBRADIÇA EXTERNAS EM CADA PORTA. REFORÇO ÔMEGA EM CADA PORTA, FIXADOS ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO. ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM, COM PITÃO PARA COLOCAÇÃO DE CADEADO. NAS PORTAS DEVE CONTER DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 X 80 MM. PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO MEDINDO 56 MM X 30 MM. DIVISÕES VERTICAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL “U” DE 30 MM, INTEIRIÇAS DIVIDINDO O ROUPEIRO EM 4 CORPOS VERTICAIS E COM ABA DE 10 MM SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS. DIVISÕES

HORIZONTAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL “U” DE 30 MM INDIVIDUAIS, SERVINDO DE PRATELEIRAS E DIVIDINDO CADA CORPO NO SENTIDO VERTICAL EM 1 COMPARTIMENTO. PRATELEIRAS INTERNA EM PERFIL DOBRADO DE 30 MM, SEPARANDO OS VÃOS NO SENTIDO HORIZONTAL E SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS. PÉS EM FORMA TRIÂNGULO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO DE 45 X 45 MM. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE 5%, EXCETO PARA ESPESSURAS.

21	ROUPEIRO COM 08 (OITO) PORTAS. DIMENSÃO: 1250X1970X450 MM (L X A X P). TODO O ROUPEIRO CONFECCIONADO	UN	27	3.900,00	105.300,00
----	--	----	----	----------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO COM 08 (OITO) PORTAS. DIMENSÃO: 1250X1970X450 MM (L X A X P). TODO O ROUPEIRO CONFECCIONADO EM AÇO COM CAIXA EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS. ESTRUTURA, PORTAS, CORPO E PRATELEIRAS CHAPA 22 (0,75 MM). COM 2 (DOIS) CABIDES DE CHAPA DE AÇO 22 (0,75 MM), EM FORMA DE GANCHO, FIXADOS POR SOLDA A PONTO NA PARTE SUPERIOR, UM DE CADA LADO, EM CADA COMPARTIMENTO. ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM, SENDO UMA PEÇA PONTEADA NO LADO ESQUERDO CENTRAL DA PORTA E OUTRA NO CORPO LATERAL DO ROUPEIRO, DE MANEIRA QUE AO FECHAR AS PORTAS NÃO APRESENTEM DISTORÇÕES DE ENCAIXE. BORDAS DOBRADAS EM TODO SEU CONTORNO EM PERFIL “U”. DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 X 80 MM. ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DAS PORTAS, SEM SALIENCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS. PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO MEDINDO 56 MM X 30 MM. DOBRADIÇAS EXTERNAS 2 POR PORTA. PÉS EM FORMA TRIÂNGULO, PONTEADO E SOLDADO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO DE 45 X 45 MM. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ.

22	ROUPEIRO COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS. DIMENSÃO: 1250X1970X450 MM (L X A X P). TODO O ROUPEIRO CONFECCI	UN	10	4.322,25	43.222,50
----	--	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROUPEIRO COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS. DIMENSÃO: 1250X1970X450 MM (L X A X P). TODO O ROUPEIRO CONFECCIONADO EM AÇO COM CAIXA EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS. ESTRUTURA, PORTAS, CORPO E PRATELEIRAS CHAPA 22 (0,75 MM). COM 4 (QUATRO) CORPOS VERTICAIS E 4 (QUATRO) VÃOS HORIZONTAIS. COM 2 (DOIS) CABIDES DE CHAPA DE AÇO 22 (0,75 MM), EM FORMA DE GANCHO, FIXADOS POR SOLDA A PONTO NA PARTE SUPERIOR, UM DE CADA LADO, EM CADA COMPARTIMENTO. ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM, SENDO UMA

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.



PEÇA PONTEADA NO LADO ESQUERDO CENTRAL DA PORTA E OUTRA NO CORPO LATERAL DO ROUPEIRO, DE MANEIRA QUE AO FECHAR AS PORTAS NÃO APRESENTEM DISTORÇÕES DE ENCAIXE. BORDAS DOBRADAS EM TODO SEU CONTO RNO EM PERFIL “U”. DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 X 80 MM. ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DAS PORTAS, SEM SALIENCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS. PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO MEDINDO 56 MM X 30 MM. DOBRADIÇAS EXTERNAS 2 POR PORTA. PÉS EM FORMA TRIÂNGULO, PONTEADO E SOLDADO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO DE 45 X 45 MM. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE 5%, EXCETO PARA ESPESSURAS.

23	ARQUIVO EM AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS. DIMENSÕES: 1335 X 470 X 600 MM. MEDIDAS INTERNAS NAS GAVETAS	UN	12	2.900,00	34.800,00
----	--	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO EM AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS. DIMENSÕES: 1335 X 470 X 600 MM. MEDIDAS INTERNAS NAS GAVETAS: 280 X 390 X 590 MM (A X L X P). TODO O ARQUIVO EM AÇO COM CAIXA EXTERNA NÃO DESMONTÁVEL E GAVETAS EMBUTIDAS EM TODO PERÍMETRO. CORPO, GAVETAS E TAMPO CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB. OL 1008/1010. GAVETAS COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPensa EM FORMA DE “U” SOLDADO NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR DE CADA LATERAL PARA RECEBER O ENCAIXE DAS PASTAS SUSPensa. CARRINHOS TELESCÓPICOS PROGRESSIVOS DOTADOS DE 8 RODÍZIOS DE AÇO COM 1” ZINCADOS, FECHADURA CROMADA TIPO YALE COM 4 PINOS DE SEGURANÇA E 2 CHAVES. SAPATAS DE POLIPROPILENO EM FORMA DE “L” COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE PINO COM ROSCA METÁLICA DE ¼ ENCAIXADAS NOS 4 CANTOS DO ARMÁRIO PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS E EVITAR O CONTATO DIRETO DA CHAPA COM O PISO. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE 5%, EXCETO PARA ESPESSURAS.

24	BANCO DE VESTIÁRIO, SEM CABIDEIRO. DIMENSÃO 1000 X 500 X 300 MM (LXAXP).ESTRUTURA DO BANCO COMPOSTA	UN	37	1.294,99	47.914,63
----	---	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO DE VESTIÁRIO, SEM CABIDEIRO. DIMENSÃO 1000 X 500 X 300 MM (LXAXP).ESTRUTURA DO BANCO COMPOSTA POR TUBO METALON QUADRADO MEDINDO 40 MM X 40 MM X 1,20MM DE ESPESSURA. ASSENTO COM RIPAS/BARRAS EM REVESTIMENTO EM MADEIRA CERTIFICADA FSC BENEFICIADO EM DECK 10 CM X 2 CM, COM ACABAMENTO DE 02 DEMÃOS DE STAIN PLUS. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE 5%, EXCETO PARA ESPESSURAS.

25	BANCO DE VESTIÁRIO COM CABIDEIRO. DIMENSÃO 1000X1900X300 MM (LXAXP). ESTRUTURA E CABIDEIRO DO BANCO	UN	28	2.240,70	62.739,60
----	---	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO DE VESTIÁRIO COM CABIDEIRO. DIMENSÃO 1000X1900X300 MM (LXAXP). ESTRUTURA E CABIDEIRO DO BANCO COMPOSTA POR TUBO METALON QUADRADO MEDINDO 40 MM X 40 MM X 1,20MM DE ESPESSURA. ASSENTO COM RIPAS/BARRAS EM REVESTIMENTO EM MADEIRA CERTIFICADA FSC BENEFICIADO EM DECK 10 CM X 2 CM, COM ACABAMENTO DE 02 DEMÃOS DE STAIN PLUS. COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE 5%, EXCETO PARA ESPESSURAS.

26	BELICHE EM AÇO. CONTÊM CABECEIRA, PÉ, QUATRO LONGARINAS CONFECCIONADOS EM AÇO E ESTRADO EM TUBO DE AÇO	UN	8	2.894,20	23.153,60
----	--	----	---	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BELICHE EM AÇO. CONTÊM CABECEIRA, PÉ, QUATRO LONGARINAS CONFECCIONADOS EM AÇO E ESTRADO EM TUBO DE AÇO. PARA COLCHÕES COM AS MEDIDAS 1,88M DE COMPRIMENTO X 0,78M DE LARGURA X 0,17M DE ALTURA. CABECEIRA É FORMADA POR COLUNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE PERFIL RETANGULAR, NAS DIMENSÕES 50 MM X 30 MM, COM PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA, ALTURA DE 1.500 MM, DISPOSTOS NO SENTIDO VERTICAL. ESSAS COLUNAS SÃO INTERLIGADAS ENTRE SI, NO SENTIDO HORIZONTAL, POR QUATRO TRAVESSAS, DAS QUAIS DUAS EM TUBO DE PERFIL RETANGULAR, NAS DIMENSÕES DE 50 X 30 MM, COM PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE 800 MM; E AS OUTRAS DUAS TRAVESSAS EM TUBO DE PERFIL RETANGULAR, NAS DIMENSÕES 50 X 30 MM, COM PAREDE DE 1,2 MM DE ESPESSURA E 800 MM DE COMPRIMENTO. ESSAS TRAVESSAS SÃO SOLDADOS AOS TUBOS DE PERFIL RETANGULAR E INTERLIGADOS, ENTRE SI, POR MEIO DE SOLDA, DOIS A DOIS, UM RETANGULAR E OUTRO, POR 3 (TRÊS) TUBOS DE PERFIL QUADRADO, 30 X 30 MM, COM PAREDE DE 0,90 MM DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE 200 MM, DISPOSTOS NO SENTIDO VERTICAL. NA CABECEIRA SÃO SOLDADOS QUATRO CHAPAS DE AÇO CONFORMADAS EM FORMATO DE U, MEDINDO 150 X 45 COM ESPESSURA DE 2 MM, COM 4 FUROS OBLONGOS. PÉ É COMPOSTO POR COLUNAS, CONFECCIONADAS EM TUBOS DE PERFIL RETANGULAR, NAS DIMENSÕES DE 30 X 50 MM, COM PAREDE DE 1,5 MM DE ESPESSURA E ALTURA DE 1.280 MM, DISPOSTOS NO SENTIDO VERTICAL. INTEGRADA AO PÉ, HAVERÁ UMA ESCADA DE QUATRO DEGRAUS, DOIS DOS QUAIS EM TUBO DE PERFIL CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 19,05 MM (3/4"), PAREDE COM 1,9 MM DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE 285 MM, SOLDADOS EM DOIS TUBOS DE PERFIL CIRCULAR, COM DIÂMETRO DE 19,05 MM (3/4"), PAREDE COM 1,9 MM DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE 910 MM, DISPOSTOS NA VERTICAL. LONGARINAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE PERFIL RETANGULAR COM ABA, NAS DIMENSÕES DE 50 X 30 MM, PAREDE COM 1,5 MM DE ESPESSURA E COMPRIMENTO DE 1.944 MM, TENDO EM SUAS EXTREMIDADES 4 BUCHAS METÁLICAS PARA FIXAÇÃO DE PARAFUSOS M8. LIGANDO CADA LONGARINA DEVERÁ POSSUIR SEIS TRAVESSAS SOLDADAS EM TUBO DE AÇO RETANGULAR MEDINDO 30 X 20 MM ESTRADOS DE MADEIRA CADA ESTRADO É CONFECCIONADO COM UMA ÚNICA CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM

DIMENSÕES DE 1.990 MM DE COMPRIMENTO, 790 MM DE LARGURA E 10 MM DE ESPESSURA. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO, ENCAIXADAS NA EXTREMIDADE INFERIOR DOS TUBOS DE PERFIL RETANGULAR DE 30 X 50 MM DA CABECEIRA E DO PÉ DO BELICHE, SERVINDO-LHES DE BASE. DIMENSÃO TOTAIS: 2050 X 860 X 1505 MM (BELICHE) MM (L X P X A) COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ. TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE 5%, EXCETO PARA ESPESSURAS.

57	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA	UN	52	1.058,00	55.016,00
----	---	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 40 X 20 X 90 MILÍMETROS, DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 70 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR.

58	ARMÁRIO MÉDIO 02 PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 1100MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA	UN	28	1.519,00	42.532,00
----	--	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO 02 PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 1100MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS.

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 40 X 20 X 90 MILÍMETROS, DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 70 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR.

59	ARMÁRIO ALTO COM PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 1600MM (L X P X A). CORPO CONFECCIONADO EM CHAPA	UN	49	1.860,00	91.140,00
----	--	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DIRETOR E ARMÁRIOS SEM PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 1600MM (L X P X A). CORPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK COM Ø15MM. PARAFUSO E MONTAGEM RÁPIDA M6 E TAMPAS PLÁSTICAS, E CANVILHAS PLÁSTICAS. PINOS DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO. NO ARMÁRIO DEVERÁ POSSUIR 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM DOBRADIÇAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E AJUSTE DE ALTURA, SENDO 03 POR FOLHA DE PORTA. FECHADURA COM APLICAÇÃO FRONTAL, COM ACABAMENTO CROMADO E COM CHAVES DOBRÁVEIS, COM ROTAÇÃO DE 180°. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO, SENDO FIXADOS AS FRENTES DAS GAVETAS. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM AÇO 1020 COM SECÇÃO QUADRADA DE 40 X 20MM E 1,2 DE ESPESSURA, COM SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM POLIPROPILENO. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 80 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR.

60	ARMÁRIO EXTRA ALTO 02 PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 2100MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM	UN	12	2.531,00	30.372,00
----	---	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO EXTRA ALTO 02 PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 500MM X 2100MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER DUAS PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMAC. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS. PARTE INTERNA DO ARMÁRIO DEVERÁ CONTER 04 PRATELEIRAS, QUE SERÃO FIXADAS NAS LATERAIS. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 40 X 20 X 90 MILÍMETROS, DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES. TODAS AS PARTES

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 80 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR					
61	GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS. DIMENSÕES: 400MM X 460MM X 650MM (L X P X A). COMPOSTO POR 04 RODÍZ	UN	20	1.364,00	27.280,00
<p>Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP</p> <p>Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP</p> <p>Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE DE 03 GAVETAS. DIMENSÕES: 400MM X 460MM X 650MM (L X P X A). COMPOSTO POR 04 RODÍZIOS, COM DUAS GAVETAS E 01 GAVETAS PARA ARQUIVO. CORPO, FRENTE E FUNDO EM MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. TAMPO SUPERIOR EM MDP DE 25MM. SISTEMA DE MONTAGEM ATRAVÉS DE CONJUNTO MINIFIX, COMPOSTO DE PARAFUSO E TAMPO INJETADOS EM ZAMACK. AS GAVETAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM MDP EM 18MM, O FUNDO DAS GAVETAS DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE ALTA DENSIDADE DE 2,5MM. AS GAVETAS DEVERÃO SER DOTADAS DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM CURSO DE 400MM DE GAVETA E A GAVETA DE PASTA SUSPensa COM CORREDIÇAS COM CURSO DE 450MM, PARA GARANTIR O ACESSO. AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE AÇO, COM ROLAMENTO SUAVE POR ROLDANAS DE NYLON. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO, TIPO ALÇA. SISTEMA DE MONTAGEM DAS GAVETAS ATRAVÉS DO CONJUNTO MINIFLIX. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR.</p>					
62	GAVETEIRO VOLANTE DE 04 GAVETAS. DIMENSÕES: 400MM X 460MM X 650MM (L X P X A). COMPOSTO POR 04 GAVET	UN	46	1.111,00	51.106,00
<p>Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP</p> <p>Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP</p> <p>Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE DE 04 GAVETAS. DIMENSÕES: 400MM X 460MM X 650MM (L X P X A). COMPOSTO POR 04 GAVETAS RASAS. LATERAIS, FUNDO, FRENTE DE GAVETAS E BASE DEVERÃO SER EM MDP DE 18MM. COM 03 GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP DE 18MM, COM FUNDO DE ESPESSURA DE 3MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE AÇO, COM ROLAMENTO SUAVE POR ROLDANAS DE NYLON. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS GAVETAS DEVERÃO SER DOTADAS DE LIMITADOR DE FUROS, IMPEDINDO QUE AS MESAS SE DESPRENDAM FACILMENTE. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR.</p>					
63	ARMÁRIO BAIXO 04 PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X 1800MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA	UN	13	2.219,00	28.847,00
<p>Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP</p> <p>Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP</p> <p>Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 04 PORTAS. DIMENSÕES: 800MM X</p>					

1800MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP NA COR CINZA COM 25 MILÍMETROS E DEMAIS PARTES EM 18 MILÍMETROS DE ESPESSURA. DEVERÁ CONTER 04 PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADIÇAS EM ZAMACK. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES ZAMACK CROMADO. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR). O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER EM CHAPA DE MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS, NA PARTE INTERNA DEVERÁ CONTER 01 PRATELEIRAS DE 18MM. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 40 X 20 X 90 MILÍMETROS, DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 70 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR.

64	GAVETEIRO VOLANTE DIRETORIA. DIMENSÕES: 690MM X 500 X 460MM (A X P X L). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP	UN	22	1.432,00	31.504,00
----	---	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE DIRETORIA. DIMENSÕES: 690MM X 500 X 460MM (A X P X L). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP COM 43MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO. LATERAIS, FUNDO E BASE DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM MDP DE 18MM. COM 04 GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDP DE 18MM, COM FUNDO DE 3MM. AS FRENTES DAS GAVETAS DEVERÃO SER EM MDP DE 18MM, COM PUXADORES CROMADO EM ZAMAK, TOMANDO TODA A EXTENSÃO DA FRENTE DA GAVETA. AS GAVETAS DEVERÃO DESLIZAR SOBRE OS TRILHOS MODELO TELESCÓPICA, COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO NO FECHAMENTO DAS GAVETAS, E DEVERÃO SER DOTADAS DE LIMITADOR DE CURSO. FECHADURA COM SEGredo ÚNICO E FECHAMENTO SIMULTÂNEO. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. COMPOSTO POR 04 RODÍZIOS DE NYLON DE DUPLO GIRO. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR.

65	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, NICHOS CENTRAIS E PRATELEIRAS. DIMENSÕES: 1800MM X 2000MM X 500MM (A X L	UN	10	389,00	3.890,00
----	--	----	----	--------	----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA PASTA SUSPENSÁVEL. LARGURA 760 MM, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, COM 120 MM DE ALTURA E 415 MM DE PROFUNDIDADE, COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE MICROESFERA COM 03 ESTÁGIOS, FICADAS A ESTRUTURA DO SUPORTE POR REBITES DE PRESSÃO DE ALUMÍNIO, SUA FIXAÇÃO DEVERÁ SER PARA OS ARMÁRIOS COM 800 MM DE LARGURA. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CINZA COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 70 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT.					
66	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, NICHOS CENTRAIS E PRATELEIRAS. DIMENSÕES: 1800MM X 2000MM X 500MM (A X L	UN	10	4.363,00	43.630,00
<p>Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP</p> <p>Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP</p> <p>Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, NICHOS CENTRAIS E PRATELEIRAS. DIMENSÕES: 1800MM X 2000MM X 500MM (A X L X P). DEVERÁ CONTER 02 PORTAS DE ABRIR NA MESMA ALTURA, COM DOBRADIÇAS ZAMAK, COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO NO FECHAMENTO. FECHAMENTO COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM CHAVES DOBRÁVEIS. COM PUXADORES CROMADOS EM ZAMAK, TOMANDO TODA A EXTENSÃO DA FRENTE DA PORTA. TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX COM BUCHAS EM AÇO E EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR); O ARMÁRIO DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON; TAMPO CONFECCIONADO EM MDP EM 25MM. LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASES E PRATELEIRAS INTERNAS SERÃO EM MDP DE 18MM. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA NAS BORDAS DE 43MM E DE 2 MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS LATERAIS COM FURAÇÕES INTERNAS PARA ENCAIXE DOS PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS, NA PARTE INTERNA DEVERPA CONTER 01 PRATELEIRA DE 18MM. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 40 X 20 X 90 MILÍMETROS, DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA EM EPOXI PÓ COM ESPESSURA DE 70 MÍCRONS. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %. COR A DEFINIR.</p>					
67	ARQUIVO 04 GAVETAS. DIMENSÕES 480MM X 1300MM X 600 (L X A X P). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP DE 25MM D	UN	10	1.912,00	19.120,00
<p>Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP</p> <p>Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP</p> <p>Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO 04 GAVETAS. DIMENSÕES 480MM X 1300MM X 600 (L X A X P). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO. LATERAIS, FUNDO E CORPO DAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA, FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,0 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO. AS GAVETAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURAS COM CHAVES COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL. SAPATA NIVELADORAS EM FORMATO SEXTAVADO. OS FUNDOS DAS GAVETAS DEVERÃO SER EM MDP DE 6 A 12MM. AS LATERAIS DEVEM TER A FURAÇÃO DE DISTÂNCIA DE 32MM ENTRE OS FUROS E FUROS, PINO DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO ZAMACK COM ACABAMENTO CROMADO. AS CORREDIÇAS DAS GAVETAS DEVERÃO SER TELESCÓPICAS MICROESFERA EM 03 ESTÁGIOS, PARAFUSOS DE MONTAGEM DEVEM SER PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINI-FIX E CAVILHAS PLÁSTICAS E DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTOS INJETADOS PARA QUE APÓS A SUA MONTAGEM NÃO FIQUEM APARENTES.</p>					

68	ARMÁRIO ALTO, SEM PORTAS COM 15 NICHOS. DIMENSÕES: 900MM X 500MM X 2100MM (L X P X A). TAMPO CONFECC	UN	5	2.341,00	11.705,00
----	--	----	---	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO, SEM PORTAS COM 15 NICHOS. DIMENSÕES: 900MM X 500MM X 2100MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,5 MM DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA COR DO MELAMÍNICO. LATERAIS, PRATELEIRA E FUNDO CONFECCIONADOS EM MDP, COM ESPESSURA DE 18 MM, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO DE 2,00 MM DE SUPERFÍCIE VISÍVEL TEXTURIZADA NA COR DO MELAMÍNICO. PARAFUSOS DE MONTAGEM DEVEM SER PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX E CAVILHAS PLÁSTICAS E DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTOS INJETADOS PARA QUE APÓS A SUA MONTAGEM NÃO FIQUEM APARENTES. BASE METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 40 X 20 X 90 MILÍMETROS, DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES. TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EPÓXI E SECAGEM EM ESTUFA. COM 04 SAPATAS NIVELADORAS EM FORMATO OCTOGONAL;

69	MESA TIPO I (CHEFIA) COM TAMPO EM FORMATO L, ERGONOMICAMENTE PROJETADO, SENDO COMPOSTA POR DOIS TAMP	UN	35	2.987,00	104.545,00
----	--	----	----	----------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TIPO I (CHEFIA) COM TAMPO EM FORMATO L, ERGONOMICAMENTE PROJETADO, SENDO COMPOSTA POR DOIS TAMPOS MEDINDO 1.40 X 0.40 M, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO NA COR CASCA DE OVO E REVESTIMENTO INFERIOR EM BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO NA BORDA LONGITUDINAIS EM POST-FORMING 180 GRAUS E NAS BORDAS LATERAIS RETAS EM ABS DE 3 MM DE ESPESSURA NA COR BEGE FIXADO MECANICAMENTE A QUENTE COM TEMPERATURA APROXIMADA DE 220 GRAUS. OS TAMPOS DEVERÃO TER NO MÍNIMO TRÊS PASSAGENS PARA CABOS VARIADOS, COM ACABAMENTO PLÁSTICO RÍGIDO E SUA RESPECTIVA TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL. CONEXÃO ANGULAR DUPLA COM FORMATO ARREDONDADO, ERGONOMICAMENTE PROJETADO, SENDO COMPOSTA POR TAMPO MEDINDO 0,70 X 0.70 M, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO NA COR CASCA DE OVO E REVESTIMENTO INFERIOR EM BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO NAS BORDA ARREDONDADAS FITA T ERGOSOLFT 180 GRAUS DE 25 MM DE ESPESSURA E NAS BORDAS LATERAIS RETAS EM ABS DE 3 MM DE ESPESSURA NA COR BEGE FIXADO MECANICAMENTE A QUENTE COM TEMPERATURA APROXIMADA DE 220 GRAUS. CONEXÃO GOTA COM FORMATO ARREDONDADO, ERGONOMICAMENTE PROJETADO, SENDO COMPOSTA POR TAMPO MEDINDO 1.00 M Ø, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF (MÉDIUM DENSITY FIBBER) COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO NA COR CASCA DE OVO E REVESTIMENTO INFERIOR EM BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO NAS BORDA ARREDONDADAS FITA T ERGOSOLFT 180 GRAUS DE 25MM DE ESPESSURA E NA BORDA LATERAL RETA EM ABS DE 3MM DE ESPESSURA NA COR BEGE FIXADO MECANICAMENTE A QUENTE COM TEMPERATURA APROXIMADA DE 220 GRAUS. CHAPAS DE UNIÃO METÁLICAS COM QUATRO FURO PARA UNIÃO



MESA / CONEXÃO. PAINEL FRONTAL PAINÉIS FRONTAIS EM TODA A EXTENSÃO DA MESA COM NO MÍNIMO 0,40M DE ALTURA, SENDO COMPOSTOS EM MADEIRA MDF (MÉDIUM DENSITY FIBBER) COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR CASCA DE OVO EM AMBAS AS FACES, ACABAMENTO NAS BORDAS RETAS EM ABS DE 3 MM DE ESPESSURA NA COR BEGE FIXADO MECANICAMENTE A QUENTE COM TEMPERATURA APROXIMADA DE 220 GRAUS. ESTRUTURA SERÁ COMPOSTA POR DOIS PARES DE ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DAS MESAS E UM TUBO DE SUSTENTAÇÃO ANGULAR. ESTRUTURA PARA MESA DEVERÁ SER CONFECCIONADA POR DOIS PÓRTICOS VERTICAIS DE 20 X 30 DISPOSTOS PARALELAMENTE UNIDOS POR CHAPA EXTERNA FIXA E COM TRAVA INTERNA PARA ENCAIXE DA CHAPA INTERNA POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE CABOS DO PISO PARA A CALHA FIXADA ABAIXO DO TAMPO, TRAVESSA INFERIOR EM TUBO 50 X 30 COM PONTEIRAS PLÁSTICAS NA COR DA ESTRUTURA, SAPATA NIVELADORA PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS DO PISO, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 20 X 30 COM TRÊS FUROS DE FIXAÇÃO ESTRUTURA/TAMPO. ESPESSURA DAS CHAPAS DOS TUBOS DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 1,2MM. TUBO DE SUSTENTAÇÃO ANGULAR COM 75 MM DE Ø COM FIXADOR SUPERIOR PARA O TAMPO E SAPATA NIVELADORA PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS DO PISO. ALTURA FINAL DAS ESTRUTURAS DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO 0,715M. AS ESTRUTURAS DEVERÃO POSSUIR PONTOS COM ROSCAS PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE MINIFIX PARA UNIÃO ENTRE ESTRUTURA E PAINEL FRONTAL POSSIBILITANDO UMA PERFEITA ESTABILIDADE ESTRUTURAL DAS MESA E CONEXÕES. CALHAS EM CAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 1,2MM DE ESPESSURA COM SEPARADORES INTERNOS POSSIBILITANDO TRÊS DUTOS PARA (LÓGICA, ELÉTRICA E TELEFÔNICA SEPARADAMENTE) FIXADA AO PAINEL FRONTAL DAS MESAS. COMPONENTES METÁLICOS TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER EM AÇO INDUSTRIAL; PASSAR POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO, PERMITINDO QUE AS PARTES INTERNAS DOS TUBOS, TRAVESSAS E DEMAIS COMPONENTES TAMBÉM RECEBAM O TRATAMENTO, AUMENTANDO A CAPACIDADE DE ANCORAGEM DA TINTA; E RECEBER PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETO FOSCO OU CINZA ESCURO. VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS.

70	MESA TIPO II (MESA RETA PARA 01 SERVIDOR) COM FORMATO RETANGULAR, ERGONOMICAMENTE PROJETADO, SENDO C	UN	48	1.486,00	71.328,00
----	--	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TIPO II (MESA RETA PARA 01 SERVIDOR) COM FORMATO RETANGULAR, ERGONOMICAMENTE PROJETADO, SENDO COMPOSTA POR UM TAMPO MEDINDO 1.60 X 0.60M, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF (MÉDIUM DENSITY FIBBER) COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR CASCA DE OVO, ACABAMENTO NA BORDA INTERNA EM FITA ERGOSOLFT 180 GRAUS DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR BEGE E NAS BORDAS LATERAIS E FRONTAIS ARREDONDADAS EM ABS DE 3 MM DE ESPESSURA NA COR BEGE FIXADO MECANICAMENTE A QUENTE COM TEMPERATURA APROXIMADA DE 220 GRAUS. OS TAMPÓS DEVERÃO TER NO MÍNIMO TRÊS PASSAGENS PARA CABOS VARIADOS, COM ACABAMENTO PLÁSTICO RÍGIDO E SUA RESPECTIVA TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL. PAINÉIS FRONTAIS PAINÉIS FRONTAIS EM TODA A EXTENSÃO DE CADA ESTAÇÃO COM NO MÍNIMO 0,40M DE ALTURA, SENDO COMPOSTOS EM MADEIRA MDF (MÉDIUM DENSITY FIBBER) COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR CASCA DE OVO EM AMBAS AS FACES, ACABAMENTO NAS BORDAS RETAS EM ABS DE 3 MM DE ESPESSURA NA COR BEGE FIXADO MECANICAMENTE A QUENTE COM TEMPERATURA APROXIMADA DE 220 GRAUS. ESTRUTURA SERÁ COMPOSTA POR

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

UM PAR DE ESTRUTURAS PARA SUSTENTAÇÃO DAS MESAS E UM TUBO DE SUSTENTAÇÃO ANGULAR. ESTRUTURA PARA MESA DEVERÁ SER CONFECCIONADA POR DOIS PÓRTICOS VERTICAIS DE 20 X 30 DISPOSTOS PARALELAMENTE UNIDOS POR CHAPA EXTERNA FIXA E COM TRAVA INTERNA PARA ENCAIXE DA CHAPA INTERNA POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE CABOS DO PISO PARA A CALHA FIXADA ABAIXO DO TAMPO, TRAVESSA INFERIOR EM TUBO 50 X 30 COM PONTEIRAS PLÁSTICAS NA COR DA ESTRUTURA, SAPATA NIVELADORA PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS DO PISO, TRAVESSA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO 20 X 30 COM TRÊS FUROS DE FIXAÇÃO ESTRUTURA/TAMPO. ESPESSURA DAS CHAPAS DOS TUBOS DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 1,2MM. TUBO DE SUSTENTAÇÃO ANGULAR COM 75 MM DE Ø COM FIXADOR SUPERIOR PARA O TAMPO E SAPATA NIVELADORA PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS DO PISO. ALTURA FINAL DAS ESTRUTURAS DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO 0,715M. AS ESTRUTURAS DEVERÃO POSSUIR PONTOS COM ROSCAS PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE MINIFIX PARA UNIÃO ENTRE ESTRUTURA E PAINEL FRONTAL POSSIBILITANDO UMA PERFEITA ESTABILIDADE ESTRUTURAL DAS MESA E CONEXÕES. CALHAS EM CAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 1,2MM DE ESPESSURA COM SEPARADORES INTERNOS POSSIBILITANDO TRÊS DUTOS PARA (LÓGICA, ELÉTRICA E TELEFÔNICA SEPARADAMENTE) FIXADA AO PAINEL FRONTAL DAS MESAS. COMPONENTES METÁLICOS TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER EM AÇO INDUSTRIAL; PASSAR POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO, PERMITINDO QUE AS PARTES INTERNAS DOS TUBOS, TRAVESSAS E DEMAIS COMPONENTES TAMBÉM RECEBAM O TRATAMENTO, AUMENTANDO A CAPACIDADE DE ANCORAGEM DA TINTA; E RECEBER PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETO FOSCO OU CINZA ESCURO. VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS.

71	MESA TIPO III (ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 01 SERVIDOR), TAMPO EM FORMATO L, ERGONOMICAMENTE PROJETADO,	UN	58	2.460,00	142.680,00
----	--	----	----	----------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TIPO III (ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 01 SERVIDOR) TAMPO COM FORMATO EM " L ", ERGONOMICAMENTE PROJETADO, SENDO COMPOSTA POR UM TAMPO MEDINDO 1.50 X 0.60 X 0.60 X 1.50M, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF (MÉDIUM DENSITY FIBBER) COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR CASCA DE OVO, ACABAMENTO NA BORDA INTERNA EM FITA ERGOSOLFT 180 GRAUS DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR BEGE E NAS BORDAS LATERAIS E FRONTAIS RETAS EM ABS DE 3 MM DE ESPESSURA NA COR BEGE FIXADO MECANICAMENTE A QUENTE COM TEMPERATURA APROXIMADA DE 220 GRAUS. OS TAMPÓS DEVERÃO TER NO MÍNIMO TRÊS PASSAGEM PARA CABOS VARIADOS, COM ACABAMENTO PLÁSTICO RÍGIDO E SUA RESPECTIVA TAMPA SUPERIOR REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL PAINÉIS FRONTAIS EM TODA A EXTENSÃO DE CADA ESTAÇÃO COM NO MÍNIMO 0,40M DE ALTURA, SENDO COMPOSTOS EM MADEIRA MDF (MÉDIUM DENSITY FIBBER) COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR CASCA DE OVO EM AMBAS AS FACES, ACABAMENTO NAS BORDAS RETAS EM ABS DE 3 MM DE ESPESSURA NA COR BEGE FIXADO MECANICAMENTE A QUENTE COM TEMPERATURA APROXIMADA DE 220 GRAUS. PAINÉIS DIVISORES. PAINÉIS DIVISORES SUSPENSOS EM TODA A EXTENSÃO DE CADA ESTAÇÃO COM NO MÍNIMO 0,30M DE ALTURA ACIMA DO TAMPO, SENDO COMPOSTOS EM MADEIRA MDF (MÉDIUM DENSITY FIBBER) COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO NA COR CASCA DE OVO EM AMBAS AS FACES, ACABAMENTO NAS BORDAS RETAS EM ABS DE 3 MM DE ESPESSURA NA COR BEGE FIXADO MECANICAMENTE A QUENTE COM TEMPERATURA APROXIMADA DE 220 GRAUS. ESTRUTURA SERÁ COMPOSTA POR UM PAR DE ESTRUTURA PARA

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

SUSTENTAÇÃO DAS MESAS E UM TUBO DE SUSTENTAÇÃO ANGULAR. ESTRUTURA PARA MESA DEVERÁ SER CONFECCIONADA POR DOIS PÓRTICOS VERTICAIS DE 20 X 30 DISPOSTOS PARALELAMENTE UNIDOS POR CHAPA EXTERNA FIXA E COM TRAVA INTERNA PARA ENCAIXE DA CHAPA INTERNA POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE CABOS DO PISO PARA A CALHA FIXADA ABAIXO DO TAMPO, TRAVESSA INFERIOR EM TUBO 50 X 30 COM PONTEIRAS PLÁSTICAS NA COR DA ESTRUTURA, SAPATA NIVELADORA PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS DO PISO, TRAVESSA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO 20 X 30 COM TRÊS FUROS DE FIXAÇÃO ESTRUTURA/TAMPO. ESPESSURA DAS CHAPAS DOS TUBOS DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 1,2MM. TUBO DE SUSTENTAÇÃO ANGULAR COM 75 MM DE Ø COM FIXADOR SUPERIOR PARA O TAMPO E SAPATA NIVELADORA PARA CORRIGIR PEQUENOS DESNÍVEIS DO PISO. ALTURA FINAL DAS ESTRUTURAS DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO 0,715M. AS ESTRUTURAS DEVERÃO POSSUIR PONTOS COM ROSCAS PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE MINIFIX PARA UNIÃO ENTRE ESTRUTURA E PAINEL FRONTAL POSSIBILITANDO UMA PERFEITA ESTABILIDADE ESTRUTURAL DAS MESA E CONEXÕES. CALHAS EM CAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 1,2MM DE ESPESSURA COM SEPARADORES INTERNOS POSSIBILITANDO TRÊS DUTOS PARA (LÓGICA, ELÉTRICA E TELEFÔNICA SEPARADAMENTE) FIXADA AO PAINEL FRONTAL DAS MESAS. COMPONENTES METÁLICOS TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER EM AÇO INDUSTRIAL; PASSAR POR TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO POR IMERSÃO, PERMITINDO QUE AS PARTES INTERNAS DOS TUBOS, TRAVESSAS E DEMAIS COMPONENTES TAMBÉM RECEBAM O TRATAMENTO, AUMENTANDO A CAPACIDADE DE ANCORAGEM DA TINTA; E RECEBER PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA COR PRETO FOSCO OU CINZA ESCURO. VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS.

72	MESA TIPO VII, TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, EM MDF LAMINADO COM COR A SER D	UN	13	2.044,00	26.572,00
----	--	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA TIPO VII, TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO, EM MDF LAMINADO COM COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, 1,30X0,70 METROS COM BASE PARA CPU E DUAS GAVETAS SOBREPOSTAS COM CHAVE, E BASE PARA MONITOR ELEVADA COM CANALETAS EM AÇO PARA PASSAGEM DE CABOS, COM PÉS COM AJUSTE DE ALTURA, E BANDEJA DESLIZANTE PARA APOIO DE TECLADO.

73	MESA DE TRABALHO EM "L". DIMENSÕES: LD 1200 X LE 1200 X P 600 X H 740 MM. VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS	UN	50	2.066,00	103.300,00
----	---	----	----	----------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE TRABALHO EM "L". DIMENSÕES: LD 1200 X LE 1200 X P 600 X H 740 MM. VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS. O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM BP DE 0,2 MM. ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO EM CHAPAS METÁLICAS. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINÉIS FRONTAIS, DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM BP DE 0,2 MM. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ.

74	PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 04 POSIÇÕES. DIMENSÕES: 800X6400X740MM. O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO	UN	10	7.193,00	71.930,00
----	--	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 04 POSIÇÕES. DIMENSÕES: 800X6400X740MM. O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL (A DEFINIR PELO REQUISITANTE), COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. CADA MÓDULO DEVE POSSUIR DIMENSÃO TOTAL DE 1600X800X740 MM (LXPXH). PÉS LATERAIS DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS EM PERFIL DE ALUMÍNIO 62X45MM COM ANGULAÇÃO DE 30°, E PAREDE INTERNA DE 3MM. A MONTAGEM DO PÉ DEVERÁ SER FEITA POR PEÇA DE LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO ISENTO DE SOLDA, COM TRAVAMENTO POR PARAFUSO NÃO APARENTE, SEM USO DE SOLDAS. O PÉ DEVERÁ SER EM U, DOTADO DE SAPATAS NIVELADORAS DE ROSCA M8, DOTADO DE SAPATA DE NYLON. O TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR 2 LUVAS EM ALUMÍNIO SOLDADAS AO TUBO SUPERIOR DO PÉ PARA FIXAÇÃO AS TRAVESSAS ESTRUTURAIS. OS PÉS DEVEM POSSUIR A MESMA MEDIDA DA PROFUNDIDADE DOS TAMPOS PÉS CENTRAIS CONFECCIONADA POR DOIS TUBOS 50 X 50 MM COM PAREDE DE 1,2 MM, UNIDOS UM AO OUTRO POR QUATRO BARRAS CHATAS 1" X 1/8", E UM MONTANTE, ENTRE CADA POSTO (CENTRAL, COM VÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 1000 MM, COM PAREDE DE 1,2MM, DUAS TAMPAS EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, COM PARAFUSAMENTO AOS QUADROS POR 3 PARAFUSOS DE ROSCA MÁQUINA EM CADA TUBO. TRAVESSAS ESTRUTURAIS COMPOSTAS POR QUADRO ESTRUTURAL E LEITO PARA FIAÇÃO, SENDO O QUADRO ESTRUTURAL COM DUAS TRAVESSAS NO SENTIDO DO COMPRIMENTO E DUAS TRAVESSAS NO SENTIDO DA LARGURA EM TUBO DE AÇO 50 X 30 MM, COM ESPESSURA DE 1,2 MM SENDO TODOS SOLDADOS POR SOLDA MIG, E NAS PONTAS DAS TRAVESSAS NO SENTIDO DO COMPRIMENTO 03 PORCAS REBITE (2 NAS LATERAIS E UMA NA FACE INFERIOR) COM ROSCA M6 PARA ACOPLAGEM NOS PÉS LATERAIS E PÉS CENTRAIS. LEITO PARA FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TAMPA LATERAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, O LEITO DE FIAÇÃO DEVERÁ SER FIXADO À ESTRUTURA POR 4 PARAFUSOS M6 EM CADA LADO E ENTRADA/SAÍDA DE FIAÇÃO EM FORMATO SEMIOBLONGO OU OBLONGO. SOBRE O TAMPO PARA CADA POSTO DE TRABALHO DEVERÁ SER INSTALADO 04 CAIXAS DE TOMADAS (UM PARA CADA POSTO DE TRABALHO), MEDINDO 210 X 140 (PODENDO VARIAR +/- 5 MM) INJETADA EM POLIPROPILENO VIRGEM, DEVERÁ CONTER FURAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE 3 TOMADAS ELÉTRICAS, 4 TOMADAS DE LÓGICA OU TELEFONIA E FURAÇÃO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO MEDINDO 135 X 30 MM E QUE AS TOMADAS FIQUEM EM ÂNGULO 55° EM RELAÇÃO AO TAMPO.

75	MESA DE REUNIÃO REDONDA. DIMENSÕES GERAIS: Ø 1250 X H 740MM. VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA	UN	14	1.421,00	19.894,00
----	---	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO REDONDA. DIMENSÕES GERAIS: Ø 1250 X H 740MM. VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS. DEVERÁ POSSUIR TAMPO INTEIRIÇO, COM FORMATO CIRCULAR, CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM BP DE 0,2 MM. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER INTEIRIÇA COM 04 PATAS FORMADA POR TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, COM A BASE SUPERIOR EM TUBO DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 20X30X1,2MM, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, E A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA POR TUBO REDONDO DE APROXIMADAMENTE Ø101,6X1,5MM. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 63 MM. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ.

76	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR. DIMENSÕES: 2600 MM 1050 MM 740 MM (LXPXA) VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDI	UN	6	2.927,00	17.562,00
----	--	----	---	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULARDIMENSÕES: 2600 MM 1050 MM 740 MM (LXPXA)VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS.O TAMPO DEVERÁ POSSUIR MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, CONFECCIONADAS EM MDF. A FACE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ SER REVESTIDA COM BP, COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DA FACE SUPERIOR DO TAMPO DEVERÁ SER USINADO 15°, O REVESTIMENTO DO TAMPO E DO BORDO DEVERÁ SER EM PELÍCULA DE PVC TERMOFORMÁVEL A VÁCUO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. A CAIXA ELÉTRICA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM DUAS PARTES (TAMPA E PORTA TOMADAS), SENDO A TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO BASCULANTE, COM ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 105º FIXADA AO TAMPO POR MEIO 2 CHAPINHAS DE AÇO MOLA E PARAFUSO, E O PORTA TOMADAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA MÍNIMA 0,95 MM, EMBUTIDO, COM 08 ORIFÍCIOS RETANGULARES, AMBOS PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS (NOVO PADRÃO ABNT), 04 ORIFÍCIOS QUADRADOS PARA COLOCAÇÃO DE RECEPTORES PARA PLUG RJ45 E ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO, FIXADO AO TAMPO POR MEIO DE PARAFUSOS.PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO SER DUPLOS E PARALELOS, UM EM CADA COLUNA VERTICAL DA ESTRUTURA, CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. CALHA TIPO BERÇO CONFECCIONADA COM CHAPAS METÁLICAS DE NO MÍNIMO 0,9 MM. DOBRADAS EM FORMATO “J”, COM DIVISÃO INTERNA HORIZONTAL QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE FIAÇÃO INDIVIDUAL (ELÉTRICA E TELEFONIA).AS ESTRUTURAS LATERAIS DEVERÃO SER CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM PATA, COLUNA, E SUPORTE DO TAMPO. A PATA DEVERÁ SER FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,5 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X720X70MM, COM FUROS SUPERIORES PARA CONEXÃO COM A COLUNA. A COLUNA DUPLA, CENTRALIZADA NA PATA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

0,9 MM, DOBRADA EM FORMA DE MEIA CANA; UNIDAS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG POR CHAPAS DE FORMATO OVALADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA INTERLIGAÇÃO (ENTRE PATACOLUNASUPOORTE DO TAMPO) POR MEIO DE SOLDA MIG; E UMA NA POSIÇÃO VERTICAL, PROPORCIONANDO A FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA,DEVE SERACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃODEVE SERPROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO.O SUPORTE DO TAMPO DEVERÁ SER EM AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 63 MM.TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ.

77	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR. DIMENSÕES: 1600X3200X740MMDEVERÁ POSSUIR DOIS TAMPÓS EM FORMATO RETANGUL	UN	4	5.570,00	22.280,00
----	--	----	---	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR MEDINDO 1600X3200X740MMDEVERÁ POSSUIR DOIS TAMPÓS EM FORMATO RETANGULAR PRODUZIDOS EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA, COM AS FACES SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM ACABAMENTO AMADEIRADO. AS FACES LATERAIS RECEBEM BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (3MM DE ESPESSURA), COM RAIOS DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT DE ERGONOMIA, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. A ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPOSTA POR PÉS VERTICAIS, TRAVESSAS HORIZONTAIS E CAVALETES TERMINAIS E CENTRAIS. PÉS VERTICAIS EM FORMATO OBLONGO MEDINDO 40X77MM, PRODUZIDOS EM AÇO (1,5MM DE ESPESSURA), OS QUAIS RECEBEM NA BASE INFERIOR ATRAVÉS DE ENCAIXE POR PRESSÃO, SAPATA OBLONGA PRODUZIDA EM ABS, PORCA M8 SEXTAVADA E NIVELADOR DE ALTURA COM BASE EM POLIPROPILENO. TRAVESSAS HORIZONTAIS COMPOSTA POR PERFIL EXTERNO E INTERNO. PERFIL EXTERNO EM FORMATO RETANGULAR MEDINDO 60X15MM, PRODUZIDO EM TUBO DE AÇO (1,5MM DE ESPESSURA) E PERFIL INTERNO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO (3,8MM DE ESPESSURA), UNIDOS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE MONTAGEM REGULÁVEL, ENCAIXADO DENTRO DO PERFIL EXTERNO E COMPOSTO POR 2 PERFIS DE ENCAIXE PRODUZIDOS EM ABS, 2 PORCAS M6 E 2 PARAFUSOS M6X6MM COM A FUNÇÃO DE AJUSTE DO COMPRIMENTO. CAVALETES TERMINAIS EM FORMA DE “C” COMPOSTOS POR TUBOS RETANGULARES MEDINDO 60X40MM E 60X15MM, PRODUZIDOS EM AÇO (1,5MM DE ESPESSURA), DEVEM POSSUIR PERFIL EXTERNO DE ESPERA EM FORMATO RETANGULAR MEDINDO 60X15MM, PRODUZIDO EM TUBO DE AÇO (1,5MM DE ESPESSURA), NO QUAL SERÁ ENCAIXADO PERFIL INTERNO DA TRAVESSA HORIZONTAL. DEVERÃO SER UNIDOS AOS PÉS VERTICAIS NA DIAGONAL, RESULTANDO EM MAIOR ESTABILIDADE DO PRODUTO. CAVALETES CENTRAIS EM FORMA DE “T” COMPOSTOS POR TUBOS RETANGULARES MEDINDO 60X40MM E 60X15MM, PRODUZIDOS EM AÇO (1,5MM DE ESPESSURA), DEVEM POSSUIR PERFIL EXTERNO DE ESPERA EM FORMATO RETANGULAR MEDINDO 60X15MM, PRODUZIDO EM TUBO DE AÇO (1,5MM DE ESPESSURA), NO QUAL SERÁ ENCAIXADO PERFIL INTERNO DA TRAVESSA HORIZONTAL. O TAMPO DEVERÁ SER FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE CHAPAS DOBRADAS EM “L” PRODUZIDAS EM AÇO (1,9MM DE ESPESSURA), POR BUCHAS METÁLICAS M6X13MM EMBUTIDAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO E PARAFUSOS M6X16MM. OS PÉS DEVERÃO SER FIXADOS NAS TRAVESSAS HORIZONTAIS POR UMA CHAPA DE AÇO (3,8MM DE ESPESSURA) COM UM FURO CENTRAL DE Ø 11MM, E ATRAVÉS DE UM DISPOSITIVO LOCALIZADO INTERNAMENTE, COMPOSTO POR UMA

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

CHAPA DE AÇO (3,4MM DE ESPESSURA) COM UM FURO DE Ø11MM, 3 PORCAS SEXTAVADAS DE ROSCA M10, 1 PARAFUSO M10X55MM E 1 ARRUELA Ø22X2,6MM. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE ASPERSÃO E TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO, A FIM DE CONSTITUIR UM SUBSTRATO SEGURO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 210°C. DEVERÁ POSSUIR: DUAS TAMPAS BASCULANTES - INJETADAS EM ABS MEDINDO 290X102X92MM ENCAIXADA SOBRE O TAMPO E FIXADA SOB O TAMPO ATRAVÉS DE 2 PERFIS INJETADOS EM ABS MEDINDO 100X30X2MM POR 2 PARAFUSOS Ø3,5X20MM. O SUPORTE INFERIOR ACOMPANHA A TAMPA BASCULANTE, DEVERÁ SER PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA (1,2MM DE ESPESSURA) MEDINDO 390X149X120MM E FIXADO SOB O TAMPO POR 4 PARAFUSOS M7X11MM, PARA ENCAIXE DO SUPORTE OU BARRA DE TOMADAS. CALHA HORIZONTAL - PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO DOBRADA (ESPESSURA DE 0,75MM) EM FORMA DE “U” MEDINDO 88X35MM (LXH) UNINDO UM KIT INFERIOR AO OUTRO. DOIS SUPORTES DE TOMADAS - PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA (1,2MM DE ESPESSURA) PINTADO NA COR PRETO, DEVE POSSUIR 4 FURAÇÕES PARA TOMADAS ELÉTRICAS E 4 FURAÇÕES PARA RJ45. FIXADO NA CALHA POR PARAFUSOS. CALHA (SHAFT) PARA SUBIDA DE CABEAMENTO: EM CHAPA DE AÇO, MEDIDO 600X586X50MM, COM TAMPA SACÁVEL PARA ACESSO AO CABEAMENTO. OBS.: TODAS AS MEDIDAS PODEM SOFRER VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS.

78	MESA RETA PARA RECEPCIONISTA. DIMENSÕES: 1600MM X 800MM X 740MM. (L X P X A). CONFECCIONADA EM MDP DE	UN	10	1.734,00	17.340,00
----	---	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA PARA RECEPCIONISTA. DIMENSÕES: 1600MM X 800MM X 740MM. (L X P X A). CONFECCIONADA EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA. AS FACES LATERAIS DEVERÃO RECEBER BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC (3MM DE ESPESSURA), COM RAIOS DE 3MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. DEVERÁ POSSUIR TAMPA BASCULANTE PARA ACESSO ÀS TOMADAS. ESTRUTURA DEVERÁ SER AUTOPORTANTE COMPOSTA POR 2 CAVALETES TERMINAIS E 1 TRAVESSA HORIZONTAL. CAVALETES TERMINAIS: COMPOSTOS POR 2 COLUNAS VERTICAIS E 1 TRAVESSA SUPERIOR, SOLDADOS ENTRE SI EM FORMA DE “U”, DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM TUBO DE AÇO NO FORMATO QUADRADO 50X50MM (1,5MM DE ESPESSURA). DEVERÃO RECEBER NAS EXTREMIDADES INFERIORES SAPATAS QUADRADAS PRODUZIDAS EM ABS COM NIVELADOR DE ALTURA COM BASE EM POLIPROPILENO. TRAVESSA HORIZONTAL DEVERÁ SER COMPOSTA POR PERFIL EXTERNO E INTERNO. PERFIL EXTERNO EM FORMATO RETANGULAR PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO 60X15MM (HXP), E PERFIL INTERNO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO 51,2MM (H) E 3,8MM DE ESPESSURA, UNIDOS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE MONTAGEM REGULÁVEL, ENCAIXADO DENTRO DO PERFIL EXTERNO E COMPOSTO POR 2 PERFIS DE ENCAIXE PRODUZIDOS EM ABS, PORCAS M6 E PARAFUSOS M6X12MM COM A FUNÇÃO DE AJUSTE DO COMPRIMENTO. O TAMPO DEVERÁ SER FIXADO NA ESTRUTURA POR MEIO DE CHAPAS DOBRADAS, PRODUZIDAS EM AÇO, (1,9MM DE ESPESSURA), POR PARAFUSOS M6X12MM E BUCHAS METÁLICAS M6X13MM EMBUTIDAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO E PARAFUSOS M6X20MM. AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO, DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE ASPERSÃO E TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO, A FIM DE CONSTITUIR UM SUBSTRATO SEGURO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA NA TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 210°C. PAINEL FRONTAL NÃO ESTRUTURAL EM MDP – DEVERÁ MEDIR 1400X222MM (LXH) E FICARÁ DISTANTE DO

TAMPO 65MM. DEVERÁ SER PRODUZIDO EM MDP DE 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO NAS DUAS FACES (FRONTAL E POSTERIOR) EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM ACABAMENTO AMADEIRADO, E NAS FACES LATERAIS DEVERÁ RECEBER FITA DE BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM (3MM DE ESPESSURA) COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. DEVERÁ SER FIXADO ATRAVÉS DE 2 CHAPAS DOBRADAS PRODUZIDAS EM AÇO (2,7MM DE ESPESSURA) POR 2 PARAFUSOS M6X12MM NO TAMPO E 2 PARAFUSOS MF7X11MM NO PAINEL. DEVERÁ POSSUIR: CALHA HORIZONTAL – DEVERÁ SER DOBRADA EM FORMA DE “C”, MEDINDO 500X227MM, PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO (1,2MM DE ESPESSURA) E ENCAIXADA NA TRAVESSA HORIZONTAL CENTRAL DA MESA ATRAVÉS DE SUPORTE PRODUZIDO EM ABS. TAMPA BASCULANTE – DEVERÁ SER INJETADA EM ABS MEDINDO 290X102X92MM ENCAIXADA SOBRE O TAMPO E FIXADA SOB O TAMPO ATRAVÉS DE 2 PERFIS INJETADOS EM ABS MEDINDO 100X30X2MM POR 2 PARAFUSOS Ø3,5X20MM. O SUPORTE INFERIOR DEVERÁ ACOMPANHAR A TAMPA BASCULANTE, DEVERÁ SER PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA (1,2MM DE ESPESSURA) MEDINDO 390X149X120MM E FIXADO SOB O TAMPO POR 4 PARAFUSOS M7X11MM, PARA ENCAIXE DO SUPORTE OU BARRA DE TOMADAS. SUPORTE DE TOMADAS – DEVERÁ SER PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA (1,2MM DE ESPESSURA) PINTADO NA COR PRETO, DEVE POSSUIR 4 FURAÇÕES PARA TOMADAS ELÉTRICAS E 4 FURAÇÕES PARA RJ45. DEVERÁ SER FIXADO NA CALHA ATRAVÉS DE ENCAIXE CALHA DE SUBIDA DE CABEAMENTO – DEVERÁ SER PRODUZIDA EM AÇO, FIXADA RENTE AO CAVALETE DA MESA.

79	BANCADA ALTA. DIMENSÕES: 1800MM X 1200MM X 900MM (L X P X H). TAMPO DEVERÁ SER FORNECIDO EM FORMATO	UN	6	2.779,00	16.674,00
----	---	----	---	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA ALTA MEDINDO. DIMENSÕES: 1800MM X 1200MM X 900MM ( L X P X H ). TAMPO DEVERÁ SER FORNECIDO EM FORMATO RETANGULAR EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, COM A FACE SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. AS FACES LATERAIS DEVERÃO RECEBER BORDA RETA PRODUZIDA EM PVC COM NO MÍNIMO 3 MM DE ESPESSURA, COM RAIOS DE 3 MM NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, COLADA PELO PROCESSO HOT MELT. TAMPA BASCULANTE DEVERÁ SER FORNECIDA COM BASE E TAMPA INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO DO TIPO ABS, ENCAIXADA SOBRE O TAMPO E FIXADA SOB O TAMPO ATRAVÉS DE 2 PERFIS INJETADOS EM TERMOPLÁSTICO DO TIPO. DIMENSÕES 290X102X35 MM (LXPXH). DEVERÁ CONTER BASE PARA O SUPORTE DE TOMADAS FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM NO MÍNIMO 1,2 MM DE ESPESSURA, DOBRADA EM FORMA DE “U”. DEVERÁ SER COMPOSTA POR 4 PÉS VERTICAIS, 2 TRAVESSAS HORIZONTAIS E DUAS ESTRUTURAS TERMINAIS. PÉS VERTICAIS DEVERÃO SER FORNECIDOS EM TUBO DE AÇO OBLONGO DE 77X40 MM COM NO MÍNIMO 1,2 MM DE ESPESSURA, NA BASE INFERIOR DEVERÁ RECEBER ATRAVÉS DE ENCAIXE POR PRESSÃO, SAPATA OBLONGA INJETADA EM POLIPROPILENO E NIVELADOR DE ALTURA COM BASE EM POLIPROPILENO. TRAVESSA HORIZONTAL DEVERÁ SER COMPOSTA POR PERFIL EXTERNO E INTERNO. PERFIL EXTERNO EM FORMATO RETANGULAR EM TUBO DE AÇO DE 15X60 MM COM NO MÍNIMO 1,5 MM DE ESPESSURA. PERFIL INTERNO PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO COM NO MÍNIMO 3,8 MM DE ESPESSURA. UNIDOS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO REGULÁVEL COM A FUNÇÃO DE ENGATE E TRAVAMENTO DO PERFIL INTERNO. DEVERÁ POSSUIR SUPORTE DE TOMADAS CONTENDO 04 TOMADAS PARA ELÉTRICA E 03 PARA RJ. ESTRUTURA TERMINAL DEVERÁ SER FORNECIDA EM FORMA DE “C” EM TUBOS DE AÇO COM NO MÍNIMO 1,5 MM DE ESPESSURA, COMPOSTA POR UMA TRAVESSA CENTRAL 15X60 MM (PXH) COM DOIS TUBOS CENTRAIS PARA ENGATE NA TRAVESSA HORIZONTAL ATRAVÉS DE DISPOSITIVO REGULÁVEL COM A FUNÇÃO DE ENGATE E TRAVAMENTO DA TRAVESSA, E DUAS TRAVESSAS



TERMINAIS ANGULARES PARA JUNÇÃO NOS PÉS, EM TUBO DE AÇO 40X60 MM. SÃO UNIDAS AOS PÉS VERTICAIS NA DIAGONAL, RESULTANDO EM MAIOR ESTABILIDADE DO PRODUTO. CALHA HORIZONTAL DEVERÁ SER FORNECIDA EM CHAPA DE AÇO COM NO MÍNIMO 0,75 MM DE ESPESSURA DOBRADA EM FORMA DE “U”. NAS EXTREMIDADES DEVERÁ RECEBER ATRAVÉS DE SOLDA CHAPA DE FIXAÇÃO DA CALHA, EM CHAPA DE AÇO COM NO MÍNIMO 1,9 MM DE ESPESSURA EM FORMA DE “U”. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS UTILIZADAS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DESTE PRODUTO DEVERÃO PASSAR POR PROCESSO DE TRATAMENTO DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE ASPERSÃO E TRATAMENTO DE CONVERSÃO DE CAMADA NANO CERÂMICA A BASE DE ZIRCÔNIO, A FIM DE CONSTITUIR UM SUBSTRATO SEGURO E ANTIFERRUGINOSO E POSTERIORMENTE PASSAR POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ COM ESPESSURA MÍNIMA DE 80µm, E COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA COM TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 210°C, GARANTINDO A QUALIDADE E DURABILIDADE DAS PARTES METÁLICAS

80	CONJUNTO DE TRABALHO OPERACIONAL EM X, COM BIOMBOS E DIVISORES. DIMENSÕES GERAIS L 3070 X P 3070 X H	UN	4	3.798,99	15.195,96
----	--	----	---	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE TRABALHO OPERACIONAL EM “X” COM BIOMBOS DIVISORES DIMENSÕES GERAIS L 3070 X P 3070 X H 1500 MMDIMENSÕES DAS MESAS LD 1500 X LE 1500 X P 600 X H 740 MM DIMENSÕES DOS BIOMBOS L 700 X P 70 X H 1500 MM / L 800 X P 70 X H 1500 MMVARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS.MESAS: O TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP COM NO MÍNIMO 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM BP DE 0,2 MM TEXTURIZADO. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,5 MM. O ACESSO DO CABEAMENTO AO TAMPO DEVERÁ SER CONFECCIONADO POR MEIO DE TRÊS PASSACABOS OVALADOS EM PVC RÍGIDO, COM DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 80 MM, COM TAMPA REMOVÍVEL, E ABERTURA PARA PASSAGEM DE CABOS. A FIXAÇÃO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO.A ELETRO CALHA ESTRUTURAL (NÃO SERÁ UTILIZADO PAINEL FRONTAL) DEVERÁ SER CONFECCIONADA COM CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,63 MM, FIXADAS A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6X12. A CALHA DEVERÁ SER DOTADA DE PORTA-TOMADAS CONFECCIONADO COM CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,63 MM COM ORIFÍCIOS PARA INSTALAÇÃO DE 2 TOMADAS DE FORÇA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL DEVERÁ SER FORMADA POR CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS EM FORMATO PENTAGONAL, COM SUA QUINA FRONTAL ARREDONDADA, FUNDINDO DESTA FORMA DUAS ARESTAS DO PENTÁGONO EM UMA ÚNICA FACE REDONDA, TENDO UMA CALHA INTERNA PASSAGEM PARA CABEAMENTO, COM TAMPA REMOVÍVEL, E COM 02 FURAÇÕES PARA ACOPLAMENTO DE TOMADAS DE ELÉTRICA, TELEFONIA E DADOS. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS FORMATO SEXTAVADAS EM NYLON INJETADO E PINO CENTRAL EM AÇO COM APROXIMADO DE 20 MM.BIOMBOS DIVISOR DAS MESAS: DEVEM POSSUIR ESTRUTURA INTERNA RESISTENTE COM TRAVESSAS HORIZONTAIS, MONTANTES VERTICAIS EM PERFIL DE AÇO PROVIDOS DE CANAL E CREMALHEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE SUPORTES PARA TAMPÓS E ACESSÓRIOS, COM ORIFÍCIOS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, NO SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL E ENTRE PAINÉIS. TOTALMENTE MONTADAS POR MEIO DE ENCAIXES E PARAFUSOS. NA PARTE SUPERIOR ACIMA DO NÍVEL DO PLANO DE TRABALHO DEVE POSSUIR CALHA

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

BASCULANTE EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO EM FORMATO RETO, POSICIONADA A APROXIMADAMENTE 765MM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO. NA PARTE INFERIOR DA ESTRUTURA, RODAPÉ COM TAMPAS BASCULANTES EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM AMPLA PASSAGEM INTERNA DE FIAÇÃO E COM FORMATO RETANGULAR DA MESMA LARGURA DO BIOMBO COM APROXIMADAMENTE 100MM DE ALTURA, COM A OPÇÃO DE CEGO OU COM TRÊS ORIFÍCIOS PARA ADAPTAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA. DEVERÁ POSSUIR SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM DIÂMETRO DE 50 MM.OS FECHAMENTOS CEGOS DE SAQUE FRONTAL DEVEM SER CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MDP COM NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA, COM TRÊS PAGINAÇÕES, DEVENDO A 1ª PAGINAÇÃO SER ATRAVÉS DE UMA PLACA LOCALIZADA LOGO ACIMA DO RODAPÉ, COM APROXIMADAMENTE 528MM DE ALTURA; A 2ª PAGINAÇÃO, UMA RÉGUA MEDINDO APROXIMADAMENTE 100MM DE ALTURA, FIXADA NA ALTURA DE 650MM DO PISO, PARA PERMITIR QUE SEJAM RETIRADAS AS PLACAS QUE FICAM ABAIXO E ACIMA DO NÍVEL DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, NÃO SENDO NECESSÁRIO DESLOCAR A MESMA DO LUGAR, POSSIBILITANDO RÁPIDO E LIVRE ACESSO AO INTERIOR DA ESTRUTURA NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO; E A 3ª UMA PLACA COM ALTURA VARIÁVEL, VAI ATÉ O FINAL DA DIVISÓRIA, COM SUA FIXAÇÃO A ESTRUTURA INTERNA POR MEIO DE CLIPES INJETADOS EM NYLON. AS PLACAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM MDP COM NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM BP DE 0,2 MM TEXTURIZADO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTOURNO DA PLACA DEVERÁ SER ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 1 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COM DISPOSITIVO DE ACOPLAMENTO POR CLICKS DE PVC NA PARTE INTERNA POSSIBILITANDO FÁCIL RETIRADA E COLOCAÇÃO POR SAQUE FRONTAL.ACABAMENTOS LATERAIS E SUPERIORES DA DIVISÓRIA DEVEM POSSUIR PERFIL EM AÇO, E COM FORMATO PREDOMINANTEMENTE RETO, COM ELEMENTOS DE UNIÃO EM TERMOPLÁSTICO INJETADO, CLICADOS DIRETAMENTE NA ESTRUTURA INTERNA, PROPORCIONANDO ACABAMENTO IMPECÁVEL. OS PAINÉIS DEVEM PERMITIR A COLOCAÇÃO DE SUPORTES E MÃOS FRANCESAS, PARA ACOPLAMENTO DE SUPERFÍCIES DE TRABALHO OU OUTROS ACESSÓRIOS.A UNIÃO ENTRE PAINÉIS E PAINEL/CONECTOR DEVERÃO SER FEITAS POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MÁQUINA CABEÇA PANELA. PORCAS E ENGATES CONFECCIONADOS EM NYLON INJETADO COM GUIAS.TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO POSSUIR PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ.

81	MESA RETA. DIMENSÕES: 800MM X 600MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP EM 25MM DE ESPESSURA	UN	5	1.100,00	5.500,00
----	--	----	---	----------	----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA. DIMENSÕES: 800MM X 600MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP EM 25MM DE ESPESSURA, DOTADO POR PASSA CABOS EM PLÁSTICO COM TAMPO REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADO PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE FABRICA EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25MM X 580MM X 65MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE 4MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA. SAPATAS COM BASE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO. COLUNA VERTICAL ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR. SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE,

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA PERFEITA UNIÃO POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COM POSSIBILIDADE DE SAQUE CASO HAJA A NECESSIDADE DE PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE ESTAÇÕES. TRAVESSA SUPERIOR FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 80 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS.

82	MESA RETA. DIMENSÕES: 1200MM X 600MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP EM 25MM DE ESPE	UN	19	1.200,00	22.800,00
----	--	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA. DIMENSÕES: 1200MM X 600MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP EM 25MM DE ESPESSURA, DOTADO POR PASSA CABOS EM PLÁSTICO COM TAMPO REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADO PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE FABRICA EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25MM X 580MM X 65MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE 4MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA. SAPATAS COM BASE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO. COLUNA VERTICAL ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR. SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA PERFEITA UNIÃO POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COM POSSIBILIDADE DE SAQUE CASO HAJA A NECESSIDADE DE PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE ESTAÇÕES. TRAVESSA SUPERIOR FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 80 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS.

83	MESA RETA. DIMENSÕES: 1360MM X 600MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP EM 25MM DE ESPE	UN	22	1.300,00	28.600,00
----	--	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA. DIMENSÕES: 1360MM X 600MM X 745MM (L X P X A). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP EM 25MM DE ESPESSURA, DOTADO POR PASSA CABOS EM PLÁSTICO COM TAMPO REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADO PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE FABRICA EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25MM X 580MM X 65MM, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE 4MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA. SAPATAS COM BASE CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO INJETADO. COLUNA VERTICAL ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR. SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA PERFEITA UNIÃO POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COM POSSIBILIDADE DE SAQUE CASO HAJA A NECESSIDADE DE PASSAGEM DE FIAÇÃO ENTRE ESTAÇÕES. TRAVESSA SUPERIOR FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 80 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS.

84	MESA ANGULAR EM FORMATO L. DIMENSÕES: 1400MM X 1400MM X 600MM X 745MM (L/L X P X A). ESTRUTURA LATER	UN	105	2.320,00	243.600,00
----	--	----	-----	----------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ANGULAR EM L. DIMENSÕES: 1400MM X 1400MM X 600MM X 745MM (L/L X P X A). ESTRUTURA LATERAIS EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 580 X 65 MM, POSSUI SAPATAS NIVELADORAS. COLUNA ÚNICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR; SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. SUPORTE DO TAMPO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL: FORMADA POR CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS EM FORMATO OCTOGONAL, COM SUA QUINA FRONTAL RETA, CONFERINDO A ESTRUTURA BELEZA E ROBUSTEZ; COM TAMPA REMOVÍVEL. CALHA DE SAQUE INTERNO, A ESTRUTURA POSSUI 3 FURAÇÕES DE 40 MM PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, SENDO UMA DAS FURAÇÕES PARA A FACE EXTERNA COM CAPA DE POLIPROPILENO. TAMPO ÚNICO DE MESA ANGULAR EM L PARA MESA, CONFECCIONADO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM. TAMPOS DEVERÃO TER PORCAS GABARITADAS, DO TIPO BUCHAS HELICOIDAIS AVANÇADAS, EM ZAMAK, INSTALADAS NA FACE INFERIOR DA MADEIRA FIXANDO A ESTRUTURA

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

METÁLICA AO TAMPO E AO SUPORTE DO DIVISOR FRONTAL, PERMITINDO DESMONTAGENS E REMANEJAMENTOS SEM DANIFICAR AS SUPERFÍCIES. TRÊS PASSAGEM DE FIAÇÃO NO TAMPO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO, COM PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ABERTURA LIVRE 54 MM DE DIÂMETRO, DEVERÁ POSSUIR TAMPA DE SAQUE NO MESMO MATERIAL. CONFECCIONADAS EM MADEIRA EM MDP DE 18 MM. MONTAGEM A POR MINIFIX E CAVILHAS DE PVC. ACABAMENTO DO TAMPO EM FITA ABS OU PVC COM ESPESSURA DE 2,5 MM, E PARA AS TRAVESSAS FITA DE 1,00 MM. FIXADA NA TRAVESSA, DEVERÁ ACOMPANHAR CALHA EM CHAPA DE AÇO, 0,90 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, EM FORMATO J COM PELO MENOS 03 FURAÇÕES DE ELÉTRICA E 02 DE LÓGICA.

85	MESA ANGULAR EM FORMATO L. DIMENSÕES: 1600MM X 1600MM X 600MM X 745MM (L/L X P X A). ESTRUTURA LATER	UN	44	2.420,00	106.480,00
----	--	----	----	----------	------------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ANGULAR EM FORMATO L. DIMENSÕES: 1600MM X 1600MM X 600MM X 745MM (L/L X P X A). ESTRUTURA LATERAIS EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 580 X 65 MM, POSSUI SAPATAS NIVELADORAS. COLUNA ÚNICA, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR; SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL. NA FACE EXTERNA DA COLUNA POSSUI UMA FURAÇÃO DE 40MM COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO. SUPORTE DO TAMPO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 435 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL: FORMADA POR CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS EM FORMATO OCTOGONAL, COM SUA QUINA FRONTAL RETA, CONFERINDO A ESTRUTURA BELEZA E ROBUSTEZ; COM TAMPA REMOVÍVEL. CALHA DE SAQUE INTERNO, A ESTRUTURA POSSUI 3 FURAÇÕES DE 40 MM PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, SENDO UMA DAS FURAÇÕES PARA A FACE EXTERNA COM CAPA DE POLIPROPILENO. TAMPO ÚNICO DE MESA ANGULAR EM L PARA MESA, CONFECCIONADO EM MDP, COM ESPESSURA DE 25MM. TAMPOS DEVERÃO TER PORCAS GABARITADAS, DO TIPO BUCHAS HELICOIDAIS AVANÇADAS, EM ZAMAK, INSTALADAS NA FACE INFERIOR DA MADEIRA FIXANDO A ESTRUTURA METÁLICA AO TAMPO E AO SUPORTE DO DIVISOR FRONTAL, PERMITINDO DESMONTAGENS E REMANEJAMENTOS SEM DANIFICAR AS SUPERFÍCIES. TRÊS PASSAGEM DE FIAÇÃO NO TAMPO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO, COM PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ABERTURA LIVRE 54 MM DE DIÂMETRO, DEVERÁ POSSUIR TAMPA DE SAQUE NO MESMO MATERIAL. CONFECCIONADAS EM MADEIRA EM MDP DE 18 MM. MONTAGEM A POR MINIFIX E CAVILHAS DE PVC. ACABAMENTO DO TAMPO EM FITA ABS OU PVC COM ESPESSURA DE 2,5 MM, E PARA AS TRAVESSAS FITA DE 1,00 MM. FIXADA NA TRAVESSA, DEVERÁ ACOMPANHAR CALHA EM CHAPA DE AÇO, 0,90 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, EM FORMATO J COM PELO MENOS 03 FURAÇÕES DE ELÉTRICA E 02 DE LÓGICA.

86	MESA ANGULAR EM FORMATO L. DIMENSÕES: L1 1800MM X L2 2250MM X P1 800MM X P2 600MM X 745MM (L1/L2 X P	UN	15	4.929,00	73.935,00
----	--	----	----	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA ANGULAR EM FORMATO L. DIMENSÕES: L1

1800MM X L2 2250MM X P1 800MM X P2 600MM X 745MM (L1/L2 X P1/P2 X A). TAMPO FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP CONTINUO COM 43MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES COM RAIO DE CURVATURA DE 4350MM. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM, E REVESTIDO NAS DUAS FACES EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO, COM FITA EM CHAPA DE AÇO ENTRE AS RÉGUAS DO PAINEL FRONTAL FIXADO POR 04 SUPORTES. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DOS TOPOS, SENDO EM PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, FIXADA PELO PROCESSO DE HOTMELT. COM 2,5 MILÍMETROS DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MILÍMETROS PARA AS DEMAIS PARTES. COM CAIXA DE TOMADA DE 08 BLOCOS COM COLARINHO EM ALUMÍNIO INJETADO E CORPO EM ABS. CALHAS DEVERÃO PASSAR PELO O PÉ LATERAL DO MÊS LATERAL DE MODO QUE OS FIOS FIQUEM TOTALMENTE OCULTO, ABAIXO DO TAMPO DEVERÁ POSSUIR CALHA EM FORMATO DE J COM FURAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS E LÓGICA. PÉS CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 25 MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CINZA COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 80 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS. AS ESPESSURAS DE MATERIAIS ESPECIFICADOS SÃO AS MÍNIMAS ACEITÁVEIS, PODENDO SER CONSIDERADOS TAMBÉM PRODUTOS QUE POSSUAM ESTRUTURAS MAIS ENCORPADAS, CONFECCIONADAS COM MATERIAIS DE ESPESSURAS MAIORES. TOLERÂNCIA NAS MEDIDAS DE +/- 5 %

87	MESA DE REUNIÃO OVAL. DIMENSÕES: 745MM X 2000MM X 900MM (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE	UN	7	1.809,00	12.663,00
----	---	----	---	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REUNIÃO OVAL. DIMENSÕES: 745MM X 2000MM X 900MM (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP EM 25MM, E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, DOTADO DE PASSA CABOS. PAINEL FRONTO DUPLO CONFECCIONADO EM MDP COM 18MM, E REVESTIMENTO EM FILME. PAINEL FRONTAL DUPLO CONFECCIONADO EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. BASE CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM BASE INFERIOR, MONTANTE VERTICAL, E BASE SUPERIOR. BASE INFERIOR FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM ESPESSURA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 680 X 65 MM, EM FORMATO RETO, COM DUAS PONTAS COM UM GRAU DE INCLINAÇÃO, COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4 MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA, NÃO SENDO ACEITO PORCA REBITE. COLUNA ÚNICA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA EM FORMATO DE DECÁGONO IRREGULAR, COM LARGURA ENTRE 240 E 255 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSIÇÃO HORIZONTAL, SUPORTE PARA CALHA ESTRUTURAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM, ABERTURA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ABERTURA LIVRE ENTRE 93 E 105 MM, CALHA DE SAQUE INTERNA QUE É FIXADA PELO SISTEMA DE GRAVIDADE POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE; PROPORCIONANDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE UMA POSSÍVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA À COLUNA, É ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNÇÃO É PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. SUPORTE DO TAMPO É FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM COM COMPRIMENTO DE 500 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 70 MICRÔMETROS.

88	MESA REDONDA. DIMENSÕES: 1100MM X 745MM (D X A). TAMPO CIRCULAR CONFECCIONADO EM CHAPA DE 25MM DE MDP	UN	7	1.190,00	8.330,00
----	---	----	---	----------	----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA. DIMENSÕES: 1100MM X 745MM (D X A). TAMPO CIRCULAR CONFECCIONADO EM CHAPA DE 25MM DE MDP. FITA DE BORDO PARA REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS, CONFECCIONADO EM FITA DE PVC NA COR PADRÃO DO REVESTIMENTO. FIXADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT, COM ESPESSURA DE 2,5MM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE PARAFUSOS M6. ESTRUTURA METÁLICA CONSTITUÍDA POR CHAPAS METÁLICAS. COLUNA EM TUBO DE AÇO DE 3 POLEGADAS COM ESPESSURA DE 1,2MM. SUPORTE DO TAMPO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 30MM X 20MM EM FORMATO DE X COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2, FIXA NA COLUNA. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA EM EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA E RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA EM 70 MICROMETROS.

89	PLATAFORMA DE 04 LUGARES. DIMENSÕES: 2720MM X 142,50MM X 745MM (P X L X A). PÉS LATERAIS DEVERÁ APRE	UN	5	5.019,00	25.095,00
----	---	----	---	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO PLATAFORMA 04 LUGARES. DIMENSÕES: 2720MM X 142,50MM X 745MM (P X L X A). PÉS LATERAIS DEVERÁ APRESENTAR FIRMEZA PARA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO MÓVEL. O PÉ LATERAL DEVERÁ SER CONSTRUÍDO EM PERFIL DE ALUMÍNIO 62X45MM COM ANGULAÇÃO DE 30° EM UMA DAS FACES, E PAREDE INTERNA DE 3MM. A MONTAGEM DO PÉ DEVERÁ SER FEITA POR PEÇA DE LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO, COM TRAVAMENTO POR PARAFUSO NÃO APARENTE, SEM USO DE SOLDAS. O PÉ DEVERÁ MONTAR UM "U", COM OS TUBOS LATERAIS, ATRAVÉS DE COMPONENTE DE MONTAGEM EM L, INJETADO EM ALUMÍNIO, COM SECÇÃO CENTRAL ANGULADA A 45°, MOLDADA DE FORMA QUE OCULTE O TOPO DOS TUBOS DOS PÉS E DA TRAVESSA E QUE UM FRISO ENTRE 4 E 5 MM SUPERIOR INJETADA EM ALUMÍNIO POLIDO COM ENCAIXE JUSTO E MONTAGEM POR PARAFUSO OCULTO, SEM SOLDAS. DEVERÁ CONTER SAPATA NIVELADORA. O TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR 2 LUVAS EM ALUMÍNIO SOLDADAS POR PROCESSO TIG AO TUBO SUPERIOR DO PÉ PARA FIXAÇÃO DO MONTANTE ESTRUTURAL. A ESTRUTURA LATERAL DEVERÁ ACOMPANHAR A MESMA MEDIDA DA PROFUNDIDADE DO TAMPO. ESTRUTURA CENTRAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA POR DOIS TUBOS 50 X 50 MM COM PAREDE DE 1,2 MM, UNIDOS UM AO OUTRO POR QUATRO BARRAS CHATAS 1" X 1/8", E UM MONTANTE, ENTRE CADA POSTO. MONTANTE ESTRUTURAL DEVERÁ SER COMPOSTO POR QUADRO E LEITO PARA FIAÇÃO, SENDO O QUADRO ESTRUTURAL COM DUAS TRAVESSAS NO SENTIDO DO COMPRIMENTO E DUAS TRAVESSAS NO SENTIDO DA LARGURA EM

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

TUBO DE AÇO 50 X 30 MM, COM ESPESSURA DE 1,2 MM SENDO TODOS SOLDADOS POR SOLDA MIG, E NAS PONTAS DAS TRAVESSAS NO SENTIDO DO COMPRIMENTO 03 PORCAS REBITE (2 NAS LATERAIS E UMA NA FACE INFERIOR) COM ROSCA M6 PARA ACOPLAGEM NOS PÉS LATERAIS E PÉS CENTRAIS. LEITO PARA FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TAMPA LATERAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, O LEITO DE FIAÇÃO DEVERÁ SER FIXADO A ESTRUTURA POR PELO MENOS 2 PARAFUSOS M6 EM CADA LADO E ENTRADA/SAÍDA DE FIAÇÃO EM FORMATO OBLONGO. TAMPO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA MODULO INICIAL COM 136 CM X 142,5 CM E ALTURA DE 74,5 CM E MODULO FINAL COM 136 CM X 142,5 CM E ALTURA DE 74,5 CM. TAMPAS DEVERÃO TER PORCAS GABARITADAS, DO TIPO BUCHAS HELICOIDAIS AVANÇADAS, EM ZAMAK, INSTALADAS NA FACE INFERIOR DA MADEIRA FIXANDO A ESTRUTURA METÁLICA AO TAMPO E AO SUPORTE DO DIVISOR FRONTAL. UMA CAIXA DE TOMADA POR POSTO DE TRABALHO COM 07 BLOCOS. DIVISORES PARA ESTAÇÃO. DIMENSÃO: 1310,MM X 300MM (L X A). DIVISORES DEVERÃO CONFECCIONADOS EM MDP, COM 18 OU 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. O BORDO DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,0 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONÔMICOS DE 2,00 MM. A FIXAÇÃO DEVERÁ SER FEITA POR DOIS FIXADORES EM AÇO ZAMACK 40 X 60 MM E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ.

90	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETANGULAR, COM MÓDULO PARA DUAS PESSOAS. DIMENSÕES: 745MM X 1360 MM X 1500MM (A	UN	7	2.815,00	19.705,00
----	--	----	---	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO RETANGULAR MODULO PARA 02 PESSOAS. DIMENSÕES: 745MM X 1360 MM X 1500MM (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM MDP CONTÍNUO COM 25MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. ESTRUTURA CENTRAL: DEVERÁ SER CONFECCIONADA POR DOIS TUBOS 50 X 50 MM COM PAREDE DE 1,2 MM, UNIDOS UM AO OUTRO POR QUATRO BARRAS CHATAS 1" X 1/8", E UM MONTANTE, ENTRE CADA POSTO (CENTRAL, COM VÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 100 MM, COM PAREDE DE 1,2MM, DUAS TAMPAS EM CHAPA DE AÇO DOBRADA, COM ESPESSURA DE 0,90 MM. MONTANTE ESTRUTURAL DEVERÁ SER COMPOSTO POR QUADRO E LEITO PARA FIAÇÃO, SENDO O QUADRO ESTRUTURAL COM DUAS TRAVESSAS NO SENTIDO DO COMPRIMENTO E DUAS TRAVESSAS NO SENTIDO DA LARGURA EM TUBO DE AÇO 50 X 30 MM, COM ESPESSURA DE 1,2 MM SENDO TODOS SOLDADOS POR SOLDA MIG, E NAS PONTAS DAS TRAVESSAS NO SENTIDO DO COMPRIMENTO 03 PORCAS REBITE (2 NAS LATERAIS E UMA NA FACE INFERIOR) COM ROSCA M6 PARA ACOPLAGEM NOS PÉS LATERAIS E PÉS CENTRAIS. LEITO PARA FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TAMPA LATERAL EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, O LEITO DE FIAÇÃO DEVERÁ SER FIXADO A ESTRUTURA POR PELO MENOS 2 PARAFUSOS M6 EM CADA LADO E ENTRADA/SAÍDA DE FIAÇÃO EM FORMATO OBLONGO. UMA CAIXA DE TOMADA POR POSTO DE TRABALHO COM 07 BLOCOS, SENDO 03 PARA ELÉTRICA E 04 PARA LÓGICA/FONE, DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM ABS INJETADO, COM TAMPA BASCULANTE, NO SEU INTERIOR DEVE POSSUIR ACESSO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO MEDINDO 135 X 30 MM, E MEDIDAS GERAIS DE 210 X 140 MM. DIVISOR CENTRAL COM ALTURA DE 300 MM CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM ESPESSURA MÍNIMA E

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.



REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 70 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT.

91	MESA DE REUNIÃO DIRETOR. DIMENSÕES: 745MM X 2400MM X 1200MM (A X L X P). TAMPO BIPARTIDO CONFECCIONA	UN	3	4.364,00	13.092,00
----	--	----	---	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÃO DIRETOR. DIMENSÕES: 745MM X 2400MM X 1200MM (A X L X P). TAMPO BIPARTIDO CONFECCIONADO EM MDP CONTÍNUO COM 59 MM DE ESPESSURA MACIÇO. PÉS CONFECCIONADO EM MDP CONTÍNUO COM 59 MM DE ESPESSURA MACIÇO. NA SUA PARTE INTERNA DEVERÁ POSSUIR DUAS CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, CALHAS DEVERÃO POSSUIR TAMPAS, DE MODO QUE A FIAÇÃO FIQUE OCULTA E ESSAS TAMPAS DEVERÃO SER PRESAS POR PARAFUSOS M6. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, COM OS 4 CANTOS ARREDONDADOS FITA DE BORDO COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. DEVERÁ CONTER DUAS CAIXAS DE TOMADAS COM TAMPAS EM ALUMÍNIO PINTADO COM CORPO EM PVC. NA SUA PARTE INTERNA DEVERÁ POSSUIR DUAS CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, MEDINDO 278 X 100 X 70 E 447 X 70 X 100 MM, O VÃO PARA ACESSO A FIAÇÃO DEVERÁ SER DE 40 MM E A CALHA MENOR DEVERÁ POSSUIR UMA FURAÇÃO DE 60 MM, AS DUAS CALHAS DEVERÃO POSSUIR TAMPAS, DE MODO QUE A FIAÇÃO FIQUE OCULTA E ESSAS TAMPAS DEVERÃO SER PRESAS POR PARAFUSOS M6. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 80 MICRÔMETROS.

92	MESA DIRETOR. DIMENSÕES: 745MM X 2200MM X 800MM (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP COM	UN	8	3.558,00	21.348,00
----	--	----	---	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DIRETOR. DIMENSÕES: 745MM X 2200MM X 800MM (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 43 MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MDP CONTÍNUO COM 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, COM FITA EM CHAPA DE AÇO ENTRE AS RÉGUAS DO PAINEL FRONTAL FIXADO POR 04 SUPORTES EM ZAMACK INJETADO POLIDO FIXADOS AOS PÉS LATERAIS. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. PÉS CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO COM 25 MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

FINAL DA PINTURA DE 80 MICRÔMETROS. UMA CAIXA DE TOMADAS COM TAMPA EM ALUMÍNIO PINTADO COM CORPO EM PVC, COM 3 TOMADAS ELÉTRICAS E 3 ESPELHO PARA DADOS, JÁ INSTALADOS, ALÉM DE 2 ESPELHOS CEGOS QUE POSSIBILITAM A INSTALAÇÃO DE MAIS 2 TOMADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO USUÁRIO, FIXADO AO TAMPO ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES DE 3 X 16 MM, MEDIDAS DA TAMPA: 265 X 116 MM. TAMPA BASCULANTE COM MEDIDA DE 78 MM X 237 MM (+/- 4 MM). FIXADO AO PAINEL VERTICAL UMA ELETROCALHA EM FORMATO "J" COM 4 FUROS RETANGULARES PARA TOMADAS ELÉTRICAS E 4 FUROS RETANGULARES PARA TOMADAS LÓGICAS SENDO 2 DE CADA MODELO EM CADA EXTREMIDADE, ELETROCALHA CONFECCIONADA EM AÇO 0.90 COM ALTURA DE 80 MM PROFUNDIDADE DE 130 MM. DEVE TER TODAS AS QUINAS ARREDONDADAS. FIXADO AO PÉ PAINEL 01 ELETROCALHA PARA SUBIDA VERTICAL DE CABOS COM FORMATO HEXAGONAL IRREGULAR, DEVE POSSUIR TAMPA DE SAQUE PARA ACESSO A CABOS.

93	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L. DIMENSÕES: 745MM X 2000MM X 1600MM. (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM CH	UN	8	4.427,00	35.416,00
----	--	----	---	----------	-----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L". DIMENSÕES: 745MM X 2000MM X 1600MM. (A X L X P). TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP DE 25MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, DOTADO DE PASSA CABOS EM PLÁSTICO INJETADO COM TAMPA REMOVÍVEL. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP DE 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA PELO PROCESSO DE COLAGEM HOTMELT. COM 2,5 MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 1MM PARA AS DEMAIS PARTES. O PÉ LATERAL DEVERÁ SER CONSTRUÍDO EM PERFIL DE ALUMÍNIO 62X45MM COM ANGULAÇÃO DE 30° EM UMA DAS FACES, E PAREDE INTERNA DE 3MM. A MONTAGEM DO PÉ DEVERÁ SER FEITA POR PEÇA DE LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO, COM TRAVAMENTO POR PARAFUSO NÃO APARENTE, SEM USO DE SOLDAS. O PÉ DEVERÁ MONTAR UM "U", COM OS TUBOS LATERAIS, ATRAVÉS DE COMPONENTE DE MONTAGEM EM L, INJETADO EM ALUMÍNIO, COM SECÇÃO CENTRAL ANGULADA A 45°, MOLDADA DE FORMA QUE OCULTE O TOPO DOS TUBOS DOS PÉS E DA TRAVESSA E QUE UM FRISO ENTRE 4 E 5 MM SUPERIOR INJETADA EM ALUMÍNIO POLIDO COM ENCAIXE JUSTO, SEM SOLDAS OU PARAFUSOS. A SAPATA DEVERÁ POSSUIR ROSCA INTERNA MILIMÉTRICA M8, PARA A UTILIZAÇÃO DE SAPATAS NIVELADORAS DE ROSCA M8, COM DESLIZANTES DE NYLON. O TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR 2 LUVAS EM ALUMÍNIO SOLDADAS POR PROCESSO TIG AO TUBO SUPERIOR DO PÉ PARA FIXAÇÃO DO MONTANTE ESTRUTURAL. TRAVESSAS ESTRUTURAIS LIGANDO AS ESTRUTURAS LATERAIS EM PARES, CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO 50 X 30 MM, COM ESPESSURA MÍNIMO DE 0,90 MM. CAIXA DE TOMADA EM MATERIAL INJETADO, POLIPROPILENO OU ABS, COM CAPACIDADE PARA 07 BLOCOS. ARMÁRIO LATERAL COM 3 GAVETAS, 01 PORTA E VÃO COM PRATELEIRA E SUPORTE DE CPU. MEDINDO 670 MM DE ALTURA, 1600MM DE LARGURA E 500MM DE PROFUNDIDADE; DEVERÁ CONTER 1 PORTA DE ABRIR, NA ALTURA DO ARMÁRIO, COM DOBRADIÇAS EM ZAMAC, ABERTURA DE 95°, COM AJUSTE VERTICAL E HORIZONTAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS EXCÊNTRICOS COM DISPOSITIVO EM NYLON PARA TRAVAMENTO; FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO SUPERIOR, COM 02 (DUAS) CHAVES DOBRÁVEIS E SEGREDO ÚNICO; COM PUXADORES ZAMACK CROMADO; TODAS AS PARTES DO ARMÁRIO DEVERÃO SER FIXADAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS MINIFIX COM BUCHAS EM AÇO E EM SUA PARTE INTERNA (SUPERIOR E INFERIOR); O ARMÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

DEVERÁ SER REFORÇADO COM BUCHAS DE NYLON; TAMPO CONFECCIONADO EM PAINEL DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), COM 43MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) COM PARTE FRONTAL ARQUEADA; LATERAIS, FUNDOS, PORTAS, BASE E PRATELEIRAS INTERNAS DEVERÃO SER CONFECCIONADOS EM PAINEL DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP); O ACABAMENTO DEVERÁ SER COM FITA DE BORDA EM PVC, COLADA PELO SISTEMA “HOT MELT”, COM ESPESSURA DE 2,5MM NAS BORDAS DE 25MM E DE 2,00 MM DAS BORDAS DE 18 MM; AS LATERAIS EM SUAS PARTES INTERNAS DEVERÃO SER PERFURADAS SIMETRICAMENTE POSSIBILITANDO O ENCAIXE DE PINOS DE AÇO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS PRATELEIRAS; NA PARTE INTERNA O ARMÁRIO DEVERÁ TER 01 (UMA) PRATELEIRA COM 18MM DE ESPESSURA. ESTRUTURA METÁLICA PARA BASE (REQUADRO) CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 MEDINDO 20X40X0,90MM CORTADA EM ½ ESQUADRIA, DOTADA DE SAPATAS NIVELADORAS ANTIDERRAPANTES CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO INJETADO E HASTE METÁLICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE ROSCA. O CORPO DO ARMÁRIO DEVERÁ SER FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS M6 E BUCHAS METÁLICAS M6X13MM; ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 70 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO.

94	DIVISOR SUSPENSO PARA MESA. DIMENSÕES: 1350MM X 500MM (L X A). CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO	UN	8	278,00	2.224,00
----	---	----	---	--------	----------

Marca: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Fabricante: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Modelo/Versão: Conforme cadastrado no SIASG/PNCP  
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIVISOR SUSPENSO PARA MESA. DIMENSÕES: 1350MM X 500MM (L X A). CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP CONTÍNUO NA COR MADEIRADA COM 18MM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES. FITA DE BORDO PARA O REVESTIMENTO E ACABAMENTO DAS BORDAS PLANAS DA CHAPA, CONFECCIONADA EM FITA DE PVC NA COR E PADRÃO DO REVESTIMENTO, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTÁVEL. FIXADA AO SUBSTRATO PELO PROCESSO DE COLAGEM COM ADESIVO HOTMELT. FERRAGEM DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA GALVANIZA E COM ACABAMENTO EM PINTURA. SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE PARAFUSOS M6. ACABAMENTO DAS ESTRUTURAS DE AÇO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CINZA COM RESINA A BASE DE EPÓXI E POLIÉSTER E ESPESSURA MÍNIMA FINAL DA PINTURA DE 70 MICRÔMETROS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS,.

<b>Total do Fornecedor</b>				<b>5.770.616,45</b>	
----------------------------	--	--	--	---------------------	--

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços, quando houver, consta como anexo a esta Ata.

### 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o **GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**. Além do gerenciador, não há entidades públicas participantes do registro de preços:

### 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

### **Dos limites para as adesões**

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

## **5. VALIDADE FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA**

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

- 5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
- 5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
- 5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
- 5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
- 5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
- 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- 5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- 5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
- 5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

## **6. ALTERAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou Fato do Príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## **7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciar negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que seja avaliada a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

## **8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

- 8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
- 8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
  - 8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
  - 8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
- 8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
- 8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- 8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- 8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

## **9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

- 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o  
fornecedor:
  - 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
  - 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público; A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

## 10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## 11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de analisada e em ordem, segue assinada pelas partes.

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.



SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 14 de Dezembro de 2023.

Assinaturas:

CARLO RODRIGO **BARRETO** BARBOZA Cel Int  
Ordenador de Despesas

**SANDRA** REGINA PEREIRA DA SILVA Ten Cel Int  
Agente de Controle Interno

THEODORO KOLOSZUK NETO  
CPF: 411.227.278-28  
Representante Legal

Este documento foi assinado digitalmente por Theodoro Koloszuk Neto.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código 5EF2-6259-5017-30F3.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/5EF2-6259-5017-30F3> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5EF2-6259-5017-30F3



### Hash do Documento

6E2AE7B7B304C6B97119BB377C96ADC716570E630848394597ECDABC24D3AFCE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/01/2024 é(são) :

☒ Theodoro Koloszuk Neto - 411.227.278-28 em 03/01/2024 16:09

UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - ANSPORDE COMERCIO E

REPRESENTACOES LTDA - 23.821.029/0001-30





MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

**TERMO DE REFERÊNCIA**

PROCESSO Nº 21000.001581/2023-71

**COORDENAÇÃO GERAL DE LOGÍSTICA INSTITUCIONAL-CGLI**  
**COORDENAÇÃO DE OBRA E INFRAESTRUTURA-COIN**  
**DIVISÃO DE PROJETOS-DIPRO/COIN**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO)**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**1. OBJETO**

1.1. Contratação de empresa especializada, a ser realizado por meio da sistemática de registro de preços, visando a prestação de serviços de desmontagem e transporte de divisórias existentes, bem como o fornecimento e instalação de novas estruturas de painéis de divisórias, de modo a atender às necessidades do edifício Sede ( bloco D) , Anexo e 5º andar (bloco C), pertencentes ao Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

1.2. O presente projeto de licitação visa o registro de preço para futura contratação de empresa especializada.

1.3. Fazem parte do objeto da licitação as edificações do MAPA sob responsabilidade da Coordenação de Obras e Infraestruturas-COIN, localizadas no Distrito Federal, conforme descrito abaixo:

- a) **Edifício SEDE do MAPA**, localizado na esplanada dos ministérios, bloco D;
- b) **Edifício ANEXO do MAPA**, localizado na Via S1;
- c) **5º andar do Ed. Bloco C**, localizado na Esplanada dos Ministérios , bloco C;

1.4. A empresa CONTRATADA será responsável pela desmontagem e transporte das estruturas existentes, bem como pelo fornecimento dos materiais necessários para efetivar a instalação dos novos painéis de divisória.

1.5. A contratação será acompanhada e gerenciada pela Coordenação de Obras e Infraestrutura - COIN do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA.

1.6. A licitação constitui-se de 03 lotes que possuem os preços e quantidades máximas estimadas, conforme demonstrado abaixo:

PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO						
Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de desinstalação, transporte, fornecimento e instalação de divisórias						
LOCAL: Esplanada dos ministérios blocos D - Edifício Sede						
Lote: 01- ED. SEDE						
ITEM	CÓDIGO REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1	contratações similares + pesquisa de mercado	Serviço de remanejamento de divisórias - desmontagem / Retirada.	m²	12976	R\$ 59,58	R\$ 773.110,08
2	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória cega - Pannel cego do piso até o teto sem bandeira (MDF).	m²	184	R\$ 606,33	R\$ 111.564,72
3	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória cega - Pannel cego do piso até o teto com bandeira (MDF).	m²	7449	R\$ 879,33	R\$ 6.550.129,17
4	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória cega com vidro - Pannel misto com vidro único e bandeira até o teto (MDF).	m²	561	R\$ 832,83	R\$ 467.217,65
5	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória cega com vidro - Pannel misto com vidro duplo e bandeira até o teto (MDF).	m²	239	R\$ 1.023,67	R\$ 244.657,13
6	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória paginada - Pannel cego paginado do piso até o teto de 3 a 6 módulos (a depender do pé direito) (MDF).	m²	890	R\$ 787,00	R\$ 698.210,00
7	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória com vidro duplo - Vidro do piso até o teto com persiana.	m²	1013	R\$ 1.943,00	R\$ 1.968.259,00
8	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória articulada multidirecional acústica - Paginada ou cega do piso até o trilha.	m²	569	R\$ 2.340,17	R\$ 1.331.556,73
9	contratações similares + pesquisa de mercado	Lambril (MDF) - Pannel cego do piso até o teto.	m²	8067	R\$ 580,00	R\$ 4.678.860,00
10	contratações similares + pesquisa de mercado	Lambril (MDF) - Pannel cego paginado com 3 a 6 módulos do piso até o teto.	m²	672	R\$ 672,00	R\$ 451.584,00
11	contratações similares + pesquisa de mercado	Porta simples de abrir completa.	und	312	R\$ 1.901,33	R\$ 593.214,06
12	contratações similares + pesquisa de mercado	Porta dupla de abrir completa.	und	25	R\$ 4.072,67	R\$ 101.816,75
13	contratações similares + pesquisa de mercado	Porta simples acústica de abrir completa.	und	68	R\$ 2.418,00	R\$ 164.424,00
14	contratações similares + pesquisa de mercado	Porta dupla acústica de abrir completa.	und	5	R\$ 3.886,83	R\$ 19.434,15
15	contratações similares + pesquisa de mercado	Serviço de tratamento acústico.	m²	1902	R\$ 152,00	R\$ 289.104,00
TOTAL (R\$)						18.398.142,32

PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO						
Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de desinstalação, transporte, fornecimento e instalação de divisórias						
LOCAL: Esplanada dos ministérios blocos D - Anexos A & B						
Lote: 02- ED. ANEXO						
ITEM	CÓDIGO REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1	contratações similares + pesquisa de mercado	Serviço de remanejamento de divisórias - desmontagem / Retirada.	m²	5596,00	R\$ 59,58	333.409,68
2	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória cega - Pannel cego do piso até o teto sem bandeira (MDF).	m²	3648,00	R\$ 606,33	2.211.891,84
3	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória cega - Pannel cego do piso até o teto com bandeira (MDF).	m²	220,00	R\$ 879,33	193.452,60
4	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória cega com vidro - Pannel misto com vidro único e bandeira até o teto (MDF).	m²	771,00	R\$ 832,83	642.111,98
5	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória cega com vidro - Pannel misto com vidro duplo e bandeira até o teto (MDF).	m²	133,00	R\$ 1.023,67	136.148,11
6	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória paginada - Pannel cego paginado do piso até o teto de 3 a 6 módulos (a depender do pé direito) (MDF).	m²	546,00	R\$ 787,00	429.702,00
7	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória com vidro duplo - Vidro do piso até o teto com persiana.	m²	380,00	R\$ 1.943,00	738.340,00
8	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória articulada multidirecional acústica - Paginada ou cega do piso até o trilha.	m²	40,00	R\$ 2.340,17	93.606,80
9	contratações similares + pesquisa de mercado	Lambril (MDF) - Pannel cego do piso até o teto.	m²	1416,00	R\$ 580,00	821.280,00
10	contratações similares + pesquisa de mercado	Lambril (MDF) - Pannel cego paginado com 3 a 6 módulos do piso até o teto.	m²	150,00	R\$ 672,00	100.800,00
11	contratações similares + pesquisa de mercado	Porta simples de abrir completa.	m²	220,00	R\$ 1.901,33	418.292,60
12	contratações similares + pesquisa de mercado	Porta dupla de abrir completa.	und	21,00	R\$ 4.072,67	85.526,07
13	contratações similares + pesquisa de mercado	Porta simples acústica de abrir completa.	und	35,00	R\$ 2.418,00	79.794,00
14	contratações similares + pesquisa de mercado	Porta dupla acústica de abrir completa.	und	5,00	R\$ 3.886,83	11.660,48
15	contratações similares + pesquisa de mercado	Serviço de tratamento acústico.	m²	1013,00	R\$ 152,00	153.976,00
TOTAL (R\$)						6.449.992,12

PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO						
Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de desinstalação, transporte, fornecimento e instalação de divisórias						
LOCAL: Explanada dos ministérios blocos D - Bloco C 5º andar						
Lote: 03- ED. 5º ANDAR BLOCO C						
ITEM	CÓDIGO REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL (R\$)
1	contratações similares + pesquisa de mercado	Serviço de remanejamento de divisórias - desmontagem / Retirada	m²	1500	R\$ 50,58	R\$ 81.380,25
2	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória cega - Painel cego do piso até o teto sem bandeira (MDF)	m²	36	R\$ 606,33	R\$ 21.827,88
3	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória cega - Painel cego do piso até o teto com bandeira (MDF)	m²	993	R\$ 879,33	R\$ 873.174,66
4	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória cega com vidro - Painel misto com vidro único e bandeira até o teto (MDF)	m²	135	R\$ 832,85	R\$ 112.432,05
5	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória cega com vidro - Painel misto com vidro duplo e bandeira até o teto (MDF)	m²	63	R\$ 1.023,67	R\$ 64.491,21
6	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória paginada - Painel cego paginado do piso até o teto de 3 a 6 módulos (a depender do pé direito) (MDF)	m²	226	R\$ 787,00	R\$ 177.802,00
7	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória com vidro duplo - Vidro do piso até o teto com persiana;	m²	202	R\$ 1.943,00	R\$ 392.486,00
8	contratações similares + pesquisa de mercado	Divisória articulada multidirecional acústica - Paginada ou cega do piso até o trilho	m²	114	R\$ 2.340,17	R\$ 266.779,38
9	contratações similares + pesquisa de mercado	Lambri (MDF) - Painel cego do piso até o teto;	m²	1034	R\$ 580,00	R\$ 599.920,00
10	contratações similares + pesquisa de mercado	Lambri (MDF) - Painel cego paginado com 3 a 6 módulos do piso até o teto;	m²	70	R\$ 672,00	R\$ 47.040,00
11	contratações similares + pesquisa de mercado	Porta simples de abrir completa;	und	48	R\$ 1.901,33	R\$ 91.263,84
12	contratações similares + pesquisa de mercado	Porta dupla de abrir completa;	und	3	R\$ 4.072,67	R\$ 12.218,01
13	contratações similares + pesquisa de mercado	Porta simples acústica de abrir completa;	und	8	R\$ 2.418,00	R\$ 21.762,00
14	contratações similares + pesquisa de mercado	Porta dupla acústica de abrir completa;	und	2	R\$ 3.686,83	R\$ 7.773,66
15	contratações similares + pesquisa de mercado	Serviço de tratamento acústico	m²	312	R\$ 152,00	R\$ 47.424,00
TOTAL (R\$)						2.811.841,00

- 1.7. Não houve a participação de outras entidades públicas na qualidade de participantes durante o planejamento da contratação, desta forma, o quantitativo de consumo refere-se exclusivamente ao órgão gerenciador;
- 1.8. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum;
- 1.9. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são discriminados na tabela acima;
- 1.10. Os preços unitários constantes na planilha são os máximos aceitáveis;
- 1.11. O preço total de cada lote é o máximo aceitável;
- 1.12. A presente contratação adotará o **regime de execução de empreitada por preço unitário**;
- 1.13. O contrato terá vigência pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93;
- 1.14. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço por lote, de modo que cada lote será disputado separadamente.
- 1.15. Trata-se de serviço comum, não continuado, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

## 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência, **dentre as quais** destacam-se os seguintes motivos:

2.1.1. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA é um órgão da Administração Pública Federal com a responsabilidade pela gestão das políticas públicas de estímulo à agricultura, fomento agropecuário, regulação, normatização e fiscalização dos serviços vinculados ao setor, nos termos da 13.502/2017.

2.1.2. As competências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA abrangem o setor do agronegócio e pecuária, o qual tem grande importância para os setores econômicos, sociais e políticos do Brasil.

2.1.3. As políticas públicas do MAPA são desenvolvidas por agentes públicos que desempenham suas atividades com o uso da infraestrutura fornecida pelo MAPA, o que inclui edifícios, sistemas de informações e serviços de apoio administrativo /operacional.

2.1.4. A presente contratação justifica-se, tendo em vista a necessidade de garantir as funcionalidades, preservação e conservação dos edifícios, bem como as condições de segurança e conforto dos servidores, por meio da modernização sistema de divisórias.

2.1.5. A contratação vai permitir e facilitar a reorganização do espaço físico do Ed. Sede, tendo em vista as mudanças na estrutura administrativa do MAPA.

2.1.6. Grande parte dos painéis instalados nos edifícios do MAPA apresentam-se danificados, face ao desgaste natural e de alterações em mudanças de layout, o que resulta na crescente demanda pela troca de painéis, a qual exige a contratação de uma empresa especializada.



- 2.1.7. A Substituição do sistema de divisórias dos Edifícios do MAPA tem o importante papel de facilitar e permitir a realização das mudanças leiautes que ocorrem com a criação, extinção, incorporação ou desmembramento de unidades.
- 2.1.8. A modernização do sistema de divisórias vai permitir a substituição de painéis instalados há mais de 30 anos e que por isso apresentam alto grau de deterioração e são incompatíveis com a maioria dos modelos de painéis atualmente existentes no mercado.
- 2.1.9. A contratação atende também a necessidade de promover ampliações, reduções, adaptações e alterações dos espaços físicos do Ed. MAPA.
- 2.1.10. A escolha pelo procedimento do sistema de registro de preços considerou as vantagens conferidas à administração pública quanto a possibilidade de atender sua demanda em acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, o que, indubitavelmente, tem potência para melhorar o planejamento administrativo e otimizar o uso dos recursos públicos disponíveis.
- 2.1.11. **A escolha do procedimento de registro de preço deu-se em função da hipótese prevista no inciso I e II do art. 3º do Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.**
- 2.1.12. Além dos objetivos e justificativas apontados acima, a escolha pelo procedimento de sistema de registro de preço e pela modalidade de licitação “pregão eletrônico” considerou outras vantagens:

- a) Desnecessidade de dotação orçamentária;
- b) Redução do volume de estoques;
- c) Eliminação do fracionamento de despesas;
- d) Redução do número de licitações;
- e) Contratação dos serviços em tempo reduzido;
- f) Otimização no uso da força de trabalho do setor;
- g) Redução dos custos com licitações;
- h) Transparência no processo de contratação;

- 2.1.13. **Para o atendimento das necessidades elencadas, com base nas justificativas demonstradas, propõe-se que não seja aberta a realização de Intenção de Registro de Preços - IRP no Portal de Compras do Governo Federal, bem como não será autorizado futura de adesão à Ata de Registro de Preços.**
- 2.1.14. **A restrição quanto a intenção de registro de preço e quanto a adesão futura, deve-se ao fato de compatibilizar a solução com a capacidade operacional do MAPA em gerenciar os serviços, o que demanda muito da força de trabalho, a qual já se encontra reduzida;**

### 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

- 3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
- 3.2. Dentre os elementos essenciais da descrição da solução destacam-se:
- 3.2.1. A solução envolve a prestação de serviços de desmontagem e transporte das atuais estruturas de divisórias, bem como o fornecimento de novos painéis de divisória e toda a estrutura acessória (montantes, componentes acessórias) e a respectiva instalação.
  - 3.2.2. A proposta do licitante deverá contemplar todos os custos necessários para a realização dos serviços que envolvem a solução descrita.
  - 3.2.3. Todo o processo de desmontagem, transporte, fornecimento e instalação deverá ser de responsabilidade da contratada.
  - 3.2.4. Os serviços de elétrica, rede, piso, forro, dentre outros, que não fazem parte do escopo da modernização de divisórias serão objeto de outros contratos.
  - 3.2.5. Os materiais a serem fornecidos (painéis de divisórias e acessórias) deverão atender ao nível de qualidade e produtividade requerido nas especificações técnicas, no termo de referência e nas normas regulamentadoras que tratam do tema.
  - 3.2.6. A contratada será responsável por apresentar cronograma físico financeiro para os serviços.
  - 3.2.7. A aprovação dos cronogramas caberá à equipe de fiscalização do contrato.

### 4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 4.1. Trata-se de serviço comum, não continuado, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.
- 4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.
- 4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

### 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1. O LICITANTE deverá comprovar habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica- financeira, regularidade fiscal e atendimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 da seguinte forma:

- 5.1.1.1. Qualificação jurídica, nos termos do instrumento convocatório;
- 5.1.1.2. Qualificação econômica financeira, nos termos do instrumento convocatório;

- 5.1.1.3. Qualificação técnica, incluindo : capacidade técnica-operacional e técnica profissional, nos termos do instrumento convocatório;
- 5.1.1.4. Atendimento ao disposto ao inciso XXXIII do art. 7º da CF/88, nos termos do instrumento convocatório;
- 5.1.1.5. Regularidade fiscal, nos termos do instrumento convocatório;
- 5.1.1.6. Comprovação de capacidade para atendimento dos critérios de sustentabilidade, nos termos do instrumento convocatório;
- 5.1.1.7. Outros requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório;
- 5.1.1.8. O LICITANTE deverá atender aos níveis de desempenho de qualidade e produtividade, durante a execução dos serviços, em acordo com o Índice de Medição de Resultados que define a produtividade mínima estabelecida neste termo de referência;
- 5.1.1.9. O LICITANTE deverá comprovar que atende aos critérios de sustentabilidade na fase de execução do contrato adotando práticas sustentáveis, conforme definido no estudo técnico preliminar, no termo de referência e na legislação que trata do objeto;
- 5.1.1.10. Os requisitos da contratação constituem condições indispensáveis para que a solução descrita seja implementada;
- 5.1.1.11. Fazem parte dos requisitos da contratação a **DECLARAÇÃO DO LICITANTE** de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço;
- 5.1.1.12. Os serviços serão prestados no edifício Sede do Ministério da Agricultura e Pecuária-MAPA, localizado na esplanada dos Ministérios, Bloco "D", Brasília- Distrito Federal, no Edifício ANEXO do MAPA e no Edifício localizado no bloco C, no 5º andar.
- 5.1.1.13. **Para o atendimento das necessidades elencadas optou-se pelo uso do Sistema de Registro de Preço (SRP), sem realização de Intenção de Registro de Preços - IRP no Portal de Compras do Governo Federal e sem autorização futura de adesão à Ata de Registro de Preços.**

## 6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

6.2. Fazem parte dos critérios de sustentabilidade a serem cumpridos pela CONTRATADA durante a execução dos serviços:

- 6.2.1. O LICITANTE deve apresentar DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRIRÁ OS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE durante a execução do contrato.
- 6.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer somente materiais produzidos de acordo com normas e certificações estipuladas neste Termo de Referência e as normas técnicas regulamentadoras-NBRs.
- 6.2.3. Consoante o artigo 4º, IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010, deverá ser feita a comprovação da origem da madeira a ser da utilizada na execução obra ou serviço, conforme preconiza a norma ABNT NBR 14790:2007 (Cerflor) ou da Certificação da Cadeia de Custódia emitida pelo FSC.
- 6.2.4. Só será admitida a oferta de produto preservativo de madeira que esteja previamente registrado no IBAMA, conforme artigo 3º da Portaria Interministerial nº 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Saúde e do Interior, e da Instrução Normativa IBAMA nº 05, de 20/10/92, e legislação correlata.
- 6.2.5. Os produtos preservativos da madeira a serem utilizados na execução dos serviços deverão estar previamente registrados no IBAMA, conforme artigo 3º da Portaria Interministerial nº 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Saúde e do Interior, e Instrução Normativa IBAMA nº 05, de 20/10/92, e legislação correlata.
- 6.2.6. É vedada à CONTRATADA a utilização, na contratação, de produtos preservativos de madeira que contenham os ingredientes ativos Lindano (gama-hexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus sais."
- 6.2.7. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 – Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata.
- 6.2.8. Caso se enquadre nas hipóteses do artigo 33, § 1º, da Lei 12.305/2010, a CONTRATADA deverá apresentar, quando do início da execução dos serviços, incluindo o fornecimento de materiais à Administração Pública, plano de gerenciamento de coleta de resíduos e embalagens aprovado pela autoridade competente.
- 6.2.9. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento, a CONTRATADA observará as seguintes condições:
- 6.2.9.1. Designação de responsável técnico devidamente habilitado;
- 6.2.9.2. Estabelecimento de método que preveja a coleta e devida destinação de resíduos e embalagens toda vez em que houver execução de serviços no Ministério;
- 6.2.9.3. Os custos referentes ao cumprimento do plano de gerenciamento, a exemplo de custos de acondicionamento e transporte, não poderão ser imputados à Administração;
- 6.2.10. São proibidas, à CONTRATADA, as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos e embalagens:
- 6.2.10.1. Lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;
- 6.2.10.2. Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
- 6.2.10.3. Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
- 6.2.10.4. Outras formas vedadas pelo poder público.
- 6.2.11. Para os materiais a serem fornecidos, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado

no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

6.2.12. A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da contratação, obedecendo aos seguintes procedimentos:

6.2.12.1. Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução CONAMA nº 362, de 23/06/2005, e legislação correlata.

6.2.12.2. Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2º, da Resolução CONAMA nº 362, de 23/06/2005, e legislação correlata.

6.2.12.3. Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA nº 362, de 23/06/2005, e legislação correlata.

6.2.13. Não são permitidas, à CONTRATADA, formas inadequadas de destinação final das pilhas e baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, tais como:

6.2.13.1. Lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não licenciado;

6.2.13.2. Queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não licenciados;

6.2.13.3. Lançamento em corpos d'água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à inundação.

6.2.14. A CONTRATADA deverá providenciar o adequado recolhimento e descarte das pilhas e baterias originárias da contratação, recolhendo-as ao sistema de coleta mantido pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme a legislação vigente no Distrito Federal.

6.2.15. A CONTRATADA deverá utilizar somente matéria prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

6.2.15.1. Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

6.2.15.2. Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

6.2.15.3. Florestas plantadas;

6.2.15.4. Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

6.2.16. A CONTRATADA deverá comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

6.2.16.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subproduto.

6.2.16.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, e legislação correlata; florestais;

6.2.16.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 112, de 21/08/2006, válido por todo o tempo e percurso do transporte e armazenamento, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória;

6.2.16.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual;

6.2.17. Não são permitidas, à CONTRATADA, as seguintes formas de destinação e utilização de resíduos sólidos:

6.2.17.1. Lançamento "in natura" a céu aberto;

6.2.17.2. Deposição inadequada no solo;

6.2.17.3. Queima a céu aberto;

6.2.17.4. Deposição em áreas sob regime de proteção especial e áreas sujeitas a inundação;

6.2.17.5. Lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas pluviais, de esgotos, de eletricidade, de telecomunicações e assemelhados;

6.2.17.6. Infiltração no solo sem tratamento prévio e projeto aprovado pelo órgão de controle ambiental estadual competente;

6.2.17.7. Utilização para alimentação animal, em desacordo com a legislação vigente;

6.2.17.8. Utilização para alimentação humana.

6.2.18. A CONTRATADA deverá acondicionar os resíduos sólidos para coleta de forma adequada, cabendo-lhe observar as normas municipais que estabelecem as regras para a seleção e acondicionamento dos resíduos no próprio local de origem, e que indiquem os locais de entrega e coleta.

6.2.19. Os resíduos perigosos que, por suas características, exijam ou possam exigir sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento ou destinação final, de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública,



deverão receber tratamento diferenciado durante as operações de segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final.

6.2.20. Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e triclouroetano, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 2.783, de 1998, e artigo 4º da Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000.

6.2.21. Os materiais a serem fornecidos deverão ser apresentados em embalagem adequada para proteger o conteúdo contra danos durante sua movimentação desde a fábrica até o local de montagem.

6.2.22. As embalagens deverão ser, se não reutilizáveis, recicláveis, de modo a que se observem as disposições da Lei nº 12.305/2010 e do Decreto nº 7.404/2010.

6.2.23. No que se refere à destinação final de resíduos e embalagens, deverão ser observadas as regras da Lei nº 12.305/2010, do Decreto nº 7.404/2010.

6.2.24. De acordo com a Lei nº 12.305/2010, tanto consumidores quanto fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são responsáveis pela devida destinação de resíduos sólidos e embalagens.

6.2.25. As embalagens e os resíduos de produtos preservativos de madeira não podem ser reutilizados ou reaproveitados, devendo ser recolhidos pela CONTRATADA e descartados de acordo com as recomendações técnicas apresentadas na bula, para destinação final ambientalmente adequada, conforme item VI da Instrução Normativa IBAMA nº 05, de 20/10/92, e legislação correlata.

## 7. VISTORIA PARA LICITAÇÃO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante PODERÁ realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone 61 3218-2022, 61 3218- 2998, 61 3218-2415, podendo sua realização ser comprovada por meio da apresentação do atestado de vistoria.

7.2. **O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.**

7.2.1. Para a vistoria, O LICITANTE ou o SEU REPRESENTANTE LEGAL, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

7.2.2. Para comprovar a realização da vistoria , o licitante deverá exigir o **TERMO DE REALIZAÇÃO DA VISTORIA, o qual será providenciado pela administração pública.**

7.2.3. **O TERMO DE REALIZAÇÃO DA VISTORIA deve conter a** assinatura dos servidores responsáveis por acompanhar e do representante da empresa , conforme o modelo em anexo a este TERMO DE REFERÊNCIA.

7.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, PODERÁ ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.

7.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

7.5. O LICITANTE deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7.6. O LICITANTE que optar por não realizar a vistoria deverá apresentar a **DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISTORIA**, conforme os modelos disponibilizados neste TERMO DE REFERÊNCIA.

7.7. A referida declaração deverá **ACOMPANHAR A PROPOSTA DO LICITANTE**, mas caso não conste dentro os documentos, **PODERÁ SER OBJETO DE DILIGÊNCIA.**

7.8. **O LICITANTE** somente poderá ser contratado quando apresentar o **TERMO DE REALIZAÇÃO DA VISTORIA OU A DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAR A VISTORIA.**

## 8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

### 8.1.1. DOS PROCEDIMENTOS PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO:

8.1.1.1. Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de vigência será de 12 meses, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

8.1.1.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o MAPA poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

8.1.1.3. A assinatura da ata de registro de preço não constitui obrigação para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA em contratar os serviços objeto da presente licitação, inclusive, faculta-se ao MAPA a realização de licitação específica para a contratação dos serviços pretendidos, respeitando o direito de preferência ao beneficiário do registro de preço para contratação, nos casos de igualdade de condições, conforme os termos da Lei 8.666/93 e do Decreto 7.893/2013.

8.1.1.4. Em eventual assinatura do contrato, durante a vigência da ata de registro, a quantidade mínima a ser CONTRATADA será conforme estabelecida na tabela abaixo:

PLANO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO					
Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de desinstalação, transporte, fornecimento e instalação de divisórias					
LOCAL: Edifício dos ministérios blocos D - Anexo Sede					
Lote: 01- ED. SEDE					
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	JUSTIFICATIVA	
ITEM					
1	Serviço de remanejamento de divisórias - desmontagem / Retirada.	m²	23	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 23000.092509/2023-44	
2	Divisória cega - Painel cego do piso até o teto sem bandeira (MDF).	m²	55	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 18,20m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 23000.092509/2023-44	
3	Divisória cega - Painel cego do piso até o teto com bandeira (MDF).	m²	55	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 18,20m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 23000.092509/2023-44	
4	Divisória cega com vidro - Painel misto com vidro único e bandeira até o teto (MDF).	m²	55	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 18,20m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 23000.092509/2023-44	
5	Divisória cega com vidro - Painel misto com vidro duplo e bandeira até o teto (MDF).	m²	23	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 23000.092509/2023-44	
6	Divisória paginada - Painel cego paginado do piso até o teto de 3 a 6 módulos (a depender do pé direito) (MDF).	m²	23	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 23000.092509/2023-44	
7	Divisória com vidro duplo - Vidro do piso até o teto com persiana.	m²	23	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 23000.092509/2023-44	
8	Divisória articulada multidirecional acústica - Paginado ou cego do piso até o tráfego.	m²	23	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 23000.092509/2023-44	
9	Lanter (MDF) - Painel cego do piso até o teto.	m²	45	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 23000.092509/2023-44	
10	Lanter (MDF) - Painel cego paginado com 3 a 6 módulos do piso até o teto.	m²	45	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 23000.092509/2023-44	
11	Porta simples de abrir completa.	und	1	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 18,20m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 23000.092509/2023-44	
12	Porta dupla de abrir completa.	und	1	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 18,20m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 23000.092509/2023-44	
13	Porta simples acústica de abrir completa.	und	1	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 18,20m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 23000.092509/2023-44	
14	Porta dupla acústica de abrir completa.	und	1	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 18,20m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 23000.092509/2023-44	
15	Serviço de tratamento acústico	m²	23	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 23000.092509/2023-44	
LEGENDA	Perímetros laterais da sala - Lateral direita e Lateral esquerda e Divisão frontal com a abertura do acesso.				
LEGENDA	Perimetra parcial da sala - Lateral direita ou lateral esquerda ou Divisão frontal com a abertura do acesso.				

PLANO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO					
Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços de desinstalação, transporte, fornecimento e instalação de divisórias					
LOCAL: Edifício dos ministérios blocos D - Anexos A & B					
Lote: 02 ED. ANEXO					
CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	JUSTIFICATIVA	
1	Serviço de remanejamento de divisórias - desmontagem / Retirada.	m²	19,08	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21000.092509/2023-44	
2	Divisória cega - Painel cego do piso até o teto sem bandeira (MDF).	m²	66,70	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 18,20m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21000.092509/2023-44	
3	Divisória cega - Painel cego do piso até o teto com bandeira (MDF).	m²	66,70	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 18,20m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21000.092509/2023-44	
4	Divisória cega com vidro - Painel misto com vidro único e bandeira até o teto (MDF).	m²	19,08	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 2,50m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21000.092509/2023-44	
5	Divisória cega com vidro - Painel misto com vidro duplo e bandeira até o teto (MDF).	m²	19,08	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 2,50m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21000.092509/2023-44	
6	Divisória paginada - Painel cego paginado do piso até o teto de 3 a 6 módulos (a depender do pé direito) (MDF).	m²	19,08	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 2,50m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21000.092509/2023-44	
7	Divisória com vidro duplo - Vidro do piso até o teto com persiana.	m²	19,08	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 2,50m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21000.092509/2023-44	
8	Divisória articulada multidirecional acústica - Paginado ou cego do piso até o tráfego.	m²	19,08	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 2,50m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21000.092509/2023-44	
9	Lanter (MDF) - Painel cego do piso até o teto.	m²	36,08	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 2,50m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21000.092509/2023-44	
10	Lanter (MDF) - Painel cego paginado com 3 a 6 módulos do piso até o teto.	m²	36,08	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 2,50m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21000.092509/2023-44	
11	Porta simples de abrir completa.	und	1,90	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 18,20m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21000.092509/2023-44	
12	Porta dupla de abrir completa.	und	1,90	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 18,20m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21000.092509/2023-44	
13	Porta simples acústica de abrir completa.	und	1,90	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 18,20m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21000.092509/2023-44	
14	Porta dupla acústica de abrir completa.	und	1,90	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 18,20m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21000.092509/2023-44	
15	Serviço de tratamento acústico	und	19,08	Usado de base uma sala de (7,50mX3,20m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,0m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21000.092509/2023-44	

PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO				
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de desinstalação, transporte, fornecimento e instalação de divisórias				
LOCAL: Edifício dos ministérios Bloco C - Bloco C 5º andar				
LOTE: 03- ED. 5º ANDAR BLOCO C				
CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	JUSTIFICATIVA
1	Serviço de remanejamento de divisórias - documentação / Retirada.	m²	23	Usado de base uma sala de (7,50m x 3,26m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,8m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21080.062508/2022-64
2	Divisória cega - Painel cego do piso até o teto sem bandeira (MDF).	m²	55	Usado de base uma sala de (7,50m x 3,26m) e perimetro de de 24,26m e pé direito de 3,8m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21080.062508/2022-64
3	Divisória cega - Painel cego do piso até o teto com bandeira (MDF).	m²	55	Usado de base uma sala de (7,50m x 3,26m) e perimetro de de 24,26m e pé direito de 3,8m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21080.062508/2022-64
4	Divisória cega com vidro - Painel embio com vidro único e bandeira até o teto (MDF).	m²	55	Usado de base uma sala de (7,50m x 3,26m) e perimetro de de 24,26m e pé direito de 3,8m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21080.062508/2022-64
5	Divisória cega com vidro - Painel embio com vidro duplo e bandeira até o teto (MDF).	m²	23	Usado de base uma sala de (7,50m x 3,26m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,8m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21080.062508/2022-64
6	Divisória paginated - Painel cego paginado do piso até o teto de 3 a 6 módulos (a depender do pé direito) (MDF).	m²	23	Usado de base uma sala de (7,50m x 3,26m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,8m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21080.062508/2022-64
7	Divisória com vidro duplo - Vidro de piso até o teto com painela.	m²	23	Usado de base uma sala de (7,50m x 3,26m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,8m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21080.062508/2022-64
8	Divisória articulada inabdicional acústica - Paginado ou cego do piso até o teto.	m²	23	Usado de base uma sala de (7,50m x 3,26m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,8m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21080.062508/2022-64
9	Lanter (MDF) - Painel cego do piso até o teto.	m²	45	Usado de base uma sala de (7,50m x 3,26m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,8m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21080.062508/2022-64
10	Lanter (MDF) - Painel cego paginado com 3 a 6 módulos do piso até o teto.	m²	23	Usado de base uma sala de (7,50m x 3,26m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,8m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21080.062508/2022-64
11	Porta simples de abrir completa.	unid	1	Usado de base uma sala de (7,50m x 3,26m) e perimetro de de 24,26m e pé direito de 3,8m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21080.062508/2022-64
12	Porta dupla de abrir completa.	unid	1	Usado de base uma sala de (7,50m x 3,26m) e perimetro de de 24,26m e pé direito de 3,8m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21080.062508/2022-64
13	Porta simples acústica de abrir completa.	unid	1	Usado de base uma sala de (7,50m x 3,26m) e perimetro de de 24,26m e pé direito de 3,8m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21080.062508/2022-64
14	Porta dupla acústica de abrir completa.	unid	1	Usado de base uma sala de (7,50m x 3,26m) e perimetro de de 24,26m e pé direito de 3,8m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21080.062508/2022-64
15	Serviço de tratamento acústico	m²	23	Usado de base uma sala de (7,50m x 3,26m) e perimetro de de 7,50m e pé direito de 3,8m. Conforme caderno de padronização de layout inserido no processo SEI nº 21080.062508/2022-64
LEGENDA: Desmontagem total de sala - Lateral direita + Lateral esquerda + Divisão frontal com o corredor de acesso.				
LEGENDA: Perimetro parcial do sala - central direita ou lateral esquerda ou Divisão frontal com o corredor de acesso.				

- 8.1.2. A execução de qualquer serviço previsto na ata de registro depende da assinatura do contrato;
- 8.1.3. A formalização do contrato depende da demanda existentes;
- 8.1.4. Um contrato poderá contempla várias ordens de serviços;
- 8.1.5. Cada ordem de serviço deverá ter um cronograma físico financeiro que permita a aplicação do Índice de Medição de Resultados\_ IMR;
- 8.1.6. Nenhum serviço deverá ser executado sem prévia ordem de serviço;
- 8.1.7. As ordens de serviços serão emitidas pelo MAPA, sob a responsabilidade dos servidores incubidos pela fiscalização e acompanhamento do contrato;
- 8.1.8. A ordem de serviço será emitida, conforme o modelo do anexo , e será encaminhada a empresa CONTRATADA por meio do endereço eletrônico fornecido previamente;
- 8.1.9. Os serviços serão realizados no Edifício Sede , Anexo e 5º andar do Bloco C;
- 8.1.10. Os serviços serão prestados em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, conforme o horário de funcionamento do MAPA e, excepcionalmente, em dias não úteis ou em finais de semana, desde que com a devida autorização da equipe de fiscalização;
- 8.1.11. A possibilidade de realização de serviços aos finais de semana ou feriados terá caráter excepcional, por isso será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, "horas-extras", "adicionais de fim de semanas" ou adicionais de hora noturna;
- 8.1.12. O contratado deverá contemplar em sua proposta, o risco da necessidade de serviços em finais de semana, feriado ou em hora noturna;
- 8.1.13. A CONTRATADA poderá ser convocada para executar os serviços aos fins de semanas, feriados ou horário noturno, em vista de necessidade excepcional do MAPA, não podendo tais solicitações ultrapassarem em mais de 20% (vinte por cento) da metragem total da ordem de serviço, sendo que tais serviços não serão objeto de qualquer custo adicional;
- 8.1.14. Somente será emitida ordem de serviço quando houver processo administrativo com a solicitação dos serviços, devidamente assinada pelo responsável da unidade administrativa;
- 8.1.15. Após a emissão da ordem de serviços, em até 10 dias uteis, a CONTRATADA deverá apresentar o CRONOGRAMA E ORÇAMENTO dos serviços a serem realizados, com todas as etapas, o qual será objeto de análise por parte da equipe de fiscalização;
- 8.1.16. Após a aprovação do orçamento e do cronograma, os serviços deverão ser iniciados em no máximo 10 dias corridos;
- 8.1.17. Caso o orçamento ou cronograma dos serviços não sejam aprovados pela equipe de fiscalização, a empresa CONTRATADA terá o prazo o máximo de 02 dias úteis para realizar as correções ou apresentar as devidas justificativas;
- 8.1.18. Caso haja impugnação de algum material, peças ou equipamentos por parte do Ministério, a empresa ficará obrigada a retirá-lo do recinto de utilização no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
- 8.1.19. A CONTRATADA será responsável pelo transporte de todo o material a ser fornecido, desde o local de produção/armazenagem até o local de sua instalação definitiva;
- 8.1.20. A CONTRATADA será responsável pelo transporte do material a ser substituído até o local indicado pela equipe de fiscalização, sem custo adicional para o CONTRATANTE;
- 8.1.21. Para todas as operações de transporte, a CONTRATADA providenciará pessoal devidamente qualificado, devendo prezar pelo uso de ferramentas, dispositivos de EPI e supervisão necessária;
- 8.1.22. A CONTRATADA deverá proceder ao preparo e à limpeza prévia do local de execução do serviço, de modo a assegurar condições ideais de trabalho, bem como deverá realizar a limpeza do local e a separação dos resíduos e embalagens resultantes quando da conclusão do serviço;

- 8.1.23. A CONTRATADA não deverá efetuar perfurações, ou quaisquer outros tipos de interferência física danosa aos pisos do MAPA, sem a expressa consulta à fiscalização competente da Contratante, que se pronunciará mediante documento de instrução. Qualquer descumprimento por parte da CONTRATADA, a qualquer tempo e hora que for constatado, será imputado à responsabilidade desta;
- 8.1.24. Durante a execução do contrato, caso a empresa CONTRATADA entenda ser necessário ter a disposição um espaço para depósito de ferramentas e materiais a serem usados na execução dos serviços deverá ser feita uma comunicação formal a equipe de fiscalização, a qual ficará responsável por indicar um local dentro das estruturas do MAPA;
- 8.1.25. Não será aceito, o depósito ou armazenamento de material ou ferramental usado pela empresa na execução dos serviços, em locais não autorizados pela equipe de fiscalização, tal como nos corredores ou salas de trabalhos onde há servidores, sob pena de aplicação de sanções;
- 8.1.26. **Os funcionários a serviço da CONTRATADA deverão usar ferramentas e equipamentos de proteção individual adequados ao manuseio dos materiais empregados na execução dos serviços, bem como observar as normas que tratam de segurança do trabalho presentes neste termo de referência ou outros que se fazem necessárias;**
- 8.1.27. Os funcionários a serviço da CONTRATADA deverão estar devidamente uniformizados e identificados, cabendo ao responsável da CONTRATADA fornecer a lista com os nomes e dados funcionais dos empregados, previamente, a equipe de fiscalização e acompanhamento do contrato;
- 8.1.28. **Não será permitido a entrada de funcionários, cujo nome e dados, não constarem na lista fornecida pelo responsável da CONTRATADA à equipe de fiscalização;**
- 8.1.29. Poderá ser permitida a entrada de funcionário, cujo nome não constar na lista fornecida à equipe de fiscalização, desde que haja uma comunicação formal da empresa CONTRATADA, confirmando que a pessoa pertence ao seu quadro de pessoal;
- 8.1.30. A CONTRATADA será responsável pelo transporte dos painéis de divisória a serem substituídos até o depósito do MAPA, localizado na garagem oficial, no setor de garagens norte, Brasília-DF, sempre quando for necessário;
- 8.1.31. A CONTRATADA deverá apresentar declaração dos respectivos fabricantes de que possui autorização para comercializar e fornecer garantia dos materiais disponibilizados;
- 8.1.32. A garantia dos serviços e dos materiais envolvidos em sua realização deverão ser no mínimo de 02 (dois) anos, sob responsabilidade da empresa contratada, a contar da data do recebimento definitivo e caso o fabricante ofereça garantia superior a 2 anos para os produtos ou materiais envolvidos em sua confecção deverá ser adotada a garantia ofertada pelo fabricante;
- 8.1.33. A garantia abrange todos os serviços realizados, bem como os materiais empregados na sua realização;
- 8.1.34. O prazo de garantia será iniciado após o recebimento definitivo de cada ordem de serviço executada;
- 8.1.35. Durante o prazo de garantia, a empresa ficará obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços por ela prestados, sempre que houver solicitação e sem ônus para o MAPA;
- 8.1.36. Durante a realização dos serviços, caberá a CONTRATADA atuar com respeito as normas de segurança e visando a preservação do patrimônio público, bem como dos bens de propriedade dos servidores, terceirizados e visitantes;
- 8.1.37. Os serviços a serem executados obedecerão rigorosamente às normas e códigos vigentes aplicáveis aos serviços em pauta, sendo que as especificações da ABNT (principalmente a NBR 15141:2008) serão consideradas como elemento base; para quaisquer serviços ou fornecimento de materiais. Também serão observadas, no que couber, as seguintes Recomendações, Normas, Decretos e Leis:

8.2. O prazo de execução dos serviços será conforme o cronograma físico financeiro a ser apresentado pela empresa contratada e aprovado pela equipe de fiscalização.

## 9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

- 9.1.1. Como se trata da contratação de serviços sem mão de obra residente, a quantidade e qualidade de cada material deverá ser compatível com as exigências e especificação técnica definida para os serviços a serem executados;
- 9.1.2. A empresa deverá apresentar a lista de materiais, equipamento e instrumentos que serão utilizados pela equipe;
- 9.1.3. Todo e qualquer material a ser usado deverá ter a devida entrada registrada;
- 9.1.4. Os materiais, equipamentos e instrumentos a serem disponibilizados para uso da equipe deverá ser compatível com as normas deste termo de referência, as normas de segurança, normas ambientais e as normas técnicas regulamentadoras- NBRs;
- 9.1.5. A empresa será responsável pelo uso de material, equipamento ou instrumento que possa colocar em risco a segurança dos funcionários da sua empresa, dos servidores responsáveis pela fiscalização ou dos demais usuários dos ed. sede e anexo;
- 9.1.6. A empresa deverá fornecer os equipamentos de proteção individual em quantidade suficiente para cada empregado envolvido na realização dos serviços;
- 9.1.7. Os equipamentos a serem fornecidos deverão ter condições de uso adequadas;
- 9.1.8. Todo e qualquer material, equipamento ou instrumento, cujo uso implique em risco para a edificação, deverá ser objeto de comunicação prévia à equipe de fiscalização;
- 9.1.9. Os empregados deverão ser treinados para o uso de todo material, equipamento ou instrumento, de modo a reduzir as possibilidades de acidentes de trabalho.

## 10. INFORMAÇÕES E RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

- 10.1.1. A licitação visa a constituição de uma ata de registro de preço para futura contratação de serviços de desmontagem, transporte, fornecimento e instalação de painéis de divisórias, a fim de modernizar as estruturas de edificações do MAPA;



- 10.1.2. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar quantos contratos forem necessários, respeitados os limites de serviços incluídos no objeto da licitação;
- 10.1.3. A ata de registro de preço terá validade de 12 meses, sem possibilidade de prorrogação, nos termos **DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013**;
- 10.1.4. **A licitação encontra-se dividida em 03 lotes, podendo haver a disputa de cada um individualmente;**
- 10.1.5. **Poderá um único licitante ser declarado vencedor dos 03 lotes, desde que ofereça a melhor proposta para cada lote;**
- 10.1.6. **A avaliação da escolha da melhor proposta será promovida por lote, de forma individual;**
- 10.1.7. A escolha pelo procedimento do sistema de registro de preços considerou as vantagens conferidas à administração pública quanto a possibilidade de atender sua demanda em acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, o que, indubitavelmente, tem potência para melhorar o planejamento administrativo e otimizar o uso dos recursos públicos disponíveis;
- 10.1.8. A assinatura da ata de registro de preço não constitui obrigação para o Ministério da Agricultura e Pecuária-MAPA em contratar os serviços objetos da licitação;
- 10.1.9. Faculta-se ao MAPA a realização de licitação específica para a contratação dos serviços pretendidos, respeitando o direito de preferência ao beneficiário do registro de preço para contratação, nos casos de igualdade de condições, conforme os termos da Lei 8.666/93 e do Decreto 7.893/2013;
- 10.1.10. Em eventual assinatura do contrato, durante a vigência da ata de registro, a quantidade mínima a ser CONTRATADA será conforme estabelecida em tabela deste termo de referência;
- 10.1.11. A execução dos serviços deverá ser feita respeitando as regras de sustentabilidades definidas neste termo de referência;
- 10.1.12. Existe a possibilidade de execução dos serviços em finais de semana, feriados ou em horário noturno, em situações excepcionais e a proposta de preço do licitante deverá contemplar essa possibilidade;
- 10.1.13. Os serviços serão prestados por mão de obra NÃO RESIDENTE e o pagamento será feito pelo serviço efetivamente entregue e aceito pela equipe de fiscalização;
- 10.1.14. Os custos de mão de obra, frete, tributos, dentre outros, todos devem ser previstos na proposta do licitante;
- 10.1.15. Os serviços serão pagos após a aplicação do ÍNDICE DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS que pode viabilizar glosas caso a CONTRATADA não tenha atingido o nível de desempenho definido;
- 10.1.16. Não será autorizado futura adesão à Ata de Registro de Preços;
- 10.1.17. Havendo erros decorrentes de cálculos imprecisos ou arrendamentos que impactam no valor da proposta do licitante poderá ser aceito proposta com valor superior ao máximo estimado pelo MAPA, desde que comprovado o erro.
- 10.1.18. **A restrição deve-se ao fato de compatibilizar a solução com a capacidade operacional do MAPA em gerenciar os serviços, o que demanda muito da força de trabalho que o MAPA não dispõe.**

## 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado adotando-se, no mínimo as seguintes ações:
- a) Anotar em registro próprio as falhas detectadas;
  - b) Indicar dia, mês e ano das anotações;
  - c) Anotar o nome dos empregados eventualmente envolvidos nas falhas;
  - d) encaminhar as anotações com os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
  - e) Prezar pela comunicação entre a CONTRATANTE E A CONTRATADA, de preferência por E-MAIL;
- 11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
- 11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
- 11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017;
- 11.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
- 11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
  - 11.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
  - 11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
  - 11.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
- 11.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
- 11.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
- 11.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
- 11.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
- 11.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993;
- 11.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentam condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

## 12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
- 12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
- 12.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010;
- 12.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
- 12.6.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
  - 12.6.2. Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
  - 12.6.3. Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
  - 12.6.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, e
  - 12.6.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
- 12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
- 12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, **no prazo de 24 (vinte e quatro) horas**, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
- 12.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 12.10. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 12.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
- 12.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
- 12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 12.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo
- 12.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
- 12.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 12.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
- 12.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 12.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
- 12.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
- 12.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:
- 12.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
  - 12.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
- 12.23. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

## 13. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, ATÉ O LIMITE DE 30%( TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, nas seguintes condições:

13.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação;

13.1.2. A subcontratação depende de AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

13.1.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

13.1.4. A licitante vencedora deverá subcontratar microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 7º do decreto nº 8.538, de 2015, no percentuais mínimo de 1% e máximo de 5% , atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

13.1.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

13.1.4.2. no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;

13.1.4.3. a empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

13.1.4.4. a empresa contratada será responsável pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação.

13.1.4.5. a exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

a) microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no [art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993](#); e

c) consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.

13.1.4.6. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.

13.1.4.7. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

## 13.2. São vedadas:

13.2.1. A subcontratação das parcelas de maior relevância técnica, assim definidas:

a) O serviço de fornecimento, incluindo a estrutura de suporte ;

b) O serviço de instalação das novas estruturas;

13.2.2. A subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitação; e

13.2.3. A subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais sócios em comum com a empresa contratante.

## 14. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

## 15. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

15.1. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993

15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993

15.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e,

em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

- 15.6. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto
- 15.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas
- 15.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada
- 15.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada
- 15.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador
- 15.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência.
- 15.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços
- 15.13. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

- 15.13.1. Controle do recebimento de serviços pela equipe de fiscalização designada com o devido apoio da empresa terceirizada contratada;
- 15.13.2. Análise das solicitações de serviços;
- 15.13.3. Controle sobre a identificação dos funcionários que fazem parte da prestação dos serviços;
- 15.13.4. Responsabilidade da equipe de fiscalização por agendar e conduzir reuniões com a empresa contratada;
- 15.13.5. Avaliar a execução dos serviços em acordo com os índices de medição de resultados;
- 15.13.6. aplicar os descontos decorrentes das avaliações diretamente no processo de pagamento;
- 15.13.7. Acompanhar e avaliar a execução dos serviços quanto ao cumprimento dos requisitos e obrigações;
- 15.13.8. Instruir processos de penalização, visando aplicação de sanções, quando constatado e comprovado o descumprimento de obrigações;
- 15.13.9. Elaborar notas técnicas relacionadas a execução do contrato;
- 15.13.10. Manter controle em planilha ou documento equivalente das ordens de serviços em andamento e executadas;
- 15.13.11. Fornecer e instruir, quando for o caso, o processo de pagamento, com a participação do gestor do contrato;
- 15.13.12. Manter comunicação com os demais departamentos do MAPA em assuntos relacionados a execução do contrato;
- 15.13.13. Manter relatório sobre a execução do contrato;
- 15.13.14. Atuar com zelo e compromisso nas atividades de fiscalização;
- 15.13.15. Respeitar os direitos da empresa contratada.

- 15.14. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação
- 15.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 15.16. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços;
- 15.17. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas;
- 15.18. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada;
- 15.19. O preposto deverá assinar o documento que trata da avaliação dos serviços, tomando assim ciência da avaliação realizada;
- 15.20. A recusa de assinatura do documento caracteriza incorreção na execução do contrato objeto de indicador de desempenho contido no índice de medição de resultados;
- 15.21. A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador;
- 15.22. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório;
- 15.23. É vedada a atribuição à contratada da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços;
- 15.24. O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação do serviço;
- 15.25. A meta de desempenho e qualidade será:

I - Obter pontuação igual a 5 na avaliação de desempenho.

- 15.25.1. O cumprimento da referida meta será constatada quando da aplicação do IMR.

## 16. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO



16.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto neste termo de referência, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

- a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.1.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços

16.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

- 16.2.1. O cumprimento dos índices de medição de resultados-IMR será a base para todo e qualquer pagamento;
- 16.2.2. Os índices de medição de resultados estão definidos em acordo com o prazo da ordem de serviço;
- 16.2.3. Foram definidos 08(oito) IMRs;
- 16.2.4. O valor máximo de desconto será de 5% do valor expresso na nota fiscal, a qual se encontrar vinculada a ordem de serviço;
- 16.2.5. O valor mínimo de desconto será de 1% do valor expresso na nota fiscal, a qual se encontrar vinculada a ordem de serviço;
- 16.2.6. Cada nota fiscal fical será objeto de avaliação individual, antes de efetivar o pagamento;
- 16.2.7. Uma ordem de serviço poderá estar vinculada a uma ou mais notas fiscais;
- 16.2.8. O desconto do IMR será feito no processo pagamento e indicado no relatório de ocorrência;
- 16.2.9. O desconto do IMR não envolve o direito de contraditório e ampla defesa, pois não tem natureza de sanção administrativa;
- 16.2.10. Os índices de medição de resultados definidos e que serão aplicados na contratação, são os seguintes:

Índice de medição de resultado	
Nº 1	
Nome do indicador: Cumprimento de prazos 01	
Base de cálculo: Ordem de serviço de até 10 dias	
Especificação	Garantir que a empresa cumpre os prazos estipulados no termo de referência ou apresentando por ela em relação às ordens de serviço.
Meta a cumprir	Attingir 5 pontos
Instrumento de medição	Planilha de controle das ordens de serviço emitidas
Forma de acompanhamento	Planilha de controle
Início	A contar da data de início dos serviços
Critério de avaliação	<p>Cálculo das pontas conforme a quantidade de dias de atraso.</p> <p><b>Para prazo de até 10 dias:</b></p> <p>Até 2 dias de atraso= 5 pontos</p> <p>Até 3 dias de atraso= 4 pontos</p> <p>Até 4 dias de atraso= 3 pontos</p> <p>Até 5 dias de atraso= 2 pontos</p> <p>Até 6 dias de atraso= 1 pontos</p> <p>Acima de 6 dias de atraso= 0 pontos</p>
Pontos para pagamento	<p>5 pontos= 100% do valor da ordem de serviço</p> <p>4 pontos= 99% do valor da ordem de serviço</p> <p>3 pontos= 98% do valor da ordem de serviço</p> <p>2 pontos= 97% do valor da ordem de serviço</p> <p>1 ponto= 96% do valor da ordem de serviço</p> <p>0 pontos= 95% do valor da ordem de serviço</p>

Índice de medição de resultado	
Nº 2	
Nome do indicador: <b>Cumprimento do prazo 02</b>	
Base de cálculo: <b>Ordens de serviço 11 até 30 dias</b>	
<b>Finalidade:</b>	Garantir que a empresa cumpra os prazos estipulados no termo de referência ou apresentados por ela em relação às ordens de serviço
<b>Meta a cumprir:</b>	Atingir 5 pontos
<b>Instrumento de medição:</b>	Planilha de controle das ordens de serviço emitidas
<b>Forma de acompanhamento:</b>	Planilha de controle
<b>Início:</b>	A contar da data de início dos serviços
<b>Critério de avaliação:</b>	<p>Cálculo dos pontos conforme a quantidade de dias de atraso.</p> <p><b>Prazo superior a 10 e até 30 dias:</b></p> <p>Até 5 dias de atraso= 5 pontos</p> <p>Até 8 dias de atraso= 4 pontos</p> <p>Até 10 dias de atraso= 3 pontos</p> <p>Até 12 dias de atraso= 2 pontos</p> <p>Até 14 dias de atraso= 1 ponto</p> <p>Acima de 14 dias de atraso= 0 pontos</p>
<b>Valores para pagamento:</b>	<p>5 pontos= 100% do valor da ordem de serviço</p> <p>4 pontos= 99% do valor da ordem de serviço</p> <p>3 pontos= 98% do valor da ordem de serviço</p> <p>2 pontos= 97% do valor da ordem de serviço</p> <p>1 ponto= 96% do valor da ordem de serviço</p> <p>0 pontos= 95% do valor da ordem de serviço</p>

Índice de medição de resultado	
Nº 03	
Nome do indicador: <b>Cumprimento do prazo 03</b>	
Base de cálculo: <b>Ordens de serviço de 31 até 60 dias</b>	
<b>Finalidade:</b>	Garantir que a empresa cumpra os prazos estipulados no termo de referência ou apresentados por ela em relação às ordens de serviço
<b>Meta a cumprir:</b>	Atingir 5 pontos
<b>Instrumento de medição:</b>	Planilha de controle das ordens de serviço emitidas
<b>Forma de acompanhamento:</b>	Planilha de controle
<b>Início:</b>	A contar da data de início dos serviços
<b>Critério de avaliação:</b>	<p>Cálculo dos pontos conforme a quantidade de dias de atraso.</p> <p><b>Prazo de 31 até 60 dias:</b></p> <p>Até 9 dias de atraso= 5 pontos</p> <p>Até 12 dias de atraso= 4 pontos</p> <p>Até 16 dias de atraso= 3 pontos</p> <p>Até 20 dias de atraso= 2 pontos</p> <p>Até 24 dias de atraso= 1 ponto</p> <p>Acima de 24 dias de atraso= 0 pontos</p>
<b>Valores para pagamento:</b>	<p>5 pontos= 100% do valor da ordem de serviço</p> <p>4 pontos= 99% do valor da ordem de serviço</p> <p>3 pontos= 98% do valor da ordem de serviço</p> <p>2 pontos= 97% do valor da ordem de serviço</p> <p>1 ponto= 96% do valor da ordem de serviço</p> <p>0 pontos= 95% do valor da ordem de serviço</p>

Índice de medição de resultado	
Nº 04	
Nome do indicado: <b>Cumprimento de prazos 04</b>	
Base de cálculo: <b>Ordens de serviços de 61 até 120 dias</b>	
<b>Finalidade</b>	Garantir que a empresa cumpre os prazos estipulados no termo de referência ou apresentados por ela em relação às ordens de serviço.
<b>Meta a cumprir</b>	Atingir 5 pontos.
<b>Instrumento de medição</b>	Planilha de controle das ordens de serviço emitidas.
<b>Forma de acompanhamento</b>	Planilha de controle.
<b>Início</b>	A contar da data de início dos serviços.
<b>Critério de avaliação</b>	<p>Cálculo dos pontos conforme a quantidade de dias de atraso.</p> <p><b>Prazo de 61 até 120 dias:</b></p> <p>Até 14 dias de atraso= 5 pontos</p> <p>Até 20 dias de atraso= 4 pontos</p> <p>Até 26 dias de atraso= 3 pontos</p> <p>Até 32 dias de atraso= 2 pontos</p> <p>Até 38 dias de atraso= 1 pontos</p> <p>Acima de 38 dias de atraso= 0 pontos</p>
<b>Fórmula para pagamento</b>	<p>5 pontos= 100% do valor da ordem de serviço</p> <p>4 pontos= 99% do valor da ordem de serviço</p> <p>3 pontos= 98% do valor da ordem de serviço</p> <p>2 pontos= 97% do valor da ordem de serviço</p> <p>1 ponto= 96% do valor da ordem de serviço</p> <p>0 pontos= 95% do valor da ordem de serviço</p>

Índice de medição de resultado	
Nº 06	
Nome do indicado: <b>Cumprimento de prazos 06</b>	
Base de cálculo: <b>Ordens de serviços de 201 até 365 dias</b>	
<b>Finalidade</b>	Garantir que a empresa cumpre os prazos estipulados no termo de referência ou apresentados por ela em relação às ordens de serviço.
<b>Meta a cumprir</b>	Atingir 5 pontos.
<b>Instrumento de medição</b>	Planilha de controle das ordens de serviço emitidas.
<b>Forma de acompanhamento</b>	Planilha de controle.
<b>Início</b>	A contar da data de início dos serviços.
<b>Critério de avaliação</b>	<p>Cálculo dos pontos conforme a quantidade de dias de atraso.</p> <p><b>Prazo de 201 até 365 dias:</b></p> <p>Até 30 dias de atraso= 5 pontos</p> <p>Até 42 dias de atraso= 4 pontos</p> <p>Até 54 dias de atraso= 3 pontos</p> <p>Até 66 dias de atraso= 2 pontos</p> <p>Até 78 dias de atraso= 1 pontos</p> <p>Acima de 78 dias de atraso= 0 pontos</p>
<b>Fórmula para pagamento</b>	<p>5 pontos= 100% do valor da ordem de serviço</p> <p>4 pontos= 99% do valor da ordem de serviço</p> <p>3 pontos= 98% do valor da ordem de serviço</p> <p>2 pontos= 97% do valor da ordem de serviço</p> <p>1 ponto= 96% do valor da ordem de serviço</p> <p>0 pontos= 95% do valor da ordem de serviço</p>

Índice de medição de resultado	
Nº 05	
Nome do indicador: Cumprimento de prazos	
Base de cálculo: Ordem de serviço de 121 até 200 dias	
<b>Finalidade</b>	Garantir que a empresa cumpra os prazos estipulados no termo de referência ou apresentados por ela em relação às ordens de serviço.
<b>Meta a cumprir</b>	Atingir 5 pontos
<b>Instrumento de medição</b>	Planilha de controle das ordens de serviço emitidas
<b>Forma de acompanhamento</b>	Planilha de controle
<b>Início</b>	A contar da data de início das serviços
<b>Critério de avaliação</b>	Cálculo dos pontos conforme a quantidade de dias de atraso.  <b>Prazo de 121 até 200 dias:</b> Até 20 dias de atraso= 5 pontos Até 28 dias de atraso= 4 pontos Até 36 dias de atraso= 3 pontos Até 44 dias de atraso= 2 pontos Até 52 dias de atraso= 1 ponto Acima de 52 dias de atraso= 0 pontos
<b>Escalas para pagamento</b>	5 pontos= 100% do valor da ordem de serviço 4 pontos= 90% do valor da ordem de serviço 3 pontos= 80% do valor da ordem de serviço 2 pontos= 70% do valor da ordem de serviço 1 ponto= 60% do valor da ordem de serviço 0 pontos= 0% do valor da ordem de serviço

Índice de medição de resultado	
Nº 07	
Nome do indicador: Cumprimento de prazos 07	
Base de cálculo: Prazo para apresentação de orçamento e de cronograma (10 dias úteis)	
<b>Finalidade</b>	Garantir que a empresa cumpra o prazo estipulado no termo de referência para apresentação do orçamento e do cronograma, a partir da data de início da ordem de serviço a empresa contratada. O prazo é de 10 dias úteis no item T.1.1.1.
<b>Meta a cumprir</b>	Atingir 5 pontos
<b>Instrumento de medição</b>	Planilha de controle das ordens de serviço emitidas
<b>Forma de acompanhamento</b>	Planilha de controle
<b>Início</b>	A contar da data de início das serviços
<b>Critério de avaliação</b>	Cálculo dos pontos conforme a quantidade de dias de atraso.  <b>Prazo definido para entrega de orçamento e de cronograma: Até 10 dias úteis:</b> Atraso de 2 dias úteis= 5 pontos Atraso de 3 dias úteis = 4 pontos Até de 4 dias úteis = 2 pontos Atraso de 5 dias úteis = 1 ponto Atraso acima de 5 dias úteis= 0 pontos
<b>Escalas para pagamento</b>	5 pontos= 100% do valor da ordem de serviço 4 pontos= 90% do valor da ordem de serviço 3 pontos= 80% do valor da ordem de serviço 2 pontos= 70% do valor da ordem de serviço 1 ponto= 60% do valor da ordem de serviço 0 pontos= 0% do valor da ordem de serviço

Índice de Inspeção de Qualidade	
Nº 00	
Nome do Indicador: Cumprimento de prazo 08	
Risco de cálculo: Prazo para início dos serviços após aprovação do orçamento e do cronograma (10 dias úteis)	
Finalidade	Garantir que a empresa cumpra o prazo estipulado no termo de referência para apresentação do orçamento e do cronograma, a partir da data de envio da ordem de serviço a seguinte contratada. O prazo é de 10 dias úteis no item 7.1.14
Meta a atingir	Atinge 5 pontos
Instrumentos de medição	Planilha de controle das ordens de serviço emitidas
Forma de acompanhamento	Planilha de controle
Início	A contar da data de início dos serviços
Critérios de avaliação	Cálculo das pontuações conforme a quantidade de dias de atraso. Prazo definido para entrega do orçamento e do cronograma- Até 10 dias úteis: Atraso de 2 dias úteis = 5 pontos; Atraso de 3 dias úteis = 4 pontos; Atraso de 4 dias úteis = 3 pontos; Atraso de 5 dias úteis = 2 pontos; Atraso de 6 dias úteis = 1 ponto; Atraso acima de 6 dias úteis = 0 pontos
Fórmula para pagamento	5 pontos= 100% do valor da ordem de serviço 4 pontos= 99% do valor da ordem de serviço 3 pontos= 98% do valor da ordem de serviço 2 pontos= 97% do valor da ordem de serviço 1 ponto= 96% do valor da ordem de serviço 0 pontos= 95% do valor da ordem de serviço

16.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

- 16.3.1. não produziu os resultados acordados;
- 16.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
- 16.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

## 17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.

17.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

17.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

17.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários:

17.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato

17.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório

17.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis

17.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato

17.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último

a) Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes

17.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

17.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

17.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

17.5. O recebimento da última etapa da execução equivale ao recebimento do objeto como um todo, e será realizado da seguinte forma:

17.5.1. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

17.5.2. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

17.5.3. O prazo para recebimento definitivo será de 20 dias;

17.5.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento

17.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

17.7. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

## 18. DO PAGAMENTO

18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência.

18.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de **15 (quinze) dias**, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

18.5.1. o prazo de validade;

18.5.2. a data da emissão;

18.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

18.5.4. o período de prestação dos serviços;

18.5.5. o valor a pagar; e

18.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

18.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

18.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

18.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

18.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

18.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

18.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$\begin{aligned} EM &= I \times N \times VP, \text{ sendo:} \\ EM &= \text{Encargos moratórios;} \\ N &= \text{Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;} \\ VP &= \text{Valor da parcela a ser paga.} \\ I &= \text{Índice de compensação financeira} = 0,00016438, \text{ assim apurado:} \\ I &= \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438 \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\% \\ I &= (TX) \end{aligned}$$

## 19. REAJUSTE

19.1. **OS PREÇOS DA ATA DE REGISTROS serão fixos e irrevogáveis**, tendo em vista que o prazo de vigência da ata é de no máximo 12 meses.

19.2. Os preços inicialmente contratados (contratos formalizados durante a vigência da ata de registro) são fixos e irrevogáveis **no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas**.

19.3. **Os reajustes de preços serão válidos somente para os itens contratados, não se admitindo pedidos que visam reajustes nos preços constantes na ata de registro;**

19.4. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do **Índice Nacional de Custo da Construção (INCC)**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

$$\begin{aligned} R &= V (I - I^0) / I^0, \text{ onde:} \\ R &= \text{Valor do reajuste procurado;} \\ V &= \text{Valor contratual a ser reajustado;} \\ I^0 &= \text{Índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da proposta na licitação;} \\ I &= \text{Índice relativo ao mês do reajustamento;} \end{aligned}$$

19.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

19.6. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

19.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

19.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

19.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.



19.10. O reajuste será realizado por apostilamento.

## 20. **GARANTIA DA EXECUÇÃO**

20.1. **NÃO HAVERÁ EXIGÊNCIA DE GARANTIA PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, pois tal instrumento legal não tem natureza contratual.

20.2. Durante a vigência da ata registro, em eventual assinatura de contrato, **HAVERÁ A EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADO**;

20.3. A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, **contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar**:

- a) por caução em dinheiro ou;
- b) títulos da dívida pública ou;
- c) seguro-garantia ou;
- d) fiança bancária.

20.4. O valor da garantia deverá ser correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato;

20.5. A validade da garantia deverá ser durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

20.6. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

20.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.8. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

- 20.8.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- 20.8.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- 20.8.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
- 20.8.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber;

20.9. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

20.10. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

20.11. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

20.12. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

20.13. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

20.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de **15 (quinze)** dias úteis, contados da data em que for notificada.

20.15. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

20.16. Será considerada extinta a garantia:

20.16.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

20.16.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.17. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

20.18. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

## 21. **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

- a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;
- b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo; ou
- e) cometer fraude fiscal.



- 21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- I - **Advertência por escrito**, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
- II - **Multa de:**
- a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
- d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
- e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
- f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
- III - **Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão**, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- IV - **Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União**, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
- V - **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública**, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 21.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.
- 21.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
- 21.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2	2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3	3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contra

Tabela 2

INFRAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;	05
2	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;	04
3	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;	03
4	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;	02
5	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;	03
Para os itens a seguir, deixar de:		

6	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;	01
7	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;	02
8	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;	01
9	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;	03
10	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;	01
11	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA	01

21.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

- 21.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 21.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 21.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

21.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

21.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

21.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de **15(quinze) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

21.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

21.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

21.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

21.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

## 22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

22.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

22.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

22.3.1. **Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA em plena validade ;**

22.3.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprove experiência de no mínimo 50% do quantitativo estimado de serviços do lote para o qual o licitante pretende concorrer.

22.3.3. Apresentação do **Certificado de conformidade com a NBR 15.141/2008** dos produtos a serem ofertados;

22.3.4. Apresentação do **Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais**, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009, e legislação correlata;

22.3.5. **Apresentação do ato de registro ou cadastramento expedido pelo IBAMA**, nos termos dos artigos 1º e 14 da Portaria Interministerial nº 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Saúde e do Interior, e da Instrução Normativa IBAMA nº 05, de 20/10/92, e

legislação correlata, exigido para as atividades que envolva produção industrial, importação, comercialização ou utilização de produtos preservativos de madeira;

22.3.5.1. Para fins da comprovação de que trata o subitem **22.3.2**, os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes características mínimas:

a) Deverá haver a comprovação da experiência mínima de **03 anos** na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os **03 anos** serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

b) Deve constar a realização de serviços em quantidade de no mínimo 50% do quantitativo total estabelecido para cada lote em que o licitante pretende concorrer;

22.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão :

22.4.1. Valor Global do lote 01: **R\$ 18.398.142,32** (dezoito milhões, trezentos e noventa e oito mil cento e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos)

22.4.2. Valor Global do lote 02: **R\$ 6.449.992,12** (seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais e doze centavos)

22.4.3. Valor Global do lote 03: **R\$ 2.811.841,00** (dois milhões, oitocentos e onze mil oitocentos e quarenta e um reais)

22.4.4. Valores unitários dos itens de cada lote: conforme o custo máximo aceitável para cada item;

22.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global por lote

22.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

## 23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

23.1. O custo estimado da contratação para o lote 01 é de **R\$ 18.398.142,32** (dezoito milhões, trezentos e noventa e oito mil cento e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos)

23.2. O custo estimado da contratação para o lote 02 é de **R\$ 6.449.992,12** (seis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais e doze centavos)

23.3. O custo estimado da contratação para o lote 03 é de **R\$ 2.811.841,00** (dois milhões, oitocentos e onze mil oitocentos e quarenta e um reais)

## 24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

24.1. Não há necessidade de indicação da dotação orçamentária, tendo em vista tratar-se de uma ata de registro de preço.

24.2. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

## ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

- a) Anexo I- Especificações técnicas;
- b) Anexo II- Relatório Fotográfico do sistema de divisórias;
- c) Anexo III- Estimativa de custos e preços máximos;
- d) Anexo IV- Declaração de capacidade de atender aos critérios de sustentabilidade;
- e) Anexo V- Modelo de proposta;
- f) Anexo VI- Modelo de atestado de vistoria ou recusa;
- g) Anexo VII- Designação de preposto;
- h) Anexo VIII- Modelo de ordem de serviço;
- i) Anexo IX- Estudo Técnico Preliminar;
- j) Anexo X- Mapa de risco.

BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL

ASSINATURA DIGITAL  
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Referência: Processo nº 21000.001581/2023-71

SEI nº 28265652



Documento assinado eletronicamente por **RULIO IGLESSIA RODRIGUES DA COSTA, Administrador (a)**, em 28/04/2023, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO NICOLodi GOMES, Engenheiro**, em 28/04/2023, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Vinicius Almeida Cruvinel, Chefe de Serviço**, em 28/04/2023, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: [https://sei.agro.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **28265652** e o código CRC **B42DAADA**.

---



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 13/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E A EMPRESA ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA.

A União, por intermédio do **MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, CEP 70.044-902, Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº **37.753.638/0001-03**, neste ato representada pelo Sr. **LUCIANO DE MENDONÇA FONSECA**, nomeado pela Portaria nº 1.859, de 28 de fevereiro de 2023, publicada no DOU de 01/03/2023, portador da matrícula funcional nº 2335003, com competência para celebrar contratos conforme Inciso III do Art. 2º da Portaria de Competência MCOM nº 2.388, de 12 de abril de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 13 de abril de 2021, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **37.977.691/0007-83**, sediada na ADE Conjunto 26 Lote 06/07, Águas Claras, Brasília/DF, CEP: 71.990-720, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **FELIPE MENEZES DE BULHÕES**, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº **53115.030021/2022-42** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 01/2023**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de confecção e instalação de divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, nas dependências do Ministério das Comunicações, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	DIVISÓRIA PAINEL CEGO PISO TETO: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias tipo piso teto, seccionada ou lisa, espessura final de 90 mm, modulação 900mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito. Estrutura em alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco. Totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes, com calha interna para a passagem de cabeamento de elétrica, lógica e telefonia em toda a sua extensão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena	m²	1000	R\$ 475,0000	R\$ 475.000,00
	2	DIVISÓRIA PAINEL MISTO CEGO / VIDRO DUPLO COM PERSIANA INTERNA: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias tipo piso teto, seccionada ou lisa com painel/ vidro duplo e persiana interna, espessura final de 90 mm, modulação 900mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito. Estrutura em alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco. Com quadro de vidro duplo instalado a partir de altura de 110cm. Totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes, com calha interna para a passagem de cabeamento de elétrica, lógica e telefonia em toda a sua extensão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena.	m²	200	R\$ 800,0000	R\$ 160.000,00
	3	DIVISÓRIA PAINEL MISTO CEGO / VIDRO SIMPLES: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias tipo piso teto, seccionada ou lisa com painel/ vidro simples, espessura final de 90 mm, modulação 900mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito. Estrutura em alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco. Com quadro de vidro duplo instalado a partir de altura de 110cm. Totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes, com calha interna para a passagem de cabeamento de elétrica, lógica e telefonia em toda a sua extensão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena	m²	50	R\$ 801,0000	R\$ 40.050,00
	4	DIVISÓRIA PAINEL VIDRO DUPLO PISO TETO COM PERSIANA INTERNA: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias de vidro do tipo piso teto, seccionada ou lisa, com painel/vidro duplo/painel e persiana interna, espessura final de 90 mm, modulação 900mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito. Estrutura em alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco. Com quadro de vidro duplo instalado a partir de altura de 110cm. Totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes, com calha interna para a passagem de cabeamento de elétrica, lógica e telefonia em toda a sua extensão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena	m²	50	R\$ 900,0000	R\$ 45.000,00
	5	DIVISÓRIA PANORÂMICA PAINEL CEGO / VIDRO DUPLO: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias tipo Painel panorâmico cego com vidro duplo e persianas composto parte cego (altura até 110 cm) e parte em vidro duplo com persiana interna (de altura com dimensão até complementar altura 160 cm) com 125 cm de largura e espessura final acabada de 90 mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito.	m²	50	R\$ 850,0000	R\$ 42.500,00
	6	DIVISÓRIA PANORÂMICA PAINEL CEGO: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias tipo Panorâmico, com altura máxima de 160cm, seccionada ou lisa, espessura final de 90 mm, modulação 900m. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito. Estrutura em alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco. Totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes, com calha interna para a passagem de cabeamento de elétrica, lógica e telefonia em toda a sua extensão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena	m²	350	R\$ 480,0000	R\$ 168.000,00

7	PORTA CEGA COMPLETA: Serviço de instalação e fornecimento de porta simples medindo 900mm x 2100mm, com marcos e bandeiras. Espessura final do conjunto seguindo a mesma das divisórias. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena.	unidade	30	R\$ 1.820,0000	R\$ 54.600,00
8	CONJUNTO / KIT DE FERRAGENS PARA PORTA, INCLUINDO FECHADURA, DOBRADIÇAS, PARAFUSOS E BATEDOR	unidade	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,00
9	ACABAMENTO RETO: Serviço de instalação e fornecimento de Acabamento reto em alumínio extrudado acabamento anodizado, com comprimento de até 3,00m conforme local da aplicação, equivalente ao padrão Abatex e Multiplena existente na edificação.	m	150	R\$ 100,0000	R\$ 15.000,00
10	ACABAMENTO DE QUINA: Serviço de instalação e fornecimento de Acabamento de quina em alumínio extrudado acabamento anodizado, com comprimento de até 3,00m conforme local da aplicação, equivalente ao padrão Abatex e Multiplena existente na edificação	m	150	R\$ 159,0000	R\$ 23.850,00
11	MONTANTE: Serviço de instalação e fornecimento de Montante em alumínio extrudado acabamento anodizado, com comprimento de até 3,00m conforme local da aplicação, compatível com o sistema Abatex e Multiplena padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória de 90 mm	m	150	R\$ 172,8300	R\$ 25.924,50
12	JOGO DE BATENTE EM ALUMÍNIO: Serviço de instalação e fornecimento de Portal completo com batentes totalmente em liga de alumínio extrudado acabamento anodizado com canal para encaixe de dobradiças no padrão existente na edificação e chapa testa, acabamento de topo em todo o perímetro em PVC rígido de encaixe sob pressão, para receber porta de 90cm de largura (modulação de 1000 mm), espessura acabada de 90 mm e com altura da porta variando de 2100 a 2540mm conforme local da aplicação. Equivalente ao padrão Abatex e Multiplena existente na edificação	unidade	35	R\$ 760,0000	R\$ 26.600,00
13	GUIA SUPERIOR (TETO): Serviço de instalação e fornecimento de Guia superior em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema Abatex e Multiplena padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória de 90 mm; peça com comprimento de 3,00 metros	m	300	R\$ 118,7900	R\$ 35.637,00
14	GUIA INFERIOR (PISO): Serviço de instalação e fornecimento de Guia inferior em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema Abatex e Multiplena padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória de 90 mm; peça com comprimento de 3,00 metros	m	300	R\$ 208,5200	R\$ 62.556,00
15	KIT PRESILHAS: Serviço de instalação e fornecimento de Conjunto cliques com conector ou cliques e parafusos com nivelador para fixação das placas na estrutura da divisória, garantindo alinhamento, esquadreamento e contraventamento do conjunto (estabilidade dimensional), além de saque frontal e individual das placas, equivalente ao padrão Abatex e Multiplena existente na edificação	unidade	1500	R\$ 50,0000	R\$ 75.000,00
16	PLACAS DE DIVISÓRIAS: Serviço de instalação e fornecimento de Placa para fechamento da divisória confeccionada em MDF com espessura mínima 15 mm com revestimento melamínico bp, cor conforme local de aplicação, no mesmo padrão existente, bordadas com pvc, com espessura mínima 1 mm, equivalente à placa de divisória Abatex. A largura padrão é de 90 cm podendo a altura variar de 2,45m a 3,00, dependendo do local da aplicação.	m²	600	R\$ 212,0000	R\$ 127.200,00
17	FORMICA PVC: Serviço de instalação e fornecimento de Formica e encabeçamento em PVC , na cor Branca ou conforme local de aplicação.	m²	50	R\$ 440,5100	R\$ 22.025,50
18	LÃ DE PET, Gramatura de 0,350KG/M²: Serviço de instalação e fornecimento de Lã de PET (fibras de poliéster sem adição de resinas) destinada ao isolamento acústico e térmico entre ambientes, a ser instalada no interior dos painéis das divisórias. O produto deverá atender os requisitos da NBR 15.758 e ter espessura compatível com a espessura das guias de piso e de teto que, no caso das divisórias Abatex e Multiplena é de 50 mm (valor de referência) e deverá apresentar gramatura de 0,350kg/m² com massa específica aparente de no mínimo 7 kg/ m³	m²	400	R\$ 173,7800	R\$ 69.512,00
19	LÃ DE PET, Gramatura de 0,800KG/M²: Serviço de instalação e fornecimento de Lã de PET (fibras de poliéster sem adição de resinas) destinada ao isolamento acústico e térmico entre ambientes, a ser instalada no interior dos painéis das divisórias. O produto deverá atender os requisitos da NBR 15.758 e ter espessura compatível com a espessura das guias de piso e de teto que, no caso das divisórias Abatex e Multiplena é de 50 mm (valor de referência) e deverá apresentar gramatura de 0,800kg/m² com massa específica aparente de no mínimo 7 kg/ m³	m²	600	R\$ 335,8300	R\$ 201.498,00
20	MOLAS SUPERIOR DE PORTA: Serviço de instalação e fornecimento de Mola hidráulica aérea para controle de porta com sistema de acionamento por pinhão e cremalheira, fechamento da porta desde 180º até 0º, regulação do tirante, potência para o fechamento de portas de até 90cm de largura, abertura para direita e esquerda, selamento para utilização em ambientes externos, braço com engate rápido, preferencialmente na cor cinza ou conforme padrão existente. similar a Soprano e Coimbra	unidade	35	R\$ 310,7500	R\$ 10.876,25
21	PELÍCULA JATEADA: Fornecimento e instalação de películas jateada de proteção para vidros; Especificações solares da película: Filme opaco que proporciona privacidade total aos vidros, independente da iluminação interna e externa. Vida útil de 10 anos; Garantia de 5 anos contra deslocamento e desbotamento; Luz visível transmitida 86%; Energia solar refletiva 14%; Proteção UV 45%; Proteção raios infravermelhos 10%; A CONTRATADA deverá remover os adesivos ou películas existentes nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. A remoção dos adesivos ou películas deverá ser realizada de forma que permita a perfeita instalação da película	m²	150	R\$ 224,4100	R\$ 33.661,50



	22	QUADRO DE VIDRO DUPLO COM PERSIANAS: Serviço de instalação e fornecimento de Módulo vidro com persianas, vidro duplo com espessura final de 90 mm. Modulação dos painéis na horizontal de 900 mm a 1200 mm. Altura variável (inclui biombos ou piso-teto). Painéis com placas de saque frontal individual fixado por um sistema de clipe por pressão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena.	m²	100	R\$ 1.296,8100	R\$ 129.681,00
	23	QUADRO DE VIDRO SIMPLES: Serviço de instalação e fornecimento de Módulo vidro simples, vidro duplo com espessura de 90 mm. Modulação dos painéis na horizontal de 900 mm a 1200 mm. Altura variável (inclui biombos ou piso-teto). Painéis com placas de saque frontal individual fixado por um sistema de clipe por pressão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena	m²	80	R\$ 1.062,8800	R\$ 85.030,40
	24	CALHA COM RODAPÉS: Serviço de instalação e fornecimento de Calhas com Rodapés. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória de 90mm; peça com comprimento de 3,00 metros Rodapé: Perfil extrudado, dotado de abas dobradas na sua extensão, apropriadas para o perfeito encaixe nas guias de piso. Passível de saque e encaixe frontal. Perfil em alumínio confeccionado pelo processo de extrusão, polido, com tratamento anticorrosivo em aludine, acabamento anodizado ao natural. Dimensão aproximada da seção: altura de cerca de 100 mm e espessura de cerca de 15 mm Guia de teto: Perfil com seção “U”, com canais em toda sua extensão para receber borrachas para uma melhor vedação acústica, constituído em alumínio confeccionado pelo processo de extrusão, polido, com tratamento anticorrosivo em aludine, acabamento anodizado ao natural. Medidas compatíveis com a espessura final de 90 mm. Apropriado para receber montantes verticais, guias de saída de paredes e demais componentes. Instalado com buchas e parafusos com acabamento bicromatado ou natural, com o uso de borracha neoprene autocolante para vedação acústica, ou com fita adesiva dupla face, conforme indicação e necessidade da CONTRATANTE	m	200	R\$ 232,0300	R\$ 46.406,00
	25	MOBILIÁRIO PLANEJADO SOB MEDIDA: Serviço de instalação e fornecimento de confecção, entrega e instalação de móveis planejados por m² - projeto, confecção, entrega e instalação de móveis planejados por m². os móveis deverão ser confeccionados em madeira MDF (medium density fiberboard) com, no mínimo, 18 mm de espessura, revestida em laminado melanímico de baixa pressão texturizado em ambas as faixas, em cor a ser definida. todos os componentes e estruturas necessárias ao móvel (fita bordas, corrediças, dobradiças, puxadores, pés, rodas, estruturas metálicas, etc) ficarão a cargo do licitante vencedor e deverão estar inclusos na confecção dos móveis planejados. todos os móveis confeccionados deverão seguir as diretrizes e as recomendações da norma regulamentadora nº 17 (nr 17) - ergonomia. após confeccionados, os móveis deverão ser entregues e instalados nos locais previamente informados. o valor do metro quadrado deverá englobar os custos necessários às etapas projeto; confecção; entrega e instalação dos móveis planejados. deverá ser oferecida garantia de, no mínimo, três anos	m²	300	R\$ 1.100,0000	R\$ 330.000,00
	26	DESMONTAGEM DIVISÓRIA PAINEL: Prestação de serviços de remanejamento de divisórias, incluindo desmontagem e ajustes em divisórias existentes, como cortes necessários em divisórias e a adequação da estrutura portante nas regiões a serem ajustadas, obedecendo rigorosamente ao padrão existente no edifício-sede e anexo do MCom. Execução de serviços de desmontagem de divisórias ABATEX e MULTIPLENA existentes conforme padrão especificado neste tópico. Os serviços são medidos em metros quadrados (unidade de área) e se aplicam a qualquer dimensão em termos de largura e altura existentes. Os serviços também se aplicam de modo indiferente ao tipo de divisória a ser desmontada, isto é, painel cego, painel cego/ vidro, painel de vidro, painel panorâmico com e sem vidro, portas e/ou guichê. A desmontagem deverá ser realizada por profissionais com experiência no sistema ABATEX e MULTIPLENA, utilizando-se ferramenta específico para essa divisória e garantindo-se a integridade e o pleno reaproveitamento de todo o material, peças e componentes resultantes da desmontagem, salvo eventuais recortes existentes que não possibilitem qualquer tipo de reaproveitamento. Após o desmonte, os componentes resultantes deverão ser separados, transportados e organizados em local de depósito especificado pelo CONTRATANTE.	m²	3500	R\$ 36,0090	R\$ 126.031,50
	27	MONTAGEM DIVISÓRIA PAINEL: Prestação de serviços de remanejamento de divisórias, incluindo montagem e ajustes em divisórias existentes, como cortes necessários em divisórias e a adequação da estrutura portante nas regiões a serem ajustadas, obedecendo rigorosamente ao padrão existente no edifício-sede e anexo do MCom. Execução de serviços de montagem de divisórias ABATEX e MULTIPLENA existentes conforme padrão do MCom, incluindo a execução de ajustes, pré-montagem necessários para adequação da forma e das dimensões das divisórias no fechamento dos painéis decorrentes de remanejamento. Pelo fato do prédio possuir piso elevado dotado de placas apoiadas sobre estrutura metálica, as guias de piso deverão ser fixadas por meio de fita dupla face, salvo nos cantos (locais de mudança de direção da divisória), portais, ou trechos retos muito longos, ou outras situações onde haja necessidade de se garantir a estabilidade do conjunto.	m²	3500	R\$ 58,0000	R\$ 203.000,00
	28	DIVISÓRIA DO TIPO LAMBRI COM PAINEL CEGO: Serviço de instalação e fornecimento de lambri cego piso teto, seccionado ou liso. Deverão apresentar todas as características das divisórias, conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena, observando-se as seguintes modificações: Os montantes verticais, travessas horizontais, guias de piso e teto e saídas de parede terão painéis de saque apenas de um lado; Todos os elementos componentes da estrutura do sistema devem ser adaptados para o funcionamento e acabamento em apenas um lado, sem comprometer seu perfeito funcionamento, e sem que haja diferenças estéticas.	m²	150	R\$ 340,0000	R\$ 51.000,00

TOTAL		R\$ 2.715.639,65
2.	CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA	
2.1.	O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de <b>20/03/2023</b> e encerramento em <b>20/03/2024</b> , podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:	
2.1.1.	Os serviços tenham sido prestados regularmente;	
2.1.2.	Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;	
2.1.3.	Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;	
2.1.4.	Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;	
2.1.5.	Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;	
2.1.6.	Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;	
2.1.7.	Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.	
3.	CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO	
3.1.	O valor total da contratação é de R\$: 2.715.639,35 (dois milhões, setecentos e quinze mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos).	
3.2.	No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.	
3.3.	O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.	
4.	CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
4.1.	As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:  Gestão/Unidade: 410003  Fonte: 1120000000  Programa de Trabalho: 24.122.0032.2000.0001 - Administração da Unidade  Elemento de Despesa: 33.90.39  Nota de Empenho: 2023NE84	
4.2.	No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.	
5.	CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO	
5.1.	O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.	
6.	CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE	
6.1.	As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.	
7.	CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO	
7.1.	Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.	
8.	CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO	
8.1.	O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.	
9.	CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA	
9.1.	As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.	
10.	CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO	
10.1.	Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.	
11.	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.	
11.1.	As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.	
12.	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO	
12.1.	O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.	
12.2.	Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.	
12.3.	A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.	
12.4.	O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:	
12.4.1.	balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;	
12.4.2.	relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;	
12.4.3.	indenizações e multas.	
13.	CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES	
13.1.	É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.	
13.2.	É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.	
13.2.1.	A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.	
13.2.2.	A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.	
14.	CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES	
14.1.	Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.	
14.2.	A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.	
14.3.	As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.	
15.	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS	
15.1.	Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.	
16.	CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO	
16.1.	Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.	
17.	CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO	
17.1.	O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal.	

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em uma via, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes e por duas testemunhas.

CONTRATANTE  
LUCIANO DE MENDONÇA FONSECA  
SUBSECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

CONTRATADA  
FELIPE MENEZES DE BULHÕES  
ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS



1. ÉRIKA TAVARES AGUIRRES
2. THIAGO COSMO LUCENA



Documento assinado eletronicamente por **ESPAÇO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA** registrado(a) civilmente como **FELIPE MENEZES DE BULHÕES**, **Usuário Externo**, em 20/03/2023, às 16:06 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciano de Mendonça Fonseca**, **Subsecretário de Orçamento e Administração**, em 20/03/2023, às 16:19 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Cosmo Lucena**, **Chefe da Divisão de Licitações e Compras**, em 20/03/2023, às 17:02 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Érika Tavares Aguirres**, **Chefe da Divisão de Contratos**, em 20/03/2023, às 17:35 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **10785573** e o código CRC **81D3FD12**.



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 13/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E A EMPRESA ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA.

A União, por intermédio do **MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco R, CEP 70.044-902, Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº **37.753.638/0001-03**, neste ato representada pelo Sr. **LUCIANO DE MENDONÇA FONSECA**, nomeado pela Portaria nº 1.859, de 28 de fevereiro de 2023, publicada no DOU de 01/03/2023, portador da matrícula funcional nº 2335003, com competência para celebrar contratos conforme Inciso III do Art. 2º da Portaria de Competência MCOM nº 2.388, de 12 de abril de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 13 de abril de 2021, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **37.977.691/0007-83**, sediada na ADE Conjunto 26 Lote 06/07, Águas Claras, Brasília/DF, CEP: 71.990-720, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **FELIPE MENEZES DE BULHÕES**, *conforme atos constitutivos da empresa*, tendo em vista o que consta no Processo nº **53115.030021/2022-42** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 01/2023**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de confecção e instalação de divisórias, portas e acessórios, bem como de remanejamento (montagem e desmontagem) de divisórias, além do fornecimento de peças e acessórios e aquisição, fornecimento e instalação de isolamento acústico, nas dependências do Ministério das Comunicações, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	DIVISÓRIA PAINEL CEGO PISO TETO: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias tipo piso teto, seccionada ou lisa, espessura final de 90 mm, modulação 900mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito. Estrutura em alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco. Totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes, com calha interna para a passagem de cabeamento de elétrica, lógica e telefonia em toda a sua extensão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena	m²	1000	R\$ 475,0000	R\$ 475.000,00
	2	DIVISÓRIA PAINEL MISTO CEGO / VIDRO DUPLO COM PERSIANA INTERNA: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias tipo piso teto, seccionada ou lisa com painel/ vidro duplo e persiana interna, espessura final de 90 mm, modulação 900mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito. Estrutura em alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco. Com quadro de vidro duplo instalado a partir de altura de 110cm. Totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes, com calha interna para a passagem de cabeamento de elétrica, lógica e telefonia em toda a sua extensão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena.	m²	200	R\$ 800,0000	R\$ 160.000,00
	3	DIVISÓRIA PAINEL MISTO CEGO / VIDRO SIMPLES: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias tipo piso teto, seccionada ou lisa com painel/ vidro simples, espessura final de 90 mm, modulação 900mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito. Estrutura em alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco. Com quadro de vidro duplo instalado a partir de altura de 110cm. Totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes, com calha interna para a passagem de cabeamento de elétrica, lógica e telefonia em toda a sua extensão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena	m²	50	R\$ 801,0000	R\$ 40.050,00
	4	DIVISÓRIA PAINEL VIDRO DUPLO PISO TETO COM PERSIANA INTERNA: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias de vidro do tipo piso teto, seccionada ou lisa, com painel/vidro duplo/painel e persiana interna, espessura final de 90 mm, modulação 900mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito. Estrutura em alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco. Com quadro de vidro duplo instalado a partir de altura de 110cm. Totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes, com calha interna para a passagem de cabeamento de elétrica, lógica e telefonia em toda a sua extensão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena	m²	50	R\$ 900,0000	R\$ 45.000,00
	5	DIVISÓRIA PANORÂMICA PAINEL CEGO / VIDRO DUPLO: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias tipo Painel panorâmico cego com vidro duplo e persianas composto parte cego (altura até 110 cm) e parte em vidro duplo com persiana interna (de altura com dimensão até complementar altura 160 cm) com 125 cm de largura e espessura final acabada de 90 mm. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito.	m²	50	R\$ 850,0000	R\$ 42.500,00
	6	DIVISÓRIA PANORÂMICA PAINEL CEGO: Serviço de instalação e fornecimento de divisórias tipo Panorâmico, com altura máxima de 160cm, seccionada ou lisa, espessura final de 90 mm, modulação 900m. Com ou sem bandeira superior, conforme definições de instalação ou necessário a cada altura de pé direito. Estrutura em alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco. Totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes, com calha interna para a passagem de cabeamento de elétrica, lógica e telefonia em toda a sua extensão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena	m²	350	R\$ 480,0000	R\$ 168.000,00

7	PORTA CEGA COMPLETA: Serviço de instalação e fornecimento de porta simples medindo 900mm x 2100mm, com marcos e bandeiras. Espessura final do conjunto seguindo a mesma das divisórias. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena.	unidade	30	R\$ 1.820,0000	R\$ 54.600,00
8	CONJUNTO / KIT DE FERRAGENS PARA PORTA, INCLUINDO FECHADURA, DOBRADIÇAS, PARAFUSOS E BATEDOR	unidade	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,00
9	ACABAMENTO RETO: Serviço de instalação e fornecimento de Acabamento reto em alumínio extrudado acabamento anodizado, com comprimento de até 3,00m conforme local da aplicação, equivalente ao padrão Abatex e Multiplena existente na edificação.	m	150	R\$ 100,0000	R\$ 15.000,00
10	ACABAMENTO DE QUINA: Serviço de instalação e fornecimento de Acabamento de quina em alumínio extrudado acabamento anodizado, com comprimento de até 3,00m conforme local da aplicação, equivalente ao padrão Abatex e Multiplena existente na edificação	m	150	R\$ 159,0000	R\$ 23.850,00
11	MONTANTE: Serviço de instalação e fornecimento de Montante em alumínio extrudado acabamento anodizado, com comprimento de até 3,00m conforme local da aplicação, compatível com o sistema Abatex e Multiplena padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória de 90 mm	m	150	R\$ 172,8300	R\$ 25.924,50
12	JOGO DE BATENTE EM ALUMÍNIO: Serviço de instalação e fornecimento de Portal completo com batentes totalmente em liga de alumínio extrudado acabamento anodizado com canal para encaixe de dobradiças no padrão existente na edificação e chapa testa, acabamento de topo em todo o perímetro em PVC rígido de encaixe sob pressão, para receber porta de 90cm de largura (modulação de 1000 mm), espessura acabada de 90 mm e com altura da porta variando de 2100 a 2540mm conforme local da aplicação. Equivalente ao padrão Abatex e Multiplena existente na edificação	unidade	35	R\$ 760,0000	R\$ 26.600,00
13	GUIA SUPERIOR (TETO): Serviço de instalação e fornecimento de Guia superior em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema Abatex e Multiplena padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória de 90 mm; peça com comprimento de 3,00 metros	m	300	R\$ 118,7900	R\$ 35.637,00
14	GUIA INFERIOR (PISO): Serviço de instalação e fornecimento de Guia inferior em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema Abatex e Multiplena padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória de 90 mm; peça com comprimento de 3,00 metros	m	300	R\$ 208,5200	R\$ 62.556,00
15	KIT PRESILHAS: Serviço de instalação e fornecimento de Conjunto cliques com conector ou cliques e parafusos com nivelador para fixação das placas na estrutura da divisória, garantindo alinhamento, esquadreamento e contraventamento do conjunto (estabilidade dimensional), além de saque frontal e individual das placas, equivalente ao padrão Abatex e Multiplena existente na edificação	unidade	1500	R\$ 50,0000	R\$ 75.000,00
16	PLACAS DE DIVISÓRIAS: Serviço de instalação e fornecimento de Placa para fechamento da divisória confeccionada em MDF com espessura mínima 15 mm com revestimento melamínico bp, cor conforme local de aplicação, no mesmo padrão existente, bordadas com pvc, com espessura mínima 1 mm, equivalente à placa de divisória Abatex. A largura padrão é de 90 cm podendo a altura variar de 2,45m a 3,00, dependendo do local da aplicação.	m²	600	R\$ 212,0000	R\$ 127.200,00
17	FORMICA PVC: Serviço de instalação e fornecimento de Formica e encabeçamento em PVC , na cor Branca ou conforme local de aplicação.	m²	50	R\$ 440,5100	R\$ 22.025,50
18	LÃ DE PET, Gramatura de 0,350KG/M²: Serviço de instalação e fornecimento de Lã de PET (fibras de poliéster sem adição de resinas) destinada ao isolamento acústico e térmico entre ambientes, a ser instalada no interior dos painéis das divisórias. O produto deverá atender os requisitos da NBR 15.758 e ter espessura compatível com a espessura das guias de piso e de teto que, no caso das divisórias Abatex e Multiplena é de 50 mm (valor de referência) e deverá apresentar gramatura de 0,350kg/m² com massa específica aparente de no mínimo 7 kg/ m³	m²	400	R\$ 173,7800	R\$ 69.512,00
19	LÃ DE PET, Gramatura de 0,800KG/M²: Serviço de instalação e fornecimento de Lã de PET (fibras de poliéster sem adição de resinas) destinada ao isolamento acústico e térmico entre ambientes, a ser instalada no interior dos painéis das divisórias. O produto deverá atender os requisitos da NBR 15.758 e ter espessura compatível com a espessura das guias de piso e de teto que, no caso das divisórias Abatex e Multiplena é de 50 mm (valor de referência) e deverá apresentar gramatura de 0,800kg/m² com massa específica aparente de no mínimo 7 kg/ m³	m²	600	R\$ 335,8300	R\$ 201.498,00
20	MOLAS SUPERIOR DE PORTA: Serviço de instalação e fornecimento de Mola hidráulica aérea para controle de porta com sistema de acionamento por pinhão e cremalheira, fechamento da porta desde 180º até 0º, regulagem do tirante, potência para o fechamento de portas de até 90cm de largura, abertura para direita e esquerda, selamento para utilização em ambientes externos, braço com engate rápido, preferencialmente na cor cinza ou conforme padrão existente. similar a Soprano e Coimbra	unidade	35	R\$ 310,7500	R\$ 10.876,25
21	PELÍCULA JATEADA: Fornecimento e instalação de películas jateada de proteção para vidros; Especificações solares da película: Filme opaco que proporciona privacidade total aos vidros, independente da iluminação interna e externa. Vida útil de 10 anos; Garantia de 5 anos contra deslocamento e desbotamento; Luz visível transmitida 86%; Energia solar refletiva 14%; Proteção UV 45%; Proteção raios infravermelhos 10%; A CONTRATADA deverá remover os adesivos ou películas existentes nos locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. A remoção dos adesivos ou películas deverá ser realizada de forma que permita a perfeita instalação da película	m²	150	R\$ 224,4100	R\$ 33.661,50



	22	QUADRO DE VIDRO DUPLO COM PERSIANAS: Serviço de instalação e fornecimento de Módulo vidro com persianas, vidro duplo com espessura final de 90 mm. Modulação dos painéis na horizontal de 900 mm a 1200 mm. Altura variável (inclui biombos ou piso-teto). Painéis com placas de saque frontal individual fixado por um sistema de clipe por pressão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena.	m²	100	R\$ 1.296,8100	R\$ 129.681,00
	23	QUADRO DE VIDRO SIMPLES: Serviço de instalação e fornecimento de Módulo vidro simples, vidro duplo com espessura de 90 mm. Modulação dos painéis na horizontal de 900 mm a 1200 mm. Altura variável (inclui biombos ou piso-teto). Painéis com placas de saque frontal individual fixado por um sistema de clipe por pressão. Conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena	m²	80	R\$ 1.062,8800	R\$ 85.030,40
	24	CALHA COM RODAPÉS: Serviço de instalação e fornecimento de Calhas com Rodapés. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória de 90mm; peça com comprimento de 3,00 metros Rodapé: Perfil extrudado, dotado de abas dobradas na sua extensão, apropriadas para o perfeito encaixe nas guias de piso. Passível de saque e encaixe frontal. Perfil em alumínio confeccionado pelo processo de extrusão, polido, com tratamento anticorrosivo em aludine, acabamento anodizado ao natural. Dimensão aproximada da seção: altura de cerca de 100 mm e espessura de cerca de 15 mm Guia de teto: Perfil com seção “U”, com canais em toda sua extensão para receber borrachas para uma melhor vedação acústica, constituído em alumínio confeccionado pelo processo de extrusão, polido, com tratamento anticorrosivo em aludine, acabamento anodizado ao natural. Medidas compatíveis com a espessura final de 90 mm. Apropriado para receber montantes verticais, guias de saída de paredes e demais componentes. Instalado com buchas e parafusos com acabamento bicromatado ou natural, com o uso de borracha neoprene autocolante para vedação acústica, ou com fita adesiva dupla face, conforme indicação e necessidade da CONTRATANTE	m	200	R\$ 232,0300	R\$ 46.406,00
	25	MOBILIÁRIO PLANEJADO SOB MEDIDA: Serviço de instalação e fornecimento de confecção, entrega e instalação de móveis planejados por m² - projeto, confecção, entrega e instalação de móveis planejados por m². os móveis deverão ser confeccionados em madeira MDF (medium density fiberboard) com, no mínimo, 18 mm de espessura, revestida em laminado melanímico de baixa pressão texturizado em ambas as faixas, em cor a ser definida. todos os componentes e estruturas necessárias ao móvel (fita bordas, corrediças, dobradiças, puxadores, pés, rodas, estruturas metálicas, etc) ficarão a cargo do licitante vencedor e deverão estar inclusos na confecção dos móveis planejados. todos os móveis confeccionados deverão seguir as diretrizes e as recomendações da norma regulamentadora nº 17 (nr 17) - ergonomia. após confeccionados, os móveis deverão ser entregues e instalados nos locais previamente informados. o valor do metro quadrado deverá englobar os custos necessários às etapas projeto; confecção; entrega e instalação dos móveis planejados. deverá ser oferecida garantia de, no mínimo, três anos	m²	300	R\$ 1.100,0000	R\$ 330.000,00
	26	DESMONTAGEM DIVISÓRIA PAINEL: Prestação de serviços de remanejamento de divisórias, incluindo desmontagem e ajustes em divisórias existentes, como cortes necessários em divisórias e a adequação da estrutura portante nas regiões a serem ajustadas, obedecendo rigorosamente ao padrão existente no edifício-sede e anexo do MCom. Execução de serviços de desmontagem de divisórias ABATEX e MULTIPLENA existentes conforme padrão especificado neste tópico. Os serviços são medidos em metros quadrados (unidade de área) e se aplicam a qualquer dimensão em termos de largura e altura existentes. Os serviços também se aplicam de modo indiferente ao tipo de divisória a ser desmontada, isto é, painel cego, painel cego/ vidro, painel de vidro, painel panorâmico com e sem vidro, portas e/ou guichê. A desmontagem deverá ser realizada por profissionais com experiência no sistema ABATEX e MULTIPLENA, utilizando-se ferramental específico para essa divisória e garantindo-se a integridade e o pleno reaproveitamento de todo o material, peças e componentes resultantes da desmontagem, salvo eventuais recortes existentes que não possibilitem qualquer tipo de reaproveitamento. Após o desmonte, os componentes resultantes deverão ser separados, transportados e organizados em local de depósito especificado pelo CONTRATANTE.	m²	3500	R\$ 36,0090	R\$ 126.031,50
	27	MONTAGEM DIVISÓRIA PAINEL: Prestação de serviços de remanejamento de divisórias, incluindo montagem e ajustes em divisórias existentes, como cortes necessários em divisórias e a adequação da estrutura portante nas regiões a serem ajustadas, obedecendo rigorosamente ao padrão existente no edifício-sede e anexo do MCom. Execução de serviços de montagem de divisórias ABATEX e MULTIPLENA existentes conforme padrão do MCom, incluindo a execução de ajustes, pré-montagem necessários para adequação da forma e das dimensões das divisórias no fechamento dos painéis decorrentes de remanejamento. Pelo fato do prédio possuir piso elevado dotado de placas apoiadas sobre estrutura metálica, as guias de piso deverão ser fixadas por meio de fita dupla face, salvo nos cantos (locais de mudança de direção da divisória), portais, ou trechos retos muito longos, ou outras situações onde haja necessidade de se garantir a estabilidade do conjunto.	m²	3500	R\$ 58,0000	R\$ 203.000,00
	28	DIVISÓRIA DO TIPO LAMBRI COM PAINEL CEGO: Serviço de instalação e fornecimento de lambri cego piso teto, seccionado ou liso. Deverão apresentar todas as características das divisórias, conforme padrão existente, similar a Abatex e Multiplena, observando-se as seguintes modificações: Os montantes verticais, travessas horizontais, guias de piso e teto e saídas de parede terão painéis de saque apenas de um lado; Todos os elementos componentes da estrutura do sistema devem ser adaptados para o funcionamento e acabamento em apenas um lado, sem comprometer seu perfeito funcionamento, e sem que haja diferenças estéticas.	m²	150	R\$ 340,0000	R\$ 51.000,00

TOTAL		R\$ 2.715.639,65
2.	CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA	
2.1.	O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de <b>20/03/2023</b> e encerramento em <b>20/03/2024</b> , podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:	
2.1.1.	Os serviços tenham sido prestados regularmente;	
2.1.2.	Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;	
2.1.3.	Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;	
2.1.4.	Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;	
2.1.5.	Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;	
2.1.6.	Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;	
2.1.7.	Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.	
3.	CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO	
3.1.	O valor total da contratação é de R\$: 2.715.639,35 (dois milhões, setecentos e quinze mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos).	
3.2.	No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.	
3.3.	O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.	
4.	CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
4.1.	As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:  Gestão/Unidade: 410003  Fonte: 1120000000  Programa de Trabalho: 24.122.0032.2000.0001 - Administração da Unidade  Elemento de Despesa: 33.90.39  Nota de Empenho: 2023NE84	
4.2.	No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.	
5.	CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO	
5.1.	O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.	
6.	CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE	
6.1.	As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.	
7.	CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO	
7.1.	Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.	
8.	CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO	
8.1.	O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.	
9.	CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA	
9.1.	As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.	
10.	CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO	
10.1.	Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.	
11.	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.	
11.1.	As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.	
12.	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO	
12.1.	O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.	
12.2.	Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.	
12.3.	A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.	
12.4.	O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:	
12.4.1.	balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;	
12.4.2.	relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;	
12.4.3.	indenizações e multas.	
13.	CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES	
13.1.	É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.	
13.2.	É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.	
13.2.1.	A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.	
13.2.2.	A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.	
14.	CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES	
14.1.	Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.	
14.2.	A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.	
14.3.	As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.	
15.	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS	
15.1.	Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.	
16.	CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO	
16.1.	Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.	
17.	CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO	
17.1.	O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal.	

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em uma via, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes e por duas testemunhas.

CONTRATANTE  
LUCIANO DE MENDONÇA FONSECA  
SUBSECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

CONTRATADA  
FELIPE MENEZES DE BULHÕES  
ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS

Testemunhas:

1. ÉRIKA TAVARES AGUIRRES
2. THIAGO COSMO LUCENA



Documento assinado eletronicamente por **ESPAÇO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA** registrado(a) civilmente como **FELIPE MENEZES DE BULHÕES, Usuário Externo**, em 20/03/2023, às 16:06 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luciano de Mendonça Fonseca, Subsecretário de Orçamento e Administração**, em 20/03/2023, às 16:19 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Cosmo Lucena, Chefe da Divisão de Licitações e Compras**, em 20/03/2023, às 17:02 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Érika Tavares Aguirres, Chefe da Divisão de Contratos**, em 20/03/2023, às 17:35 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://super.mcom.gov.br/sei/verifica>, informando o código verificador **10785573** e o código CRC **81D3FD12**.

**AO**  
**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**  
**ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO T, ANEXO II**  
**6º ANDAR, SALA 621**  
**BAIRRO ZONA CÍVICO ADMINISTRATIVA,**  
**BRASÍLIA/DF**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08004.001044/2022-42**

Senhor (a) Pregoeiro (a)

A empresa Interior Industria e Comercio de Artefatos de Madeira Ltda, inscrita no CNPJ n.º 72.602.055/0001-82, com sede no endereço QI 08 lotes 49/60 St Industria CEP 72.135-080, na cidade de Taguatinga-DF, atendendo ao determinado no Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2023, vem apresentar sua proposta de preços, conforme as quantidades e especificações, abaixo:

<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo iso/teto, com painel cego, espessura 90mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m²	200	440,00	88.000,00
2	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, com painel cego, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m²	1000	440,00	440.000,00
3	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, misto, com painel cego e vidro duplo, espessura 90mm, mais bandeira cega, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e	m²	100	780,00	78.000,00

4	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, misto, com painel cego e vidro duplo, espessura 60mm, mais bandeira cega, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m <sup>2</sup>	300	780,00	234.000,00
5	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo piso/teto, misto, com painel cego e vidro simples, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m <sup>2</sup>	400	704,00	281.600,00
6	Serviço de confecção e instalação de painel de vidro duplo do tipo piso/teto, espessura 90mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m <sup>2</sup>	70	900,00	63.000,00
7	Serviço de confecção e instalação de painel de vidro duplo do tipo piso/teto, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m <sup>2</sup>	30	900,00	27.000,00
8	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo panorâmica, altura variável, com painel cego e vidro duplo, espessura 90mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m <sup>2</sup>	10	850,00	8.500,00
9	Serviço de confecção e instalação	m <sup>2</sup>	30	766,00	22.980,00



	de divisória em MDF do tipo panorâmica, altura variável, com painel cego e vidro duplo, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.				
10	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo panorâmica, altura variável, com painel cego, espessura 90mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m²	10	440,00	4.400,00
11	Serviço de confecção e instalação de divisória em MDF do tipo panorâmica, altura variável, com painel cego, espessura 60mm, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m²	50	440,00	22.000,00
12	Serviço de confecção e instalação de divisória em <b>MDF</b> do tipo <u>lambri</u> piso/teto com painel cego, com ou sem rodapé técnico, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m²	200	310,00	62.000,00
13	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega completa, espessura 38 mm, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, com requadro em madeira maciça e revestimento em MDF de acordo com a cor existente na edificação, com bandeira cega, incluindo portal completo e kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, batente em alumínio extrudado acabamento	un	20	1.900,00	38.000,00

	anodizado, maçaneta e etc), medindo 900 x 2120mm variando conforme o local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.				
14	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega completa, espessura 38 mm, compatíveis a divisórias de espessura 60mm, com requadro em madeira maciça e revestimento em MDF de acordo com a cor existente na edificação, com bandeira cega, incluindo portal completo e kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, batente em alumínio extrudado acabamento anodizado, maçaneta e etc), medindo 900 x 2120mm variando conforme o local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	un	60	1.800,00	108.000,00
15	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega de correr simples em MDF para divisória piso teto, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), altura e largura variando conforme o local de aplicação e acabamento conforme projeto ou padrão existente.	un	10	2.300,00	23.000,00
16	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega de Correr Dupla em MDF para divisória piso teto, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), altura e largura	un	10	3.000,00	30.000,00

	variando conforme o local de aplicação e acabamento conforme projeto ou padrão existente.				
17	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta cega de Abrir Dupla em MDF para divisória piso teto, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), medindo 1800 x 2120mm, acabamento conforme projeto ou padrão existente.	un	10	2.800,00	28.000,00
18	Serviço de confecção e instalação de conjunto de Porta Dupla de Abrir em Vidro para divisória piso teto, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), altura e largura variando conforme o local de aplicação e acabamento conforme projeto ou padrão existente.	un	10	5.200,00	52.000,00
19	Serviço de confecção e fornecimento de molas aérea superior para porta, compatíveis a divisórias de espessura 90mm e 60mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	un	90	250,00	22.500,00
20	Serviço de confecção e fornecimento de conjunto / kit de ferragens para porta, incluindo fechadura, dobradiças, parafusos e batedor, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm e 60mm, paginado conforme local de aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	un	10	630,00	6.300,00
21	Serviço de confecção e fornecimento de jogo de batente	un	20	730,00	14.600,00

	em alumínio extrudado acabamento anodizado (borrachas, e acabamentos em PVC), compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.				
22	Serviço de confecção e fornecimento de jogo de batente em alumínio extrudado acabamento anodizado (borrachas, e acabamentos em PVC), compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	un	60	730,00	43.800,00
23	Serviço de confecção e fornecimento de acabamento reto em alumínio extrudado acabamento anodizado, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	50	65,00	3.250,00
24	Serviço de confecção e fornecimento de acabamento reto em alumínio extrudado acabamento anodizado, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	150	65,00	9.750,00
25	Serviço de confecção e fornecimento de acabamento de quina em alumínio extrudado acabamento anodizado, ângulos de 90º e 45º, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da	m	50	115,00	5.750,00

	aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.				
26	Serviço de confecção e fornecimento de acabamento de quina em alumínio extrudado acabamento anodizado, ângulos de 90º e 45º, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	150	116,00	17.400,00
27	Serviço de confecção e fornecimento de montante em alumínio extrudado acabamento anodizado, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	50	90,00	4.500,00
28	Serviço de confecção e fornecimento de montante em alumínio extrudado acabamento anodizado, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	150	66,00	9.900,00
29	Serviço de confecção e fornecimento de guia superior (teto) completo em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória entre 80 a 90 mm; peça com comprimento conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	100	55,00	5.500,00
30	Serviço de confecção e fornecimento de guia superior (teto) completo em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema padrão	m	200	55,00	11.000,00

	da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória entre 50 a 60 mm; peça com comprimento conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.				
31	Serviço de confecção e fornecimento de guia inferior (pisó) completo em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória entre 80 a 90 mm; peça com comprimento conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	100	110,00	11.000,00
32	Serviço de confecção e fornecimento de guia inferior (pisó) completo em alumínio extrudado acabamento anodizado compatível com o sistema padrão da edificação. A espessura da guia deve garantir espessura final acabada da parede de divisória entre 50 a 60 mm; peça com comprimento conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m	200	110,00	22.000,00
33	Serviço de confecção e fornecimento de conjunto/ kit, presilha, conectores (em nylon) e parafusos para fixação das placas na estrutura da divisória, garantindo alinhamento, esquadrejamento e contraventamento do conjunto (estabilidade dimensional), acabamento de acordo com o padrão existente. O kit contempla	un	100	35,00	3.500,00

	em 8 presilhas e 4 conectores mais parafusos.				
34	Serviço de confecção fornecimento de placas de divisória em MDF do tipo piso/teto, espessura 15 mm, compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m <sup>2</sup>	200	120,00	24.000,00
35	Serviço de confecção e instalação de formica PVC espessura 0,8mm para revestimento de parede conforme local da aplicação e cor de acordo com o padrão existente.	m <sup>2</sup>	50	206,00	10.300,00
36	Serviço de confecção e instalação de isolamento acústico, manta de lã de PET (fibras de poliéster sem adição de resinas) destinada ao isolamento acústico e térmico entre ambientes, a ser instalada no interior dos painéis das divisórias. O produto deverá atender os requisitos da NBR 15.758 e ter espessura compatível com a espessura das guias de piso e de teto que, de 50 mm (valor de referência) e deverá apresentar massa específica aparente de no mínimo 35 kg/m <sup>3</sup> densidade.	m <sup>2</sup>	500	53,40	26.700,00
37	Serviço de confecção e instalação de isolamento acústico, manta de lã de rocha destinada ao isolamento acústico e térmico entre ambientes, a ser instalada no interior dos painéis das divisórias de espessura de 60mm e 90mm. O produto deverá atender os requisitos da NBR 15.758 e ter espessura compatível com a	m <sup>2</sup>	500	148,00	74.000,00



	espessura das guias de piso e de teto que, de 50 mm (valor de referência) e deverá apresentar massa específica aparente de no mínimo 96 kg/m <sup>3</sup> densidade.				
38	Serviço de confecção e fornecimento de micro persianas espessura 16mm para painel de vidro duplo, compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m <sup>2</sup>	150	350,00	52.500,00
39	Serviço de confecção e fornecimento de quadro de vidro duplo com espessura de 6 mm, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m <sup>2</sup>	75	1.050,00	78.750,00
40	Serviço de confecção e fornecimento de quadro de vidro duplo com espessura de 6 mm, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m <sup>2</sup>	75	666,00	49.950,00
41	Serviço de confecção e fornecimento de quadro de vidro simples com espessura de 6 mm, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m <sup>2</sup>	75	552,00	41.400,00
42	Serviço de confecção e fornecimento de calha com rodapés técnicos, compatíveis a divisórias de espessura 90 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de com o	m <sup>2</sup>	100	90,00	9.000,00



	padrão existente.				
43	Serviço de confecção e fornecimento de calha com rodapés técnicos, compatíveis a divisórias de espessura 60 mm, paginado conforme local da aplicação e acabamento de acordo com o padrão existente.	m <sup>2</sup>	100	115,00	11.500,00
44	Serviço de desmontagem de mobiliário planejado sob medida conforme projeto.	m <sup>2</sup>	100	40,00	4.000,00
45	Serviço de desmontagem de divisórias existentes, independentemente do tipo da divisória (piso/teto, panorâmica, cega com vidro, só vidro, portas, guichês etc.) incluindo movimentação do material até o depósito localizado na própria edificação.	m <sup>2</sup>	1000	20,00	20.000,00
46	Serviço de montagem de divisórias reaproveitadas, independentemente do tipo da divisória (piso-teto, panorâmica, cega com vidro, só vidro, portas, guichês, lambri etc.), com ajustes, adequação e recortes necessários, incluindo movimentação de material complementar ao serviço, partindo do depósito localizado na própria edificação até o local da montagem do material.	m <sup>2</sup>	500	50,00	25.000,00
47	Serviço de desmontagem de lambri (piso-teto ou conforme existente na edificação), incluindo ajustes e recortes necessários, incluindo movimentação do material até o depósito localizado na própria edificação.	m <sup>2</sup>	100	20,00	2.000,00
48	Serviço de confecção e instalação de porta simples completa, com	un	5	2.560,00	12.800,00

	vidro duplo e persiana interna, compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, com bandeira cega, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), medindo 900 x 2120mm, acabamento de acordo com o padrão existente				
49	Serviço de instalação e fornecimento de divisória articulada multidirecional acústica, espessura final 90 mm, modulação 900mm, elevação painel cego ou paginado do piso até ao trilho, modulada de acordo com a medida local, 100% estruturada em perfis de alumínio extrudado com acabamento anodizado natural fosco ou pintado conforme padrão existente, composta de painéis comuns, painéis terminais e painéis portas, dotados de guias telescópicas com sistema mecânico de acionamento, suspensos através de troles com roletes duplos horizontais que proporcionam diversas passagens em cruzamento tipo "T", "X" ou "L".	m <sup>2</sup>	150	800,00	120.000,00
50	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta acústica dupla completo, com miolo de lã de pet ou lã de rocha de 50mm espessura, com densidade mínima de 35 kg/m <sup>3</sup> , compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), altura e largura variando conforme o local de aplicação e	un	15	3.000,00	45.000,00

	acabamento conforme projeto ou padrão existente.				
51	Serviço de confecção e instalação de conjunto de porta acústica simples completo, com miolo de lã de pet ou lã de rocha de 50 mm espessura com densidade mínima de 35 kg/m <sup>3</sup> , compatíveis a divisórias de espessura 60mm e 90 mm, incluindo kit de instalação completo (com fechadura, ferragens, puxadores, dobradiças, parafusos, batedores, maçaneta e etc), altura e largura variando conforme o local de aplicação e acabamento conforme projeto ou padrão existente.	un	10	2.364,20	23.642,00
				<b>Total</b>	<b>2.431.772,00</b>

**VALOR TOTAL: R\$ 2.431.772,00**

**(Dois milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e setenta e dois reais)**

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, façam parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:



Razão Social: Interior Industria e Comercio de Artefatos de Madeira Ltda

CNPJ/MF: 72.602.055/0001-82

Endereço: QI 08 lotes 49/60 St. Industria

Tel/Fax: 613354-2525

CEP: 72.135-080

Cidade: Taguatinga

UF: DF

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1235-1

c/c: 452.416-0

Dados do Representante(s) Legal(is) da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: Paulo Afonso Meira

Endereço: SMPW QD 5 CONJ. 10 LOTE 07 – CASA F - Park Way – DF

CEP: 71735-510

Cidade: Brasília

UF: DF

CPF/MF: 152.051.851-04

Cargo/Função: Sócio Gerente

Cart.Ident nº: 486.223

Expedido por: SSP-DF

Naturalidade: Patos de Minas – MG

Nacionalidade: Brasileira

Taguatinga – DF, 04 de abril de 2023

Paulo Afonso Meira



**MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA**

Processo Administrativo nº 09278.000664/2022-15

**TERMO DE CONTRATO**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03 / 2023, QUE  
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO  
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, E A  
EMPRESA ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS  
LTDA.**

A União por intermédio do **MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES**, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Palácio Itamaraty, CEP 70170-900, na cidade de Brasília - DF, CNPJ/MF: 00.394.536/0006-43, neste ato representada pela Sra. **Larissa Lima Lacombe**, Chefe da Divisão de Infraestrutura do MRE, nomeada pelas Portarias nº 214, de 12 de junho de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 15 de junho de 2020, e nº 358, de 19 de abril de 2022, do Gabinete do Ministro de Estado das Relações Exteriores, portadora da matrícula funcional nº 1516062, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.977.691/0007-83, sediada à ADE – Conjunto 26 – Lotes 06/07 – Águas Claras, em Taguatinga – DF, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **Felipe Menezes de Bulhões**, sócio-administrador, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no **Processo nº 09278.000664/2022-15** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº.03./2023**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de instalação com fornecimento, desmontagem e remanejamento de painéis divisórios, portas e complementos, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1



1.2. Objeto da contratação:

Grupo	Item	Descrição	UM	Qtd	Valor Unitário	Valor Global
1	1	Serviços de instalação com fornecimento, desmontagem e remanejamento de painéis divisórios e portas do tipo especial, conforme especificações contidas no Caderno de Especificações e Encargos Técnicos.	Unid.		Conforme planilha de custos e formação de preços da proposta.	R\$ 2.350.000,00
	2	Serviços de instalação com fornecimento, desmontagem e remanejamento de painéis divisórios articulados, conforme especificações contidas no Caderno de Especificações e Encargos Técnicos.	Unid.		Conforme planilha de custos e formação de preços da proposta.	R\$ 160.000,00
	3	Serviços de instalação com fornecimento, desmontagem e remanejamento de painéis divisórios e portas do tipo naval, conforme especificações contidas no Caderno de Especificações e Encargos Técnicos.	Unid.		Conforme planilha de custos e formação de preços da proposta.	R\$ 41.000,00
	4	Serviços de instalação com fornecimento, desmontagem e remanejamento de painéis divisórios do tipo madeira freijó, conforme especificações contidas no Caderno de Especificações e Encargos Técnicos.	Unid.		Conforme planilha de custos e formação de preços da proposta.	R\$ 350.000,00
Valor Global para o Grupo						R\$ 2.901.000,00

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

### **3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)**

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

### **4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

4.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

4.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação, abaixo discriminada:

4.1.1.1. Serviços previstos nos itens 1, 2 e 3 da Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços, anexa ao Termo de Referência.

4.1.2. Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.1.2.1. a) Serviços previstos no item 4 da Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços, anexa ao Termo de Referência.

4.1.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.2. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.3. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

### **5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO**

5.1. O valor total da contratação é de R\$ R\$ 2.901.000,00 (dois milhões novecentos e um mil reais).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.



5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

## **6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)**

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado em 16 de fevereiro de 2023.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

## **8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)**

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;



8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 2 (dois) meses.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)**

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;



9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;



- 9.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116](#));
- 9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ([art. 116, parágrafo único](#));
- 9.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021](#);
- 9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 9.23. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço, devendo os referidos empregados apresentar-se devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá.
- 9.24. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
- 9.25. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
- 9.26. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- 9.27. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do [artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006](#), de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.
- 9.28. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do [artigo 4º, Inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010](#), por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
- 9.28.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;





9.28.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA nº 05, de 15/03/2014, e legislação correlata;

9.28.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

9.28.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

9.29. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLT/MP nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.29.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

9.29.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.29.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

9.29.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

9.29.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.29.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.29.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

12.

B.



9.29.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.30. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

9.31. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)**

10.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

10.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

10.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

10.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

10.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

10.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

10.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

10.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

10.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.



10.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.7, observada a legislação que rege a matéria.

10.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

10.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

10.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

10.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

10.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

10.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

10.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

10.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.

10.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

10.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

10.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

10.18. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, a presente contratação possui previsão de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

10.19. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referência.

12. B.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv) **Multa:**

- (1) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- (2) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
  - a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
- (3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.



(4) Compensatória, para a inexecução total contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, a multa será de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1, a multa será de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

(6) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1, a multa será de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

(7) Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, a multa será de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida [Lei \(art. 159\)](#).



11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(Ceis\)](#) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022](#).

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL ([art. 92, XIX](#))

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139](#) da mesma Lei.

12.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

### **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I.Gestão/Unidade: 1 / 240300

II.Fonte de Recursos: 1000

III.Programa de Trabalho: 07.122.0032.2000.0001

IV.Elemento de Despesa: 399039

V.Nota de Empenho: n.º 39, de 28 de junho de 2023

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

### **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.



## 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

## 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Brasília - DF, 04 de julho de 2023.




**Larissa Lima Lacombe**  
Chefe da Divisão de Infraestrutura

Documento assinado digitalmente  
**FELIPE MENEZES DE BULHÕES**  
Data: 03/07/2023 17:26:44-0300  
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

**Felipe Menezes de Bulhões**  
Sócio-administrador

## TESTEMUNHAS:



**Celso Ricardo Hottum Meira**  
Oficial de Chancelaria  
SIAPE: 0459886  
Divisão de Infraestrutura



**Beatriz Pereira Santos**  
Analista de Tecnologia Militar  
SIAPE: 1931707

## PROPOSTA

**OBJETO:** Contratação de serviços continuados de instalação com fornecimento, desmontagem e remanejamento de painéis divisórios, portas e complementos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

**EMPRESA:** Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda

**CNPJ:** 37.977.691/0007-83

**REPRESENTANTE LEGAL:** Felipe Menezes de Bulhões

**TELEFONE:** 61 3034 2222/ 3043 8488

**E-MAIL:** vendas@diviforma.com.br

**DADOS BANCÁRIOS:** Banco do Brasil S/A (001) Ag.: 3382-0 Conta Corrente nº: 422333-0

Ao Ministério das Relações Exteriores

A Empresa **Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda**, CNPJ nº 37.977.691/0007-83, sediada à ADE -Conj. 26 – Lotes 06/07-Águas Claras- Taguatinga / DF propõe-se a prestar o(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), atendendo todas as condições estipuladas no Edital de Licitação.

Grupo	Item	Descrição	U.M.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Global (R\$)
1	1	Serviços de instalação com fornecimento, desmontagem e remanejamento de painéis divisórios e portas do tipo especial, conforme especificações contidas no Caderno de Especificações e Encargos Técnicos.	Unid.	Conforme planilha orçamentária		2.350.000,00
	2	Serviços de instalação com fornecimento, desmontagem e remanejamento de painéis divisórios articulados, conforme especificações contidas no Caderno de Especificações e Encargos Técnicos.	Unid.	Conforme planilha orçamentária		160.000,00
	3	Serviços de instalação com fornecimento, desmontagem e remanejamento de painéis divisórios e portas do tipo naval, conforme especificações contidas no Caderno de Especificações e Encargos Técnicos.	Unid.	Conforme planilha orçamentária		41.000,00



4	Serviços de instalação com fornecimento, desmontagem e remanejamento de painéis divisórios do tipo madeira freijó, conforme especificações contidas no Caderno de Especificações e Encargos Técnicos.	Unid.	Conforme planilha orçamentária	350.000,00
<b>Valor Global para o Grupo (R\$)</b>				<b>2.901.000,00</b>

(Dois milhões novecentos e um mil reais)


Vigência inicial de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite de 10 (dez) anos.

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Termo de Referência e seus anexos.

Prazo de validade da proposta: (90 dias).

Declaramos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.

Brasília, 13 de junho de 2023.

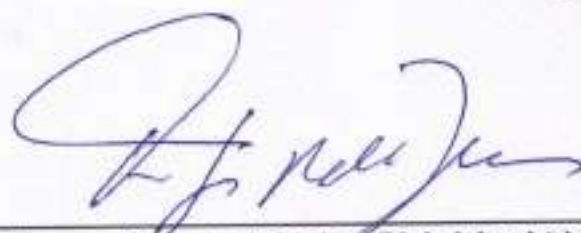

**Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda**  
**FELIPE MENEZES DE BULHÕES**  
 CPF 744.240.507-00

## PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

**Objeto:** Contratação de serviços continuados de instalação com fornecimento, desmontagem e remanejamento de painéis divisórios, portas e complementos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Item	Descrição	Quant. estimada	Unidade de medida	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
<b>ITEM 1 – Divisórias moduladas removível tipo especial</b>					
1.1	Coluna de divisória longo cego do piso até o teto sem bandeira, com (revestimento branco liso), espessura 80 e 90mm	150	Metro quadrado (m²)	470,00	70.500,00
1.2	Painel longo cego com bandeira cega (revestimento amadeirado), espessura 80 e 90mm	340	Metro quadrado (m²)	470,00	159.800,00
1.3	Painel longo cego com bandeira em vidro simples (revestimento amadeirado), espessura 80 e 90mm	430	Metro quadrado (m²)	524,00	225.320,00
1.4	Painel composto com vidro simples, com bandeira cega (revestimento amadeirado), espessura 80 e 90mm	160	Metro quadrado (m²)	750,00	120.000,00
1.5	Painel composto com vidro simples, com bandeira em vidro simples (revestimento amadeirado), espessura 80 e 90mm	170	Metro quadrado (m²)	1.000,00	170.000,00
1.6	Painel composto com vidro duplo, com micropersiana interna, com bandeira cega (revestimento amadeirado), espessura 80 e 90mm	340	Metro quadrado (m²)	800,00	272.000,00
1.7	Painel composto com vidro duplo, com micropersiana interna, com bandeira em vidro (revestimento amadeirado), espessura 80 e 90mm	460	Metro quadrado (m²)	1.335,00	614.100,00
1.8	Painel de divisória panorâmica (revestimento amadeirado), espessura 80 e 90mm	390	Metro quadrado (m²)	470,00	183.300,00
1.9	Painel de divisória panorâmica, com vidro (revestimento amadeirado), espessura 80 e 90mm	603	Metro quadrado (m²)	520,00	313.560,00
1.10	Conjunto de porta simples com bandeira cega	65	Unidade	1.820,00	118.300,00
1.11	Conjunto de porta dupla com bandeira cega	7	Unidade	2.760,00	19.320,00
1.12	Serviços de desmontagem/ retirada de divisória, espessura de 60mm, 80 e 90mm	1.300	Metro quadrado (m²)	22,00	28.600,00



1.13		Serviços de remanejamento de divisória, desmontagem/ remontagem, espessura de 60mm, 80 e 90mm	920	Metro quadrado (m²)	60,00	55.200,00
		<b>TOTAL ITEM 1 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)</b>				<b>2.350.000,00</b>
<b>ITEM 2 - Divisória Articulada</b>						
2.1		Painel articulado multidirecional acústica, paginada ou cega do piso até o trilho (revestimento amadeirado)	80	Metro quadrado (m²)	1.900,00	152.000,00
2.2		Serviços de desmontagem/ retirada de divisória articulada	30	Metro quadrado (m²)	50,00	1.500,00
2.3		Serviços de remanejamento de divisória articulada, desmontagem/ remontagem	50	Metro quadrado (m²)	130,00	6.500,00
		<b>TOTAL ITEM 2: (CENTO SESSENTA MIL REAIS)</b>				<b>160.000,00</b>
<b>ITEM 3 - Divisória Naval</b>						
3.1		Painel tipo naval longo cego com bandeira cega	110	Metro quadrado (m²)	100,00	11.000,00
3.2		Painel tipo naval composto com vidro simples e bandeira cega	70	Metro quadrado (m²)	130,00	9.100,00
3.3		Conjunto de porta simples para divisória naval	20	Unidade	449,00	8.980,00
3.4		Serviços de desmontagem/ retirada de divisória naval	520	Metro quadrado (m²)	14,00	7.280,00
3.5		Serviços de remanejamento de divisória naval, desmontagem/ remontagem	290	Metro quadrado (m²)	16,00	4.640,00
		<b>TOTAL DO ITEM 3: (QUARENTA E UM MIL REAIS)</b>				<b>41.000,00</b>
<b>ITEM 4 - Divisória Madeira freijó e Similares</b>						
4.1		Painel tipo madeira freijó longo cego com bandeira cega	220	Metro quadrado (m²)	610,00	134.200,00
4.2		Painel tipo madeira freijó longo cego com bandeira em vidro	220	Metro quadrado (m²)	630,00	138.600,00

4.3		Conjunto de porta para divisória tipo madeira freijó	20	Unidade	2.285,00	45.700,00
4.4		Serviços de desmontagem/ retirada de divisória madeira freijó	150	Metro quadrado (m²)	30,00	4.500,00
4.5		Serviços de remanejamento de divisória madeira freijó, desmontagem/ remontagem	300	Metro quadrado (m²)	90,00	27.000,00
		<b>TOTAL DO ITEM 4 (TREZENTOS CINQUENTA MIL REAIS)</b>				<b>350.000,00</b>

**TOTAL GERAL****R\$ 2.901.000,00****(DOIS MILHÕES NOVECENTOS E UM MIL REAIS)**

Vigência inicial de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite de 10 (dez) anos.

Declaramos que os itens constantes desta proposta correspondem exatamente às especificações descritas no Termo de Referência e seus anexos.

Prazo de validade da proposta: (90 dias).

Declaramos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.

Brasília, 13 de junho de 2023.



**Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda**  
**FELIPE MENEZES DE BULHÕES**  
**CPF 744.240.507-00**





Documento existente e emitido pelo TCU

Número  
75.254.535-4

Tipo	Assunto
Apostila	2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 64/2021 - reajuste.

Assinado pela pessoas abaixo:

Signatário	Assinado como	Tipo de assinatura	17/01/2024 15:50:55
LORENZO ROCHA PALMA	Chefe de Serviço	Login e senha	
Motivo	A assinatura aposta indica que o signatário realizou a conferência do conteúdo.		

Signatário	Assinado como	Tipo de assinatura	18/01/2024 18:48:10
LEONARDO ANTHONY COSTA DE ARAUJO BEZERRA SOARES	Diretor	Login e senha	
Motivo	A assinatura aposta indica que o signatário concorda com o conteúdo assinado.		

Signatário	Assinado como	Tipo de assinatura	21/01/2024 22:35:13
MARCIO ANDRÉ SANTOS DE ALBUQUERQUE	Secretário-Geral	Login e senha	
Motivo	A assinatura aposta indica que o signatário concorda com o conteúdo assinado.		

Somente arquivos originais (Arquivos alterados ou escaneados serão considerados inválidos)

**SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 64/2021. OBJETO DO CONTRATO: FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS, PORTAS, ARMÁRIOS E ESTAÇÕES DE TRABALHO, INCLUINDO RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, NOS EDIFÍCIOS DO TCU, EM BRASÍLIA-DF.**

**CONTRATANTE:** a UNIÃO, por intermédio do **TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**, com sede no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 4, Lote 1, Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o nº 00.414.607/0001-18, neste ato representado pelo SENHOR SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, ou SUBSTITUTO(A), de acordo com a delegação de competência contida no art. 1º, inciso II, alínea “C”, item “4”, da Portaria-TCU nº 6, de 2 de janeiro de 2023.

**CONTRATADA:** a empresa **ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA.**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 37.977.691/0001-98, estabelecida na ADE, conjunto 26, Lotes 06/07, Sala 502, Águas Claras, Brasília/DF – CEP 71.990-720.

**OBJETO DO APOSTILAMENTO:** REAJUSTE dos preços do Contrato nº 64/2021.

Considerando:

- as diretrizes da Portaria-TCU nº 444, de 28 de dezembro de 2018;
- a memória de cálculo (peças 10 e 11), a instrução do SRC/DILIC (peça 13), a manifestação da contratada (peça 14), e demais documentos constantes nos autos do processo eletrônico nº **040.300/2023-4**;
- o disposto no § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; e
- os princípios da razoabilidade, da economicidade e da eficiência administrativa,

**AUTORIZO** o presente apostilamento ao Contrato nº 64/2021, para o REAJUSTE de seus preços, nos seguintes termos:

- i) O reajuste tem previsão na Cláusula Décima do contrato e encontra amparo legal no artigo 55, inciso III, da Lei nº 8.666/1993 (Lei de regência da contratação), no artigo 13 do Decreto nº 9.507/2018 e na Subseção VI, artigo 61, da Instrução Normativa Seges/MP nº 05/2017.

ii) Os novos valores estimados do contrato e a despesa, decorrentes do presente reajuste, estão expressos no quadro-síntese a seguir:

SÍNTESE DO REAJUSTE	2º Reajuste	
	De 24/09/2023 a 30/11/2023	De 01/12/2023 a 19/12/2024
Valor Anual antes do reajuste	R\$ 1.100.604,90	R\$ 1.375.749,44
<b>Valor Anual após o reajuste</b>	<b>R\$ 1.136.153,76</b>	<b>R\$ 1.420.184,96</b>
Diferença anual	R\$ 35.548,86	R\$ 44.435,52
Valor Mensal antes do reajuste	R\$ 91.717,08	R\$ 114.645,79
<b>Valor Mensal após o reajuste</b>	<b>R\$ 94.679,48</b>	<b>R\$ 118.348,75</b>
Diferença mensal	R\$ 2.962,41	R\$ 3.702,96
<i>Variação percentual</i>	3,23%	3,23%
<b>Despesa com o reajuste</b>		
Exercício 2023	R\$ 6.616,05	R\$ 3.702,96
Exercício 2024	-	R\$ 43.077,77
<b>DESPESA TOTAL COM O REAJUSTE</b>		<b>R\$ 53.396,78</b>

iii) Os **efeitos financeiros** do presente reajuste vigoram a partir de **24/09/2023**, inclusive.

iv) O valor total deste apostilamento, para cobrir as despesas com o reajuste até a expiração da vigência do contrato, em **19/12/2024**, é de **R\$ 53.396,78 (cinquenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos)**.

v) A despesa com este apostilamento para o **exercício anterior — 2023 (DEA)** —, no montante de **R\$ 10.319,01 (dez mil, trezentos e dezenove reais e um centavo)**, bem como despesa para o corrente **exercício de 2024**, no montante de **R\$ 43.077,77 (quarenta e três mil, setenta e sete reais e setenta e sete centavos)**, correrão à conta das Notas de Empenho anexas a este termo.

vi) O valor do presente reajuste representa os recursos acrescidos ao contrato até a expiração da sua vigência, considerando a execução total dos serviços. Cabe à unidade responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato o cálculo dos valores retroativos a serem pagos à contratada, bem assim do que vier a ser devido, com base na efetiva execução dos serviços e recebimento pela Administração.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

Secretaria-Geral de Administração – Segedam

Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip

Diretoria de Licitações e Processamento de Contratos e Aditivos – Dilic

Serviço de Reajustamentos e Revisões Contratuais – SRC

vii) As tabelas constantes à **página 2** e no **Anexo I** deste apostilamento refletem os valores do reajuste e passam a vigor perante o contrato.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

*— Datado e assinado eletronicamente por meio de login e senha —*

Secretário-Geral de Administração ou Substituto(a)

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

Secretaria-Geral de Administração – Segedam

Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip

Diretoria de Licitações e Processamento de Contratos e Aditivos – Dilic

Serviço de Reajustamentos e Revisões Contratuais – SRC

**ANEXO I AO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 64/2021**

TOTALIZAÇÃO APÓS O REAJUSTE												
Item	Descrição	Und	VALORES APÓS O REAJUSTE									
			2º reajuste - sobre valores referentes a período do 1º Apostilamento De 24.09.2023 a 30.11.2023					2º reajuste - Sobre valores após o 2º Termo Aditivo De 01.12.2023 a 19.12.2024				
			Qtde anual estimada	M.O	MAT	SOMA	TOTAL	Qtde anual estimada	M.O	MAT	SOMA	TOTAL
<b>1</b>	<b>Edifício Sede</b>											
1.1	Forn./instal. div. acústica p.cego carvalho	m²	21	R\$ 90,89	R\$ 454,46	R\$ 545,35	R\$ 11.452,35	21	R\$ 90,89	R\$ 454,46	R\$ 545,35	R\$ 11.452,35
1.2	Forn./instal. div. acústica p.cego branco	m²	21	R\$ 90,89	R\$ 477,18	R\$ 568,07	R\$ 11.929,47	21	R\$ 90,89	R\$ 477,18	R\$ 568,07	R\$ 11.929,47
1.3	Forn./instal. div. acúst. p.v.persiana carvalho	m²	21	R\$ 102,25	R\$ 806,67	R\$ 908,92	R\$ 19.087,32	21	R\$ 102,25	R\$ 806,67	R\$ 908,92	R\$ 19.087,32
1.4	Forn./instal. div. acúst. p.v.persiana branco	m²	21	R\$ 102,25	R\$ 806,67	R\$ 908,92	R\$ 19.087,32	21	R\$ 102,25	R\$ 806,67	R\$ 908,92	R\$ 19.087,32
1.5	Forn./instal. div. acúst. vidro inc. persiana	m²	21	R\$ 102,25	R\$ 1.374,74	R\$ 1.476,99	R\$ 31.016,79	21	R\$ 102,25	R\$ 1.374,74	R\$ 1.476,99	R\$ 31.016,79
1.6	Forn./instal. div. acúst. vidro incolor	m²	21	R\$ 102,25	R\$ 1.033,90	R\$ 1.136,15	R\$ 23.859,15	21	R\$ 102,25	R\$ 1.033,90	R\$ 1.136,15	R\$ 23.859,15
1.7	Forn./instal. div. acúst. vidro pintado	m²	21	R\$ 102,25	R\$ 1.249,76	R\$ 1.352,01	R\$ 28.392,21	21	R\$ 102,25	R\$ 1.249,76	R\$ 1.352,01	R\$ 28.392,21
1.8	Forn./instal. módulo porta vidro persiana	m²	21	R\$ 113,61	R\$ 2.726,76	R\$ 2.840,37	R\$ 59.647,77	26,2	R\$ 113,61	R\$ 2.726,76	R\$ 2.840,37	R\$ 74.417,69
1.9	Forn./instal. módulo porta cega carvalho	und	21	R\$ 102,25	R\$ 1.942,82	R\$ 2.045,07	R\$ 42.946,47	21	R\$ 102,25	R\$ 1.942,82	R\$ 2.045,07	R\$ 42.946,47
1.10	Forn./instal. módulo porta cega branco	und	21	R\$ 102,25	R\$ 1.840,56	R\$ 1.942,81	R\$ 40.799,01	21	R\$ 102,25	R\$ 1.840,56	R\$ 1.942,81	R\$ 40.799,01
1.11	Remoção de divisória	m²	210	R\$ 34,09	R\$ -	R\$ 34,09	R\$ 7.158,90	210	R\$ 34,09	R\$ -	R\$ 34,09	R\$ 7.158,90
1.12	Montagem de divisória	m²	210	R\$ 68,17	R\$ -	R\$ 68,17	R\$ 14.315,70	210	R\$ 68,17	R\$ -	R\$ 68,17	R\$ 14.315,70
1.13	Remoção módulo porta	und	42	R\$ 51,13	R\$ -	R\$ 51,13	R\$ 2.147,46	42	R\$ 51,13	R\$ -	R\$ 51,13	R\$ 2.147,46
1.14	Montagem módulo porta	und	42	R\$ 136,34	R\$ -	R\$ 136,34	R\$ 5.726,28	42	R\$ 136,34	R\$ -	R\$ 136,34	R\$ 5.726,28
1.15	Forn./instal. peça estrutural divisória	m²	21	R\$ 45,44	R\$ 136,34	R\$ 181,78	R\$ 3.817,38	21	R\$ 45,44	R\$ 136,34	R\$ 181,78	R\$ 3.817,38
1.16	Forn./instal. conj. complementar divisória	m²	21	R\$ 56,81	R\$ 170,42	R\$ 227,23	R\$ 4.771,83	21	R\$ 56,81	R\$ 170,42	R\$ 227,23	R\$ 4.771,83
1.17	Forn./instal. vidro laminado incolor	m²	21	R\$ 99,98	R\$ 272,67	R\$ 372,65	R\$ 7.825,65	21	R\$ 99,98	R\$ 272,67	R\$ 372,65	R\$ 7.825,65
1.18	Forn./instal. vidro laminado pintado	m²	21	R\$ 99,98	R\$ 386,29	R\$ 486,27	R\$ 10.211,67	21	R\$ 99,98	R\$ 386,29	R\$ 486,27	R\$ 10.211,67
1.19	Forn./instal. persiana alumínio 16mm	m²	21	R\$ 56,81	R\$ 227,23	R\$ 284,04	R\$ 5.964,84	21	R\$ 56,81	R\$ 227,23	R\$ 284,04	R\$ 5.964,84
1.20	Fornecimento instalação armário suspenso para copa	m²	21	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 26.244,96	21	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 26.244,96
1.21	Fornecimento instalação armário de pia para copa	m²	21	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 26.244,96	21	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 26.244,96
1.22	Remoção de armário	m²	42	R\$ 124,98	R\$ -	R\$ 124,98	R\$ 5.249,16	42	R\$ 124,98	R\$ -	R\$ 124,98	R\$ 5.249,16
1.23	Montagem de armário	m²	42	R\$ 159,06	R\$ -	R\$ 159,06	R\$ 6.680,52	42	R\$ 159,06	R\$ -	R\$ 159,06	R\$ 6.680,52
Total Edifício Sede							<b>R\$ 414.577,17</b>	<b>R\$ 429.347,09</b>				
<b>2</b>	<b>Edifícios Anexos I e II</b>											
2.1	Forn./instal. div. acúst. lam. melamínico	m²	21	R\$ 102,25	R\$ 465,83	R\$ 568,08	R\$ 11.929,68	21	R\$ 102,25	R\$ 465,83	R\$ 568,08	R\$ 11.929,68
2.2	Fornec./instal. porta em cedro	und	4	R\$ 215,86	R\$ 1.942,82	R\$ 2.158,68	R\$ 8.634,72	45	R\$ 215,86	R\$ 1.942,82	R\$ 2.158,68	R\$ 97.140,60
2.3	Forn./instal. porta lam. melamínico	und	4	R\$ 215,86	R\$ 1.886,01	R\$ 2.101,87	R\$ 8.407,48	4	R\$ 215,86	R\$ 1.886,01	R\$ 2.101,87	R\$ 8.407,48
2.4	Forn./instal. armário modular corredor	m²	21	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 26.244,96	36,34	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 45.416,28
2.5	Forn./instalação armário suspenso para copa	m²	11	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 13.747,36	11	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 13.747,36
2.6	Forn./instalação armário de pia para copa	m²	11	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 13.747,36	11	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 13.747,36
2.7	Remoção de divisória	m²	420	R\$ 34,09	R\$ -	R\$ 34,09	R\$ 14.317,80	420	R\$ 34,09	R\$ -	R\$ 34,09	R\$ 14.317,80
2.8	Montagem de divisória	m²	420	R\$ 68,17	R\$ -	R\$ 68,17	R\$ 28.631,40	420	R\$ 68,17	R\$ -	R\$ 68,17	R\$ 28.631,40
2.9	Remoção modulo de porta	und	42	R\$ 88,06	R\$ -	R\$ 88,06	R\$ 3.698,52	42	R\$ 88,06	R\$ -	R\$ 88,06	R\$ 3.698,52
2.10	Montagem modulo porta	und	42	R\$ 136,34	R\$ -	R\$ 136,34	R\$ 5.726,28	42	R\$ 136,34	R\$ -	R\$ 136,34	R\$ 5.726,28
2.11	Remoção de Armário	m²	42	R\$ 124,98	R\$ -	R\$ 124,98	R\$ 5.249,16	42	R\$ 124,98	R\$ -	R\$ 124,98	R\$ 5.249,16
2.12	Montagem modulo Armario	m²	42	R\$ 170,42	R\$ -	R\$ 170,42	R\$ 7.157,64	42	R\$ 170,42	R\$ -	R\$ 170,42	R\$ 7.157,64
2.13	Fornecimento instal peça complementar porta cedro	und	4	R\$ 132,65	R\$ 371,24	R\$ 503,89	R\$ 2.015,56	41	R\$ 132,65	R\$ 371,24	R\$ 503,89	R\$ 20.659,49
2.14	Fornec. Instal. Peça complementar porta lam melam.	und	4	R\$ 132,65	R\$ 351,64	R\$ 484,29	R\$ 1.937,16	4	R\$ 132,65	R\$ 351,64	R\$ 484,29	R\$ 1.937,16
2.15	Fornecimento instalação marco cedro 2,18m	und	4	R\$ 113,61	R\$ 363,57	R\$ 477,18	R\$ 1.908,72	78	R\$ 113,61	R\$ 363,57	R\$ 477,18	R\$ 37.220,04
2.16	Fornecimento instalação marco cedro 2,58m	und	4	R\$ 113,61	R\$ 397,65	R\$ 511,26	R\$ 2.045,04	4	R\$ 113,61	R\$ 397,65	R\$ 511,26	R\$ 2.045,04
Total Edifícios Anexos I e II							<b>R\$ 155.398,84</b>	<b>R\$ 317.031,29</b>				
<b>3</b>	<b>Edifício Anexo III</b>											
3.1	Fornec./instal. div. acústica painel cego	m²	21	R\$ 90,89	R\$ 386,29	R\$ 477,18	R\$ 10.020,78	21	R\$ 90,89	R\$ 386,29	R\$ 477,18	R\$ 10.020,78
3.2	Fornec./instal. div. acústica painel/vidro/painel	m²	21	R\$ 109,35	R\$ 488,26	R\$ 597,61	R\$ 12.549,81	21	R\$ 109,35	R\$ 488,26	R\$ 597,61	R\$ 12.549,81
3.3	Fornec./instal. armário modular corredor	m²	21	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 26.244,96	21	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 26.244,96
3.4	Fornec./instal. porta em cedro	und	4	R\$ 224,67	R\$ 1.587,48	R\$ 1.812,15	R\$ 7.248,60	4	R\$ 224,67	R\$ 1.587,48	R\$ 1.812,15	R\$ 7.248,60
3.5	Fornec./instal. porta em laminado melamínico	und	4	R\$ 215,86	R\$ 1.945,37	R\$ 2.161,23	R\$ 8.644,92	4	R\$ 215,86	R\$ 1.945,37	R\$ 2.161,23	R\$ 8.644,92
3.6	Fornec./instal. armário suspenso para copa	m²	11	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 13.747,36	11	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 13.747,36
3.7	Fornec./instal. armário de pia para copa	m²	11	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 13.747,36	11	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 13.747,36
3.8	Remoção de divisória	m²	210	R\$ 34,09	R\$ -	R\$ 34,09	R\$ 7.158,90	210	R\$ 34,09	R\$ -	R\$ 34,09	R\$ 7.158,90
3.9	Montagem de divisória	m²	210	R\$ 68,17	R\$ -	R\$ 68,17	R\$ 14.315,70	210	R\$ 68,17	R\$ -	R\$ 68,17	R\$ 14.315,70
3.10	Remoção módulo porta	und	21	R\$ 88,06	R\$ -	R\$ 88,06	R\$ 1.849,26	21	R\$ 88,06	R\$ -	R\$ 88,06	R\$ 1.849,26
3.11	Montagem módulo porta	und	21	R\$ 136,34	R\$ -	R\$ 136,34	R\$ 2.863,14	21	R\$ 136,34	R\$ -	R\$ 136,34	R\$ 2.863,14
3.12	Remoção de armário	m²	21	R\$ 124,98	R\$ -	R\$ 124,98	R\$ 2.624,58	21	R\$ 124,98	R\$ -	R\$ 124,98	R\$ 2.624,58
3.13	Montagem de armário	m²	21	R\$ 170,42	R\$ -	R\$ 170,42	R\$ 3.578,82	21	R\$ 170,42	R\$ -	R\$ 170,42	R\$ 3.578,82
3.14	Fornec./instal. peça complementar porta cedro	und	4	R\$ 132,65	R\$ 374,07	R\$ 506,72	R\$ 2.026,88	4	R\$ 132,65	R\$ 374,07	R\$ 506,72	R\$ 2.026,88
3.15	Fornec./instal. peça complem. porta lam. melamínico	und	4	R\$ 131,23	R\$ 365,56	R\$ 496,79	R\$ 1.987,16	4	R\$ 131,23	R\$ 365,56	R\$ 496,79	R\$ 1.987,16
3.16	Fornec./instal. marco cedro 2,15m	und	4	R\$ 113,61	R\$ 363,57	R\$ 477,18	R\$ 1.908,72	4	R\$ 113,61	R\$ 363,57	R\$ 477,18	R\$ 1.908,72
3.17	Fornec./instal. marco cedro 2,65m	und	4	R\$ 126,12	R\$ 421,23	R\$ 547,35	R\$ 2.189,40	4	R\$ 126,12	R\$ 421,23	R\$ 547,35	R\$ 2.189,40
3.18	Fornec./instal. marco, contramarco, guia, batente	und	4	R\$ 90,89	R\$ 579,44	R\$ 670,33	R\$ 2.681,32	4	R\$ 90,89	R\$ 579,44	R\$ 670,33	R\$ 2.681,32
Total do Edifício Anexo III							<b>R\$ 135.387,67</b>	<b>R\$ 135.387,67</b>				

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

Secretaria-Geral de Administração – Segedam

Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip

Diretoria de Licitações e Processamento de Contratos e Aditivos – Dilic

Serviço de Reajustamentos e Revisões Contratuais – SRC

Item	Descrição	Und	VALORES APÓS O REAJUSTE									
			2º reajuste - sobre valores referentes a período do 1º Apostilamento De 24.09.2023 a 30.11.2023					2º reajuste - Sobre valores após o 2º Termo Aditivo De 01.12.2023 a 19.12.2024				
			Qtde anual estimada	M.O	MAT	SOMA	TOTAL	Qtde anual estimada	M.O	MAT	SOMA	TOTAL
4	ESTCU - ISC											
4.1	Fornec./instal. div. acústica 100mm painel cego	m²	21	R\$ 90,89	R\$ 488,55	R\$ 579,44	R\$ 12.168,24	21	R\$ 90,89	R\$ 488,55	R\$ 579,44	R\$ 12.168,24
4.2	Fornec./instal. div. acús. 100mm painel cego/vidro/persiana	m²	21	R\$ 90,89	R\$ 795,30	R\$ 886,19	R\$ 18.609,99	21	R\$ 90,89	R\$ 795,30	R\$ 886,19	R\$ 18.609,99
4.3	Fornec./instal. div. acús. 100mm vidro persiana	m²	21	R\$ 113,61	R\$ 1.363,38	R\$ 1.476,99	R\$ 31.016,79	21	R\$ 113,61	R\$ 1.363,38	R\$ 1.476,99	R\$ 31.016,79
4.4	Fornec./instal. div. acús. 100mm vidro incolor	m²	21	R\$ 113,61	R\$ 1.136,15	R\$ 1.249,76	R\$ 26.244,96	21	R\$ 113,61	R\$ 1.136,15	R\$ 1.249,76	R\$ 26.244,96
4.5	Fornec./instal. div. acús. 100mm vidro pintado	m²	21	R\$ 113,61	R\$ 1.306,57	R\$ 1.420,18	R\$ 29.823,78	21	R\$ 113,61	R\$ 1.306,57	R\$ 1.420,18	R\$ 29.823,78
4.6	Fornec./instal. conj. de porta vidro persiana	m²	21	R\$ 113,61	R\$ 2.726,76	R\$ 2.840,37	R\$ 59.647,77	21	R\$ 113,61	R\$ 2.726,76	R\$ 2.840,37	R\$ 59.647,77
4.7	Fornec./instal. conj. de porta cega	und	4	R\$ 157,07	R\$ 2.038,53	R\$ 2.195,60	R\$ 8.782,40	4	R\$ 157,07	R\$ 2.038,53	R\$ 2.195,60	R\$ 8.782,40
4.8	Remoção de divisória acústica	m²	42	R\$ 34,09	R\$ -	R\$ 34,09	R\$ 1.431,78	42	R\$ 34,09	R\$ -	R\$ 34,09	R\$ 1.431,78
4.9	Montagem de divisória acústica	m²	42	R\$ 68,17	R\$ -	R\$ 68,17	R\$ 2.863,14	42	R\$ 68,17	R\$ -	R\$ 68,17	R\$ 2.863,14
4.10	Remoção de conjunto de porta	und	4	R\$ 88,06	R\$ -	R\$ 88,06	R\$ 352,24	4	R\$ 88,06	R\$ -	R\$ 88,06	R\$ 352,24
4.11	Montagem de conjunto de porta	und	4	R\$ 136,34	R\$ -	R\$ 136,34	R\$ 545,36	4	R\$ 136,34	R\$ -	R\$ 136,34	R\$ 545,36
4.12	Forn./instal. peça estrutural de divisória	m	21	R\$ 68,17	R\$ 159,06	R\$ 227,23	R\$ 4.771,83	21	R\$ 68,17	R\$ 159,06	R\$ 227,23	R\$ 4.771,83
4.13	Forn./instal. conjunto complementar de divisória	und	4	R\$ 68,17	R\$ 227,23	R\$ 295,40	R\$ 1.181,60	4	R\$ 68,17	R\$ 227,23	R\$ 295,40	R\$ 1.181,60
4.14	Forn./insta. de vidro laminado de segurança incolor	m²	11	R\$ 113,61	R\$ 363,57	R\$ 477,18	R\$ 5.248,98	11	R\$ 113,61	R\$ 363,57	R\$ 477,18	R\$ 5.248,98
4.15	Forn./insta. de vidro laminado de segurança pintado	m²	11	R\$ 136,34	R\$ 749,86	R\$ 886,20	R\$ 9.748,20	11	R\$ 136,34	R\$ 749,86	R\$ 886,20	R\$ 9.748,20
4.16	Forn./insta. de vidro cristal incolor	m²	11	R\$ 113,61	R\$ 136,34	R\$ 249,95	R\$ 2.749,45	11	R\$ 113,61	R\$ 136,34	R\$ 249,95	R\$ 2.749,45
4.17	Forn./insta. de persiana alumínio 16mm	m²	42	R\$ 45,44	R\$ 295,40	R\$ 340,84	R\$ 14.315,28	42	R\$ 45,44	R\$ 295,40	R\$ 340,84	R\$ 14.315,28
4.18	Forn./insta. de armário suspenso para copa	m²	11	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 13.747,36	11	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 13.747,36
4.19	Forn./insta. de armário de pia para copa	m²	11	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 13.747,36	11	R\$ 227,23	R\$ 1.022,53	R\$ 1.249,76	R\$ 13.747,36
4.20	Remoção de armário	m²	21	R\$ 124,98	R\$ -	R\$ 124,98	R\$ 2.624,58	21	R\$ 124,98	R\$ -	R\$ 124,98	R\$ 2.624,58
4.21	Montagem de armário	m²	21	R\$ 170,42	R\$ -	R\$ 170,42	R\$ 3.578,82	21	R\$ 170,42	R\$ -	R\$ 170,42	R\$ 3.578,82
Total ESTCU - ISC						R\$ 263.199,91					R\$ 263.199,91	
5	Berçário											
5.1	Fornec./instal. div. acústica painel cego Cedro	m²	11	R\$ 90,89	R\$ 499,90	R\$ 590,79	R\$ 6.498,69	43,13	R\$ 90,89	R\$ 499,90	R\$ 590,79	R\$ 25.480,77
5.2	Fornec./instal. div. acús. painel cego lam. melam.	m²	11	R\$ 90,89	R\$ 499,90	R\$ 590,79	R\$ 6.498,69	11	R\$ 90,89	R\$ 499,90	R\$ 590,79	R\$ 6.498,69
5.3	Fornec./instal. div. acús. painel/vidro/painel em cedro	m²	11	R\$ 113,61	R\$ 795,30	R\$ 908,91	R\$ 9.998,01	11	R\$ 113,61	R\$ 795,30	R\$ 908,91	R\$ 9.998,01
5.4	Fornec./instal. div. acús. painel/vidro/painel melamínico	m²	11	R\$ 113,61	R\$ 795,30	R\$ 908,91	R\$ 9.998,01	11	R\$ 113,61	R\$ 795,30	R\$ 908,91	R\$ 9.998,01
5.5	Fornec./instal. conjunto de porta em cedro	und	2	R\$ 136,34	R\$ 2.022,35	R\$ 2.158,69	R\$ 4.317,38	2	R\$ 136,34	R\$ 2.022,35	R\$ 2.158,69	R\$ 4.317,38
5.6	Fornec./instal. conj. de porta em lam. melamínico	und	2	R\$ 136,34	R\$ 1.931,45	R\$ 2.067,79	R\$ 4.135,58	2	R\$ 136,34	R\$ 1.931,45	R\$ 2.067,79	R\$ 4.135,58
5.7	Remoção de divisória acústica	m²	11	R\$ 39,76	R\$ -	R\$ 39,76	R\$ 437,36	11	R\$ 39,76	R\$ -	R\$ 39,76	R\$ 437,36
5.8	Montagem de divisória acústica	m²	11	R\$ 68,17	R\$ -	R\$ 68,17	R\$ 749,87	11	R\$ 68,17	R\$ -	R\$ 68,17	R\$ 749,87
5.9	Remoção de conjunto de porta	m²	11	R\$ 88,06	R\$ -	R\$ 88,06	R\$ 968,66	11	R\$ 88,06	R\$ -	R\$ 88,06	R\$ 968,66
5.10	Montagem de conjunto de porta	m²	11	R\$ 136,34	R\$ -	R\$ 136,34	R\$ 1.499,74	11	R\$ 136,34	R\$ -	R\$ 136,34	R\$ 1.499,74
Total Berçário						R\$ 45.101,99					R\$ 64.084,07	
6	Diversos											
6.1	Regulagem de porta de acesso às salas	und	21	R\$ 113,61	R\$ -	R\$ 113,61	R\$ 2.385,81	21	R\$ 113,61	R\$ -	R\$ 113,61	R\$ 2.385,81
6.2	Inversão do sentido de abertura de porta	und	4	R\$ 181,79	R\$ -	R\$ 181,79	R\$ 727,16	4	R\$ 181,79	R\$ -	R\$ 181,79	R\$ 727,16
6.3	Manutenção em armário fixo, A1 ou A2	und	42	R\$ 136,34	R\$ -	R\$ 136,34	R\$ 5.726,28	42	R\$ 136,34	R\$ -	R\$ 136,34	R\$ 5.726,28
6.4	Remoção de armário avulso A1 ou A2	und	21	R\$ 113,61	R\$ -	R\$ 113,61	R\$ 2.385,81	21	R\$ 113,61	R\$ -	R\$ 113,61	R\$ 2.385,81
6.5	Montagem de armário avulso A1 ou A2	und	21	R\$ 159,06	R\$ -	R\$ 159,06	R\$ 3.340,26	21	R\$ 159,06	R\$ -	R\$ 159,06	R\$ 3.340,26
6.6	Remoção de estantes de aço avulso	und	4	R\$ 68,17	R\$ -	R\$ 68,17	R\$ 272,68	4	R\$ 68,17	R\$ -	R\$ 68,17	R\$ 272,68
6.7	Montagem de estante de aço avulso	und	4	R\$ 136,34	R\$ -	R\$ 136,34	R\$ 545,36	4	R\$ 136,34	R\$ -	R\$ 136,34	R\$ 545,36
6.8	Remoção de estação de trabalho em "T"	und	42	R\$ 79,53	R\$ -	R\$ 79,53	R\$ 3.340,26	42	R\$ 79,53	R\$ -	R\$ 79,53	R\$ 3.340,26
6.9	Montagem de estação de trabalho em "T"	und	42	R\$ 168,15	R\$ -	R\$ 168,15	R\$ 7.062,30	42	R\$ 168,15	R\$ -	R\$ 168,15	R\$ 7.062,30
6.10	Remoção de mesa	und	4	R\$ 45,44	R\$ -	R\$ 45,44	R\$ 181,76	4	R\$ 45,44	R\$ -	R\$ 45,44	R\$ 181,76
6.11	Montagem de mesa	und	4	R\$ 147,70	R\$ -	R\$ 147,70	R\$ 590,80	4	R\$ 147,70	R\$ -	R\$ 147,70	R\$ 590,80
6.12	Fornec./instalação de fechadura 30/120 CR	und	11	R\$ 102,25	R\$ 806,67	R\$ 908,92	R\$ 9.998,12	11	R\$ 102,25	R\$ 806,67	R\$ 908,92	R\$ 9.998,12
6.13	Fornec./instalação de fechadura 515 AEE	und	11	R\$ 102,25	R\$ 693,06	R\$ 795,31	R\$ 8.748,41	11	R\$ 102,25	R\$ 693,06	R\$ 795,31	R\$ 8.748,41
6.14	Fornec./instalação de dobradiça reta	und	11	R\$ 34,09	R\$ 79,53	R\$ 113,62	R\$ 1.249,82	11	R\$ 34,09	R\$ 79,53	R\$ 113,62	R\$ 1.249,82
6.15	Fornec./instalação de dobradiça palmeira	und	11	R\$ 56,81	R\$ 113,61	R\$ 170,42	R\$ 1.874,62	11	R\$ 56,81	R\$ 113,61	R\$ 170,42	R\$ 1.874,62
6.16	Fornec./instalação de dobradiça alumínio	und	11	R\$ 56,81	R\$ 113,61	R\$ 170,42	R\$ 1.874,62	11	R\$ 56,81	R\$ 113,61	R\$ 170,42	R\$ 1.874,62
6.17	Fornec./instalação de fechadura tetra	und	11	R\$ 45,44	R\$ 159,06	R\$ 204,50	R\$ 2.249,50	11	R\$ 45,44	R\$ 159,06	R\$ 204,50	R\$ 2.249,50
6.18	Fornec./instalação de dobradiça vai-vem	und	11	R\$ 45,44	R\$ 181,79	R\$ 227,23	R\$ 2.499,53	11	R\$ 45,44	R\$ 181,79	R\$ 227,23	R\$ 2.499,53
6.19	Fornec./instal. trinco (LUVRE/OCUPADO)	und	11	R\$ 45,44	R\$ 136,34	R\$ 181,78	R\$ 1.999,58	11	R\$ 45,44	R\$ 136,34	R\$ 181,78	R\$ 1.999,58
6.20	Fornec./instal. porta para box p/ banheiro	und	4	R\$ 88,62	R\$ 568,07	R\$ 656,69	R\$ 2.626,76	4	R\$ 88,62	R\$ 568,07	R\$ 656,69	R\$ 2.626,76
6.21	Fornec./instal. placa compensado 4mm	m²	11	R\$ 45,44	R\$ 214,73	R\$ 260,17	R\$ 2.861,87	11	R\$ 45,44	R\$ 214,73	R\$ 260,17	R\$ 2.861,87
6.22	Fornec./instal. revestimento acústico 15mm Nexacustic	m²	11	R\$ 102,25	R\$ 579,44	R\$ 681,69	R\$ 7.498,59	30,24	R\$ 102,25	R\$ 579,44	R\$ 681,69	R\$ 20.614,31
6.23	Fornec./instal. revestimento acústico 25mm Sonique	m²	11	R\$ 56,81	R\$ 795,30	R\$ 852,11	R\$ 9.373,21	99,64	R\$ 56,81	R\$ 795,30	R\$ 852,11	R\$ 84.904,24
6.24	Remoção de painel acústico (Sonique)	m²	21	R\$ 39,76	R\$ -	R\$ 39,76	R\$ 834,96	21	R\$ 39,76	R\$ -	R\$ 39,76	R\$ 834,96
6.25	Montagem de painel acústico (Sonique)	m²	21	R\$ 79,53	R\$ -	R\$ 79,53	R\$ 1.670,13	21	R\$ 79,53	R\$ -	R\$ 79,53	R\$ 1.670,13
6.26	Fornec./instal. placa laminado melamínico	m²	11	R\$ 56,81	R\$ 227,23	R\$ 284,04	R\$ 3.124,44	11	R\$ 56,81	R\$ 227,23	R\$ 284,04	R\$ 3.124,44
6.27	Fornec./instal. prendedor de porta	und	11	R\$ 34,09	R\$ 55,67	R\$ 89,76	R\$ 987,36	11	R\$ 34,09	R\$ 55,67	R\$ 89,76	R\$ 987,36
6.28	Fornec./instal. peça armário fixo dos ed. Anexos	m²	11	R\$ 85,22	R\$ 227,23	R\$ 312,45	R\$ 3.436,95	11	R\$ 85,22	R\$ 227,23	R\$ 312,45	R\$ 3.436,95
6.29	Fornec./instal. rodapé/base em chapa metálica #14	m	21	R\$ 36,36	R\$ 56,81	R\$ 93,17	R\$ 1.956,57	21	R\$ 36,36	R\$ 56,81	R\$ 93,17	R\$ 1.956,57
6.30	Fornec./instal mola aérea hidráulica força 4	und	11	R\$ 113,61	R\$ 397,65	R\$ 511,26	R\$ 5.623,86	11	R\$ 113,61	R\$ 397,65	R\$ 511,26	R\$ 5.623,86
Total Diversos						R\$ 97.047,38					R\$ 185.694,13	

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

Secretaria-Geral de Administração – Segedam

Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip

Diretoria de Licitações e Processamento de Contratos e Aditivos – Dilic

Serviço de Reajustamentos e Revisões Contratuais – SRC

Item	Descrição	Und	VALORES APÓS O REAJUSTE									
			2º reajuste - sobre valores referentes a período do 1º Apostilamento De 24.09.2023 a 30.11.2023					2º reajuste - Sobre valores após o 2º Termo Aditivo De 01.12.2023 a 19.12.2024				
			Qtde anual estimada	M.O	MAT	SOMA	TOTAL	Qtde anual estimada	M.O	MAT	SOMA	TOTAL
7	Espaço Cultural e Museu											
7.1	Forn/instalação de parede estruturada	m²	11	R\$ 113,61	R\$ 147,70	R\$ 261,31	R\$ 2.874,41	11	R\$ 113,61	R\$ 147,70	R\$ 261,31	R\$ 2.874,41
7.2	Forn/instalação de perfil de madeira	m	11	R\$ 34,09	R\$ 136,34	R\$ 170,43	R\$ 1.874,73	11	R\$ 34,09	R\$ 136,34	R\$ 170,43	R\$ 1.874,73
7.3	Fornecimento chapa de MDF cru 9mm	m²	11	R\$ 34,09	R\$ 144,29	R\$ 178,38	R\$ 1.962,18	11	R\$ 34,09	R\$ 144,29	R\$ 178,38	R\$ 1.962,18
7.4	Remoção de parede estruturada	m²	21	R\$ 53,97	R\$ -	R\$ 53,97	R\$ 1.133,37	21	R\$ 53,97	R\$ -	R\$ 53,97	R\$ 1.133,37
7.5	Montagem de parede estruturada	m²	21	R\$ 99,41	R\$ -	R\$ 99,41	R\$ 2.087,61	21	R\$ 99,41	R\$ -	R\$ 99,41	R\$ 2.087,61
Total Espaço Cultural e Museu							R\$ 9.932,30	R\$ 9.932,30				
8	Mobilização											
8.1	Equipe de reparos simples	und	21	R\$ 79,53	R\$ -	R\$ 79,53	R\$ 1.670,13	21	R\$ 79,53	R\$ -	R\$ 79,53	R\$ 1.670,13
8.2	Mobilização/Desmob. equipe de reparos simples	und	21	R\$ 658,97	R\$ -	R\$ 658,97	R\$ 13.838,37	21	R\$ 658,97	R\$ -	R\$ 658,97	R\$ 13.838,37
Total Mobilização							R\$ 15.508,50	R\$ 15.508,50				
Total Anual							R\$ 1.136.153,76	R\$ 1.420.184,96				
Total Mensal							R\$ 94.679,48	R\$ 118.348,75				



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

Secretaria-Geral de Administração – Segedam

Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip

Diretoria de Licitações e Processamento de Contratos e Aditivos – Dilic

Serviço de Reajustamentos e Revisões Contratuais – SRC

---

**ANEXO II AO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 64/2021**

NOTAS DE EMPENHO



<b>Número do Contrato</b>	<b>Vigência</b>	<b>Contratado</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
00085/2023	29/12/2023 A 29/12/2024	ESPACO & FORMA MOVEIS E DIVISORIAS LTDA	37.977.691/0007-83

**Objeto**  
OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE DIVISÓRIAS EXISTENTES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS ESTRUTURAS DE PAINÉIS DE DIVISÓRIA, DE MODO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO-SEDE (BLOCO D), PERTENCENTE AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, E DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR - MDA, OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NA PORTARIA MGI Nº 43, DE 31 DE JANEIRO DE 2023, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO

<b>Órgão superior</b> MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	<b>Órgão subordinado</b> MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - UNIDADES COM VÍNCULO DIRETO	<b>Unidade gestora contratante</b> COORD.-GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN./DA/MAPA	<b>Modalidade de contratação</b> PREGÃO - REGISTRO DE PREÇO
<b>Processo de contratação</b> SEM INFORMAÇÃO	<b>Fundamento Legal</b>	<b>Data de assinatura</b> 29/12/2023	<b>Data de publicação</b> 02/01/2024
<b>Situação</b> NÃO SE APLICA	<b>Valor inicial do contrato</b> R\$ 1.327.260,00	<b>Valor final do contrato</b> R\$ 1.327.260,00	<b>Licitação</b> 00007/2023

**ITENS CONTRATADOS**

**TERMS ADITIVOS DO CONTRATO**

## **APOSTILAMENTOS**

## **DOCUMENTOS RELACIONADOS**

<b>Número do Contrato</b> 00014/2023	<b>Vigência</b> 24/04/2023 A 24/04/2024	<b>Contratado</b> INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 72.602.055/0001-82
<b>Objeto</b> OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS DIVISÓRIAS, PORTAS E ACESSÓRIOS, BEM COMO DE REMANEJAMENTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) DE DIVISÓRIAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MJSP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.			
<b>Órgão superior</b> MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	<b>Órgão subordinado</b> MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - UNIDADES COM VÍNCULO DIRETO	<b>Unidade gestora contratante</b> COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ	<b>Modalidade de contratação</b> PREGÃO
<b>Processo de contratação</b> SEM INFORMAÇÃO	<b>Fundamento Legal</b>	<b>Data de assinatura</b> 20/04/2023	<b>Data de publicação</b> 25/04/2023
<b>Situação</b> NÃO SE APLICA	<b>Valor inicial do contrato</b> R\$ 2.431.772,00	<b>Valor final do contrato</b> R\$ 2.431.772,00	<b>Licitação</b> 00003/2023

ITENS CONTRATADOS

TERMS ADITIVOS DO CONTRATO

## **APOSTILAMENTOS**

## **DOCUMENTOS RELACIONADOS**

## **Anexo VIII - Pesquisa a Sítios Especializados.pdf**

Código	Descrição	Unidade	Preço Unit.
90088	DIVISORIA COMPENSADO RESINADO REVEST.C/LAMINADO MELAMINICO	M2	385,77

**Listados 1 composições**

## **Anexo IX - Pesquisa a Fornecedores.pdf**

## ANEXO I - Formalização da pesquisa de preços

### 1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1 Contratação de empresa especializada para execução de serviços, por demanda, de fornecimento e instalação de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento e instalação de todo o material necessário, para suprir a necessidade das unidades atendidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Brasília-DF, por meio do arranjo colaborativo decorrente da Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, alterada pela Medida Provisória nº 1.187, de 13 de setembro de 2023.

### 2 - PARÂMETROS CONSULTADOS

2.1. Para a definição do valor estimado da contratação foram utilizados os parâmetros previstos na IN Seges/ME nº 65/2021, conforme discriminado na tabela abaixo:

Nº do item(ns)	Parâmetros utilizados	Justificativa para escolha
<i>Não se aplicou</i>	<i>Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);</i>	
<i>1.1 a 1.5 1.7, 1.9 1.12 a 1.15 2.1 3.1 4.1 5.1, 5.4, 5.8, 5.12 6.2 8.1 9.1, 9.2, 9.6, 9.12</i>	<i>Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;</i>	Consoante orientação do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
<i>1.1 a 10.14</i>	<i>Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;</i>	Consoante orientação do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 *  *Somente uma empresa, dentre as 36 (trinta e seis) consultadas, enviou proposta

2.2. Foram priorizadas a consulta aos sistemas oficiais de governo e às contratações similares realizadas pela Administração Pública, em conformidade com o artigo 5º, §1º da IN Seges/ME nº 65/2021. Todavia, não foram encontrados preços para todos os serviços.

2.3 Na consulta direta com fornecedores, foi enviada comunicação às seguintes empresas:

Fornecedor	Apresentou resposta?	Justificativa para escolha
<b>Stylo Divisórias</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:stylodivisorias@hotmail.com">stylodivisorias@hotmail.com</a> em 07/02/2024)	não	
<b>Divimax</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:contato@divimaxdf.com.br">contato@divimaxdf.com.br</a> em 07/02/2024)	não	



<b>Premium Brasília</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:anapaula@premiumbrasil.com.br">anapaula@premiumbrasil.com.br</a> em 07/02/2024)	não	Pesquisa ampla na internet e solicitação de proposta a todas as empresas encontradas, cuja ramo de atuação abrange divisórias e/ou móveis planejados. (cópia dos e-mails em anexo)
<b>Casa das Divisórias</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:contato@casadasdivisorias.com.br">contato@casadasdivisorias.com.br</a> em 07/02/2024)	não	
<b>Projemoveis</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:jsouza@projemoveis.com.br">jsouza@projemoveis.com.br</a> em 07/02/2024)	não	
<b>Premium Brasília</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:anapaula@premiumbrasil.com.br">anapaula@premiumbrasil.com.br</a> em 07/02/2024)	não	
<b>Ampia Design</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:vendas.bsb@ampia.com.br">vendas.bsb@ampia.com.br</a> em 07/02/2024)	não	
<b>Grupo Torquato's</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:comercial@grupotorquatos.com.br">comercial@grupotorquatos.com.br</a> em 07/02/2024)	não	
<b>AG Móveis</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:anapaula@premiumbrasil.com.br">anapaula@premiumbrasil.com.br</a> em 07/02/2024 )	não	
<b>Interior Divisórias</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:interior.paulo@terra.com.br">interior.paulo@terra.com.br</a> em 07/02/2024)	não	
<b>Siaplak</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:comercial@siaplak.com.br">comercial@siaplak.com.br</a> em 07/02/2024)	não	
<b>Diviflex Divisórias</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:diviflex@diviflex.com.br">diviflex@diviflex.com.br</a> em 07/02/2024)	não	
<b>Diviforma</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:nivaldo@diviforma.com.br">nivaldo@diviforma.com.br</a> em 07/02/2024)	SIM Encaminhado em anexo	Pesquisa ampla na internet e solicitação de proposta a todas as empresas encontradas, cuja ramo de atuação abrange divisórias
<b>Art Divisórias &amp; Vidros</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:tavelapaulo@bol.com.br">tavelapaulo@bol.com.br</a> em 09/02/2024)	não	
<b>Neocom System</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:vendas@neocom.com.br">vendas@neocom.com.br</a> em 09/02/2024)	não	
<b>Plack Sistemas Construtivos</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:michele.anjos@plack.com.br">michele.anjos@plack.com.br</a> em 09/02/2024)	não	
<b>Strong/RAM</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:comercial@strongram.com.br">comercial@strongram.com.br</a> em 09/02/2024)	não	
<b>ADS Divisórias</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:ads.divisorias@gmail.com">ads.divisorias@gmail.com</a> em 09/02/2024)	não	
<b>Impacto Engenharia</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:impacto@impacto.eng.br">impacto@impacto.eng.br</a> em 09/02/2024)	não	
<b>Divitec</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:andradedivisorias@ig.com.br">andradedivisorias@ig.com.br</a> em 09/02/2024 conforme anexo)	não	
<b>Gran Locus</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:adriano@granlocus.com.br">adriano@granlocus.com.br</a> em 09/02/2024)	não	

<b>Impacto Engenharia</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:impacto@impacto.eng.br">impacto@impacto.eng.br</a> em 09/02/2024)	não	e/ou móveis planejados. (cópia dos e-mails em anexo)
<b>Design Divisórias e Interiores</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:cleocontabilidade@terra.com.br">cleocontabilidade@terra.com.br</a> em 09/02/2024)	não	
<b>Premium Soluções Corporativas</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:comercial@premiumbrasil.com.br">comercial@premiumbrasil.com.br</a> <a href="mailto:solange@premiumbrasil.com.br">solange@premiumbrasil.com.br</a> e <a href="mailto:fabiano@premiumbrasil.com.br">fabiano@premiumbrasil.com.br</a> em 09/02/2024)	não	
<b>Divisórias Eucaplac</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:contato@dekkolux.com.br">contato@dekkolux.com.br</a> em 09/02/2024)	não	
<b>D'House Móveis Planejados</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:contato@grupodhouse.com.br">contato@grupodhouse.com.br</a> em 09/02/2024)	não	
<b>MD Moveis Planejados</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:comercial@mdplanejados@hotmail.com">comercial@mdplanejados@hotmail.com</a> <a href="mailto:mariomdmoveis@hotmail.com">mariomdmoveis@hotmail.com</a> em 09/02/2024 )	não	
<b>TFS Montagem</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:thiagoempresa1@hotmail.com">thiagoempresa1@hotmail.com</a> em 09/02/2024)	não	
<b>EAS Móveis Planejados</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:contato@easmoveis.com.br">contato@easmoveis.com.br</a> em 09/02/2024)	não	
<b>Urban Decore</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:contato@urbandecore.com.br">contato@urbandecore.com.br</a> em 09/02/2024)	não	
<b>Mokuzai Móveis Planejados</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:mokuzaimoveis@gmail.com">mokuzaimoveis@gmail.com</a> em 09/02/2024 conforme anexo)	não	
<b>MRD Divisórias</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:mrddivisorias@gmail.com">mrddivisorias@gmail.com</a> em 09/02/2024)	não	
<b>ADS Divisórias</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:adsdivisorias@gmail.com">adsdivisorias@gmail.com</a> em 09/02/2024)	não	
<b>Mobilia Soluções Corporativas</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:sergio.oliveira@mobiliadf.com.br">sergio.oliveira@mobiliadf.com.br</a> <a href="mailto:comercial@mobiliadf.com.br">comercial@mobiliadf.com.br</a> em 16/02/2024 )	não	
<b>Arquimob</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:lucena.arquimob@outlook.com">lucena.arquimob@outlook.com</a> em 27/02/2024)	não	Pesquisa ampla na internet e solicitação de proposta a todas as empresas encontradas, cuja ramo de atuação abrange divisórias e/ou móveis planejados. (cópia dos e-mails em anexo)
<b>RCS Tecnologia</b> (e-mail enviado para <a href="mailto:civaldo@rcstecnologia.com.br">civaldo@rcstecnologia.com.br</a> em 19/03/2024)	não	

2.4. Não foi possível a obtenção do mínimo de 03 (três) preços para estimativa do preço da contratação, pois das 36 (trinta e seis) empresas consultadas acima, apenas 01 (uma) encaminhou proposta.

### 3. SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS

3.1 Os preços coletados estão indicados na planilha de estimativa de custos em anexo.

#### **4 - METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO**

4.1 Foi elaborado mapa de preços indicando todos os custos obtidos para cada serviço, seguindo os parâmetros indicados no item 2 deste documento.

4.2 A definição do custo unitário buscou eliminar custos muito alto ou muito baixos, para isso, o custo de cada serviço se deu pela média ou mediana da seguinte forma: nos casos em que o coeficiente de variação entre os custos obtidos é superior a 25% (vinte e cinco por cento), foi utilizada a mediana; para os serviços em que os custos verificados têm variação inferior a 25% (vinte e cinco por cento), foi utilizada a média.

- *"O coeficiente de variação (CV) é uma medida de dispersão utilizada na área da Estatística para relacionar o desvio-padrão e a média aritmética de um conjunto de dados. Como essa medida é expressa em porcentagem, é possível utilizá-la para comparar a variabilidade de conjuntos de dados distintos que envolvam grandezas diferentes."*

#### **5 - MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO**

5.1 O preço estimado da contratação é de R\$ 30.297.602,20 (trinta milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e dois reais e vinte centavos), conforme estimativa de custos em anexo.

5.2 O preço total é o somatório do preço total para cada serviço, o qual foi obtido pela multiplicação entre o preço unitário adotado e o quantitativo total previsto. Foi realizado o truncamento dessa multiplicação, na segunda casa decimal, de modo a serem minimizados erros devido a arredondamentos.

5.3 Após a realização de pesquisa de preços em conformidade com a IN Seges/ME nº 65/2021, certifica-se que o preço estimado para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado.

#### **6 - IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS**

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por Carla Maciel Damasceno, arquiteta, matrícula SIAPE nº 1570143, e Nágila Monique Silva Ramos, arquiteta, matrícula SIAPE nº 2745392.

Brasília / DF, 27 de março de 2024.

**CARLA MACIEL DAMASCENO**

Coordenadora de Gestão de Espaços de Trabalho

**NÁGILA MONIQUE SILVA RAMOS**

Coordenadora-Geral de Infraestrutura Predial

## ANEXO II - Lista de verificação

Item	Questionário	Sim/ Não/ NA	Obs.
<b>Formalização<sup>6</sup></b>			
1.	A pesquisa foi materializada em documento e acostada aos autos do processo, inclusive com a memória de cálculo?	SIM	
2.	A formalização da pesquisa apresenta descrição suficiente do objeto a ser contratado?	SIM	
3.	Há identificação dos agentes responsáveis pela pesquisa?	SIM	
<b>Parâmetros<sup>7</sup></b>			
4.	Há indicação das fontes/parâmetros consultados?	SIM	
4.1	Foram usados preferencialmente os parâmetros I e II do art. 5º da IN nº 65, de 2021?	SIM	
4.2	Na ausência de uso dos parâmetros prioritários, foi apresentada justificativa técnica com a comprovação da tentativa de seu emprego?	SIM	
4.3	A justificativa do item anterior foi aprovada pela autoridade competente?	SIM	
5.	No caso de uso de sistemas oficiais de governo (inciso I):		
5.1	A composição de custos unitários considerou apenas os valores menores ou iguais à mediana do item correspondente?	NA	Não foram encontrados serviços com especificações compatíveis nos sistemas oficiais de governo.
5.2	Foi observado o índice de atualização de preços correspondente?	NA	
5.3	No caso de o valor estimado ter sido obtido unicamente com base nos sistemas oficiais de governo, o valor foi igual ou menor à mediana?	NA	
6.	No caso de <b>contratações similares</b> (inciso II) da Administração Pública:		
6.1	Os preços coletados referem-se a contratações ainda em execução ou que foram concluídas em até um ano antes da pesquisa?	SIM	
6.2	Foi observado o índice de atualização de preços correspondente?	SIM	
.	No caso de pesquisa em <b>mídia especializada, tabela de referência, sítios eletrônicos (inciso III)</b> :		
7.1	Os preços coletados são atuais?	SIM	
7.2	Os dados estão compreendidos no intervalo de até seis meses antes da data de divulgação do edital?	SIM	
7.3	A pesquisa possui data e hora de acesso?	SIM	

<b>8.</b>	No caso de <b>pesquisa direta (inciso IV)</b> :		
<b>8.1.</b>	Foi justificada a escolha dos fornecedores?	SIM	
<b>8.2.</b>	Houve algum fornecedor consultado que não enviou proposta?	SIM	
<b>8.3.</b>	Se houve fornecedor que não respondeu, o fato foi registrado nos autos?	SIM	
<b>8.4.</b>	Foi dado prazo de resposta ao fornecedor compatível com a complexidade do objeto?	SIM	
<b>8.5.</b>	A proposta encaminhada apresentou todos os elementos necessários: descrição do objeto, valor unitário e total, CPF ou CNPJ, endereço físico ou eletrônico, telefone de contato, data de emissão e nome completo do responsável com identificação?	SIM	
<b>Critérios<sup>8</sup></b>			
<b>9.</b>	Durante a coleta dos preços, foram consideradas as condições comerciais praticadas, como prazo, local de entrega, frete, necessidade de instalação e montagem, forma de pagamento, entre outros descritos no art. 4º da IN nº 65, de 2021?	SIM	
<b>Metodologia</b>			
<b>10.</b>	A série de preços coletados possui no mínimo três valores aceitáveis, desconsiderados os inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados?	NÃO	A partir da pesquisa realizada não foram obtidos três preços de cada serviço.
<b>10.1</b>	No caso de pesquisa com menos de três preços, foi apresentada justificativa técnica e autorização da autoridade competente?	--	A ser confirmado após a submissão do ETP e TR à autoridade competente.
<b>11.</b>	Os preços coletados passaram por uma análise crítica quanto às condições comerciais praticadas?	SIM	
<b>11.1</b>	Os preços coletados foram retirados de contratos que possuem objetos semelhantes aos que pretendem contratar?	SIM	
<b>11.2</b>	Houve desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis e excessivamente elevados?	SIM	
<b>11.3</b>	Foi apresentada justificativa da metodologia usada para desconsiderar os valores?	SIM	
<b>12.</b>	Foi indicado e justificado o método estatístico aplicado para definição do valor estimado?	SIM	
<b>13.</b>	A memória de cálculo e os documentos que dão suporte foram acostados aos autos?	SIM	
<b>Contratações diretas</b>			
<b>14.</b>	Foi possível aplicar os parâmetros do art. 5º da IN nº 65, de 2021?	NA	
<b>14.1</b>	Em caso negativo, a justificativa do preço foi realizada por meio da apresentação de NFs que a futura contratada emitiu para outros contratantes?	NA	

<b>14.2</b>	A NF apresentada refere-se a objeto idêntico contratado no período de até um ano anterior à data da contratação pela Administração?	NA	
<b>14.3</b>	No caso de o objeto não ser idêntico, a futura contratada comprovou que as especificações técnicas são similares ou compatíveis com o objeto pretendido?	NA	
<b>14.4</b> .	Algum outro método idôneo foi utilizado em substituição aos descritos nos itens 15.1 e 15.3?	NA	
<b>14.5</b> .	A pesquisa de preços demonstrou possibilidade de competição no mercado?	NA	
<b>15.</b>	No caso de dispensa baseada nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a cotação junto a fornecedores foi formalizada no processo?	NA	
<b>15.1</b>	A pesquisa considerou, no mínimo, o número de concorrentes participantes do procedimento de dispensa e os valores por eles ofertados, conforme § 1º do art. 16 da IN nº 67, 2021?	NA	
<b>Sigilo</b>			
<b>16.</b>	O orçamento precisou ser classificado como sigiloso?	NÃO	
<b>16.1</b>	Se sim, foi apresentada justificativa para a classificação?	NA	

Relação de empresas: enviado e-mail para cotação / pesquisa de mercado:

- A Art Divisórias & Vidros - Quadra Qri 32, 0 Lote 8 Loja 1 - Residencial Santos Dumont (Santa Maria), Brasília/DF - (61) 3394-5253 / 98179-1277 / 98179-1270 - [tavelapaulo@bol.com.br](mailto:tavelapaulo@bol.com.br)
- Neocom System - Rua Santa Clara, 760 - Parque Industrial San Jose, Cotia/SP - (11) 4615-5100 - [vendas@neocom.com.br](mailto:vendas@neocom.com.br).
- Plack Sistemas Construtivos - Rua 01, qd 03 Lt 01, Polo Empresarial Goiás, Aparecida de Goiânia/GO e Av. Marialva, esquina com Rua Guimarães Lima, Qd14, Lt12 Setor Vila Rosa (Atrás da São Jorge da Av. Rio verde), Goiânia/GO - 62) 3773-2870 / 3983-9340 / 99235-6628 - [Michele.anjos@plack.com.br](mailto:Michele.anjos@plack.com.br)
- Strong/RAM Divisórias e Portas Premium - SBS Quadra 02 - S/N - Bloco E - Sala 206 -Sobreloja - Edifício Prime Business Center, Brasília/DF - (61) 2017-4577 / 4104-9065 / 99907-8104 - [comercial@strongram.com.br](mailto:comercial@strongram.com.br)
- Ads Divisórias - Rua Manuel Nogueira da Gama, 104 - Jardim Peri, São Paulo/SP - (11) 3981-0118 - [ads.divisorias@gmail.com](mailto:ads.divisorias@gmail.com)
- Impacto Engenharia em Asa Sul - Shigs 711, S/N Bl N Cs 21 Lj 01 - Asa Sul, Brasília/DF - (61) 3435-3067 / 3797-7973 / 99664-5117 - [impacto@impacto.eng.br](mailto:impacto@impacto.eng.br)
- Casa das Divisórias - QR 1A - Candangolândia, Brasília/ DF - (61) 3242-0309/ 98435-3291 - [contato@casadasdivisorias.com](mailto:contato@casadasdivisorias.com).
- A Divitec - SPLM Conjunto 07 - Lote 05 - Núcleo Bandeirante, Brasília/DF - (61) 3375-5088 / 98351-6886 - [andradedivisorias@ig.com.br](mailto:andradedivisorias@ig.com.br)
- Gran Locus - Móveis Planejados - St. Hab. Vicente Pires Colonia Agricola - Taguatinga, Brasília/DF - (61) 3686-2769 / 99259-1059 - [adriano@granlocus.com.br](mailto:adriano@granlocus.com.br)
- Design Divisórias e Interiores - Sia Qd 5-C area especial 11 Ed Tássula sala 201, Brasília/DF - (61) 3333-1901 / 3620-0181 / 3965-9210 - [cleocontabilidade@terra.com.br](mailto:cleocontabilidade@terra.com.br)
- Stylo Divisórias - SHSN -TRECHO 2 -QUADRA 207 -CONJUNTO C- Lote 13 - Ceilândia Norte, Brasília/DF - (61) 3273-0801 / 98482-9594 / 99128-9495 - [stylodivisorias@hotmail.com](mailto:stylodivisorias@hotmail.com)
- Premium Soluções Corporativas - Asa Norte Comércio Local Norte 116 BL D Lj 51 - Asa Norte, Brasília/DF - (61) 3273-1460 /99345-2746 / 99369-5859 / 99121-5145 / 99209-4260 - [anapaula@premiumbrasil.com.br](mailto:anapaula@premiumbrasil.com.br) / [comercial@premiumbrasil.com.br](mailto:comercial@premiumbrasil.com.br) / [solange@premiumbrasil.com.br](mailto:solange@premiumbrasil.com.br) / [fabiano@premiumbrasil.com.br](mailto:fabiano@premiumbrasil.com.br)
- Divisórias Eucaplaç - Dekko Lux - Rua Pedro de Assis Oliveira, 220 - Jardim Novo Guarapiranga, São Paulo/SP - (011) 5686-6882 / 5686-3430 - [contato@dekkolux.com.br](mailto:contato@dekkolux.com.br)
- D'House Móveis Planejados --R. Guanabara, 364 - Vila Progresso, Sorocaba/SP, (15) 99778-4500 - [contato@grupodhouse.com.br](mailto:contato@grupodhouse.com.br)
- MD Móveis Planejados - R. José Manoel Viêira, nº 80 - Bom Viver, Biguaçu/ SC - (48) 98412-7634 / (47) 99236-5937 - [mariomdmovéis@hotmail.com](mailto:mariomdmovéis@hotmail.com)
- MD Móveis Planejados - Via S1, 3266, Brasília/DF - (61) 99684-5611 - [comercial@mdplanejados.com.br](mailto:comercial@mdplanejados.com.br)

- TFS montagem e desmontagem e manutenção de mobiliário corporativo Quadra - cls 308 - bloco B loja 26 1andar, SHCS, Brasília/DF - (61) 99753-1543 / 9972-3152 /99272-3152 - [thiagoempresa1@hotmail.com](mailto:thiagoempresa1@hotmail.com)
- EAS Móveis Planejados - Av. Baltazar de Oliveira Garcia, nº 1998/A, São Sebastião, Porto Alegre/RS - (51) 98585.8929 / 99211.7030 - [contato@easmoveis.com.br](mailto:contato@easmoveis.com.br) / [vendas@easmoveis.com.br](mailto:vendas@easmoveis.com.br)
- Urban Decore - Móveis planejados de alto padrão em Brasília - SCLN 212, Bloco D, Loja 19 - Asa norte, Brasília/DF. - (61) 99870-0440 / 99676-9990 - [contato@urbandecore.com.br](mailto:contato@urbandecore.com.br)
- Mokuzai – Móveis Planejados - MC 1 lote 77 loja 1/2 - Condomínio Império dos Nobres, Sobradinho, Brasília/DF - (61) 98350-6243 - [mokuzaimoveis@gmail.com](mailto:mokuzaimoveis@gmail.com)

**NÃO CONSTA E-MAIL: contato via whatsApp.**

- WB Móveis e Divisórias - R 5 - s/n Ch 121 Lt 41 Lj 03, Guará/ DF - (61) 98422-1490.
- MRD Divisórias e Móveis Corporativos - Jardins Mangueiral, São Sebastião, Brasília/DF-- (61) 3257-0069.
- MRD - Divisórias e Móveis - St. Qi Qi 9, Taguatinga, Brasília/ DF - (61) 3042-0165.
- Style House Interiores - Móveis e Ambientes Planejados - (61) 99123-9724.
- Interior Divisórias - QI 08 Lotes 54/60 - Setor Industrial, Taguatinga/DF - (61) 3354-2525 / 3354-7057.
- Detalhe Móveis Design - Móveis Planejados - Marcenaria - SRTVS, QUADRA 701, BL O, SLS 291/292, ED, Brasília/DF - (61) 99983-0286.
- A Vitriart Divisórias e Construções - Qr 04 Conjunto H - s/n Casa 11, Brasília/ DF - (61) 3301-5948.
- Design Divisórias e Interiores - R. 63, Qd 68 - Lote 12 - Parque Estrela Dalva VIII, Luziânia/GO - (61) 3620-0181 / 98222-5202.
- BSB Móveis Planejados DF - Cozinhas Planejadas Brasília -SIN Conjunto B parte 04, Brasília/DF - (61) 99667-7272.



Carla Maciel Damasceno

**De:** Carla Maciel Damasceno  
**Enviado em:** quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 18:16  
**Para:** Carla Maciel Damasceno  
**Cc:** Leandro de Queiroz Viana Braga; Nágila Monique Silva Ramos  
**Assunto:** Solicitação de cotação: Contratação de serviços de divisórias - MGI  
**Anexos:** Planilha Divisórias 2024 -Cotação.xlsx

Controle:	Destinatário	Entrega
	Carla Maciel Damasceno	Entregue: 07/02/2024 18:16
	Leandro de Queiroz Viana Braga	Entregue: 07/02/2024 18:16
	Nágila Monique Silva Ramos	Entregue: 07/02/2024 18:16
	stylodivisorias@hotmail.com	
	contato@divimaxdf.com.br	
	anapaula@premiumbrasil.com.br	
	contato@casadasdivisorias.com	
	jsouza@projemoveis.com.br	
	vendas.bsb@ampia.com.br	
	comercial@grupotorquatos.com.br	
	contato@agmoveis.com	
	interior.paulo@terra.com.br	
	comercial@siaplak.com.br	
	diviflex@diviflex.com.br	
	nivaldo@diviforma.com.br	
	comercial@mobiliadf.com.br	
	multiplena@multiplena.com.br	
	divihouse@divihouse.com.br	

Prezados Senhores,

Convidamos essa empresa apresentar proposta comercial, com vistas ao fornecimento de produto(s)/serviço(s), conforme planilha em anexo.

**Objeto da licitação:**

Contratação de empresa especializada para execução de serviços, por demanda, de instalação e remanejamento de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento de material.

**Vigência:**

A contratação, a licitar, terá vigência de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 10 (dez) anos, conforme Lei nº 14.133 de 01/04/2021.

Solicitamos que a proposta contenha:

- a) descrição do objeto, valor unitário e total, conforme planilha (formato excel) em anexo;
- b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;

- c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
- d) data de emissão; e
- e) nome completo e identificação do responsável.

Agradecemos antecipadamente por seu tempo e esforço dedicados a esta cotação e solicitamos a confirmação do recebimento deste e-mail.

Para informações complementares ou esclarecimentos, favor entrar em contato no número 61 2020-4943.

Razão Social: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos.  
CNPJ 00.489.828/0001-55  
Sede localizada em Bloco K, Esplanada dos Ministérios, Brasília – DF.

Atenciosamente,



Ministério da Gestão e  
da Inovação em Serviços Públicos

Carla Maciel Damasceno  
Coordenadora de Gestão de Espaços de Trabalho  
[carla.damasceno@economia.gov.br](mailto:carla.damasceno@economia.gov.br)  
(61) 2020-4943  
Coordenação-Geral de Infraestrutura Predial  
Diretoria de Administração e Logística  
Secretaria de Serviços Compartilhados  
[gov.br/gestao](http://gov.br/gestao)



Carla Maciel Damasceno

Para: Carla Maciel Damasceno

De: Nágila Mosqueira Ramos; Leandro de Queiroz Viana Braga

Cco: tavolapaulo@bol.com.br; vendas@nso.com.com.br; michela.angel@psck.com.br; comercial@streegram.com.br; adsalvianari@gmail.com; impacts@impacto.eng.br; impacts@impacto.eng.br; andradedivisorias@ig.com.br; adriano@gnarlocus.com.br; rlocontabilidade@terra.com.br; comercial@premiambreslia.com.br; +11 outros

Esta é a versão mais recente. Não você fez alterações em outra cópia. Clique aqui para ver as outras versões.  
Você encaminhou esta mensagem em 14/02/2024 14:55.



Prezados Senhores,

Convidamos essa empresa apresentar proposta comercial, com vistas ao fornecimento de produto(s)/serviço(s), conforme planilha em anexo.

**Objeto da licitação:**

Contratação de empresa especializada para execução de serviços, por demanda, de instalação e remanejamento de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento de material.

**Vigência:**

A contratação, a licitar, terá vigência de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado por idênticas das partes até o limite de 10 (dez) anos, conforme Lei nº 14.133 de 01/04/2021.

Solicitamos que a proposta contenha:

- a) descrição do objeto, valor unitário e total, conforme planilha (formato excel) em anexo;
- b) número de Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
- c) endereço físico e eletrônico e telefone de contato;
- d) data de emissão; e
- e) nome completo e identificação do responsável.

Agradecemos antecipadamente por seu tempo e esforço dedicados a esta cotação e solicitamos a confirmação do recebimento deste e-mail.

Para informações complementares ou esclarecimentos, favor entrar em contato no número 61.2020-4943.

Endereço Social: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

CNPJ 00.489.828/0001-55

Sede localizada em Bloco K, Esplanada dos Ministérios, Brasília - DF.

Mandocamento,



Carla Maciel Damasceno  
Coordenadora de Gestão de Recursos de Trabalho  
[carla.maciel@gestao.gov.br](mailto:carla.maciel@gestao.gov.br)  
RSE 2026-2031  
Coordenação-Geral de Infraestrutura Física  
Diretoria de Administração e Logística  
Secretaria de Serviços Compartilhados  
[gov.br/gestao](http://gov.br/gestao)

**Carla Maciel Damasceno**

**De:** Carla Maciel Damasceno  
**Enviado em:** sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024 14:56  
**Para:** sergio.oliveira@mobiliadf.com.br; comercial@mobiliadf.com.br  
**Cc:** Leandro de Queiroz Viana Braga; Nágila Monique Silva Ramos  
**Assunto:** Solicitação de especificações: Contratação de serviços de divisórias - MGI

Prezados Senhores, boa tarde

Tendo em vista contratação em andamento, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços, por demanda, de instalação e remanejamento de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento de material, solicitamos especificações e, se possível orçamento, dos itens abaixo relacionados, representados por esta empresa:

TRATAMENTO E ELEMENTOS ACÚSTICOS		
5.1	Painéis em lã de PET branca de formato 600 x 1200 x 50 mm para tratamento acústico, densidade 35 kg/m³, em fibra 100% poliéster, aplicadas entre as faces das divisórias, devendo ter na parte superior vedação com borracha ou neoprene.	m²
5.2	Septo acústico sobre divisórias. Fechamento entre forro e a laje, constituído de duas placas de chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura, fixadas em estrutura de perfil de alumínio extrudado, miolo constituído de LÃ DE PET , com características térmicas, espessura total de 75mm a 85mm, com altura variável entre forro (sobre divisórias) e laje. Inclui desmontagem e montagem do forro em placas existente.	m²
5.3	Junta acústica externa, para aplicação em frestas verticais ou horizontais de 8 mm a 10 mm de largura, feita em borracha com bordas flexíveis.	m
5.4	Painel revestimento acústico de absorção sonora com estrutura em painéis de perfis termoplásticos, revestimento em tecido 100% poliester c/ tratamento antichama e interior em lã de vidro. Painéis removíveis, fixação tipo clip. (Ref.: Inovawall Ladytex)	m²

5.5	Painel revestimento acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex) 1200 x 2400mm	unid.
5.6	Biombo acústico autoportante (móvel) com estrutura e base em aço com acabamento em pintura epóxi revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex). Altura: 120cm x Largura: 160cm.	unid.
5.7	Divisores de ambientes pendentes em painel acústico com de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex) 1200x2400mm com perfil superior / inferior em alumínio, cabos de aço com altura regulável e trilho duplo ou triplo em alumínio	unid.
5.8	Nuvens acústicas com luminária acoplada formato retangular revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex). Inclui perfil 1100 x 75 mm para lâmpada - iluminação difusa.	unid.

Agradecemos antecipadamente por seu tempo e esforço dedicados a esta cotação e solicitamos a confirmação do recebimento deste e-mail.

Para informações complementares ou esclarecimentos, favor entrar em contato no número 61 2020-4943.

Razão Social: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos.  
CNPJ 00.489.828/0001-55  
Sede localizada em Bloco K, Esplanada dos Ministérios, Brasília – DF.

Atenciosamente,



Ministério da Gestão e  
da Inovação em Serviços Públicos

Carla Maciel Damasceno  
Coordenadora de Gestão de Espaços de Trabalho  
[carla.damasceno@economia.gov.br](mailto:carla.damasceno@economia.gov.br)  
(61) 2020-4943  
Coordenação-Geral de Infraestrutura Predial  
Diretoria de Administração e Logística  
Secretaria de Serviços Compartilhados  
[gov.br/gestao](http://gov.br/gestao)

## Carla Maciel Damasceno

---

**De:** Carla Maciel Damasceno  
**Enviado em:** terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 14:41  
**Para:** lucena.arquimob@outlook.com  
**Cc:** Nágila Monique Silva Ramos; Leandro de Queiroz Viana Braga; Carla Maciel Damasceno  
**Assunto:** Solicitação de cotação: Contratação de serviços de divisórias - MGI  
**Anexos:** Planilha Divisórias 2024 -Cotação.xlsx

Prezado(a)s Senhore(a)s,

Convidamos essa empresa apresentar proposta comercial, com vistas ao fornecimento de produto(s)/serviço(s), conforme planilha em anexo.

### **Objeto da licitação:**

Contratação de empresa especializada para execução de serviços, por demanda, de instalação e remanejamento de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento de material.

### **Vigência:**

A contratação, a licitar, terá vigência de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 10 (dez) anos, conforme Lei nº 14.133 de 01/04/2021.

Solicitamos que a proposta contenha:

- a) descrição do objeto, valor unitário e total, conforme planilha (formato excel) em anexo;
- b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
- c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
- d) data de emissão; e
- e) nome completo e identificação do responsável.

Agradecemos antecipadamente por seu tempo e esforço dedicados a esta cotação e solicitamos a confirmação do recebimento deste e-mail.

Para informações complementares ou esclarecimentos, favor entrar em contato no número 61 2020-4943.

Razão Social: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos.

CNPJ 00.489.828/0001-55

Sede localizada em Bloco K, Esplanada dos Ministérios, Brasília – DF.

Atenciosamente,



Ministério da Gestão e  
da Inovação em Serviços Públicos

Carla Maciel Damasceno  
Coordenadora de Gestão de Espaços de Trabalho  
[carla.damasceno@economia.gov.br](mailto:carla.damasceno@economia.gov.br)  
(61) 2020-4943  
Coordenação-Geral de Infraestrutura Predial  
Diretoria de Administração e Logística  
Secretaria de Serviços Compartilhados  
[gov.br/gestao](http://gov.br/gestao)



## Carla Maciel Damasceno

---

**De:** Carla Maciel Damasceno  
**Enviado em:** sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 11:32  
**Para:** ads.divisórias@gmail.com  
**Assunto:** Solicitação de cotação: Contratação de serviços de divisórias - MGI  
**Anexos:** Planilha Divisórias 2024 -Cotação.xlsx

Prezado(a)s Senhore(a)s,

Convidamos essa empresa apresentar proposta comercial, com vistas ao fornecimento de produto(s)/serviço(s), conforme planilha em anexo.

### **Objeto da licitação:**

Contratação de empresa especializada para execução de serviços, por demanda, de instalação e remanejamento de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento de material.

### **Vigência:**

A contratação, a licitar, terá vigência de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 10 (dez) anos, conforme Lei nº 14.133 de 01/04/2021.

Solicitamos que a proposta contenha:

- a) descrição do objeto, valor unitário e total, conforme planilha (formato excel) em anexo;
- b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
- c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
- d) data de emissão; e
- e) nome completo e identificação do responsável.

Agradecemos antecipadamente por seu tempo e esforço dedicados a esta cotação e solicitamos a confirmação do recebimento deste e-mail.

Para informações complementares ou esclarecimentos, favor entrar em contato no número 61 2020-4943.

Razão Social: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos.  
CNPJ 00.489.828/0001-55  
Sede localizada em Bloco K, Esplanada dos Ministérios, Brasília – DF.

Atenciosamente,



Ministério da Gestão e  
da Inovação em Serviços Públicos

Carla Maciel Damasceno  
Coordenadora de Gestão de Espaços de Trabalho  
[carla.damasceno@economia.gov.br](mailto:carla.damasceno@economia.gov.br)  
(61) 2020-4943  
Coordenação-Geral de Infraestrutura Predial  
Diretoria de Administração e Logística  
Secretaria de Serviços Compartilhados  
[gov.br/gestao](http://gov.br/gestao)

## Carla Maciel Damasceno

---

**De:** Carla Maciel Damasceno  
**Enviado em:** terça-feira, 19 de março de 2024 18:13  
**Para:** civaldo@rcstecnologia.com.br  
**Cc:** Leandro de Queiroz Viana Braga; Nágila Monique Silva Ramos  
**Assunto:** Solicitação de cotação: Contratação de serviços de divisórias - MGI  
**Anexos:** Planilha Divisórias 2024 -Cotação.xlsx

Prezado(a)s Senhore(a)s,

Convidamos essa empresa apresentar proposta comercial, com vistas ao fornecimento de produto(s)/serviço(s), conforme planilha em anexo.

### **Objeto da licitação:**

Contratação de empresa especializada para execução de serviços, por demanda, de instalação e remanejamento de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento de material.

### **Vigência:**

A contratação, a licitar, terá vigência de 30 (trinta) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 10 (dez) anos, conforme Lei nº 14.133 de 01/04/2021.

Solicitamos que a proposta contenha:

- a) descrição do objeto, valor unitário e total, conforme planilha (formato excel) em anexo;
- b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente;
- c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato;
- d) data de emissão; e
- e) nome completo e identificação do responsável.

Agradecemos antecipadamente por seu tempo e esforço dedicados a esta cotação e solicitamos a confirmação do recebimento deste e-mail.

Para informações complementares ou esclarecimentos, favor entrar em contato no número 61 2020-4943.

Razão Social: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos.  
CNPJ 00.489.828/0001-55  
Sede localizada em Bloco K, Esplanada dos Ministérios, Brasília – DF.

Atenciosamente,



Ministério da Gestão e  
da Inovação em Serviços Públicos

Carla Maciel Damasceno  
Coordenadora de Gestão de Espaços de Trabalho  
[carla.damasceno@economia.gov.br](mailto:carla.damasceno@economia.gov.br)  
(61) 2020-4943  
Coordenação-Geral de Infraestrutura Predial  
Diretoria de Administração e Logística  
Secretaria de Serviços Compartilhados  
[gov.br/gestao](http://gov.br/gestao)

Brasília, 16 de fevereiro de 2023

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos  
Brasília DF

Assunto: Proposta de preços

Prezado(a) Senhor (a),

Conforme solicitado segue nossa proposta de preços (anexo), com base na tabela enviada por esta Instituição. Quantitativos e especificações de acordo com a tabela.

**TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 12.434.420,00**

**(DOZE MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA QUATRO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS)**

Atenciosamente,



Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1) - DEMANDA NOVA (FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO)					
1. DIVISÓRIA DUPLA - SAQUE FRONTAL					
Divisórias duplas com estrutura composta por guias, montantes, travessas e acabamentos em alumínio com pintura eletrolítica cor a definir e fechamento com placas de saque frontal em MDF de 15mm cor ou padrão madeira a definir, miolo maciço em poliestireno expandido (isopor) ou com vidro 6mm comum ou temperado, com ou sem película, com ou sem persianas. Espessura total das divisórias entre 70 e 80mm quando duplas e 40 a 60mm quando lambril.					
1.1	Painel cego duplo piso/teto	m²	1.250,00	R\$ 700,00	R\$ 875.000,00
1.2	Painel cego tipo lambril, com fechamento apenas em uma face, para revestimento de paredes ou pilares	m²	625,00	R\$ 500,00	R\$ 312.500,00
1.3	Painel com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura (duplo p/ persiana)	m²	310,00	R\$ 1.200,00	R\$ 372.000,00
1.4	Painel com vidro comum 6mm com até 1100mm de altura (simples para película)	m²	125,00	R\$ 1.100,00	R\$ 137.500,00
1.5	Painel duplo piso-teto acústico em réguas (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Ref. Nexocustic)	m²	250,00	R\$ 880,00	R\$ 220.000,00
1.6	Painel tipo lambril, com fechamento apenas em uma face, piso-teto acústico em réguas (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Ref. Nexocustic)	m²	250,00	R\$ 720,00	R\$ 180.000,00
1.7	Painel duplo com vidro temperado 6mm piso/teto (p/ persiana entre vidros)	m²	110,00	R\$ 1.700,00	R\$ 187.000,00
1.8	Painel simples com vidro temperado 6mm piso/teto (liso ou p/ película)	m²	110,00	R\$ 1.500,00	R\$ 165.000,00
1.9	Painel panorâmico cego (até 180cm)	m²	340,00	R\$ 700,00	R\$ 238.000,00
1.10	Painel panorâmico com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura	m²	115,00	R\$ 800,00	R\$ 92.000,00
1.11	Painel panorâmico removível tipo biombo. Altura variável de 1100mm a 1600 mm, espessura final de 80 mm.	m²	115,00	R\$ 820,00	R\$ 94.300,00
DIVISÓRIAS DUPLAS ESPECIAIS ACÚSTICAS - SAQUE FRONTAL					
1.11	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego duplo piso/teto, espessura final de 100 mm, bandeira cega a partir de 2150 até o teto	m²	150,00	R\$ 750,00	R\$ 112.500,00



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1.12	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro duplo comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ persiana entre vidros)	m²	75,00	R\$ 1.280,00	R\$ 96.000,00
1.13	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro único comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ películas)	m²	75,00	R\$ 1.150,00	R\$ 86.250,00
COMPONENTES PARA DIVISÓRIAS					
1.16	Mini persiana regulável com comando externo, em alumínio	m²	750,00	R\$ 480,00	R\$ 360.000,00
1.17	Película jateada ou colorida para aplicação nos fechamentos em vidro (inclusive vidro temperado itens 2 e 5)	m²	600,00	R\$ 300,00	R\$ 180.000,00
Subtotal 1 - (R\$)				R\$	3.708.050,00
2. DIVISÓRIA MODULADA MONOBLOCO (Anexo F)					
Divisória modulada removível, piso-teto, MONOBLOCO, espessura final de 60 mm. Elevação painel cego, mista ou vidro do piso ao teto, modulada nas dimensões de 900 mm e fechamento de acordo com a medida local. Composto de estrutura em perfis de alumínio, incluindo shafts que permitem a passagem de cabeamento com separação entre eletricidade e telemática por toda sua extensão, tanto no sentido vertical bem como no horizontal.					
2.1	Painel cego MONOBLOCO do piso ao teto ou com bandeira cega a partir de 2150 mm até o teto	m²	100,00	R\$ 600,00	R\$ 60.000,00
2.2	Painel cego MONOBLOCO do piso até 1100 mm, após vidro duplo comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto.	m²	30,00	R\$ 980,00	R\$ 29.400,00
2.3	Painel cego MONOBLOCO do piso até 1100 mm, painel com vidro único comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto.	m²	30,00	R\$ 920,00	R\$ 27.600,00
2.4	Divisória de 60mm: Vidro duplo TEMPERADO (6mm espessura), do piso até o teto ou até 2150 mm e bandeira com vidro duplo TEMPERADO até o teto.	m²	30,00	R\$ 1.580,00	R\$ 47.400,00
2.5	Divisória de 60mm: Vidro único TEMPERADO (6mm espessura), do piso até o teto ou até 2150 mm e bandeira com vidro único TEMPERADO até o teto	m²	30,00	R\$ 1.380,00	R\$ 41.400,00
2.6	Divisórias panorâmicas MONOBLOCO tipo biombo. Altura variável de 1100mm a 1600mm, espessura final de 60 mm	m²	30,00	R\$ 650,00	R\$ 19.500,00
Subtotal 2 - (R\$)				R\$	225.300,00
3. DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO PISO/TETO					
Divisória modulada junta seca, piso-teto, espessura final de 60 mm, elevação painel com vidro único ou duplo do piso até o teto, modulada nas dimensões de 900 mm ou 1210 mm e fechamento de acordo com a medida local, composto de estrutura em perfis de alumínio extrudado, incluindo guia perimetral para saída de piso, teto e parede, shaft com tampa para instalação de interruptores e passagem de cabeamento com separação entre eletricidade e telemática, vidro temperado, transparente com 8mm de espessura, fixado por meio de borracha acústica e perfil acrílico translúcido com bordas frontais passivadas em tecnologia de colagem a seco, garantindo melhor transparência e qualidade no acabamento das juntas, portas com cegas ou com vidro no mesmo padrão das divisórias (inclusive fixação até a laje sobre forro) e "junta seca" entre vidros, e demais ferragens necessárias.					

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
3.1	Vidro duplo incolor temperado, espessura 6mm (p/ persianas entre vidros)	m²	200,00	R\$ 1.680,00	R\$ 336.000,00
3.2	Vidro incolor ou fumê temperado, espessura 10mm	m²	200,00	R\$ 1.280,00	R\$ 256.000,00
Subtotal 3 - (R\$)				R\$	592.000,00
4. DIVISÓRIA ARTICULADA MULTIDIRECIONAL					
Divisória articulada multidirecional acústica, com 100mm de espessura, elevação painel cego inteiro ou paginado. Composta de painéis comuns, painéis terminais e painéis portas. Estrutura em alumínio com pintura eletrolítica cor a definir. Guias telescópicas com sistema mecânico de acionamento, suspensas através de troles com roletes duplos horizontais que proporcionam passagens em cruzamento tipo "T", "X" ou "L". Fechamentos com placas de saque frontal em MDP de 15mm cor a definir.					
4.1	Painel cego, com módulos verticais de 90mm a 120mm, inteiros ou paginados horizontalmente	m²	250,00	R\$ 2.500,00	R\$ 625.000,00
Subtotal 4 - (R\$)				R\$	625.000,00
5. TRATAMENTO E ELEMENTOS ACUSTICOS					
5.1	Painéis em lã de PET branca de formato 600 x 1200 x 50 mm para tratamento acústico, densidade 35 kg/m³, em fibra 100% poliéster, aplicadas entre as faces das divisórias, devendo ter na parte superior vedação com borracha ou neoprene.	m²	700,00	R\$ 320,00	R\$ 224.000,00
5.2	Septo acústico sobre divisórias. Fechamento entre forro e a laje, constituído de duas placas de chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura, fixadas em estrutura de perfil de alumínio extrudado, miolo constituído de LÃ DE PET, com características técnicas, espessura total de 75mm a 85mm, com altura variável entre forro (sobre divisórias) e laje. Inclui desmontagem e montagem do forro em placas existente.	m²	45,00	R\$ 350,00	R\$ 15.750,00
5.3	Junta acústica externa, para aplicação em frestas verticais ou horizontais de 8 mm a 10 mm de largura, feita em borracha com bordas flexíveis.	m	560,00	R\$ 20,00	R\$ 11.200,00
5.4	Painel revestimento acústico de absorção sonora com estrutura em painéis de perfis termoplásticos, revestimento em tecido 100% poliéster c/ tratamento antichama e interior em lã de vidro. Painéis removíveis, fixação tipo clip. (Ref.: Inovawall Ladytex)	m²	380,00	R\$ 1.800,00	R\$ 684.000,00
5.5	Painel revestimento acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref.: Ecoshape Ladytex) 1200 x 2400mm	unid.	120,00	R\$ 4.200,00	R\$ 504.000,00
5.6	Biombo acústico autoportante (móvel) com estrutura e base em aço com acabamento em pintura epóxi revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref.: Ecoshape Ladytex). Altura: 120cm x largura: 160cm.	unid.	36,00	R\$ 9.035,00	R\$ 325.260,00



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
5.7	Divisores de ambientes pendentes em painél acústico com de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex) 1200x2400mm com perfil superior / inferior em alumínio, cabos de aço com altura regulável e trilho duplo ou triplo em alumínio	unid.	36,00	R\$ 5.867,00	R\$ 211.212,00
5.8	Nuvens acústicas com luminária acoplada formato retangular revestido em painél acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex). Inclui perfil 1100 x 75 mm para lâmpada - iluminação difusa.	unid.	60,00	R\$ 35.218,00	R\$ 2.113.080,00
<b>Subtotal 5 - (R\$)</b>					<b>R\$ 4.088.502,00</b>
<b>6. PORTAS</b>					
Portas requadradas em todo o seu perímetro com madeira maciça seca e desempenada, contraplacadas em MDP de 8mm de espessura. Fechaduras em aço inox tipo tubular, alavanca ou tarjeta livre ocupado. Acessórios diversos para portas:					
6.1	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro, Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm	unid.	36,00	R\$ 3.500,00	R\$ 126.000,00
6.2	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro, Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura. Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm)	unid.	12,00	R\$ 5.200,00	R\$ 62.400,00
6.3	Porta especial de giro com batente ocluso. Largura de 800 a 900mm, até o teto ou com bandeira (porta no mesmo alinhamento externo das divisórias)	unid.	12,00	R\$ 5.200,00	R\$ 62.400,00
6.4	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	unid.	18,00	R\$ 4.500,00	R\$ 81.000,00
6.5	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas).	unid.	18,00	R\$ 4.000,00	R\$ 72.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
6.6	Porta dupla de abrir do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fecho (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	unid.	12,00	R\$ 8.800,00	R\$ 105.600,00
6.7	Porta dupla de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fecho (padrão das demais portas).	unid.	12,00	R\$ 7.500,00	R\$ 90.000,00
6.8	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm	unid.	120,00	R\$ 2.800,00	R\$ 336.000,00
6.9	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira. Acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura. Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm)	unid.	12,00	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
6.10	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm com grelha de ventilação em alumínio 600x600mm	unid.	6,00	R\$ 3.500,00	R\$ 21.000,00
6.11	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 800 a 900mm, para entrada de sanitários acessíveis, com barra de apoio em aço inox e chapa metálica em aço inox escovado de 400mm de altura, com a largura da porta	unid.	12,00	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
6.12	Mola aérea hidráulica para porta em aço	unid.	36,00	R\$ 400,00	R\$ 14.400,00
6.13	Ferrolho em aço (90cm cromado)	unid.	6,00	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
6.14	Batedor de porta magnético, corpo em alumínio, fixo no piso	unid.	36,00	R\$ 120,00	R\$ 4.320,00
6.15	Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, a ser instalada em portas novas ou já existentes. Deve possibilitar redução de comprimento de até 70 cm. Referência: marca Haffle, linha DOS 12, similar, ou superior.	unid.	36,00	R\$ 600,00	R\$ 21.600,00
Subtotal 6 - (R\$)				R\$	1.099.800,00

#### 7. PORTAS EM VIDRO TEMPERADO

Portas em vidro temperado incolor, espessura de 10 mm, 1 ou 2 folhas, incluindo molas, ferragens e acessórios



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
7.1	porta de abrir (01 folha) em vidro temperado incolor, espessura 10 mm	m²	32,00	R\$ 3.700,00	R\$ 118.400,00
7.2	porta de abrir em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	40,00	R\$ 6.000,00	R\$ 240.000,00
7.3	porta de correr em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	40,00	R\$ 7.200,00	R\$ 288.000,00
			Subtotal 7 - (R\$)		
8. MATERIAIS DIVERSOS					
Portinhólas em MDF com acabamento em laminado fendilco melamínico de 15mm de espessura e acessórios e complementos diversos para shafts, abrigos de hidrantes e afins.					
8.1	Panel dimensões diversas com acabamento em todas as laterais	unid.	30,00	R\$ 300,00	R\$ 9.000,00
8.2	Dobradilha em aço para portinhola de 1 1/2"	unid.	110,00	R\$ 50,00	R\$ 5.500,00
8.3	Greilha redonda para ventilação, em alumínio, 100mm de diâmetro	unid.	6,00	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
8.4	Greilha retangular para ventilação, em alumínio, 450x160mm	unid.	6,00	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00
8.5	Fechadura cromada com duas chaves (tipo para móveis)	unid.	12,00	R\$ 720,00	R\$ 8.640,00
8.6	Fecho click	unid.	120,00	R\$ 50,00	R\$ 6.000,00
8.7	Puxador tipo bola	unid.	60,00	R\$ 12,00	R\$ 720,00
			Subtotal 8 - (R\$)		
9. MOBILIÁRIO SOB MEDIDA – MÓVEIS PLANEJADOS					
CONFEÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (com ou sem vidro) Tampo em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Base com bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt. Sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base através de parafusos permitindo a regulação da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Prateleiras, laterais ou portas: Madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e/ou em MDF cru com superfícies pintadas em tinta gofrato. Borda, frontal lateral e posterior com acabamento em fita de PVC de 2,5 mm de espessura a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro, ou quando em MDF cru com superfície pintada em tinta gofrato, colada. Junção das peças através de parafusos de aço e buchas metálicas.					
9.1	Móvel sob medida (sem vidro)	m²	450,00	R\$ 1.800,00	R\$ 810.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
9.2	Móvel sob medida com portas de vidro. Recorte usinado especial (aplicável somente para armários com portas de vidro): na porta onde será aplicado vidro incolor de 5 mm de espessura, o vidro é fixado através de 04 suportes metálicos com pintura epóxi na cor preto fosco que são parafusados na parte interna da porta com parafusos atarraxantes, na parte interna é feito acabamento com fita de PVC de 0,45 mm de espessura, colada através de adesivo de contato específico	m²	50,00	R\$ 2.100,00	R\$ 105.000,00
9.3	Fornecimento e instalação de mdf 3mm revestido com laminado melamínico cor ou padrão madeira a definir, idem padrão de divisórias existentes, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall	m²	90,00	R\$ 150,00	R\$ 13.500,00
9.4	Fornecimento e instalação de mdf 3mm revestido com lâmina natural de madeira, padrão a definir, idem padrão existente, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall	m²	90,00	R\$ 280,00	R\$ 25.200,00

\* (ESTIMATIVA PARA TODAS AS COPAS 01 SEDE + 01 ANEXO) Subtotal 9 - (R\$)

R\$ 953.700,00

#### 10. MATERIAIS DIVERSOS (FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO)

Componentes para aquisição complementar quando do remanejamento de divisórias e portas existentes.

10.1	Acabamento de canto angular 90° para divisória dupla	unid.	6,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
10.2	Acabamento de canto reto para divisória especial para divisória dupla	unid.	6,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
10.3	Batente de porta para divisória dupla (barra de 211cm)	unid.	12,00	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00
10.4	Batente de porta para divisória dupla (barra de 84cm)	unid.	6,00	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
10.5	Guia de piso e teto para divisória dupla (barra de 300cm).	unid.	12,00	R\$ 170,00	R\$ 2.040,00
10.6	Rodapé para divisória dupla 90mm	unid.	360,00	R\$ 90,00	R\$ 32.400,00
10.7	Espuma de poliuretano em fita (10mm)	unid.	24,00	R\$ 5,00	R\$ 120,00
10.8	Requadro de porta especial (barra de 211cm)	unid.	12,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
10.9	Requadro de porta especial (barra de 84cm)	unid.	6,00	R\$ 48,00	R\$ 288,00
10.10	Dobradilha em aço 86x57mm	unid.	24,00	R\$ 90,00	R\$ 2.160,00

#### COMPONENTES COMPLEMENTARES

10.11	Palmeis em MDF, com 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico texturizado	m²	24,00	R\$ 320,00	R\$ 7.680,00
10.12	Palmeis em MDF com 15mm de espessura com acabamento em laminado melamínico texturizado	m²	36,00	R\$ 300,00	R\$ 10.800,00
10.13	Palmeis em MDF com 3mm de espessura com acabamento em lâmina natural de madeira, padrão a definir, idem padrão existente	m²	36,00	R\$ 200,00	R\$ 7.200,00
10.14	Calha em alumínio com abertura superior através de tampa articulada, com estampas para tomadas para aplicação no piso	m	360,00	R\$ 300,00	R\$ 108.000,00

Subtotal 10 - (R\$)

R\$ 181.128,00

TOTAL - DEMANDA NOVA

R\$ 12.158.020,00

#### II) - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
<b>11. REMANEJAMENTO - DESMONTAGEM (RETRADA E GUARDA)</b>					
11.1	Divisória especial dupla - saque frontal	m²	150,00	R\$ 35,00	R\$ 5.250,00
11.2	Divisória especial em madeira - chapa única	m²	380,00	R\$ 35,00	R\$ 13.300,00
11.3	Divisória lambril em madeira/tecido/melamínico	m²	450,00	R\$ 50,00	R\$ 22.500,00
11.4	Divisória Miolo de Gesso	m²	125,00	R\$ 40,00	R\$ 5.000,00
11.5	Estação de trabalho para 01 (uma) pessoa	unid.	25,00	R\$ 120,00	R\$ 3.000,00
11.6	Estação ou plataforma de trabalho para 02 (duas) pessoas	unid.	88,00	R\$ 150,00	R\$ 13.200,00
11.7	Estação ou plataforma de trabalho para 04 (quatro) pessoas	unid.	75,00	R\$ 220,00	R\$ 16.500,00
<b>Subtotal 11 - (R\$)</b>				<b>R\$</b>	<b>78.750,00</b>
<b>12. REMANEJAMENTO - DESMONTAGEM (REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO)</b>					
com reaproveitamento de placas, perfis metálicos e rodapés, com ajustes e cortes de materiais existentes nas dependências das edificações atendidas.					
12.1	Divisória especial dupla - saque frontal	m²	150,00	R\$ 100,00	R\$ 15.000,00
12.2	Divisória especial em madeira - chapa única	m²	380,00	R\$ 100,00	R\$ 38.000,00
12.3	Divisória lambril em madeira/tecido/melamínico	m²	450,00	R\$ 150,00	R\$ 67.500,00
12.4	Divisória Miolo de Gesso	m²	125,00	R\$ 110,00	R\$ 13.750,00
12.5	Estação de trabalho para 01 (uma) pessoa	unid.	25,00	R\$ 220,00	R\$ 5.500,00
12.6	Estação ou plataforma de trabalho para 02 (duas) pessoas	unid.	88,00	R\$ 300,00	R\$ 26.400,00
12.7	Estação ou plataforma de trabalho para 04 (quatro) pessoas	unid.	75,00	R\$ 420,00	R\$ 31.500,00
<b>Subtotal 12 - (R\$)</b>				<b>R\$</b>	<b>197.650,00</b>
<b>TOTAL II - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA</b>				<b>R\$</b>	<b>197.650,00</b>
<b>CUSTO TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>12.434.420,00</b>

Inscrição no CNPJ  
**37 977 691/0007-83**  
**ESPAÇO & FORMA**  
**MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA**  
ADE - CONJ. 26 - LOTES 06/07  
AGUAS CLARAS - CEP: 71.590-720  
TAGUATINGA - DF



# FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS.

PROPOSTA COMERCIAL Nº 112/2024

REVISÃO 00

 rcstecnologia.com.br

 +55 61 3361 9997

 comercial@rcstecnologia.com.br

 +55 61 3361 7205

 Grupo RCS

 +55 61 3341 3889

 Grupo RCS

 +55 61 3344 5242

 grupo\_rcs

 SAAN Quadra 03 - Lote 480  
Brasília/DF - 70.632-310

DADOS DO CONTRATANTE	LOCAL DE EXECUÇÃO:
MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS COORDENAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PREDIAL SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA	BRASÍLIA - DF

A/C: FERNANDO DE OLIVEIRA VALVERDE CORREIA

TEL: (61) 2020-4170

E-MAIL: [Fernando.correia@economia.gov.br](mailto:Fernando.correia@economia.gov.br)

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos por meio deste, submeter à apreciação nossa **PROPOSTA COMERCIAL 112/2024 – Revisão 00**. Após a devida aprovação desta proposta, será cuidadosamente agendada a data de início das atividades.

As condições apresentadas nesta proposta serão mantidas por um período de 15 (quinze) dias, a contar da data de sua apresentação. Os interlocutores com o **CONTRATANTE** para o referido objeto de contrato encontram-se identificados a seguir:

(61) 3361-9997 com Germano Monteiro Ramos, e-mail: [germano@rcstecnologia.com.br](mailto:germano@rcstecnologia.com.br) ;

(61) 3361-9997 Ramal 210 com Eduardo Gomes, e-mail: [eduardo.gomes@rcstecnologia.com.br](mailto:eduardo.gomes@rcstecnologia.com.br) ;

(61) 3361-9997 Ramal 222 com Evaldo Plínio, e-mail: [evaldo.plinio@rcstecnologia.com.br](mailto:evaldo.plinio@rcstecnologia.com.br);

(61) 3361-9997 Ramal 222 com Gerência Comercial, e-mail: [comercial@rcstecnologia.com.br](mailto:comercial@rcstecnologia.com.br)

Cordialmente,

RCS Tecnologia S/A

Germano Monteiro Ramos

Chief Marketing Officer - CMO

## ÍNDICE GERAL

1.	APRESENTAÇÃO .....	4
1.1.	RCS.....	4
1.2.	CERTIFICADOS.....	4
1.3.	LICENÇAS AMBIENTAIS .....	5
1.4.	MOON APP .....	5
2.	ÁREA DE ATUAÇÃO .....	6
3.	ESCOPO DOS SERVIÇOS .....	7
4.	METODOLOGIA E PLANEJAMENTO.....	7
5.	PREMISSAS DE FORNECIMENTO .....	7
6.	PLANILHA DE PREÇOS .....	7
7.	VALIDADE DA PROPOSTA.....	15
8.	PRAZO DE EXECUÇÃO .....	15
9.	DADOS DO FORNECEDOR .....	16
10.	RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO	16
11.	FATURAMENTO.....	16
12.	REAJUSTE DE PREÇOS .....	16
13.	ATRASO NO PAGAMENTO .....	16



## 1. APRESENTAÇÃO

### 1.1. RCS

Estabelecida em 2006 na capital brasileira, Brasília, somos uma empresa dedicada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para o mercado nacional. Destacamo-nos como referência em infraestrutura predial, industrial e missão crítica. Adicionalmente, disponibilizamos mão de obra especializada, capaz de atender de forma personalizada às necessidades de cada cliente.

Nossa equipe é composta por mais de 200 profissionais de engenharia, e contamos com um contingente de mais de 8 mil colaboradores distribuídos por todo o território brasileiro. Dentre nossos diferenciais, destacamos a implementação de um sistema de gerenciamento próprio, proporcionando aos nossos clientes ambientes seguros e de alta disponibilidade, aptos a operar ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Estamos comprometidos em oferecer soluções inovadoras e eficientes para atender às demandas específicas de nossos clientes, contribuindo para o sucesso e a excelência de seus empreendimentos.

### 1.2. CERTIFICADOS

Operamos com soluções certificadas em todas as áreas de atuação, assegurando aos nossos parceiros a efetiva entrega de padrões elevados de qualidade, segurança, alta disponibilidade, sustentabilidade e redução de custos preconizados.

Vale ressaltar que o Grupo RCS orgulha-se de ser a pioneira global na obtenção da certificação ISO 41001 para Instalações de Data Center. Este reconhecimento reforça nosso compromisso inabalável com a excelência e a conformidade com os mais altos padrões internacionais em gestão de instalações.



### 1.3. LICENÇAS AMBIENTAIS

Desenvolvemos nossas atividades respaldados por licenças ambientais certificadas em todos os setores de atuação, garantindo aos nossos parceiros a efetiva obtenção de padrões elevados em qualidade, segurança e alta disponibilidade. Além disso, comprometemo-nos a realizar os princípios de sustentabilidade como parte integrante de nossos valores fundamentais.



### 1.4. MOON APP

O MOON é um marco inovador desenvolvido pelo Grupo RCS. O aplicativo exclusivo que redefine a maneira como integramos e otimizamos processos, onde a tecnologia impulsiona a colaboração e a excelência operacional, transformando a maneira como fazemos negócios, através de uma ampla gama de integrações inteligentes.



Todos os registros de entrada e saída serão supervisionados por meio do sistema MOON, com o propósito de exercer controle sobre todo o processo, desde a fase inicial de geração até a entrega no local destinado à disposição final. Adicionalmente, todos os documentos relacionados ao escopo de gerenciamento serão gerenciados e disponibilizados conforme necessário, enquanto estiverem sob a custódia do Grupo RCS.

Com o intuito de facilitar o controle, garantir a rastreabilidade e otimizar a geração de relatórios, o MOON oferece a capacidade de criar Dashboards Gerenciais e de controle dos indicadores.

## 2. ÁREA DE ATUAÇÃO

A RCS, atualmente, estende sua presença por todo o território nacional, consolidando relações contratuais com centenas de empresas, tanto nacionais quanto internacionais. Estes contratos abrangem corporações de médio a grande porte, que atuam nos mais diversos setores da economia.



### 3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Fornecimento e montagem de divisórias.

### 4. METODOLOGIA E PLANEJAMENTO

Por meio da formalização do contrato entre a entidade denominada Contratante e o Grupo RCS, será desenvolvido um plano abrangente para a implementação dos serviços propostos. Esse plano será concebido de maneira a satisfazer os requisitos legais pertinentes, assim como as normas internas de ambas as organizações.

A elaboração de planos de projetos representa uma ferramenta essencial para o cumprimento de prazos, a garantia da qualidade, a supervisão da execução do escopo e a gestão eficiente dos recursos humanos e financeiros disponíveis. Este processo ocorrerá de acordo com os protocolos internos estabelecidos para o Gerenciamento de Projetos, alinhando-se às melhores práticas vigentes no mercado.

### 5. PREMISSAS DE FORNECIMENTO

CONFORME RELATÓRIO RECEBIDO VIA EMAIL.

### 6. PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI D.	QTDE TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I ) - DEMANDA NOVA (FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO)					
1. DIVISÓRIA DUPLA - SAQUE FRONTAL					
Divisórias <b>duplas com estrutura composta por guias, montantes, travessas e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática cor a definir e fechamento com placas de saque frontal em MDP de 15mm cor ou padrão madeira a definir</b> , miolo maciço em poliestireno expandido (isopor) ou com <b>vidro 6mm comum ou temperado</b> , com ou sem película, com ou sem persianas. <b>Espessura total das divisórias entre 70 e 80mm quando duplas e 40 a 60mm quando lambri.</b>					
1.1	Painel cego duplo piso/teto	m²	<b>1.250,00</b>	R\$ 1.050,00	R\$ 1.312.500,00
1.2	Painel cego tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, para revestimento de paredes ou pilares	m²	<b>625,00</b>	R\$ 630,00	R\$ 393.750,00
1.3	Painel com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura (duplo p/ persiana)	m²	<b>310,00</b>	R\$ 1.750,00	R\$ 542.500,00
1.4	Painel com vidro comum 6mm com até 1100mm de altura (simples para película)	m²	<b>125,00</b>	R\$ 1.310,00	R\$ 163.750,00
1.5	Painel duplo piso-teto acústico em régua (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Ref. Nexacustic)	m²	<b>250,00</b>	R\$ 1.700,00	R\$ 425.000,00

1.6	Painel tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, piso-teto acústico em régua (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Ref. Nexacustic)	m²	250,00	R\$ 1.400,00	R\$ 350.000,00
1.7	Painel duplo com vidro temperado 6mm piso/teto (p/ persiana entre vidros)	m²	110,00	R\$ 2.100,00	R\$ 231.000,00
1.8	Painel simples com vidro temperado 6mm piso/teto (liso ou p/ película)	m²	110,00	R\$ 1.780,00	R\$ 195.800,00
1.9	Painel panorâmico cego (até 180cm)	m²	340,00	R\$ 1.615,00	R\$ 549.100,00
1.10	Painel panorâmico com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura	m²	115,00	1.890,00	R\$ 217.350,00
1.11	Painel panorâmico removível tipo biombo. Altura variável de 1100mm a 1600 mm, espessura final de 80 mm.	m²	115,00	2.150,00	R\$ 247.250,00
DIVISÓRIAS DUPLAS ESPECIAIS ACÚSTICAS - SAQUE FRONTAL					
1.11	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego duplo piso/teto, espessura final de 100 mm, bandeira cega a partir de 2150 até o teto	m²	150,00	R\$ 1.800,00	R\$ 270.000,00
1.12	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro duplo comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ persiana entre vidros)	m²	75,00	R\$ 2.200,00	R\$ 165.000,00
1.13	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro único comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ películas)	m²	75,00	R\$ 1.980,00	R\$ 148.500,00
COMPONENTES PARA DIVISÓRIAS					
1.16	Mini persiana regulável com comando externo, em alumínio	m²	750,00	R\$ 550,00	R\$ 412.500,00
1.17	Película jateada ou colorida para aplicação nos fechamentos em vidro (inclusive vidro temperado itens 2 e 5)	m²	600,00	R\$ 400,00	R\$ 240.000,00
Subtotal 1 - (R\$)					R\$ 5.864.000,00
2. DIVISÓRIA MODULADA MONOBLOCO (Anexo F)					
Divisória modulada removível, piso-teto, MONOBLOCO, espessura final de 60 mm. Elevação painel cego, mista ou vidro do piso ao teto, modulada nas dimensões de 900 mm e fechamento de acordo com a medida local. Composta de estrutura em perfis de alumínio, incluindo shafts que permitem a passagem de cabeamento com separação entre eletricidade e telemática por toda sua extensão, tanto no sentido vertical bem como no horizontal.					
2.1	Painel cego MONOBLOCO do piso ao teto ou com bandeira cega a partir de 2150 mm até o teto	m²	100,00	R\$ 770,00	R\$ 77.000,00
2.2	Painel cego MONOBLOCO do piso até 1100 mm, após vidro duplo comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto.	m²	30,00	R\$ 1.080,00	R\$ 32.400,00



2.3	Painel cego MONOBLOCO do piso até 1100 mm, painel com vidro único comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto.	m²	30,00	R\$ 940,00	R\$ 28.200,00
2.4	Divisória de 60mm: Vidro duplo TEMPERADO (6mm espessura), do piso até o teto ou até 2150 mm e bandeira com vidro duplo TEMPERADO até o teto.	m²	30,00	R\$ 1.450,00	R\$ 43.500,00
2.5	Divisória de 60mm: Vidro único TEMPERADO (6mm espessura), do piso até o teto ou até 2150 mm e bandeira com vidro único TEMPERADO até o teto	m²	30,00	R\$ 1.150,00	R\$ 34.500,00
2.6	Divisórias panorâmicas MONOBLOCO tipo biombo. Altura variável de 1100mm a 1600mm, espessura final de 60 mm	m²	30,00	R\$ 710,00	R\$ 21.300,00
Subtotal 2 - (R\$)					R\$ 236.900,00
3. DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO PISO/TETO					
Divisória modulada junta seca, piso-teto, espessura final de 60 mm, elevação painel com vidro único ou duplo do piso até o teto, modulada nas dimensões de 900 mm ou 1210 mm e fechamento de acordo com a medida local, composta de estrutura em perfis de alumínio extrudado, incluindo guia perimetral para saída de piso, teto e parede, shaft com tampa para instalação de interruptores e passagem de cabeamento com separação entre eletricidade e telemática, vidro temperado, transparente com 8mm de espessura, fixado por meio de borracha acústica e perfil acrílico translúcido com bordas frontais passivadas em tecnologia de colagem a seco, garantido melhor transparência e qualidade no acabamento das juntas, portas com cegas ou com vidro no mesmo padrão das divisórias (inclusive fixação até a laje sobre forro) e "junta seca" entre vidros, e demais ferragens necessárias.					
3.1	Vidro duplo incolor temperado, espessura 6mm (p/ persianas entre vidros)	m²	200,00	R\$ 1.100,00	R\$ 220.000,00
3.2	Vidro incolor ou fumê temperado, espessura 10mm	m²	200,00	R\$ 1.310,00	R\$ 262.000,00
Subtotal 3 - (R\$)					R\$ 482.000,00
4. DIVISÓRIA ARTICULADA MULTIDIRECIONAL					
Divisória articulada multidirecional acústica, com 100mm de espessura, elevação painel cego inteiro ou paginado. Composta de painéis comuns, painéis terminais e painéis portas. Estrutura em alumínio com pintura eletrostática cor a definir, guias telescópicas com sistema mecânico de acionamento, suspensos através de troles com roletes duplos horizontais que proporcionam passagens em cruzamento tipo "T", "X" ou "L". Fechamentos com placas de saque frontal em MDP de 15mm cor a definir.					
4.1	Painel cego, com módulos verticais de 90mm a 120mm, inteiros ou paginados horizontalmente	m²	250,00	R\$ 5.400,00	R\$ 1.350.000,00
Subtotal 4 - (R\$)					R\$ 1.350.000,00
5. TRATAMENTO E ELEMENTOS ACÚSTICOS					
5.1	Painéis em lã de PET branca de formato 600 x 1200 x 50 mm para tratamento acústico, densidade 35 kg/m³, em fibra 100% poliéster, aplicadas entre as faces das divisórias, devendo ter na parte superior vedação com borracha ou neoprene.	m²	700,00	R\$ 400,00	R\$ 280.000,00

5.2	Septo acústico sobre divisórias. Fechamento entre forro e a laje, constituído de duas placas de chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura, fixadas em estrutura de perfil de alumínio extrudado, miolo constituído de LÃ DE PET , com características térmicas, espessura total de 75mm a 85mm, com altura variável entre forro (sobre divisórias) e laje. Inclui desmontagem e montagem do forro em placas existente.	m²	<b>45,00</b>	R\$ 670,00	R\$ 30.150,00
5.3	Junta acústica externa, para aplicação em frestas verticais ou horizontais de 8 mm a 10 mm de largura, feita em borracha com bordas flexíveis.	m	<b>560,00</b>	R\$ 80,00	R\$ 44.800,00
5.4	Painel revestimento acústico de absorção sonora com estrutura em painéis de perfis termoplásticos, revestimento em tecido 100% poliéster c/ tratamento antichama e interior em lã de vidro. Painéis removíveis, fixação tipo clip. (Ref.: Inovawall Ladytex)	m²	<b>380,00</b>	R\$ 1.800,00	R\$ 684.000,00
5.5	Painel revestimento acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex) 1200 x 2400mm	uni d.	<b>120,00</b>	R\$ 2.700,00	R\$ 324.000,00
5.6	Biombo acústico autoportante (móvel) com estrutura e base em aço com acabamento em pintura epóxi revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex). Altura: 120cm x Largura: 160cm.	uni d.	<b>36,00</b>	R\$ 3.148,00	R\$ 113.328,00
5.7	Divisores de ambientes pendentes em painel acústico com de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex) 1200x2400mm com perfil superior / inferior em alumínio, cabos de aço com altura regulável e trilho duplo ou triplo em alumínio	uni d.	<b>36,00</b>	R\$ 4.300,00	R\$ 154.800,00
5.8	Nuvens acústicas com luminária acoplada formato retangular revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m3, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex). Inclui perfil 1100 x 75 mm para lâmpada - iluminação difusa.	uni d.	<b>60,00</b>	R\$ 2.700,00	R\$ 162.000,00
<b>Subtotal 5 - (R\$)</b>					<b>R\$ 1.793.078,00</b>
<b>6. PORTAS</b>					
Portas requadradas em todo o seu perímetro com madeira maciça seca e desempenada, contraplacadas em MDP de 8mm de espessura. Fechaduras em aço inox tipo tubular, alavanca ou tarjeta livre-ocupado. Acessórios diversos para portas.					

6.1	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro, Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm	uni d.	<b>36,00</b>	R\$ 3.400,00	R\$ 122.400,00
6.2	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro, Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm)	uni d.	<b>12,00</b>	R\$ 5.600,00	R\$ 67.200,00
6.3	Porta especial de giro com batente ocluso. Largura de 800 a 900mm, até o teto ou com bandeira (porta no mesmo alinhamento externo das divisórias)	uni d.	<b>12,00</b>	R\$ 3.100,00	R\$ 37.200,00
6.4	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	uni d.	<b>18,00</b>	R\$ 7.400,00	R\$ 133.200,00
6.5	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas).	uni d.	<b>18,00</b>	R\$ 5.200,00	R\$ 93.600,00
6.6	Porta dupla de abrir do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fecho (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	uni d.	<b>12,00</b>	R\$ 9.700,00	R\$ 116.400,00
6.7	Porta dupla de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 38 mm. Completa: batente e conjunto	uni d.	<b>12,00</b>	R\$ 7.900,00	R\$ 94.800,00



	ferragens, fecho (padrão das demais portas).				
6.8	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm	uni d.	120,00	R\$ 2.800,00	R\$ 336.000,00
6.9	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira. Acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura. Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm)	uni d.	12,00	R\$ 4.200,00	R\$ 50.400,00
6.10	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm com grelha de ventilação em alumínio 600x600mm	uni d.	6,00	R\$ 3.300,00	R\$ 19.800,00
6.11	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 800 a 900mm, para entrada de sanitários acessíveis, com barra de apoio em aço inox e chapa metálica em aço inox escovado de 400mm de altura, com a largura da porta	uni d.	12,00	R\$ 3.200,00	R\$ 38.400,00
6.12	Mola aérea hidráulica para porta em aço	uni d.	36,00	R\$ 680,00	R\$ 24.480,00
6.13	Ferrolho em aço (90m cromado)	uni d.	6,00	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
6.14	Batedor de porta magnético, corpo em alumínio, fixo no piso	uni d.	36,00	R\$ 3.100,00	R\$ 111.600,00
6.15	Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, a ser instalada em portas novas ou já existentes. Deve possibilitar redução de comprimento de até 70 cm. Referência: marca Hafle, linha DDS 12, similar, ou superior.	uni d.	36,00	R\$ 220,00	R\$ 7.920,00
Subtotal 6 - (R\$)					R\$ 1.254.480,00
7. PORTAS EM VIDRO TEMPERADO					
Portas em vidro temperado incolor, espessura de 10 mm, 1 ou 2 folhas, incluindo molas, ferragens e acessórios					
7.1	porta de abrir (01 folha) em vidro temperado incolor, espessura 10 mm	m²	32,00	R\$ 1.200,00	R\$ 38.400,00
7.2	porta de abrir em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	40,00	R\$ 1.380,00	R\$ 55.200,00

7.3	porta de correr em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	40,00	R\$ 1.810,00	R\$ 72.400,00
Subtotal 7 - (R\$)					R\$ 93.600,00
8. MATERIAIS DIVERSOS					
Portinholas em MDP com acabamento em laminado fenólico melamínico de 15mm de espessura e acessórios e complementos diversos para shafts, abrigos de hidrantes e afins.					
8.1	Painel dimensões diversas com acabamento em todas as laterais	uni d.	30,00	R\$ 520,00	R\$ 15.600,00
8.2	Dobradiça em aço para portinhola de 1 1/2"	uni d.	110,00	R\$ 80,00	R\$ 8.800,00
8.3	Grelha redonda para ventilação, em alumínio, 100mm de diâmetro	uni d.	6,00	R\$ 100,00	R\$ 600,00
8.4	Grelha retangular para ventilação, em alumínio, 450x160mm	uni d.	6,00	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
8.5	Fechadura cromada com duas chaves (tipo para móveis)	uni d.	12,00	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
8.6	Fecho click	uni d.	120,00	R\$ 60,00	R\$ 7.200,00
8.7	Puxador tipo bola	uni d.	60,00	R\$ 40,00	R\$ 2.400,00
Subtotal 8- (R\$)					R\$ 38.440,00
9. MOBILIÁRIO SOB MEDIDA – MÓVEIS PLANEJADOS					
CONFEÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (com ou sem vidro) Tampo em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Base com bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt. Sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base através de parafusos permitindo a regulação da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Prateleiras, Laterais ou Portas: Madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e/ou em MDF Cru com Superfícies pintadas em tinta gofratto. Borda, frontal lateral e Posterior com acabamento em fita de PVC de 2,5 mm de espessura a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, ou quando em MDF Cru com superfície pintada em tinta gofratto, colada. Junção das peças através de Parafusos de aço e buchas metálicas					
9.1	Móvel sob medida (sem vidro)	m²	450,00	R\$ 2.800,00	R\$ 1.260.000,00
9.2	Móvel sob medida com portas de vidro Recorte usinado especial (aplicável somente para armários com portas de vidro): na porta onde será aplicado vidro incolor de 5 mm de espessura, o vidro é fixado através de 04 suportes metálicos com pintura epóxi na cor preto fosco que são parafusados na parte interna da porta com parafusos atarraxantes, na parte interna é feito acabamento com fita de PVC de 0,45 mm de espessura, colada através de adesivo de contato específico	m²	50,00	R\$ 4.150,00	R\$ 207.500,00
9.3	Fornecimento e instalação de mdf 3mm revestido com laminado melamínico cor ou padrão madeira a definir, idem padrão de	m²	90,00	R\$ 320,00	R\$ 28.800,00

	divisórias existentes, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall				
9.4	Fornecimento e instalação de MDF 3mm revestido com lâmina natural de madeira, padrão a definir, idem padrão existente, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall	m²	90,00	R\$ 510,00	R\$ 45.900,00
* (ESTIMATIVA PARA TODAS AS COPAS 01 SEDE + 01 ANEXO) Subtotal 9- (R\$)					R\$ 1.467.500,00
10. MATERIAIS DIVERSOS (FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO)					
Componentes para aquisição complementar quando do remanejamento de divisórias e portas existentes.					
10.1	Acabamento de canto angular 90° para divisória dupla	uni d.	6,00	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
10.2	Acabamento de canto reto para divisória especial para divisória dupla	uni d.	6,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
10.3	Batente de porta para divisória dupla (barra de 211cm)	uni d.	12,00	R\$ 315,00	R\$ 3.780,00
10.4	Batente de porta para divisória dupla (barra de 84cm)	uni d.	6,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
10.5	Guia de piso e teto para divisória dupla (barra de 300cm),	uni d.	12,00	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00
10.6	Rodapé para divisória dupla 90mm	uni d.	360,00	R\$ 220,00	R\$ 79.200,00
10.7	Espuma de poliétileno em fita (10mm)	uni d.	24,00	R\$ 30,00	R\$ 720,00
10.8	Requadro de porta especial (barra de 211cm)	uni d.	12,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
10.9	Requadro de porta especial (barra de 84cm)	uni d.	6,00	R\$ 120,00	R\$ 720,00
10.10	Dobradiça em aço 86x57mm	uni d.	24,00	R\$ 30,00	R\$ 720,00
COMPONENTES COMPLEMENTARES					
10.11	Painéis em MDF, com 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico texturizado	m²	24,00	R\$ 240,00	R\$ 5.760,00
10.12	Painéis em MDF com 15mm de espessura com acabamento em laminado melamínico texturizado	m²	36,00	R\$ 190,00	R\$ 6.840,00
10.13	Painéis em MDF com 3mm de espessura com acabamento em lâmina natural de madeira, padrão a definir, idem padrão existente	m²	36,00	R\$ 130,00	R\$ 4.680,00
10.14	Calha em alumínio com abertura superior através de tampa articulada, com estampas para tomadas para aplicação no piso	m	360,00	R\$ 450,00	R\$ 162.000,00
Subtotal 10 - (R\$)					R\$ 273.720,00
TOTAL - DEMANDA NOVA					
II) - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA					
11. REMANEJAMENTO - DESMONTAGEM (RETIRADA E GUARDA)					
11.1	Divisória especial dupla - saque frontal	m²	150,00	R\$ 50,00	R\$ 7.500,00

11.2	Divisória especial em madeira - chapa única	m²	380,00	R\$ 50,00	R\$ 19.000,00
11.3	Divisória lambril em madeira/tecido/melamínico	m²	450,00	R\$ 50,00	R\$ 22.500,00
11.4	Divisória Miolo de Gesso	m²	125,00	R\$ 80,00	R\$ 10.000,00
11.5	Estação de trabalho para 01 (uma) pessoa	uni d.	25,00	R\$ 100,00	R\$ 2.500,00
11.6	Estação ou plataforma de trabalho para 02 (duas) pessoas	uni d.	88,00	R\$ 200,00	R\$ 17.600,00
11.7	Estação ou plataforma de trabalho para 04 (quatro) pessoas	uni d.	75,00	R\$ 400,00	R\$ 30.000,00
Subtotal 11 - (R\$)					R\$ 109.100,00
12. REMANEJAMENTO - DESMONTAGEM (REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO) com reaproveitamento de placas , perfis metálicos e rodapés, com ajustes e cortes de materiais existentes nas dependências das edificações atendidas					
12.1	Divisória especial dupla - saque frontal	m²	150,00	R\$ 120,00	R\$ 18.000,00
12.2	Divisória especial em madeira - chapa única	m²	380,00	R\$ 120,00	R\$ 45.600,00
12.3	Divisória lambril em madeira/tecido/melamínico	m²	450,00	R\$ 120,00	R\$ 54.000,00
12.4	Divisória Miolo de Gesso	m²	125,00	R\$ 210,00	R\$ 26.250,00
12.5	Estação de trabalho para 01 (uma) pessoa	uni d.	25,00	R\$ 220,00	R\$ 5.500,00
12.6	Estação ou plataforma de trabalho para 02 (duas) pessoas	uni d.	88,00	R\$ 440,00	R\$ 38.720,00
12.7	Estação ou plataforma de trabalho para 04 (quatro) pessoas	uni d.	75,00	R\$ 840,00	R\$ 63.000,00
Subtotal 12 - (R\$)					R\$ 251.070,00
TOTAL II - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA					R\$ 251.070,00
CUSTO TOTAL					R\$ 13.213.888,00
BDI					21%
PREÇO TOTAL COM BDI					R\$ 15.988.804,48

7. VALIDADE DA PROPOSTA

15 (quinze) dias de sua emissão.

8. PRAZO DE EXECUÇÃO

60 (sessenta) meses.

## 9. DADOS DO FORNECEDOR

Proponente	RCS TECNOLOGIA S/A.			
CNPJ	08.220.952/0001-22			
Insc. Estadual DF	07.478.192/001-24			
Endereço Completo	SAAN QUADRA 3, LOTE: 480 – 1, 2 e TÉRREO, BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL, BRASÍLIA/DF, CEP: 70632-300			
Telefones/Fax	(61) 3341-3889 – (61) 3361-9997 /Fax: (61)3344-5242			
Site	<a href="http://www.rcstecnologia.com.br">www.rcstecnologia.com.br</a>			
E-mail	<a href="mailto:comercial@rcstecnologia.com.br">comercial@rcstecnologia.com.br</a>			
Dados Bancários	Banco: BRADESCO	Código: 237	Agência: 3416	Conta Corrente: 1944-5
	Praça de Pagamento		Brasília/DF	

## 10. RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome Completo	RODRIGO DA COSTA SILVA
Estado civil	CASADO
Cargo / função	SÓCIO DIRETOR
CPF	871.384.251-04
Carteira de Identidade	1.844.668 SSP/DF
E-mail	<a href="mailto:comercial@rcstecnologia.com.br">comercial@rcstecnologia.com.br</a> / <a href="mailto:contratos@rcstecnologia.com.br">contratos@rcstecnologia.com.br</a>

## 11. FATURAMENTO

Para emissão da nota fiscal de faturamento, será enviado um memorial de custos e materiais utilizados para o contato comercial informado, com validade de três dias da data do envio, após este prazo, se não houver pronunciamento, será emitido automaticamente o faturamento dos valores apresentados. Os valores de serviço e materiais serão separados dentro da nota fiscal.

## 12. REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços desta proposta serão reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA – IBGE), considerando a variação desde a data da assinatura do contrato até a(s) data(s) do(s) efetivo(s) evento(s) gerador (es) de pagamento(s).

## 13. ATRASO NO PAGAMENTO





Os valores em atraso serão acrescidos de taxa de juros de 1,6 % a.m. pelo prazo que perdurar o atraso.

Grupo RCS encontra-se à disposição para prestar esclarecimentos adicionais e realizar eventuais ajustes conforme necessário. Estamos dedicados a garantir a plena satisfação de nossos clientes e parceiros, e, portanto, estamos abertos a quaisquer dúvidas, sugestões ou necessidades específicas que possam surgir

ao longo de nossa colaboração.

Para discutir quaisquer pontos, ajustes ou esclarecimentos desejados, ficamos à disposição para agendar reuniões ou fornecer informações adicionais conforme solicitado. A transparência e a comunicação eficaz são fundamentais para o sucesso de nossa parceria, e estamos empenhados em atender a todas as suas expectativas da melhor forma possível.

Cordialmente,

**GERMANO MONTEIRO RAMOS****Chief Marketing Office - CMO** (61) 3361-9997 - Ramal 210 (61) 9 9227-1773 [germano@rcstecnologia.com.br](mailto:germano@rcstecnologia.com.br)**IVALDO PLÍNIO****Gerente - Comercial, Orçamento e Planejamento - COP** (61) 3361-9997 – Ramal 222 (61) 9 9907-2851 [ivaldo.plinio@rcstecnologia.com.br](mailto:ivaldo.plinio@rcstecnologia.com.br)**EDUARDO GOMES CYTRANGULO****Gerente - Comercial, Orçamento e Planejamento - COP** (61) 3361-9997 - Ramal 210 (61) 9 998-9964 [eduardo.gomes@rcstecnologia.com.br](mailto:eduardo.gomes@rcstecnologia.com.br)

## **Anexo X - Manifestação de Órgãos Providos.pdf**



Número do Documento de Formalização da Demanda: 62/2023

1. Informações Básicas

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Coordenação-Geral de Gestão e Administração-CGGA	29/11/2024 00:00	110805	ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO
Descrição sucinta do objeto			
Serviço de confecção e instalação de divisórias, portas e acessórios.			

2. Justificativa de necessidade

A presente contratação visa a suprir às necessidades de alterações, adaptações e correções nos espaços físicos / layout dos andares ocupados pelo Ministério de Portos e Aeroportos nos Ed. Sede, dos Anexos, em Brasília-DF, afim de proporcionar melhoria de espaço e de condições ambientais, sendo, portanto, fundamental para a garantia do desempenho das atividades regulares desenvolvidas neste órgão, bem como para a manutenção e preservação do patrimônio público.

A modernização dos espaços físicos, se faz necessária para substituir as divisórias já desgastadas em razão do uso e do tempo e para complementar as áreas já reformadas, que melhoraram significativamente a funcionalidade e o conforto das equipes de servidores e demais funcionários que desempenham suas atividades.

Junto à modernização, a elaboração de novos layout setorizando as áreas para melhor adequação e otimização dos setores, proporcionando melhores condições de trabalho das pessoas que labutam nos respectivos locais.

Considerando ainda, que a Administração contratará de forma racional e responsável os serviços, buscando o melhor emprego de seus recursos que têm sido escassos nos últimos exercícios, visando atingir a eficácia e eficiência de suas ações.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO		1,00	900.000,00	900.000,00

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO  
Coordenador de Logística

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 Após análise surgiu-se a necessidade de inclusão da demanda conforme justificado no item 2.	ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO	17/11/2023 16:50
2 Após análise surgiu-se a necessidade de inclusão da demanda conforme justificado no item 2.	ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO	17/11/2023 16:26

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.



Número do Documento de Formalização da Demanda: 77/2023

1. Informações Básicas

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
DGA - Diretoria de Gestão e Administração	01/04/2024 00:00	810008	ELICIANO PINHEIRO DA SILVA
Descrição sucinta do objeto			
Contratação dos Serviços Comuns de Engenharia: fornecimento e instalação de divisórias.			

2. Justificativa de necessidade

Contratação dos Serviços Comuns de Engenharia em regime de execução de empreitada por preço unitário, para atender as demandas das unidades imobiliárias do Ministério da Igualdade Racial.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA		1,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

JEREMIAS DA COSTA SANDER

Coordenador-Geral de Administração e Logística

ELICIANO PINHEIRO DA SILVA

Chefe de Divisão de Logística

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Número do Documento de Formalização da Demanda: 270/2023

## 1. Informações Básicas

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Coordenação Geral de Segurança Pública CGSP MDHC	20/06/2024 00:00	810005	CELIANE DAMASCENA NUNES
Descrição sucinta do objeto			
MATERIAIS DE APOIO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO-GERAL			
Justificativa da prioridade			
Visando garantir o bem estar dos servidores e colaboradores, promovendo assim um melhor desempenho das atividades no órgão.			

## 2. Justificativa de necessidade

Coordenação-Geral de Segurança Pública e Direitos Humanos (CGSP), que foi criada recentemente, apresenta a necessidade de espaço físico para a sua instalação, equipada com mobília para a guarda de materiais e publicáveis

## 3. Materiais/Serviços

### 3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR	MODELO: XIAOMI REDMI NOTE 11, QUANTIDADE LINHAS TELEFÔNICAS: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 128 GB, 5G, 6 GB RAM, COR: GRAFITE, ACESSÓRIOS: CARREGADOR BIVOLT <b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	3,00	2.000,00	6.000,00
2	EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO	APARELHO TELEFONICO FIXO /MOVEL - SATELITE		1,00	1.200,00	1.200,00
3	MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS		1,00	13.079,70	13.079,70
4	MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	GAVETEIRO FIXO		1,00	4.106,60	4.106,60
5	FONES, MICROFONES E ALTO-FALANTES	FONE OUVIDO		1,00	229,00	229,00
6	ARMÁRIOS E ESTANTES	ARMÁRIO		1,00	641,98	641,98
7	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO	UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE	CAPACIDADE: 3, MATERIAL: ACRÍLICO, COR: BRANCO, VOLTAGEM: 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGULA INTENSIDADE DIREÇÃO NÉVOA, DESLIG. AUTOMÁT. <b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	7,00	289,00	2.023,00
8	MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS	DESCANSO PÉS	MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA, MATERIAL BANDEJA: MADEIRA, TIPO: AJUSTÁVEL, LARGURA: 39, COMPRIMENTO: 26, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, PROFUNDIDADE: 26, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO ESTRUTURA: MADEIRA MDF <b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	10,00	78,90	789,00
9	MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	QUADRO BRANCO	MATERIAL: LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO, COR MOLDURA: NATURAL, FINALIDADE: SALA DE AULA, LARGURA: 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO, ALTURA: 120 <b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	1,00	119,90	119,90
10	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO	LUMINÁRIA	TIPO: DE MESA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, TIPO LÂMPADA: LED, COR: BRANCA, QUANTIDADE	4,00	285,31	1.141,24

	ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO		LÂMPADAS: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARTICULÁVEL, TIPO SOQUETE: EM PORCELANA COM BASE E-27, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA: 15			
11	EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	CÂMERA	RESOLUÇÃO: 1080 X 1920, TIPO LENTE: FOCO AUTOMÁTICO, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO: 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PTZ, COMPRESSÃO DE IMAGEM H.265	3,00	26.229,47	78.688,41
12	EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR	MODELO: SAMSUNG/ SMARTPHONE DUAL CHIP, QUANTIDADE LINHAS TELEFÔNICAS: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 128 GB, 5G TELA 6.6, 4GB RAM, ACESSÓRIOS: CARREGADOR DE BATERIA	1,00	2.000,00	2.000,00
13	EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO	CÂMERA	RESOLUÇÃO: 1080 X 1920, TIPO LENTE: FOCO AUTOMÁTICO, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO: 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PTZ, COMPRESSÃO DE IMAGEM H.265	15,00	100,70	1.510,50
14	FONES, MICROFONES E ALTO-FALANTES	FONE OUVIDO	TIPO: DINÂMICO, POTÊNCIA: 20, IMPEDÂNCIA: 32, FREQUÊNCIA: 20, TIPO FONE: HEADPHONE, SENSIBILIDADE: 96	6,00	22,90	137,40
15	ARMÁRIOS E ESTANTES	ARMÁRIO	MATERIAL: MDP 25MM, TIPO: ALTO, QUANTIDADE PORTAS: 2, COR: JEQUITIBÁ ROSA, ALTURA: 2,10, LARGURA: 800, PROFUNDIDADE: 500, APLICAÇÃO: GUARDAR DOCUMENTOS	2,00	320,99	641,98
			Unidade de fornecimento: Unidade			

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO	GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO	1.000,00	35,00	35.000,00
2	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO	GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO	2.500,00	35,00	87.500,00
3	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO	GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO	500,00	35,00	17.500,00
4	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO	GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO	1.500,00	35,00	52.500,00
5	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO	EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO	100,00	35,00	3.500,00
6	SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO E IMPRESSÃO	EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO	1.000,00	35,00	35.000,00

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ISADORA CARVALHO DE OLIVEIRA

Servidor(s)

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Número do Documento de Formalização da Demanda: 275/2023

### 1. Informações Básicas

Área requisitante: Coordenação de Logística - COLOG MDHC  
Data da conclusão da contratação: 01/06/2024 00:00  
UASG: 810005  
Editado por: CELIANE DAMASCENA NUNES

Descrição sucinta do objeto  
MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

### 2. Justificativa de necessidade

Aquisição de Mobiliário para atender as demandas do Ministérios dos Direitos Humanos.

### 3. Materiais/Serviços

#### 3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	POLTRONA		1,00	135.000,00	135.000,00
2	MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS	CADEIRA FIXA	MATERIAL ASSENTO: POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO: POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA: METAL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO: 50, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE: FIXO, TIPO ENCOSTO: FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇO, ALTURA: 87, LARGURA: 48 <b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	50,00	700,00	35.000,00
3	MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS	ESTAÇÃO TRABALHO / DIVISÓRIAS MOBILIÁRIOS DIVERSOS		1,00	80.000,00	80.000,00
4	MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	MESA REUNIÃO OVAL - SEMI OVAL	MATERIAL: MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMINICO BP, COMPRIMENTO: 3,50 METROS, LARGURA: 1,40 METROS, ALTURA: 0,784 METROS, QUANTIDADE PÉS: 2, COR: PRETA, ESPESSURA TAMPO: 25 <b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	15,00	1.500,00	22.500,00
5	MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS	DESCANSO PÉS	MATERIAL ESTRUTURA: MADEIRA, MATERIAL BANDEJA: MADEIRA, TIPO: AJUSTÁVEL, LARGURA: 39, COMPRIMENTO: 26, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, PROFUNDIDADE: 26, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO ESTRUTURA: MADEIRA MDF <b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	100,00	70,00	7.000,00
6	ARMÁRIOS E ESTANTES	ARMÁRIO		1,00	12.000,00	12.000,00
7	MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	GAVETEIRO FIXO	MATERIAL: MDF E MDP, QUANTIDADE GAVETAS: 4, ALTURA: 1,30 A 1,60, LARGURA: 0,45 A 0,50, PROFUNDIDADE: 0,45 A 0,55, MATERIAL GAVETA: AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS <b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	70,00	150,00	10.500,00

#### 3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**HUGO NISTER PESSOA TEIXEIRA**

Coordenador(a)-Geral

**5. Acompanhamento**

Nenhum acompanhamento incluído.

**6. Relacionamentos**

Nenhum relacionamento encontrado.

RASCUNHO

## Consulta sobre interesse na contratação de divisórias

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração <spoa@mdh.gov.br>

Sex, 08/03/2024 16:08

Para:Coordenação - Geral de Infraestrutura Predial <cgerp.dal@economia.gov.br>;Nágila Monique Silva Ramos

<nagila.ramos@gestao.gov.br>;Carla Maciel Damasceno <carla.damasceno@gestao.gov.br>

Cc:Sandra Yoko Sato <sandra.sato@mdh.gov.br>;Marcos Vinícius Boaron <marcos.boaron@mdh.gov.br>;Hugo Nister

Pessoa Teixeira <hugo.nister@mdh.gov.br>;Hugo Nister Pessoa Teixeira <hugo.nister@mdh.gov.br>

 6 anexos (9 MB)

Caderno de Quantitativo de Divisórias - MDHC.pdf; Quantitativo de Divisórias - 2024.xlsx; Image (3).jpg; Image (4).jpg; Image (2).jpg; Image (1).jpg;

Prezad@s,

Boa tarde!

Em resposta ao e-mail encaminhado em 20/02, que versa sobre a contratação e instalações de divisórias, apresento as respostas abaixo, salientando que este objeto de contratação é de suma importância para o MDHC.

1. Quais os endereços a serem atendidos?

**Ed. Bloco A, na Esplanada dos Ministérios, e Ed. Multi Brasil (nova sede), SAUS Quadra 5.**

2. Existe previsão ou necessidade de alterações de leiaute, com realocação de divisórias na(s) edificação (ões) a ser(em) atendida(s)? Favor informar os andares por edificação.

**Existe previsão de reforma nos dois pavimentos, 4º e 9º, ocupados pelo MDHC no Bloco A. No edifício Multi Brasil, há apenas a necessidade de instalação de divisórias panorâmicas nas estações de trabalho recém adquiridas.**

c) Quais os tipos de divisórias existentes na(s) edificação(ões) a ser(em) atendida(s)? (Exemplo: Divisórias duplas com saque frontal / Divisória Monobloco / Divisórias Navais). Favor informar os tipos por andar/ edificação.

**Encaminhamos uma planilha em anexo com as especificações dos tipos de divisória padrão utilizados pelo MDHC.**

d) Quais a cores / padrões de acabamento das divisórias existentes na(s) edificação (ões) a serem atendidas? Favor informar os tipos por andar/ edificação. Favor enviar fotos.

**As cores das divisórias são todas em MDF branco (fotos em anexo).**

Atenciosamente,

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração | SPOA

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

 (61) 2027-3472 / (61) 2027-4586

 [spoa@mdh.gov.br](mailto:spoa@mdh.gov.br)

---

**De:** Coordenação - Geral de Infraestrutura Predial <[cgerp.dal@economia.gov.br](mailto:cgerp.dal@economia.gov.br)>

**Enviada em:** terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 16:40

**Para:** Coordenação - Geral de Infraestrutura Predial <[cgerp.dal@economia.gov.br](mailto:cgerp.dal@economia.gov.br)>

**Cc:** Nágila Monique Silva Ramos <[nagila.ramos@gestao.gov.br](mailto:nagila.ramos@gestao.gov.br)>; Carla Maciel Damasceno <[carla.damasceno@gestao.gov.br](mailto:carla.damasceno@gestao.gov.br)>

**Assunto:** MGI - Consulta sobre interesse na contratação de divisórias

**Prioridade:** Alta

Senhores,

Somos da equipe da Coordenação-Geral de Infraestrutura Predial, da Diretoria de Administração e Logística, da Secretaria de Serviços Compartilhados do MGI.

Em atenção ao interesse na contratação de fornecimento e instalação de divisórias, manifestado a partir do Documento de Formalização da Demanda (lista abaixo), informa-se que os procedimentos para planejamento de contratação semelhante estão em andamento:

Nesse sentido, solicita-se a manifestação dessa Unidade quanto ao interesse na referida contratação. Em caso positivo, favor responder às questões abaixo para que a demanda seja incluída nos procedimentos que foram iniciados pelo MGI.

Questiona-se:

- a) Quais os endereços a serem atendidos?
- b) Existe previsão ou necessidade de alterações de leiaute, com realocação de divisórias na(s) edificação (ões) a ser(em) atendida(s)? Favor informar os andares por edificação.
- c) Quais os tipos de divisórias existentes na(s) edificação(ões) a ser(em) atendida(s)? (Exemplo: Divisórias duplas com saque frontal / Divisória Monobloco / Divisórias Navais). Favor informar os tipos por andar/ edificação.
- d) Quais as cores / padrões de acabamento das divisórias existentes na(s) edificação (ões) a serem atendidas? Favor informar os tipos por andar/ edificação. Favor enviar fotos.

A resposta pode ser encaminhada a este e-mail, em até 15 dias úteis.

Atenciosamente,

Coordenação-Geral de Infraestrutura Predial - CGERP


[cgerp.dal@gestao.gov.br](mailto:cgerp.dal@gestao.gov.br)

(61) 2020-4388

Diretoria de Administração e Logística

Secretaria de Serviços Compartilhados

[gov.br/gestao](http://gov.br/gestao)

 Brasão da República













		Divisórias												
Edifício	Pavimento	Área a reformar	Estimativa de tipo por m²						Tipo de divisória a instalar					
			TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
Bloco A	4º	206.12	0.210	-	-	0.203	-	0.172	43.29	-	-	41.84	-	35.45
	9º	607.21	0.210	-	-	0.203	-	0.172	127.51	-	-	123.26	-	104.44
Nova Sede	todos	1998.380	-	-	-	-	-	0.260	-	-	-	-	-	519.579
Total		2811.71							170.80	-	-	165.11	-	659.47
Total + perda (aprox. 10%)									188	-	-	182	-	725

				Portas		
Tipo de divisória a remanejar				Tipo de porta a instalar		
TIPO 1	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 6	MODELO P2	MODELO P3	MODELO P4
-	-	-	-	10	0	0
127.51	-	123.26	-	10	0	0
-	-	-	-	0	0	0
127.51	0.00	123.26	0.00	20.00	0.00	0.00
140	0	136	0	22.00	0.00	0.00
276						

ESPECIFICAÇÃO
Serviço de fornecimento e instalação PAINEL MODELO TIPO 1
Serviço de fornecimento e instalação PAINEL MODELO TIPO 4
Serviço de fornecimento e instalação PAINEL MODELO TIPO 6
Porta MODELO P2
Porta MODELO P3

Porta MODELO P4

Serviço de remanejamento de divisórias - RETIRADA

Serviço de remanejamento de divisórias - COLOCAÇÃO



<p>Painel cego do piso até o teto. Composição: duas placas em MDF, modulação de 900mm, sendo uma fixa e a outra removível, formada por perfis de alumínio extrudados. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces de cada placa e fitas de PVC nos contornos das placas. A placa poderá ser seccionada ou inteira dependendo da situação. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha) não inferior a 40 kg/m<sup>3</sup>. Cor: Conferir divisória existente. Ou a definir. Dimensões: Altura = pé direito; Largura da modulação = 900mm; Profundidade = 90mm; Espessura total = 80mm, composta por placas de 15mm, com acabamento em PVC de 15mm para a parte superior.</p>
<p>Serviço de Fornecimento e Instalação PAINEL MODELO Tipo 4: Painel cego até 1100mm de altura, vidro duplo e persiana até a bandeira cega até o teto ou vidro duplo até o teto. Composição: duas placas cegas em MDF (sendo uma fixa e a outra removível) com vidro duplo com persiana, montados em estrutura formada por perfis de alumínio extrudado. Revestimento: melamínico de baixa pressão nas duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. Cor: Conferir divisória existente, ou a definir. Miolo: Aterro de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m<sup>3</sup>. Dimensões: Altura = pé direito; Largura = 90mm ou conforme a necessidade; Profundidade = 90mm; Espessura total: 80 mm composta por placas de 15mm, com acabamento em PVC de 15mm para a parte superior.</p>
<p>Divisórias panorâmicas removíveis, biombo, com altura variável de 1100mm a 1600mm, espessura final de 80 mm, modulada de acordo com o local. Composta de estrutura (montantes, guias, travessas, perfis de acabamento, rodapés e calhas para passagem de fiação) com revestimento de alumínio extrudado, com acabamento em pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização. Conferir divisória existente, ou a definir. Placas de saque frontal com sistema de fixação através de clip, individuais, distanciadas por 10mm. Frisos reentrantes com 10 mm de largura, confeccionadas em chapas de fibra de madeira de média densidade (MDF) com 15 mm de espessura e revestimento em laminado melamínico na cor a definir. Espessura total= 80 mm. Considerar opção de colocar acabamento de PVC na parte superior.</p>
<p>Porta e bandeira livre acabado = 900mm x 2100mm e bandeira cega até a altura definida para instalação de divisória. Porta e bandeira maciça em chapa de MDF, com espessura final entre 35 e 40 mm, encabeçadas com fita de PVC com 1 mm de espessura, no mesmo acabamento da porta, incluindo todas as ferragens (batentes, fechadura La Fonte 610 ST2 55ROS AL ou similar, dobradiças, etc). Porta e bandeira deverão receber laminado melamínico, liso e sem emendas, seguindo o mesmo padrão de acabamento dos painéis de divisórias, ou na cor a ser definida pelo contratante. Padrões de acabamentos iguais aos da divisória, conforme modelo existente.</p>
<p>Porta e bandeira livre acabado = 1600mm x 2100mm e bandeira cega até a altura definida para instalação de divisória. Porta e bandeira maciça em chapa de aglomerado de madeira de alta densidade, ou fibra de madeira de baixa densidade, com espessura final entre 35 e 40 mm, encabeçadas com fita de PVC com 1 mm de espessura, no mesmo acabamento da porta, incluindo todas as ferragens (batentes, fechadura La Fonte 610 ST2 55ROS AL ou similar, dobradiças, etc). Porta e bandeira deverão receber laminado melamínico, liso e sem emendas, seguindo o mesmo padrão de acabamento dos painéis de divisórias, ou na cor a ser definida pelo contratante. Padrões de acabamentos iguais aos da divisória, conforme modelo existente.</p>




Porta de vidro com folha de 40mm de espessura, composta por duas chapas paralelas de vidro de 6mm de espessura, cada uma de alumínio com 40 mm de espessura e 120 mm de largura. Baguete central para acabamento interno e fixação de vidro com p instalação de persianas 16mm. Vidro laminado, encaixilhado, duplo, incolor, com espessura de 6mm, cada. Encabeçamento do r de 1mm de espessura, na mesma cor do laminado, colado a quente pelo sistema hot-melt. Batentes construídos em perfil de acabamento anodizado com liga e têmpera de 6063-T5, composto por duas peças verticais do piso ao teto com meia esquadria r peça horizontal com meia esquadria nas duas extremidades conforme a largura do vão constante no projeto. Vedação acústica c Faixa sinalizadora de segurança para portas de vidro. Conjunto de fechadura completo, composto por maçanetas, rosetas, fech testa, cilindro com duas chaves e parafusos. Composição de aço inox 304. Com maçaneta tipo alavanca, alta resistência e mola mecânica. Porta instalada com 3 dobradiças em aço escovado com rolamentos que garantem fácil movimentação, fixadas aos parafusos em aço galvanizado, ou pivotante. Paradores de porta em aço escovado com anel em borracha para absorção de impa em aço escovado com anel em borracha para absorção de impacto

Serviços de retirada de divisórias especiais (cega e com vidro, incluso portas).


Serviços de colocação de divisórias especiais (cega e com vidro, incluso portas).

UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
m <sup>2</sup>	188
m <sup>2</sup>	182
m <sup>2</sup>	725
UND	22.00
UND	14

UND	5
m²	276
m²	276

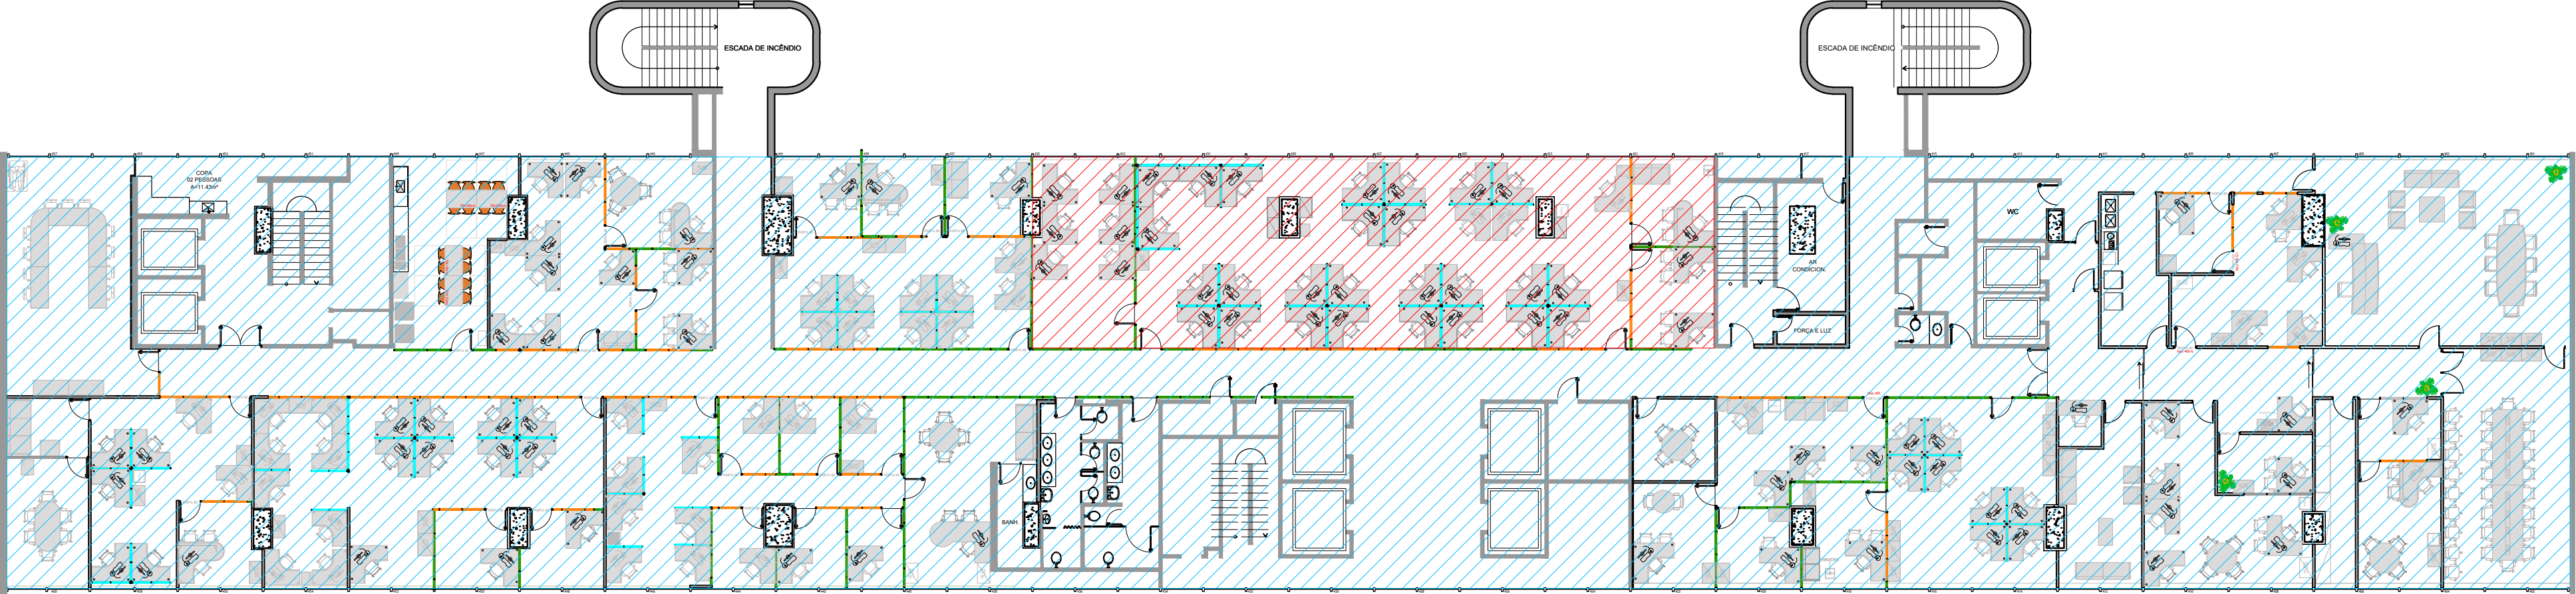

1 4º Pavimento - Bloco A  
Esc. 1:200

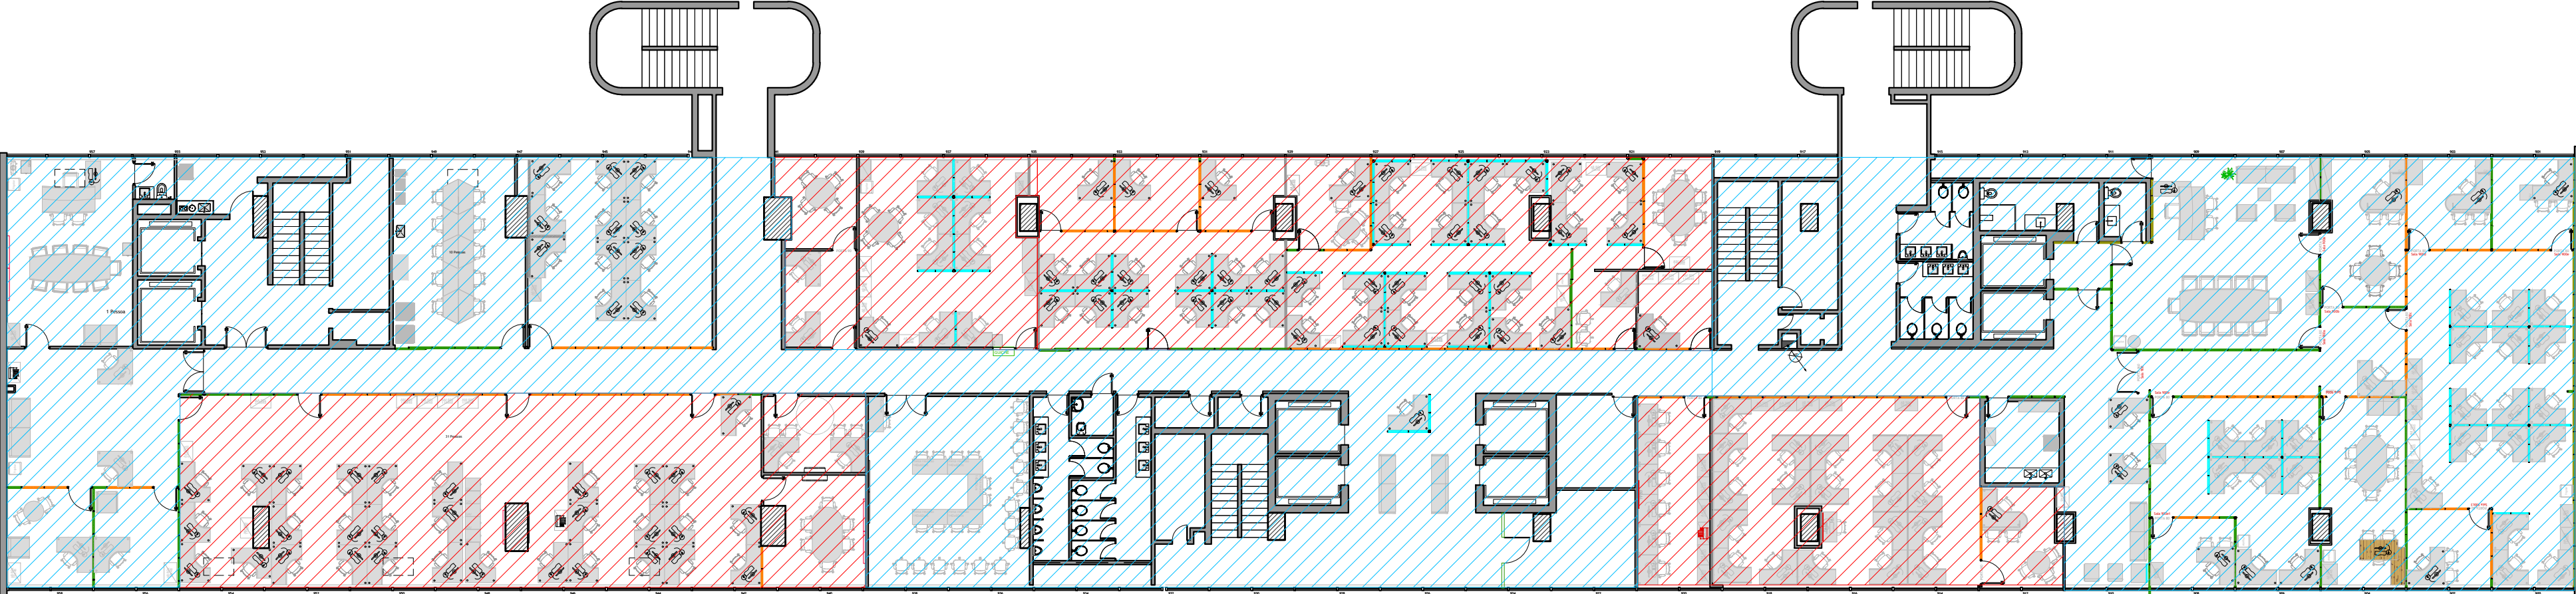

2 9º Pavimento - Bloco A  
Esc. 1:200

LEGENDA ÁREA	4º PAVIMENTO		9º PAVIMENTO		TOTAL	
	ÁREA	%	ÁREA	%	ÁREA	%
ÁREA REFORMADA	1.539,12m²	88,19%	1.138,03m²	65,21%	2.677,15m²	76,70%
ÁREA A REFORMAR	206,12m²	11,81%	607,21m²	34,79%	813,33m²	23,30%
ÁREA TOTAL DO PAVIMENTO	1.745,24m²	100%	1.745,24m²	100%	3.490,48m²	100%

LEGENDA DIVISÓRIAS		ÁREA/m²		PREVISÃO DE M² A INSTALAR	
PAINEL CEGO DO PISO AO TETO		0,210m²/m²		170,80m²	
PAINEL CEGO COM QUADRO DE VIDRO E PERSIANA		0,203m²/m²		165,11m²	
DIVISÓRIA PANORÂMICA		0,172m²/m²		139,90m²	

APROVADO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/ 2023

ASSINATURA

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PROCESSO: n° processo

DATA: março 2024

RESPONSÁVEL: Hugo Nister SIAPE 1747713

FOLHA: 01/02

PROJETO: Quantitativo de divisórias 4º e 9º pavimento - Bloco A


ENDEREÇO: Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Brasília - DF

AUTOR: Leticia Franca


CAU: A265417-2

ESCALA: indicada




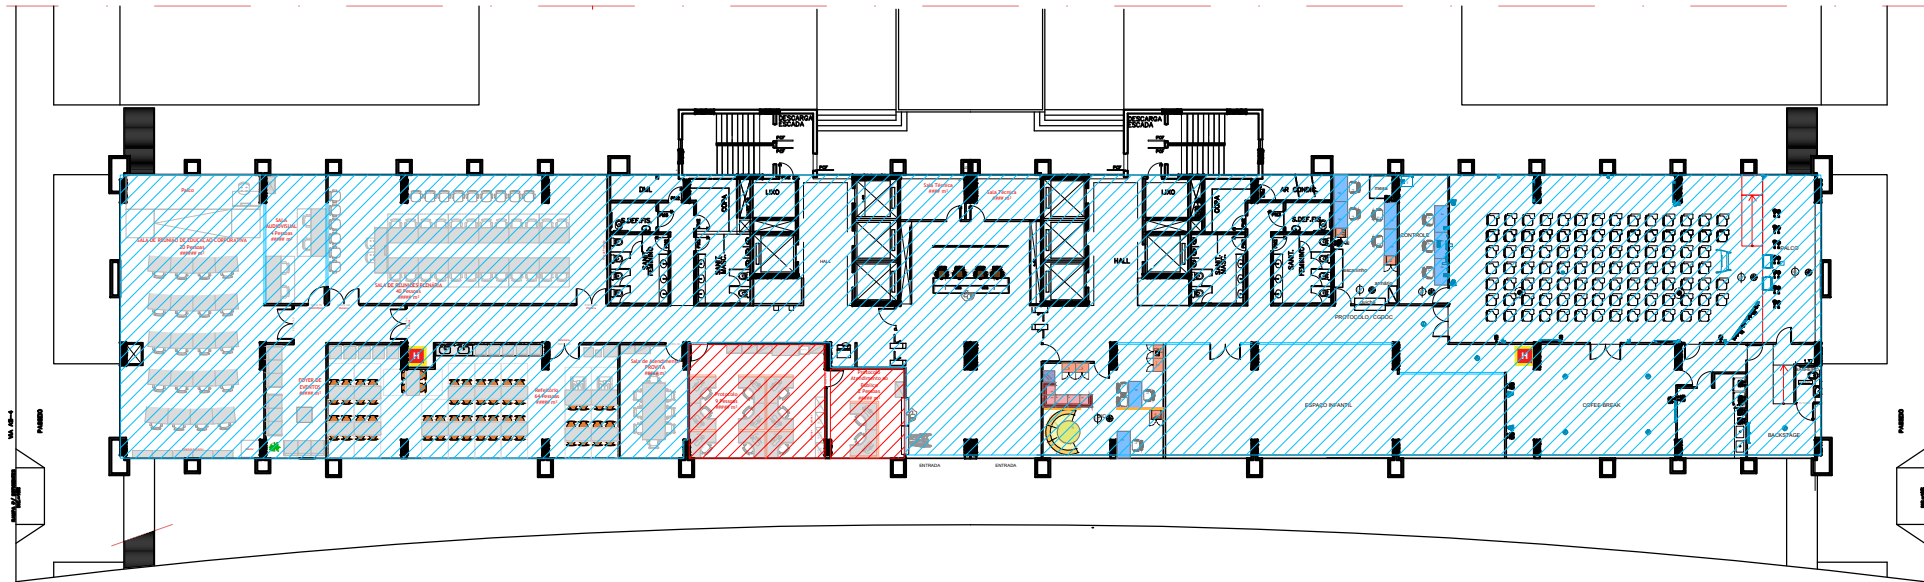

1 Térreo - Ed. MultiBrasil  
Esc. 1:400

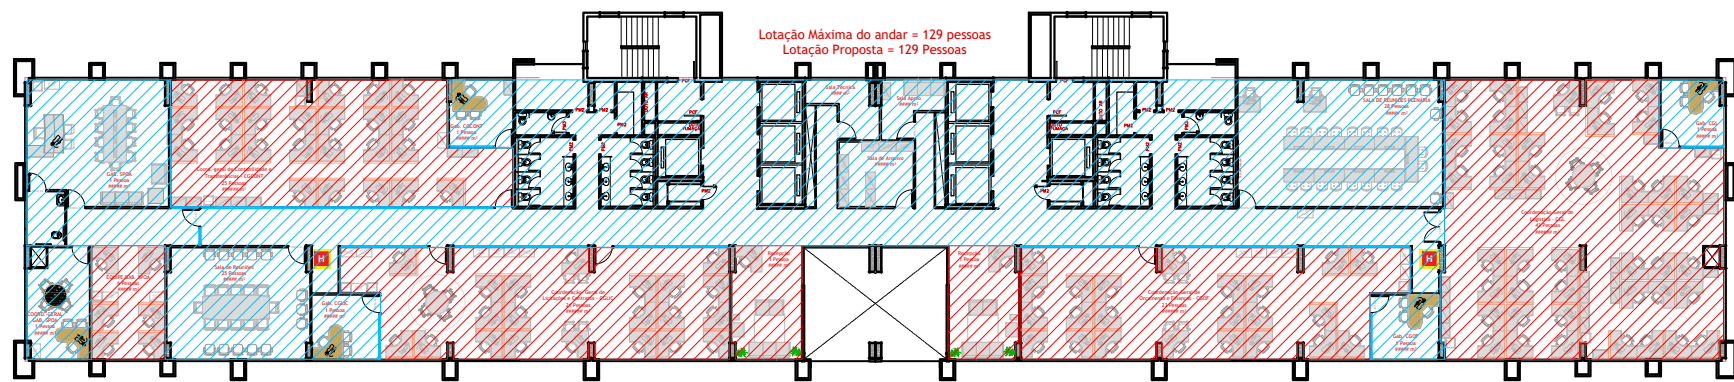

2 1º Pavimento - Ed. MultiBrasil  
Esc. 1:400

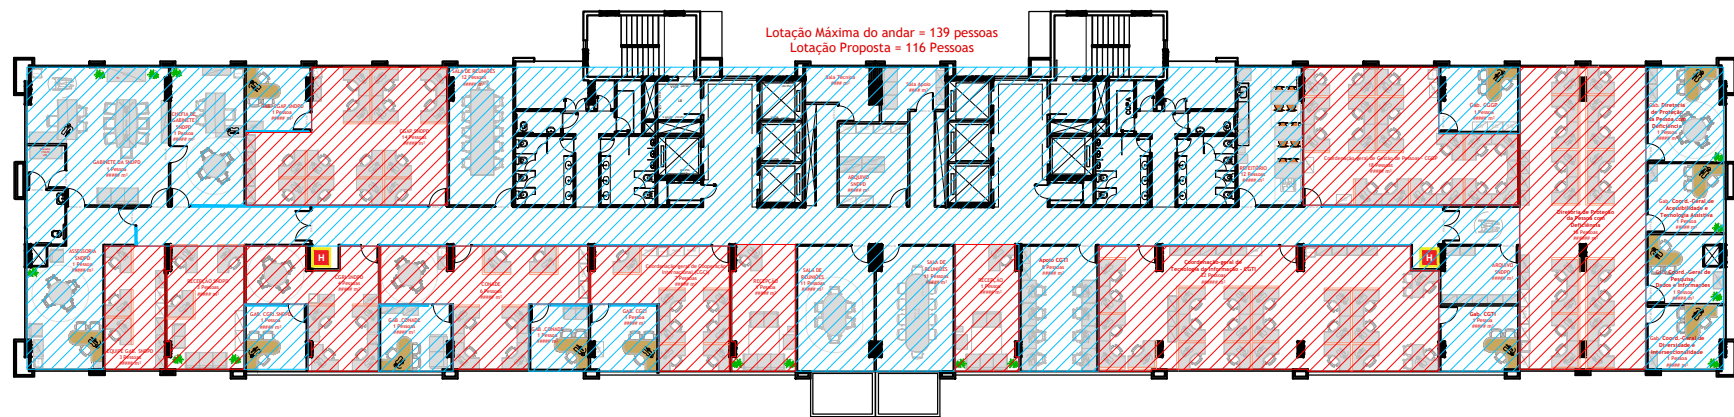

3 2º Pavimento - Ed. MultiBrasil  
Esc. 1:400

MEMÓRIA DE CÁLCULO:  
A nova sede do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, localizada no Edifício MultiBrasil, já contará com divisórias para separação dos espaços e salas propostos nos layouts. Portanto, foram consideradas, para o cálculo de quantitativo de divisórias, apenas as divisórias panorâmicas, que servem como separação entre as estações de trabalho, proporcionando um espaço mais organizado para as equipes.

LEGENDA DIVISÓRIAS

DIVISÓRIA PANORÂMICA

ÁREA/m<sup>2</sup>

0,260m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

PREVISÃO DE  
M<sup>2</sup> A INSTALAR


519,58m<sup>2</sup>

LEGENDA ÁREA


ÁREA COM MOBILIÁRIO EXISTENTE  
ÁREA COM MESAS NOVAS  
ÁREA TOTAL DOS PAVIMENTOS

TODOS OS PAVIMENTO


ÁREA %  
6.545,65m<sup>2</sup> 95,73%  
1998,38 4,27%  
8.544,03m<sup>2</sup> 100%

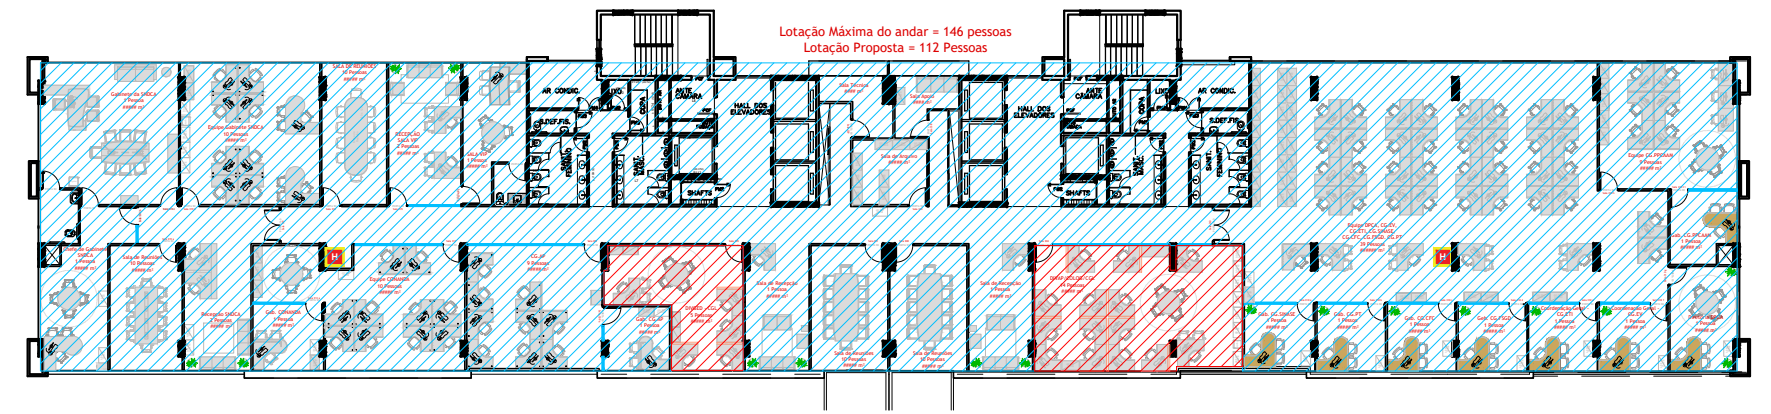

4 3º Pavimento - Ed. MultiBrasil  
Esc. 1:400

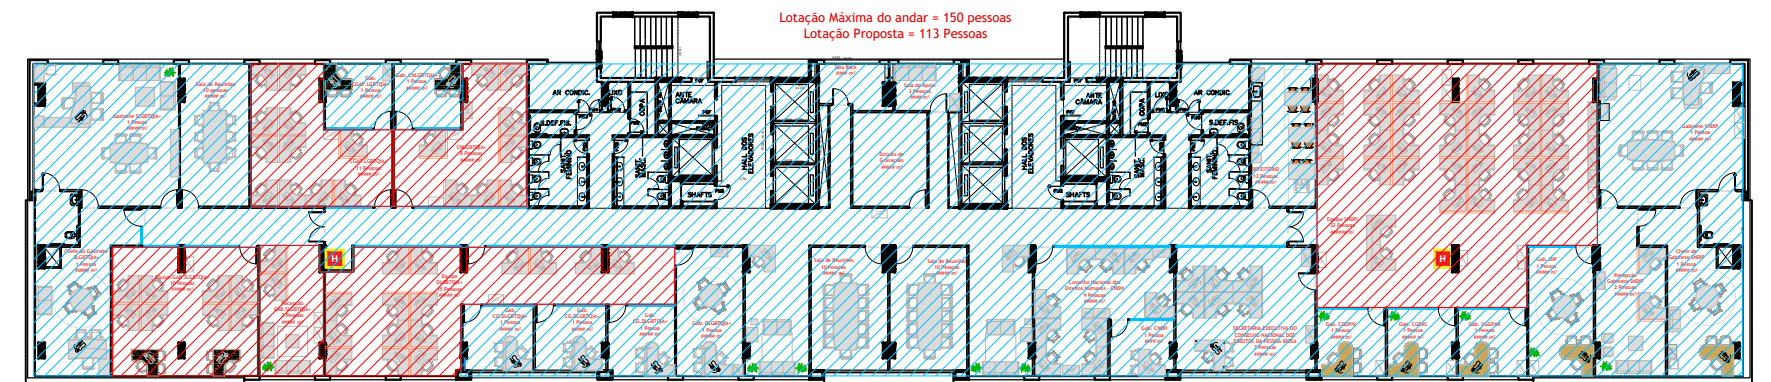

5 4º Pavimento - Ed. MultiBrasil  
Esc. 1:400

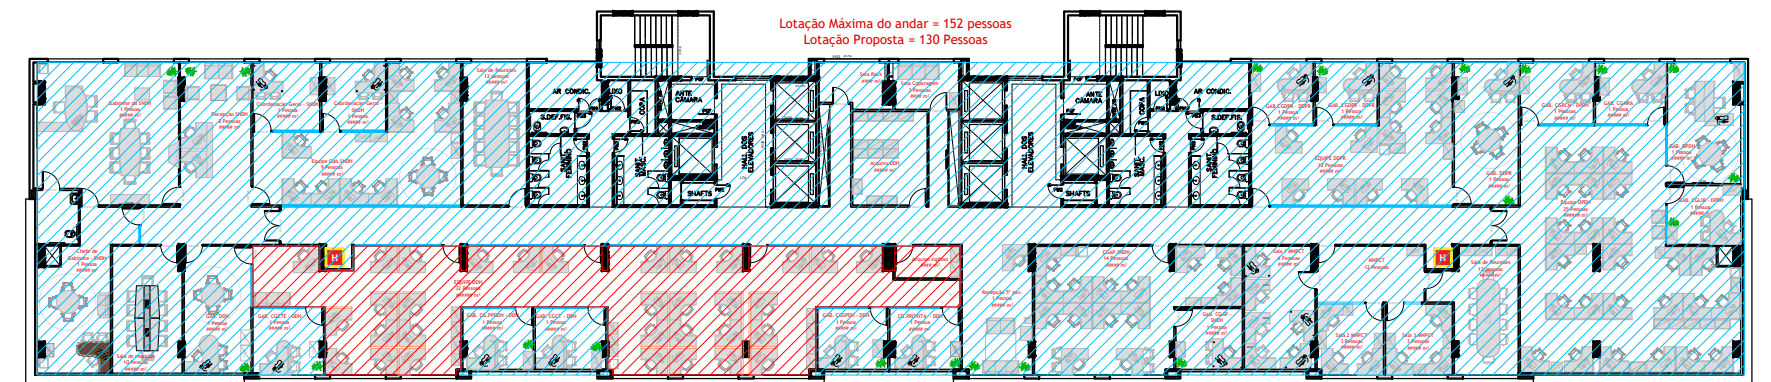

6 5º Pavimento - Ed. MultiBrasil  
Esc. 1:400

APROVADO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/ 2023

ASSINATURA

MINISTÉRIO DOS  
DIREITOS HUMANOS  
E DA CIDADANIA



PROJETO:

Quantitativo de Divisórias - Nova Sede MDHC

ENDEREÇO:

Edifício MultiBrasil -SAUS Quadra 05 lote 05/06, Bloco A,Asa Sul, Brasília -DF

AUTOR:

Leticia Franca

CAU:

A265417-2

ESCALA:

1/250

PROCESSO:

DATA:

março 2024

RESPONSÁVEL:

Hugo Nister

SIAPÉ 1747713

FOLHA:

02 / 02

**ENC: MGI - Consulta sobre interesse na contratação de divisórias**

Adolfo Moreira de Melo Neto <adolfo.neto@mpor.gov.br>

Qui, 21/03/2024 12:02

Para:Coordenação - Geral de Infraestrutura Predial <cgerp.dal@economia.gov.br>

Cc:Paulo Afonso Vieira Junior <paulo.vieira@mpor.gov.br>;leandro.cunha@mpor.gov.br <leandro.cunha@mpor.gov.br>;Fernando Vieira de Paula <fernando.paula@mpor.gov.br>;Coordenação de Licitações e Contratos - MPOR <colic@mpor.gov.br>

Prezados(as), bom dia.

Conforme solicitado, manifestamos o interesse na referida contratação, para tanto segue reposta aos questionamentos:

1. Quais os endereços a serem atendidos?

Resposta: Ministério de Portos e Aeroportos - MPOR, Bloco R Esplanada dos Ministérios.

- **Edifício Sede:**

2º Andar e  
5º Andar.

- **Edifícios Anexos**

1º Andar, Alas Leste e Oeste.

2. Existe previsão ou necessidade de alterações de leiaute, com realocação de divisórias na(s) edificação (ões) a ser(em) atendida(s)? Favor informar os andares por edificação.

Resposta: Sim, existe:

- **Edifício Sede**

2º andar  
5º andar

- **Edifícios Anexos**

1º andar da ala Leste e Oeste

3. Quais os tipos de divisórias existentes na(s) edificação(ões) a ser(em) atendida(s)? (Exemplo: Divisórias duplas com saque frontal / Divisória Monobloco / Divisórias Navais). Favor informar os tipos por andar/ edificação.

Resposta: As divisórias existentes são do tipo duplas com saque frontal e os modelos utilizados são:

- Divisória piso/teto, painel cego;
- Divisória piso/teto, misto, com painel cego e vidro duplo;
- Divisória piso/teto, misto, com painel cego e vidro simples;
- Divisória piso/teto, vidro duplo;
- Divisória panorâmica, misto, com painel cego e vidro duplo;
- Divisória piso/teto, painel cego, lambri;
- Porta cega de abrir, simples;
- Divisória piso/teto, painel cego e porta de correr simples;
- Porta cega de abrir, dupla;
- Isolamento Acústico, manta de lã PET;
- Micro persiana, para vidro duplo;
- Porta de vidro simples, vidro duplo, com persiana;
- Porta acústica simples, para Fancoil.

4. Quais as cores / padrões de acabamento das divisórias existentes na(s) edificação (ões) a serem atendidas? Favor informar os tipos por andar/ edificação. Favor enviar fotos.

Resposta: Existem 2 cores de divisórias e 2 cores de perfis instaladas. São elas:

**2º Andar Sede:** Amadeirado na cor ovo com perfil preto.





**5º Andar Sede:** Amadeirado na cor amêndoa com perfil preto.



**1º Andar, Alas Leste e Oeste:** Amadeirado na cor amêndoa com perfil cinza alumínio.



Atenciosamente,





**De:** Adolfo Moreira de Melo Neto <adolfo.neto@mpor.gov.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 12 de março de 2024 11:46  
**Para:** Fernando Vieira de Paula <fernando.paula@mpor.gov.br>  
**Assunto:** ENC: MGI - Consulta sobre interesse na contratação de divisórias

Prezado Fernando, bom dia.

Trata-se de instrução processual junto ao MGI para fins aquisição de divisórias,  
Neste sentido, visando subsidiar resposta ao MGI, favor efetuar levantamento dos questionamentos abaixo:

1. Quais os endereços a serem atendidos?
2. Existe previsão ou necessidade de alterações de leiaute, com realocação de divisórias na(s) edificação (ões) a ser(em) atendida(s)? Favor informar os andares por edificação.
3. Quais os tipos de divisórias existentes na(s) edificação(ões) a ser(em) atendida(s)? (Exemplo: Divisórias duplas com saque frontal / Divisória Monobloco / Divisórias Navais). Favor informar os tipos por andar/ edificação.
4. Quais as cores / padrões de acabamento das divisórias existentes na(s) edificação (ões) a serem atendidas? Favor informar os tipos por andar/ edificação. Favor enviar fotos.

Atenciosamente,



**De:** Leandro Lima da Cunha <leandro.cunha@mpor.gov.br>  
**Enviado:** terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 16:55  
**Para:** Paulo Afonso Vieira Junior <paulo.vieira@mpor.gov.br>; Adolfo Moreira de Melo Neto <adolfo.neto@mpor.gov.br>  
**Assunto:** ENC: MGI - Consulta sobre interesse na contratação de divisórias

Prezados,

Encaminho o e-mail abaixo do MGI para conhecimento e deliberação interna.

Atenciosamente,



**De:** Coordenação - Geral de Infraestrutura Predial <cgerp.dal@economia.gov.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 16:40  
**Para:** Coordenação - Geral de Infraestrutura Predial <cgerp.dal@economia.gov.br>  
**Cc:** Nágila Monique Silva Ramos <nagila.ramos@gestao.gov.br>; Carla Maciel Damasceno <carla.damasceno@gestao.gov.br>  
**Assunto:** MGI - Consulta sobre interesse na contratação de divisórias  
**Prioridade:** Alta

Senhores,

Somos da equipe da Coordenação-Geral de Infraestrutura Predial, da Diretoria de Administração e Logística, da Secretaria de Serviços Compartilhados do MGI.

Em atenção ao interesse na contratação de fornecimento e instalação de divisórias, manifestado a partir do Documento de Formalização da Demanda (lista abaixo), informa-se que os procedimentos para planejamento de contratação semelhante estão em andamento:

ÓRGÃO	OBSERVAÇÃO
MPORTOS	DFD 62/2023
MIR	DFD 77/2023
MDHC	DFD 270/2023
MDHC	DFD 275/2023

Nesse sentido, solicita-se a manifestação dessa Unidade quanto ao interesse na referida contratação. Em caso positivo, favor responder às questões abaixo para que a demanda seja incluída nos procedimentos que foram iniciados pelo MGI.

Questiona-se:

- Quais os endereços a serem atendidos?
- Existe previsão ou necessidade de alterações de leiaute, com realocação de divisórias na(s) edificação (ões) a ser(em) atendida(s)? Favor informar os andares por edificação.
- Quais os tipos de divisórias existentes na(s) edificação(ões) a ser(em) atendida(s)? (Exemplo: Divisórias duplas com saque frontal / Divisória Monobloco / Divisórias Navais). Favor informar os tipos por andar/ edificação.
- Quais as cores / padrões de acabamento das divisórias existentes na(s) edificação (ões) a serem atendidas? Favor informar os tipos por andar/ edificação. Favor enviar fotos.

A resposta pode ser encaminhada a este e-mail, em até 15 dias úteis.

Atenciosamente,

Coordenação-Geral de Infraestrutura Predial - CGERP

[cgerp.dal@gestao.gov.br](mailto:cgerp.dal@gestao.gov.br)

(61) 2020-4388

Diretoria de Administração e Logística

Secretaria de Serviços Compartilhados

[gov.br/gestao](http://gov.br/gestao)



Brasão da República

**RE: MGI - Consulta sobre interesse na contratação de divisórias**

Coordenação-Geral de Administração e Logística <cgal@igualdaderacial.gov.br>

Ter, 26/03/2024 15:18

Para:Coordenação - Geral de Infraestrutura Predial <cgerp.dal@economia.gov.br>;João Victor de Souza Batista <Joaovictor.batista@igualdaderacial.gov.br>;MIR - Diretoria de Gestão e Administração <dga@igualdaderacial.gov.br>;  
Danielle Vasconcelos de Queiroz Bastos <danielle.bastos@igualdaderacial.gov.br>

Prezados, boa tarde!

O Ministério da Igualdade Racial tem interesse sim na contratação de divisórias, segue a resposta aos questionamentos:

- a) Quais os endereços a serem atendidos:
  - a. Esplanada dos Ministérios Bloco C, 2º andar ala norte, 3º andar todo.
  - b. Edifício Parque Cidade Corporate 10º andar.
- b) Existe previsão ou necessidade de alterações de leiaute, com realocação de divisórias na(s) edificação (ões) a ser(em) atendida(s)? Favor informar os andares por edificação.
  - a. Existe necessidade sim de alteração de Leiaute, todas as alterações com inclusão de divisórias;
  - b. Bloco C da Esplanada - 2º andar ala norte e 3º andar;
  - c. Edifício Parque Cidade Corporate 10º andar.
- c) Quais os tipos de divisórias existentes na(s) edificação(ões) a ser(em) atendida(s)? (Exemplo: Divisórias duplas com saque frontal / Divisória Monobloco / Divisórias Navais). Favor informar os tipos por andar/ edificação.
  - a. Parque Cidade: Divisórias duplas com saque frontal na cor branca;
  - b. Esplanada Bloco C - 3º andar: Divisórias Navais na cor cinza
  - c. Esplanada Bloco C - 2º pavimento do Bloco C não possui divisórias
- d) Quais a cores / padrões de acabamento das divisórias existentes na(s) edificação (ões) a serem atendidas? Favor informar os tipos por andar/ edificação. Favor enviar fotos.
  - a. Parque Cidade: Divisórias duplas com saque frontal na cor branca;
  - b. Bloco C - 3º andar: Divisórias Navais na cor cinza
  - c. 2º andar não tem divisórias

Atenciosamente,

---

**De:** Coordenação - Geral de Infraestrutura Predial <cgerp.dal@economia.gov.br>

**Enviado:** terça-feira, 26 de março de 2024 13:14

**Para:** jeremiais.sander@igualdaderacial.gov.br <jeremiais.sander@igualdaderacial.gov.br>; João Victor de Souza Batista <joaovictor.batista@igualdaderacial.gov.br>; Coordenação-Geral de Administração e Logística <cgal@igualdaderacial.gov.br>; MIR - Diretoria de Gestão e Administração <dga@igualdaderacial.gov.br>

**Assunto:** ENC: MGI - Consulta sobre interesse na contratação de divisórias

Senhores,

Conforme contato telefônico, reenviamos consulta, para manifestação, caso interesse.

Agradecemos o breve retorno.







































Bloco J	Tipologia de divisória	Fotos ilustrativas		Quantidade prevista (futuras intervenções)
3º Andar	Painel cego e painel com vidro e persiana integrada e divisória naval			Proposta de divisórias internas - 750m2 (*) Proposta para aquários internos - 50m2  (*) Metragem estimada para instalação de tipologia de divisória em painel cego para padronização do andar
4º Andar	Painel cego e painel com vidro e persiana integrada			Proposta de divisórias internas - 170m2 Proposta para aquários internos - 100m2
5º Andar	Painel cego e painel com vidro e persiana integrada			Proposta de divisórias internas - 120m2 Proposta para aquários internos - 50m2
6º Andar	Painel cego e painel com vidro e persiana integrada			
7º Andar	Placas cegas com saque frontal (dois modelos)			Proposta de divisórias internas e área comum (corredor) - 280m2 Proposta para aquários internos - 25m2
8º Andar	Placas cegas com saque frontal sobre divisória naval e divisória naval			Proposta de divisórias internas - 580m2 (*) Proposta para aquários internos - 50m2  (*) Metragem estimada para instalação de tipologia de divisória em placas cegas de saque frontal para padronização do andar
9º Andar	Painel cego e painel com vidro e persiana integrada			Proposta de divisórias internas - 168m2 Proposta para aquários internos - 70m2

## LEVANTAMENTO DIVISÓRIAS MF (exceto RFB/MF)

### Objetivo:

O presente relatório tem o objetivo de demonstrar os tipos de divisórias e respectivas metragens quadradas estimadas para atender as demandas do Ministério da Fazenda (MF) formalizadas entre 2023 e 2024 e que ainda não foram executadas.

As demandas de divisórias para atender a RFB/MF não foram contabilizadas nesse relatório e serão encaminhadas em documento apartado.

### Demandas de leiaute entre 2023 e 2024 em andamento:

Processo	Edifício	Andar	Descrição da demanda	Tipo / m2 estimada
17944.100480/2023-55	Bloco P	2º	Adequação de leiaute Gabinete STN	Divisória cega – 23,50 m <sup>2</sup> Divisória cega madeira – 22,00 m <sup>2</sup> Divisória com vidro - 0 m <sup>2</sup>
10951.103005/2023-01	Bloco P	8º	Adequação de leiaute no 8º andar	Divisória cega – 212,10 m <sup>2</sup> Divisória cega com isolamento acústico - 52,80 m <sup>2</sup> Divisória de vidro – 11,10 m <sup>2</sup>
19995.103632/2023-00	Anexo P	1º	Disponibilização de espaço físico para a SOA, SPTI e DGE/MF	Divisória cega – 22,50 m <sup>2</sup> Divisória cega com isolamento acústico - 0 m <sup>2</sup> Divisória com vidro – 33,28 m <sup>2</sup>
15169.100091/2023-31	Órgãos Centrais	3º e 4º	Mudança do CARF para o Ed. Centrais	Divisória cega – 587,49 m <sup>2</sup>

				<div>Divisória cega com isolamento acústico – 366,66 m²</div> <div>Divisória com vidro – 275,34 m²</div>
19995.104856/2023-21	Bloco P	Garagem	Otimização de espaços coletivos (garagem/ subsolo- bloco P)	<div>Divisória cega - 0 m²</div> <div>Divisória cega com isolamento acústico - 0 m²</div> <div>Divisória com vidro - 0 m²</div>
19995.104666/2023-11	Bloco P	2º	Adequação de leiaute 2º andar SRE	<div>Divisória cega – 0 m²</div> <div>Divisória cega com isolamento acústico - 0 m²</div> <div>Divisória com vidro - 0 m²</div>
19995.105247/2023-99	Bloco P	6º	Alteração de leiaute das salas 602,603, 605 e 607 do 6º andar do Bloco P	<div>Divisória cega – 11,51 m²</div> <div>Divisória cega com isolamento acústico - 0 m²</div> <div>Divisória com vidro - 0 m²</div>
<u>19995.106568/2023-19</u>	Bloco P	4º	Adequação de layout da Diretoria de Gestão Estratégica – DGE/SE	<div>Divisória cega – 55,72m²</div> <div>Divisória cega com isolamento acústico - 0 m²</div> <div>Divisória com vidro – 36,43 m²</div>
<u>17944.104654/2023-59</u>	Anexo P	1º	Leiaute gabinete CODIV	<div>Divisória cega - 3,08 m²</div> <div>Divisória cega com isolamento acústico - 0 m²</div> <div>Divisória com vidro – 34,75 m²</div>
<u>19995.107852/2023-02</u>	Bloco P	4º	Espaço de Convivência no 4º andar	<div>Divisória cega – 5,60 m²</div> <div>Divisória cega com isolamento acústico - 0 m²</div>

				Divisória com vidro - 0 m <sup>2</sup>
<u>19995.104282/2023-91</u>	Bloco P	2º	Substituição do revestimento das divisórias	Divisória cega – 74,43 m <sup>2</sup> Divisória cega com isolamento acústico - 0 m <sup>2</sup> Divisória com vidro - 0 m <sup>2</sup>
19995.108340/2023-55	Bloco P	5º	Alterações de leiaute nas seguintes salas: Assessoria de Gabinete, Assessoria Parlamentar e Sala de Reuniões ASPAR	Divisória cega – 235,12 m <sup>2</sup> Divisória cega com isolamento acústico - 0 m <sup>2</sup> Divisória com vidro – 7,84 m <sup>2</sup>
18220.103271/2023-91	Bloco P	7º	Remanejamento e instalação de divisórias acústicas, de pontos de rede lógica e elétrica, suportes para TV e adequação de mobiliário.	Divisória cega – 0 m <sup>2</sup> Divisória cega com isolamento acústico - 15,5 m <sup>2</sup> Divisória com vidro - 0 m <sup>2</sup>
19995.000175/2024-75	Bloco P	5º	Alterações de leiaute nas seguintes salas: Assessoria Especial e Assessoria de Participação Social e Diversidade, ala sul	Divisória cega – 38,42 m <sup>2</sup> Divisória cega com isolamento acústico - 0 m <sup>2</sup> Divisória com vidro - 0 m <sup>2</sup>
19995.001410/2024-26	Bloco P	4º	Troca do revestimento atual das divisórias para modelo acústico.	Divisória cega – 76,61 m <sup>2</sup> Divisória cega com isolamento acústico - 0 m <sup>2</sup> Divisória com vidro - 0 m <sup>2</sup>



**Quadro Resumo:**

TIPO	QUANTIDADE ESTIMADA M²
Divisória cega	1285,98 m²
Divisória cega com isolamento acústico	441,46 m²
Divisória com vidro	363,98 m²

**Relatório Fotográfico**

Andar	Divisória cega	Divisória com vidro
-------	----------------	---------------------



2° - Bloco P						
--------------	--	---	--	--	---	--

4° - Bloco P



Segundo padrão da divisória cega

5° - Bloco P



6° - Bloco P



<p>7º - Bloco P</p>		<p>-</p>
---------------------	--	----------

8° - Bloco P



1° -Anexo P		
-------------	--	---

<p>Órgãos Centrais</p>		
------------------------	---	--




## LEVANTAMENTO DIVISÓRIAS - RFB/MF

TIPO	QUANTIDADE ESTIMADA M <sup>2</sup>
CEGA COM TRATAMENTO ACÚSTICO	1.096,15
MISTA COM TRATAMENTO ACÚSTICO	660,00
MISTA COM PERSIANA	385,00

### DIVISÓRIA CEGA



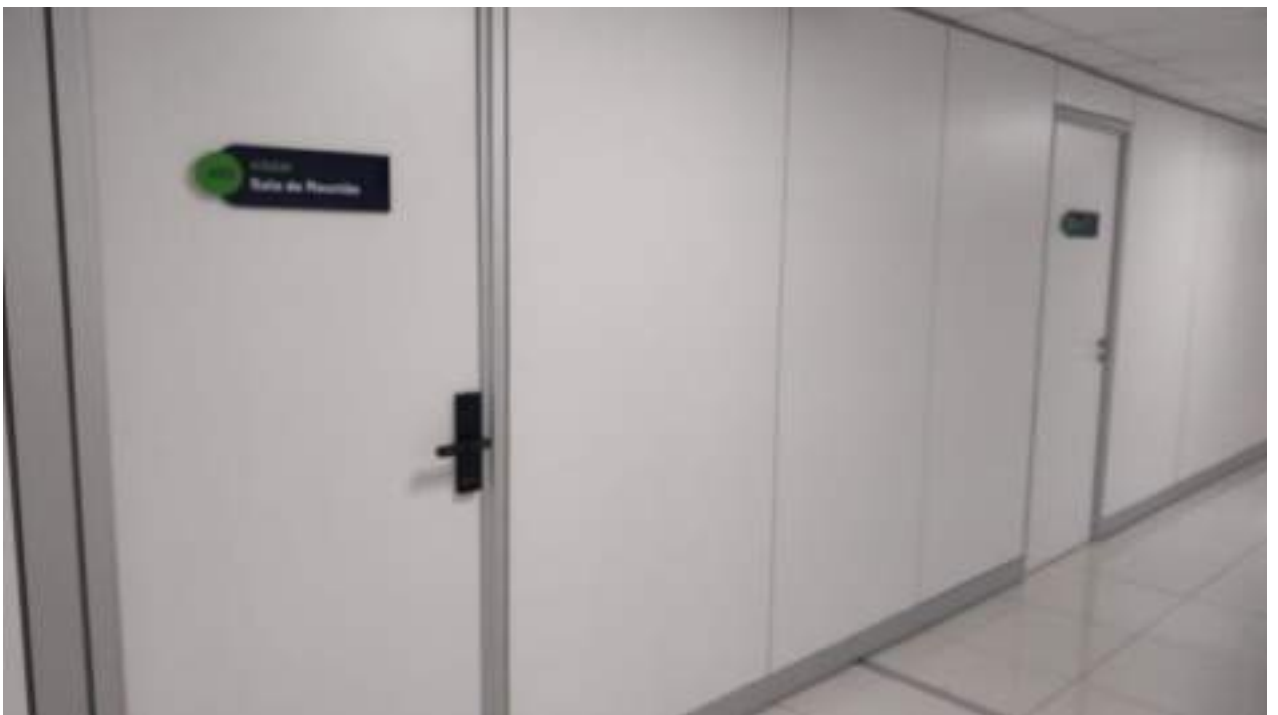




DIVISÓRIA MISTA




DIVISÓRIAS MISTAS COM PERSIANAS





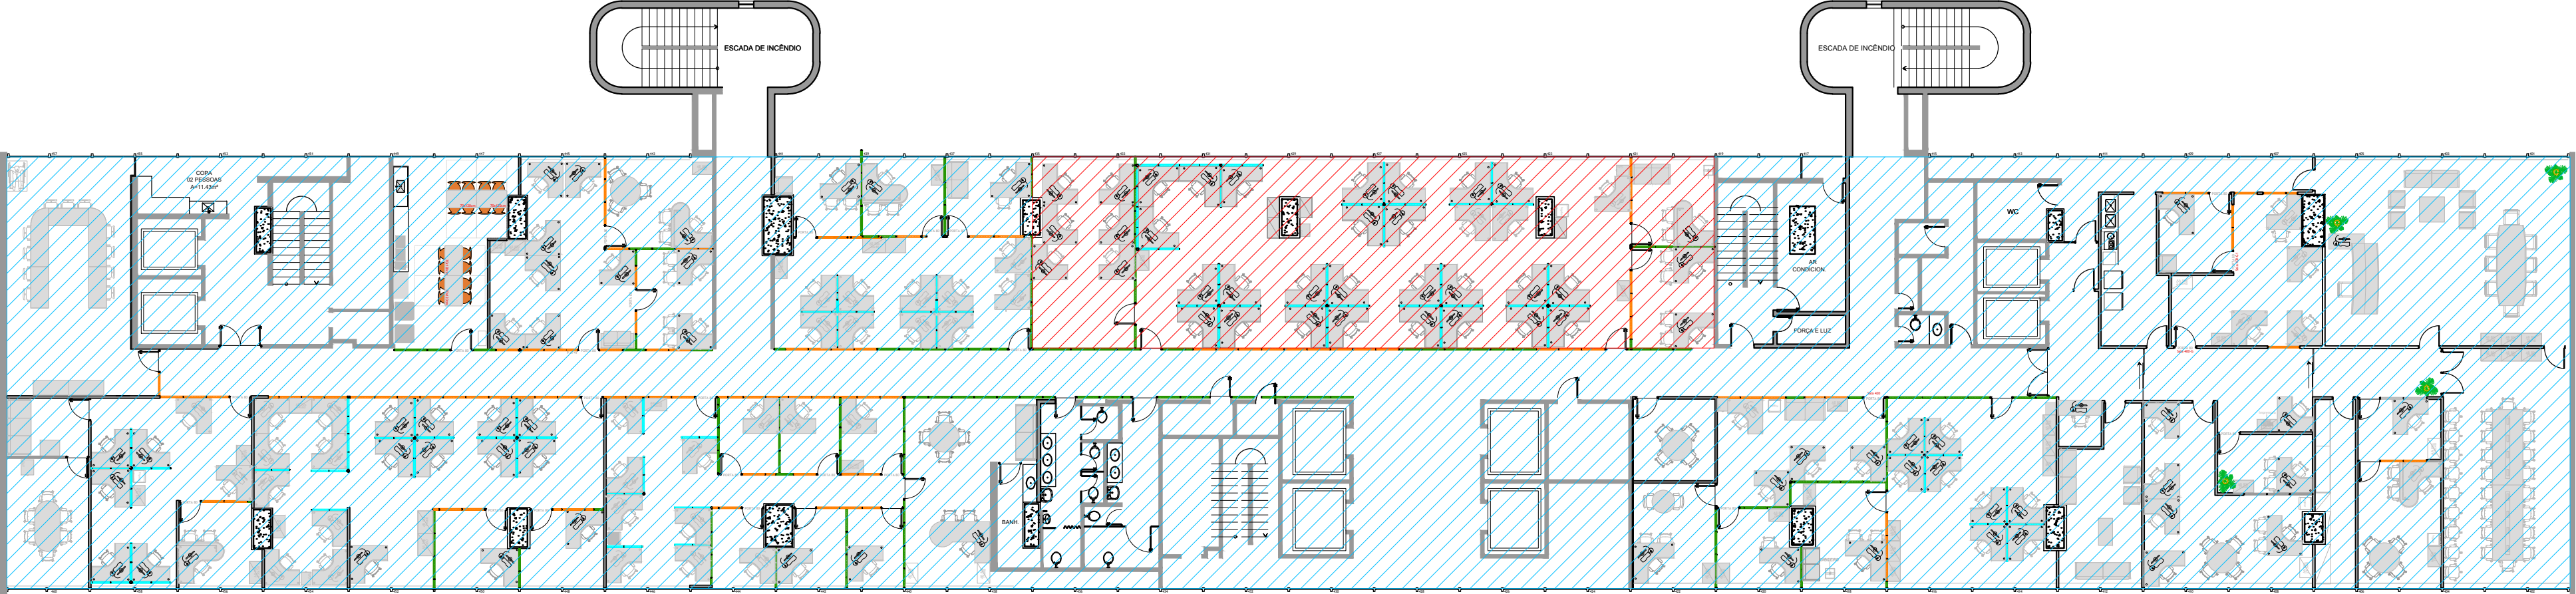

1 4º Pavimento - Bloco A  
Esc. 1:200

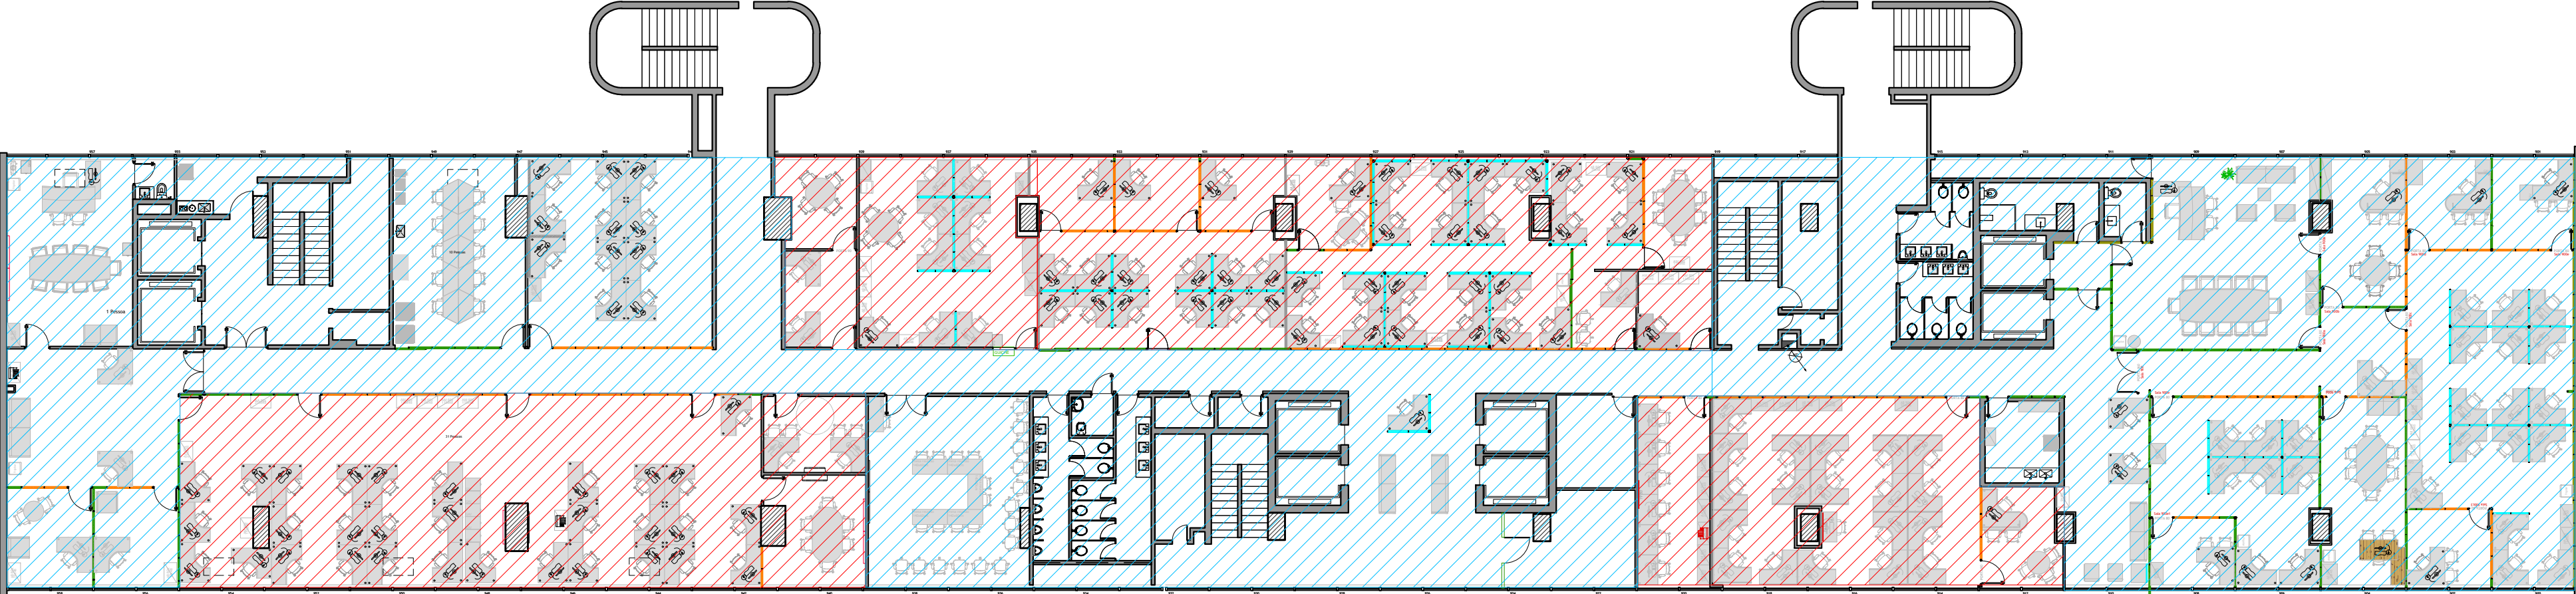

2 9º Pavimento - Bloco A  
Esc. 1:200

LEGENDA ÁREA	4º PAVIMENTO		9º PAVIMENTO		TOTAL	
	ÁREA	%	ÁREA	%	ÁREA	%
ÁREA REFORMADA	1.539,12m²	88,19%	1.138,03m²	65,21%	2.677,15m²	76,70%
ÁREA A REFORMAR	206,12m²	11,81%	607,21m²	34,79%	813,33m²	23,30%
ÁREA TOTAL DO PAVIMENTO	1.745,24m²	100%	1.745,24m²	100%	3.490,48m²	100%

LEGENDA DIVISÓRIAS		ÁREA/m²		PREVISÃO DE M² A INSTALAR	
	PAINEL CEGO DO PISO AO TETO	0,210m²/m²		170,80m²	
	PAINEL CEGO COM QUADRO DE VIDRO E PERSIANA	0,203m²/m²		165,11m²	
	DIVISÓRIA PANORÂMICA	0,172m²/m²		139,90m²	

APROVADO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/ 2023

ASSINATURA

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PROCESSO: n° processo

DATA: março 2024

RESPONSÁVEL: Hugo Nister SIAPE 1747713

FOLHA:

PROJETO: Quantitativo de divisórias 4º e 9º pavimento - Bloco A

ENDEREÇO: Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Brasília - DF


AUTOR: Leticia Franca

CAU: A265417-2


ESCALA: indicada

01/02




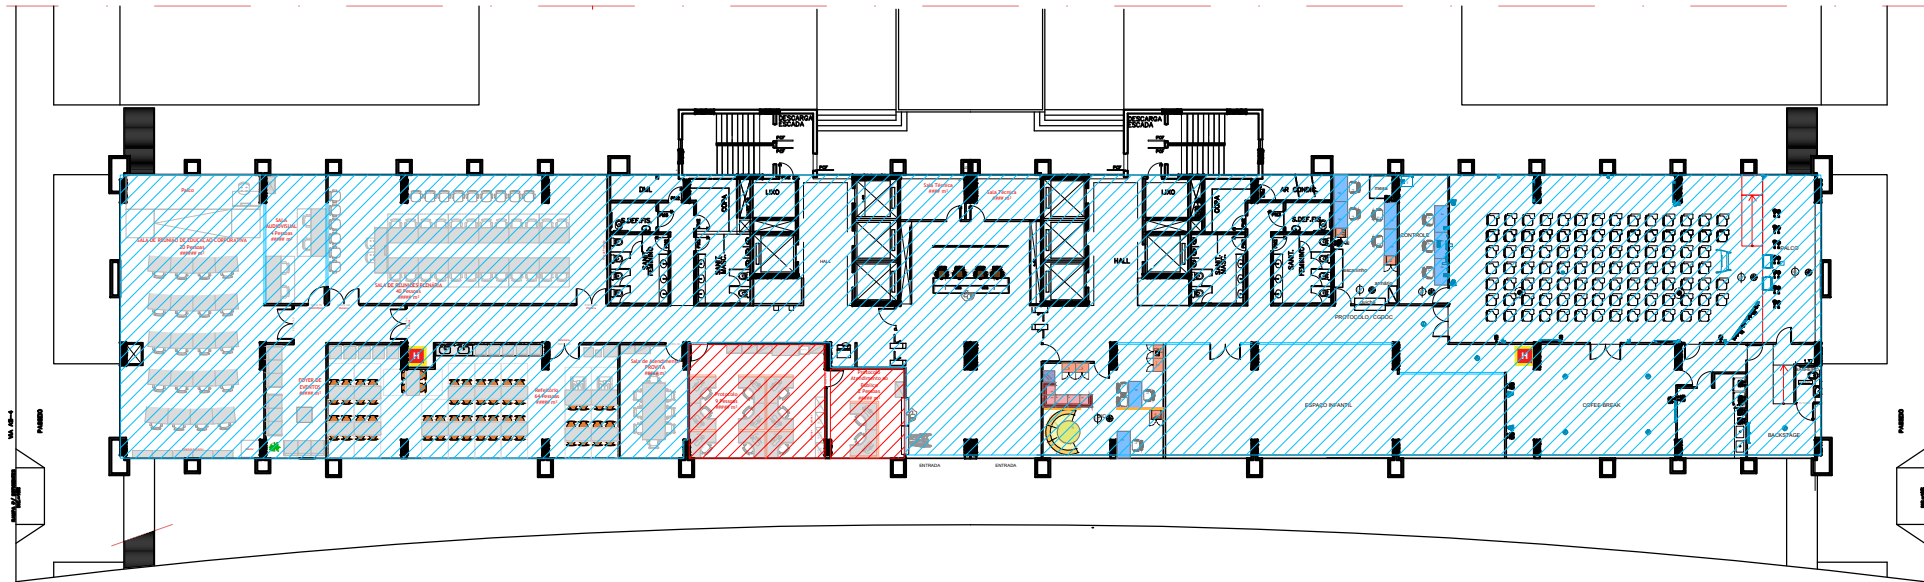

1 Térreo - Ed. MultiBrasil  
Esc. 1:400

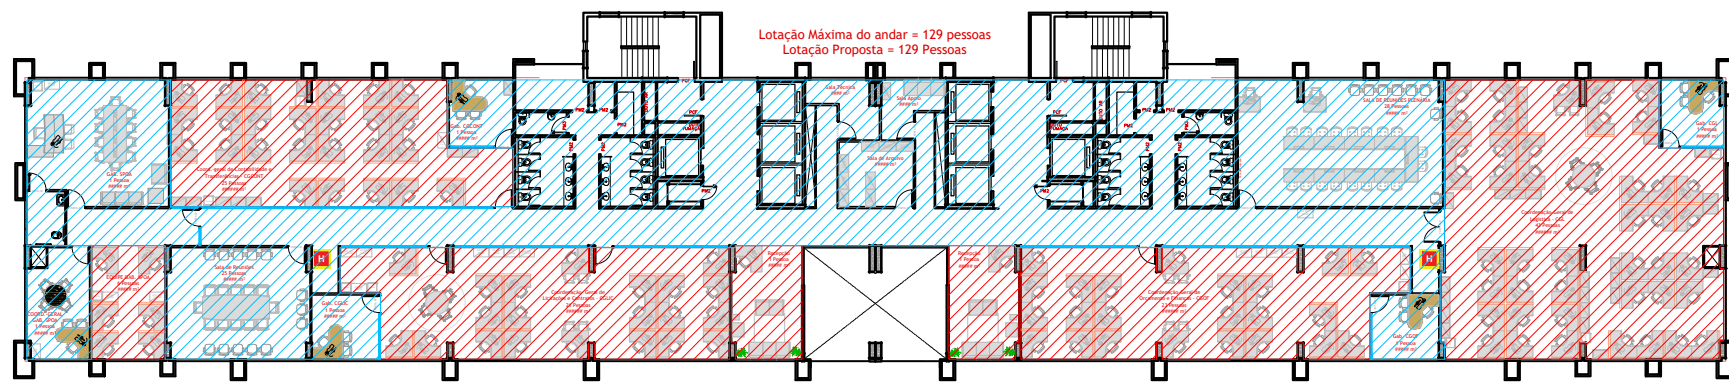

2 1º Pavimento - Ed. MultiBrasil  
Esc. 1:400

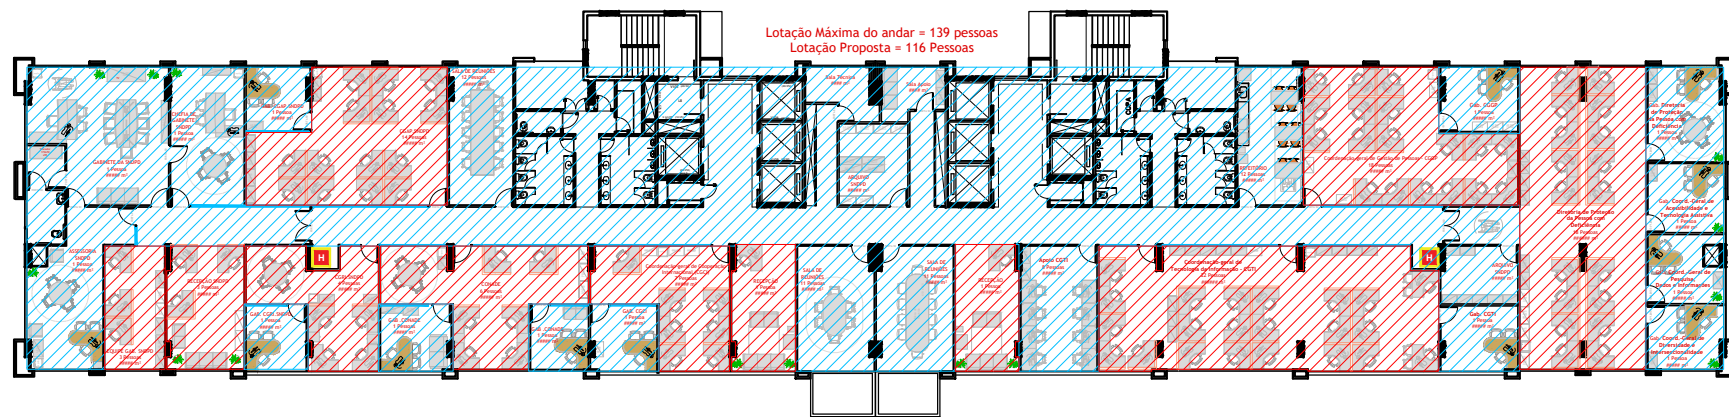

3 2º Pavimento - Ed. MultiBrasil  
Esc. 1:400

MEMÓRIA DE CÁLCULO:  
A nova sede do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, localizada no Edifício MultiBrasil, já contará com divisórias para separação dos espaços e salas propostos nos layouts. Portanto, foram consideradas, para o cálculo de quantitativo de divisórias, apenas as divisórias panorâmicas, que servem como separação entre as estações de trabalho, proporcionando um espaço mais organizado para as equipes.

LEGENDA DIVISÓRIAS

DIVISÓRIA PANORÂMICA

ÁREA/m<sup>2</sup>

0,260m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

PREVISÃO DE  
M<sup>2</sup> A INSTALAR


519,58m<sup>2</sup>

LEGENDA ÁREA


ÁREA COM MOBILIÁRIO EXISTENTE  
ÁREA COM MESAS NOVAS  
ÁREA TOTAL DOS PAVIMENTOS

TODOS OS PAVIMENTO


ÁREA %  
6.545,65m<sup>2</sup> 95,73%  
1998,38 4,27%  
8.544,03m<sup>2</sup> 100%

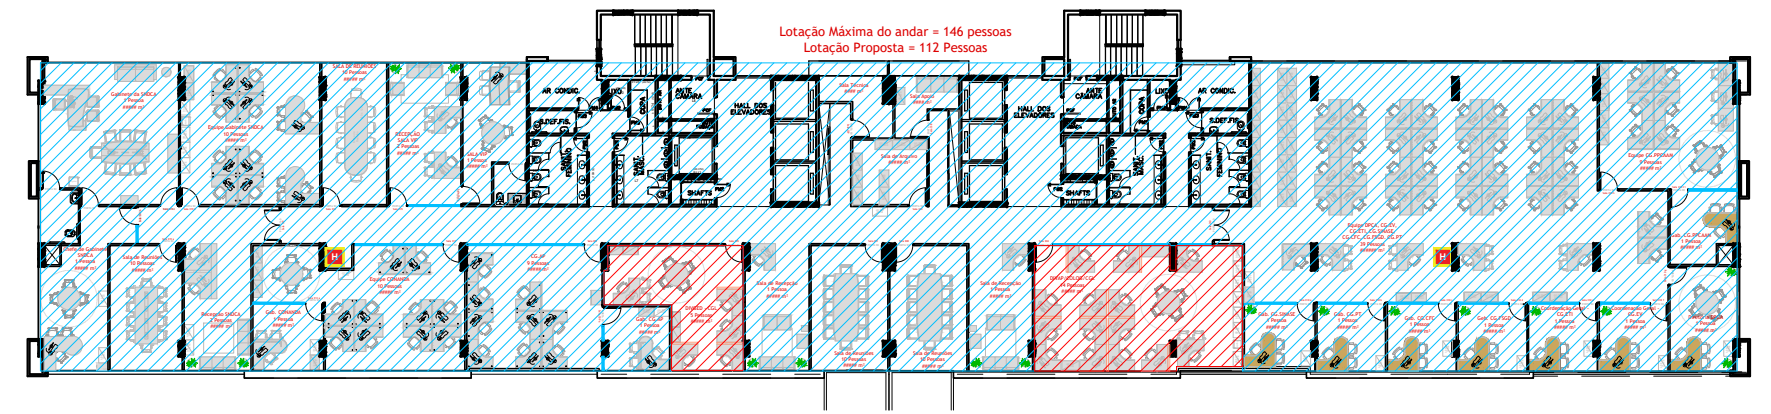

4 3º Pavimento - Ed. MultiBrasil  
Esc. 1:400

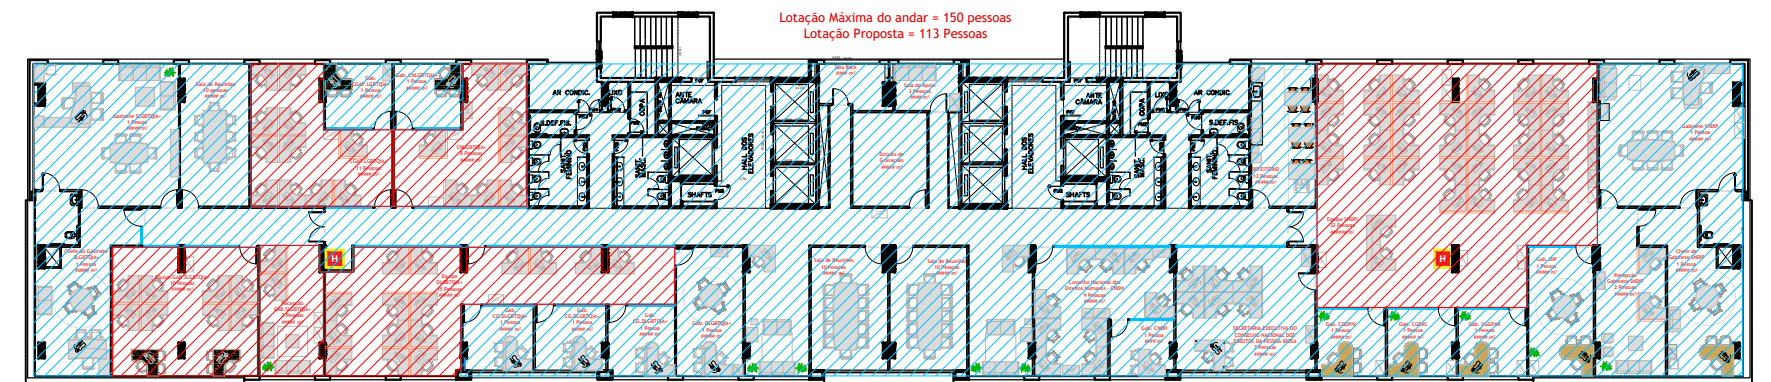

5 4º Pavimento - Ed. MultiBrasil  
Esc. 1:400

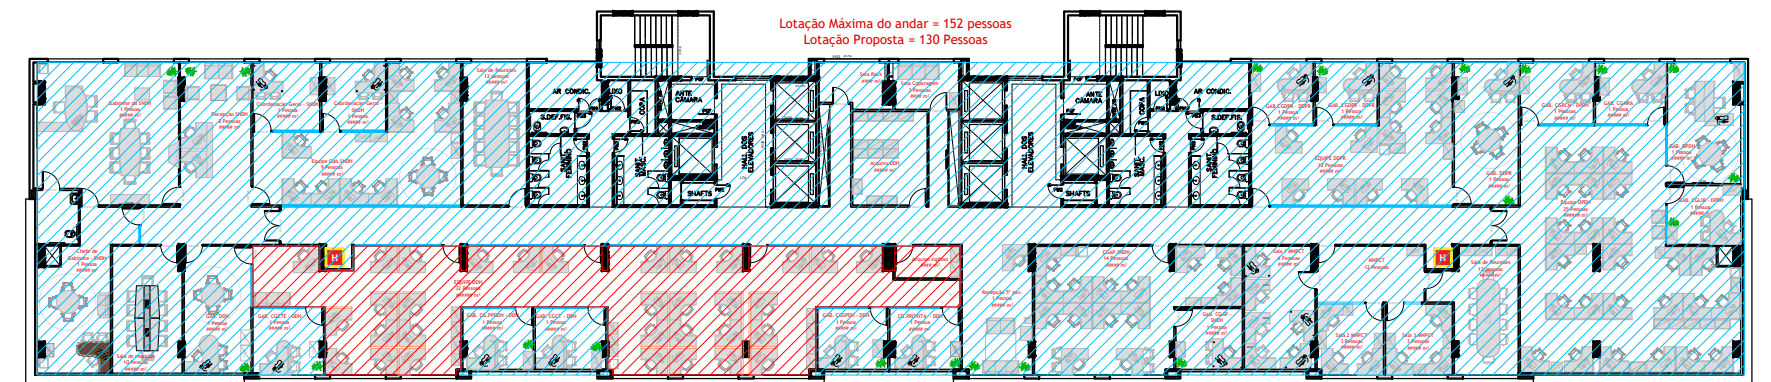

6 5º Pavimento - Ed. MultiBrasil  
Esc. 1:400

APROVADO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/ 2023

ASSINATURA

MINISTÉRIO DOS  
DIREITOS HUMANOS  
E DA CIDADANIA



PROJETO:

Quantitativo de Divisórias - Nova Sede MDHC

ENDEREÇO:

Edifício MultiBrasil -SAUS Quadra 05 lote 05/06, Bloco A,Asa Sul, Brasília -DF

AUTOR:

Leticia Franca

CAU:

A265417-2

ESCALA:

1/250

PROCESSO:

DATA:

março 2024

RESPONSÁVEL:

Hugo Nister

SIAPÉ 1747713

FOLHA:

02 / 02

ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
Serviço de fornecimento e instalação PAINEL MODELO TIPO 1	Painel cego do piso até o teto. Composição: duas placas em MDF, modulação de 900mm, sendo uma fixa e a outra removível, montadas em estrutura formada por perfis de alumínio extrudados. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. A placa poderá ser seccionada ou inteira dependendo da situação. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m3. Cor: Conferir divisória existente. Ou a definir. Dimensões: Altura = pé direito; Largura da modulação = 900mm ou conforme a conveniência(acabamentos/complementos); Espessura total: 80 mm, composta por placas de 15mm.	m²	188
Serviço de fornecimento e instalação PAINEL MODELO TIPO 4	Serviço de Fornecimento e Instalação PAINEL MODELO Tipo 4: Painel cego até 1100mm de altura, vidro duplo e persiana até a altura de porta e bandeira cega até o teto ou vidro duplo até o teto. Composição: duas placas cegas em MDF (sendo uma fixa e a outra removível), vidro cristal de 6mm, duplo com persiana, montados em estrutura formada por perfis de alumínio extrudado. Revestimento: melamínico de baixa pressão (BP) nas duas faces de cada placa e fitas de borda de PVC nos contornos das placas. Cor: Conferir divisória existente, ou a definir. Miolo: Atenuante acústico (lã de rocha ou vidro, densidade não inferior a 40 kg/m3. Dimensões: Altura = pé direito; Largura = 90mm ou conforme a conveniência(acabamentos/complementos); Espessura total: 80 mm composta por placas de 15mm.	m²	182
Serviço de fornecimento e instalação PAINEL MODELO TIPO 6	Divisórias panorâmicas removíveis, biombo, com altura variável de 1100mm a 1600mm, espessura final de 80 mm, modulada de acordo com a medida local. Composta de estrutura (montantes, guias, travessas, perfis de acabamento, rodapés e calhas para passagem de fiação) confeccionada em perfis de alumínio extrudado, com acabamento em pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, cor: Conferir divisória existente, ou a definir. Placas de saque frontal com sistema de fixação através de clip, individuais, distanciadas entre si através de frisos reentrantes com 10 mm de largura, confeccionadas em chapas de fibra de madeira de media densidade (MDF) com 15 mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na cor a definir. Espessura total= 80 mm. Considerar opção de colocar acabamento de 300mm em vidro na parte superior.	m²	725
Porta MODELO P2	vão livre acabado = 900mm x 2100mm e bandeira cega até a altura definida para instalação de divisória. Porta e bandeira maciças, confeccionadas em chapa de MDF, com espessura final entre 35 e 40 mm, encabeçadas com fita de PVC com 1 mm de espessura, no mesmo acabamento da porta, incluindo todas as ferragens (batentes, fechadura La Fonte 610 ST2 55ROS AL ou similar, dobradiças, etc). Porta e bandeira deverão receber laminado melamínico, liso e sem emendas, seguindo o mesmo padrão de acabamento dos painéis de divisórias, ou na cor a ser definida pelo contratante. Padrões de acabamentos iguais aos da divisória, conforme modelo existente	UND	22,00
Porta MODELO P3	vão livre acabado = 1600mm x 2100mm e bandeira cega até a altura definida para instalação de divisória. Porta e bandeira maciças, confeccionadas em chapa de aglomerado de madeira de alta densidade, ou fibra de madeira de baixa densidade, com espessura final entre 35 e 40 mm, encabeçadas com fita de PVC com 1 mm de espessura, no mesmo acabamento da porta, incluindo todas as ferragens (batentes, fechadura La Fonte 610 ST2 55ROS AL ou similar, dobradiças, etc). Porta e bandeira deverão receber laminado melamínico, liso e sem emendas, seguindo o mesmo padrão de acabamento dos painéis de divisórias, ou na cor a ser definida pelo contratante. Padrões de acabamentos iguais aos da divisória, conforme modelo existente	UND	14
Porta MODELO P4	Porta de vidro com folha de 40mm de espessura, composta por duas chapas paralelas de vidro de 6mm de espessura, cada uma, fixadas em requadro de alumínio com 40 mm de espessura e 120 mm de largura. Bague central para acabamento interno e fixação de vidro com previsão para possível instalação de persianas 16mm. Vidro laminado, encaixilhado, duplo, incolor, com espessura de 6mm, cada. Encabeçamento do requadro em fita de PVC de 1mm de espessura, na mesma cor do laminado, colado a quente pelo sistema hot-melt. Batentes construídos em perfil de alumínio extrudado, acabamento anodizado com liga e têmpera de 6063-T5, composto por duas peças verticais do piso ao teto com meia esquadria na parte superior e uma peça horizontal com meia esquadria nas duas extremidades conforme a largura do vão constante no projeto. Vedação acústica com borracha de EPDM. Faixa sinalizadora de segurança para portas de vidro. Conjunto de fechadura completo, composto por maçanetas, rosetas, fechadura, testa, contra testa, cilindro com duas chaves e parafusos. Composição de aço inox 304. Com maçaneta tipo alavanca, alta resistência e mola integrada e fechadura mecânica. Porta instalada com 3 dobradiças em aço escovado com rolamentos que garantem fácil movimentação, fixadas aos batentes através de parafusos em aço galvanizado, ou pivotante. Paradores de porta em aço escovado com anel em borracha para absorção de impacto. Paradores de porta em aço escovado com anel em borracha para absorção de impacto	UND	5
Serviço de remanejamento de divisórias - RETIRADA	Serviços de retirada de divisórias especiais (cega e com vidro, incluso portas).	m²	276
Serviço de remanejamento de divisórias - COLOCAÇÃO	Serviços de colocação de divisórias especiais (cega e com vidro, incluso portas).	m²	276





# MINUTA

**MINUTA DE TERMO DE CONTRATO**  
**LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021**  
**SERVIÇOS - LICITAÇÃO**

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

(Processo Administrativo nº 12600.102501/2023-44)

**\* MINUTA DE DOCUMENTO**

**MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N**  
**...../...., QUE FAZEM ENTRE SA UNIÃO, POR**  
**INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E I**  
**INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS E**  
**.....**

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS**, com endereço na Esplanada dos Ministérios, Bloco “F” – Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.489.828/0080-59, neste ato representado pela Diretora da Diretoria de Administração e Logística da Secretaria de Serviços Compartilhados, Senhora **ANA LILIA LIMA DOS SANTOS**, brasileira, matrícula SIAPE nº 2701206, designada pela Portaria nº 1.696, de 15 de fevereiro de 2023, publicada na Seção 2 do DOU de 16 de fevereiro de 2023, consoante competência atribuída na alínea a, do inciso I do artigo 53 do Decreto nº 11.437, de 17 de março de 2023, na Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, no Decreto nº 11.837, de 21 de dezembro de 2023 e na Portaria MGI nº 43, de 31 de janeiro de 2023, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o(a) ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **O U** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente **do Pregão Eletrônico n. .../...**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO (ART. 92, I E II)**

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns, por demanda, de fornecimento e instalação de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento e instalação de todo o material necessário, para suprir a necessidade das unidades atendidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Brasília-DF, a partir do Centro de Serviços Compartilhados - COLABORAGOV, instituído pelo Decreto nº 11.837, de 21 de Dezembro de 2023, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	Serviços, por demanda, de fornecimento e instalação de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento e instalação de todo o material necessário	1581-4	Serviço / Mês	24	R\$30.635.297,08

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da assinatura do Contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

- Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;
- Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (ART. 92, IV, XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

#### **4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO**

- 4.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:
- 4.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação;
- 4.1.2. A subcontratação fica limitada a 5% (cinco por cento) dos serviços complementares ou acessórios aos objetos principais, tais como serviço de vidraçaria, pintura, adesivação e similares.
- 4.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
- 4.3. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.
- 4.4. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
- 4.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

#### **5. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO (ART. 92, V)**

- 5.1. O valor total da contratação é de R\$ 30.635.297,08 (trinta milhões, seiscentos e trinta e cinco mil duzentos e noventa e sete reais e oito centavos).
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

#### **6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)**

- 6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

#### **7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)**

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em \_\_/\_\_/\_\_ (DD/MM/AAAA).
- 7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

- 7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

## **8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)**

- 8.1. São obrigações do Contratante:
- 8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;
- 8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.10.1. A Administração terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias;
- 8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (§4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021) ;
- 8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021 ;
- 8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)**

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato;

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade;

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o [Código de Defesa do Consumidor \(Lei nº 8.078, de 1990\)](#), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do [artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021](#) ;

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

- 9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;
- 9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116](#));
- 9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ([art. 116, parágrafo único](#));
- 9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021](#);
- 9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

- 10.1. As partes deverão cumprir a [Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 \(LGPD\)](#), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- 10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do [art. 6º da LGPD](#).
- 10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
- 10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- 10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do [art. 15 da LGPD](#), é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do [art. 16 da LGPD](#), incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- 10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- 10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- 10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- 10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive

quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO (ART. 92, XII)**

11.1. **A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.**

### **OU**

11.2. **O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.**

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

11.4. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.9 deste contrato.

11.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

11.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

11.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

11.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.7, observada a legislação que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. (art. 1º, IV, do Decreto-Lei nº 1.737, de 1979)

11.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da

Economia.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do [artigo 827 do Código Civil](#).

11.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais ([art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do [art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022](#).

11.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

11.16. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente;

11.17. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada;

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato;

11.19. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)**

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.



12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

iv) **Multa:**

(1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato;

(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

(4) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 3% (três por cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

(5) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 1,0% (um por cento) a 3% (três por cento) do valor do Contrato.

(6) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1,5% (um por cento e cinco centésimos) do valor do Contrato.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

12.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.8. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;



e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.9. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida [Lei \(art. 159\)](#).

12.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

12.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

12.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022](#).

### **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)**

13.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

13.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139](#) da mesma Lei.

13.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

- 13.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
- 13.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 13.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 13.6.3. Indenizações e multas.
- 13.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).
- 13.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

#### **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 92, VIII)**

- 14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
- I. Gestão/Unidade: 170607
  - II. Fonte de Recursos: 100
  - III. PTRES: 225077
  - IV. Elemento de Despesa: 339039-16
  - V. Plano Interno: 46200077607
  - VI. Nota de Empenho: (a preencher)
- 14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

#### **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, III)**

- 15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor](#) - e normas e princípios gerais dos contratos.

#### **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES**

- 16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
- 16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

## 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

## 18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO (ART. 92, §1º)

18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Brasília, Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

Firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrônico, constante no Processo Administrativo em epígrafe, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações da CONTRATANTE.

ANA LILIA LIMA DOS SANTOS  
Representante legal da CONTRATANTE

NOME  
Representante legal da CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por **Renata Cristina Dantas Rocha, Coordenador(a)-Geral**, em 17/05/2024, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Malaki Maria Dantas Bassila, Chefe de Divisão**, em 17/05/2024, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.economia.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **42069647** e o código CRC **074CBA0D**.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União

Atualização: maio/2023

Termo de contrato modelo para Pregão Eletrônico - Serviços sem mão de obra em regime de dedicação exclusiva - Lei n.º 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação.

Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação



## DECLARAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR

EU.....  
CPF nº ....., representante legal da empresa .....,  
CNPJ: ....., declaro estar ciente da vedação da prática de nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do Decreto nº 7.203 de 04 de junho de 2010 e da portaria ME nº 1.144, de 3 de fevereiro de 2021 e que:

☐ **NÃO POSSUO** vínculo por consanguinidade ou de afinidade com ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança no âmbito do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

☐ **POSSUO** vínculo com servidor ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:

- ( ) Natureza Especial - CNE
- ( ) DAS ou FCPE (1 a 6)
- ( ) Função gratificada FG (1 a 3)

Informe o tipo de vínculo: .....

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal.

Brasília \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Representante Legal

Parentes em Linha Reta:

Grau	Consanguinidade	Afinidade (Vínculos Atuais)
1°	Pai/mãe, filho/filha do agente público	Sogro/sogra, genro/nora; madrasta/padrasto, enteado/enteada do agente público
2°	Avô/avô, neto/neta do agente público	Avô/avô, neto/neta do cônjuge ou companheiro do agente público
3°	Bisavô/bisavó, bisneto/bisneta do agente público	Bisavô/bisavó, bisneto/bisneta do cônjuge ou companheiro do agente público

Parentes em Linha Colateral:

Grau	Consanguinidade	Afinidade (Vínculos Atuais)
1°	---	---
2°	Irmão/irmã do agente público	Cunhado/cunhada do agente público
3°	Tio/tia, sobrinho/sobrinha do agente público	Tio/tia, sobrinha do cônjuge ou companheiro do agente público

**ANEXO III****MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL****(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)****Processo nº 12600.102501/2023-44**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Senhor Pregoeiro,

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa Proposta Comercial, para a contratação de serviços, por demanda, de fornecimento e instalação de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento e instalação de todo o material necessário, para suprir a necessidade das unidades atendidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Brasília-DF, a partir do Centro de Serviços Compartilhados - COLABORAGOV, instituído pelo Decreto nº 11.837, de 21 de Dezembro de 2023., conforme condições quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência:

Item	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Total
1	Serviços, por demanda, de fornecimento e instalação de divisórias e mobiliário sob medida, com fornecimento e instalação de todo o material necessário	Serviço		

ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS					
ID DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1. DIVISÓRIA DUPLA - SAQUE FRONTAL					
Divisórias duplas com estrutura composta por guias, montantes, travessas e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática cor a definir e fechamento com placas de saque frontal em MDP de 15mm cor ou padrão madeira a definir, miolo maciço em poliestireno expandido (isopor) ou com vidro 6mm comum ou temperado, com ou sem película, com ou sem persianas. Espessura total das divisórias entre 70 e 80mm quando duplas e 40 a 60mm quando lambri.					
1.1	Painel cego duplo piso/teto	m²	10.703,61		R\$ -
1.2	Painel cego tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, para revestimento de paredes ou pilares	m²	3.600,00		R\$ -
1.3	Painel com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura (duplo p/ persiana)	m²	1.807,74		R\$ -
1.4	Painel com vidro comum 6mm com até 1100mm de altura (simples para película)	m²	769,00		R\$ -
1.5	Painel duplo piso-teto acústico em régua (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de	m²	393,00		R\$ -

	profundidade. (Ref. Nexacustic ou equivalente)				
1.6	Painel tipo lambri, com fechamento apenas em uma face, piso-teto acústico em réguas (2740 mm x 140 mm x 15 mm) derivadas de MDF com acabamento melamínico em cor a definir e verso em tela acústica. Face frontal com rasgos superficiais de 3mm de largura x 6mm de profundidade. (Ref. Nexacustic ou equivalente)	m²	<b>393,00</b>		R\$ -
1.7	Painel duplo com vidro temperado 6mm piso/teto (p/ persiana entre vidros)	m²	<b>183,00</b>		R\$ -
1.8	Painel simples com vidro temperado 6mm piso/teto (liso ou p/ película))	m²	<b>183,00</b>		R\$ -
1.9	Painel panorâmico cego (até 180cm)	m²	<b>712,00</b>		R\$ -
1.10	Painel panorâmico com vidro comum 6mm duplo com até 1100mm de altura	m²	<b>183,00</b>		R\$ -
1.11	Painel panorâmico removível tipo biombo. Altura variável de 1100mm a 1600 mm, espessura final de 80 mm.	m²	<b>183,00</b>		R\$ -
<b>DIVISÓRIAS DUPLAS ESPECIAIS ACÚSTICAS - SAQUE FRONTAL</b>			-	-	-
1.12	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego duplo piso/teto , espessura final de 100 mm, bandeira cega a partir de 2150 até o teto	m²	<b>240,00</b>		R\$ -
1.13	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro duplo comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ persiana entre vidros)	m²	<b>128,00</b>		R\$ -
1.14	ESPECIAL ACÚSTICA: Painel cego do piso até 1100 mm, após vidro único comum (6mm espessura) até o teto ou a 2150 mm com bandeira cega até o teto (p/ películas)	m²	<b>128,00</b>		R\$ -
<b>COMPONENTES PARA DIVISÓRIAS</b>			-	-	-
1.15	Mini persiana regulável com comando externo, em alumínio	m²	<b>1.154,00</b>		R\$ -

1.16	Película jateada ou colorida para aplicação nos fechamentos em vidro (inclusive vidro temperado itens 2 e 5)	m²	849,00		R\$ -
<b>2. DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO PISO/TETO</b>			-	-	-
Divisória modulada junta seca, piso-teto, espessura final de 60 mm, elevação painel com vidro único ou duplo do piso até o teto, modulada nas dimensões de 900 mm ou 1210 mm e fechamento de acordo com a medida local, composta de estrutura em perfis de alumínio extrudado, incluindo guia perimetral para saída de piso, teto e parede, shaft com tampa para instalação de interruptores e passagem de cabeamento com separação entre eletricidade e telemática, vidro temperado, transparente com 8mm de espessura, fixado por meio de borracha acústica e perfil acrílico translucido com bordas frontais passivadas em tecnologia de colagem a seco, garantido melhor transparência e qualidade no acabamento das juntas, portas com cegas ou com vidro no mesmo padrão das divisórias (inclusive fixação até a laje sobre forro) e “junta seca” entre vidros, e demais ferragens necessárias.					
2.1	Vidro duplo incolor temperado, espessura 6mm (p/ persianas entre vidros)	m²	299,00		R\$ -
2.2	Vidro incolor ou fumê temperado, espessura 10mm	m²	299,00		R\$ -
<b>3. DIVISÓRIA ARTICULADA MULTIDIRECIONAL</b>			-	-	-
Divisória articulada multidirecional acústica, com 100mm de espessura, elevação painel cego inteiro ou paginado. Composta de painéis comuns, painéis terminais e painéis portas. Estrutura em alumínio com pintura eletrostática cor a definir, guias telescópicas com sistema mecânico de acionamento, suspensos através de troles com roletes duplos horizontais que proporcionam passagens em cruzamento tipo "T", "X" ou "L". Fechamentos com placas de saque frontal em MDP de 15mm cor a definir.					
3.1	Painel cego, com módulos verticais de 90mm a 120mm, inteiros ou paginados horizontalmente	m²	207,00		R\$ -
<b>4. TRATAMENTO E ELEMENTOS ACÚSTICOS</b>			-	-	-
4.1	Painéis em lã de PET branca de formato 600 x 1200 x 50 mm para tratamento acústico, densidade 35 kg/m³, em fibra 100% poliéster, aplicadas entre as faces das divisórias, devendo ter na parte superior vedação com borracha ou neoprene.	m²	2.896,31		R\$ -
4.2	Septo acústico sobre divisórias. Fechamento entre forro e a laje, constituído de duas placas de chapas de gesso acartonado de 12,5 mm de espessura, fixadas em estrutura de perfil de alumínio extrudado, miolo constituído de LÃ DE PET, com características térmicas, espessura total de 75mm a 85mm, com altura variável entre forro (sobre divisórias) e laje. Inclui desmontagem e montagem do forro em placas existente.	m²	487,00		R\$ -
4.3	Junta acústica externa, para aplicação em frestas verticais ou horizontais de 8 mm a 10 mm de largura, feita em borracha com bordas flexíveis.	m	858,00		R\$ -



4.4	Painel revestimento acústico de absorção sonora com estrutura em painéis de perfis termoplásticos, revestimento em tecido 100% poliéster c/ tratamento antichama e interior em lã de vidro. Painéis removíveis, fixação tipo clip. (Ref.: Inovawall Ladytex ou equivalente)	m²	582,00		R\$ -
4.5	Painel revestimento acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Painel Ecoshape Ladytex ou equivalente) 1200 x 2400mm	unid.	207,00		R\$ -
4.6	Biombo acústico autoportante (móvel) com estrutura e base em aço com acabamento em pintura epóxi revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex ou equivalente). Altura: 120cm x Largura: 160cm. (Ref. Flat - Painel Ecoshape Ladytex ou equivalente)	unid.	72,00		R\$ -
4.7	Divisores de ambientes pendentes em painel acústico com de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55 (Ref. Ecoshape Ladytex) 1200x2400mm com perfil superior / inferior em alumínio, cabos de aço com altura regulável e trilho duplo ou triplo em alumínio. (Ref. Break – Painel Ecoshape Ladytex ou equivalente)	unid.	72,00		R\$ -
4.8	Nuvens acústicas com luminária acoplada formato retangular revestido em painel acústico de alta performance 100% poliéster (70% PET), densidade 215kg/m³, espessura 9mm, coeficiente de ruído média NRC 0.55. Inclui perfil 1100 x 75 mm para lâmpada - iluminação difusa. (Ref. Block Central - Painel Ecoshape Ladytex ou equivalente)	unid.	112,00		R\$ -
5. PORTAS			-	-	-
Portas requadradas em todo o seu perímetro com madeira maciça seca e desempenada, contraplacadas em MDP de 8mm de espessura. Fechaduras em aço inox tipo tubular, alavanca ou tarjeta livre-ocupado. Acessórios					

diversos para portas.					
5.1	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro , Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm	unid.	<b>71,00</b>		R\$ -
5.2	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico acústica com preenchimento em lã de rocha ou lã de vidro, Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, com 2100mm de altura Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm)	unid.	<b>42,00</b>		R\$ -
5.3	Porta especial de giro com batente ocluso. Largura de 800 a 900mm, até o teto ou com bandeira (porta no mesmo alinhamento externo das divisórias)	unid.	<b>42,00</b>		R\$ -
5.4	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	unid.	<b>48,00</b>		R\$ -
5.5	Porta simples de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 800 mm ou 900mm, altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens (padrão das demais	unid.	<b>292,00</b>		R\$ -

	portas).				
5.6	Porta dupla de abrir do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro duplo TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 35 a 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fecho (padrão das demais portas). Prever a possibilidade de micro persiana.	unid.	<b>46,00</b>		R\$ -
5.7	Porta dupla de giro do piso até o teto ou com bandeira. Requadrada em alumínio e vidro único TEMPERADO de 6mm. Largura de 1600 mm (duas folhas), altura do piso até o teto ou com bandeira e espessura de 38 mm. Completa: batente e conjunto ferragens, fecho (padrão das demais portas).	unid.	<b>42,00</b>		R\$ -
5.8	Porta simples de giro piso/teto ou com bandeira com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm	unid.	<b>185,00</b>		R\$ -
5.9	Porta dupla de giro piso/teto ou com bandeira. Acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura. Largura de 1200 a 1800 mm (duas folhas de 600 a 900mm)	unid.	<b>42,00</b>		R\$ -
5.10	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 600 a 900mm com grelha de ventilação em alumínio 600x600mm	unid.	<b>36,00</b>		R\$ -
5.11	Porta com acabamento em laminado fenólico melamínico com 2100mm de altura e largura variável entre 800 a 900mm, para entrada de sanitários acessíveis, com barra de apoio em aço inox e chapa metálica em aço inox escovado de 400mm de altura, com a largura da porta	unid.	<b>36,00</b>		R\$ -
5.12	Mola aérea hidráulica para porta em aço	unid.	<b>72,00</b>		R\$ -
5.13	Ferrolho em aço (90m cromado)	unid.	<b>36,00</b>		R\$ -
5.14	Batedor de porta magnético,	unid.			R\$

	corpo em alumínio, fixo no piso		<b>36,00</b>		-
5.15	Guilhotina retrátil de vedação da porta com o piso, para portas de 80 cm e 90 cm, em acabamento em alumínio anodizado e lâmina em silicone com acionamento automático ao fechamento, cobertura de até 15mm de vão até o piso, a ser instalada em portas novas ou já existentes. Deve possibilitar redução de comprimento de até 70 cm. Referência: marca Hafle, linha DDS 12, similar, ou superior.	unid.	<b>72,00</b>		R\$ -
<b>6. PORTAS EM VIDRO TEMPERADO</b>			-	-	-
Portas em vidro temperado incolor, espessura de 10 mm, 1 ou 2 folhas, incluindo molas, ferragens e acessórios					
6.1	porta de abrir (01 folha) em vidro temperado incolor, espessura 10 mm	m²	<b>64,00</b>		R\$ -
6.2	porta de abrir em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	<b>72,00</b>		R\$ -
6.3	porta de correr em vidro temperado incolor, espessura 10 mm, 2 folhas, cada folha 90 x 210 cm, incluindo molas, ferragens e acessórios (dimensões para reposição)	m²	<b>72,00</b>		R\$ -
<b>7. MATERIAIS DIVERSOS</b>			-	-	-
Portinholas em MDP com acabamento em laminado fenólico melamínico de 15mm de espessura e acessórios e complementos diversos para shafts, abrigos de hidrantes e afins.					
7.1	Painel dimensões diversas com acabamento em todas as laterais	unid.	<b>64,00</b>		R\$ -
7.2	Dobradiça em aço para portinhola de 1 1/2"	unid.	<b>183,00</b>		R\$ -
7.3	Grelha redonda para ventilação, em alumínio, 100mm de diâmetro	unid.	<b>36,00</b>		R\$ -
7.4	Grelha retangular para ventilação, em alumínio, 450x160mm	unid.	<b>36,00</b>		R\$ -
7.5	Fechadura cromada com duas chaves (tipo para móveis)	unid.	<b>42,00</b>		R\$ -
7.6	Fecho click	unid.	<b>207,00</b>		R\$ -
7.7	Puxador tipo bola	unid.	<b>112,00</b>		R\$ -
<b>8. MOBILIÁRIO SOB MEDIDA – MÓVEIS PLANEJADOS</b>			-	-	-

<p>CONFEÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (com ou sem vidro) Tampo em madeira MDF de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Base com bordas com acabamento em fita de PVC de 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, colada por meio de adesivo hot melt. Sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base através de parafusos permitindo a regulação da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Prateleiras, Laterais ou Portas: Madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e/ou em MDF Cru com Superfícies pintadas em tinta gofratto. Borda, frontal lateral e Posterior com acabamento em fita de PVC de 2,5 mm de espessura a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro, ou quando em MDF Cru com superfície pintada em tinta gofratto, colada. Junção das peças através de Parafusos de aço e buchas metálicas</p>					
8.1	Móvel sob medida (sem vidro)	m²	858,00		R\$ -
8.2	Móvel sob medida com portas de vidro	m²	112,00		R\$ -
8.3	Fornecimento e instalação de mdf 3mm revestido com laminado melamínico cor ou padrão madeira a definir, idem padrão de divisórias existentes, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall	m²	183,00		R\$ -
8.4	Fornecimento e instalação de mdf 3mm revestido com lâmina natural de madeira, padrão a definir, idem padrão existente, para instalação sobre mobiliário de alvenaria, madeira ou drywall	m²	183,00		R\$ -
9. MATERIAIS DIVERSOS (FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO)			-	-	-
Componentes para aquisição complementar quando do remanejamento de divisórias e portas existentes.					
9.1	Acabamento de canto angular 90° para divisória dupla	unid.	36,00		R\$ -
9.2	Acabamento de canto reto para divisória especial para divisória dupla	unid.	36,00		R\$ -
9.3	Batente de porta para divisória dupla (barra de 211cm)	unid.	36,00		R\$ -
9.4	Batente de porta para divisória dupla (barra de 84cm)	unid.	36,00		R\$ -
9.5	Guia de piso e teto para divisória dupla (barra de 300cm),	unid.	36,00		R\$ -
9.6	Rodapé para divisória dupla 90mm	unid.	582,00		R\$ -
9.7	Espuma de polietileno em fita (10mm)	unid.	58,00		R\$ -
9.8	Requadro de porta especial (barra de 211cm)	unid.	42,00		R\$ -
9.9	Requadro de porta especial (barra de 84cm)	unid.	36,00		R\$ -
9.10	Dobradiça em aço 86x57mm	unid.	58,00		R\$ -
COMPONENTES COMPLEMENTARES			-	-	-
9.11	Painéis em MDF, com 18mm de espessura, com acabamento em laminado	m²	42,00		R\$ -

	melamínico texturizado				
9.12	Paineis em MDF com 15mm de espessura com acabamento em laminado melamínico texturizado	m²	<b>72,00</b>		R\$ -
9.13	Paineis em MDF com 3mm de espessura com acabamento em lâmina natural de madeira, padrão a definir, idem padrão existente	m²	<b>72,00</b>		R\$ -
9.14	Calha em alumínio com abertura superior através de tampa articulada, com estampas para tomadas para aplicação no piso	m	<b>112,00</b>		R\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) dias, contados da data de sua apresentação. (OBS.: Não inferior a 60 dias, conforme Edital)

<b>DADOS DA EMPRESA</b>	
Razão Social	CNPJ
Endereço	
E-mail:	Telefone:
Banco:	Agência: C/C

<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA</b>	
Nome	
Endereço	
Cargo	CPF
Nacionalidade:	Naturalidade

Local e data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal da empresa  
Nome/RG/CPF