

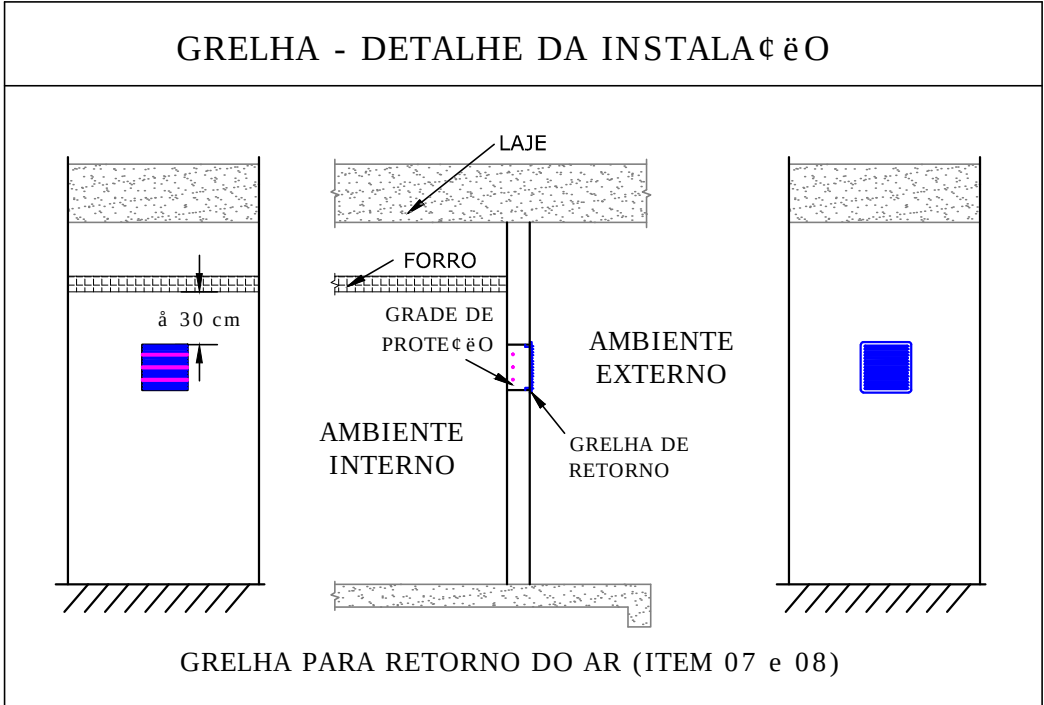
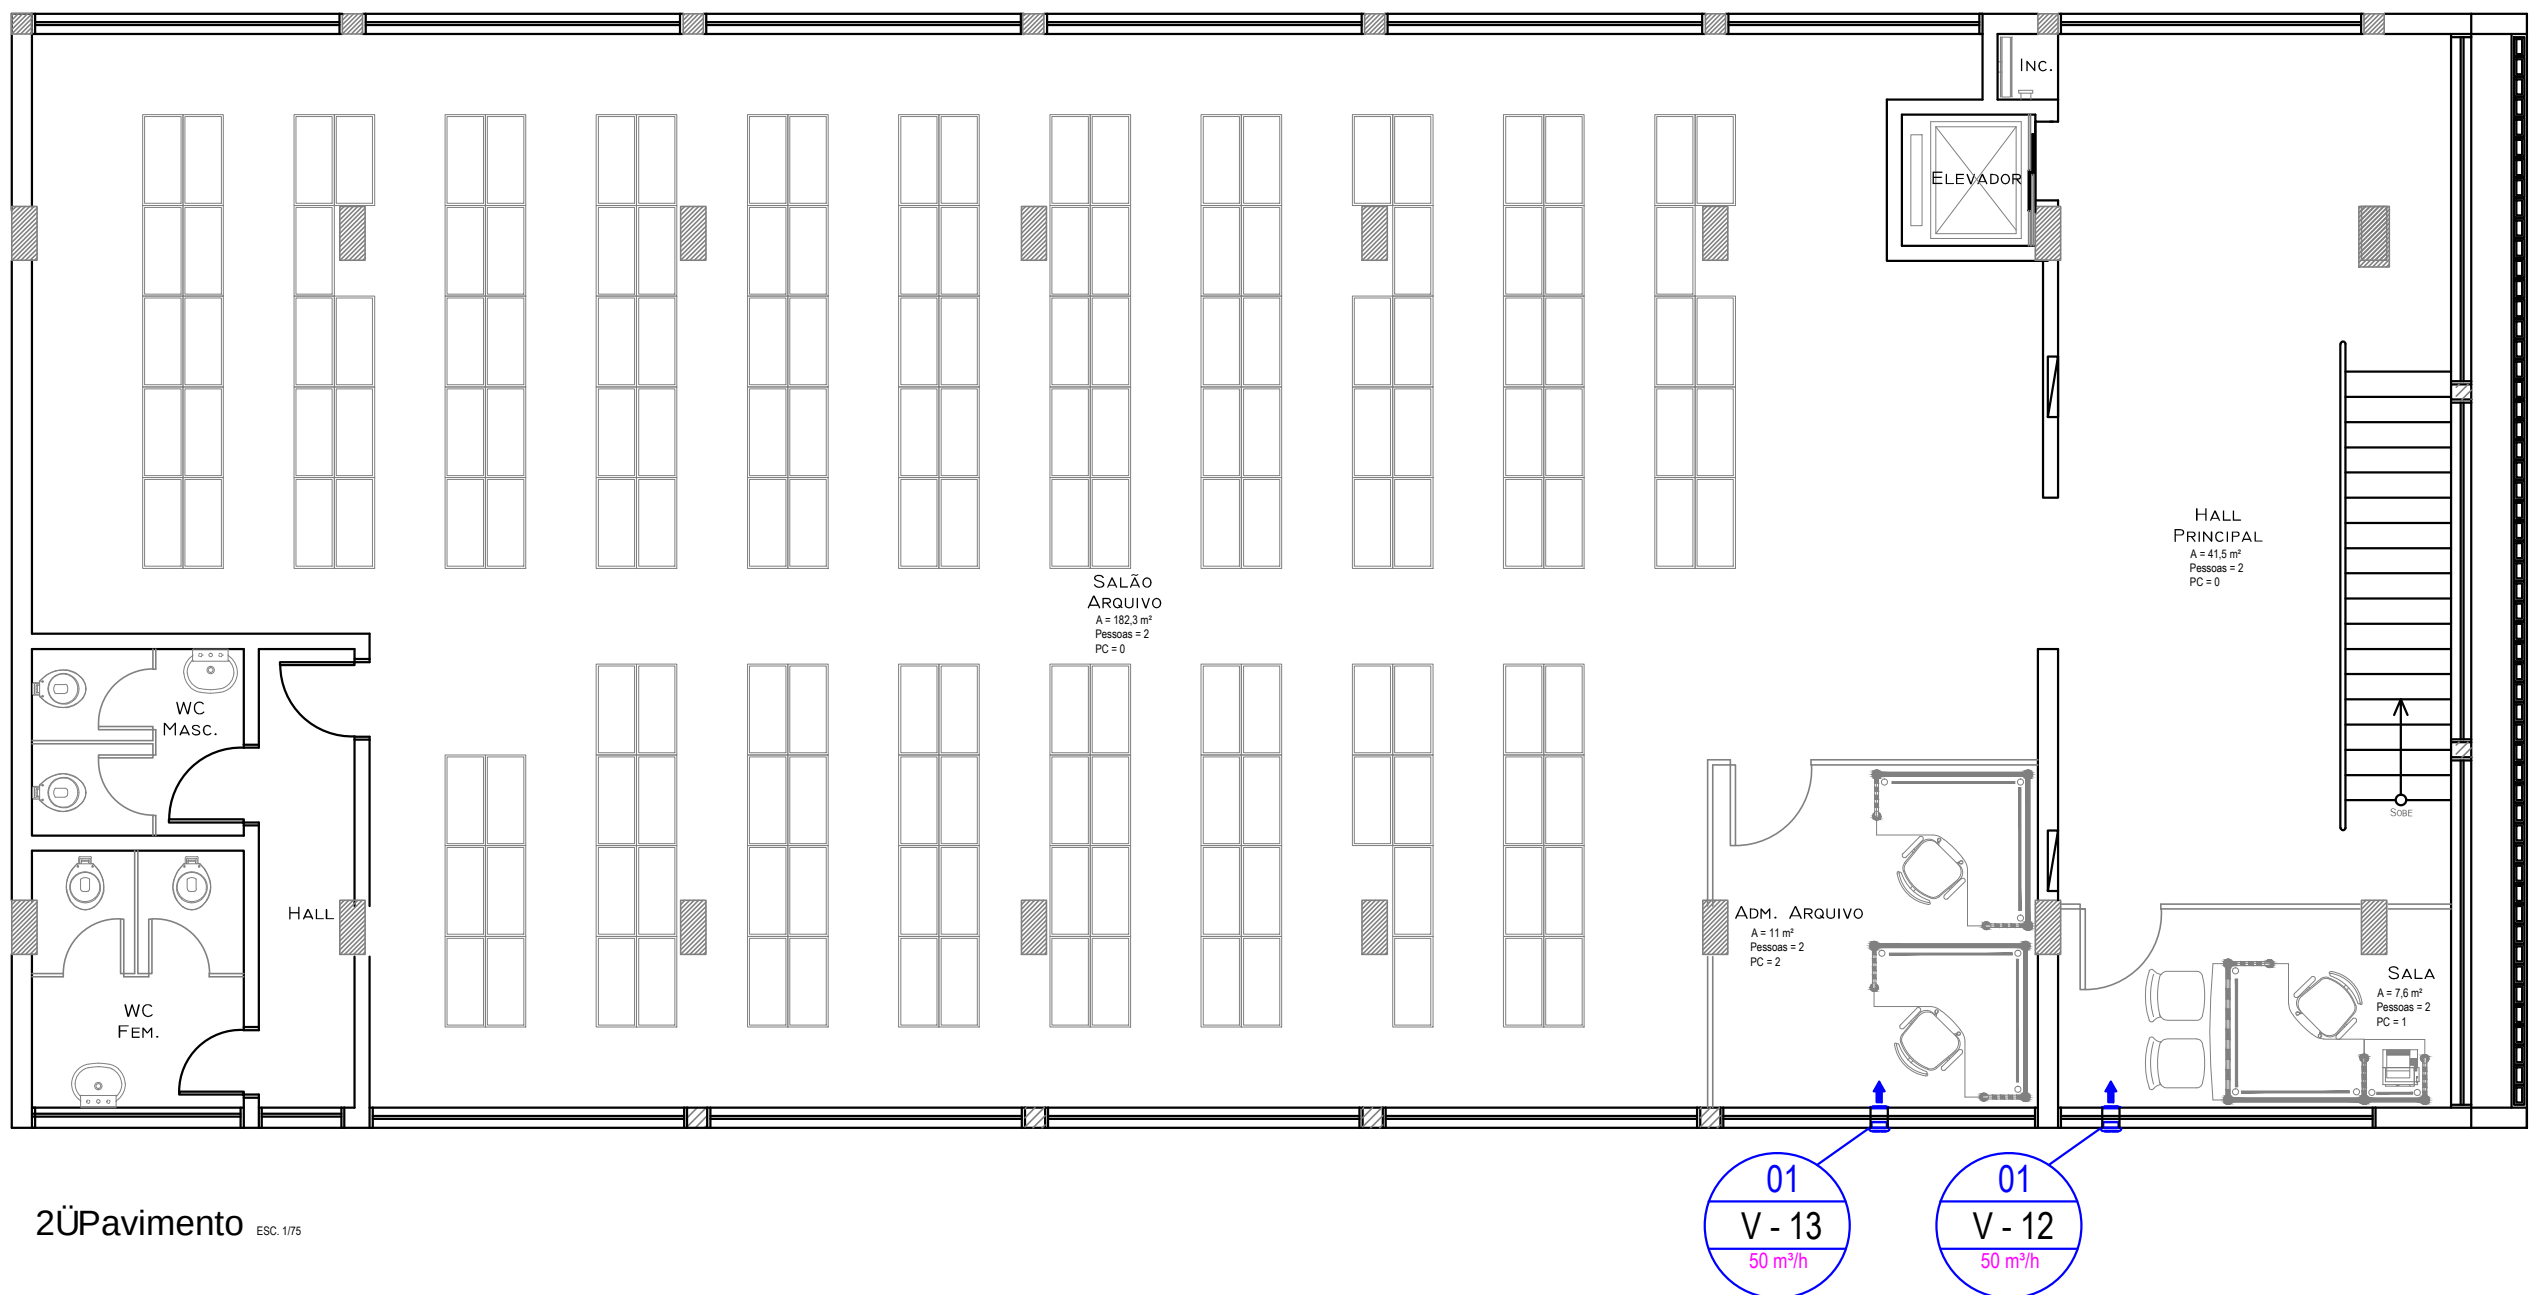
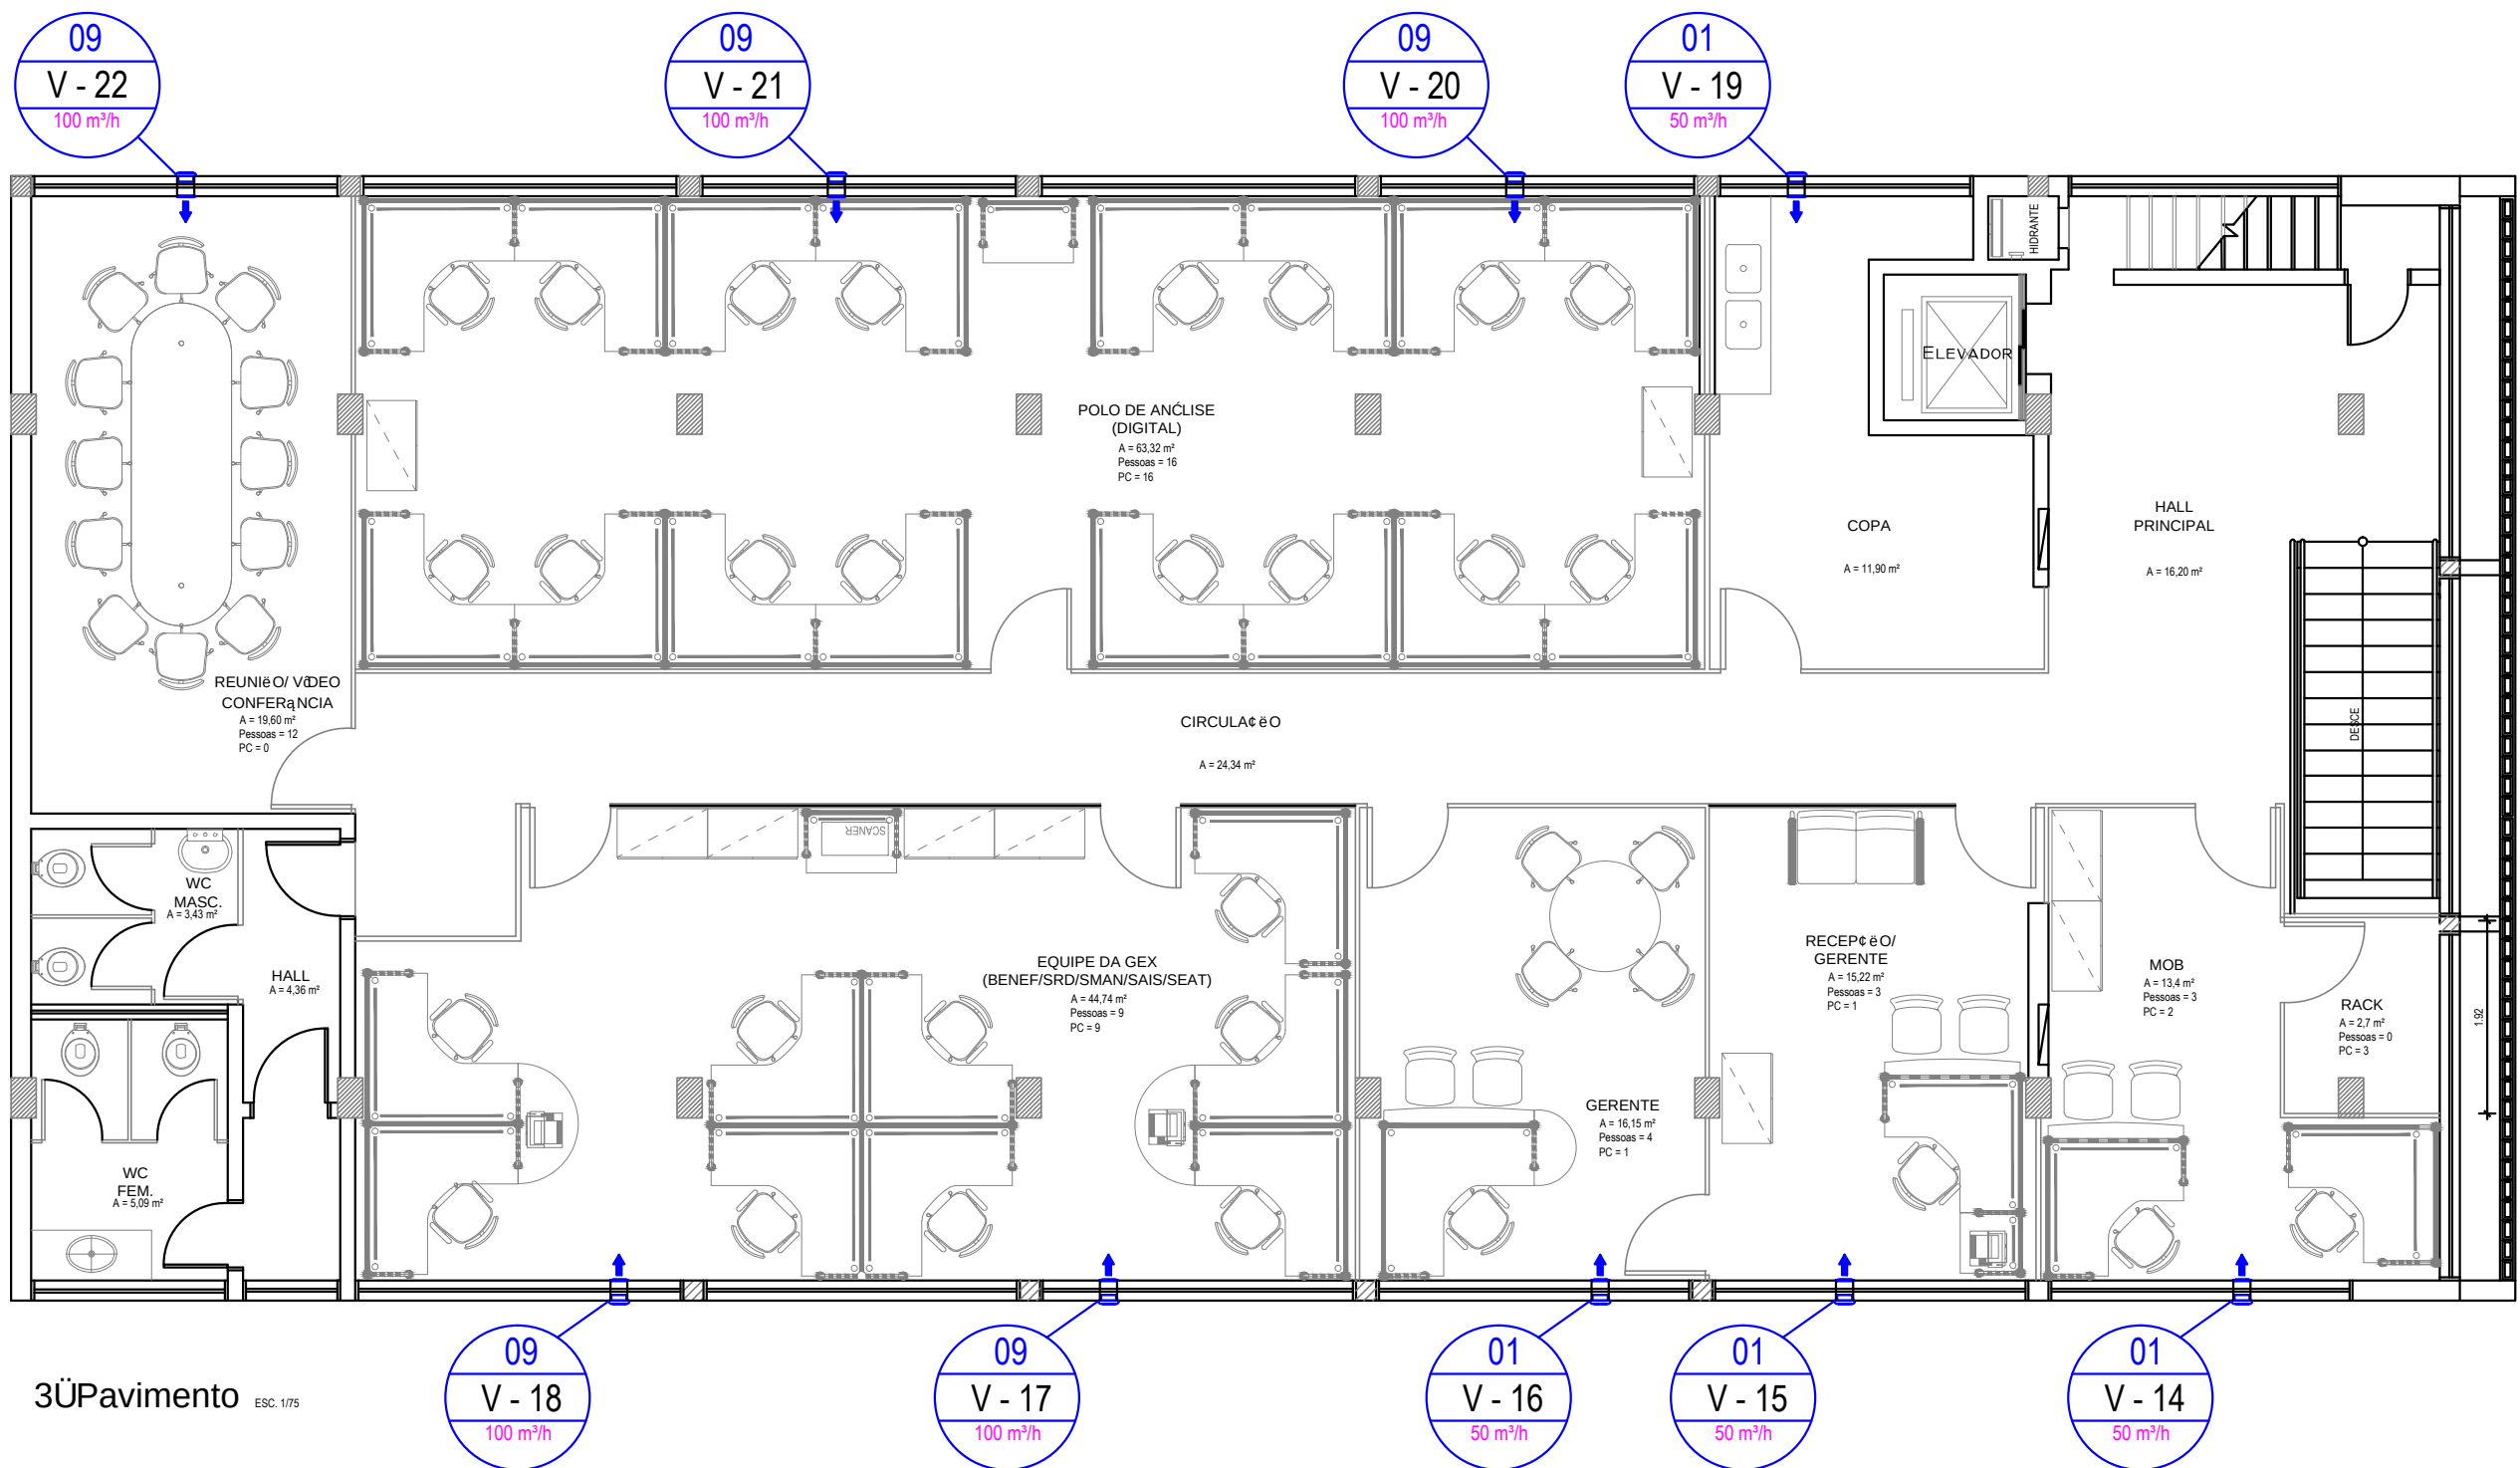
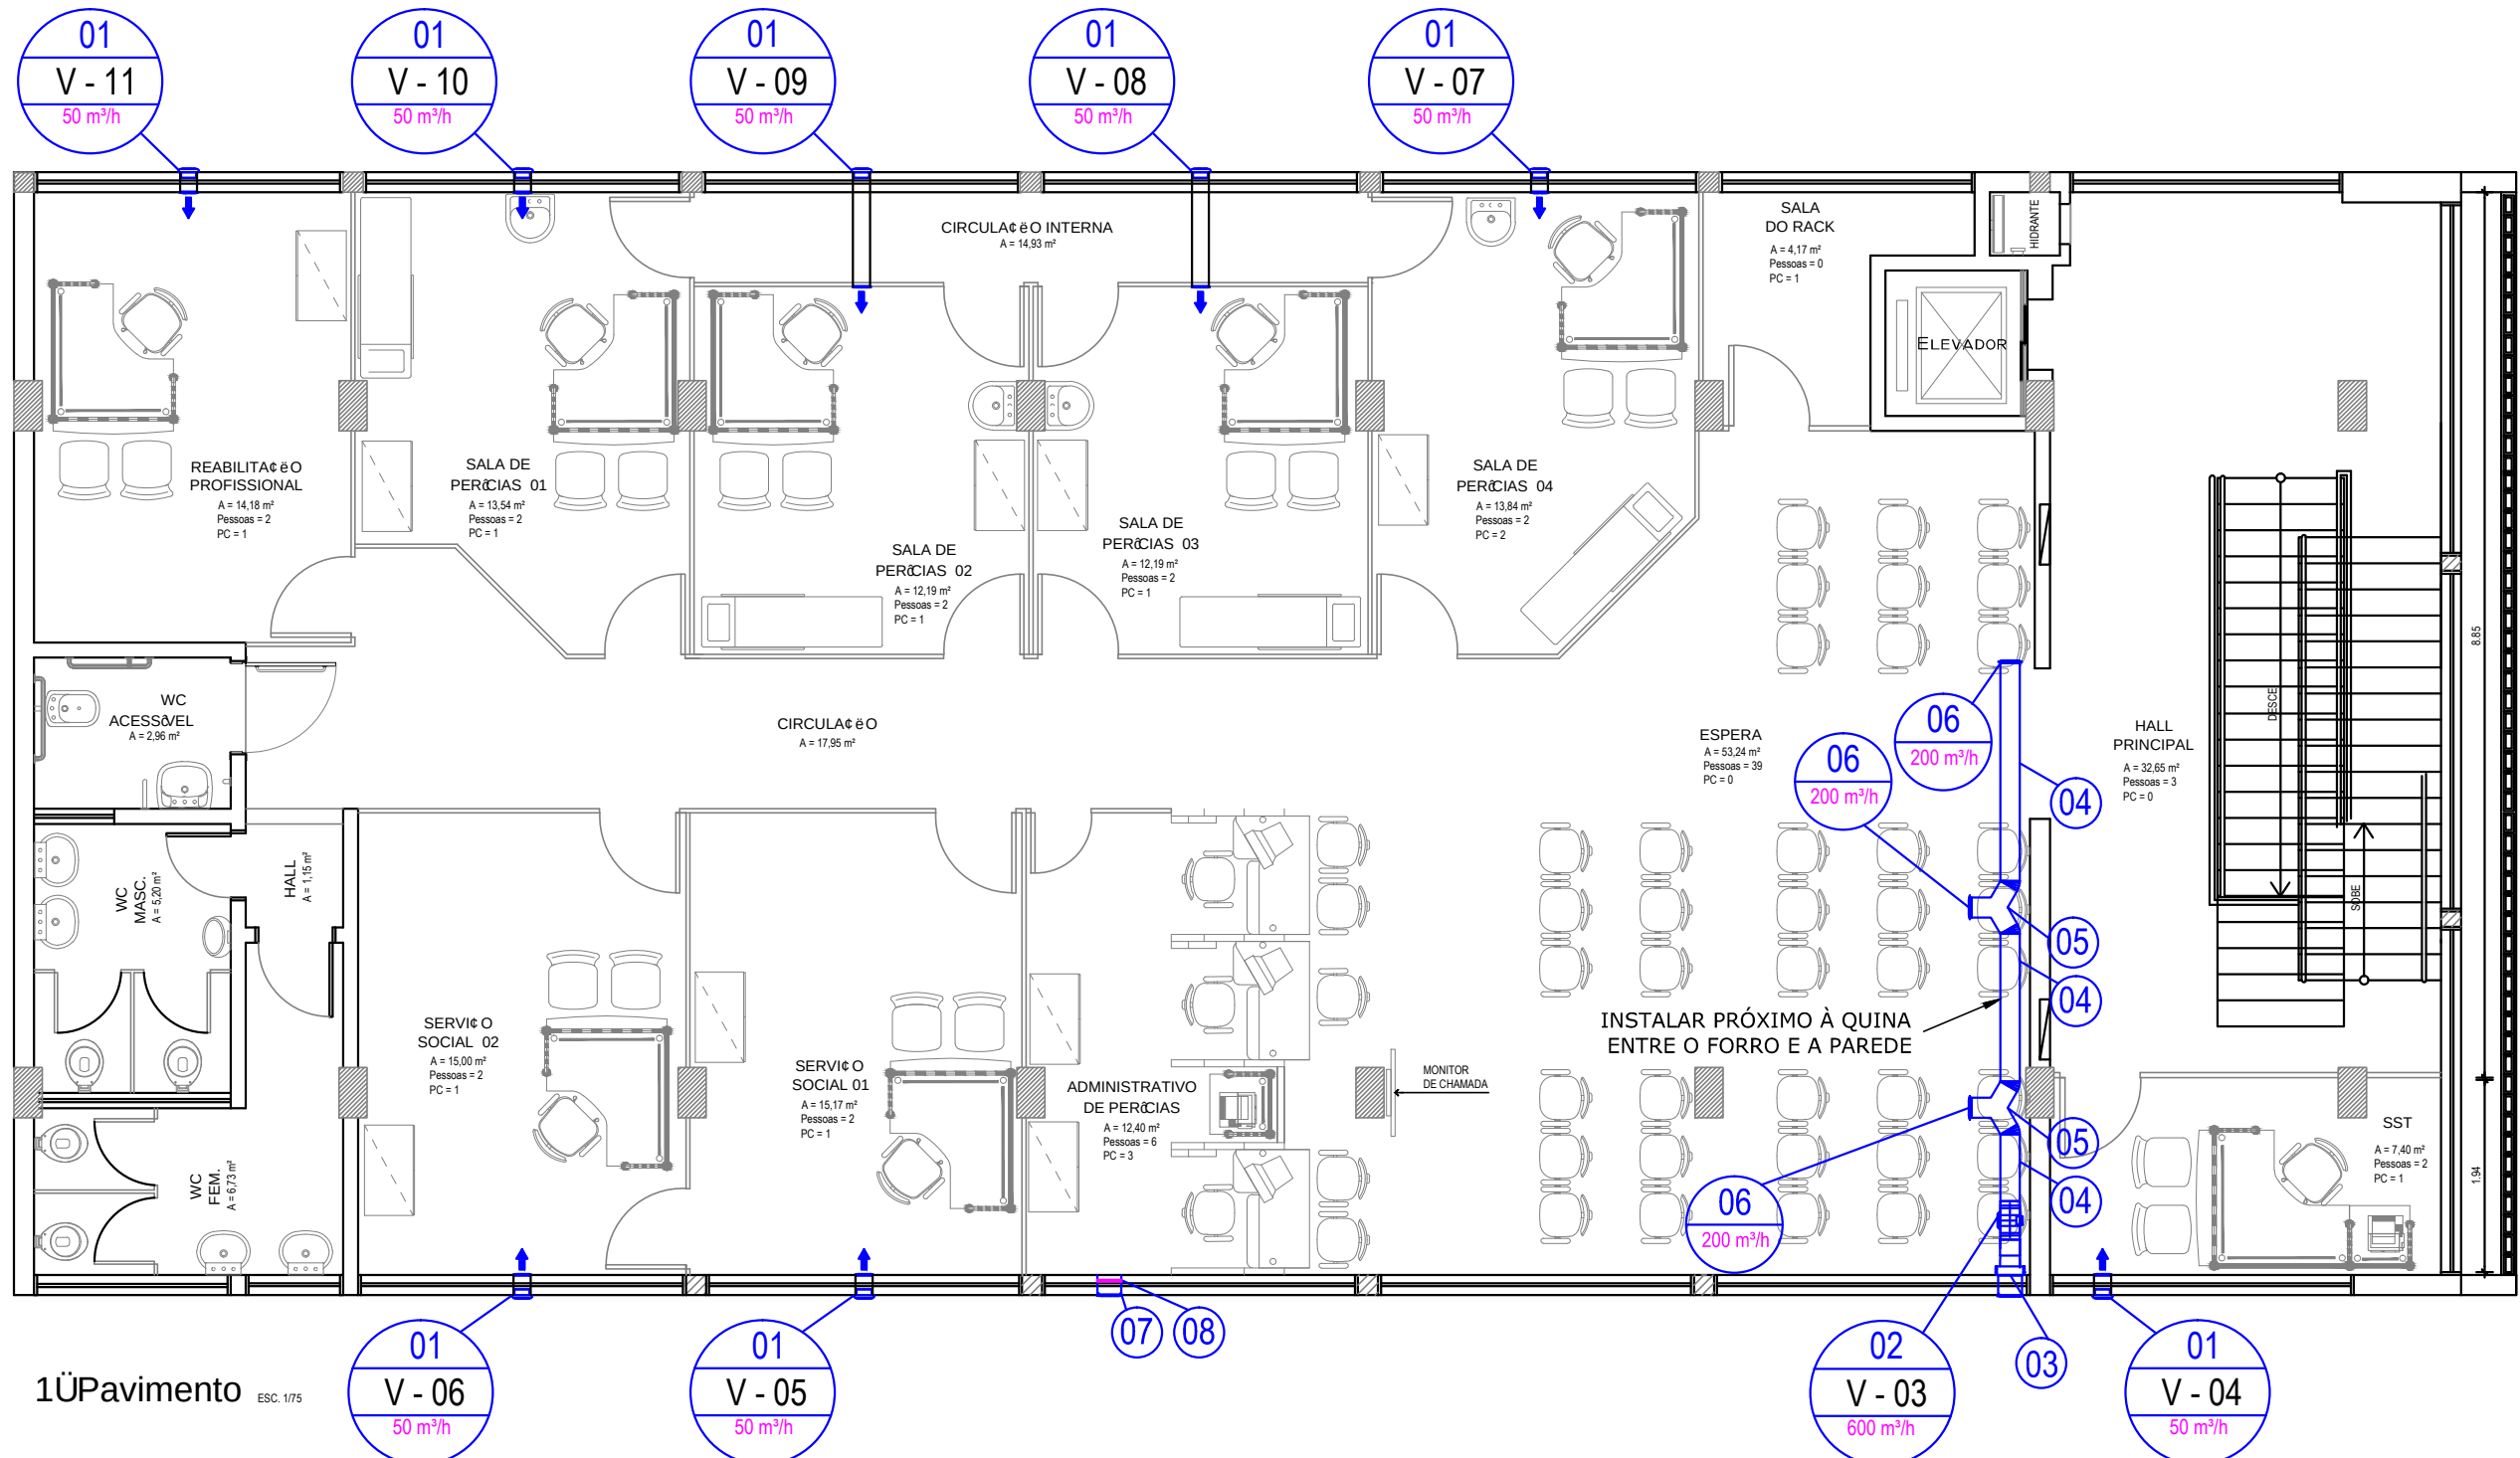
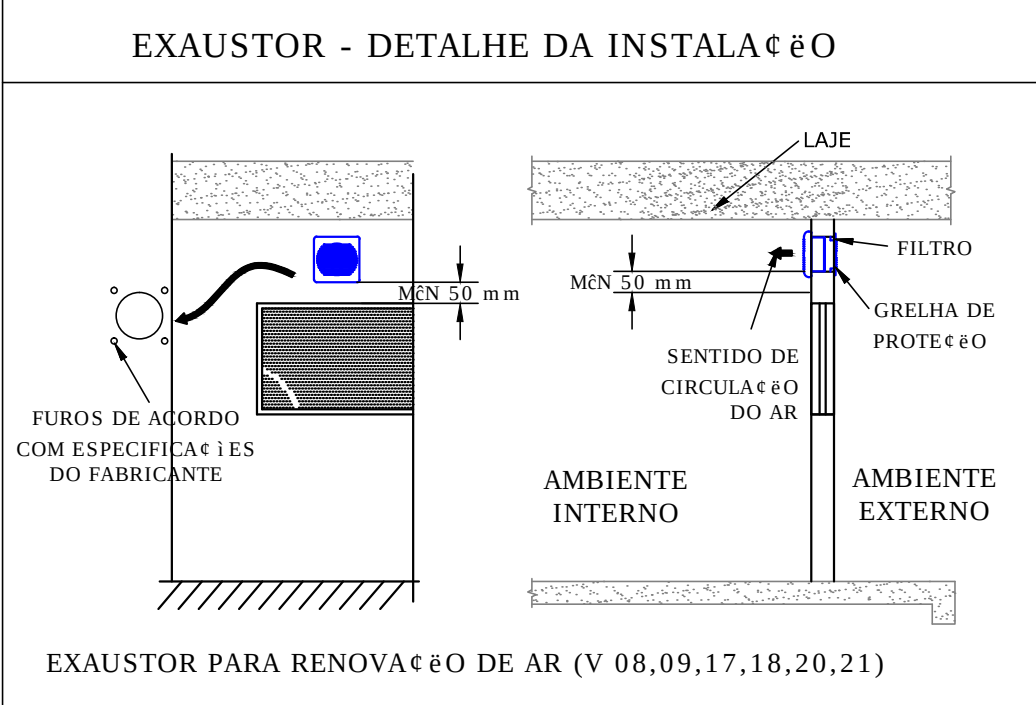
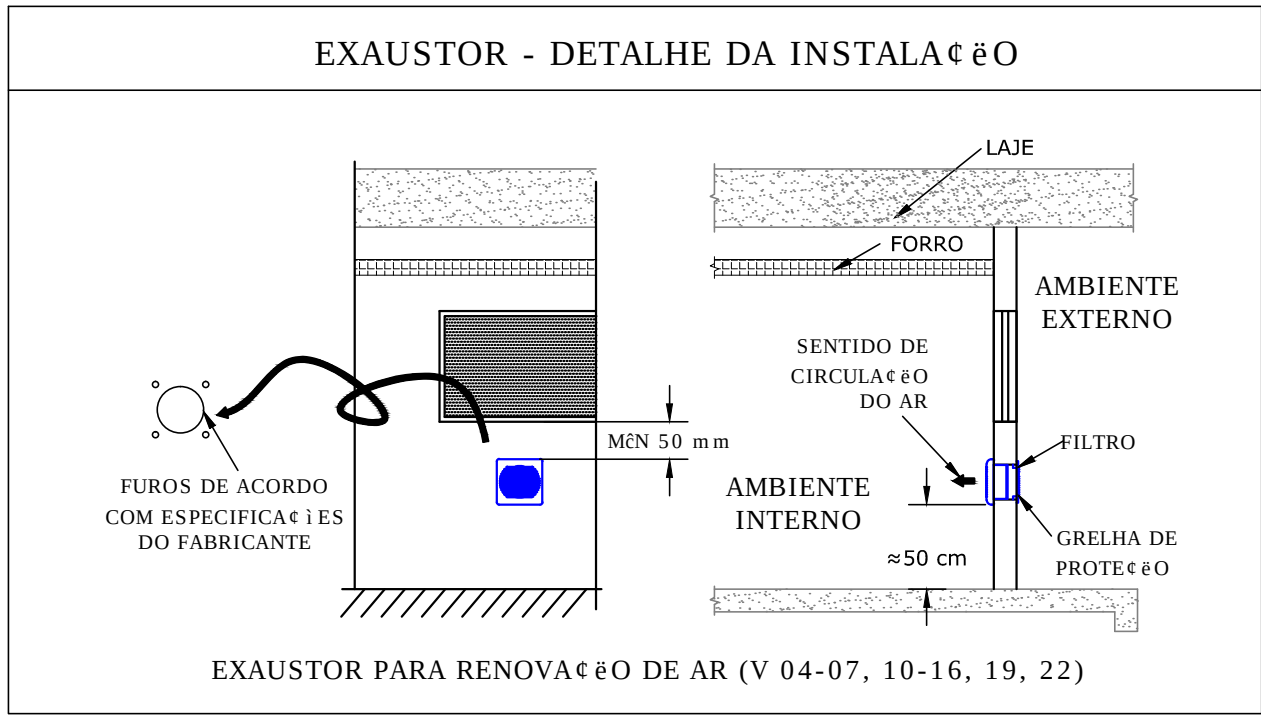


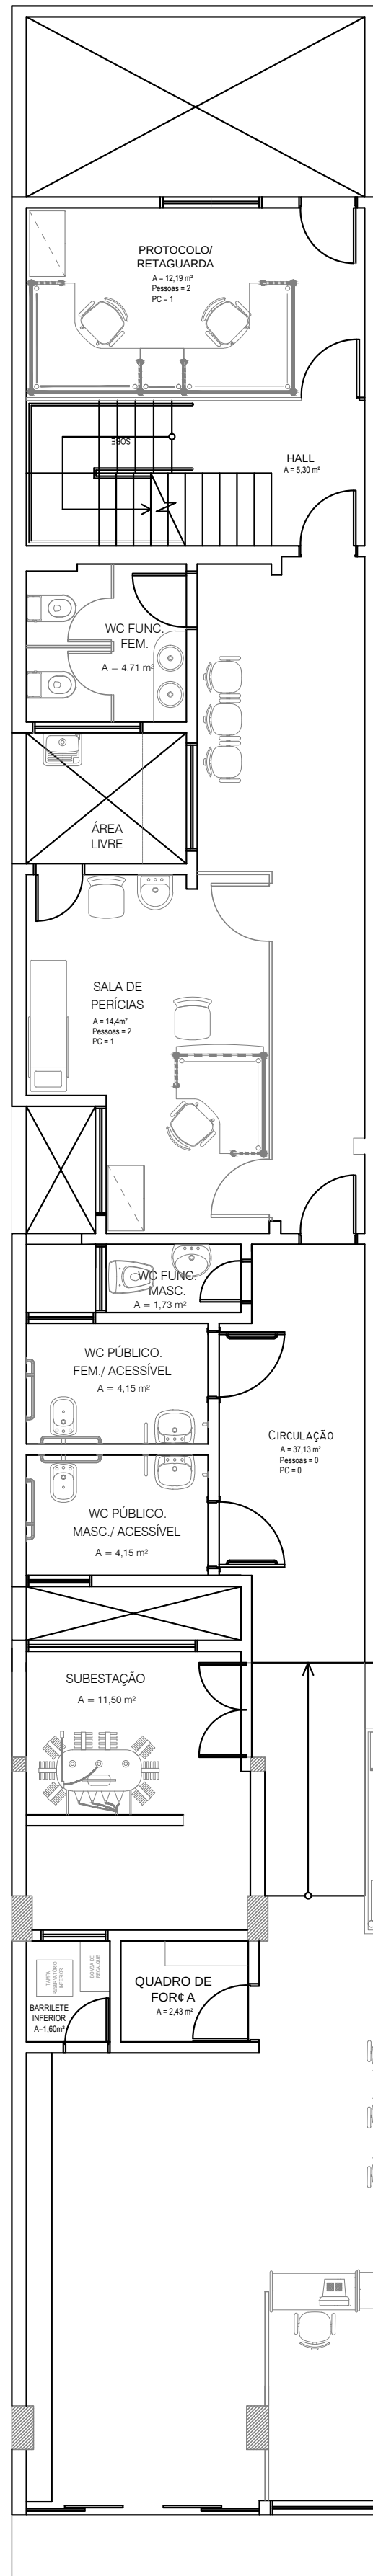

EXAUSTORES

A RENOVAÇÃO DE AR DEVE SER FEITA ATRAVÉS DE INSULAMENTO. LOGO OS EXAUSTORES SERÃO INSTALADOS DE FORMA QUE O FLUXO DO AR CORRA DE FORA PARA DENTRO. PODERÁ SER UTILIZADO MODELO DIFERENTE DO DE REFERÊNCIA DESDE QUE A VAZÃO COM FILTRO G4/F5 SEJA SUPERIOR AO ESPECIFICADO. OS FUROS DOS EXAUSTORES EXISTENTES PODERÃO SER APROVEITADOS, EXCETO QUANDO INDICADA INSTALAÇÃO ACIMA DA JANELA.

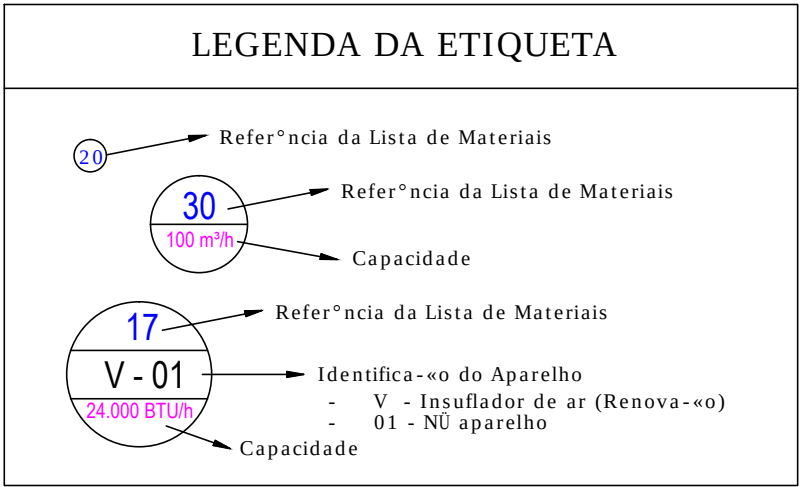


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
09	VENTILADOR, SIFLUX, MOD SPLITVENT, FILTRO G4, VAZÃO: 100m³/h	05
08	GRADE DE PROTEÇÃO	6
07	GRELHA DE RETORNO	3
06	DIFUSOR 200mm	9
05	CONEXÃO V 200mm	6
04	SUTO FLEXÍVEL 200mm (M)	20
03	VENTILADOR, SIFLUX, MOD MAXX 200, VAZÃO: 600m³/h	3
02	CAIXA DE FILTRAÇÃO, FILTRO G4, SAÍDA 200mm	3
01	VENTILADOR, SIFLUX, MOD SPLITVENT, FILTRO F5, VAZÃO: 50m³/h	16
LISTA DE MATERIAIS		

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Superintendência Regional Norte/Oeste
Serviço de Engenharia e Patrimônio

OBRA: PRÉDIO DA GEX SANTARÉM
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO - SANTARÉM - PARÁ
ÁREA TERRENO: 386,00 m²
ÁREA AMPLIAÇÃO: 000,00 m²
ÁREA CONSTRUIDA: 1154,00 m²

PRANCHETA: 01/01
ESCALA: 1/75
CAD: SHEILA
DATA: MAR/2021

PROJETO DE RENOVAÇÃO DE AR (COMPLEMENTAR)
AUTOR DO PROJETO: SHEILA S. MASSUDA - INSS 2154613 - CREA 5063049783

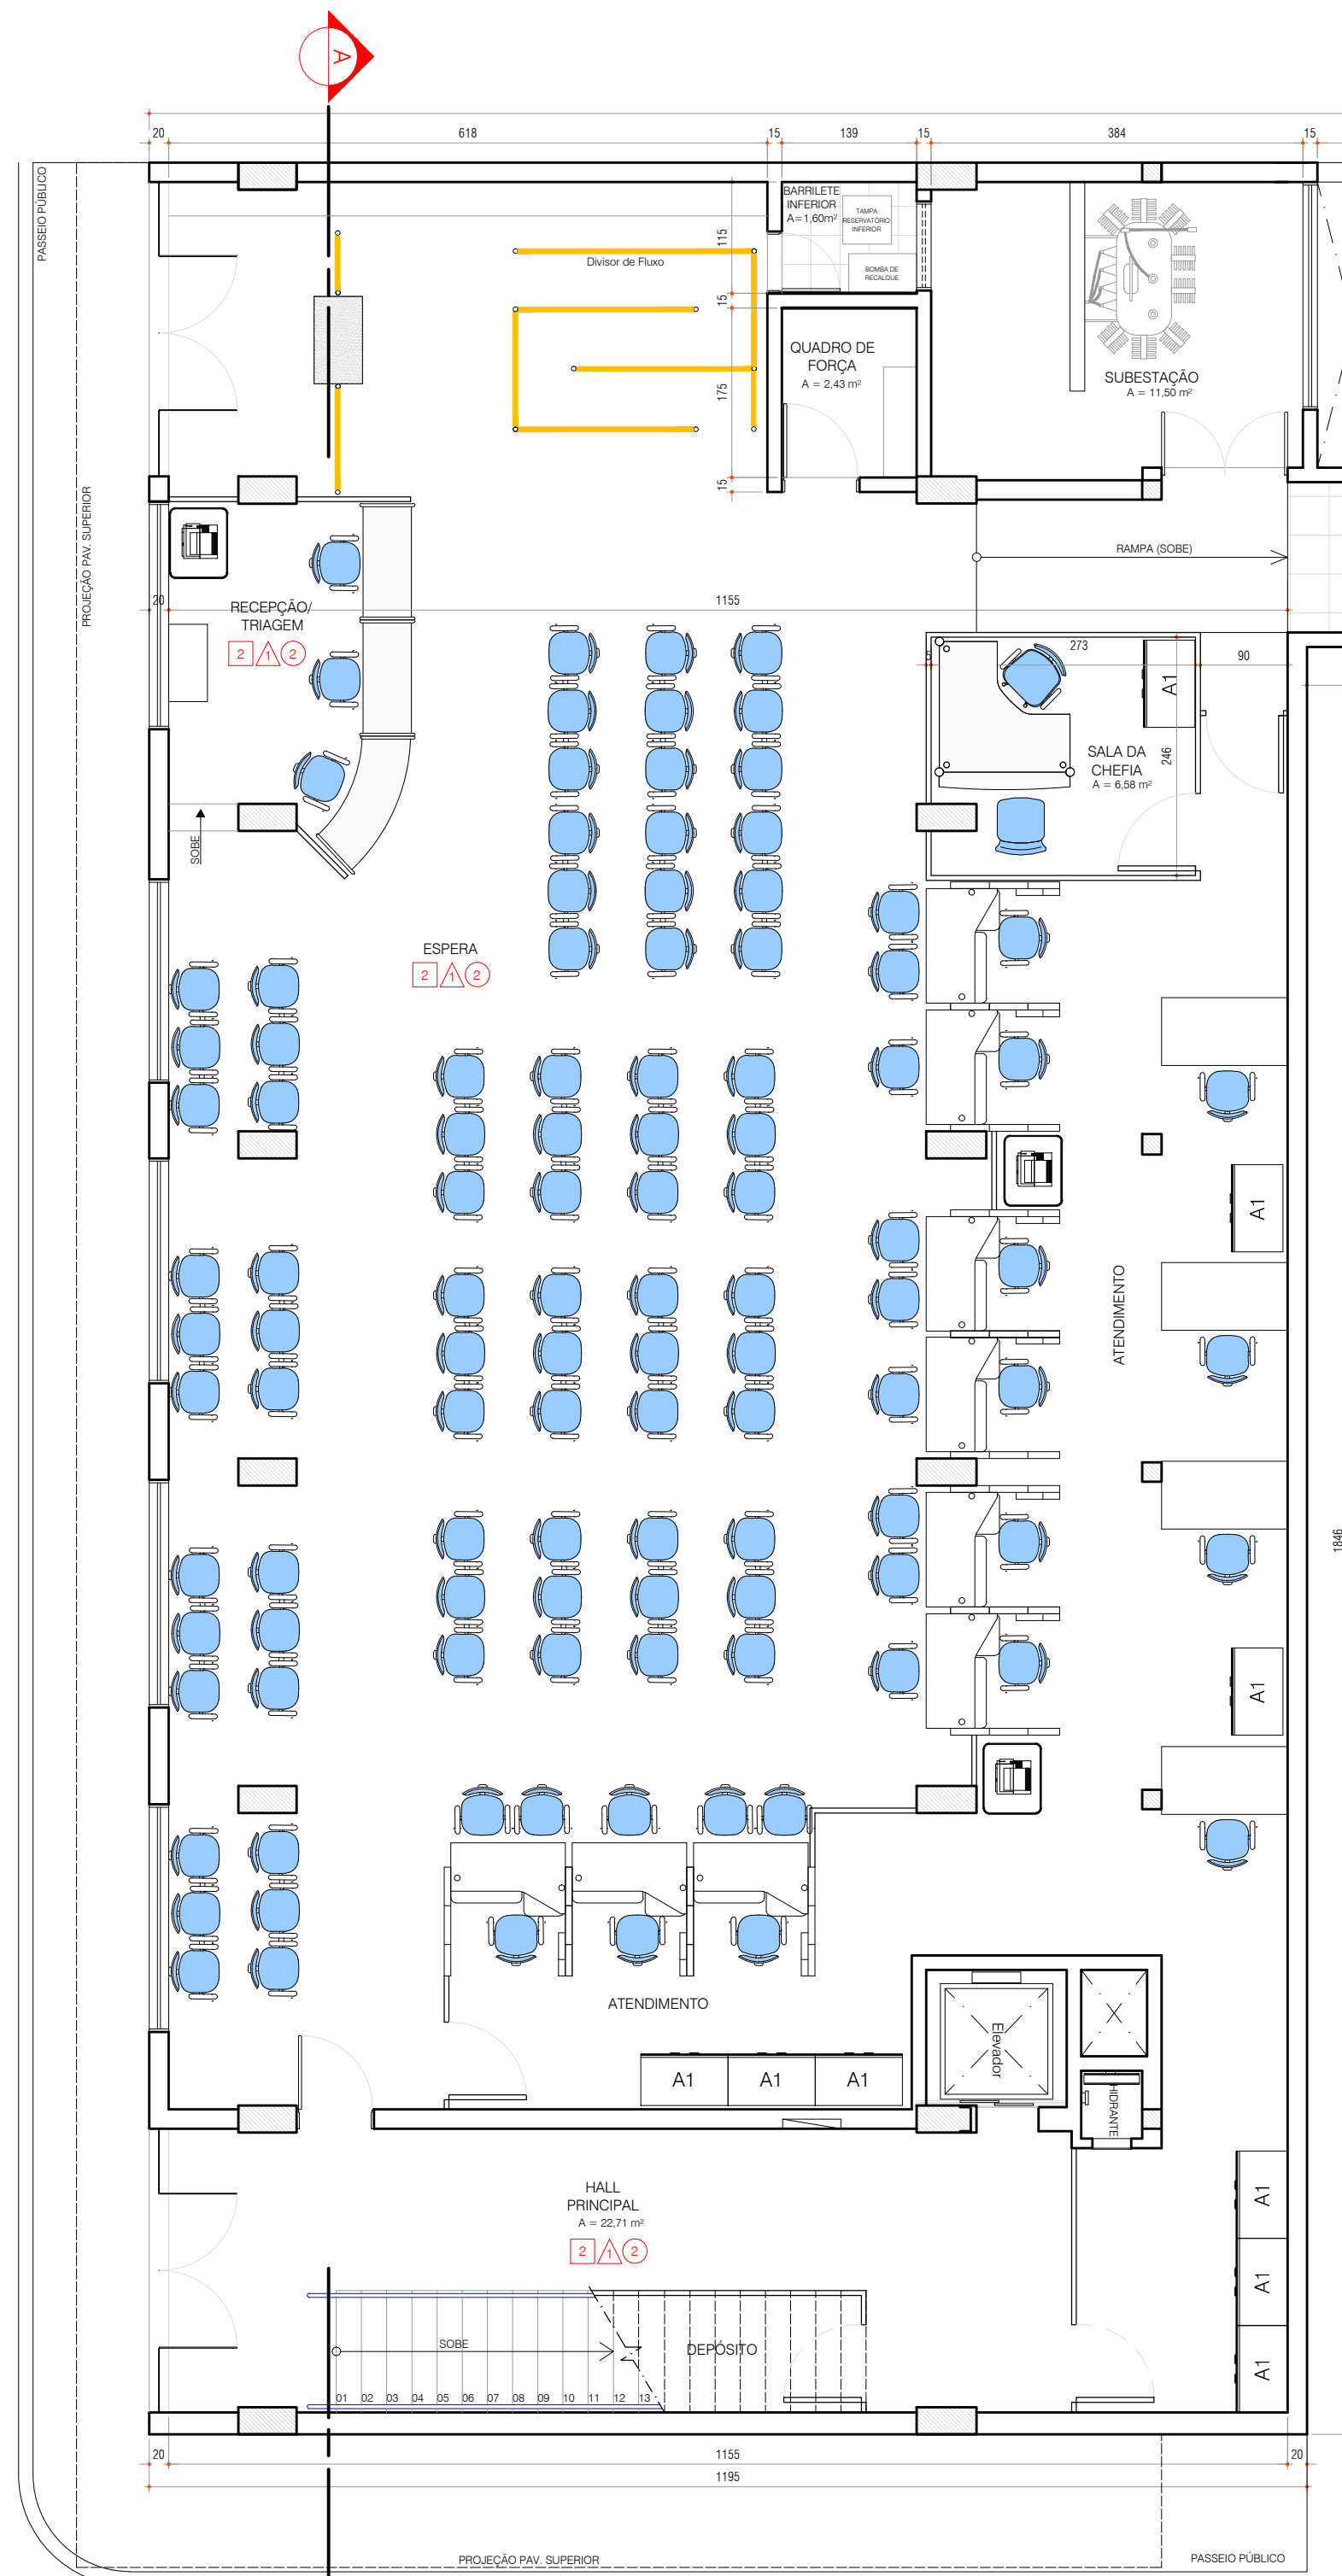

PLANTA BAIXA e LAYOUT - TÉRREO
esc. 1/75

LEGENDA:

REVESTIMENTOS:


PISOS:

- 1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 35x35 cm, PEI 5, COR BRANCA, REJUNT. NA MESMA COR
- 2 PISO EXISTENTE - MANTER

PAREDES INTERNAS:

- 1 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
- 2 REVESTIMENTO CERÂMICO 25x35 CM, NA COR BRANCA, REJUNT. NA MESMA COR

TETOS:

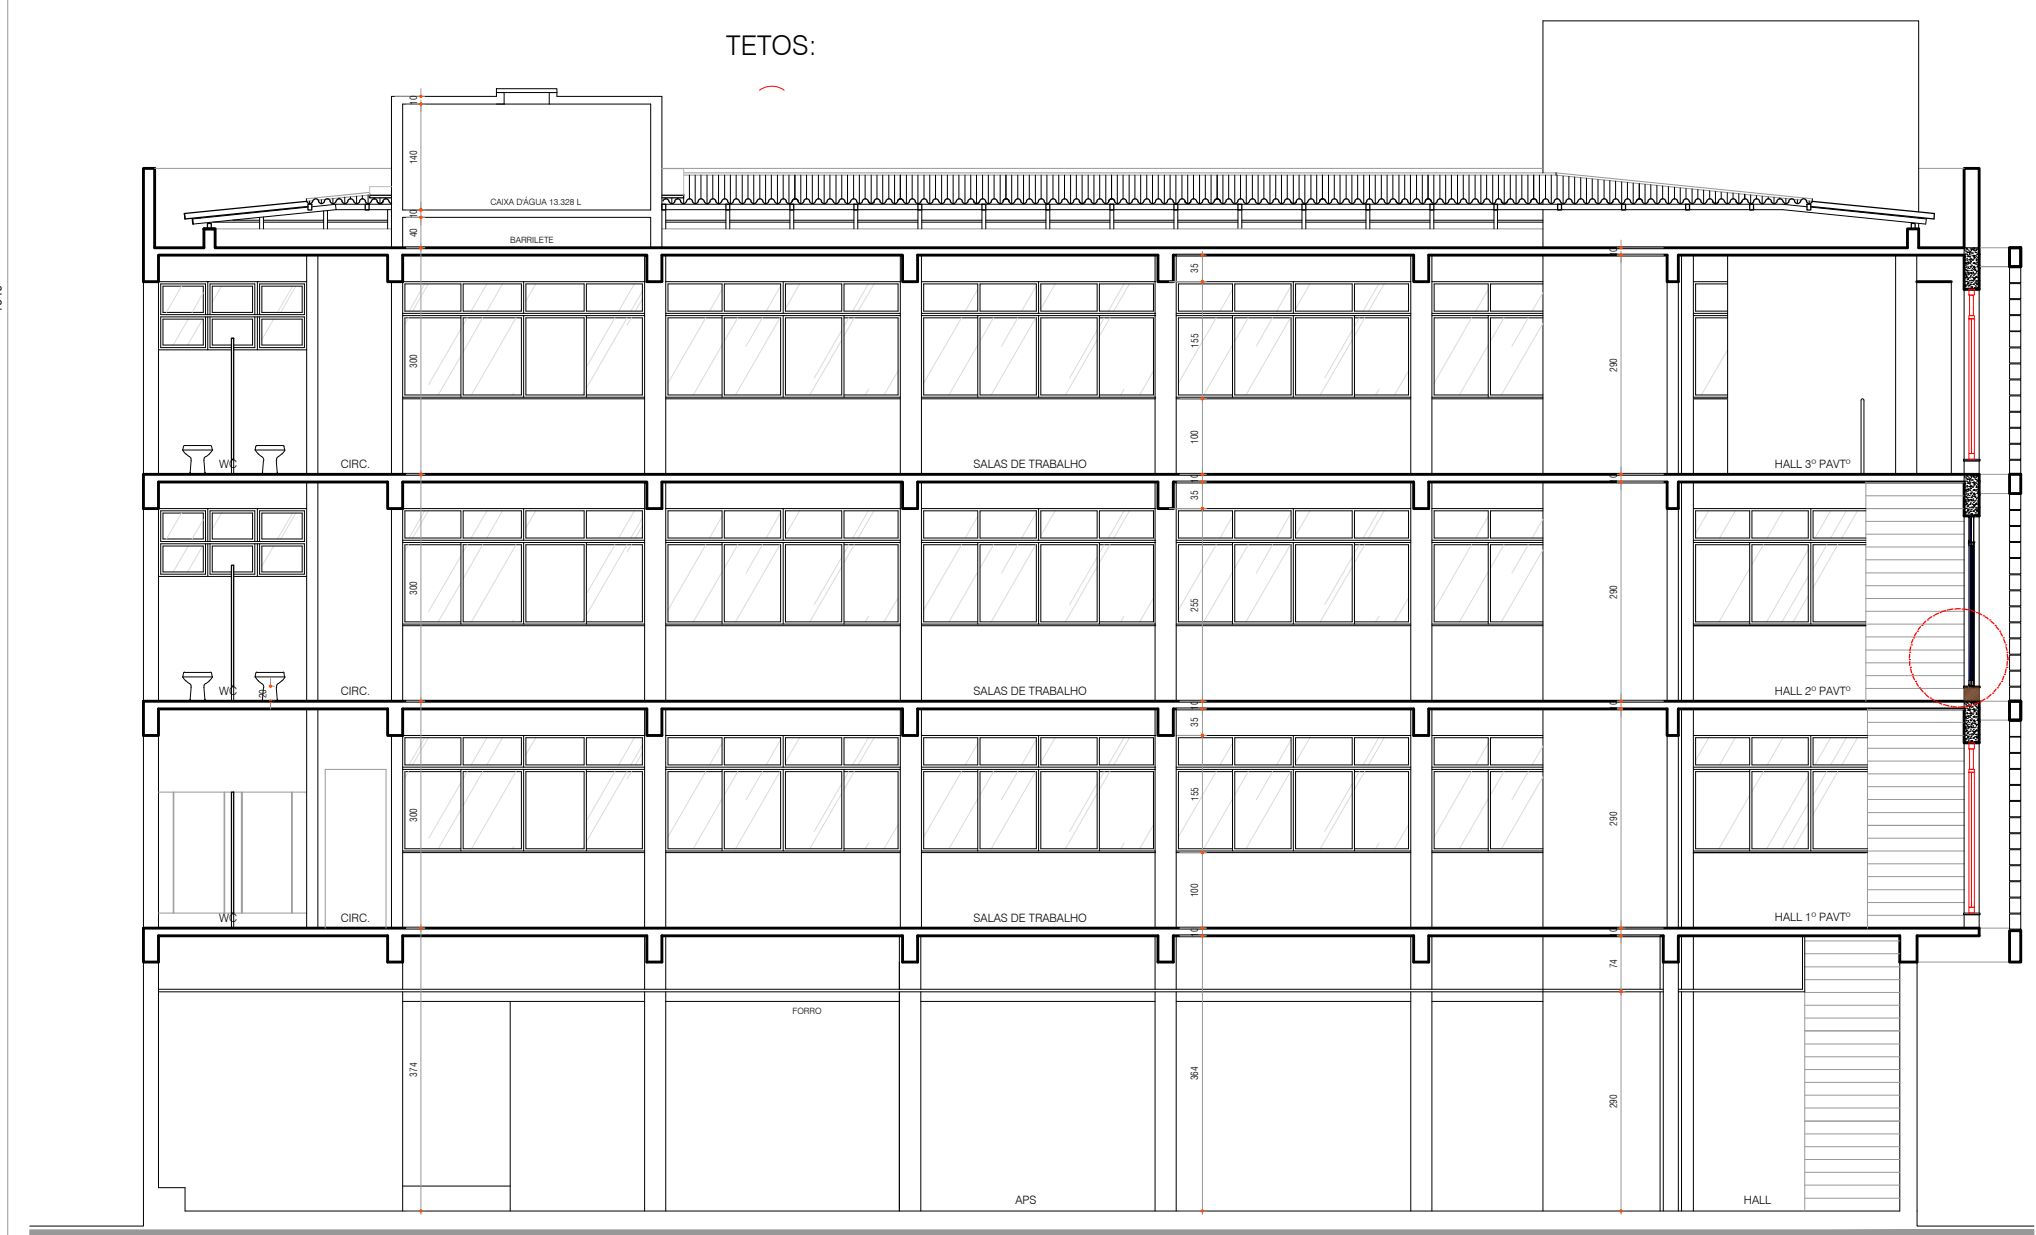

CORTE LONGITUDINAL A-A
esc. 1/100

CORTE ESQUADRIA J1
esc. 1/20

DETALHE ESQUADRIA J1
esc. 1/20

VISTA ESQUADRIA J1
esc. 1/20

PLANTA ESQUADRIA J1
esc. 1/20

PLANTA ESQUADRIA J2
esc. 1/20


ARQUITETURA

PROPRIETÁRIO: Instituto Nacional do Seguro Social


AUTOR DO PROJETO: Arquiteto Rogério Silveira Barros - CAU A20896-5

RESP. PELA EXEC. DA OBRA:


 INSS Instituto Nacional do Seguro Social Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste Serviço de Engenharia e Patrimônio			
ASSUNTO:	Adequações na GEX / APS Santarém/PA		
Endereço:	Rua Maestro Wilson Dias da Fonseca, 383 Centro - Santarém/PA		
Projeto:	Arquitetura	Pavimento:	Térreo
Conteúdo:	Planta Baixa com Layout Corte Longitudinal A-A Fachada Principal Planta de Situação Detalhes das Esquadrrias J1 e J2		
Autor:	Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5	Escala:	Indicadas
Data:	Junho /2021		
Área Construída: = 343,35 m² 1º Pavº = 343,35 m² 2º Pavº = 264,65 m² 3º Pavº = 264,65 m² Área Total = 1292,85 m²		1/01/08	

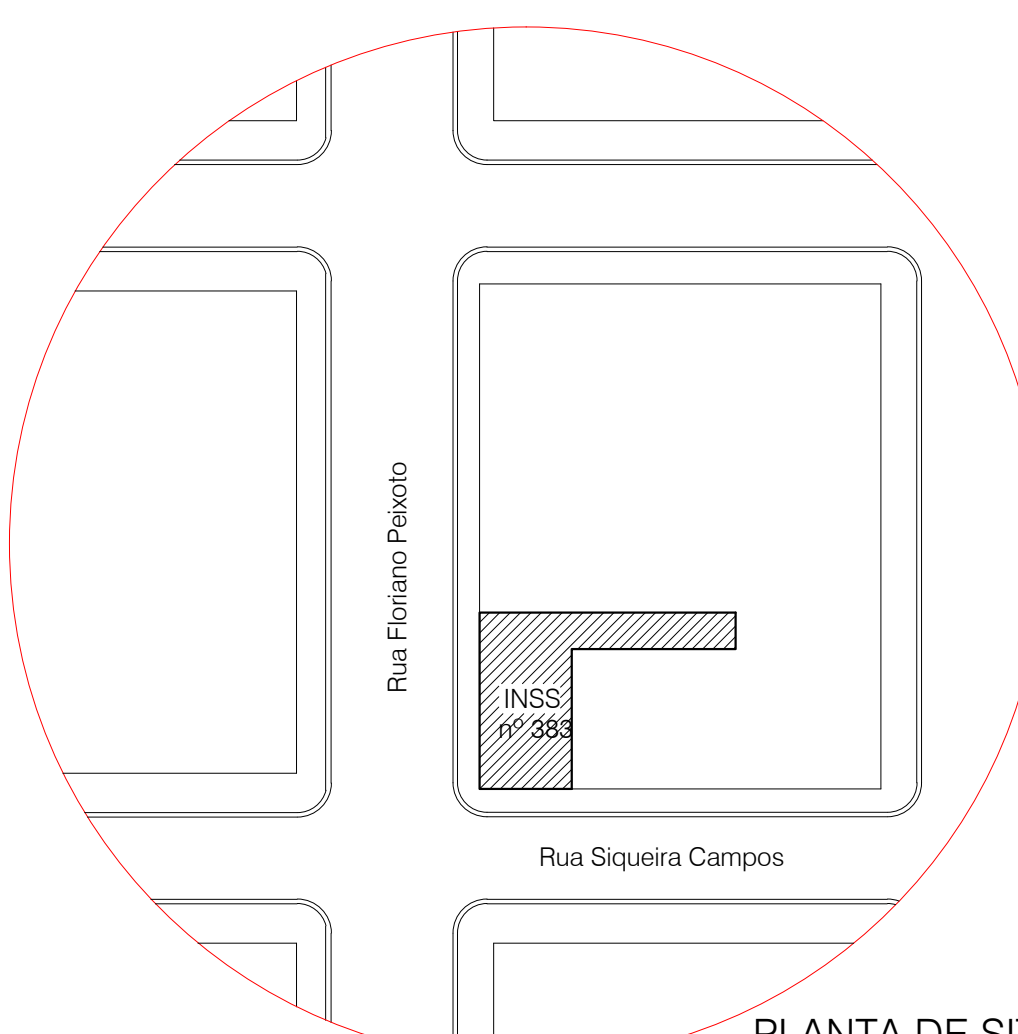


PLANTA DE SITUAÇÃO
sem escala

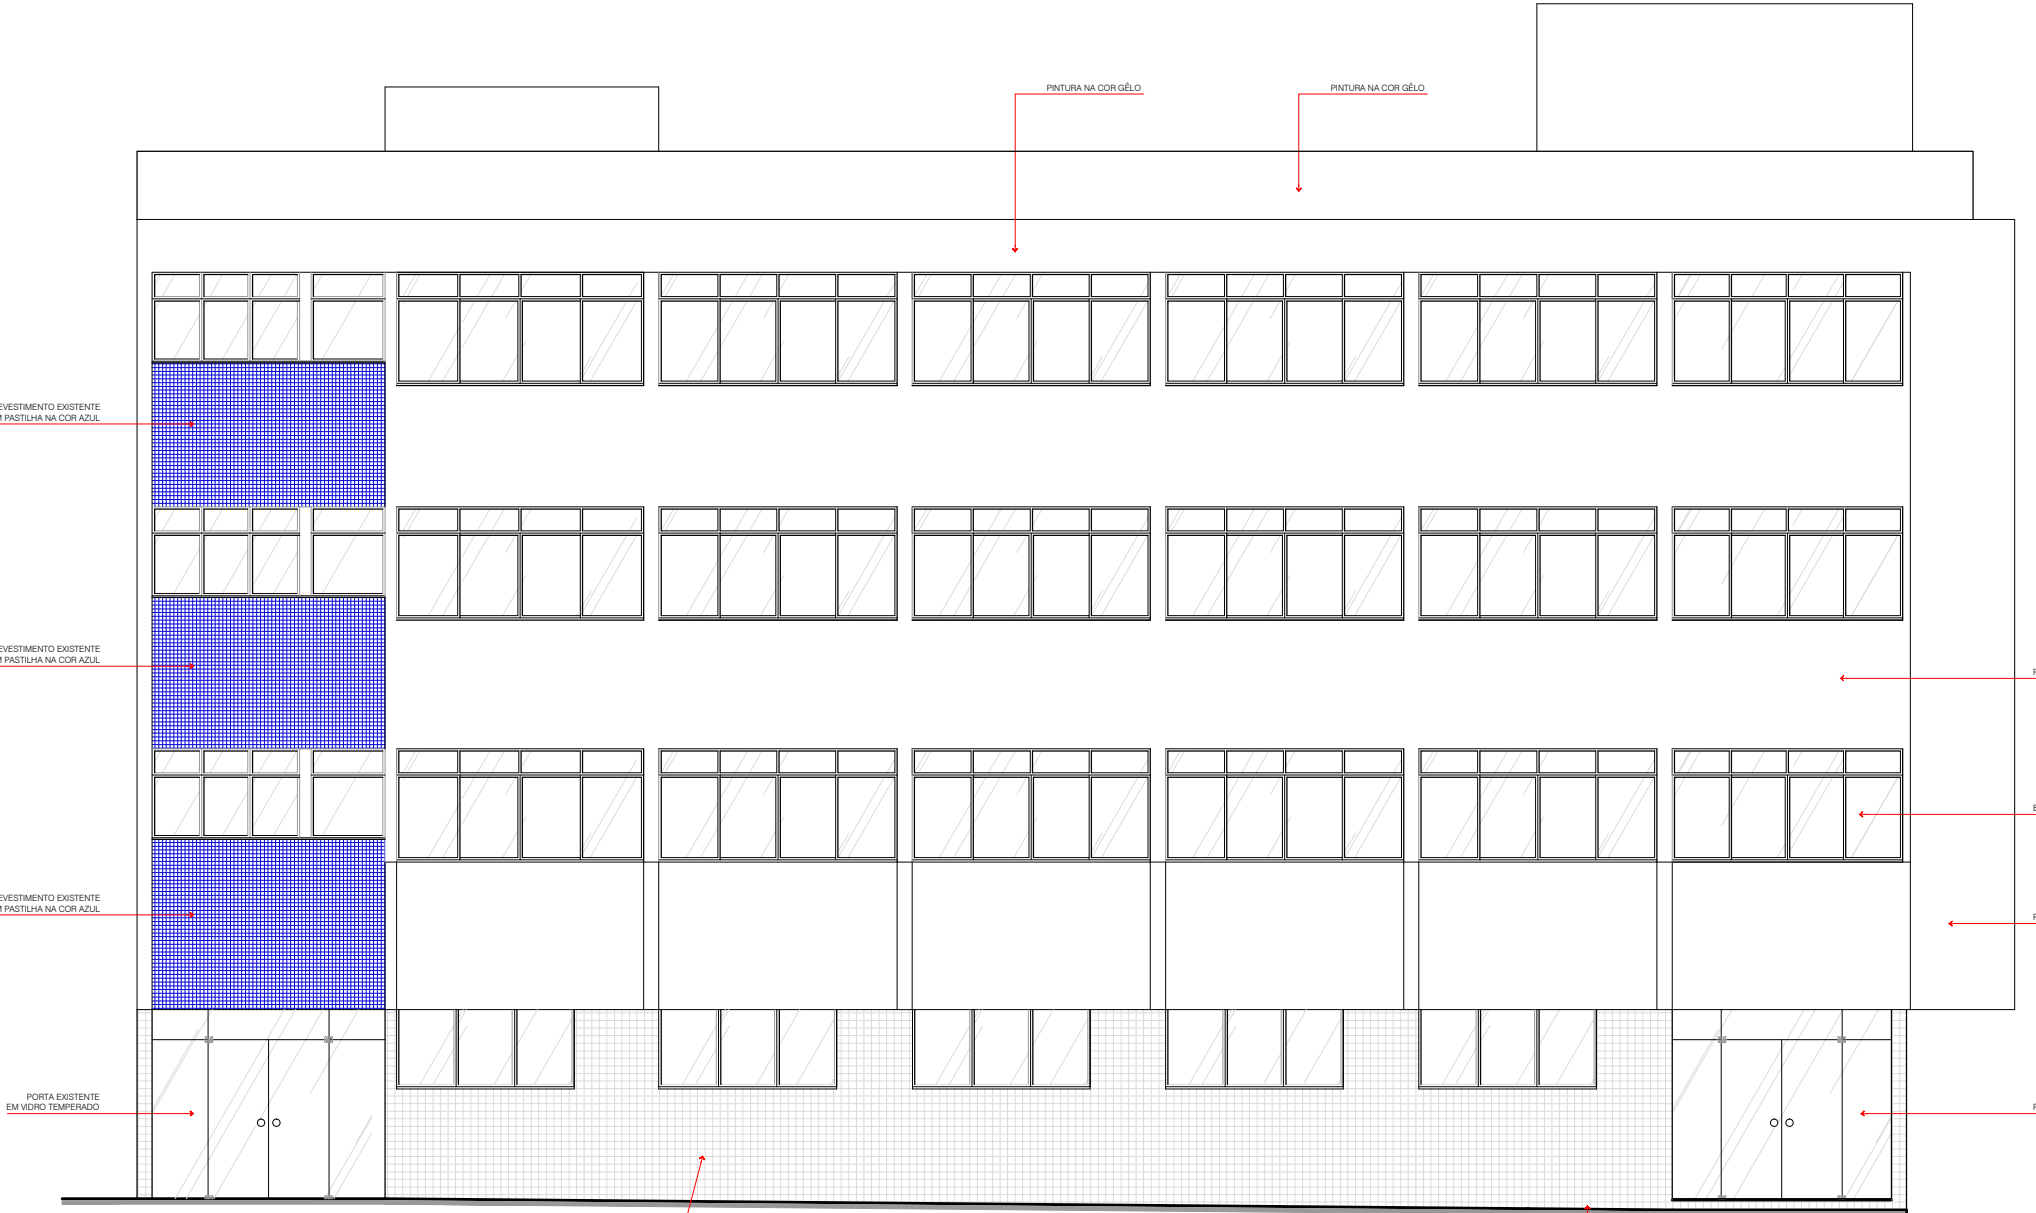

FACHADA PRINCIPAL
esc. 1/100

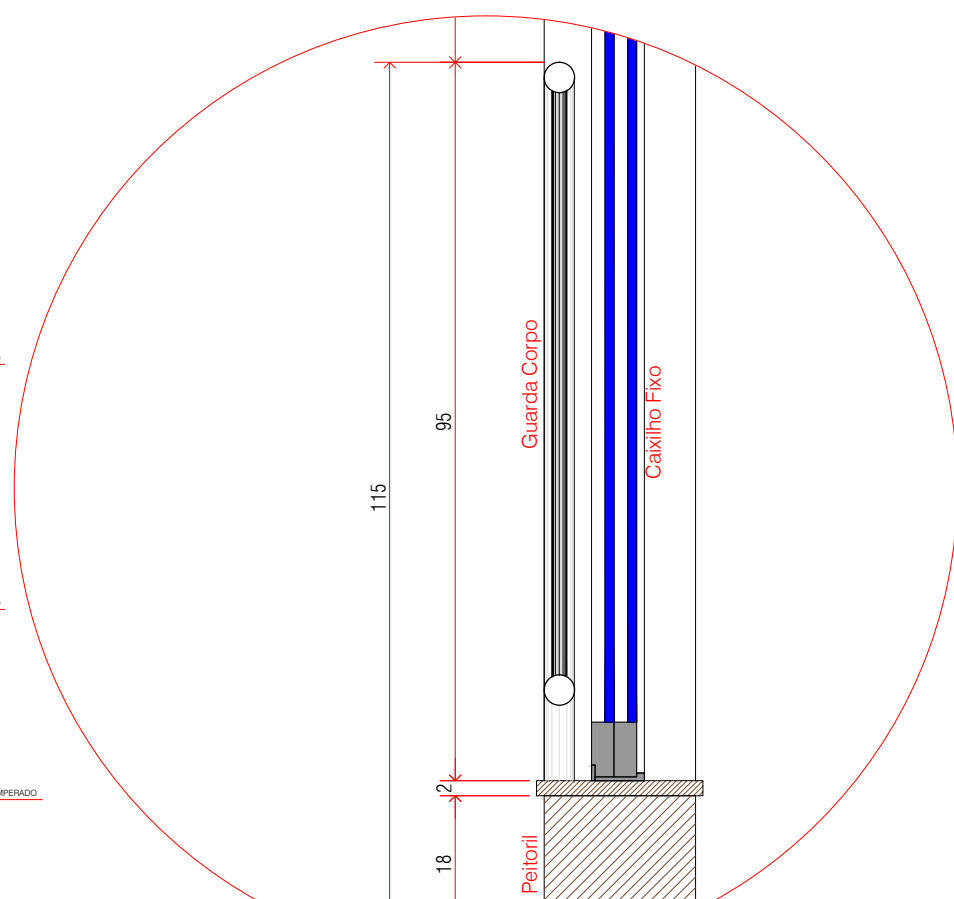

CORTE GUARDA CORPO
esc. 1/10

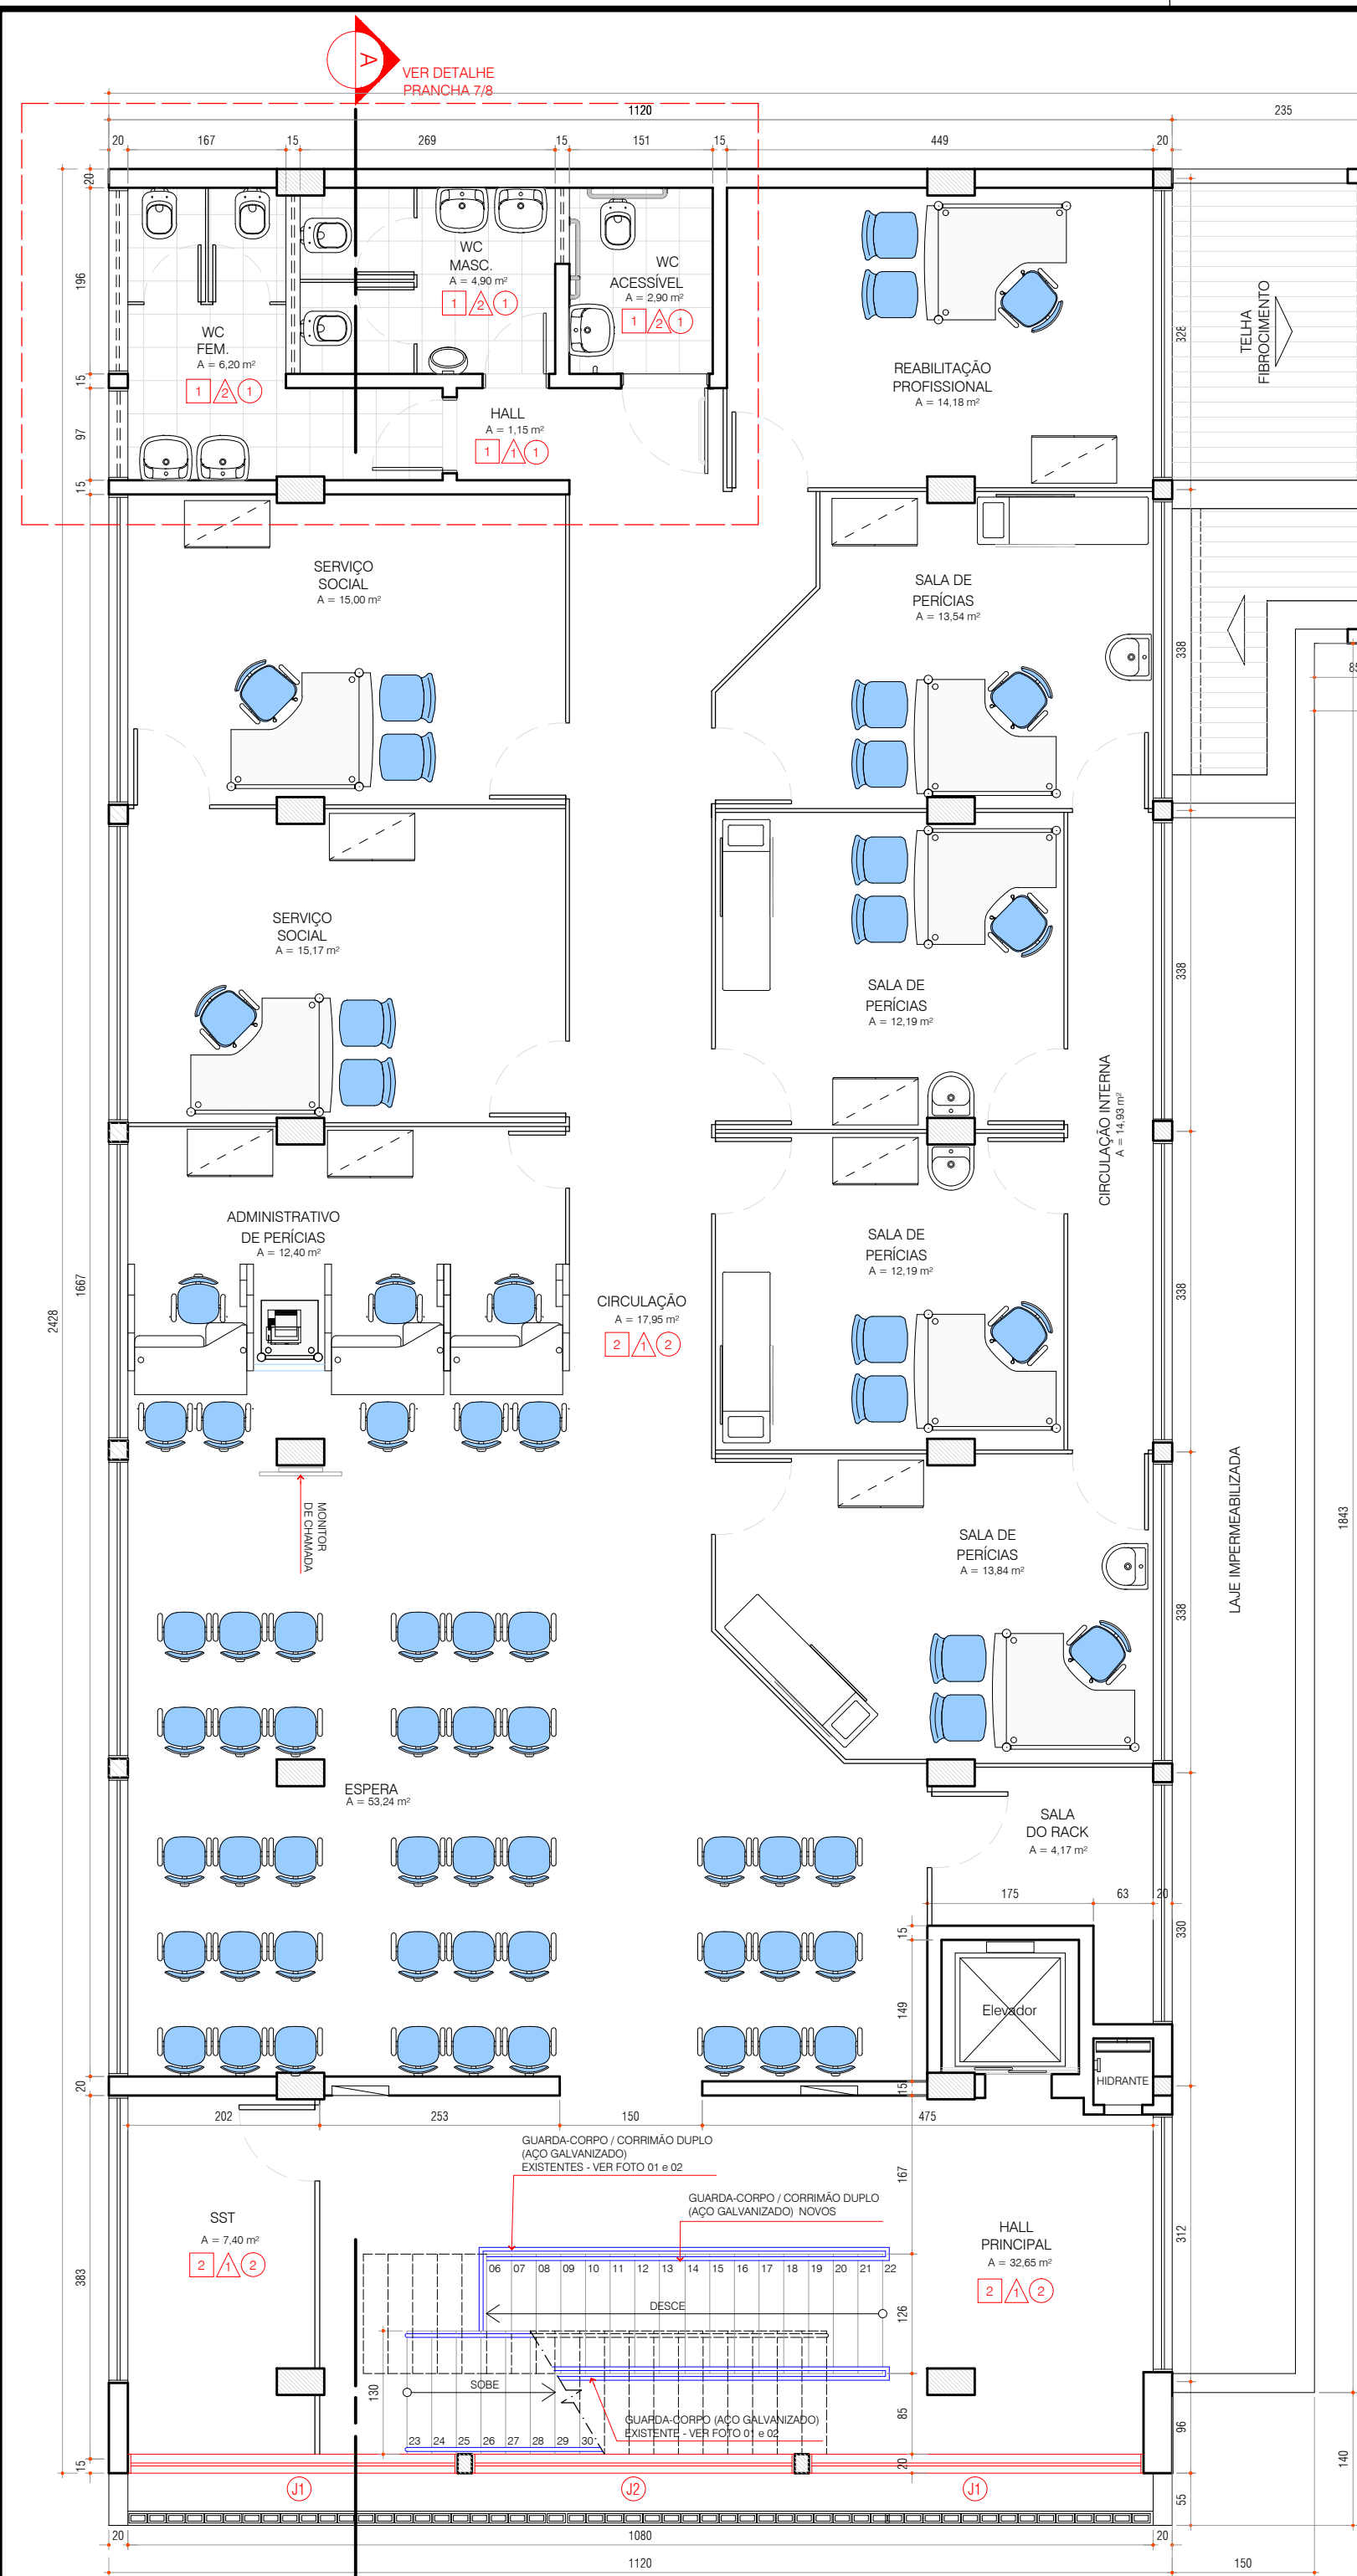

PLANTA BAIXA - 1º Pavimento
esc.1/75

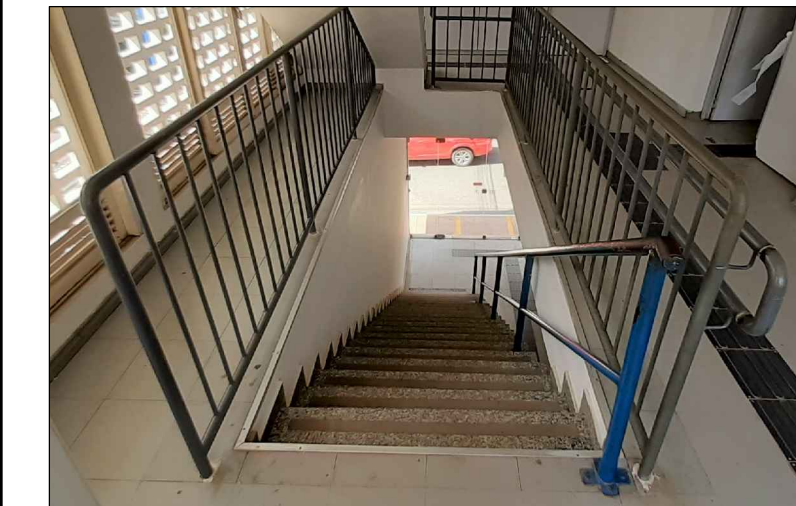


FOTO 01 - 1º Pavtº



FOTO 02 - 1º Pavtº

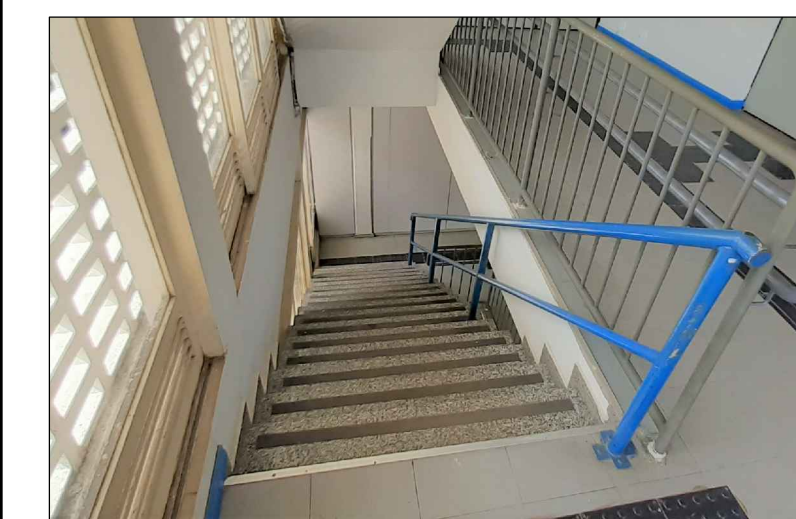


FOTO 03 - 2º Pavtº


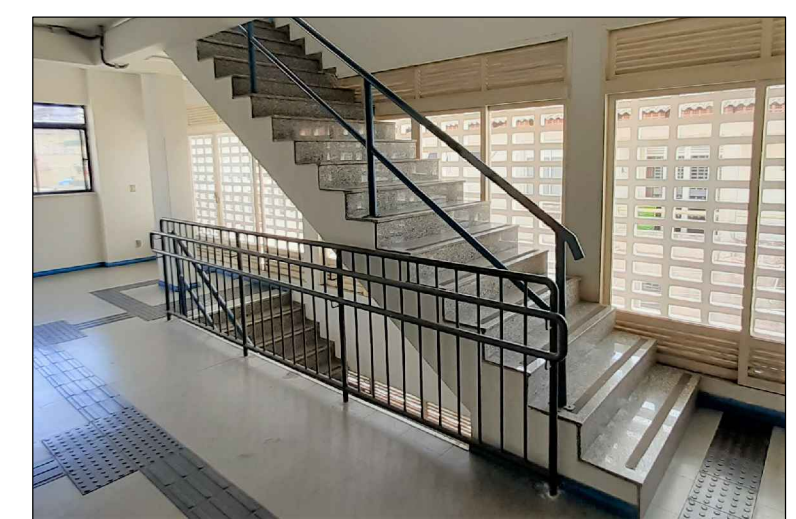


FOTO 04 - 2º Pavtº




PLANTA BAIXA - 2º Pavimento
esc.1/75


PLANTA BAIXA - 3º Pavimento
esc.1/75

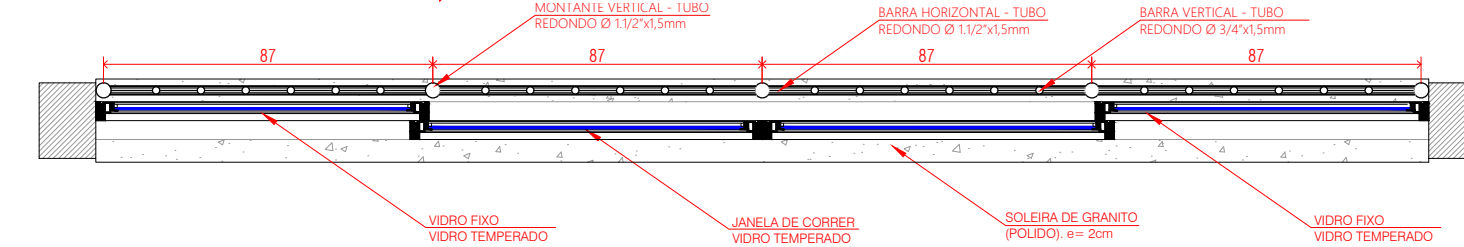


PLANTA ESQUADRIA J1
esc. 1/20

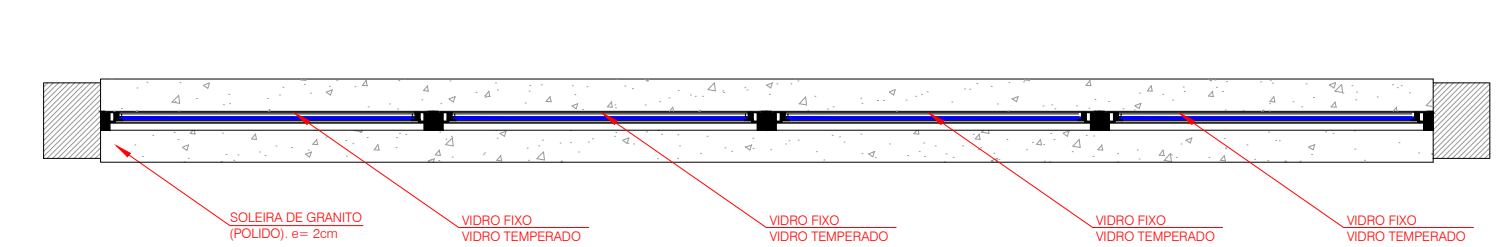

PLANTA ESQUADRIA J2
esc. 1/20

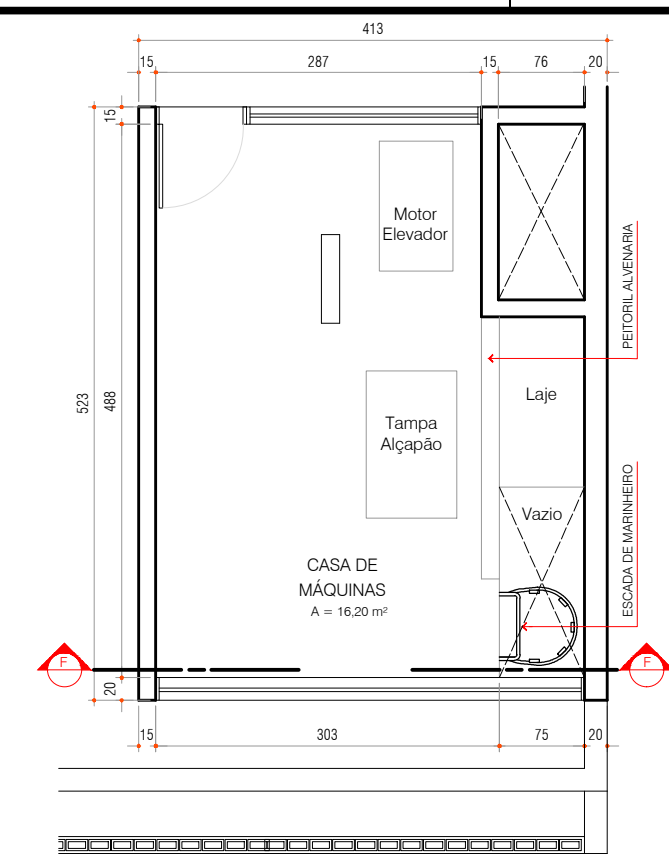

Planta Baixa - Casa de Máquinas
esc. 1/75

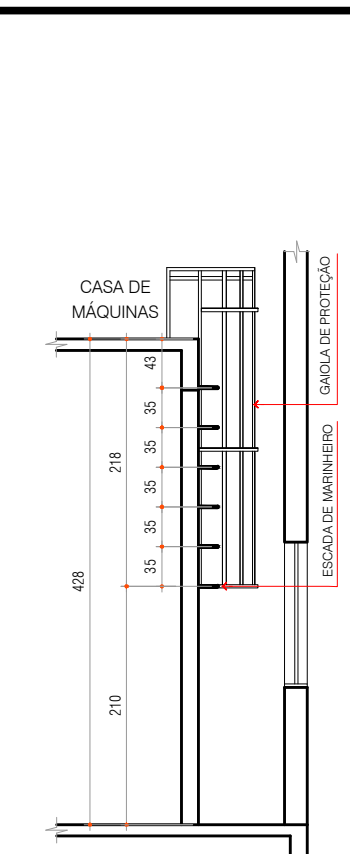

Corte F
esc. 1/75

- LEGENDA:
- REVESTIMENTOS:
- PISOS:
- 1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 35x35 cm PEI 5, COR BRANCA, REJUNT. NA MESMA COR
 - 2 PISO EXISTENTE - MANTER
- PAREDES INTERNAS:
- 1 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO
 - 2 REVESTIMENTO CERÂMICO 25X35 CM, NA COR BRANCA, REJUNT. NA MESMA COR
- TETOS:
- 1 PINTURA PVA SOBRE REBOCO, COR BRANCA
 - 2 FORRO EXISTENTE - MANTER
- LEGENDA DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO:
- ALVENARIA A DEMOLIR
 - ALVENARIA A CONSTRUIR
 - ALVENARIA A PERMANECER

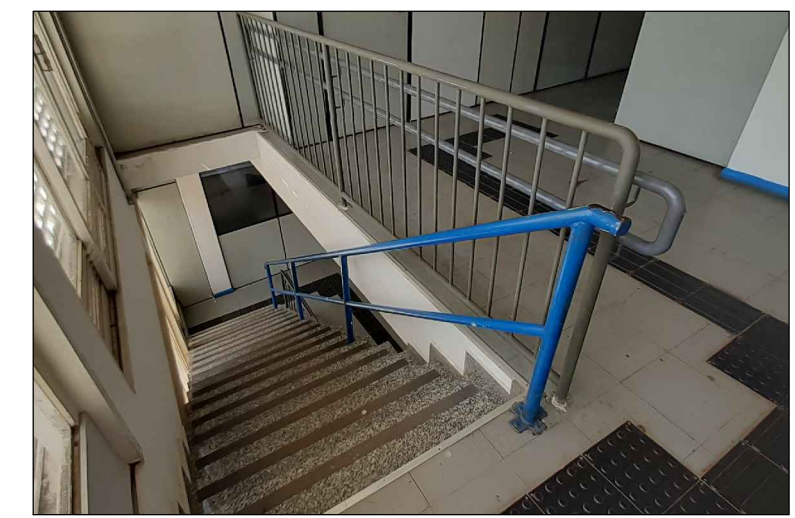


FOTO 05 - 3º Pavtº



FOTO 06 - 3º Pavtº



ARQUITETURA

PROPRIETÁRIO: Instituto Nacional do Seguro Social

AUTOR DO PROJETO: Arquiteto Rogério Silveira Barros - CAU A20896-5

RESP. PELA EXEC. DA OBRA:

		INSS Instituto Nacional do Seguro Social Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste Serviço de Engenharia e Patrimônio	
ASSUNTO:		Adequações na GEX / APS Santarém/PA	
Endereço:		Rua Maestro Wilson Dias da Fonseca, 383 Centro - Santarém/PA	
Projeto:	Pavimento:	Conteúdo:	Área Construída: Térreo = 343,35 m² 1º Pavtº = 343,35m² 2º Pavtº = 264,65m² 3º Pavtº = 264,65m² Área Total = 1212,05m²
Arquitetura	1º / 2º / 3º	Planta Baixa 1º Pavimento Planta Baixa 2º Pavimento Planta Baixa 3º Pavimento Planta Baixa Casa de Máquinas	
Autor:		Escala:	Nº:
Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5		Indicadas	
		Data:	02/08
		Junho /2021	

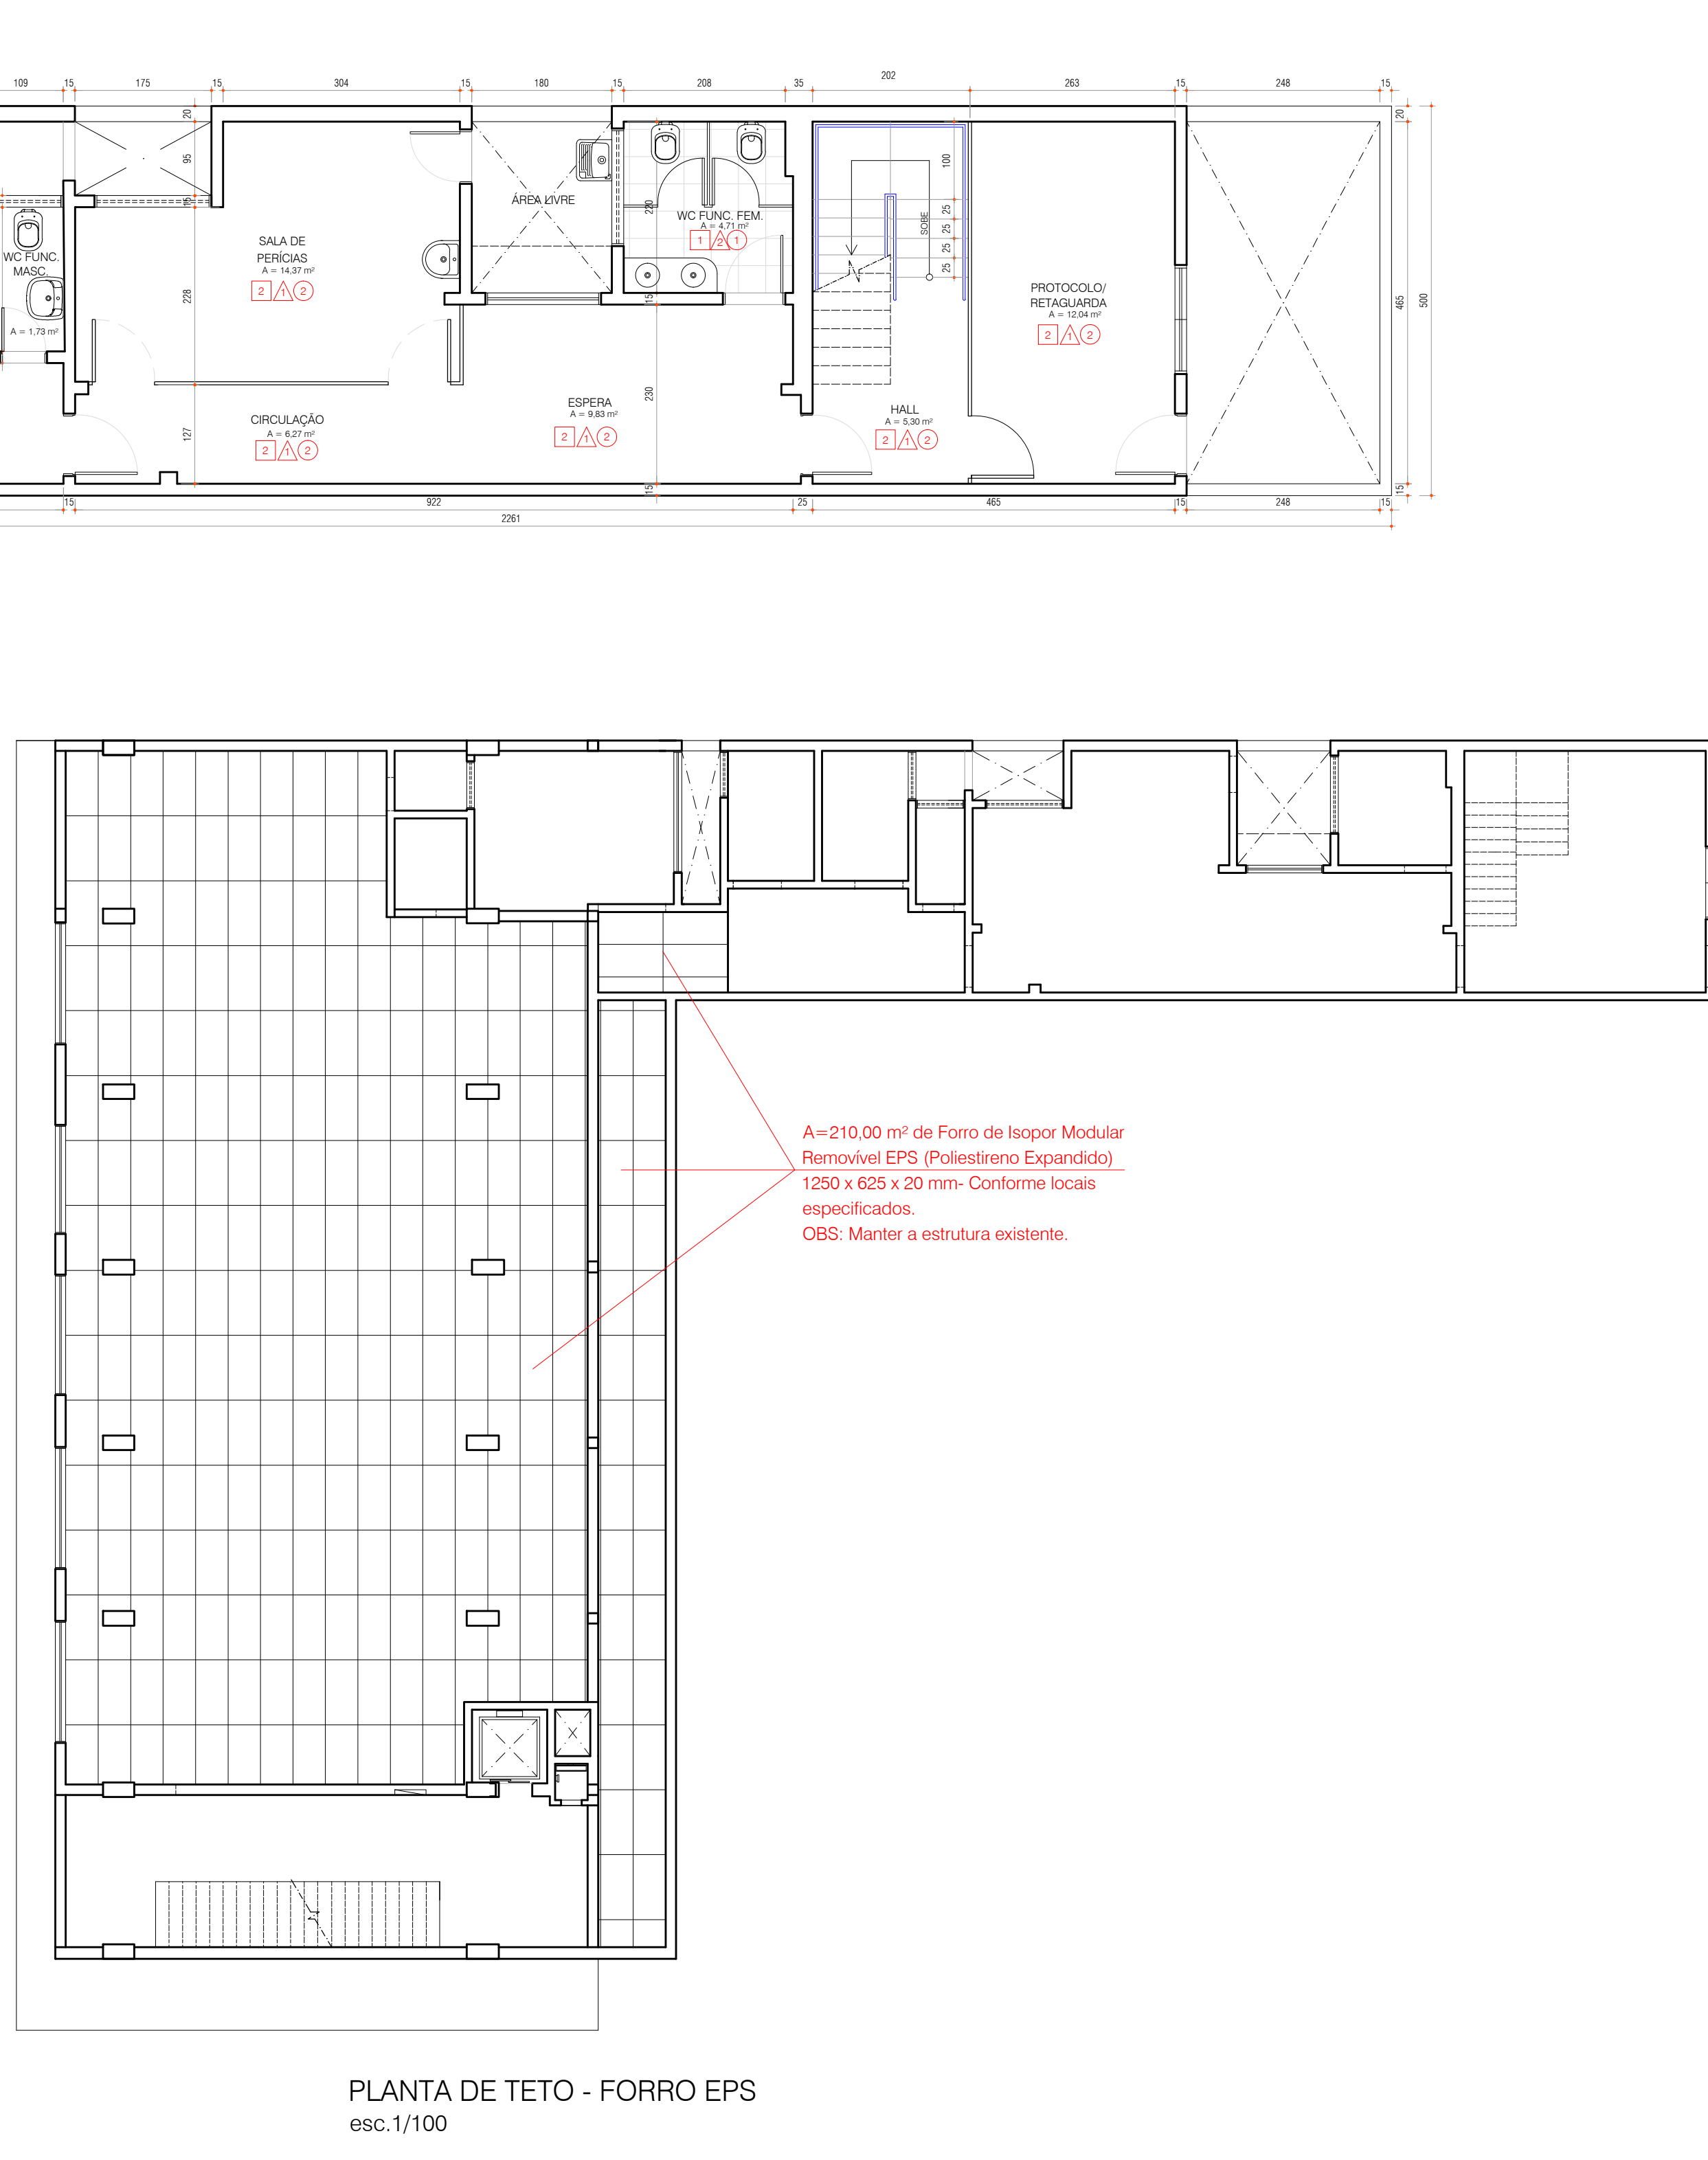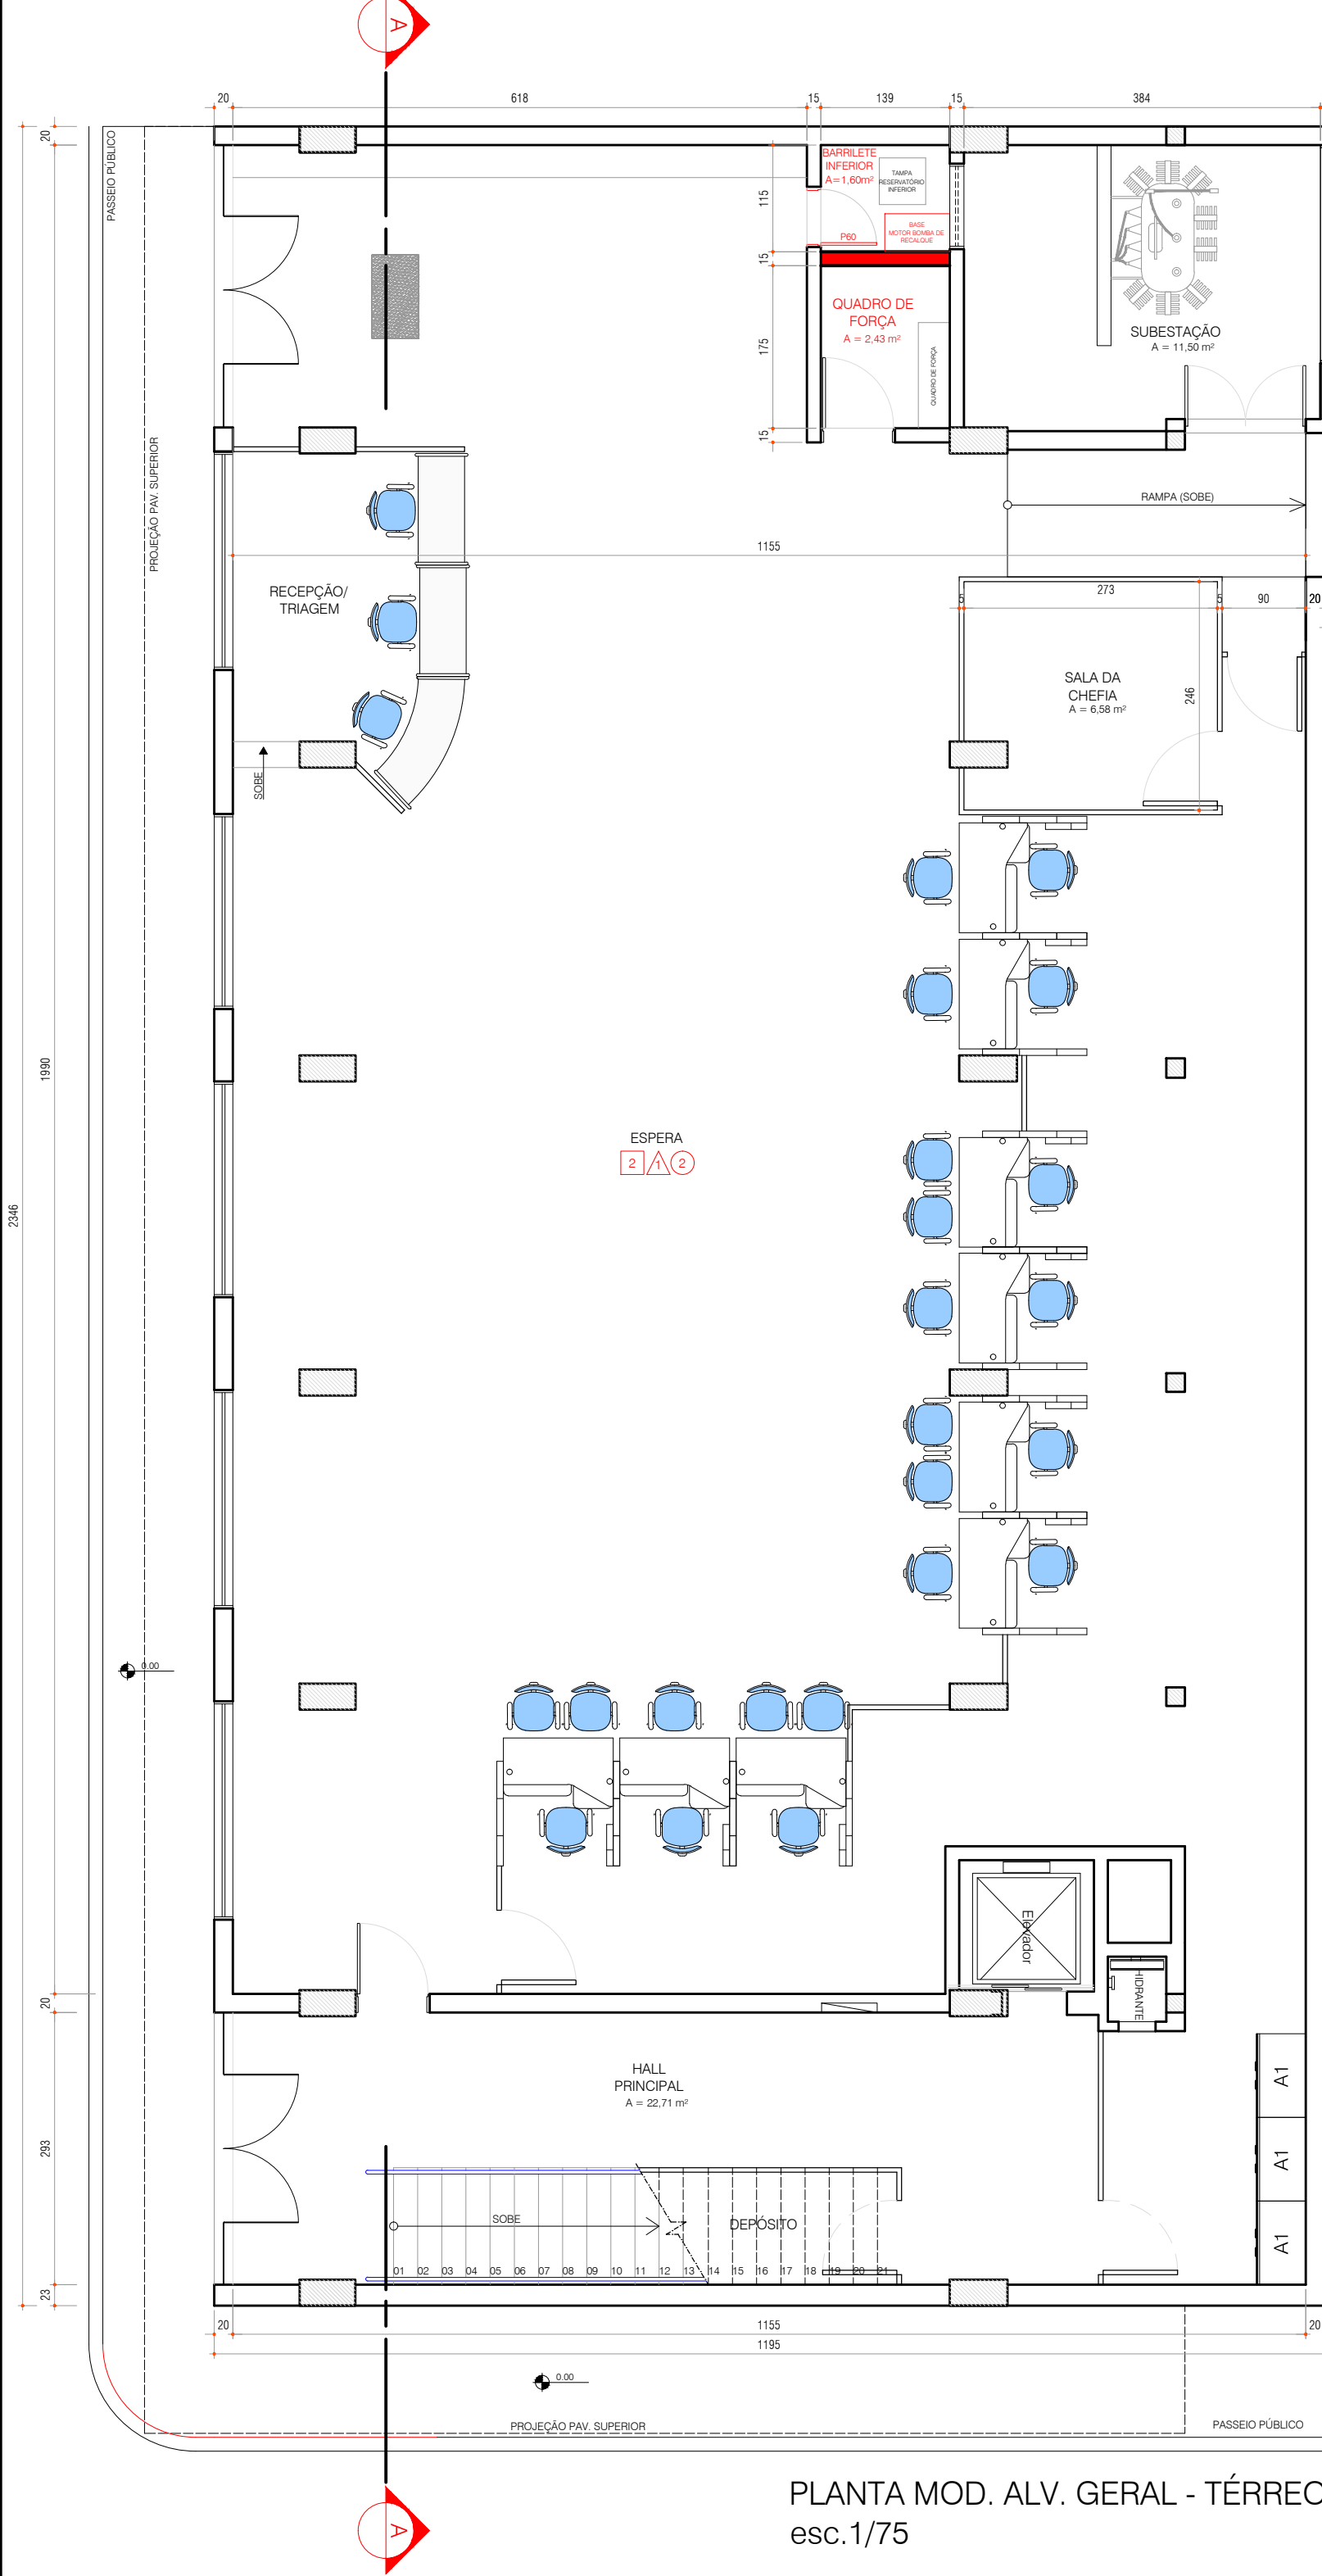

LEGENDA:

REVESTIMENTOS:

PIPOS:

-  REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 35x35 cm, PEI 5, COR BRANCA, REJUNT. NA MESMA COR
-  PISO EXISTENTE - MANTER

PAREDES INTERNAS:

-  PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
-  REVESTIMENTO CERÂMICO 25X35 CM, NA COR BRANCA, REJUNT. NA MESMA COR

TETOS:

-  PINTURA PVA SOBRE REBOCO, COR BRANCA.
-  FORRO EXISTENTE - MANTER

LEGENDA DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO :

-  ALVENARIA A DEMOLIR
-  ALVENARIA A CONSTRUIR
-  ALVENARIA A PERMANECER

ARQUITETURA


PROPRIETÁRIO: Instituto Nacional do Seguro Social

AUTOR DO PROJETO: Arquiteto Rogério Silveira Barros - CAU A20896-5


RESP. PELA EXEC. DA OBRA:




ASSUNTO		Adequações na GEX / APS Santarém/PA		Área Construída: 1º Térreo = 343,35 m² 1º Pavt = 343,35m² 2º Pavt= 264,65m² 3º Pavt= 264,65m² Área Total = 1292,85m²
Endereço:		Rua Maestro Wilson Dias da Fonseca, 383 Centro - Santarém/PA		
Projeto:	Pavimento:	Conteúdo:	Nº:	03/08
Arquitetura	1º / 2º / 3º	Planta Mod. Alv. Geral - Térreo Planta Mod. Alv. Quadro de Força Planta de Forro		
Auto:	Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5	Escala:	Data:	
		Indicações	Junho/2021	

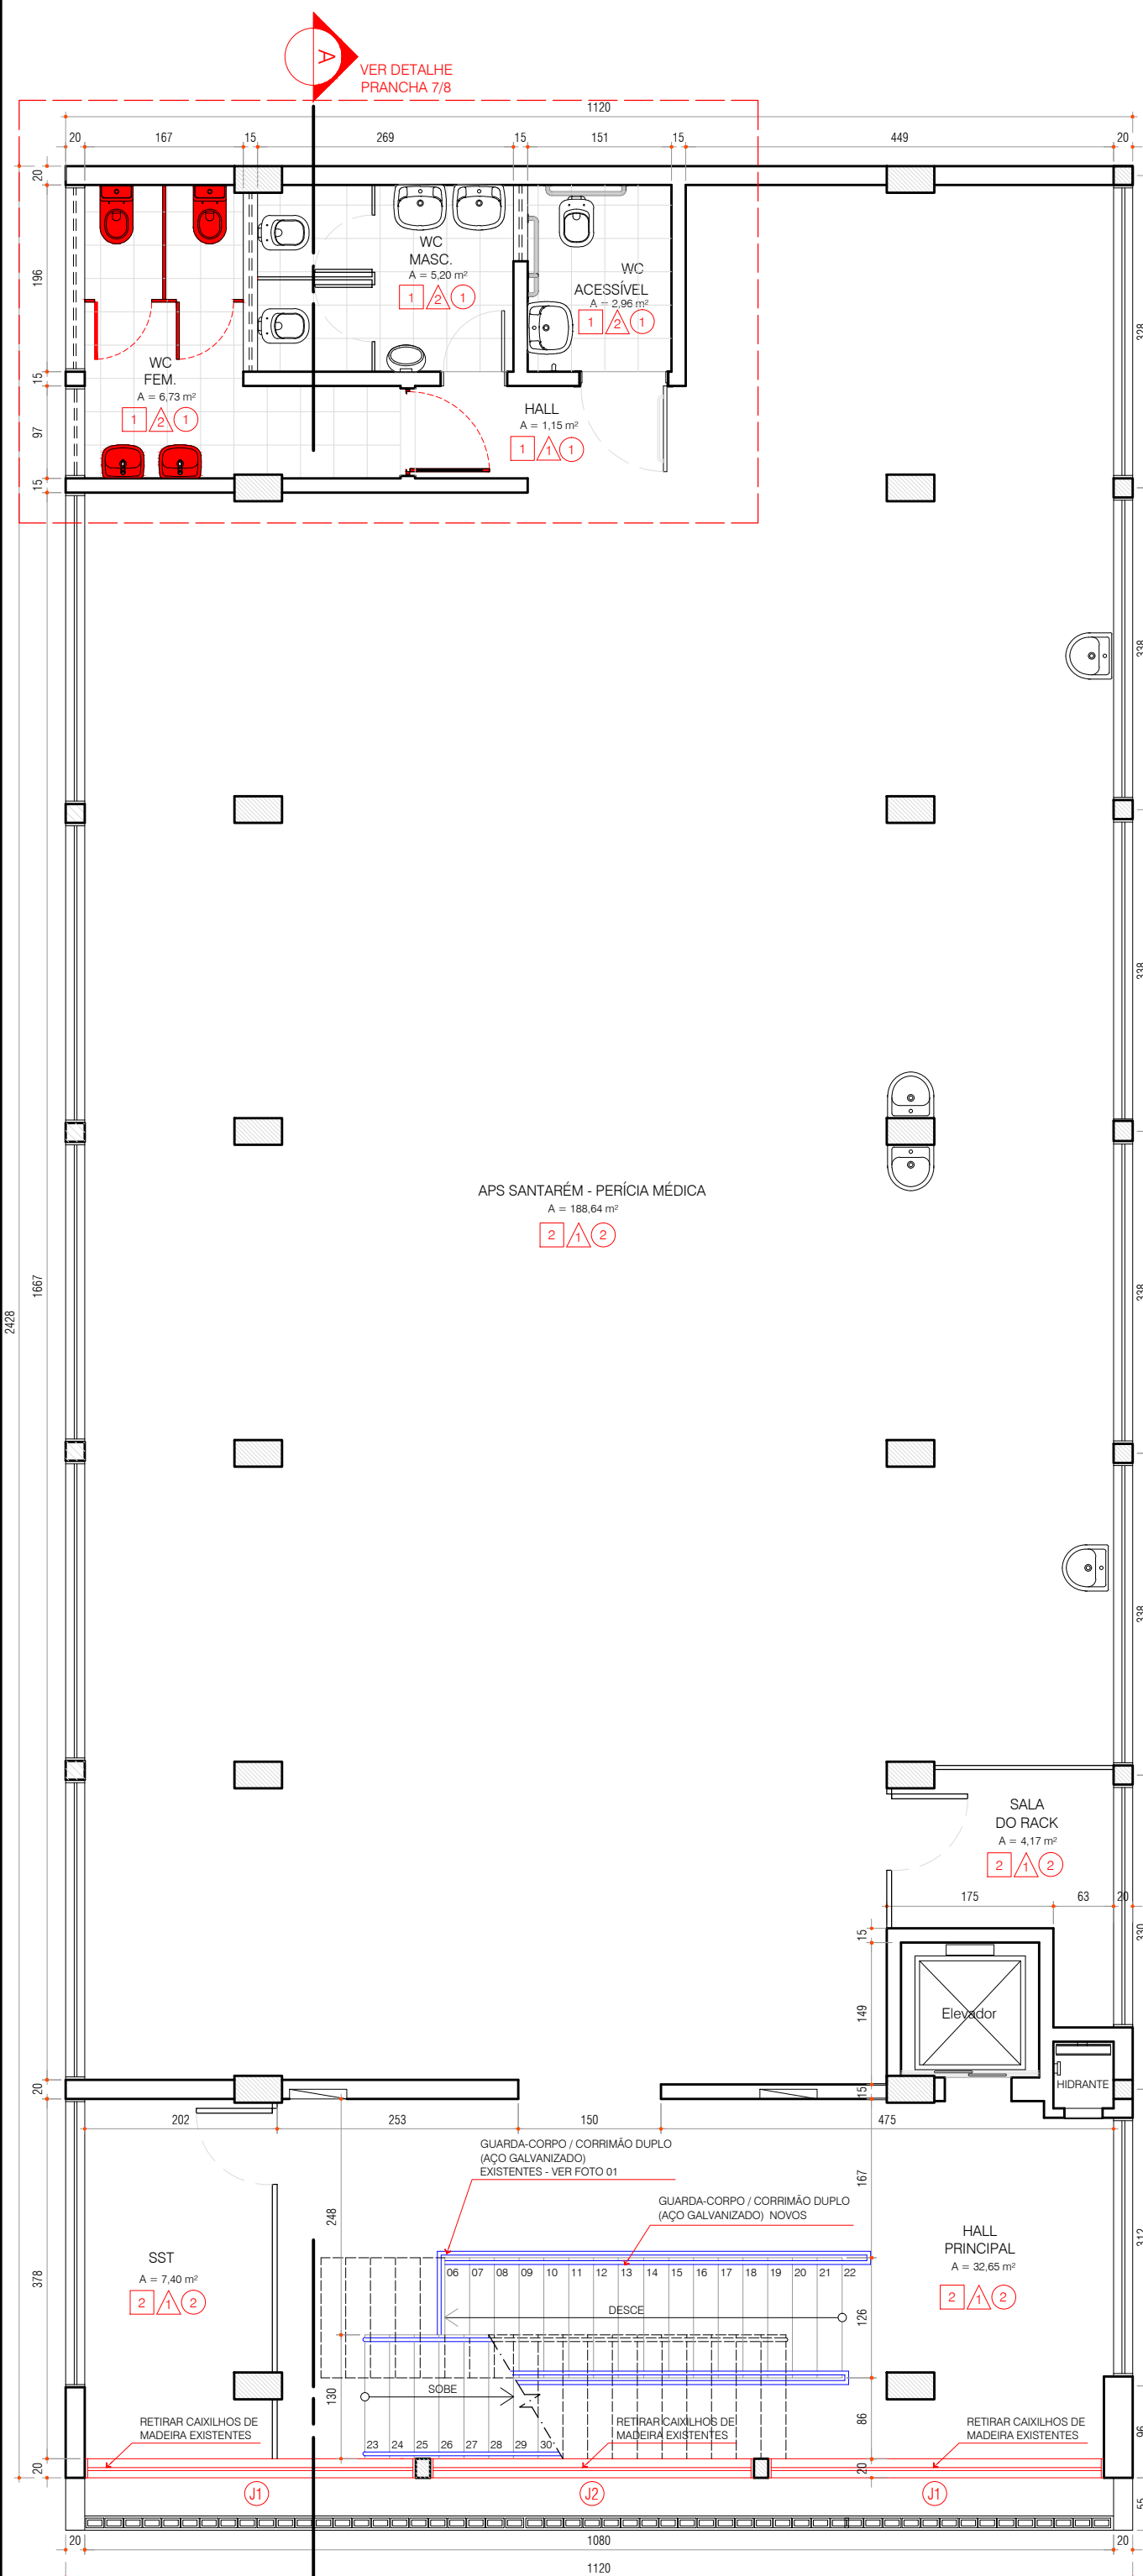


PLANTA MOD. ALVENARIA - 1º Pavimento
esc.1/75

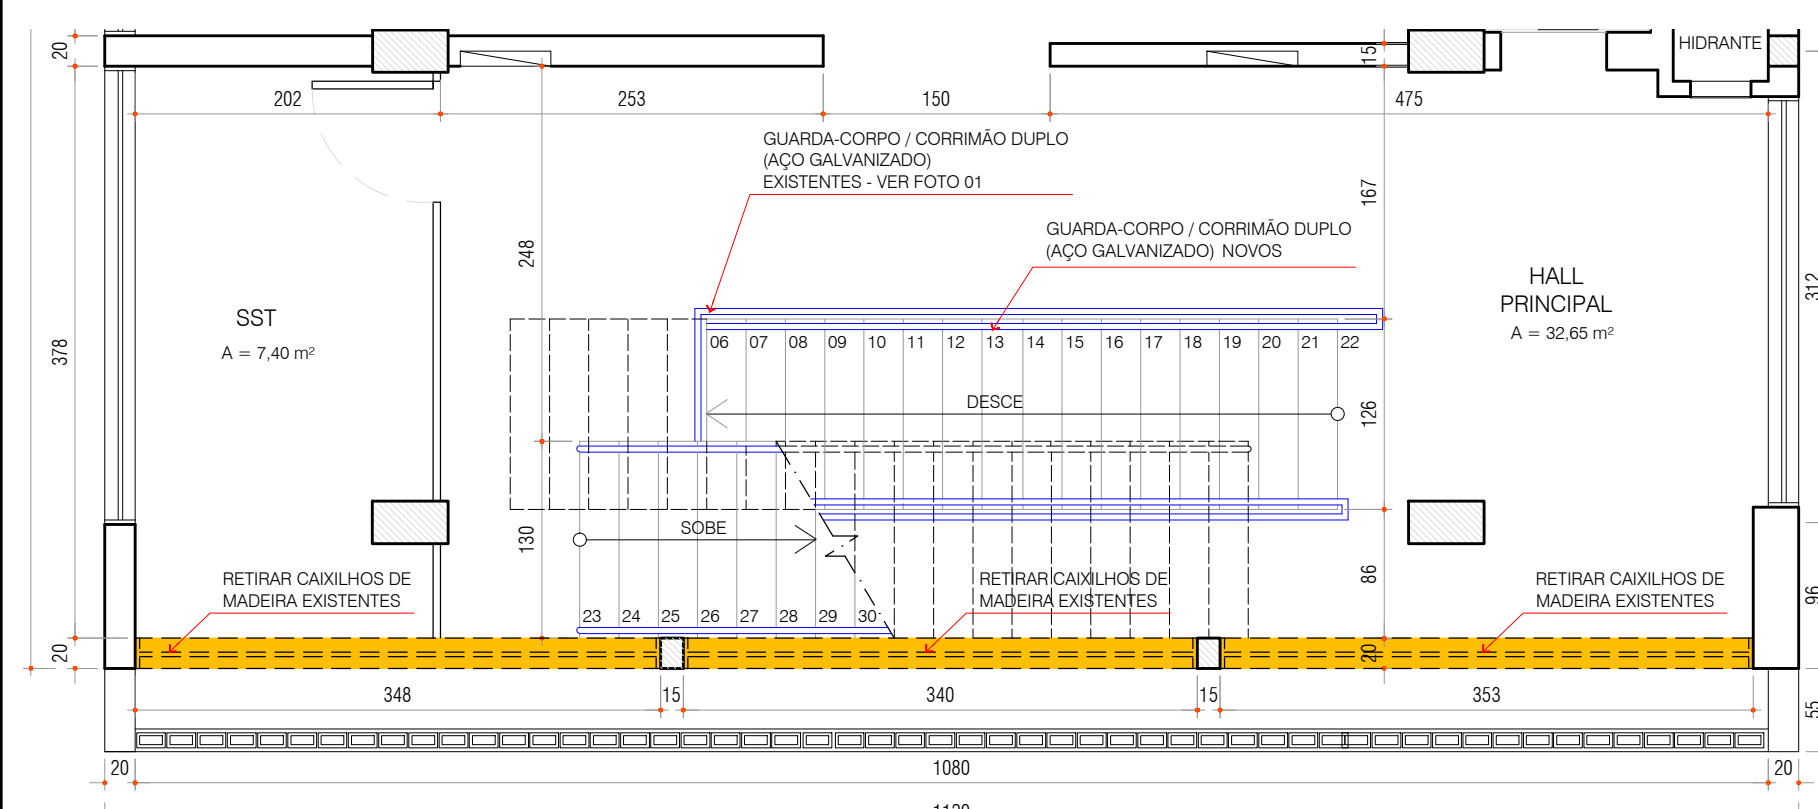


PLANTA DEMOLIÇÃO ESQUADRIAS - 1º / 2º / 3º Pavtº
esc.1/50

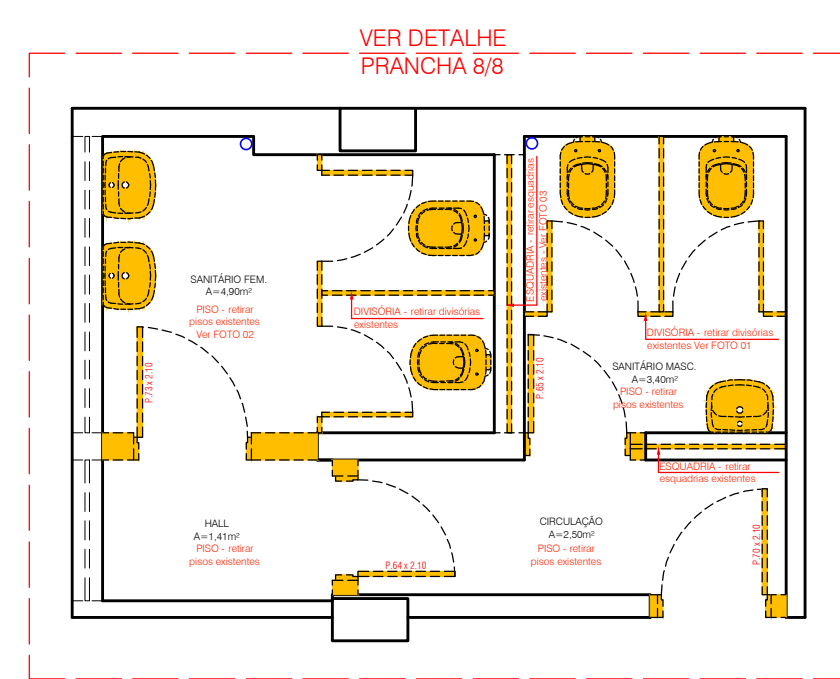


PLANTA DEMOLIÇÃO BHS - 2º Pavtº
esc.1/50

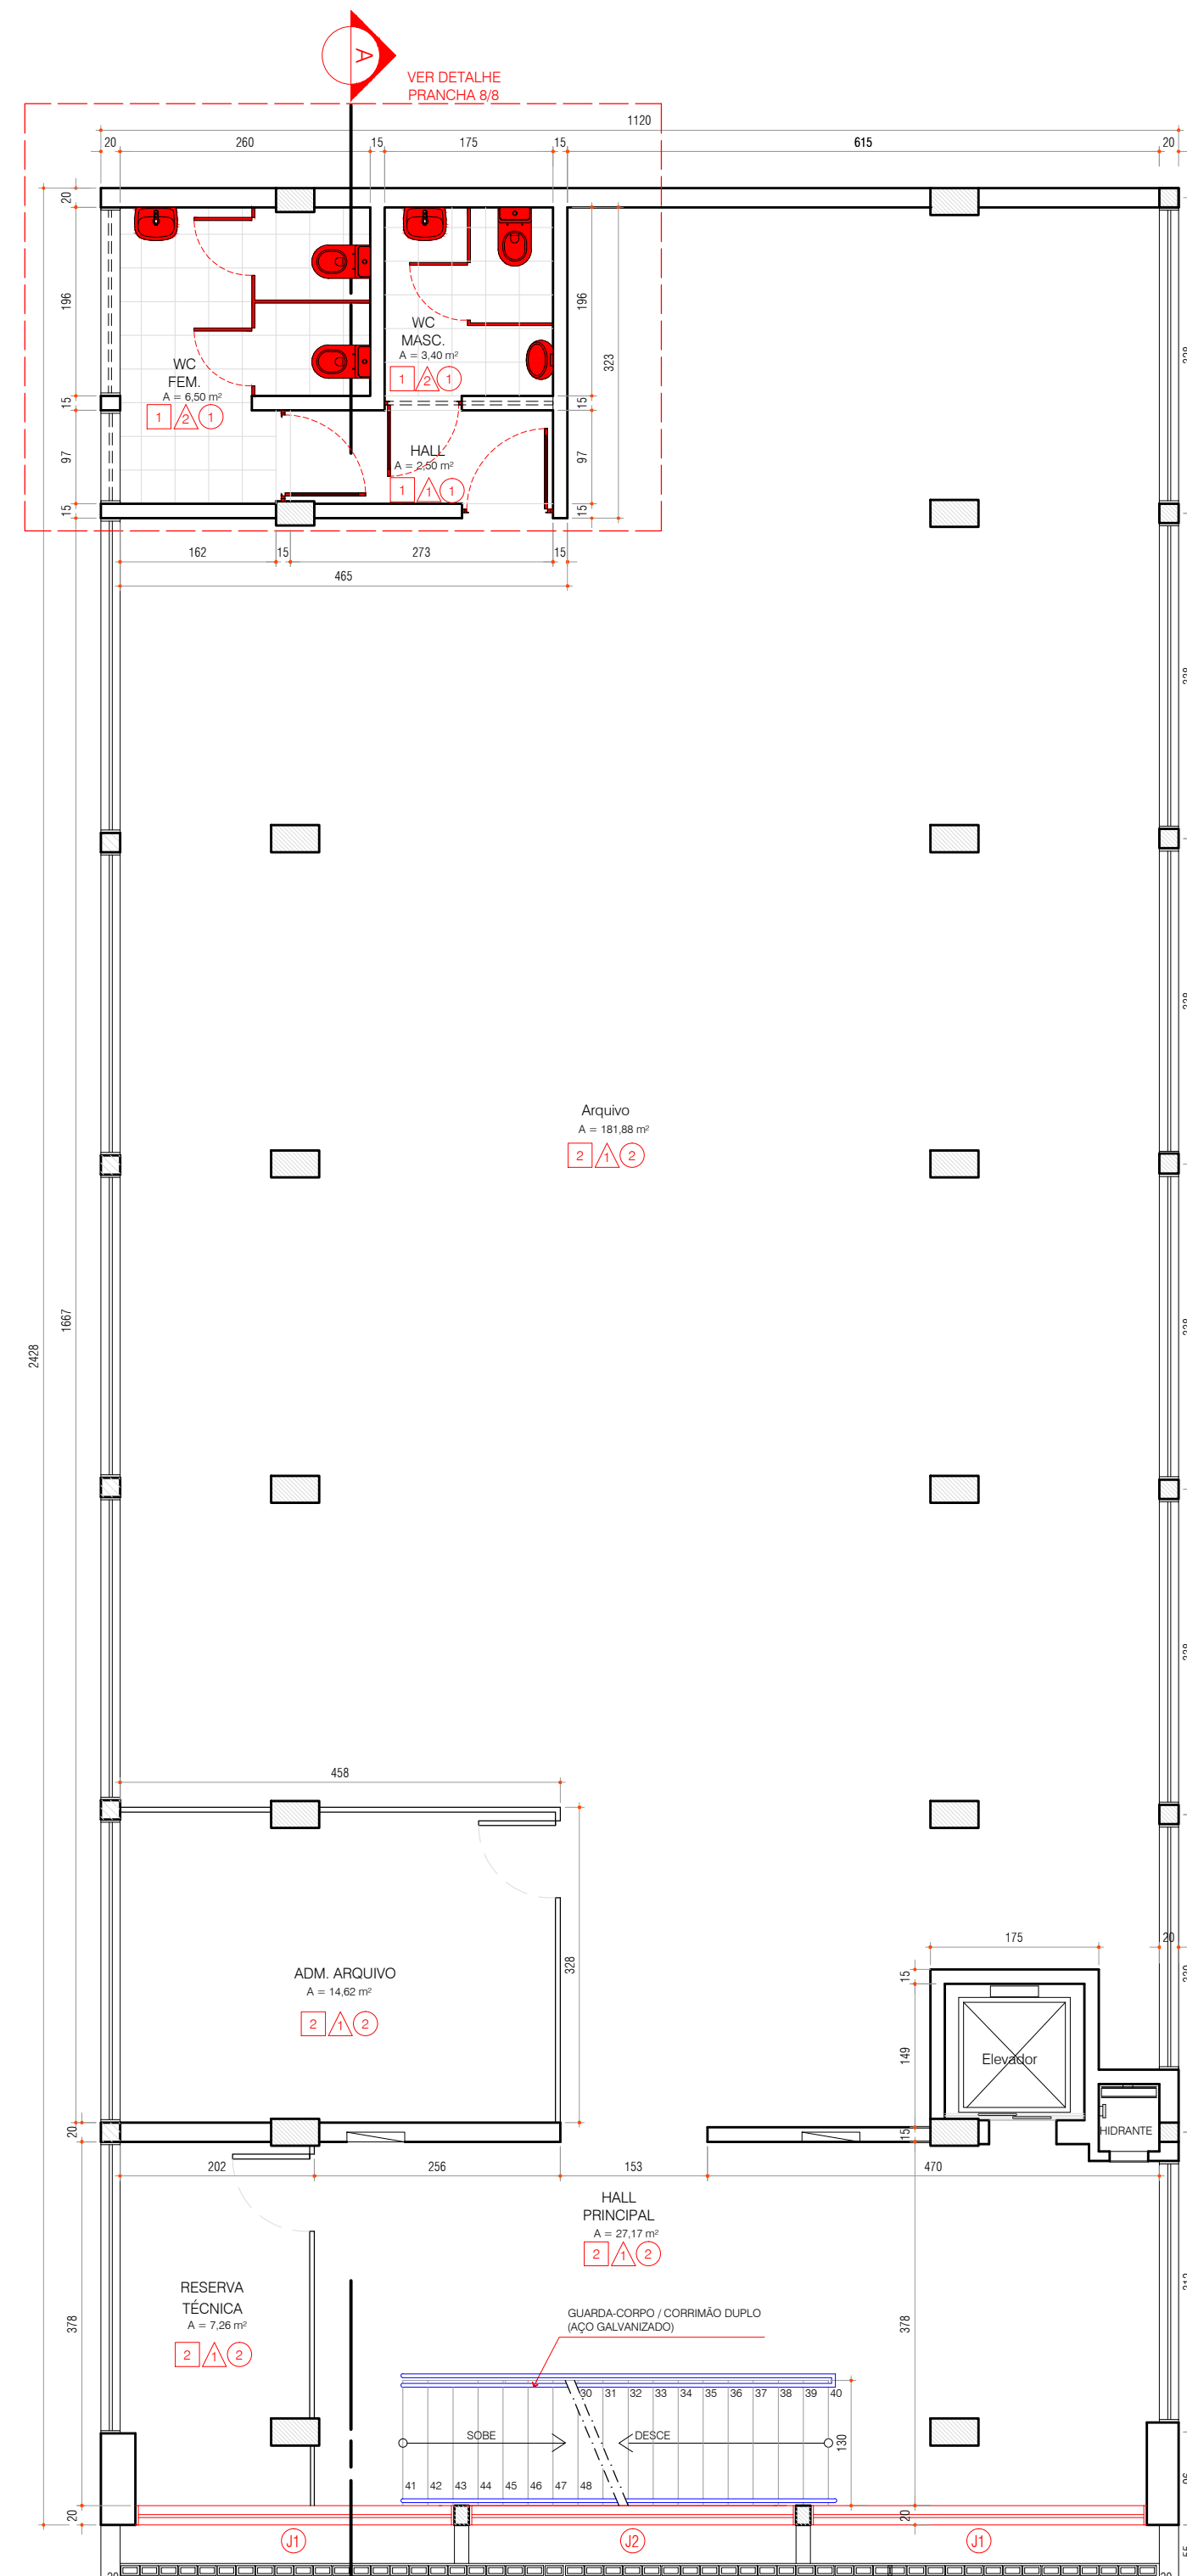


PLANTA MOD. ALVENARIA - 2º Pavimento
esc.1/75

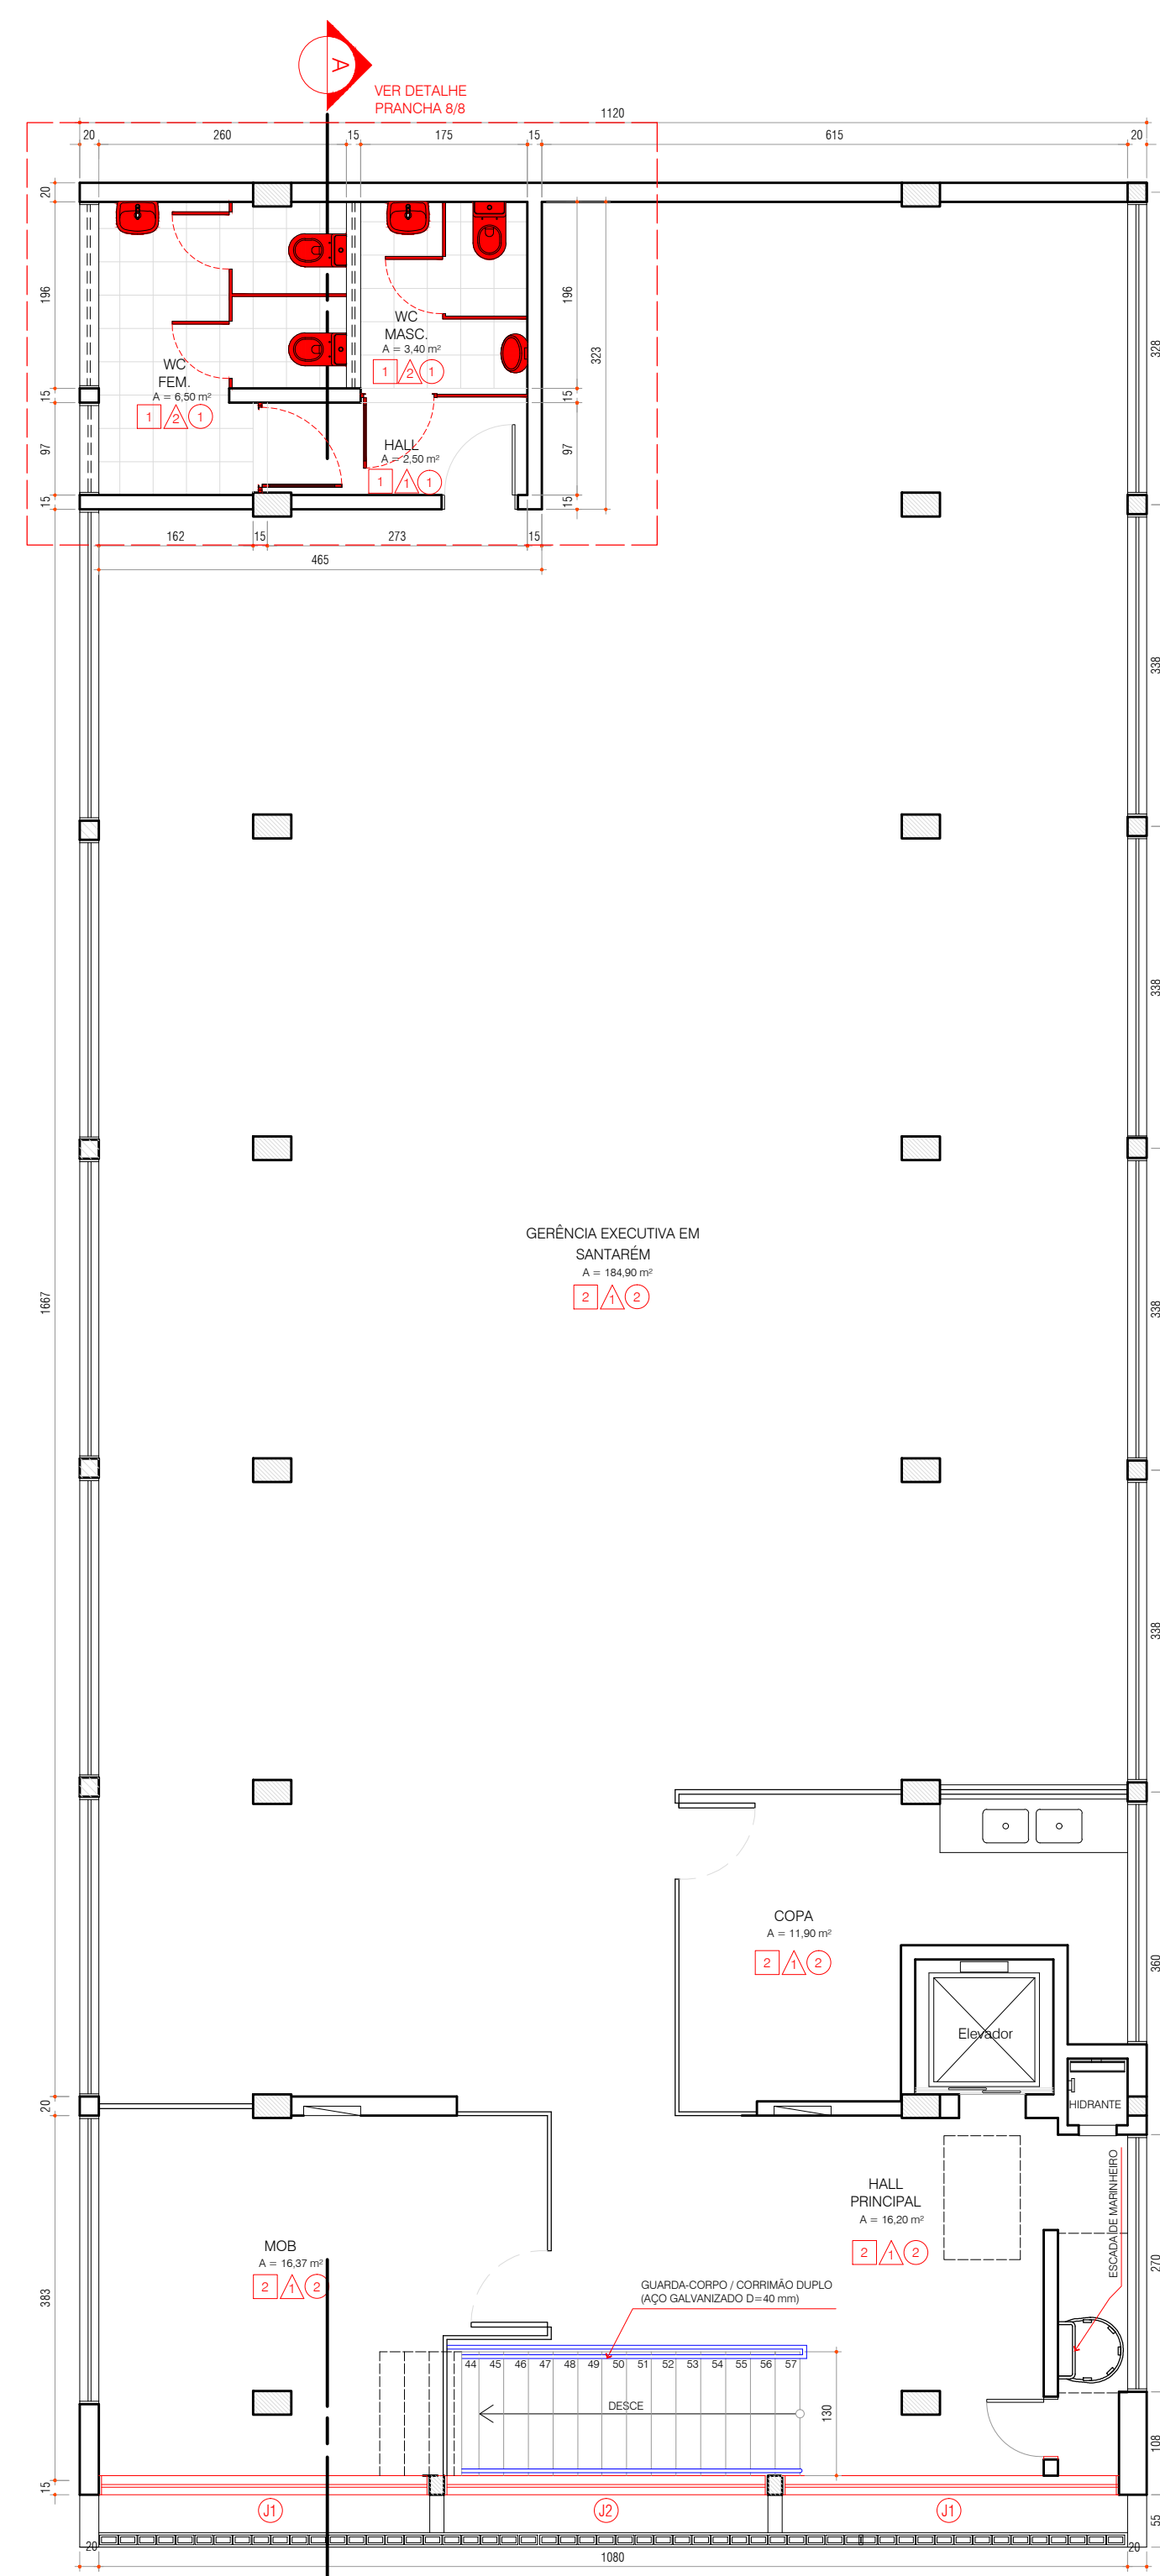

PLANTA MOD. ALVENARIA - 3º Pavimento
esc.1/75

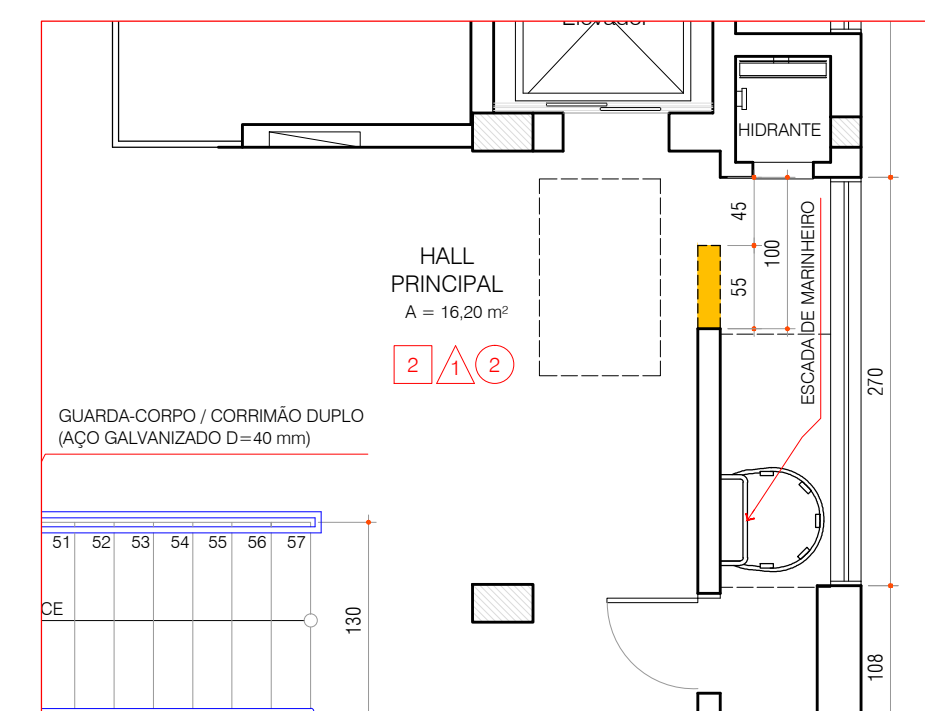

PLANTA DEMOLIÇÃO HALL - 3º Pavtº
esc.1/50

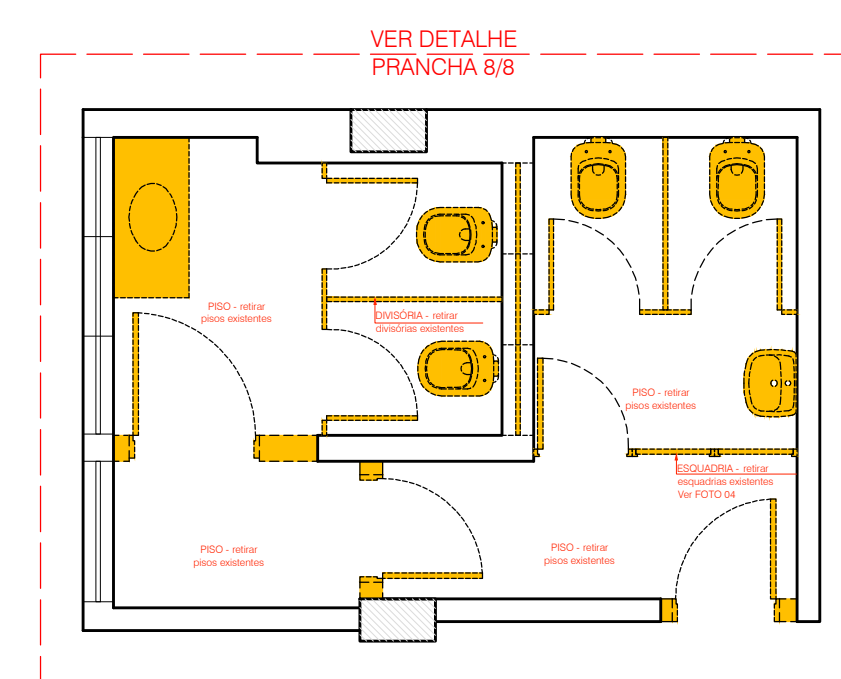

PLANTA DEMOLIÇÃO BHS - 3º Pavtº
esc.1/50

LEGENDA:

REVESTIMENTOS:

PISOS:

- 1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 35x35 cm, PEI 5, COR BRANCA, REJUNT. NA MESMA COR
- 2 PISO EXISTENTE - MANTER

PAREDES INTERNAS:

- 1 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
- 2 REVESTIMENTO CERÂMICO 25x35 CM, NA COR BRANCA, REJUNT. NA MESMA COR

TETOS:

- 1 PINTURA PVA SOBRE REBOCO, COR BRANCA.
- 2 FORRO EXISTENTE - MANTER

LEGENDA DEMOLIÇÃO/CONSTRUÇÃO:

- ALVENARIA A DEMOLIR
- ALVENARIA A CONSTRUIR
- ALVENARIA A PERMANECER

ARQUITETURA

PROPRIETÁRIO: Instituto Nacional do Seguro Social

AUTOR DO PROJETO: Arquiteto Rogério Silveira Barros - CAU A20896-5

RESP. PELA EXEC. DA OBRA:



INSS

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Serviço de Engenharia e Patrimônio

ASSUNTO: Adequações na GEX / APS Santarém/PA			Área Construída: Terreno = 343,35 m² 1º Pavº = 343,35 m² 2º Pavº = 264,65 m² 3º Pavº = 264,65 m² Área Total = 1292,85 m²
Endereço: Rua Maestro Wilson Dias da Fonseca, 383 Centro - Santarém/PA			
Projeto: Arquitetura	Pavimento: 1º / 2º / 3º	Conteúdo: Planta Mod. Alv. Geral - 1º Pavº Planta Mod. Alv. Geral - 2º Pavº Planta Mod. Alv. Geral - 3º Pavº	Nº: 04/08
Autor: Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5	Escala: Indicadas	Data: Junho /2021	

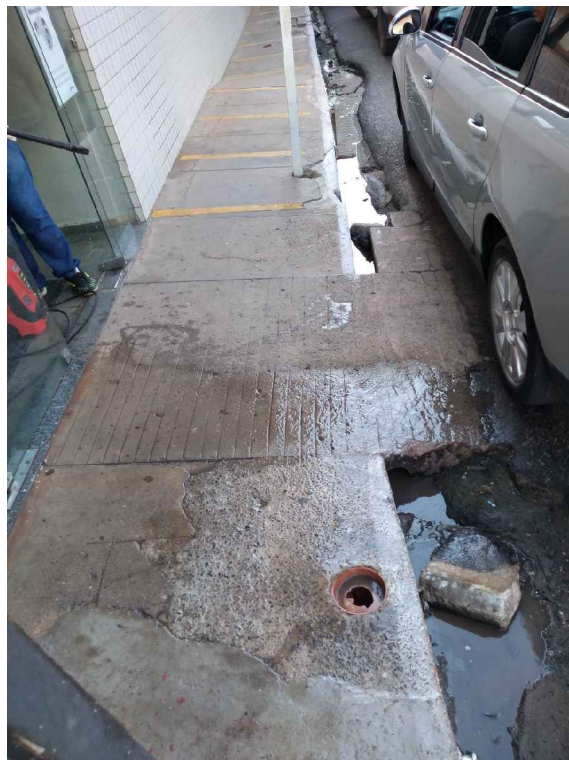


FOTO - Acesso nivelado



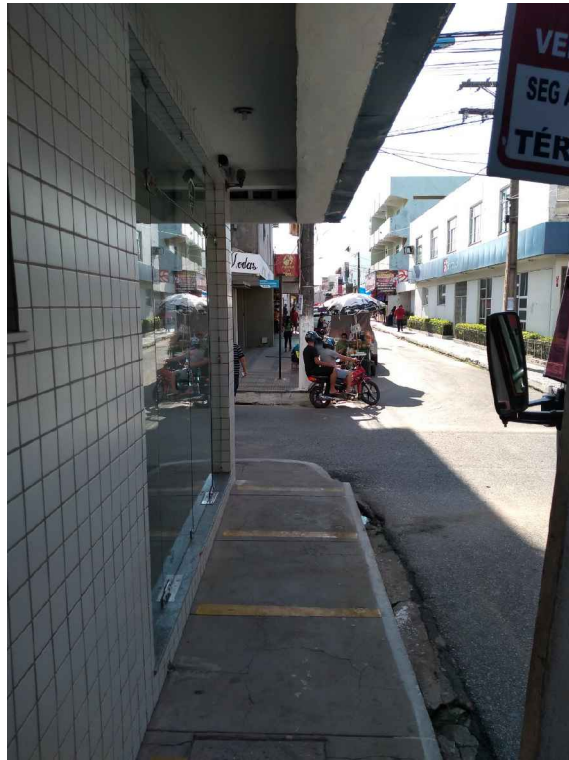



FOTO - Acesso secundário

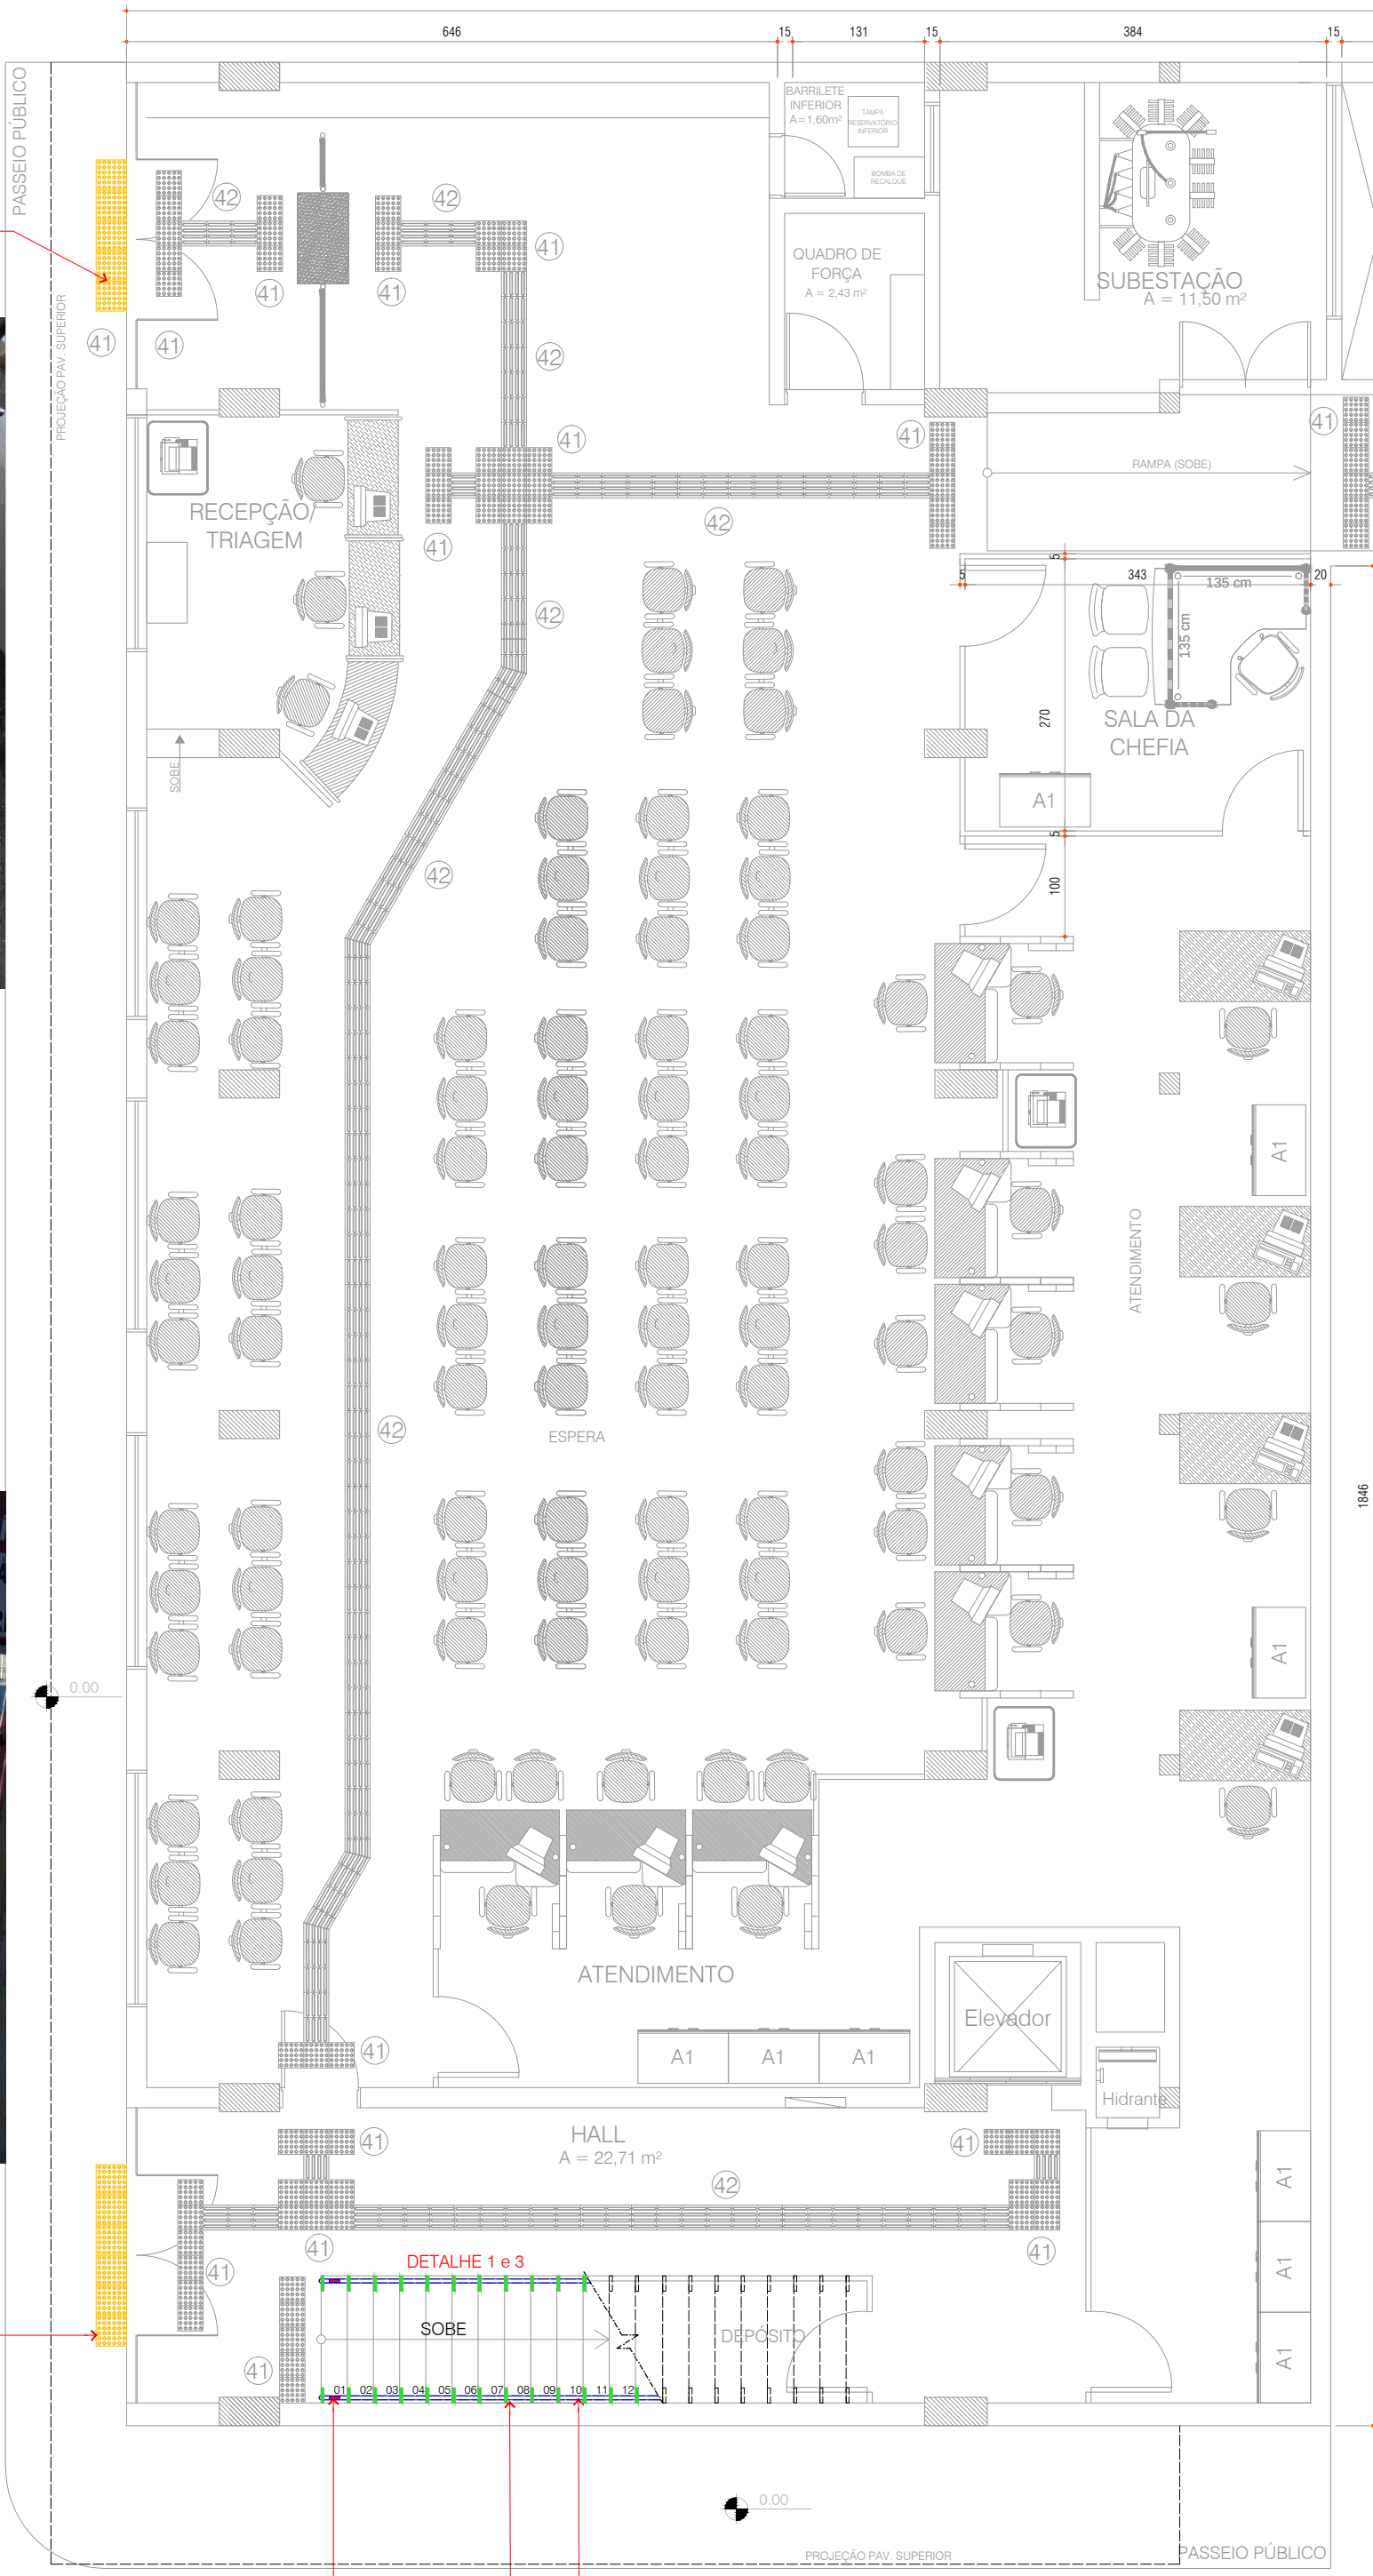


PLANTA DE ACESSIBILIDADE - TÉRREO
esc. 1/75

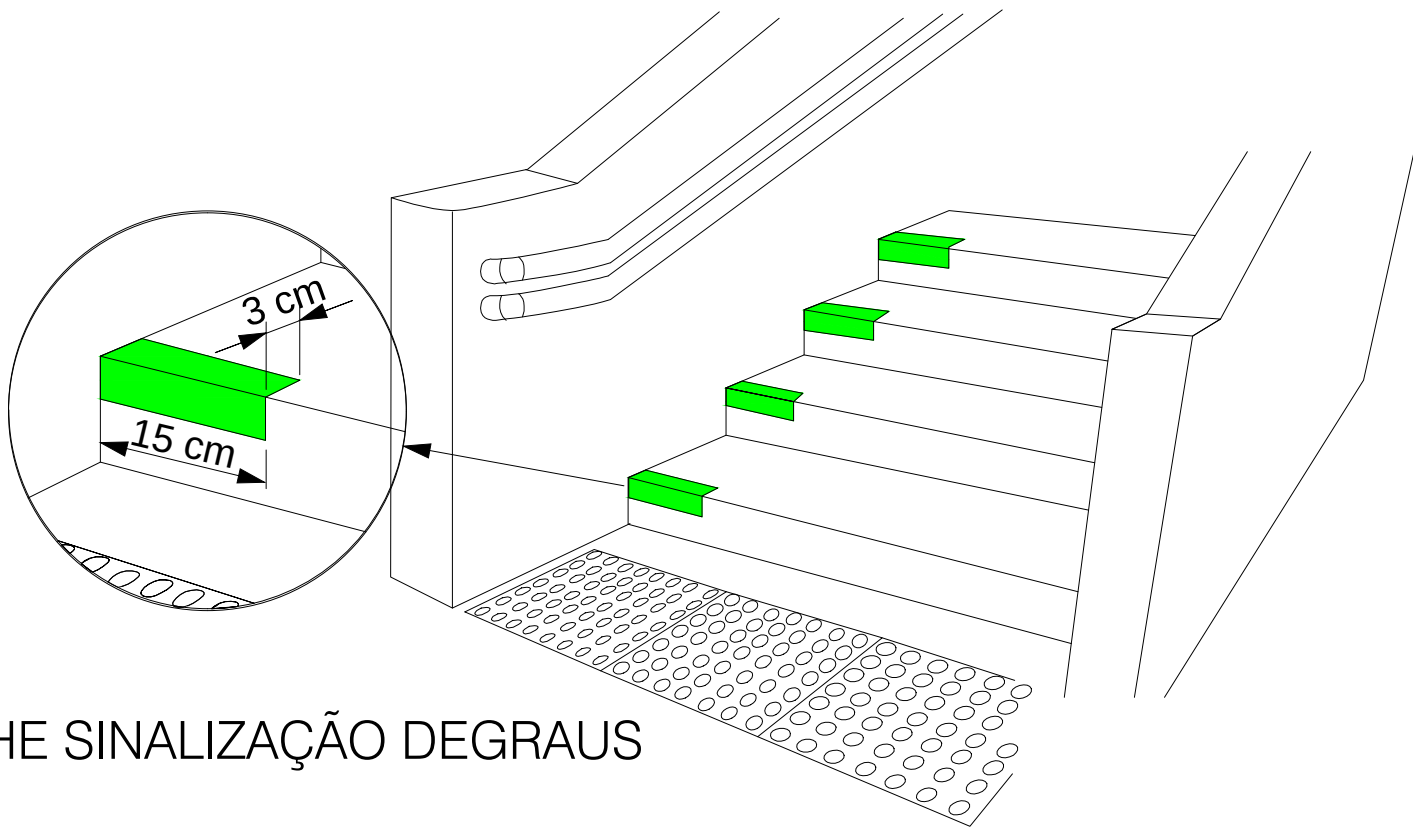


DETALHE SINALIZAÇÃO DEGRAUS
esc. 1/20

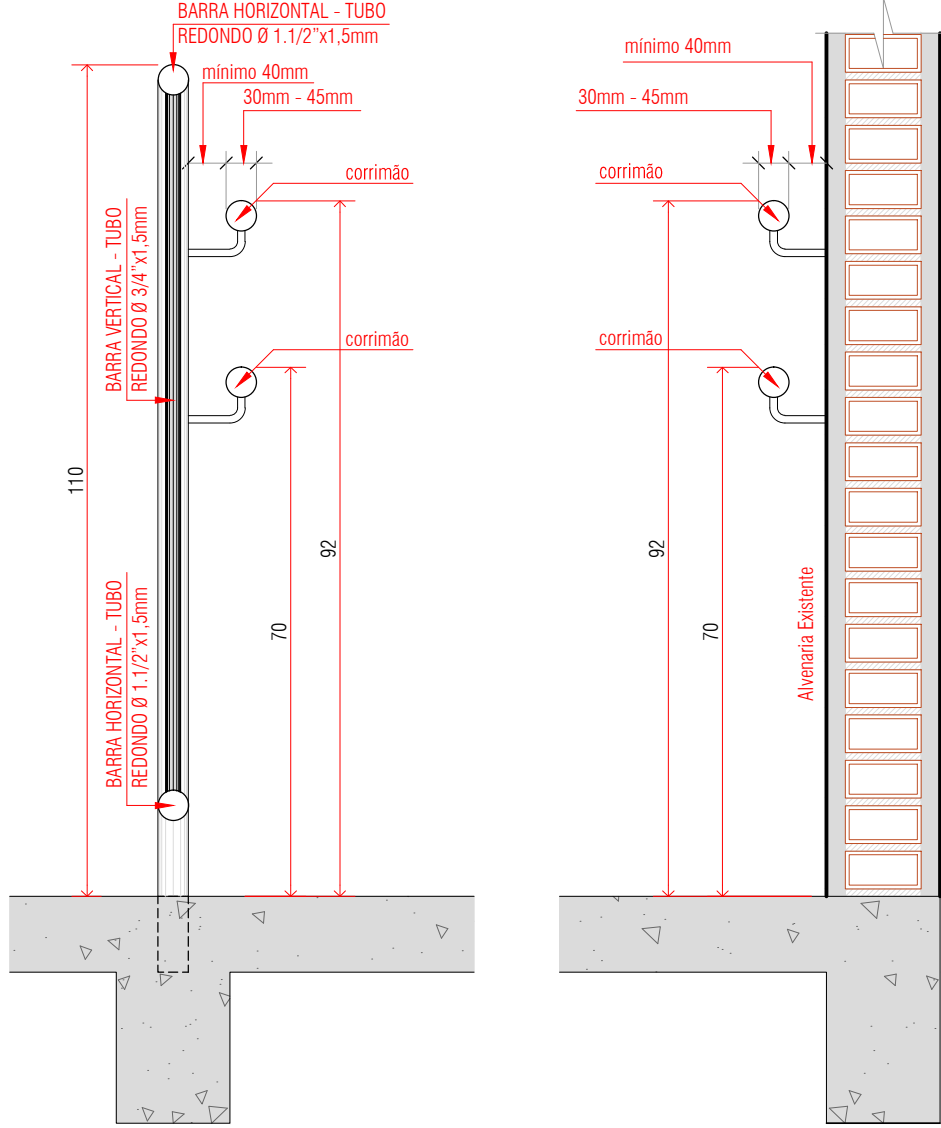


DETALHE 1 esc. 1/10

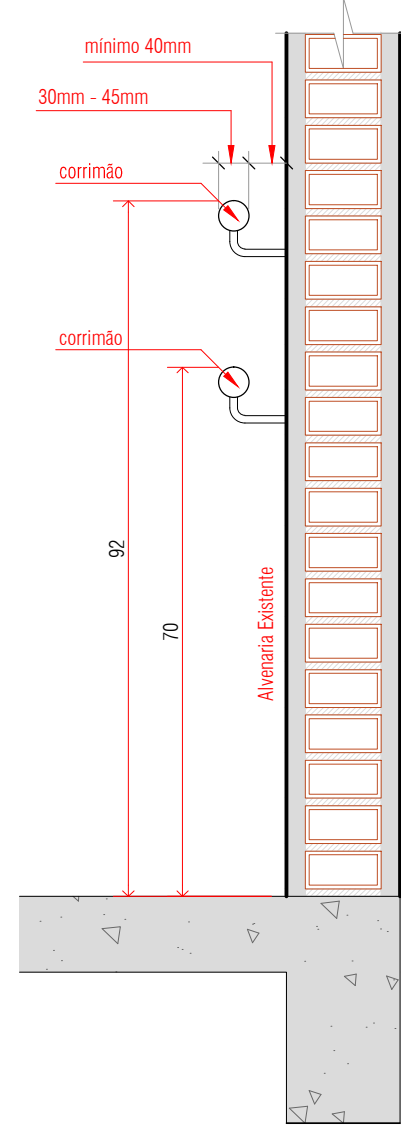


DETALHE 2 esc. 1/10

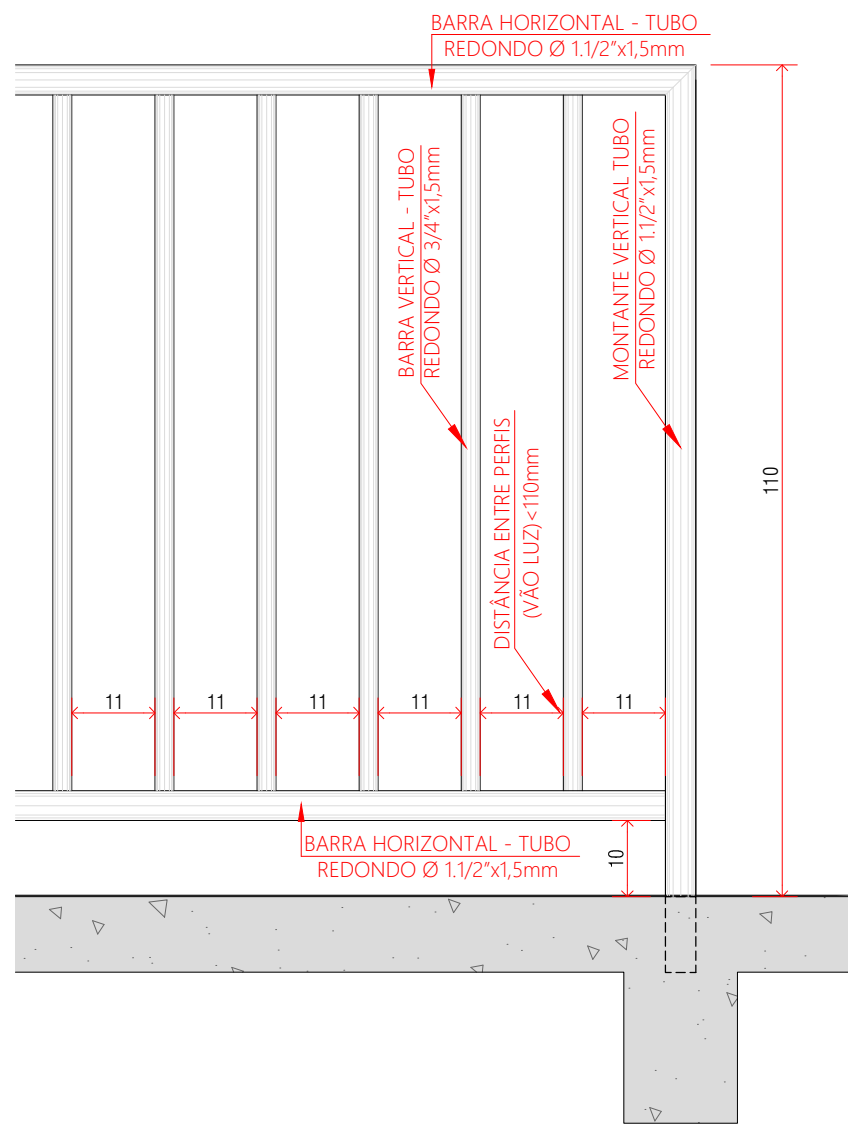

DETALHE 3 esc. 1/10

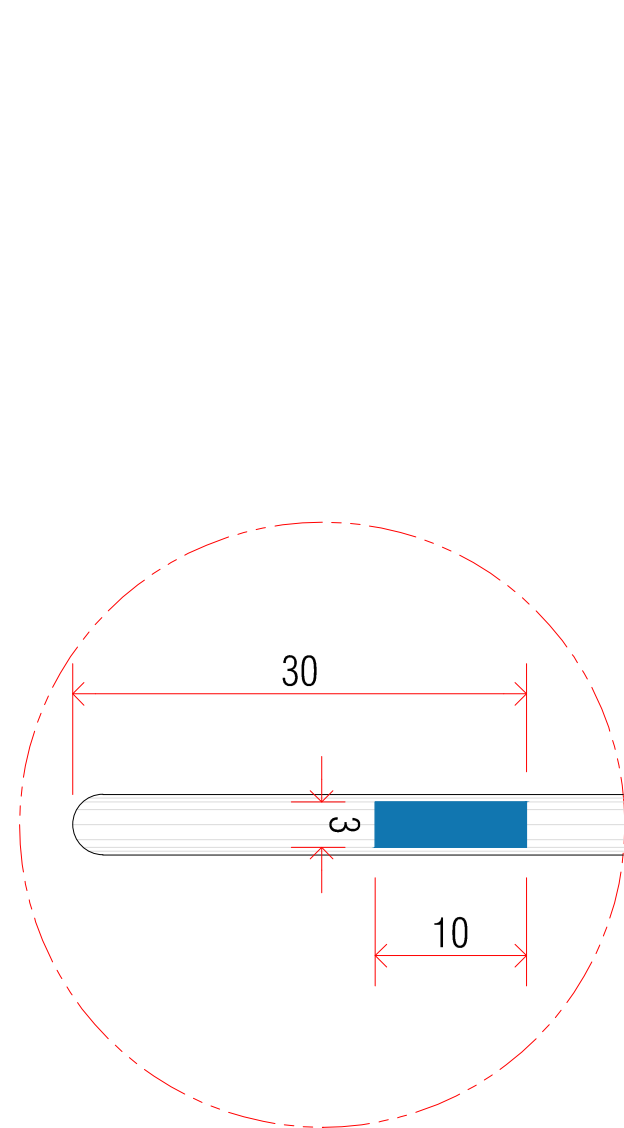


DETALHE 5 esc. 1/10

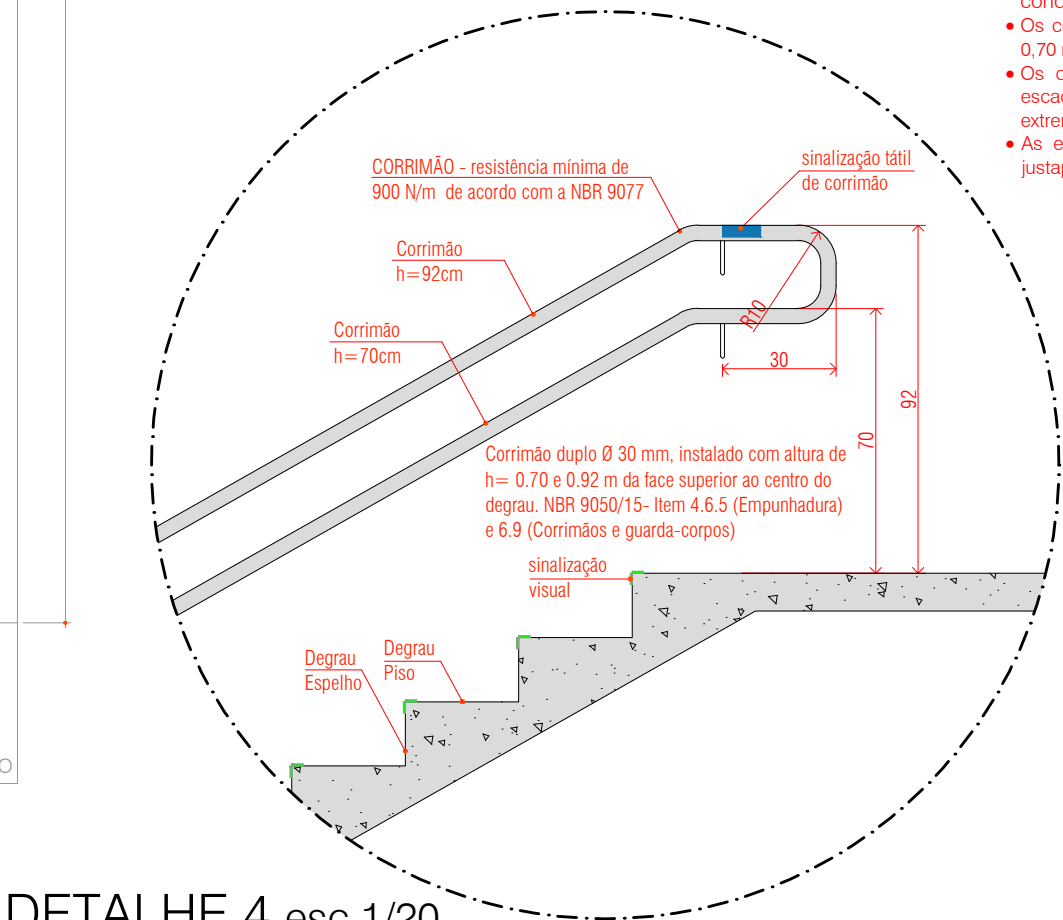

DETALHE 4 esc. 1/20

- SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS de escada deve ser:
- aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais e/ou nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retrorrefletivo;
 - igual ou maior que a projeção dos corrimãos laterais, e com no mínimo 7 cm de comprimento e 3 cm de largura;
 - fotoluminescente ou retrorrefletivo, quando se tratar de saídas de emergência e/ou rota de fuga.

NOTA Recomenda-se estender a sinalização no comprimento total dos degraus com elementos que incorporem também características antiderrapantes.

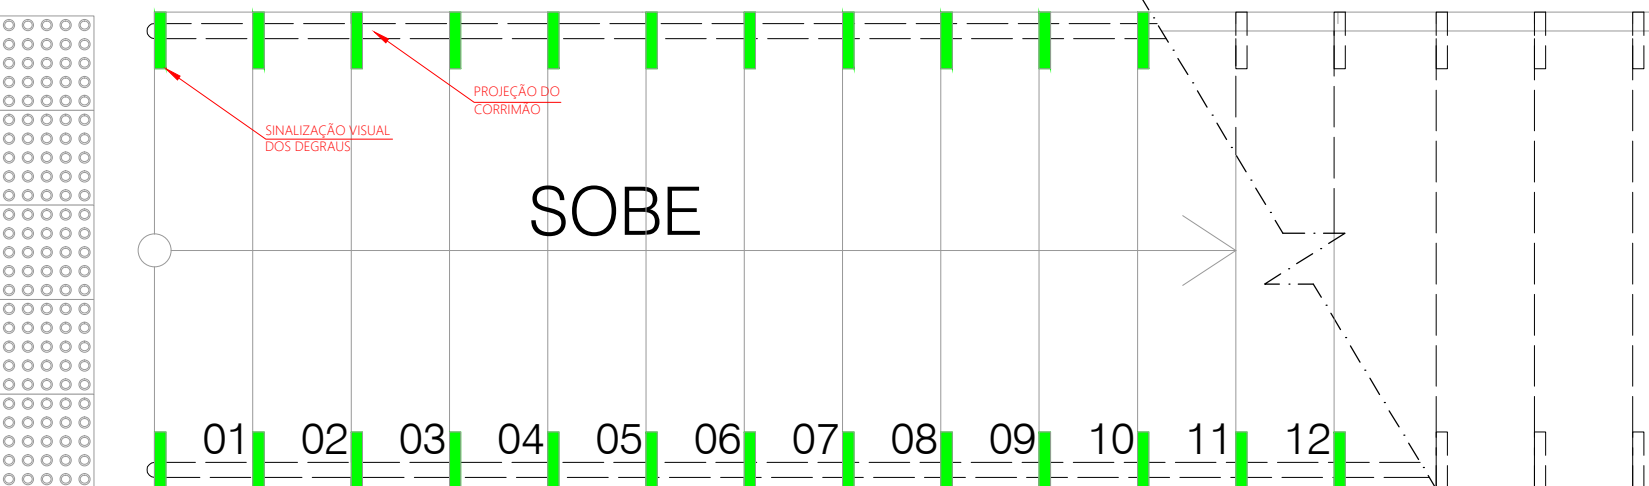

DETALHE PLANTA ESCADA TÉRREO
esc. 1/20

SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS, med. 15 x 3 cm, aplicada aos pisos e espelhos em suas bordas laterais, em cor contrastante com o piso, de acordo com o subitem 5.4.4.2-NBR 9050/15

DETALHE 2 e 5- Corrimão duplo Ø 30 mm, instalado com altura de h= 0,70 e 0,92 m da face superior ao centro do degrau. NBR 9050/15- Item 4.6.5 (Empunhadura) e 6.9 (Corrimãos e guarda-corpos)

DETALHE 4 - Sinalização de Pavimento Subitem 5.4.3 - NBR 9050/15

OBSERVAÇÃO 01:

CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS

- Os corrimãos podem ser acoplados aos guarda-corpos e devem ser construídos com materiais rígidos.
- Devem ser firmemente fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo condições seguras de utilização.
- Os corrimãos devem ser instalados nas escadas, em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau.
- Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar o vazio.
- As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenhos contínuos, sem protuberâncias.

- A sinalização de identificação de pavimentos (andares) junto a escadas fixa deve ser visual, em relevo e em Braille.
- A sinalização visual e em relevo pode ser aplicada no corrimão ou na parede.
- A sinalização em Braille deve estar obrigatoriamente posicionada na geratriz superior do prolongamento do corrimão, conforme figura abaixo.

Detalhe placa corrimão:

Sinalização do pavimento em braille, o alto relevo é opcional

Corrimão

Piso de alerta

Degrau

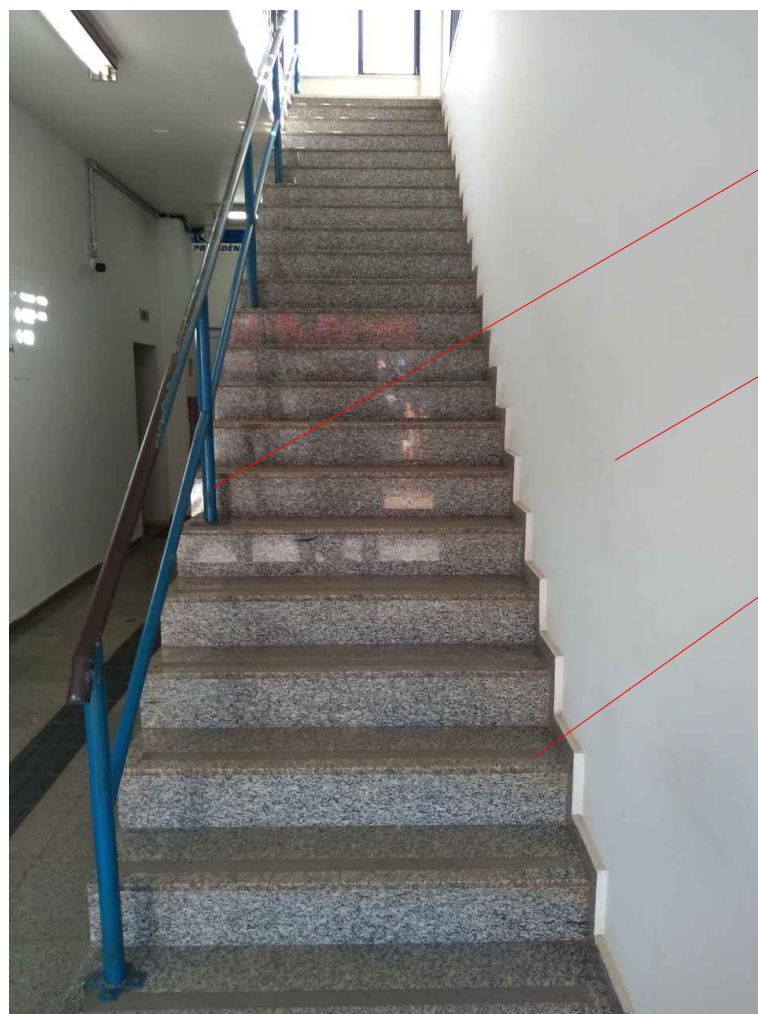
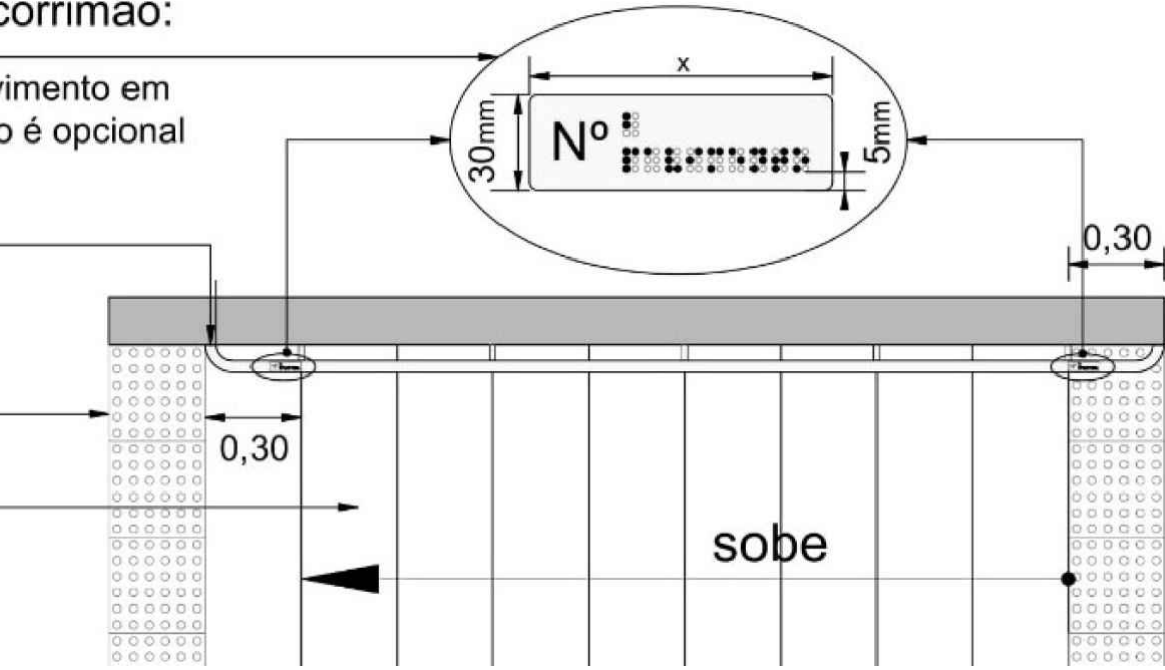


FOTO - Detalhe Escada Térreo



FOTO - Detalhe Escada Anexo

LEGENDA ACESSIBILIDADE:

PISOS TÁTEIS:

- Piso tátil de alerta (externo): placas de concreto - esp. = 6cm resistência 35mpa, 30 x 30 cm, linha podotátil, cor amarela.
- Piso tátil direcional (externo): placas de concreto - esp. = 6cm, resistência 35mpa, 30 x 30 cm, linha podotátil, cor amarela.
- Piso tátil de alerta (interno): placas de borracha antiderrapante, colocadas sobre o piso, 25 x 25 cm, linha podotátil, cor preta.
- Piso tátil direcional (interno): placas de borracha antiderrapante colocadas sobre o piso, 25 x 25 cm, linha podotátil, cor preta.

Exemplo de composição de piso tátil direcional e de alerta (Item 5.14, da nbr 9050).

- 41 41 INDICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA
- 42 42 INDICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL
- 43 43 SINALIZAÇÃO TÁTIL DE CORRIMÃO (EM BRAILLE), MED. 10 X 3 CM
- 44 44 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAU MED. 15 X 3 CM

ARQUITETURA

PROPRIETÁRIO: Instituto Nacional do Seguro Social

AUTOR DO PROJETO: Arquiteto Rogério Silveira Barros - CAU A20896-5







RESP. PELA EXEC. DA OBRA:



INSS

Instituto Nacional do Seguro Social
Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste
Serviço de Engenharia e Patrimônio

ASSUNTO: Adequações na GEX / APS Santarém/PA			Área Construída: = 343,35 m²
Endereço: Rua Maestro Wilson Dias da Fonseca, 383 Centro - Santarém/PA			1º Pavº = 343,35m²
Projeto: Acessibilidade			2º Pavº = 264,65m²
Pavimento: Térreo			3º Pavº = 264,65m²
Conteúdo: Planta Baixa Acessibilidade Térreo Detalhes - Guarda Corpo / Corrimão Detalhes - BH Acessíveis Térreo			Área Total = 1292,85m²
Autor: Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5			05/08
Escala: Indicadas			Data: Junho /2021

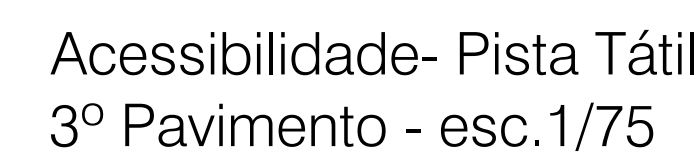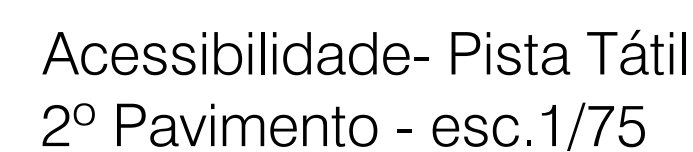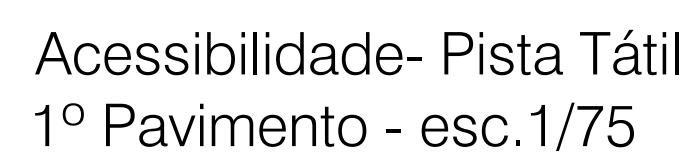


ARQUITETURA

RESP. PELA EXEC. DA OBRA: _____



00/00

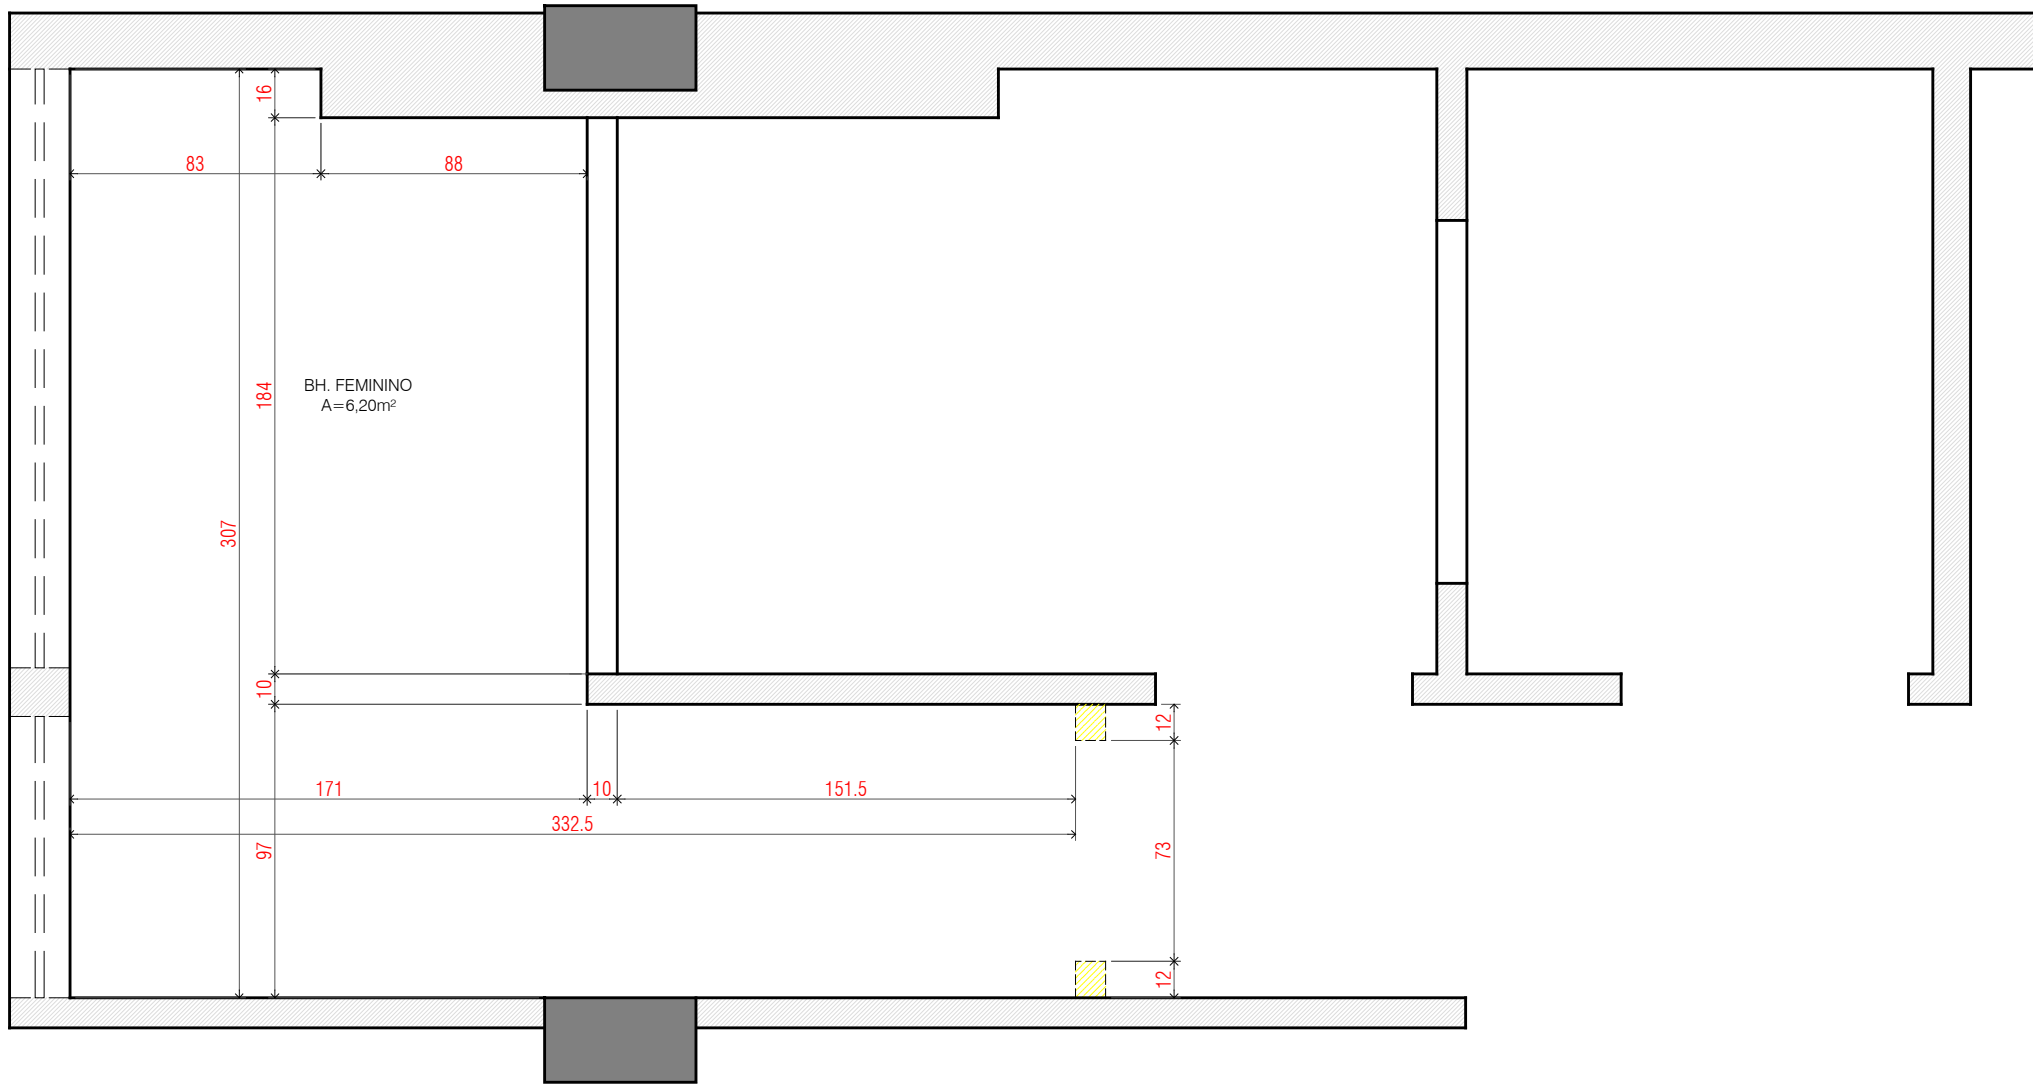

PLANTA BAIXA - MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA - DEMOLIÇÃO
esc. 1/25




DETALHE - FOTO 1
VISTA ATUAL SANITÁRIO FEMININO - 1º PAVTº




DETALHE - FOTO 2
VISTA ATUAL SANITÁRIO FEMININO - 1º PAVTº




DETALHE - FOTO 3
VISTA ATUAL SANITÁRIO FEMININO - 1º PAVTº

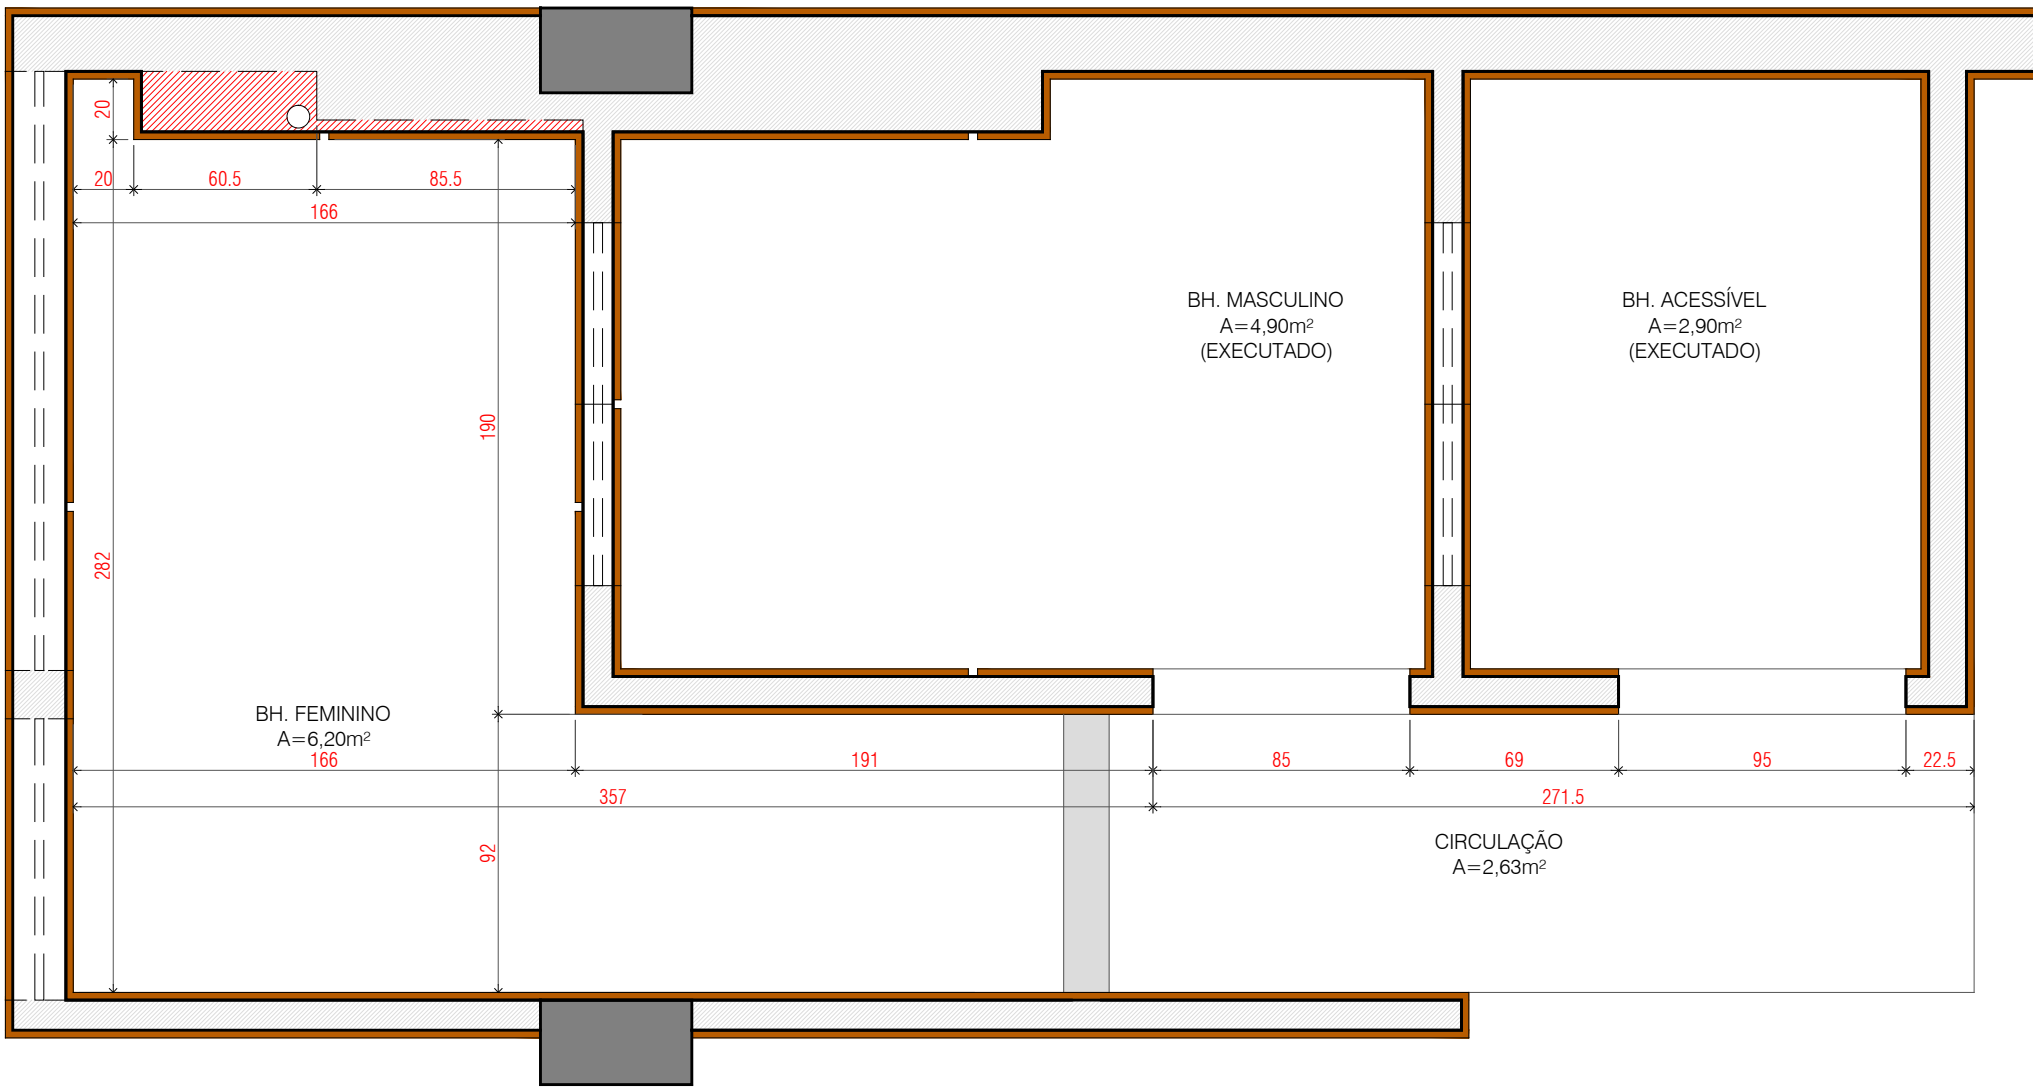


PLANTA BAIXA - MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA - CONSTRUÇÃO
esc. 1/25

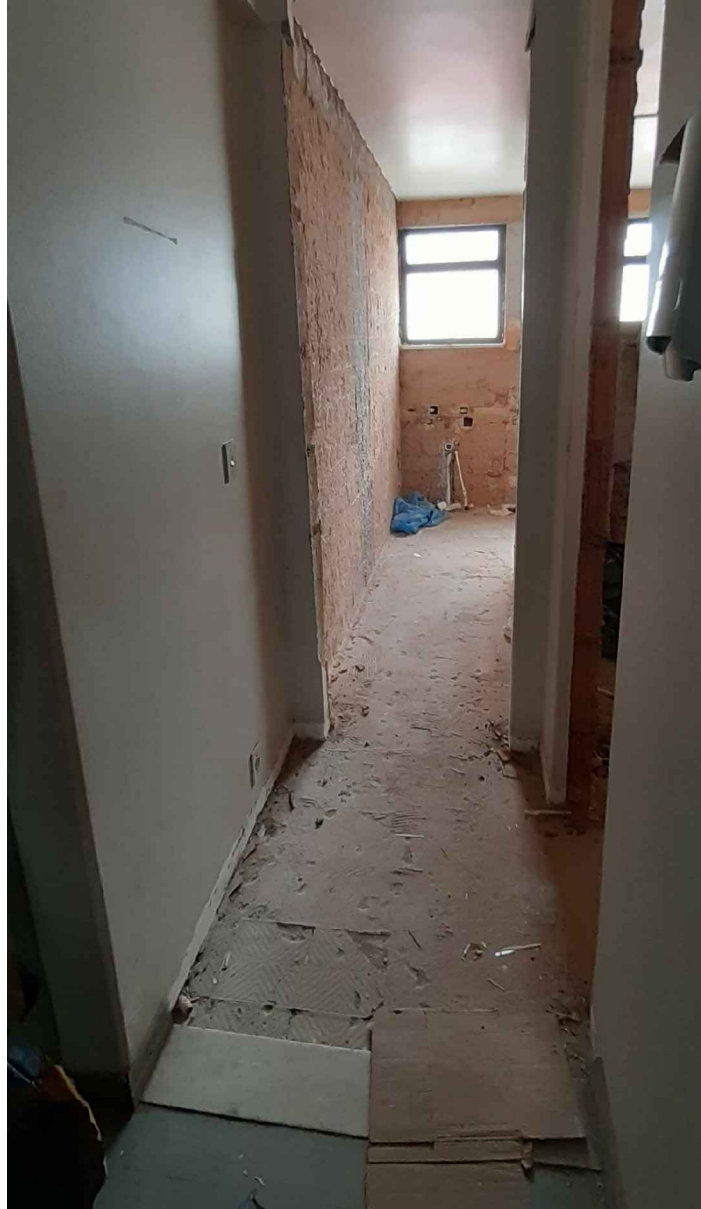


DETALHE - FOTO 4
VISTA ATUAL CIRCULAÇÃO - 1º PAVTº

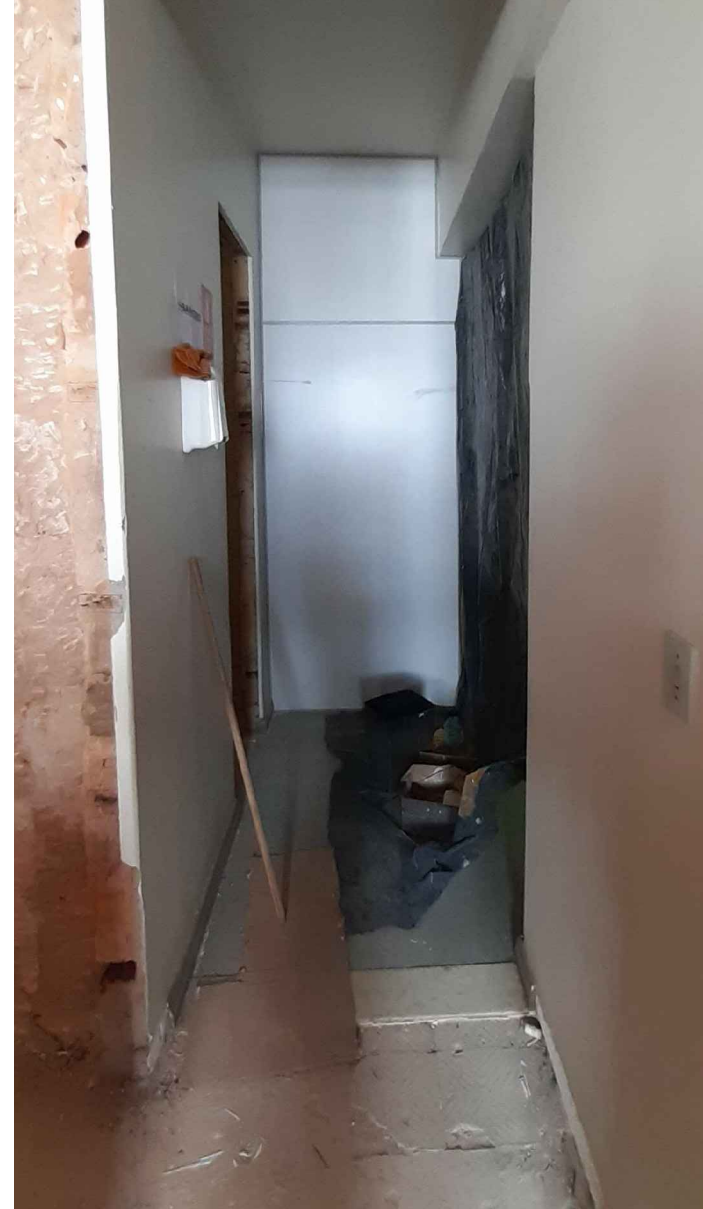


DETALHE - FOTO 5
VISTA ATUAL CIRCULAÇÃO - 1º PAVTº

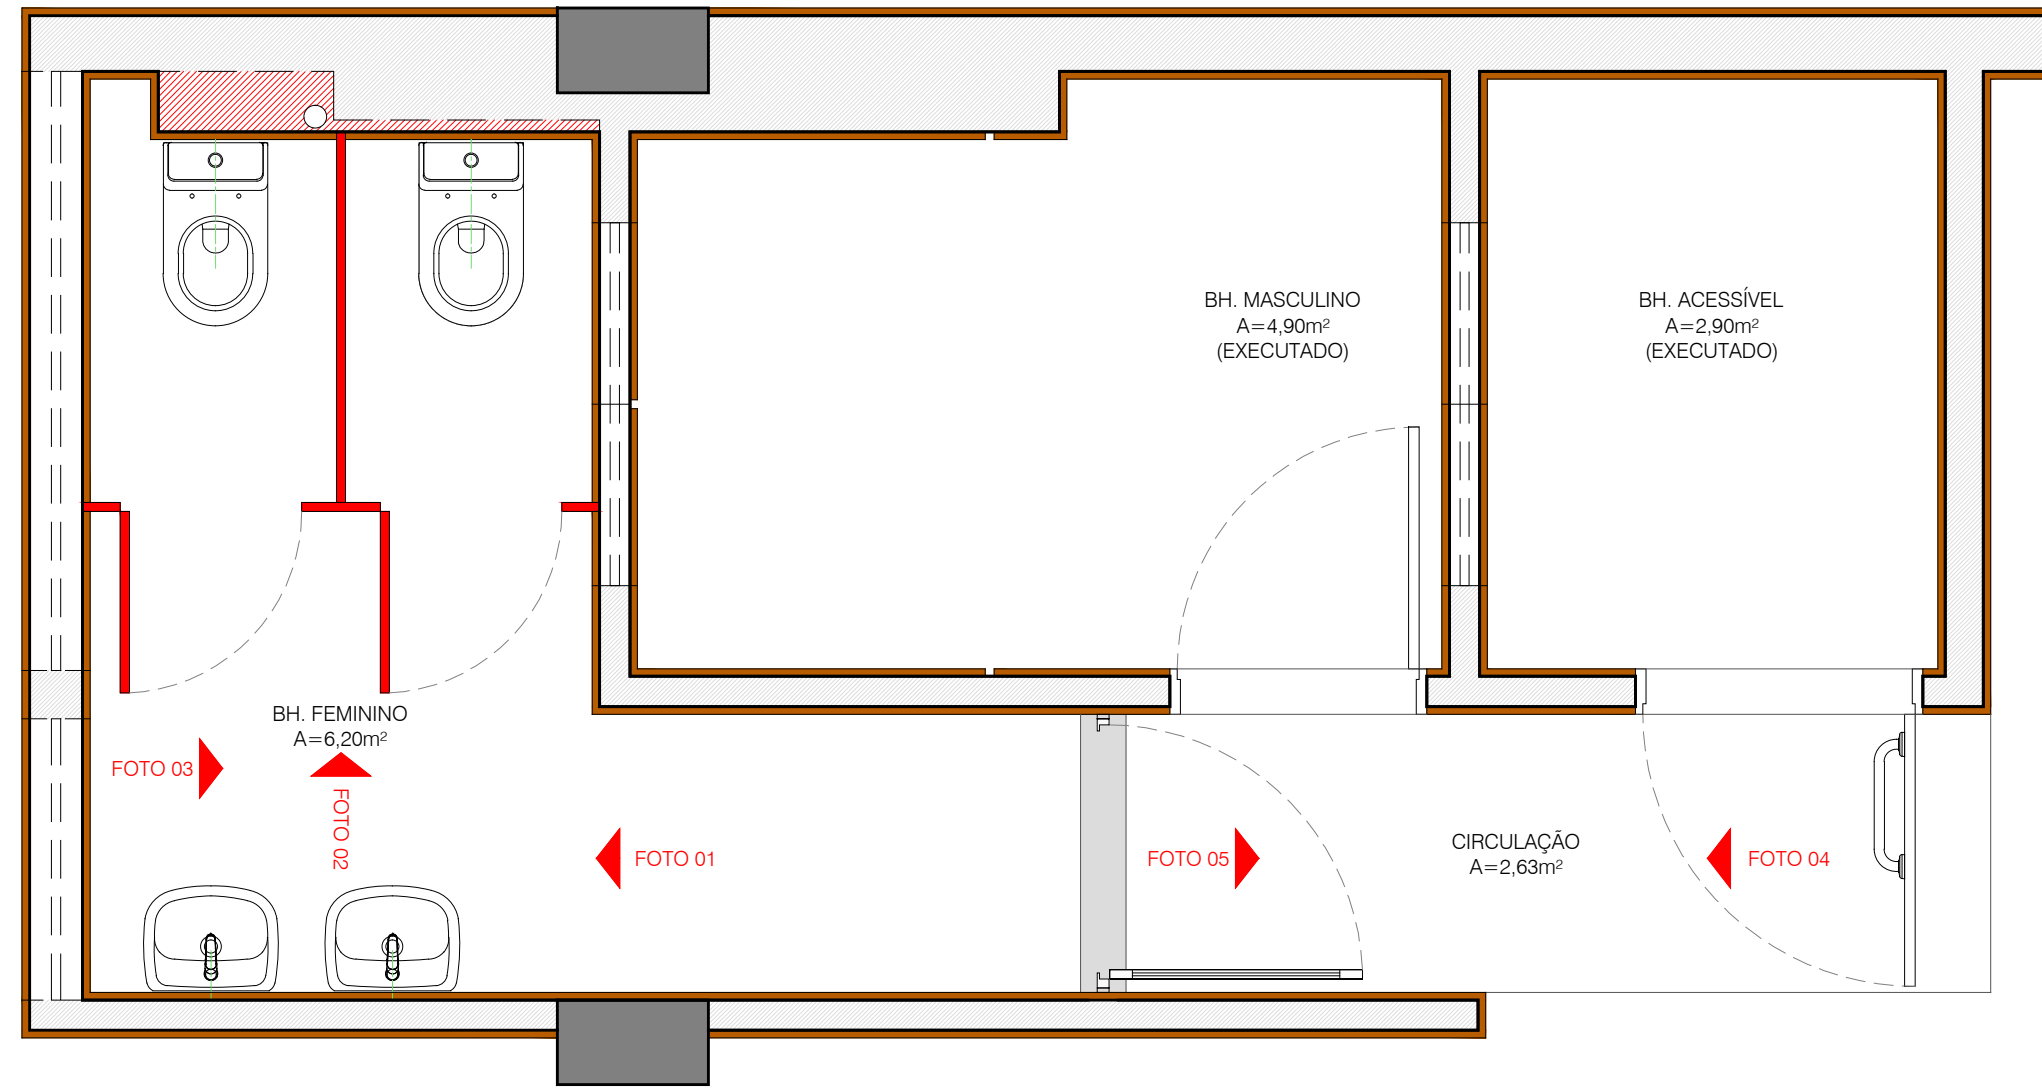


PLANTA BAIXA - MAPA DAS FOTOS
esc. 1/25

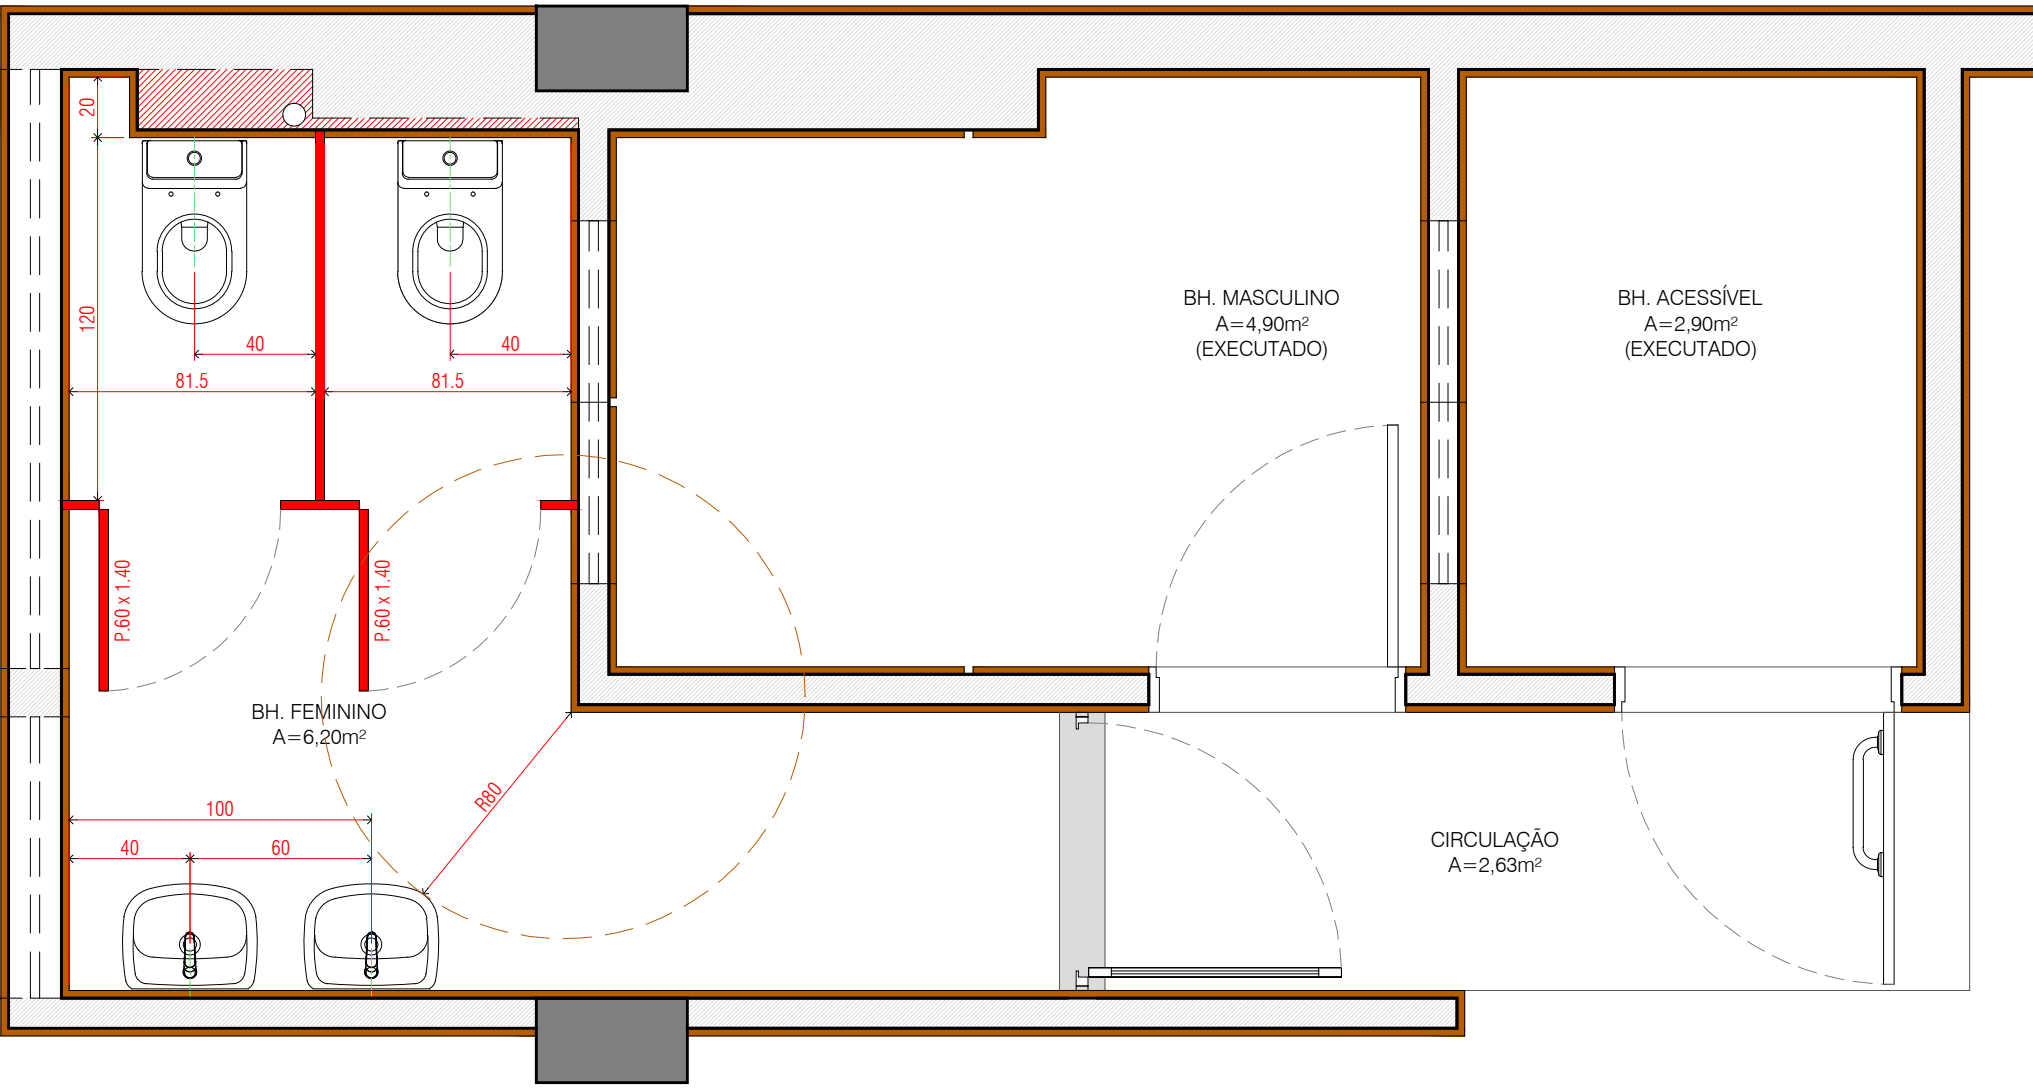


PLANTA BAIXA - LOCAÇÃO - DIVISÓRIAS E LOUÇAS
esc. 1/25

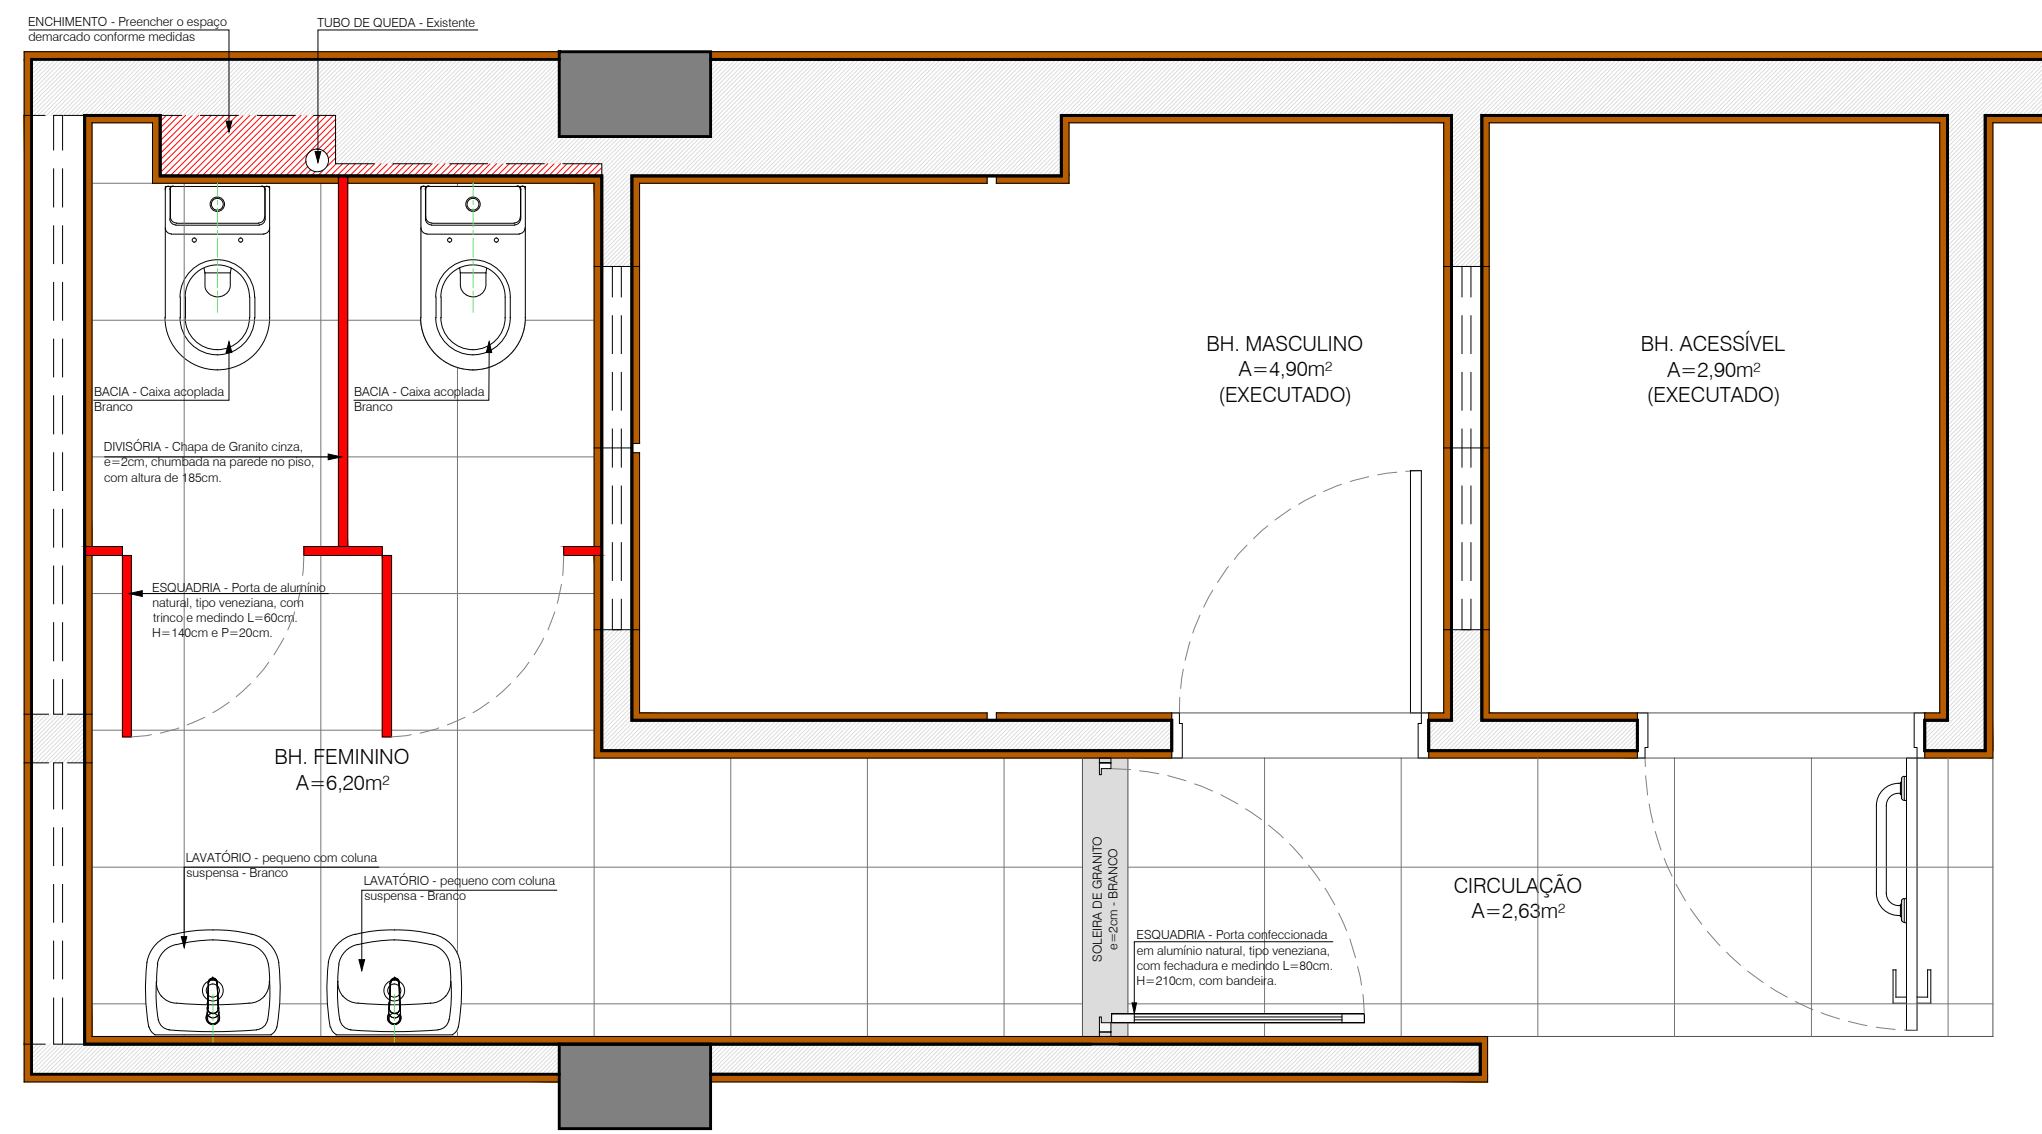


PLANTA BAIXA - LAYOUT - CONSTRUÇÃO
esc. 1/25

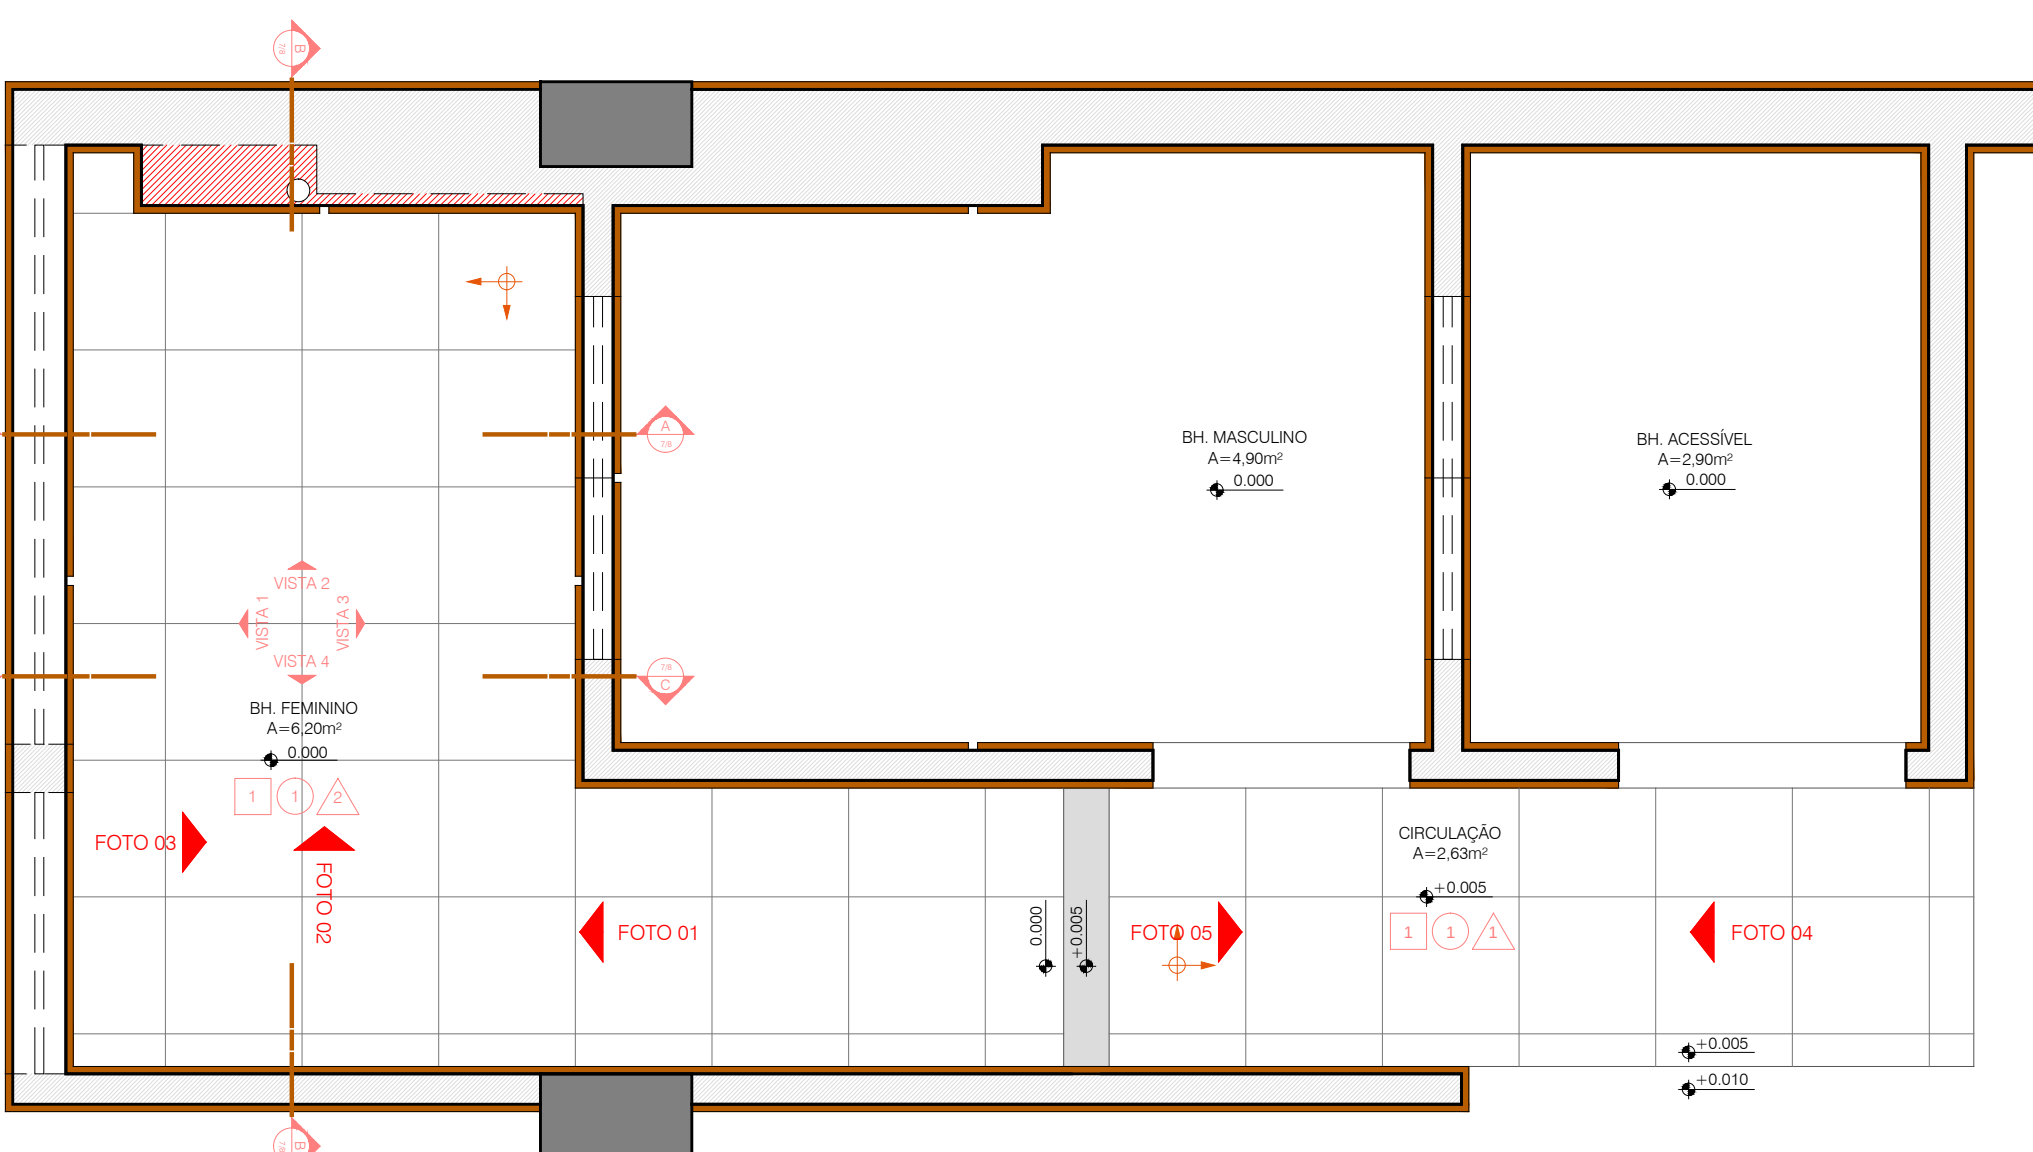


PLANTA BAIXA - PAGINAÇÃO DE PISO
esc. 1/25

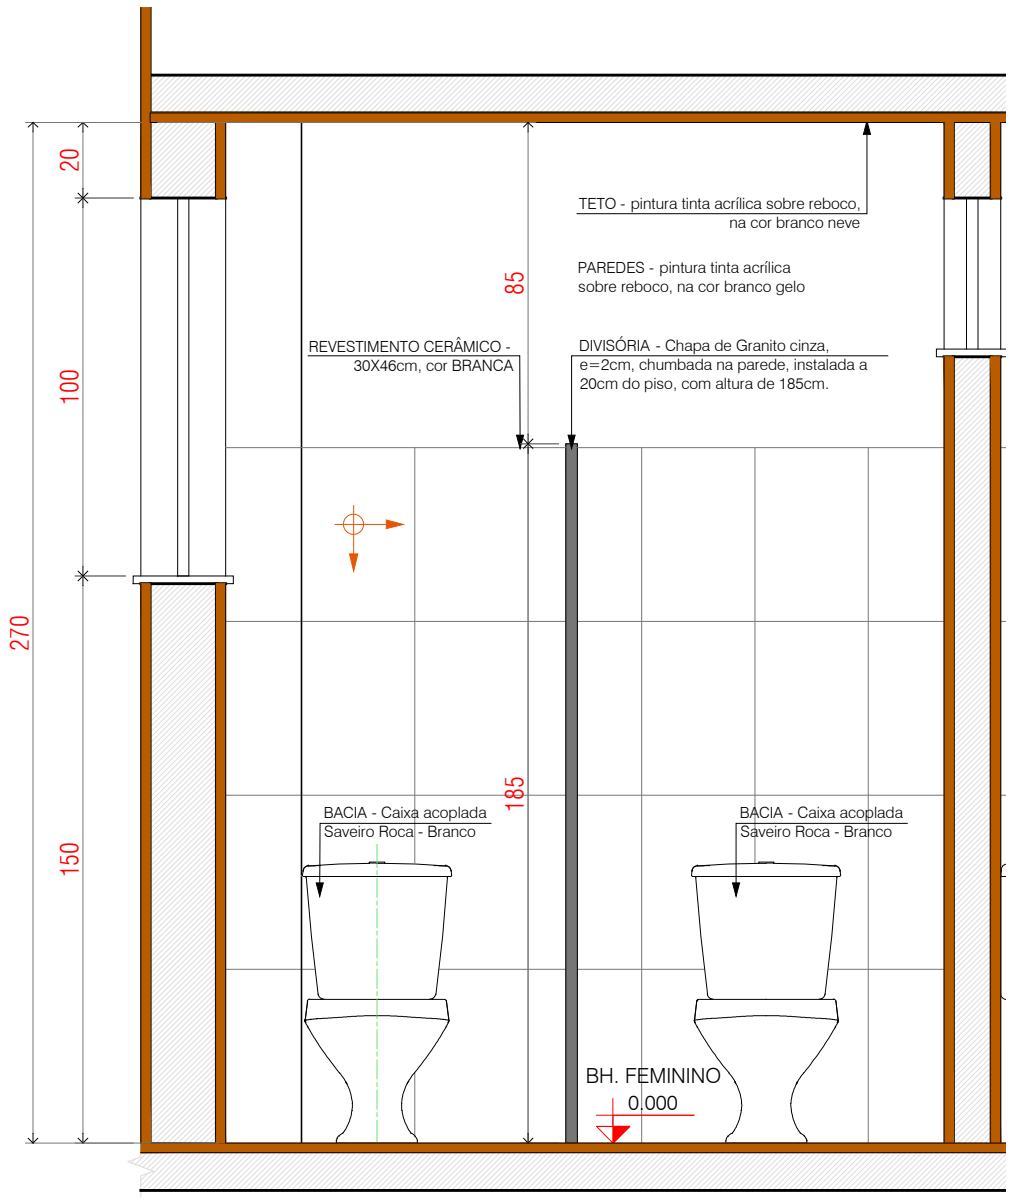

CORTE A-A - SANITÁRIO FEMININO - 1º PVTº
esc. 1/20

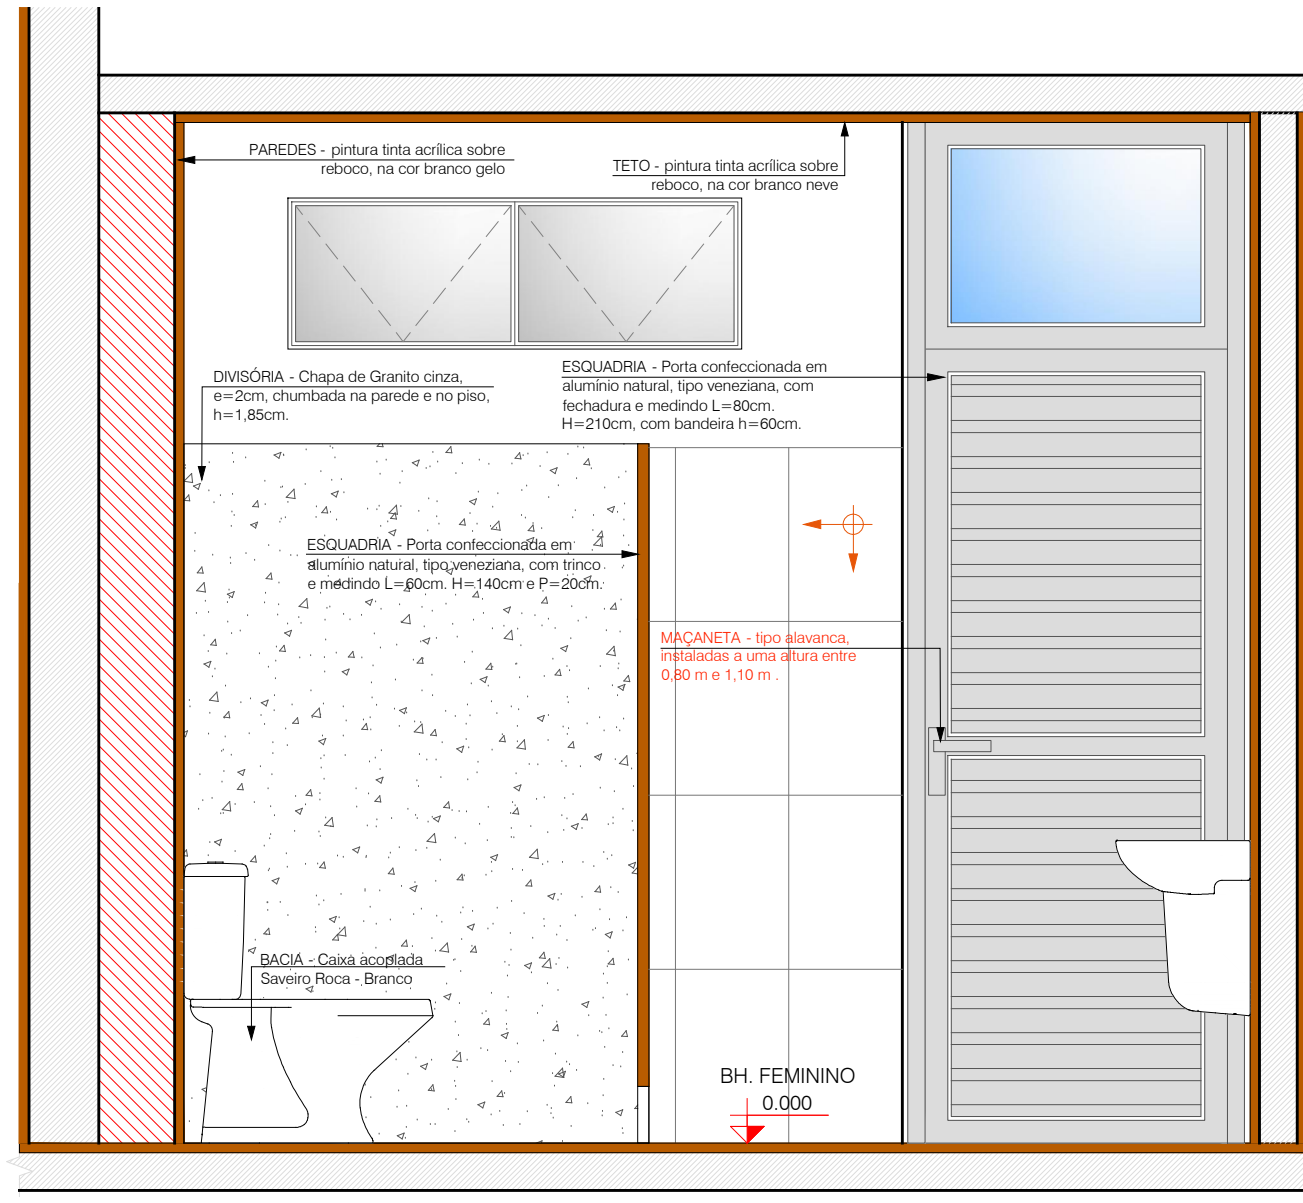

CORTE B-B - SANITÁRIO FEMININO - 1º PVTº
esc. 1/20

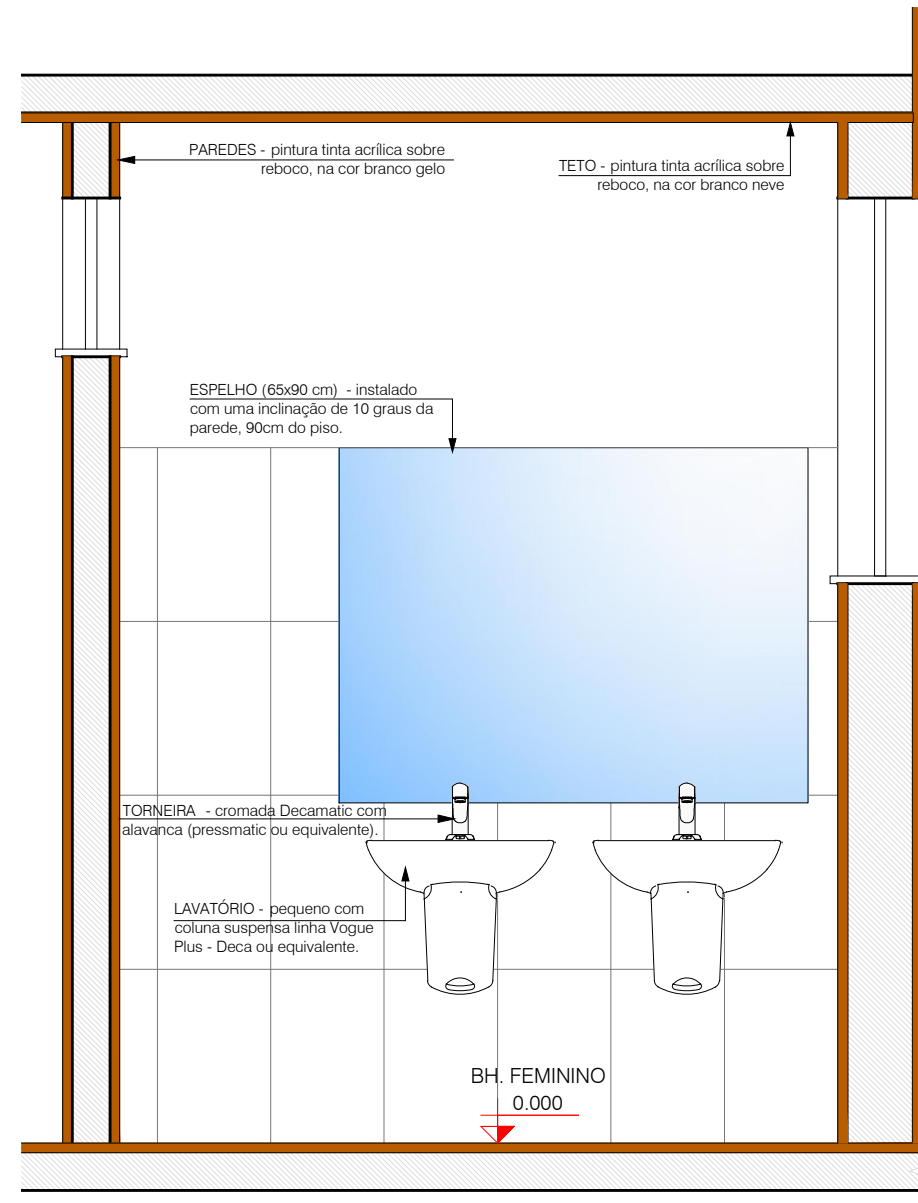

CORTE C-C - SANITÁRIO FEMININO - 1º PVTº
esc. 1/20

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA

- ALVENARIA CONSERVAR
- ALVENARIA CONSTRUIR
- ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA REVESTIMENTOS

- PISOS:
 - CERÂMICA 45X45cm, BRANCA
 - INÍCIO DA PAGINAÇÃO
- TETOS:
 - PINTURA TINTA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, BRANCA
- PAREDES INTERNAS:
 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
 - REVESTIMENTO 30X46cm / H= 1,84m, BRANCA.


ARQUITETURA

PROPRIETÁRIO: Instituto Nacional do Seguro Social


AUTOR DO PROJETO: Arquiteto Rogério Silveira Barros - CAU A20896-5

RESP. PELA EXEC. DA OBRA:


Instituto Nacional do Seguro Social Superintendência Regional Norte-Centro-Oeste Serviço de Engenharia e Patrimônio			
ASSUNTO: Adequações na GEX / APS Santarém/PA	ÁREA CONSTRUIR: 1º PAVTº = 343,35m²		
ENGENHEIRO: Rua Maestro Wilson Dias da Fonseca, 383 Centro - Santarém/PA	1º PAVTº = 343,35m²		
Projeto: Arquitetura	Parâmetros: 1º PAVTº	Condições: DETALHAMENTO SANITÁRIO FEMININO - 1º PAVTº PLANTAS BÁSICAS LAYOUT CORTES A-A / B-B / C-C FOTOS	ÁREA TOTAL: 1.125,81m²
Auto: Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5	Indicadas	Elaborado: Junho/2021	07/08

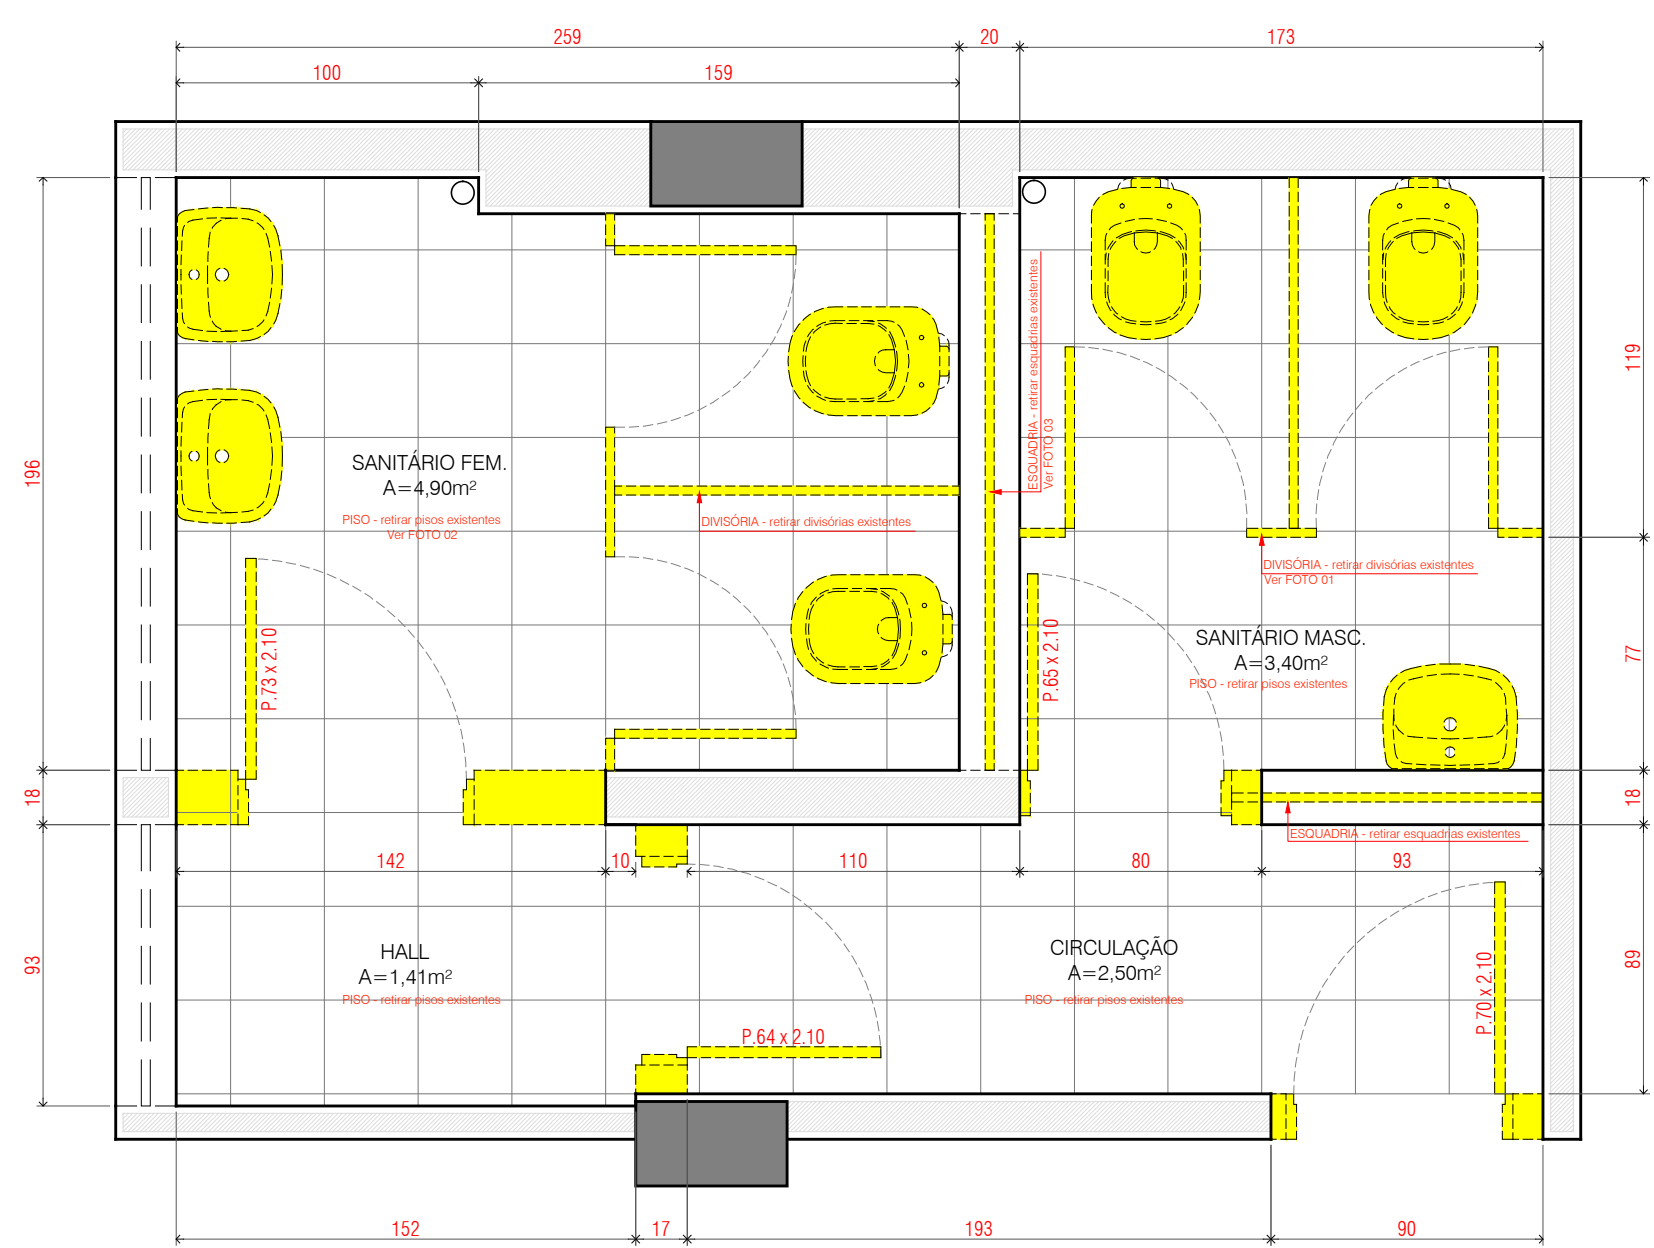


PLANTA BAIXA - MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA - BH. 2º PAVTº - DEMOLIÇÃO
esc. 1/25

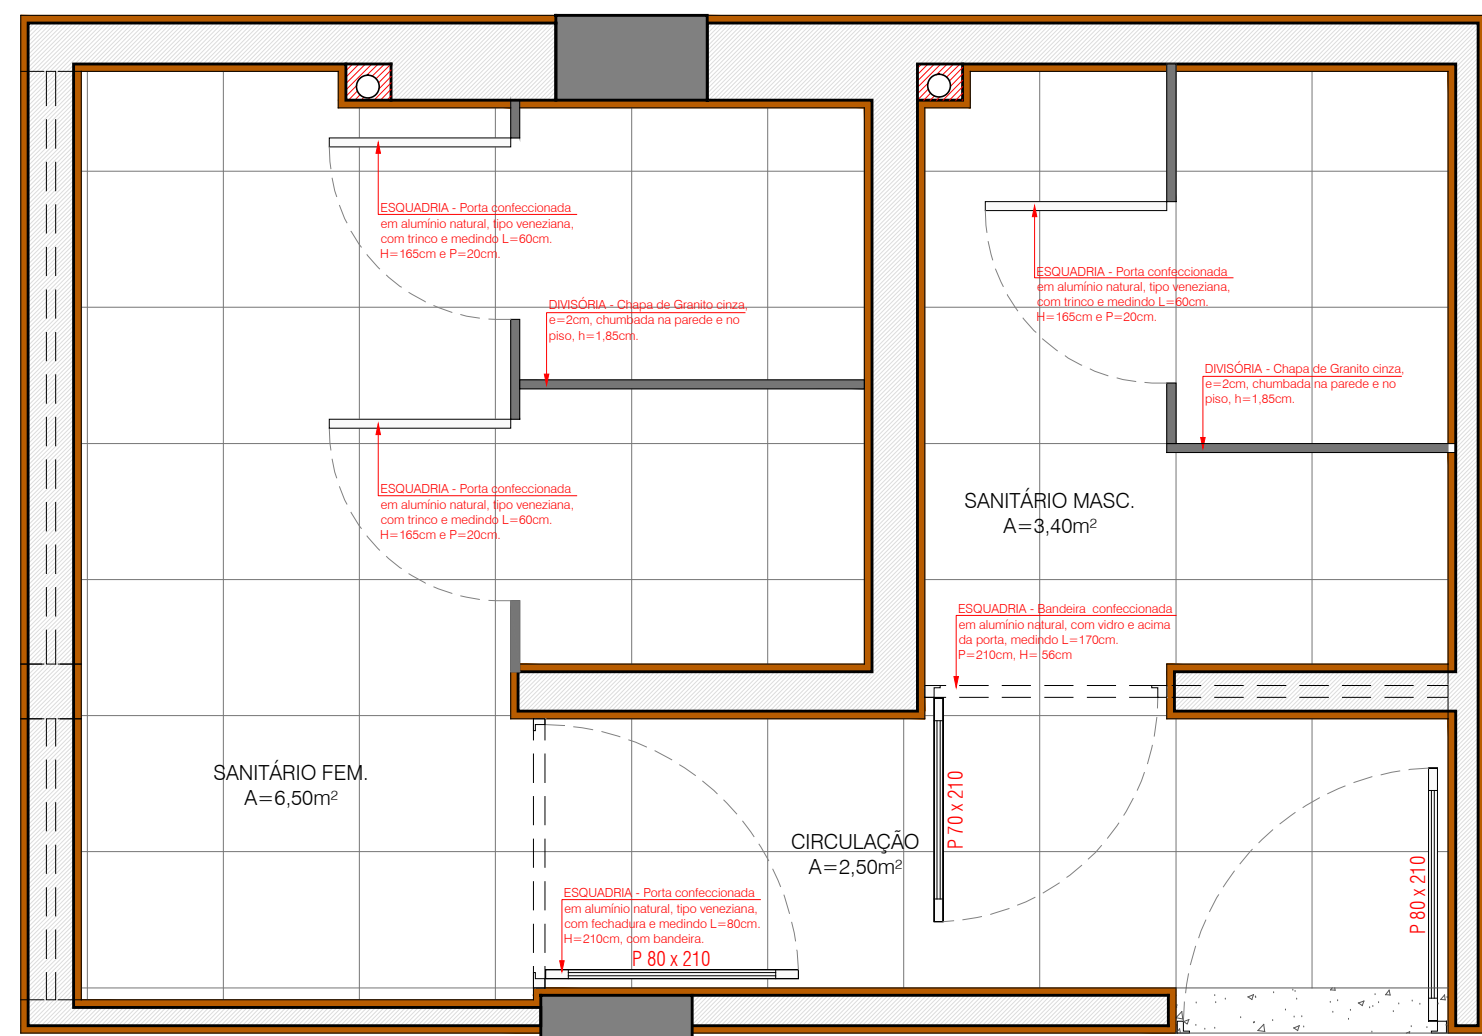

PLANTA BAIXA - LAYOUT - BH. 2º PAVTº - ESQUADRIAS / DIVISÓRIAS
esc. 1/25

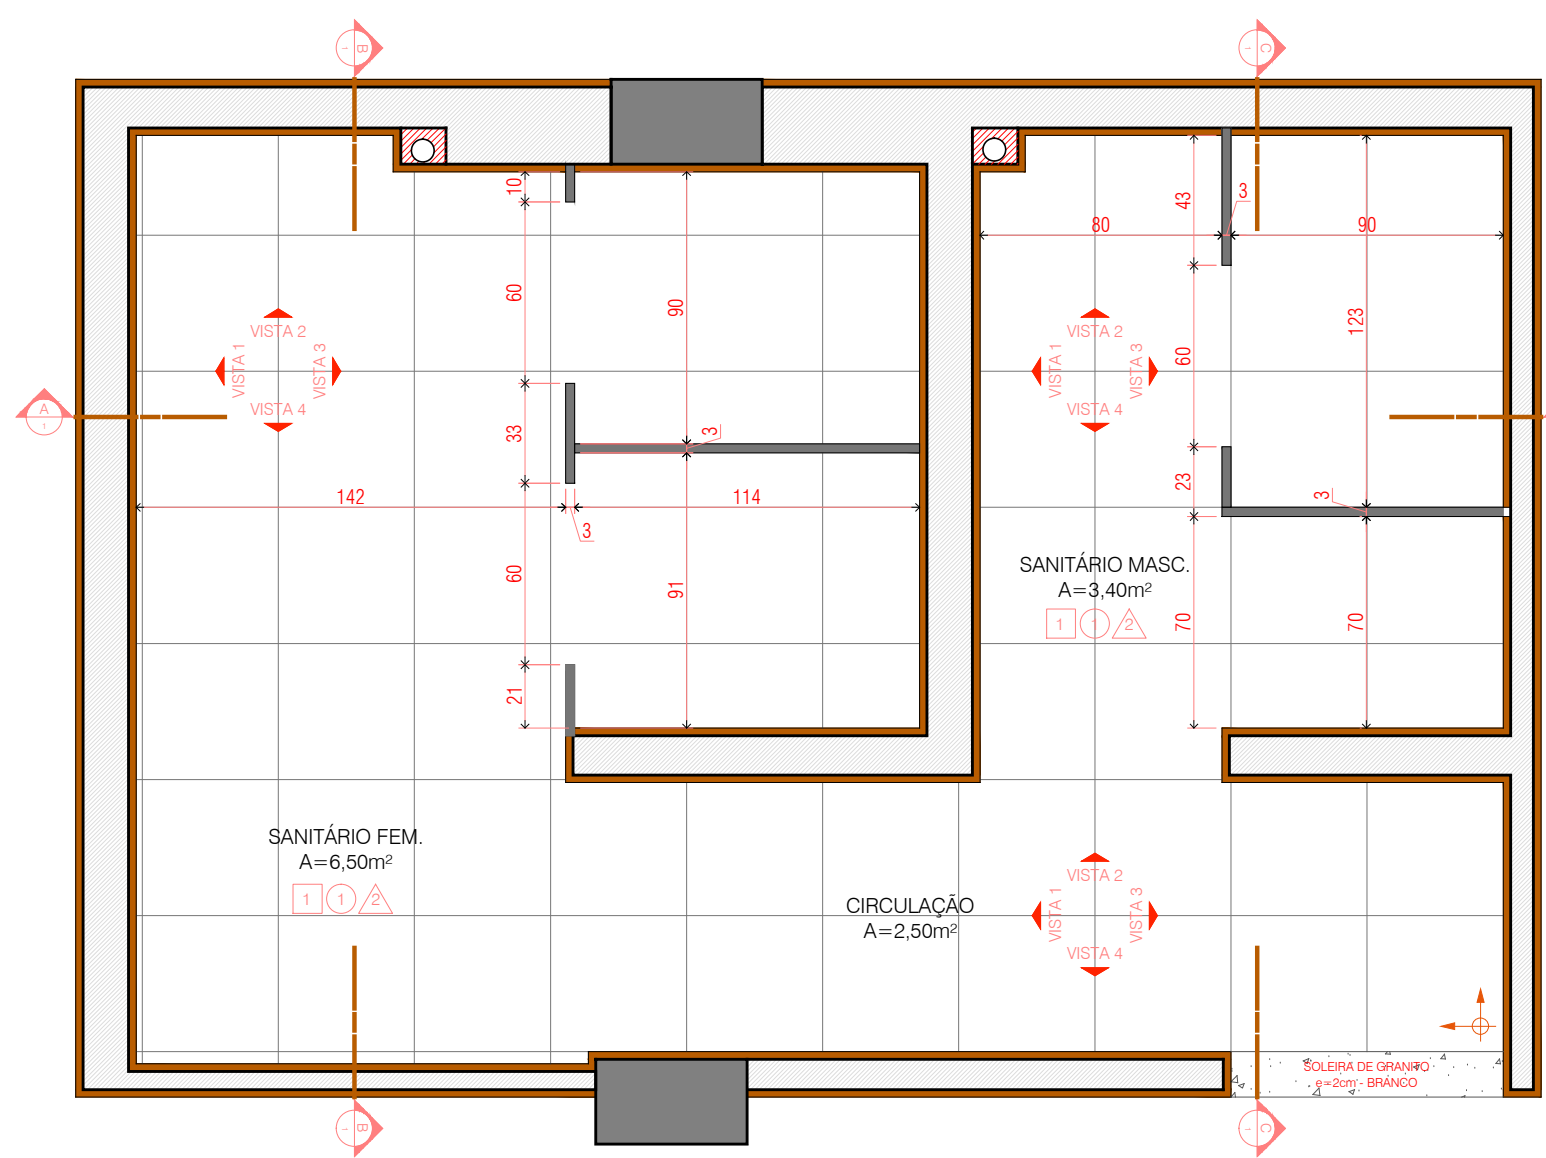


PLANTA BAIXA - PAGINAÇÃO DE PISO
esc. 1/25

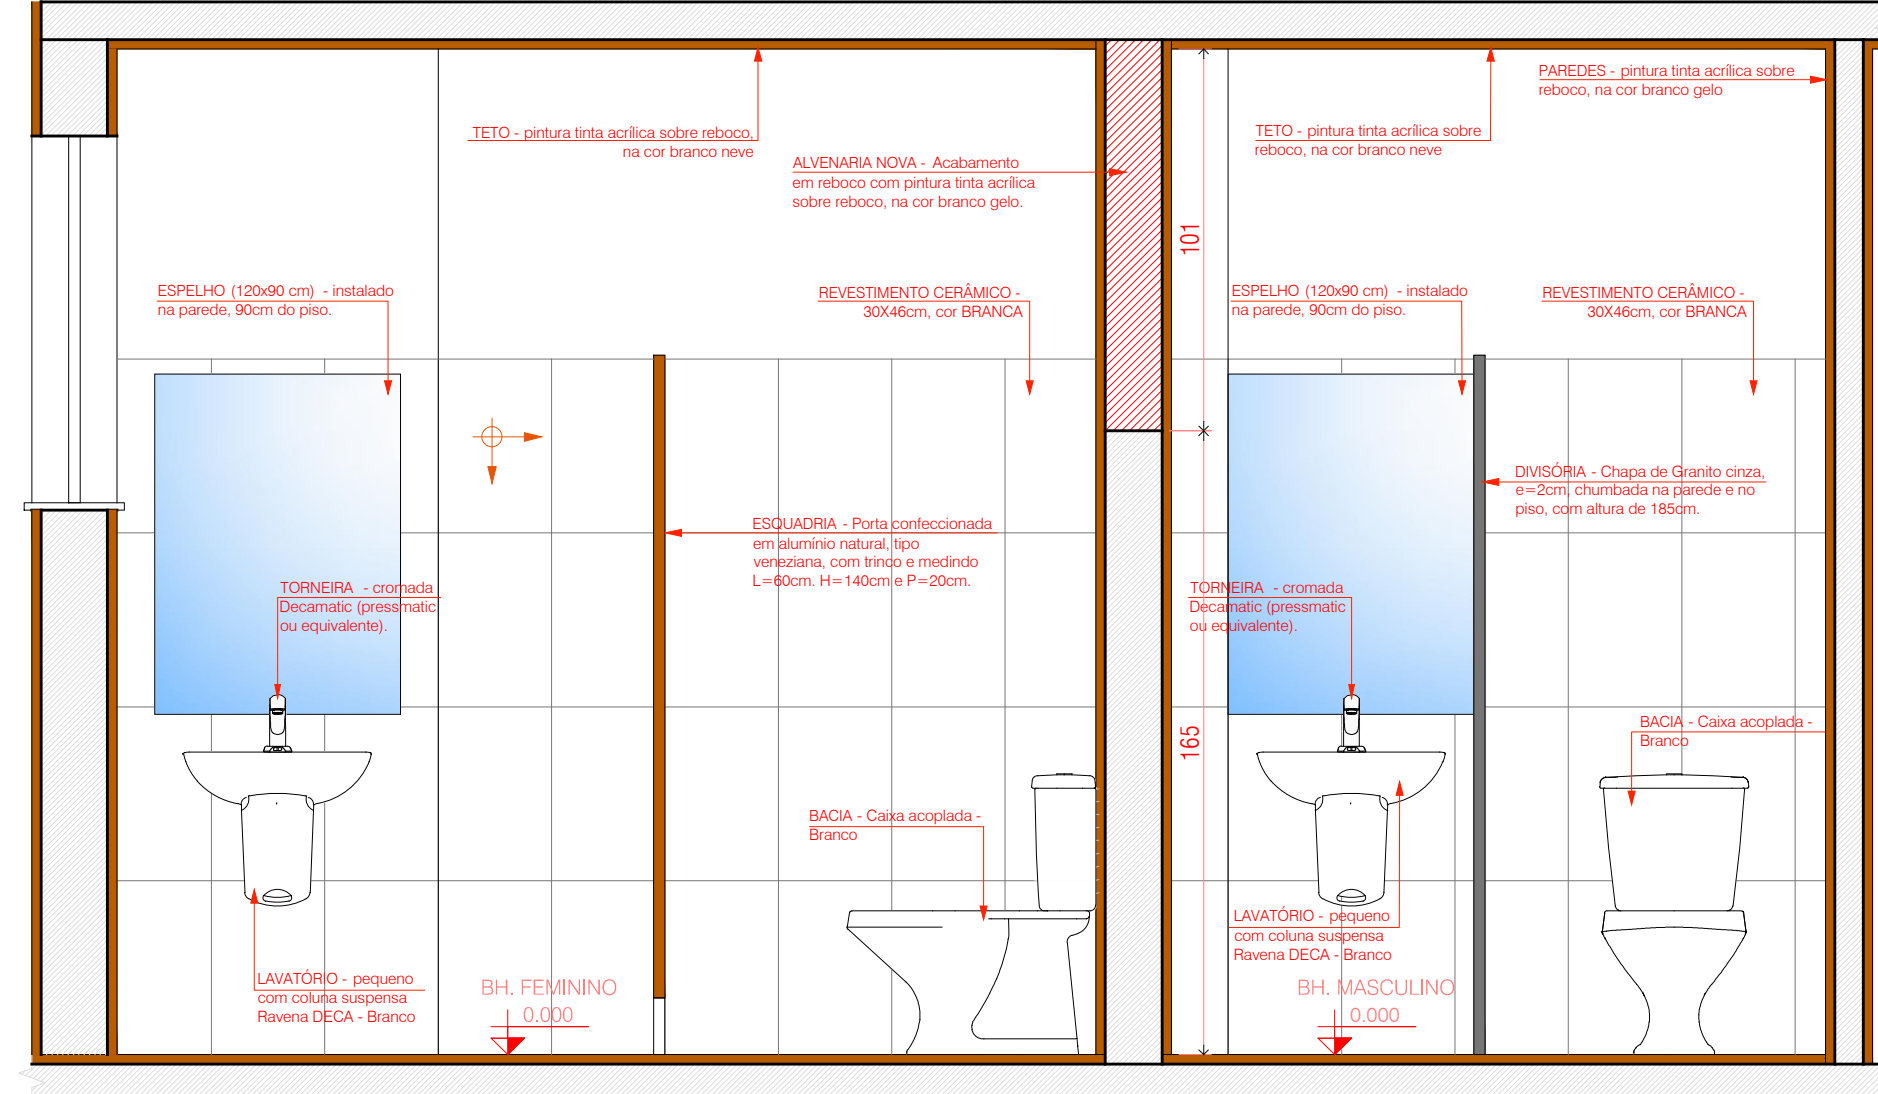


CORTE A-A - SANITÁRIOS MASC. / FEM.
esc. 1/20




DETALHE - FOTO 1
Bh. Masculino - 2º Pavimento

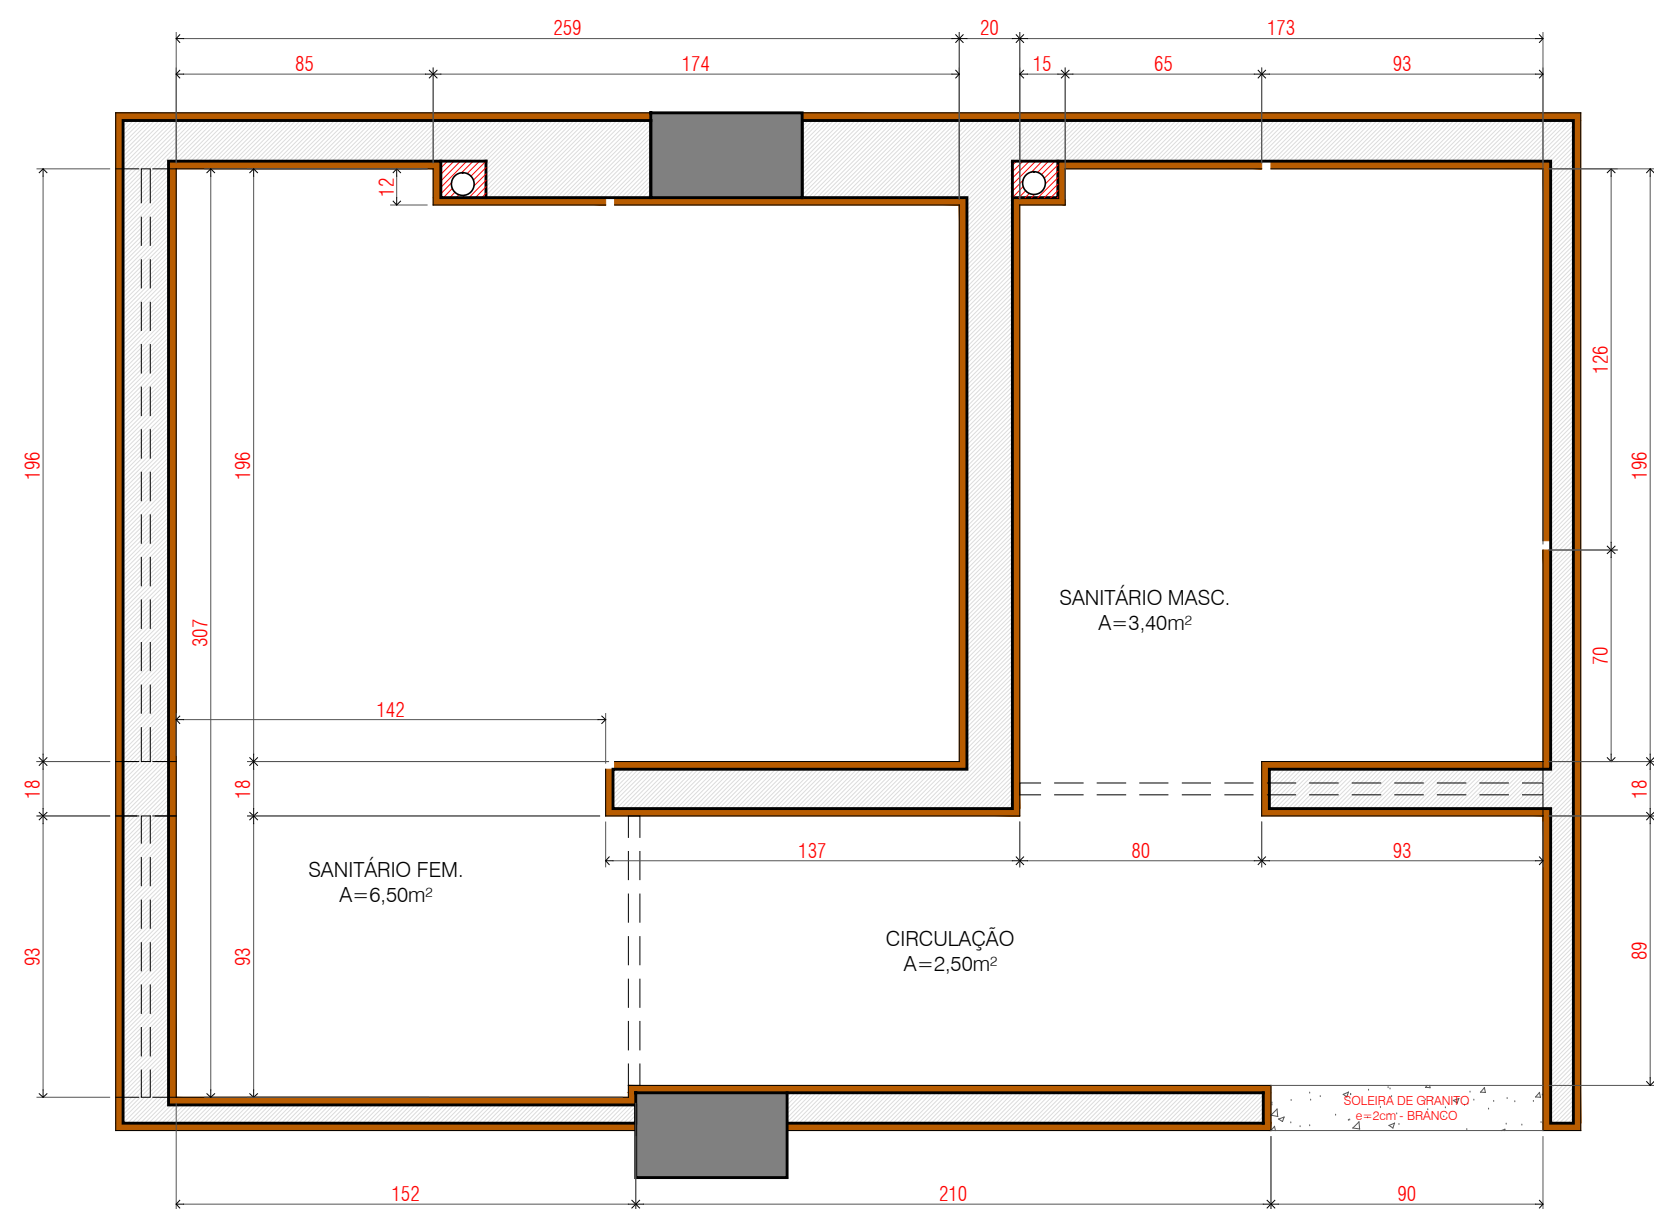


PLANTA BAIXA - MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA - BH. 2º PAVTº - CONSTRUÇÃO
esc. 1/25

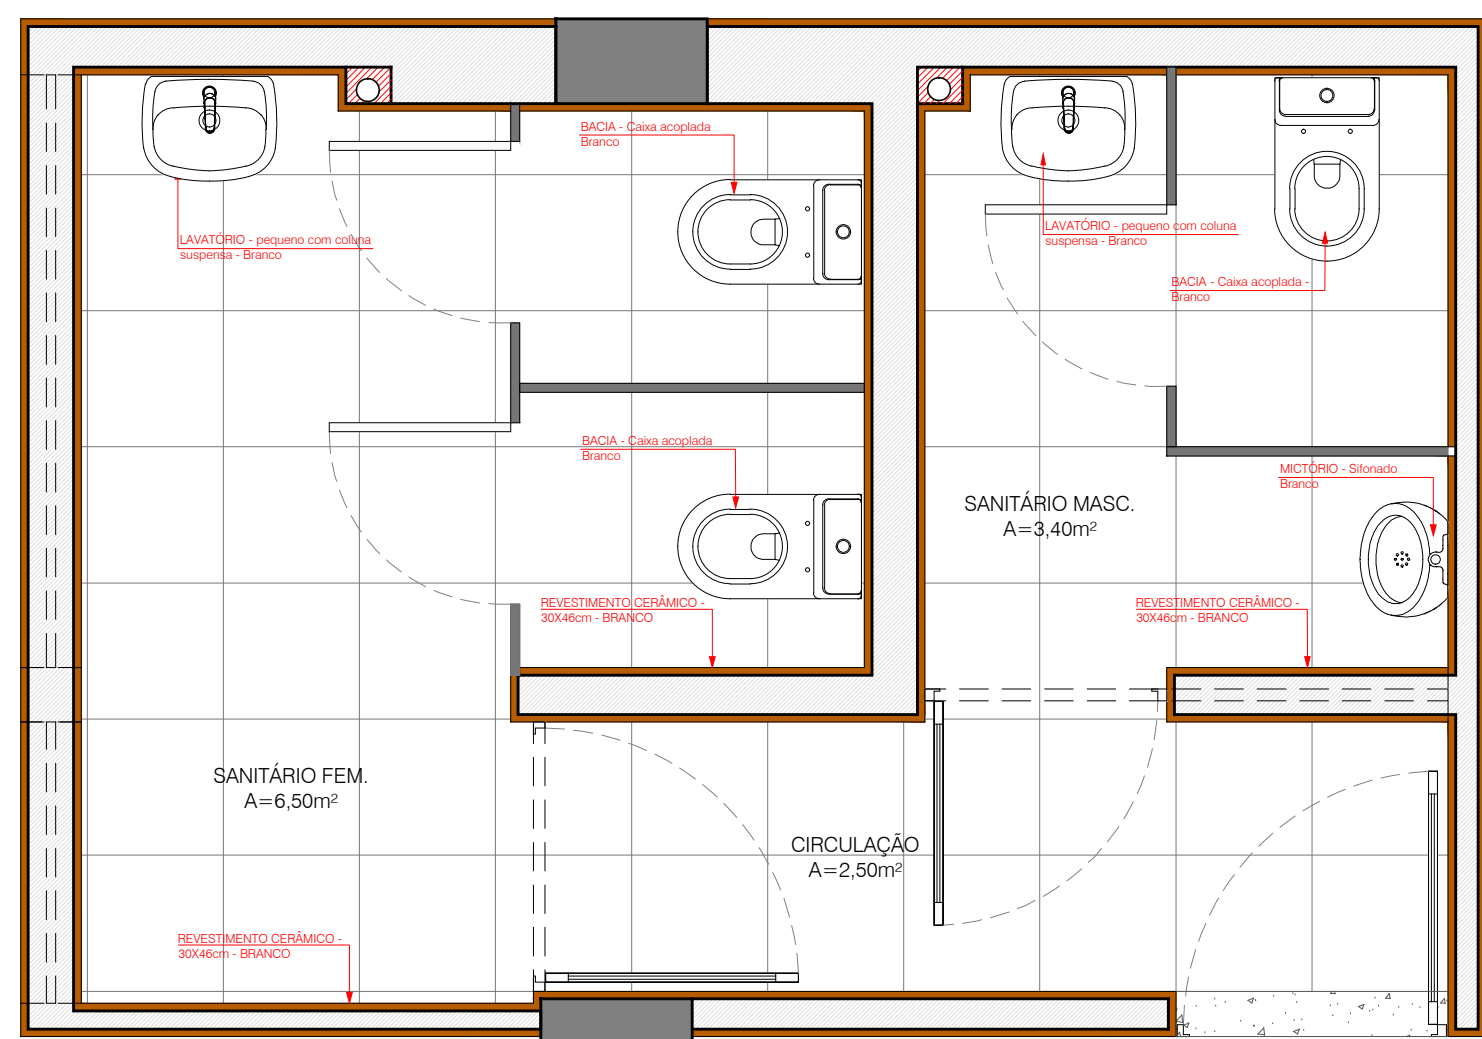


PLANTA BAIXA - LAYOUT - BH. 2º PAVTº - CONSTRUÇÃO
esc. 1/25

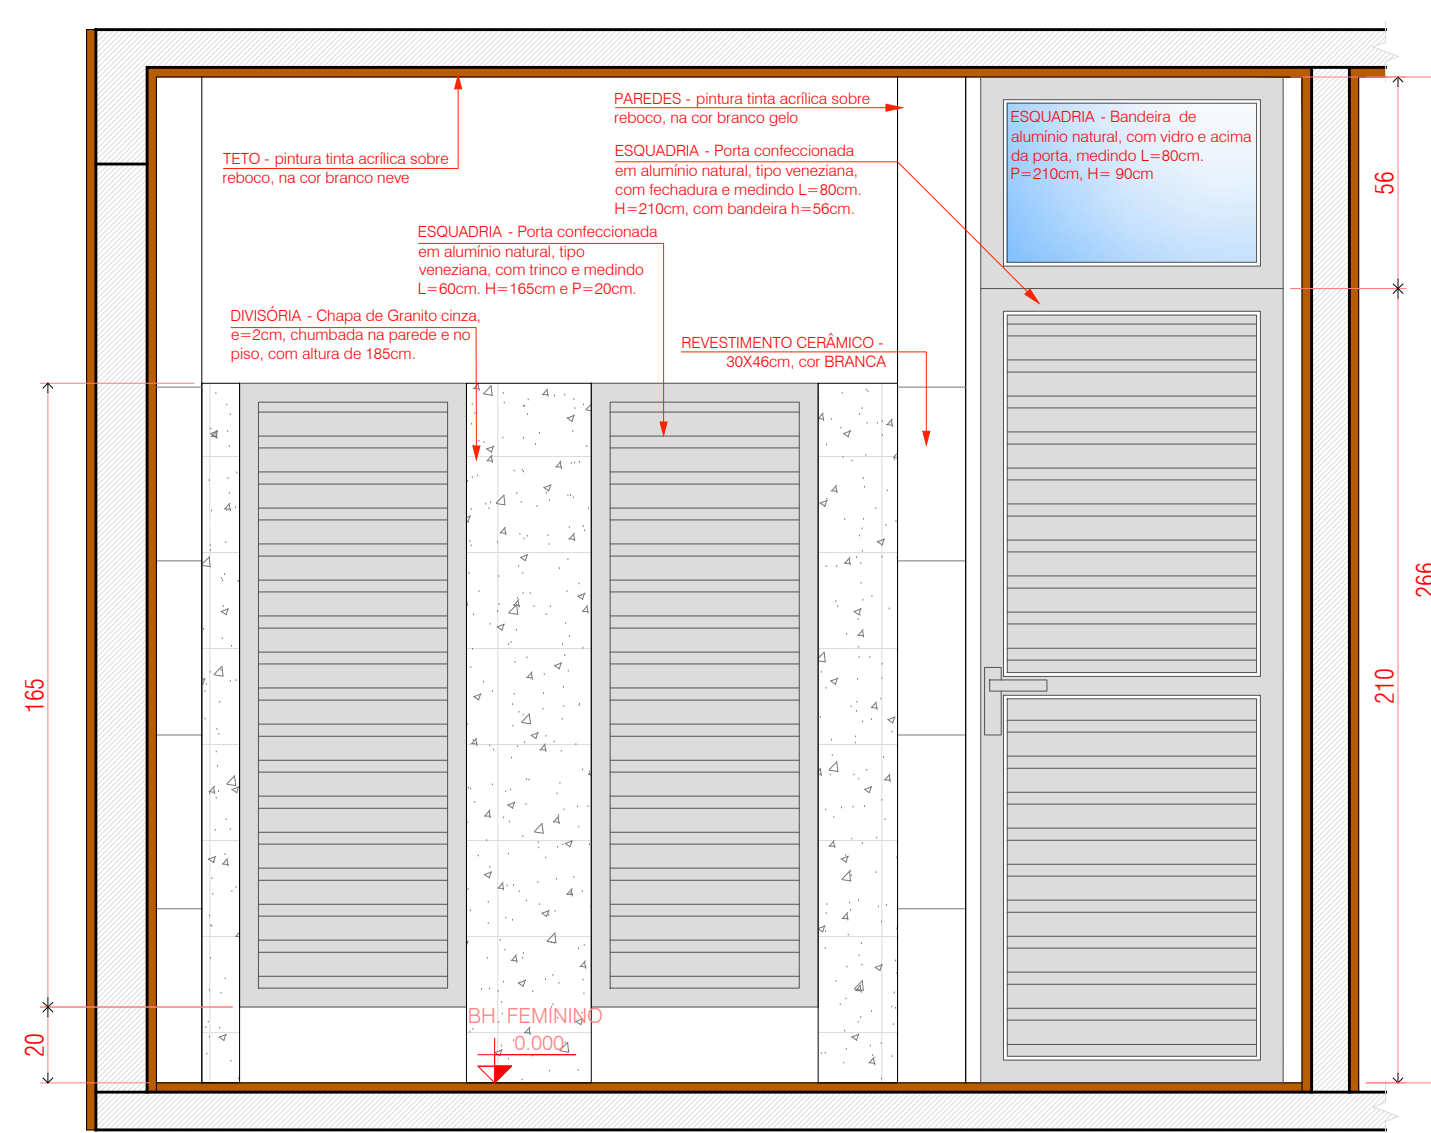


CORTE B-B - SANITÁRIO FEM.
esc. 1/20

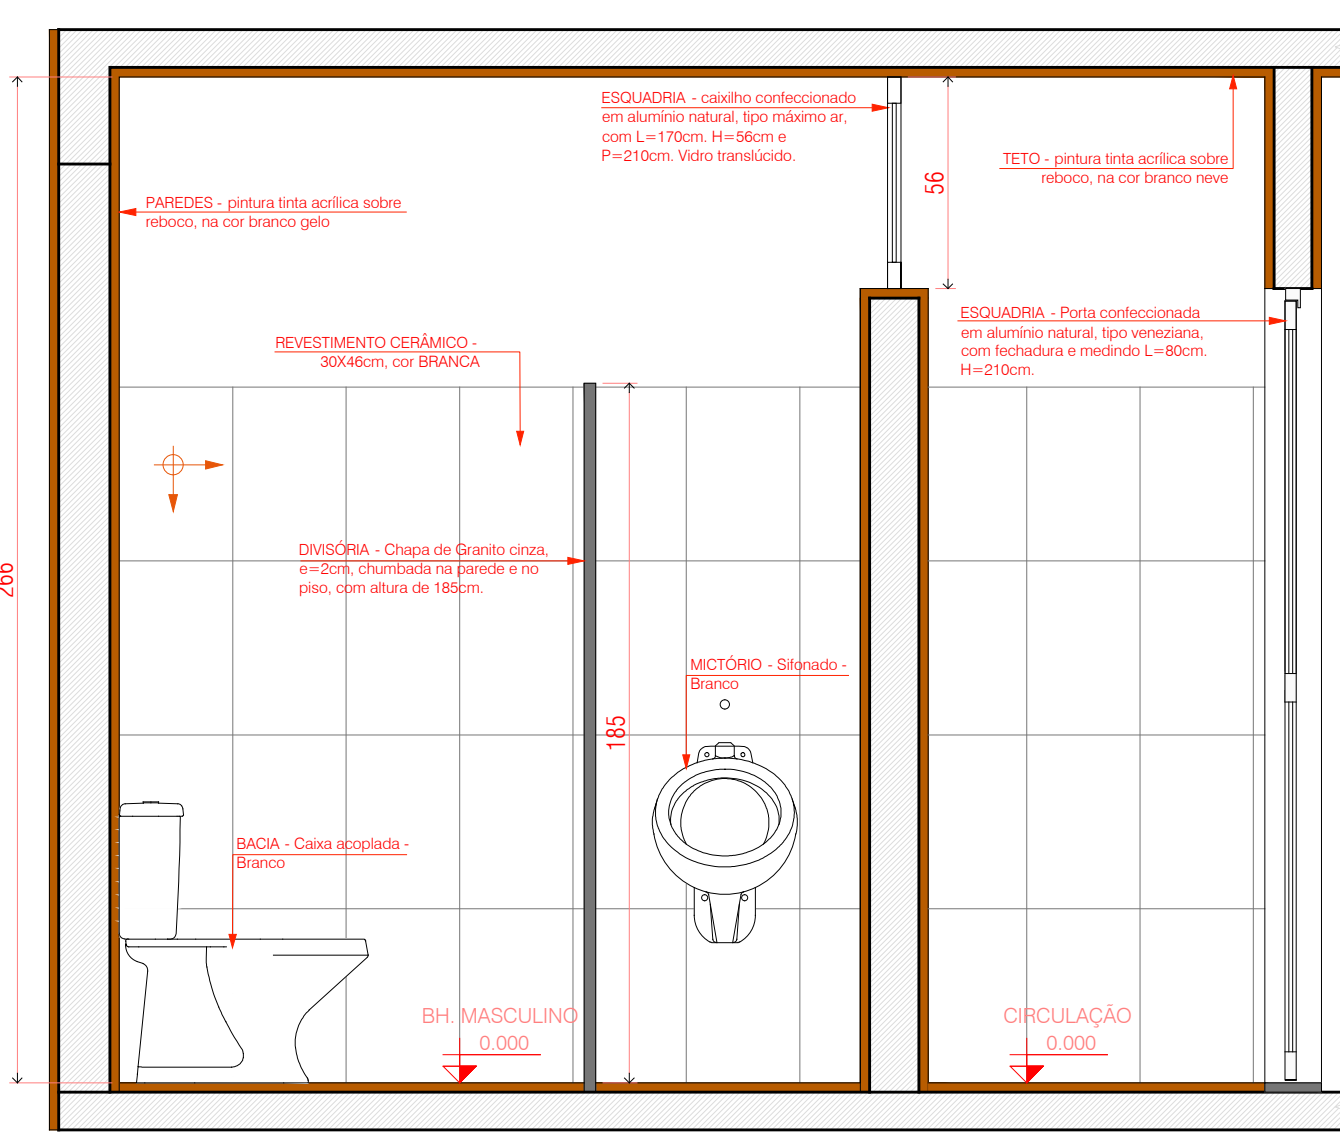

CORTE C-C - SANITÁRIO MASC.
esc. 1/20

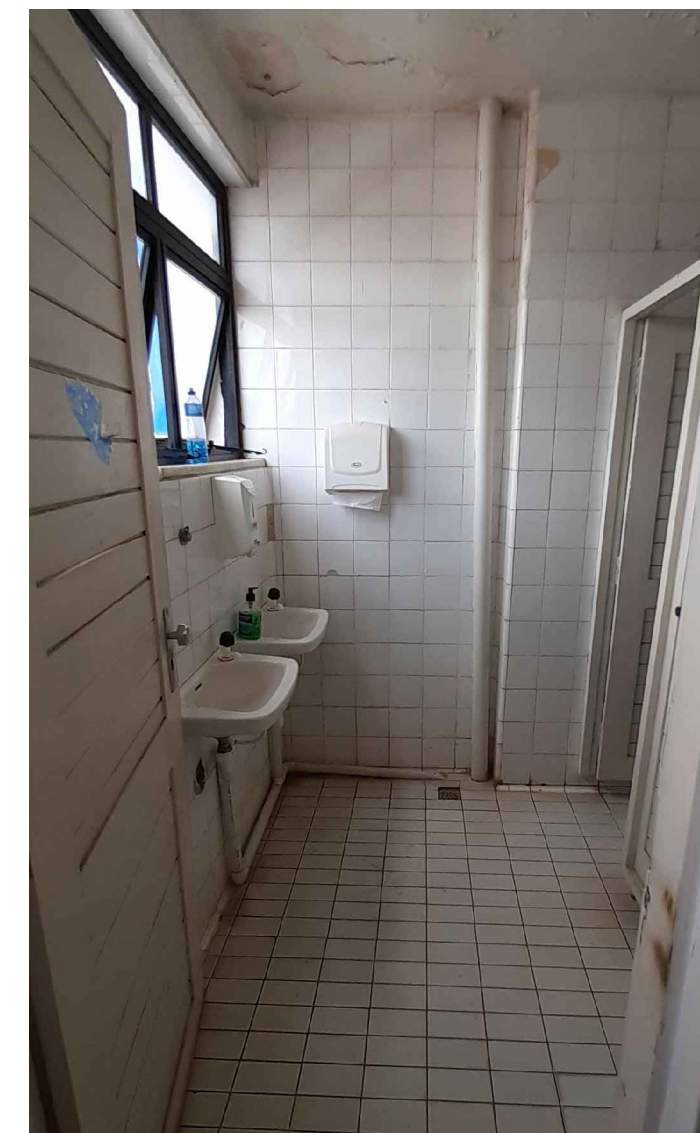

DETALHE - FOTO 2
Bh. Feminino - 2º Pavimento

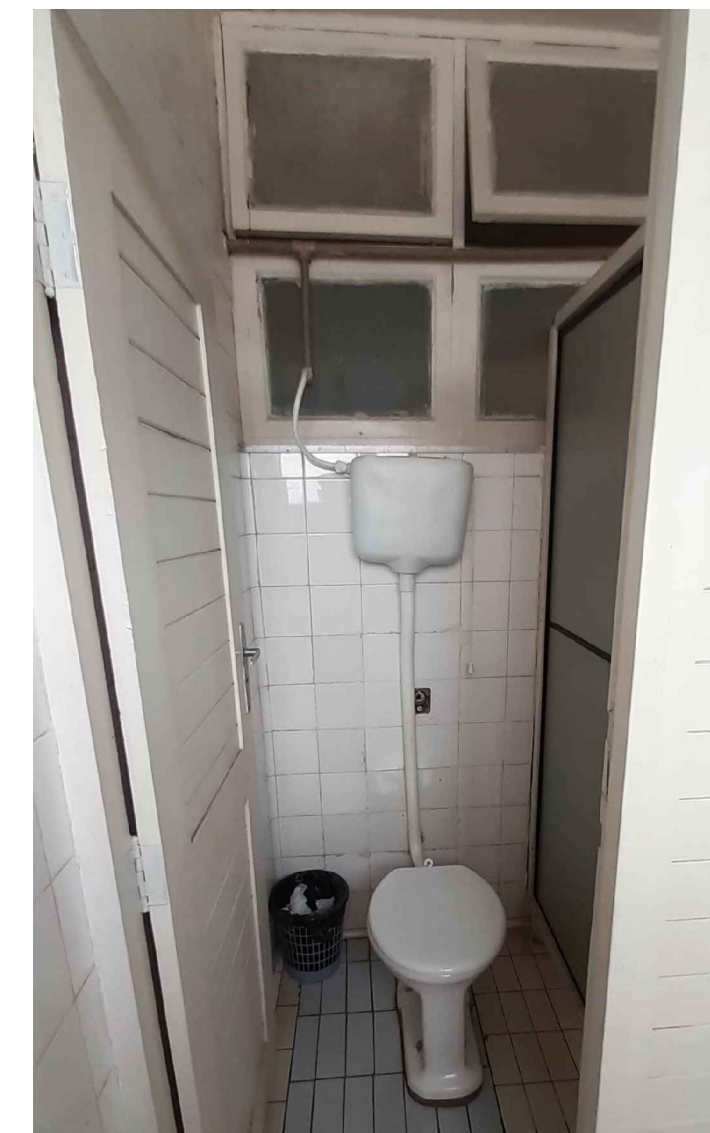

DETALHE - FOTO 3
Bh. Feminino - 2º Pavimento

MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA

- ALVENARIA CONSERVAR
- ALVENARIA CONSTRUIR
- ALVENARIA DEMOLIR

LEGENDA REVESTIMENTOS


- PISOS:
 - CERÂMICA 45X45cm, BRANCA
- TETOS:
 - PINTURA TINTA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, BRANCA
- PAREDES INTERNAS:
 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, COR GELO.
 - REVESTIMENTO 30X46cm / H= 1,84m, BRANCA.

ARQUITETURA


PROPRIETÁRIO: Instituto Nacional do Seguro Social

AUTOR DO PROJETO: Arquiteto Rogério Silveira Barros - CAU A20896-5


RESP. PELA EXEC. DA OBRA:

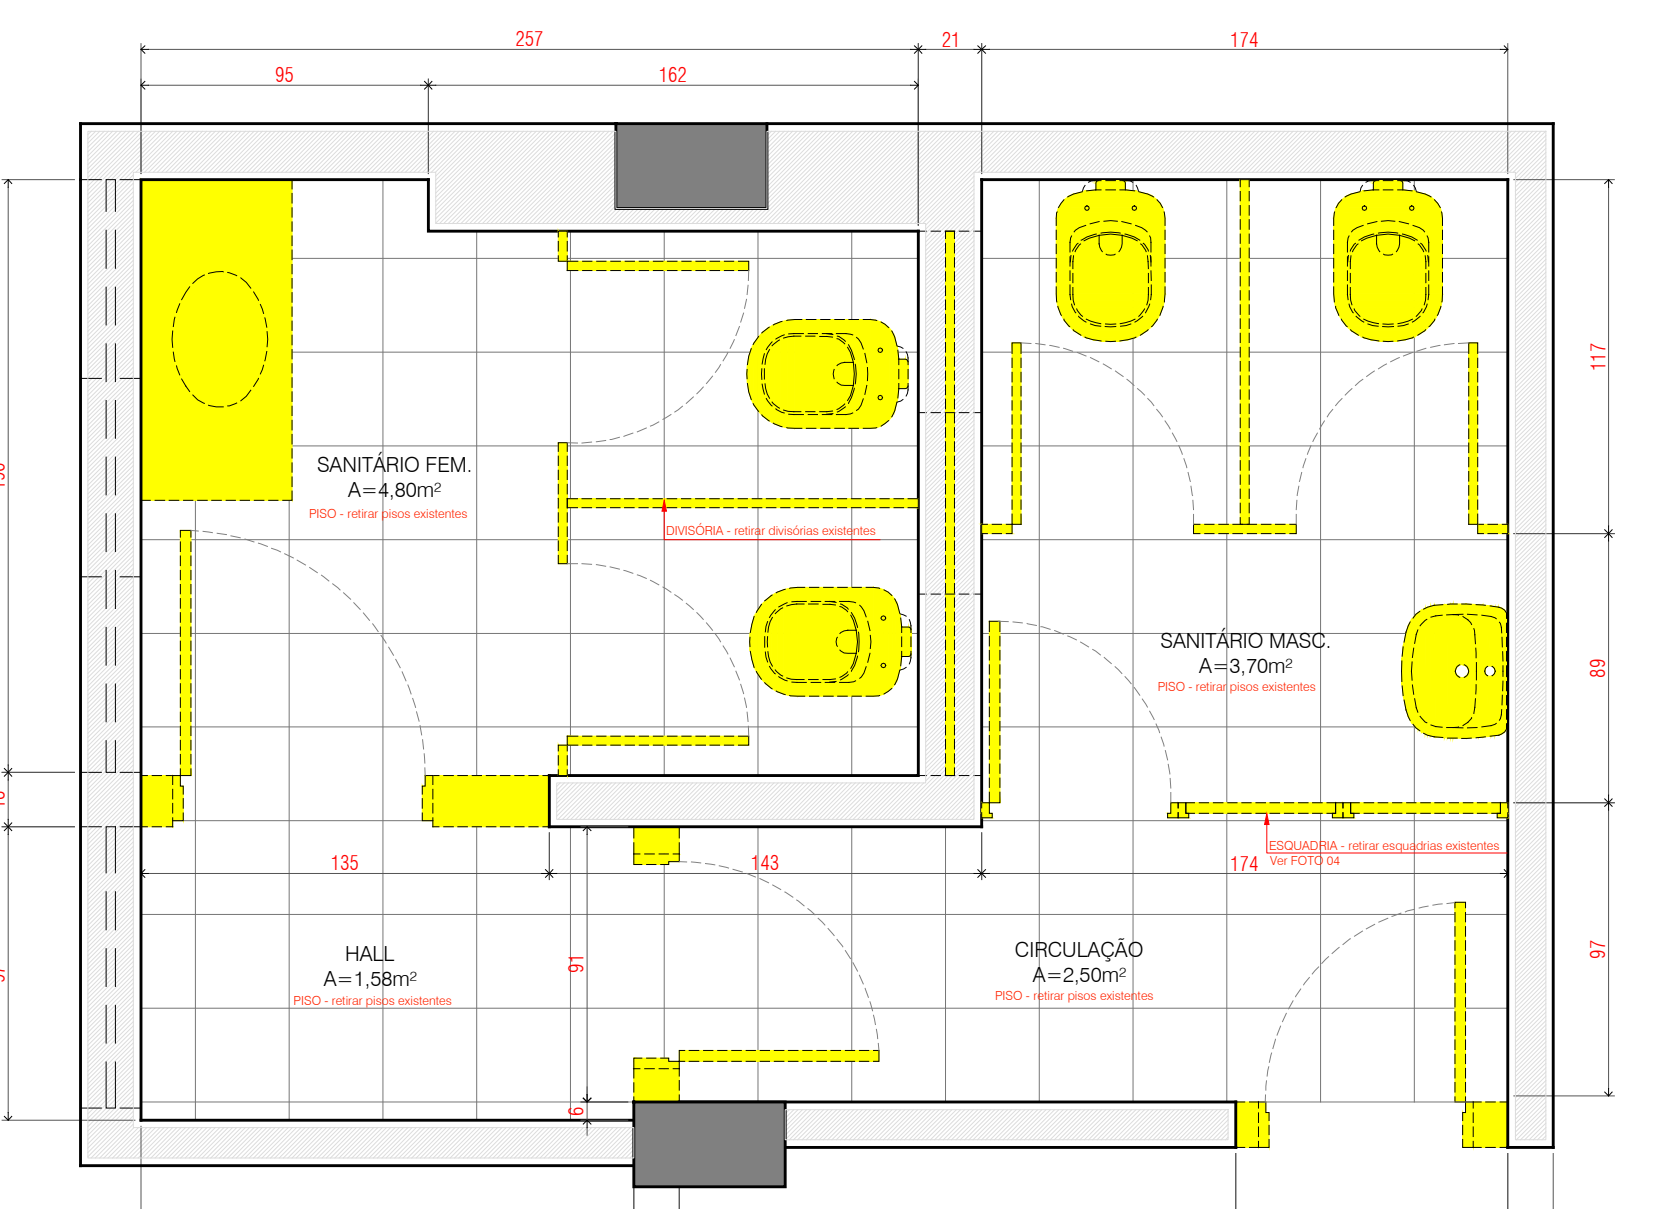


PLANTA BAIXA - MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA - BH. 3º PAVTº - DEMOLIÇÃO
esc. 1/25

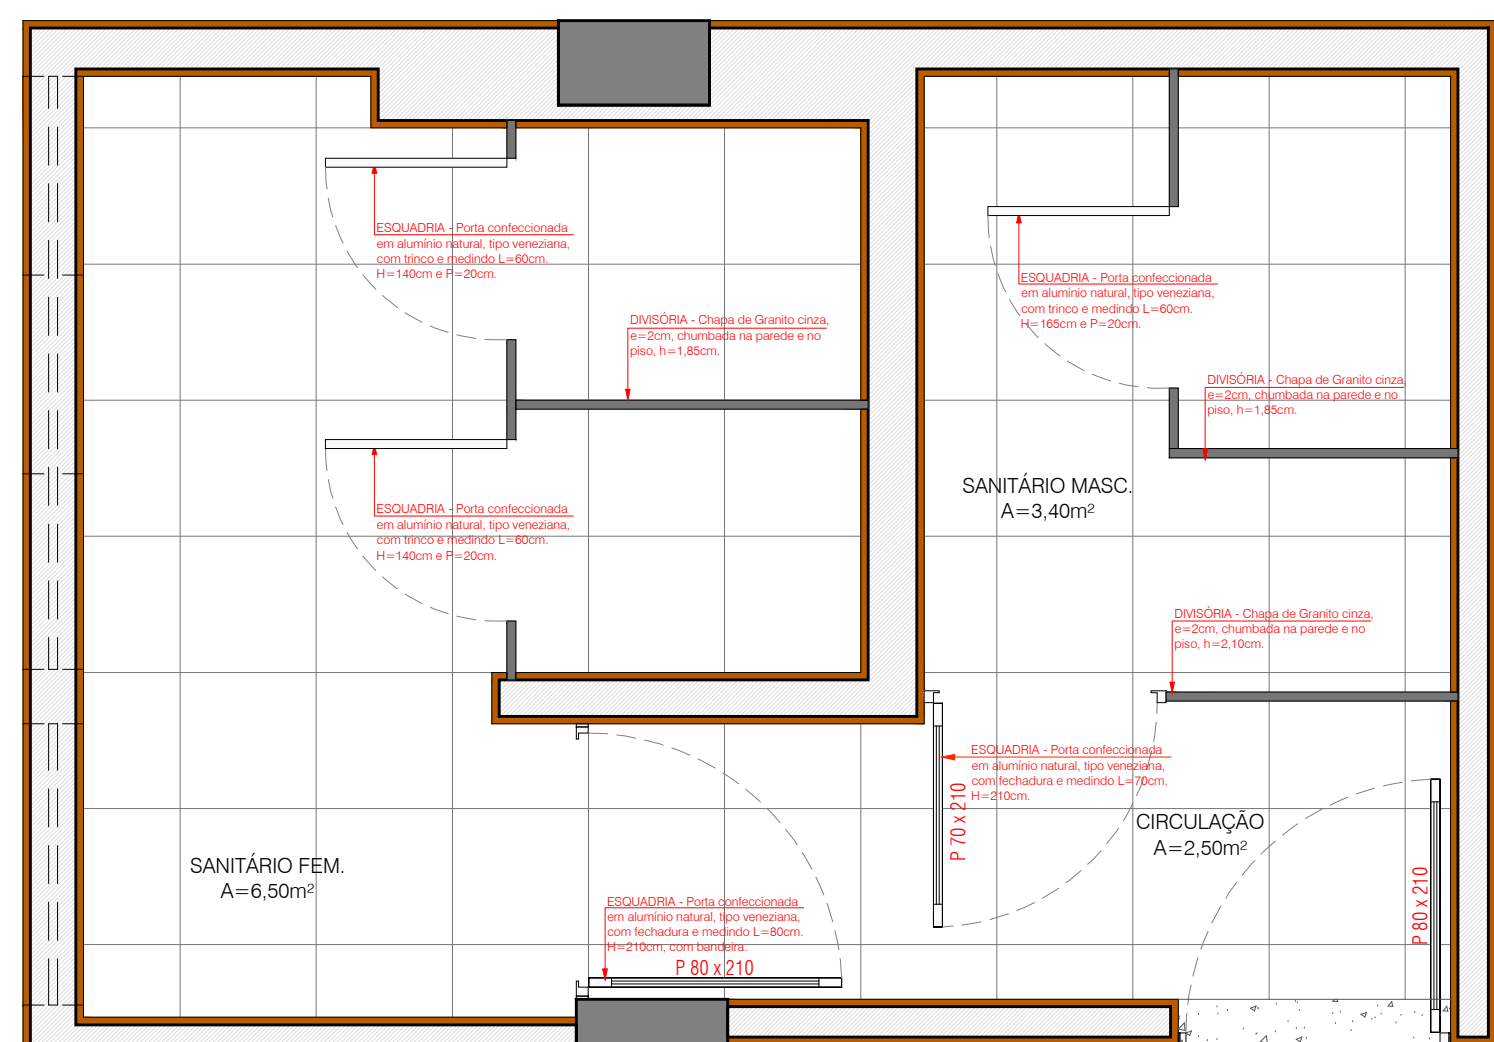


PLANTA BAIXA - LAYOUT - BH. 3º PAVTº - ESQUADRIAS / DIVISÓRIAS
esc. 1/25

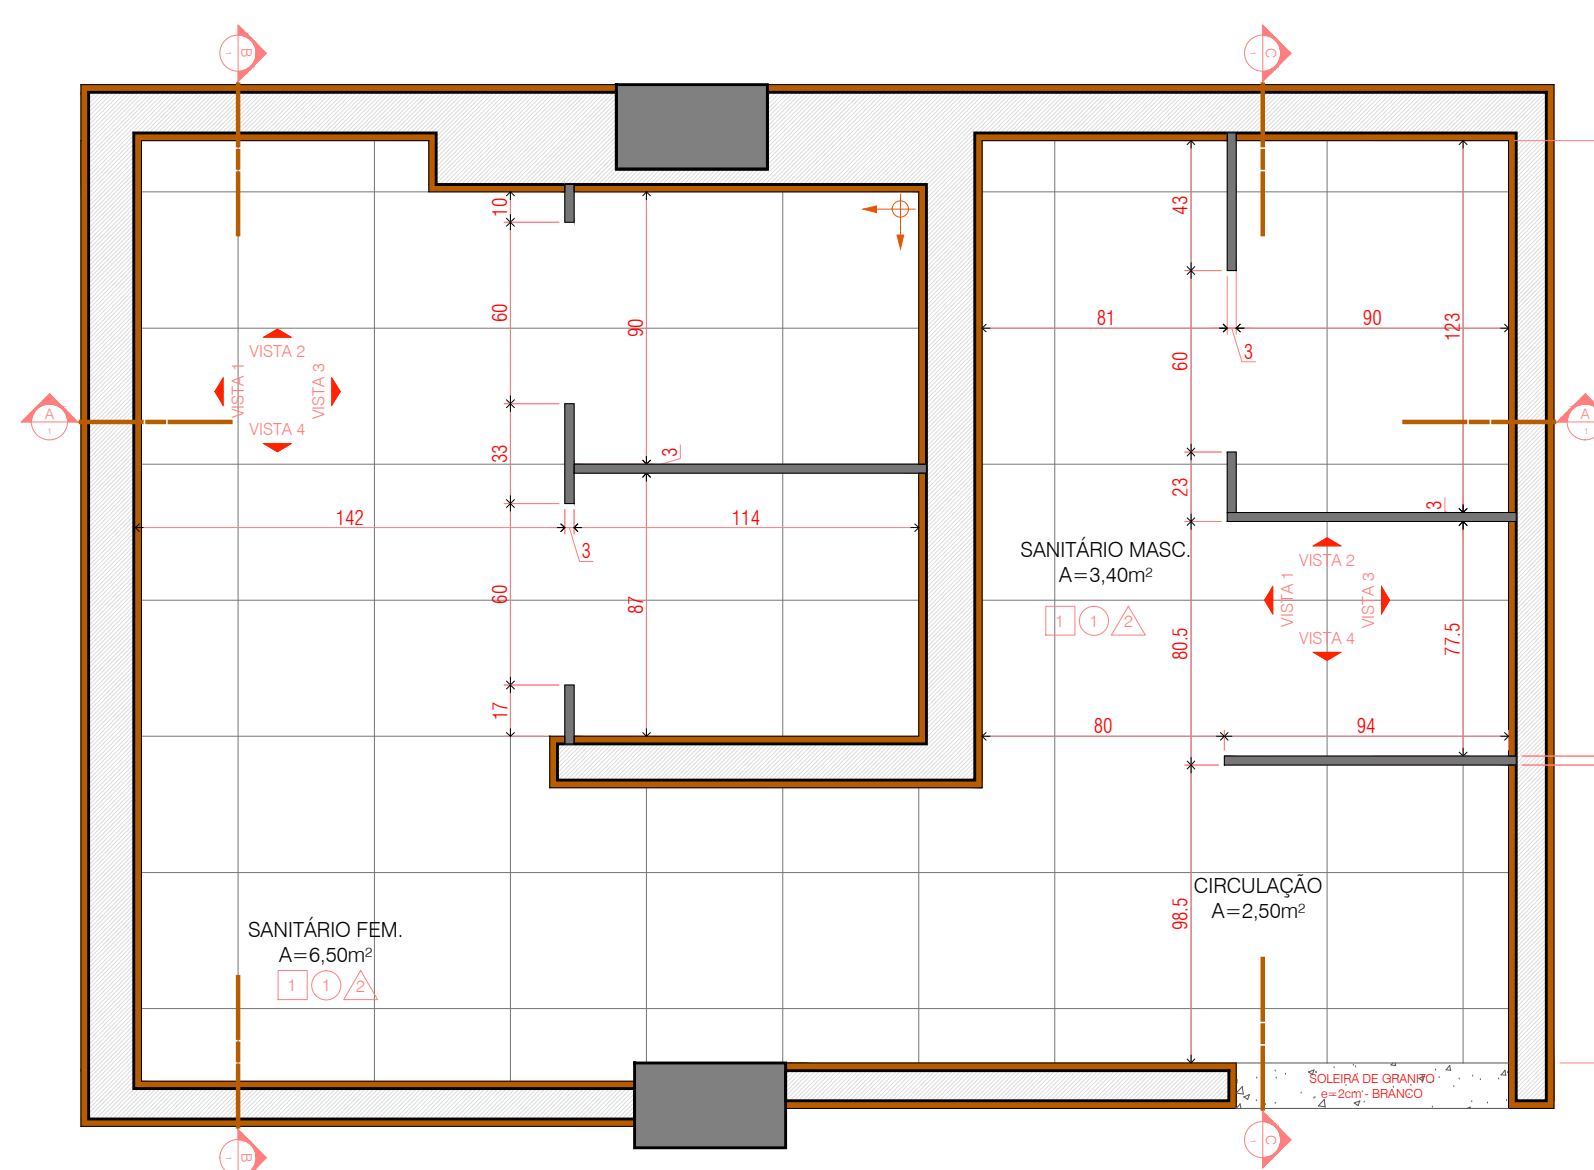


PLANTA BAIXA - PAGINAÇÃO DE PISO - BH. 3º PAVTº
esc. 1/25

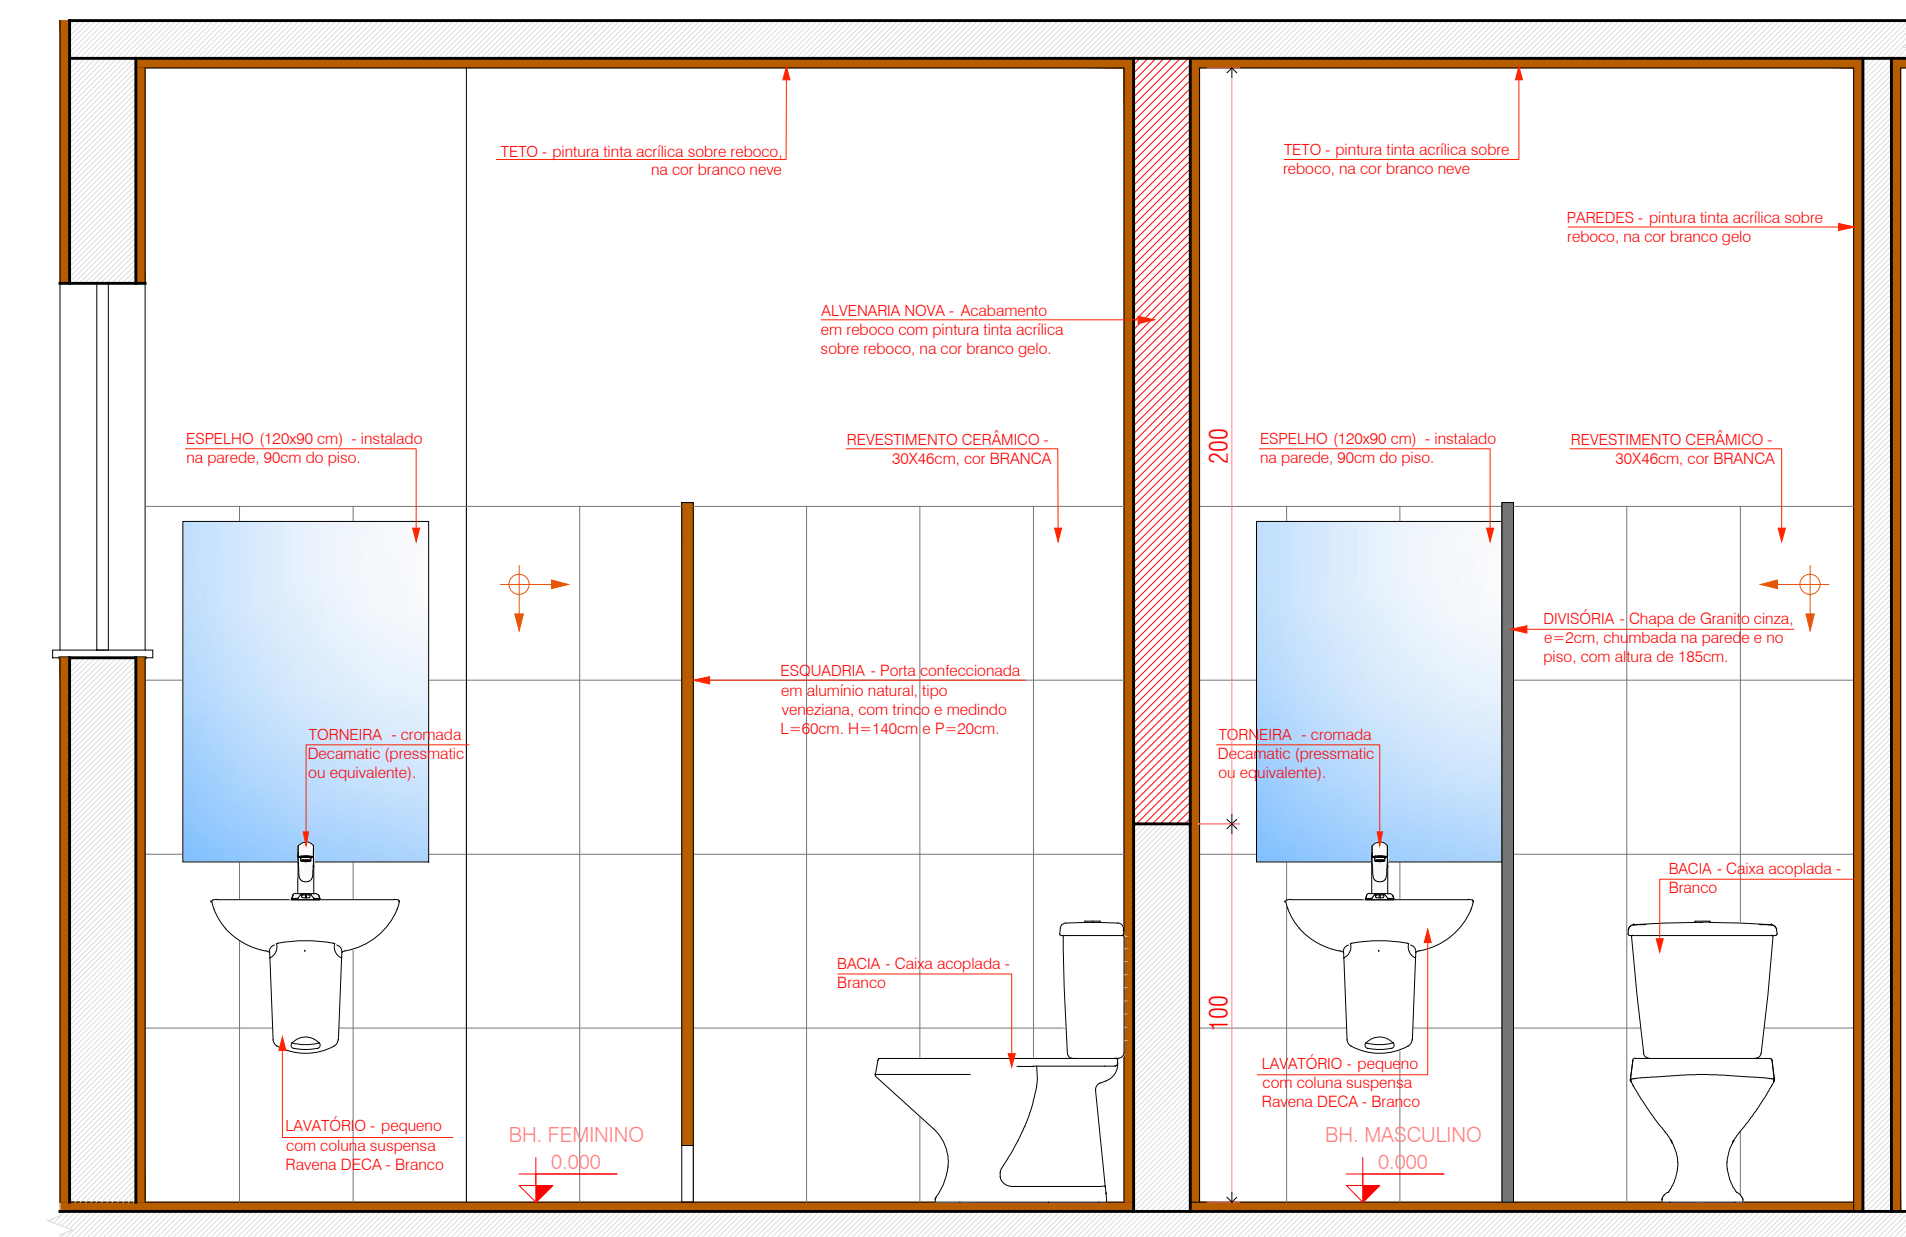


CORTE A-A - SANITÁRIOS MASC. / FEM.
esc. 1/20

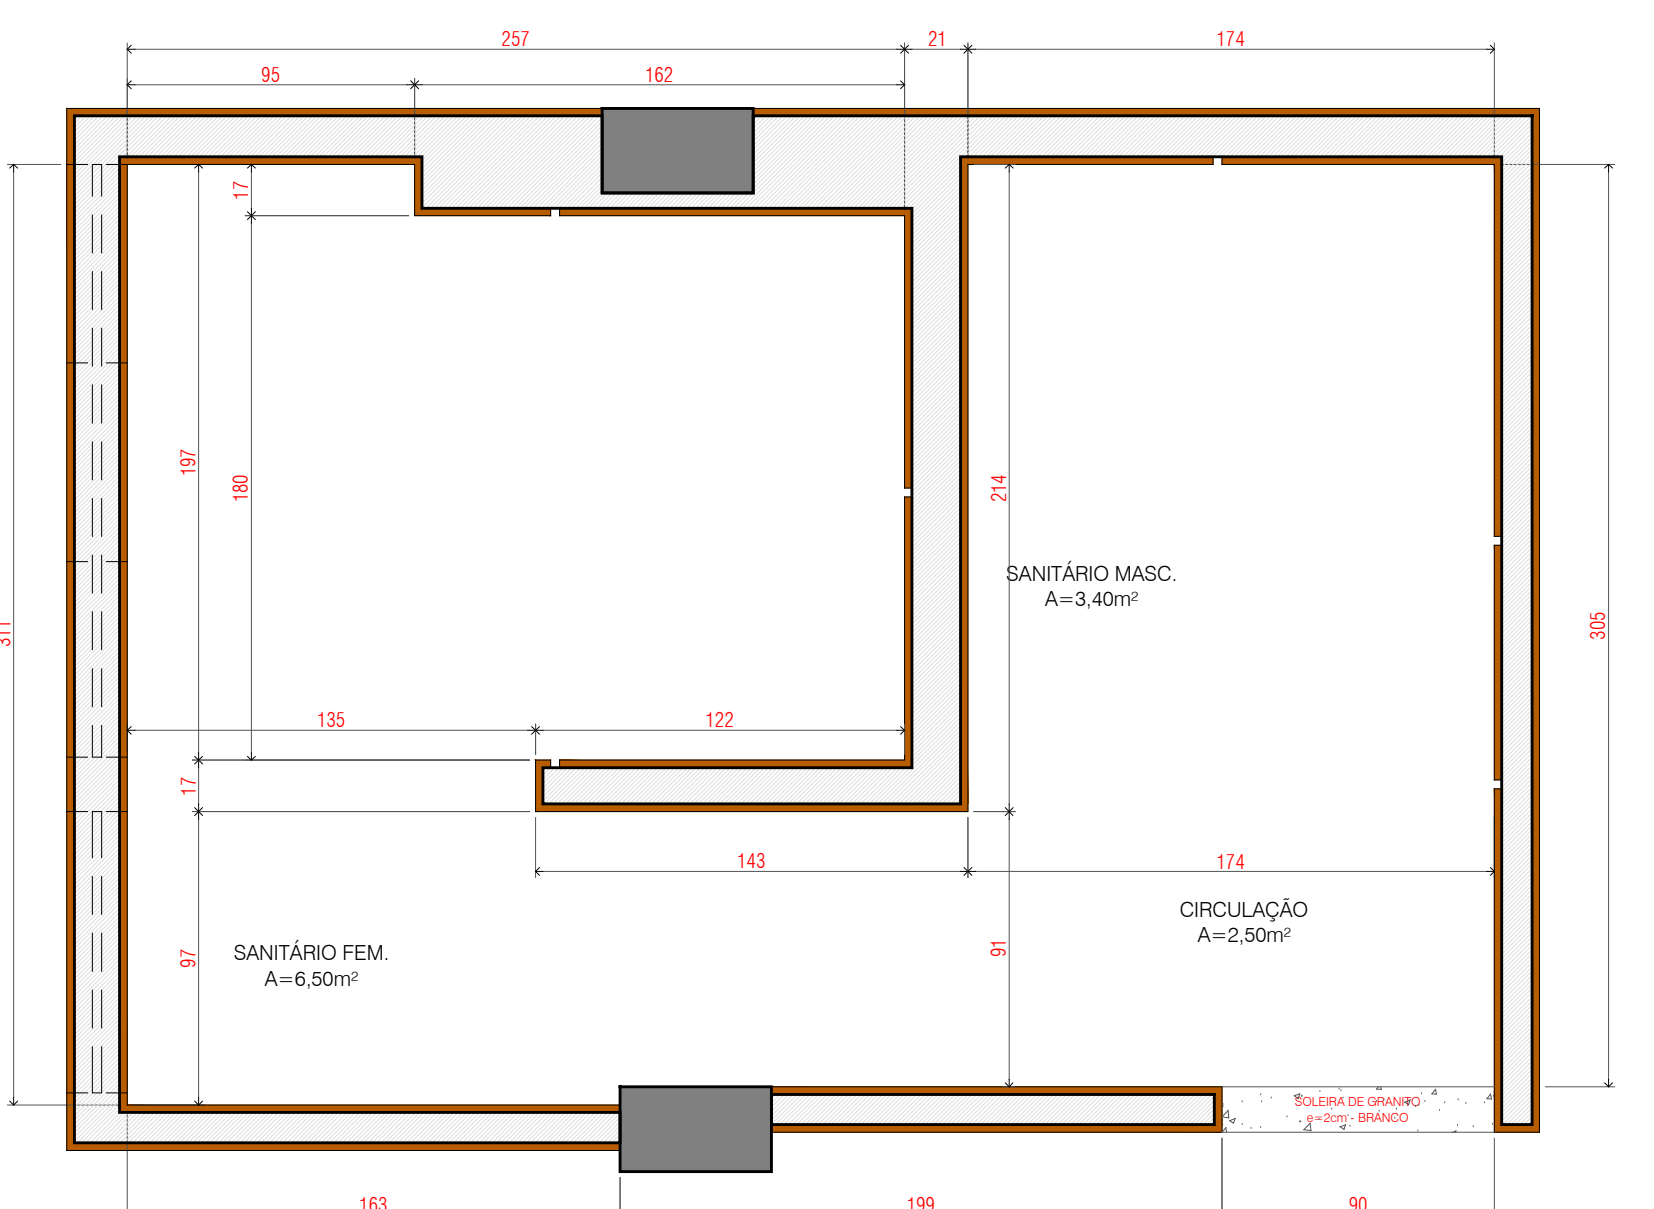


PLANTA BAIXA - MODIFICAÇÃO DE ALVENARIA - BH. 3º PAVTº - CONSTRUÇÃO
esc. 1/25

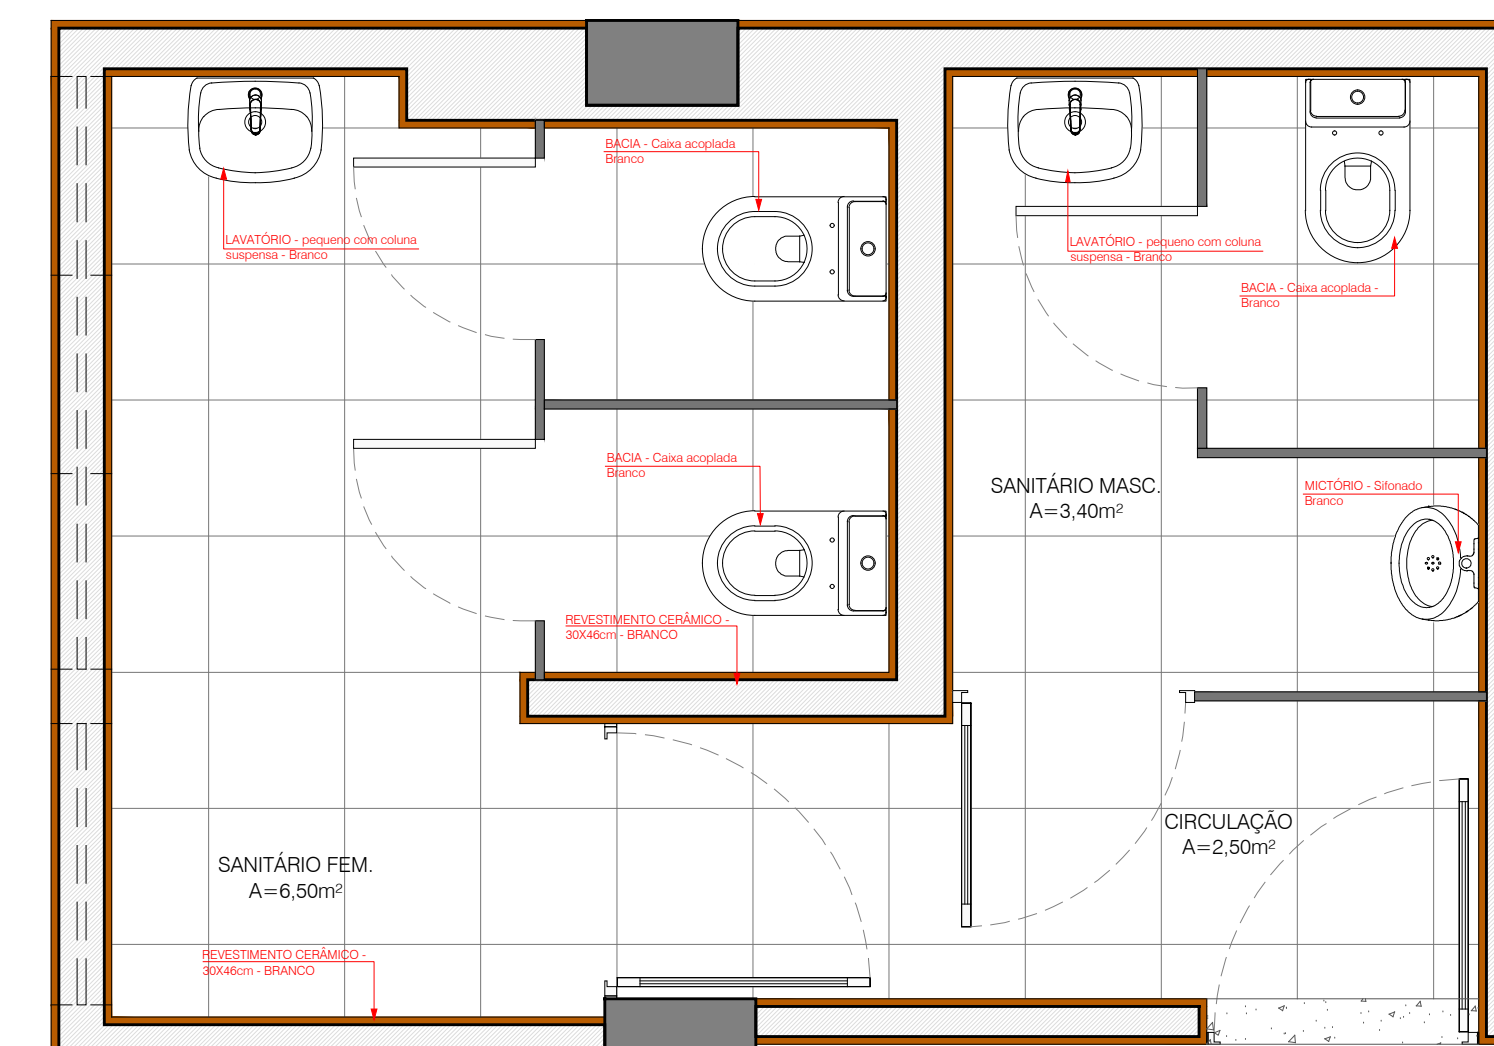

PLANTA BAIXA - LAYOUT - BH. 3º PAVTº - CONSTRUÇÃO
esc. 1/25

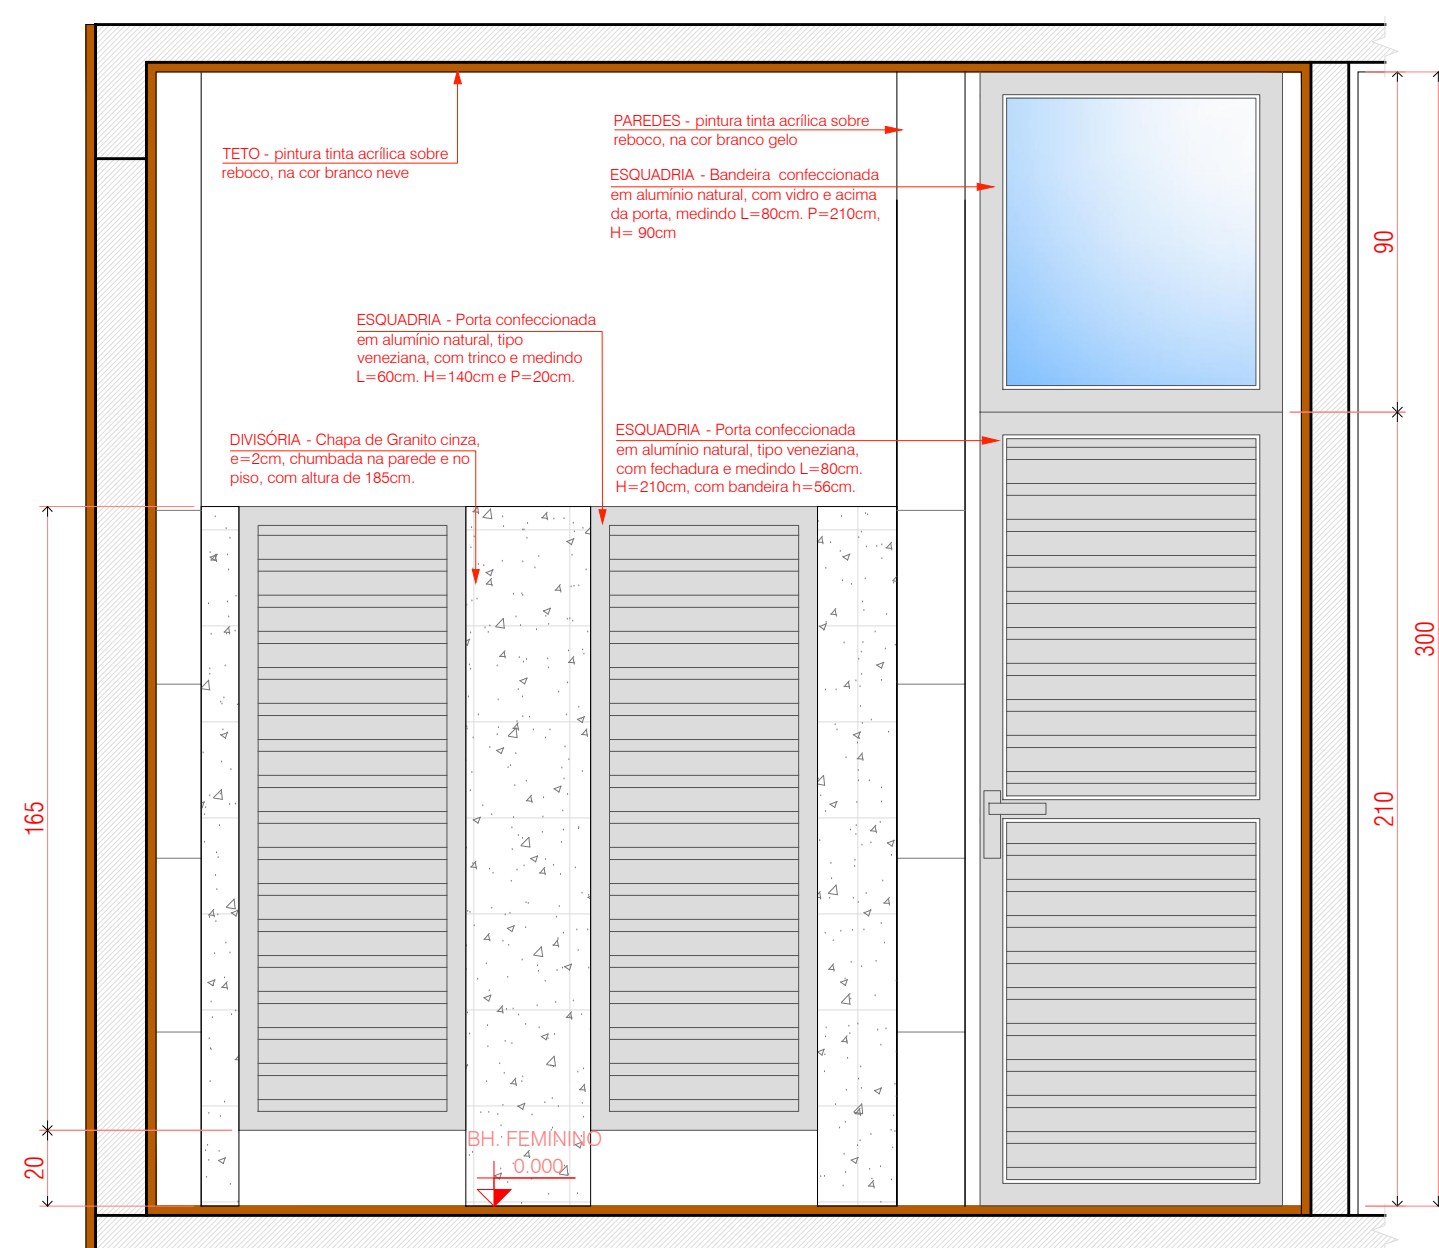

CORTE B-B - SANITÁRIO FEM.
esc. 1/20

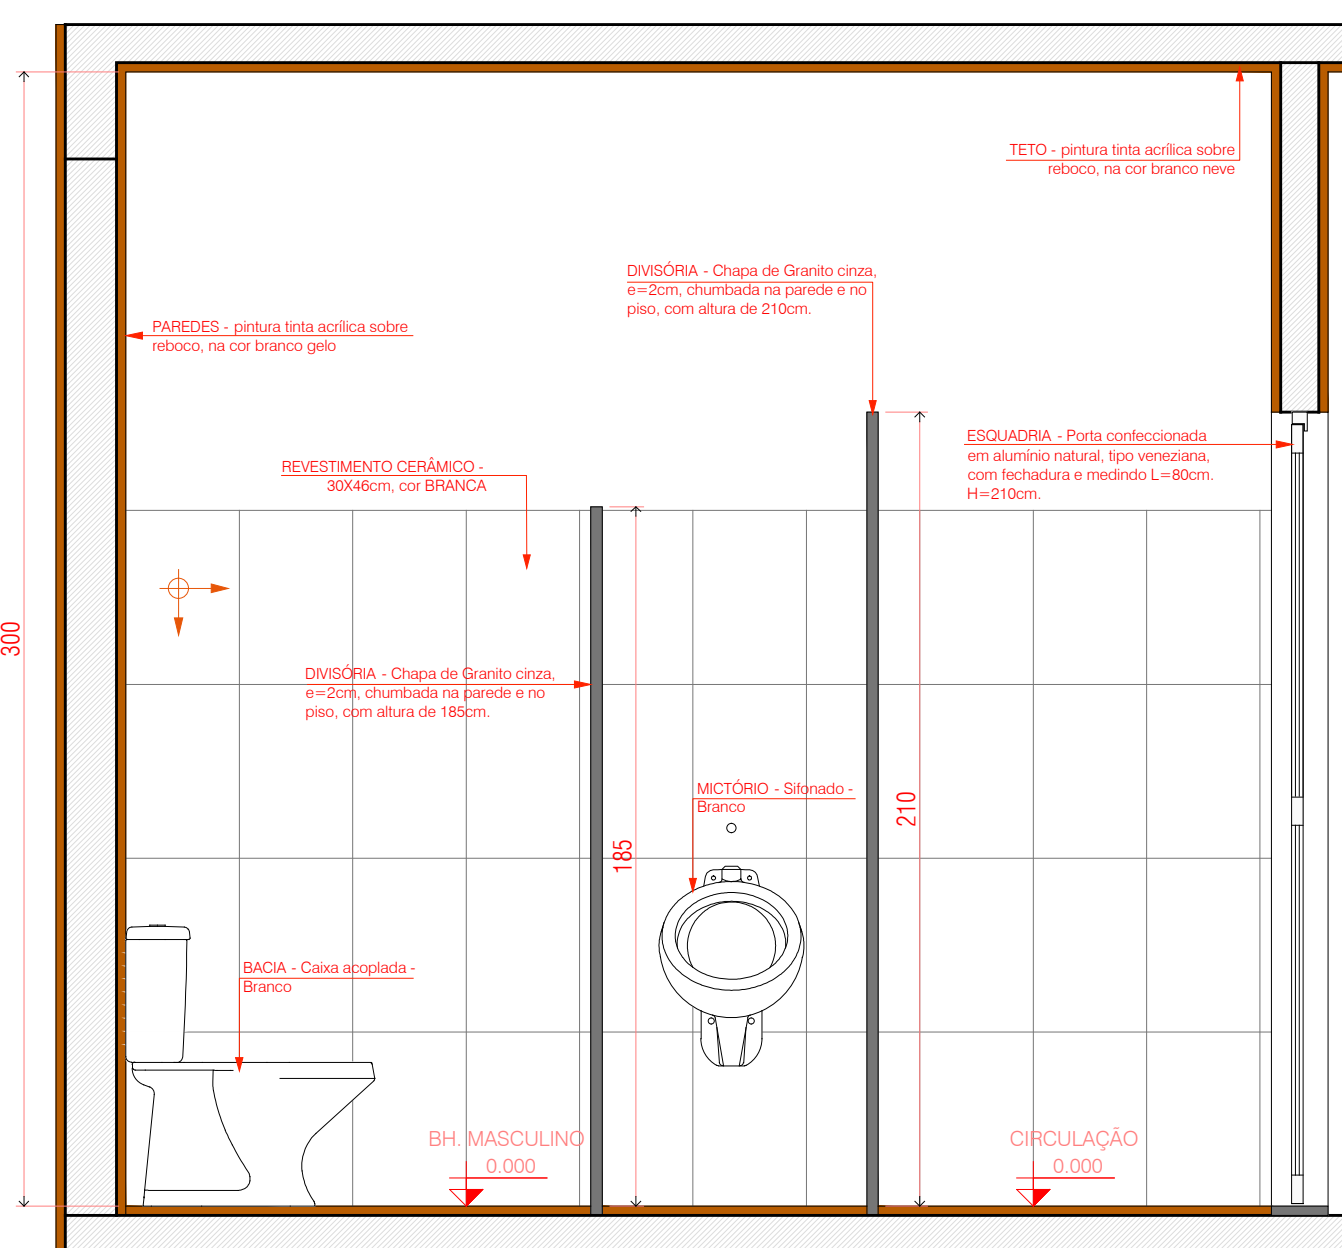


CORTE C-C - SANITÁRIO MASC.
esc. 1/20




DETALHE - FOTO 4
Bh. Masculino - 3º Pavimento



INSS			
Instituto Nacional do Seguro Social Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste Serviço de Engenharia e Patrimônio			
ASSUNTO:	Adequações na GEX / APS Santarém/PA		
ENGENHEIRO:	Rogério Silveira Barros - CAU A20896-5		
PROJETO:	Arquitetura	2º / 3º PAVTº	DETALHAMENTO (B/H) PLANTAS BAIXAS CORTES A-A / B-B / C-C DETALHES
Auto:	Rogério Silveira Barros Arquiteto - CAU A20896-5	Exec:	Indicadas
Des:	Junho/2021	08/08	


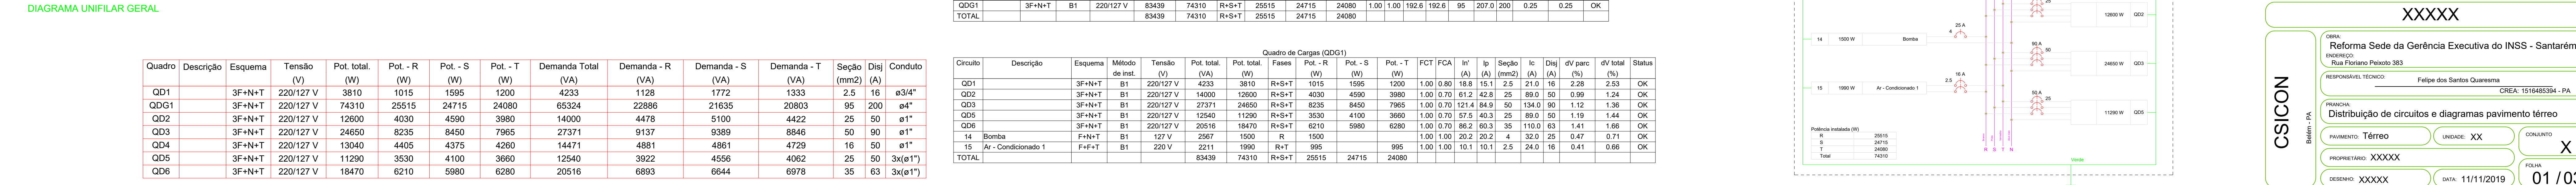
[illegible]caminho do segredo

Legenda de fiação		
107	15	15
108	15	15
109	15	15
110	15	15
111	15	15
112	15	15
113	15	15
114	15	15
115	15	15
116	15	15
117	15	15
118	15	15
119	15	15
120	15	15
121	15	15
122	15	15
123	15	15
124	15	15
125	15	15
126	15	15
127	15	15
128	15	15
129	15	15
130	15	15
131	15	15
132	15	15
133	15	15
134	15	15
135	15	15
136	15	15
137	15	15
138	15	15
139	15	15
140	15	15
141	15	15
142	15	15
143	15	15
144	15	15
145	15	15
146	15	15
147	15	15
148	15	15
149	15	15
150	15	15
151	15	15
152	15	15
153	15	15
154	15	15
155	15	15
156	15	15
157	15	15
158	15	15
159	15	15
160	15	15
161	15	15
162	15	15
163	15	15
164	15	15
165	15	15
166	15	15
167	15	15
168	15	15
169	15	15
170	15	15
171	15	15
172	15	15
173	15	15
174	15	15
175	15	15
176	15	15


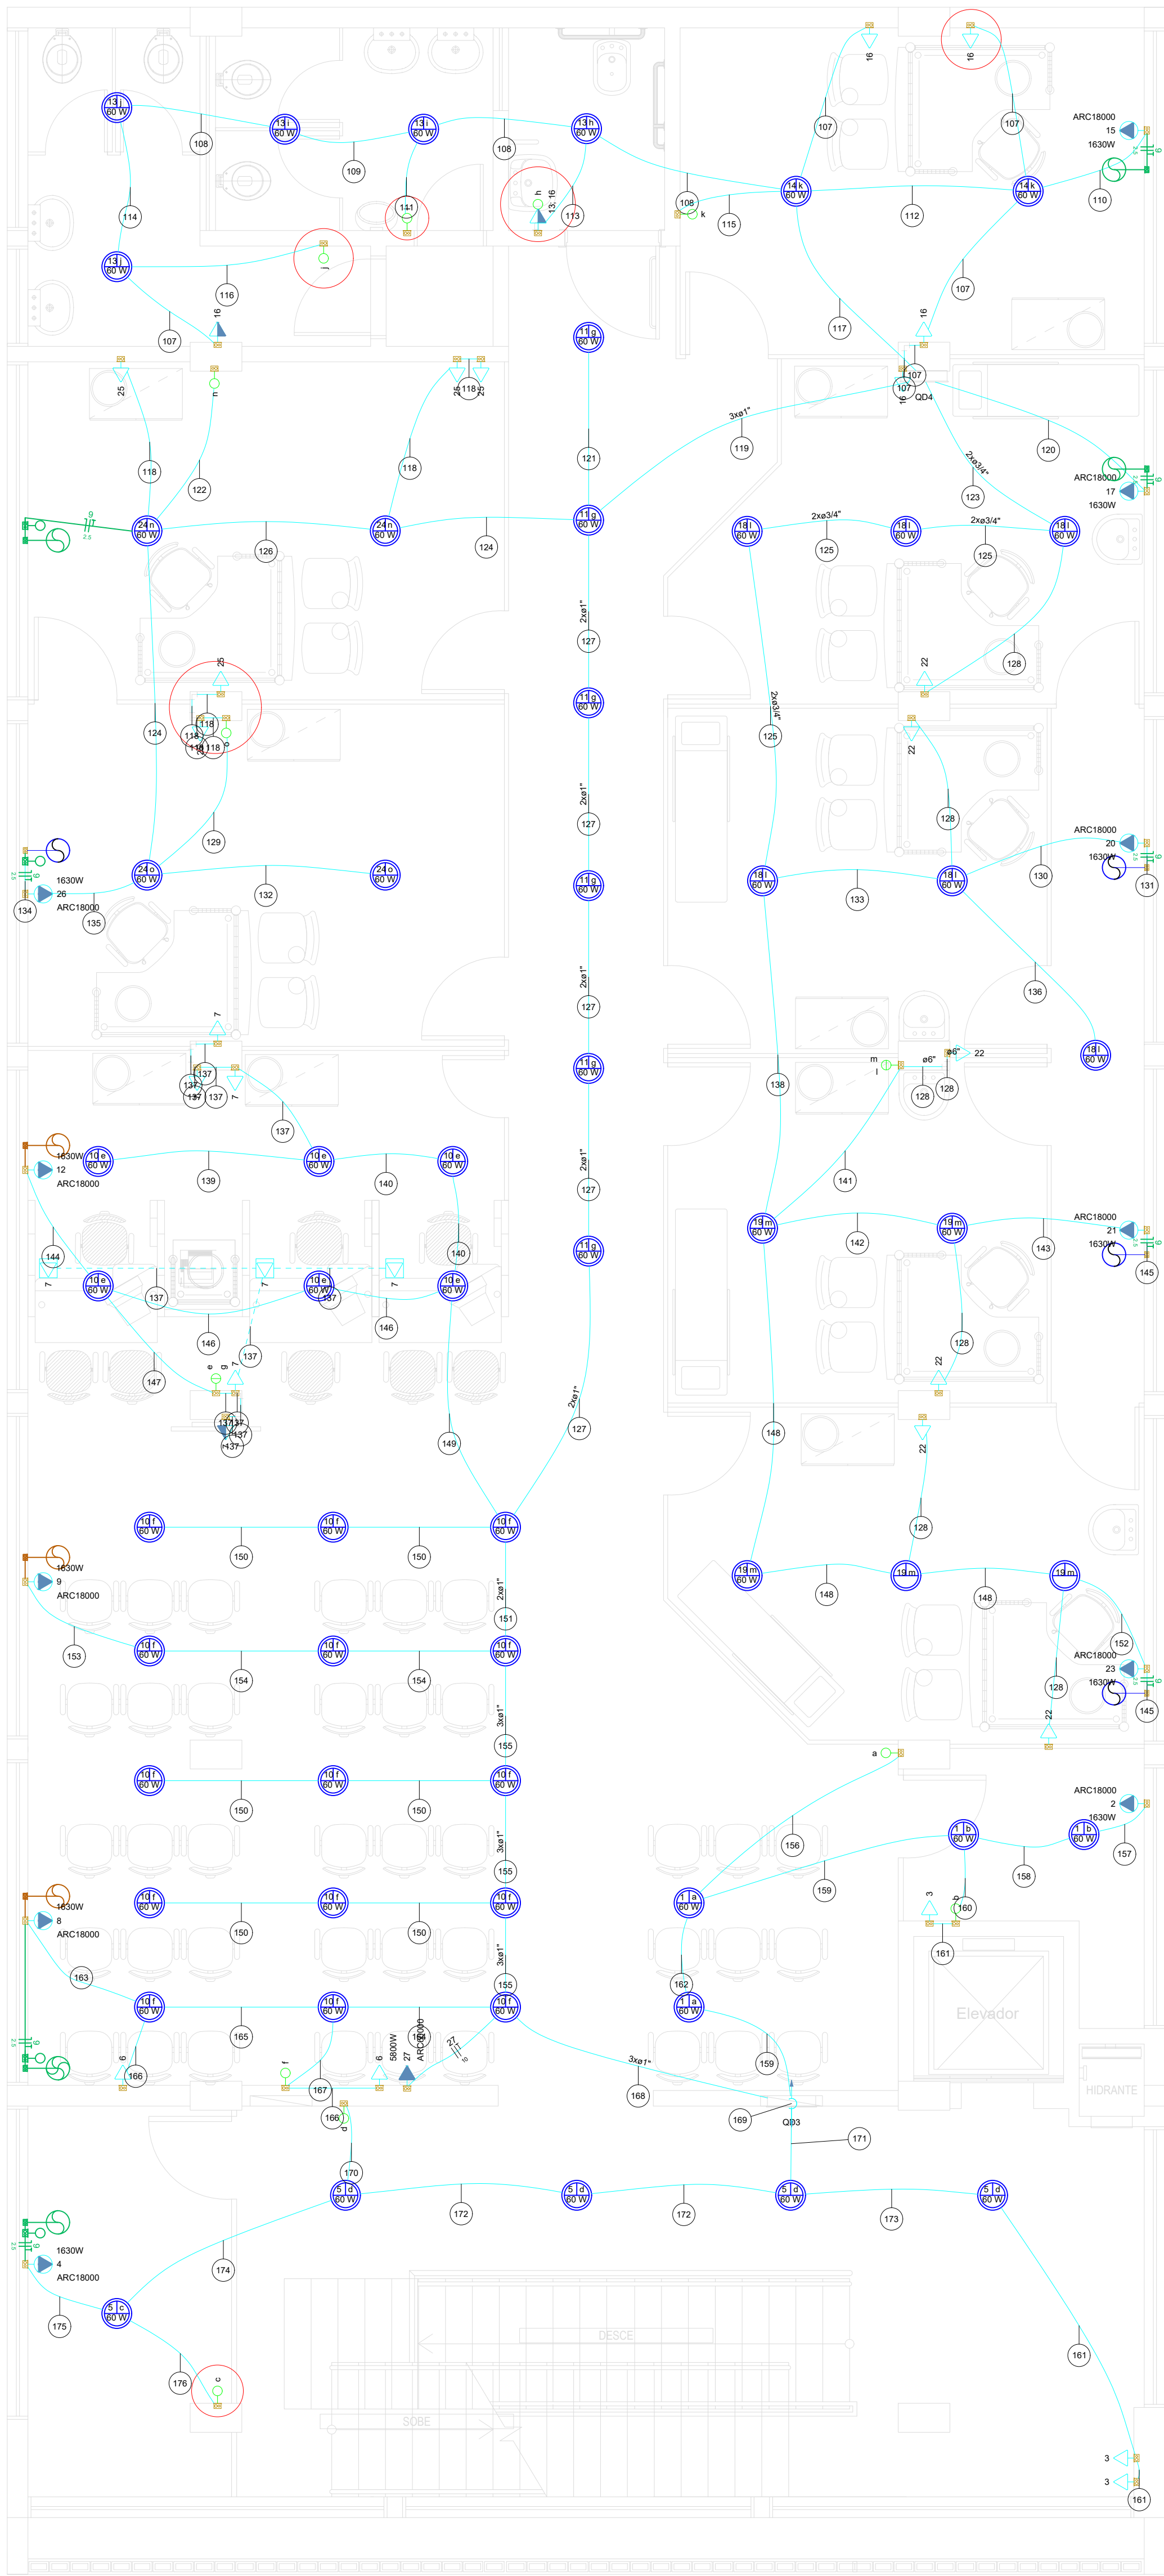


Legenda detalhada		
Exatador 50 a 100 m/m	Dispositivo Elétrico - embutido	Renovador de ar Splitvent 17W
Exatador 500 m/m	Dispositivo Elétrico - embutido	Renovador de ar MAXX 225W
Interruptor simples 1 tectas - 1,10m do piso	Acessórios p/ eletrodutos	Caixa PVC 4x2"
Dispositivo Elétrico - embutido	Interruptor simples - 1 tectas	Placa 2x4"
Interruptor simples 2 tectas - 1,10m do piso	Acessórios p/ eletrodutos	Caixa PVC 4x2"
Dispositivo Elétrico - embutido	Placa 2x4"	Interruptor simples - 2 tectas
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso	Acessórios p/ eletrodutos	Caixa PVC 4x2"
Dispositivo Elétrico - embutido	Placa 2x4"	S/ placa
Interruptor 1 tectas simples e tomada hexagonal (NBR14136)	Ponto genérico de luz 100W	Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal 4"x4"	Ponto de luz 100W	Ponto de luz 60W
Dispositivo Elétrico - embutido	Placa 2x4"	Placa p/ 1 função
Placa p/ 2 funções	S/ placa	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A
Placa p/ 1 função	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	Tomada média a 1,10m do piso
Tomada alta a 2,20m do piso	Acessórios p/ eletrodutos	Caixa PVC 4x2"
Dispositivo Elétrico - embutido	Placa 2x4"	Placa p/ 1 função
Placa p/ 1 função	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	Tomada no piso
Acessórios p/ eletrodutos	Caixa PVC 4x2"	Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"	Placa p/ 1 função	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A

Quadro de Cargas (QD3)	
Círculo	Descrição
QD4	Iluminação 1
a	Ar - Condicionado 1
b	Tomadas TUGS 1
c	Ar - Condicionado 2
d	Iluminação 2
e	Tomadas TUGS 2
f	Tomadas TUGS 3
g	Ar-Condicionado 4
h	Iluminação 3
i	Ar-Condicionado 5
j	Ar-condicionado - 60000 Btus
TOTAL	

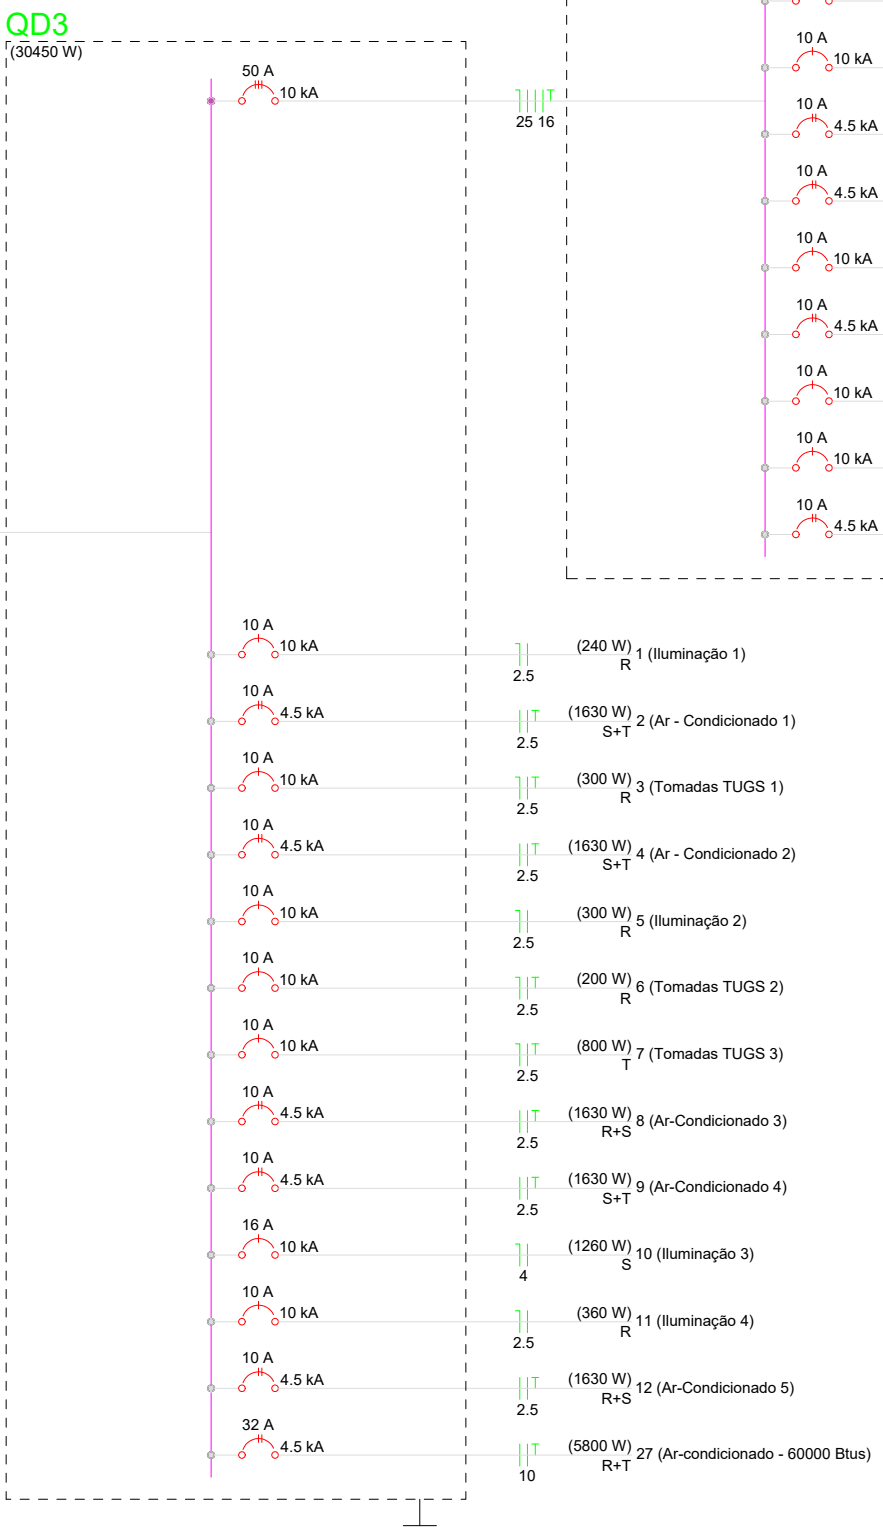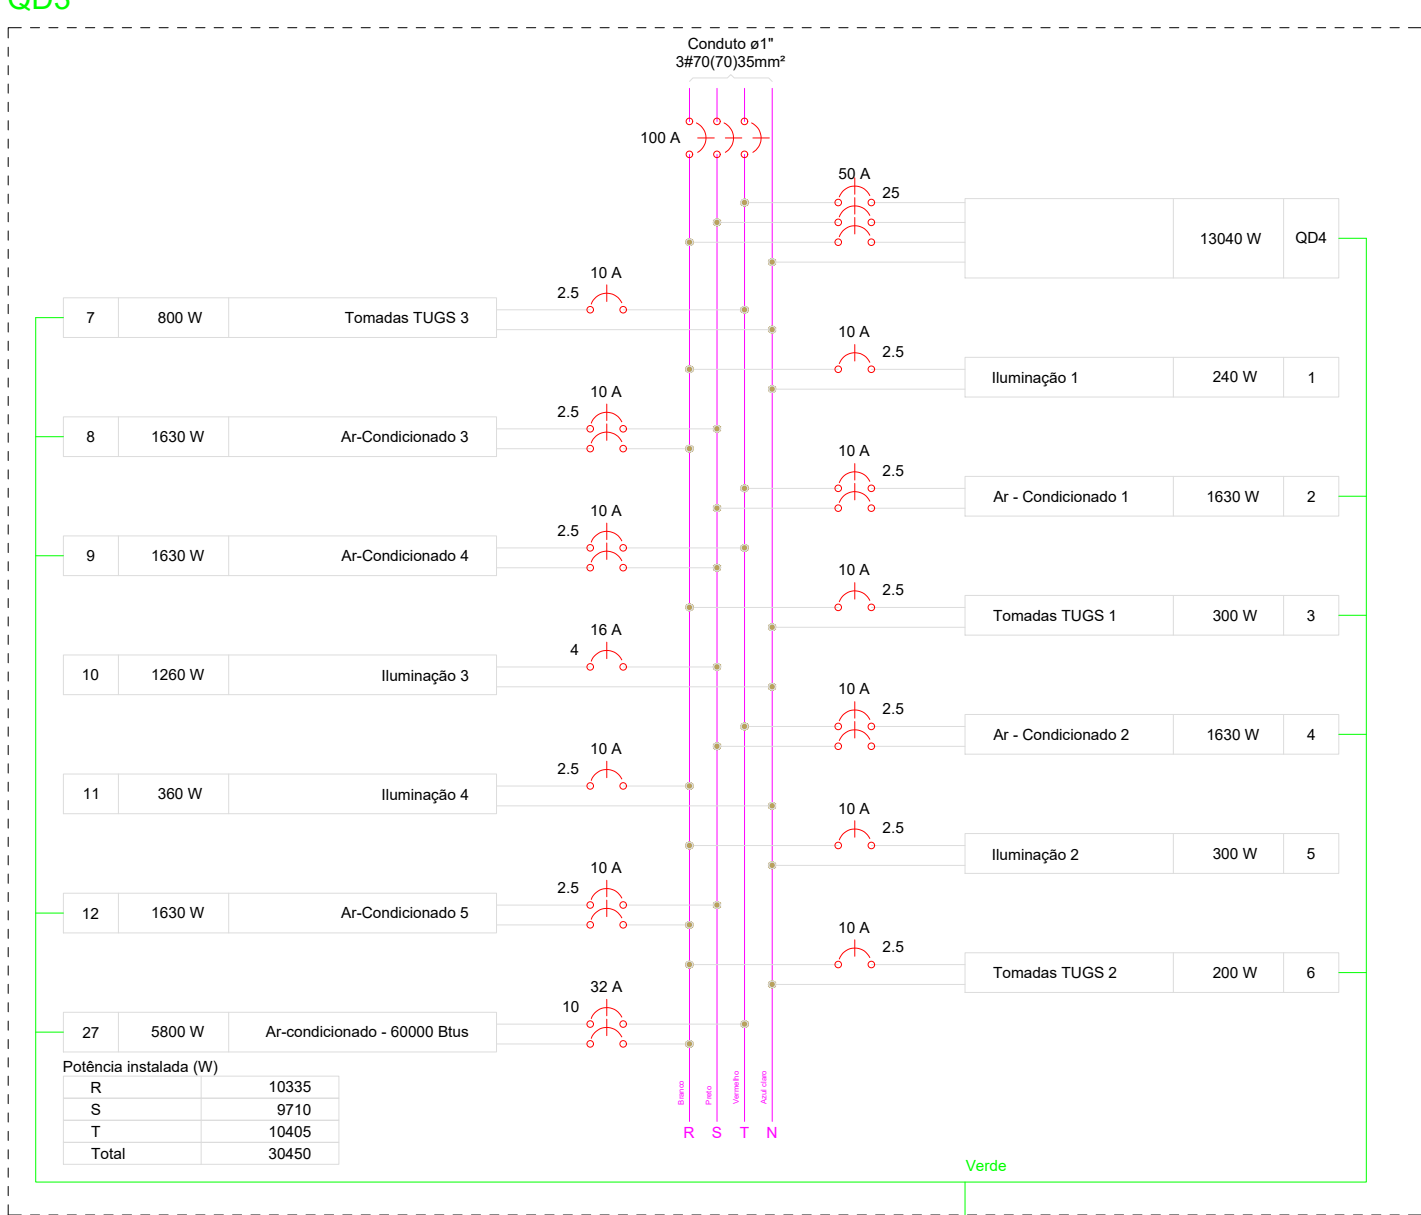

Quadro de Cargas (QD4)	
Círculo	Descrição
13	Iluminação 1
h	Ar - Condicionado 1
i	Tomadas TUGS 1
j	Ar - Condicionado 2
k	Iluminação 2
l	Tomadas TUGS 2
m	Ar-Condicionado 3
n	Ar-Condicionado 4
o	Tomadas TUGS 3
p	Ar-Condicionado 5
q	Ar-condicionado - 60000 Btus
TOTAL	

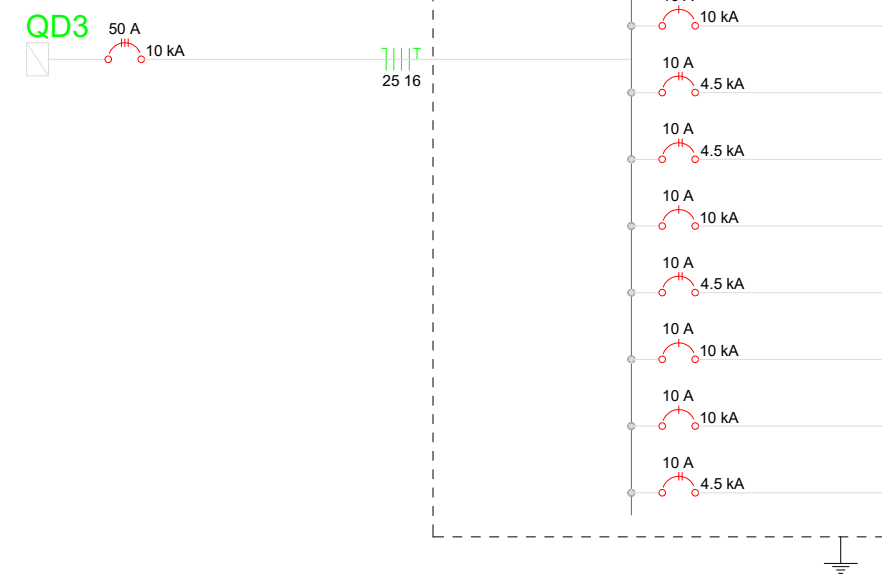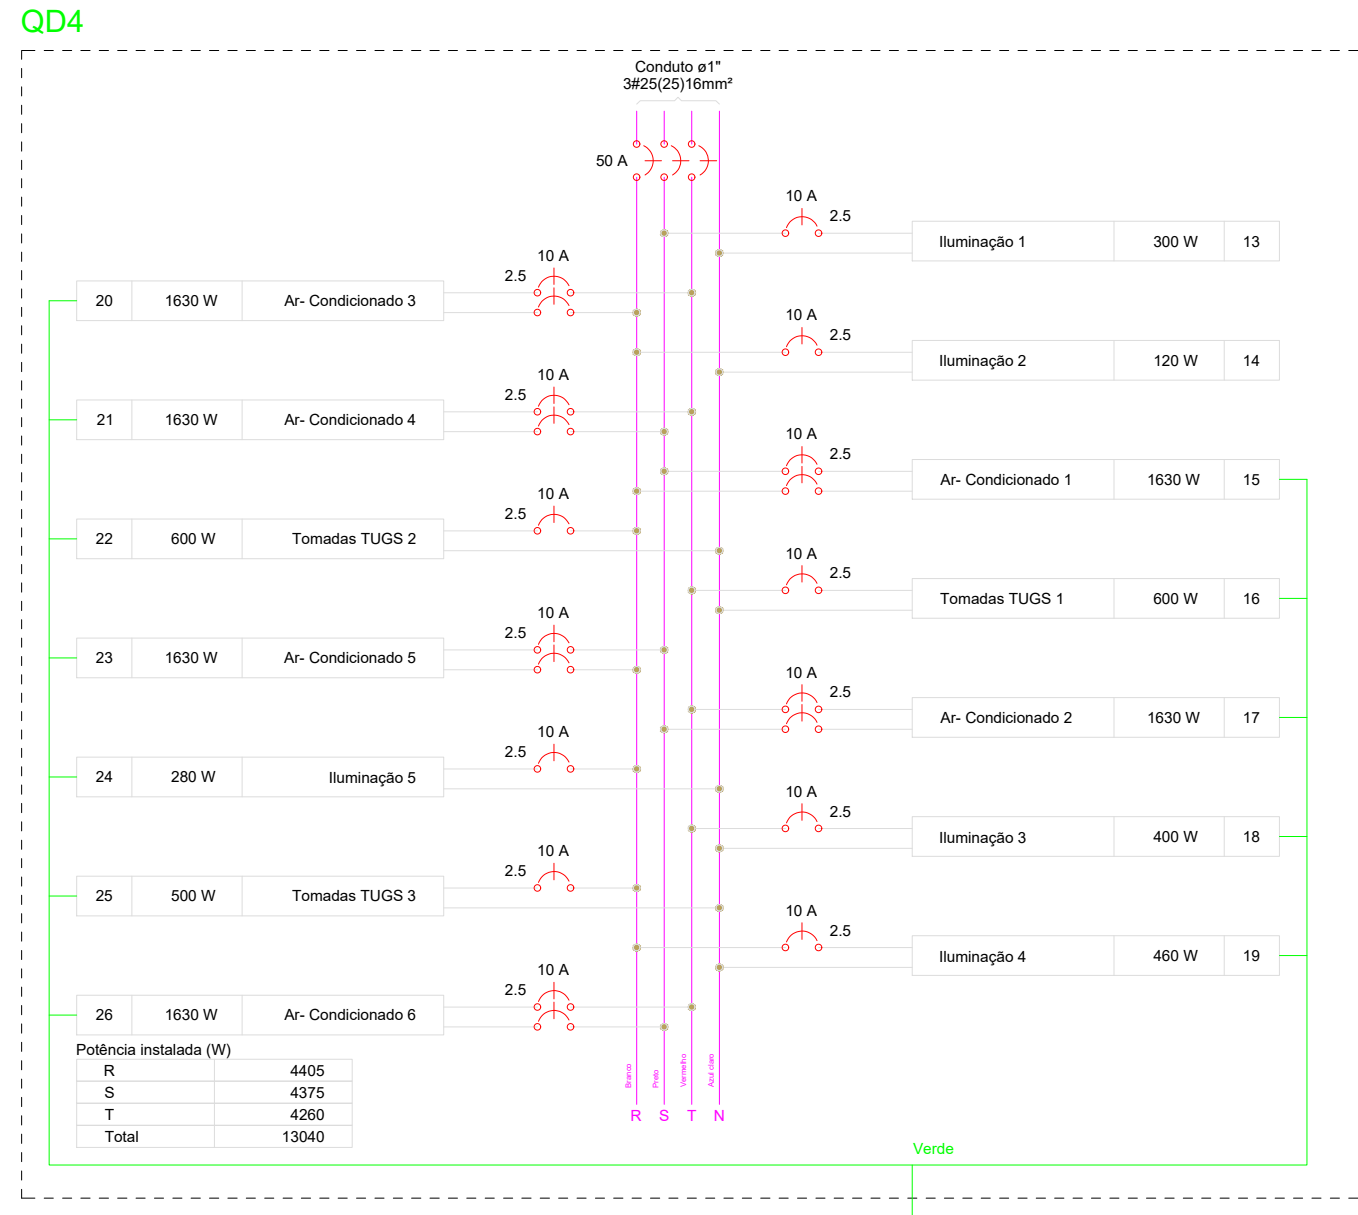

Revisões da prancha

X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX
Nº	Comentário	Autor	Data

CSICON

Reforma Sede da Gerência Executiva do INSS - Santarém

Distribuição de circuitos e diagramas 1º pavimento superior

PAVIMENTO: 1º pavimento

UNIDADE: XX

CONJUNTO: X

PROPRIETÁRIO: XXXXXX

FECHA: 11/11/2019

02 / 03

