



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

## APÊNDICE C ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 1. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENDEREÇOS

1.1. Os equipamentos a serem mantidos estão localizados na unidade abaixo relacionada, onde deverão ser prestados os serviços contratados:



DADOS TÉCNICOS DOS PRÉDIOS DO INSS/TO						
	ENDEREÇO	DESCRIÇÃO BÁSICA DO PRÉDIO	ÁREA CONSTR UÍDA (M2)	Distân cia (km)*	Tempo médio de viagem (maps)	Tempo médio de viagem (min)
<b>GEX/APS Macapá</b>	Rua Leopoldo Machado, 2529, Central, Macapá-AP	O prédio comporta GEX e APS Macapá, contendo 5 (cinco) pavimentos, sendo térreo mezanino e mais 3 (três) andares, além de 2 (duas) garagens com acesso pela Rua Leopoldo Machado e Feliciano Coelho; possui 17 (dezessete) banheiros; além de conter 61 (sessenta e uma) salas, incluindo racks, arquivos, copas, almoxarifado e auditório.	2.180,65	0	0	0
<b>APS Oiapoque</b>	BR-156, km 02, Gleba Uaçá, Retiro Pataúá, Lote 1 – Oiapoque/AP	O prédio possui apenas pavimento térreo e garagem com acesso pela BR-156; contém 7 (sete) banheiros, além disso, dispõe de 8 (oito) salas, incluindo pericia, retaguarda, rack, arquivo, copa e depósito.	330,00	577	7h44	464
<b>APS Porto Grande</b>	Av. Mario Cruz, S/N – Centro – Porto Grande/AP	O prédio possui apenas pavimento térreo e garagem com acesso pela Av. Mario Cruz; contém 7 (sete) banheiros, além disso, dispõe de 8 (oito) salas, incluindo pericia, retaguarda, rack, arquivo, copa e depósito.	330,00	114	1h33	93
<b>APS Santana</b>	Rua Salvador Diniz, 1504 – Hospitalidade – Santana/AP	O prédio possui apenas pavimento térreo e garagem com acesso pela Rua Salvador Diniz; contém 6 (seis) banheiros, além disso, dispõe de 8 (oito) salas, incluindo pericias, retaguarda, serviço social, rack, arquivo e copa.	475,00	19,2	28	28
<b>APS Amapá</b>	Rua Guarani, 817, 7 Mangueiras – Amapá/AP	O prédio possui apenas pavimento térreo e garagem com acesso pela Rua Guarani; contém 7 (sete) banheiros, além disso, dispõe de 9 (nove) salas, incluindo perícias, retaguarda, rack, arquivo, copa e depósito.	467,00	302	4h07	247
<b>APS Laranjal do Jari</b>	Rua Rio Jari, 1183, Agreste – Laranjal do Jari/AP	O prédio possui apenas pavimento térreo e garagem com acesso pela Rua Rio Jari; contém 6 (seis) banheiros, além disso, dispõe de 7 (sete) salas, incluindo perícias, retaguarda, rack, arquivo, copa e depósito.	467,00	269	3h59	239



## INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

<b>CEDOC REV</b>	Rua Tiradentes, 18, Centro Macapá/AP	O prédio possui pavimento térreo e 1º andar, além de garagem com acesso pela Rua Ernestino Borges; contém 5 (cinco) banheiros, e também dispõe de 6 (seis) salas, incluindo rack, arquivo e copa.	1.142,30	2	6	6
*Referência Gerência Macapá						

### 1.2. Localização das unidades conforme Google Maps.

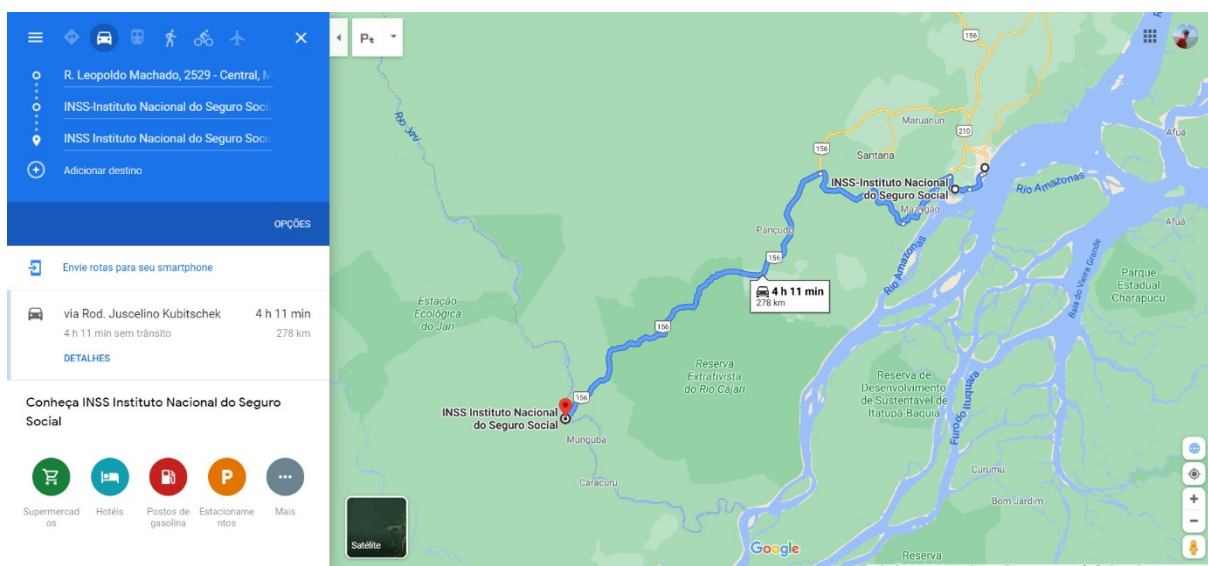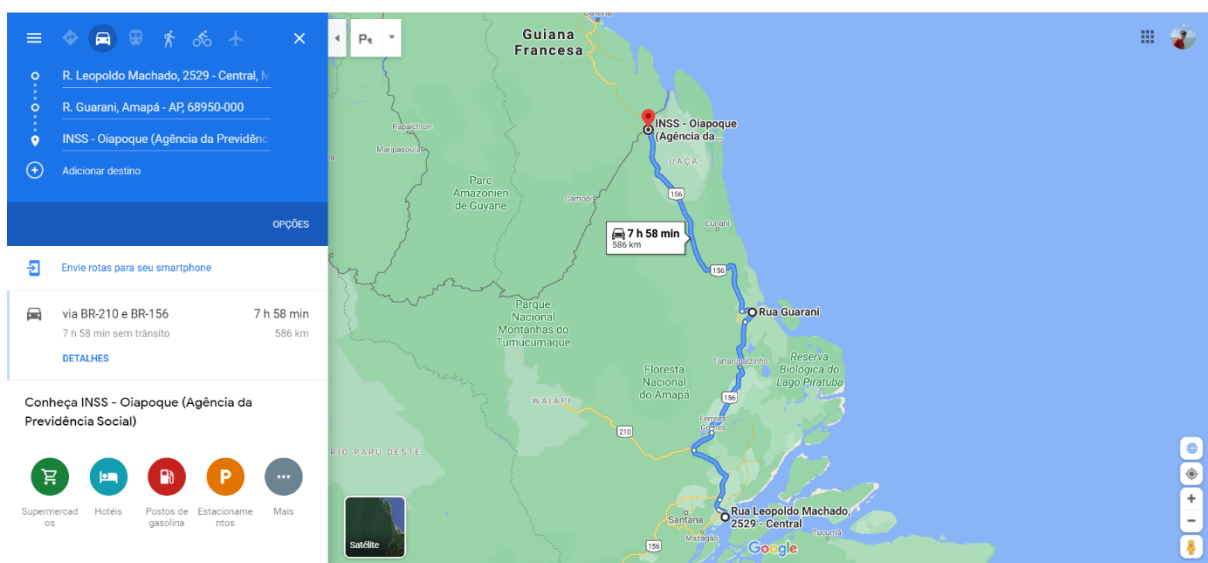

### 1.3. A seguir estão descritas as características básicas dos aparelhos de climatização instalados em cada localidade:



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

	Qtd	TIPO	MODELO	CAPACIDADE POR APARELHO		CAPACIDADE
				BTU/H	TR	TOTAL (TR)
GEX/APS Macapá	12	Split		58.000	4,8	58
GEX/APS Macapá	1	Split		58.000	4,8	5
GEX/APS Macapá	2	Split		12.000	1,0	2
GEX/APS Macapá	1	Split		12.000	1,0	1
GEX/APS Macapá	42	Split		12.000	1,0	42
GEX/APS Macapá	1	Split		18.000	1,5	2
GEX/APS Macapá	13	Split		18.000	1,5	20
APS Oiapoque	6	Split		9.000	1,5	9
APS Oiapoque	1	Split		18.000	1,5	2
APS Oiapoque	1	Split		24.000	2,0	2
APS Oiapoque	4	Split		36.000	3,0	12
APS Porto Grande	6	Split		9.000	0,8	5
APS Porto Grande	1	Split		18.000	1,5	2
APS Porto Grande	1	Split		24.000	2	2
APS Porto Grande	4	Split		36.000	3	12
APS Santana	2	Split		7.000	0,6	1
APS Santana	2	Split		9.000	0,8	2
APS Santana	3	Split		12.000	1	3
APS Santana	4	Split		24.000	2	8
APS Santana	4	Split		30.000	2,5	10
APS Santana	2	Split		36.000	3	6
APS Amapá	1	Split		7.000	0,58	1
APS Amapá	2	Split		9.000	0,75	2
APS Amapá	1	Split		12.000	1	1
APS Amapá	3	Split		18.000	1,5	5
APS Amapá	1	Split		24.000	2	2
APS Amapá	3	Split		30.000	2,5	8
APS Amapá	2	Split		48.000	4	8
APS Laranjal do Jari	3	Split		12.000	1	3
APS Laranjal do Jari	1	Split		24.000	2	2
APS Laranjal do Jari	1	Split		30.000	2,5	3
APS Laranjal do Jari	5	Split		60.000	5	25
CEDOCPREV	5	Split		24.000	2	10
CEDOCPREV	8	ACJ		18.000	1,5	12



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

1.4. A tabela abaixo apresenta um resumo dos aparelhos de climatização Instalados em cada localidade:

RESUMO APARELHOS DE AR CONDICIONADO						
UNIDADE	ACJ	SPLIT	SELF	TOTAL		
				Equipamentos	Capacidade (BTU/H)	Capacidade (TR)
GEX/APS Macapá	0	72	0	72	1.546.000	128,8
APS Oiapoque	0	12	0	12	294.000	24,5
APS Porto Grande	0	12	0	12	240.000	20,0
APS Santana	0	17	0	17	356.000	29,7
APS Amapá	0	13	0	13	301.000	25,1
APS Laranjal do Jari	0	10	0	10	390.000	32,5
CEDOCPREV	8	5	0	13	264.000	22,0
TOTAL	8	141	0	149	3391000	282,6

Brasília/DF, 16 de outubro de 2020.

**THIAGO MARTINS D ALBUQUERQUE**

Analista do Seguro Social – Mat 2131067  
Engenheiro Mecânico CREA – 14799/DF

**ANDRÉ SILVA LEMOS**

Analista do Seguro Social – Mat 1634647

**CÉSAR ÓLIVER DA SILVA TRINDADE**

Analista do Seguro Social – Mat 1529386