

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
M23-22II	8536.50.90	Sensor indutivo, composto de carcaça em aço inoxidável, com tensão de operação de 4,75 a 5,25 Vdc, temperatura de operação de -40 a 85 graus Celsius, grau de proteção IP67, área de atuação do sensor com diâmetro de 30 mm e profundidade de 8,1 a 12,1 mm, conector de 3 pinos, aplicado em pulverizadores autopropelidos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Sensor indutivo


Conector Tyco AmpSeal16 de 3 pinos

Dimensões aproximadas de 198 x 32 x 30 mm

Aplicada: Pulverizadores autopropelidos

Função: Bombeamento de soluções químicas para os tratos culturais da lavoura.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

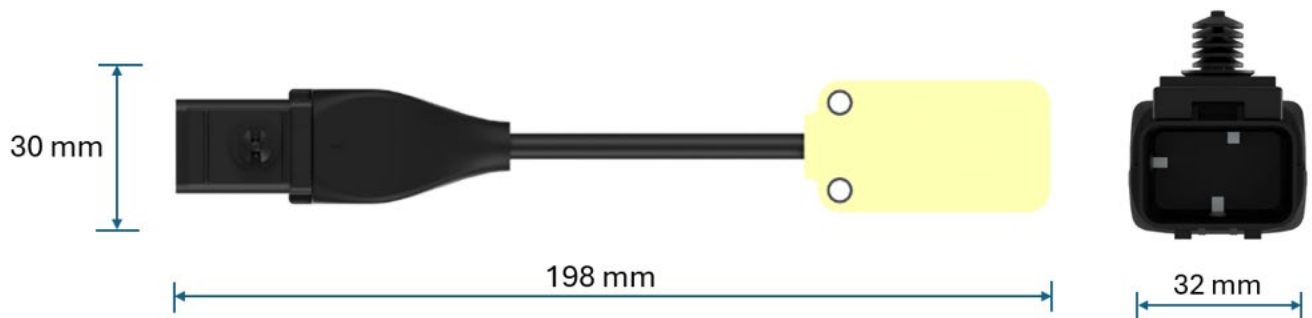

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em pulverizadores autopropelidos

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Sensor indutivo de alta precisão, utilizado para detectar a presença de objetos metálicos através de campo eletromagnético