

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
M40-22II	8536.50.90	Interruptor, contendo carcaça plástica e botão interruptor plástico; possui 3 pinos de conexão elétrica de latão, tensão de operação máxima de 14 V , corrente elétrica máxima de 5 A, durabilidade de 250000 ciclos, resistência de contatos de 50 mOhms fechado e 10 MOhms aberto, com grau de proteção nível IP67, próprio para efetuar o acionamento das luzes internas de teto, aplicado em máquinas agrícolas autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Interruptor

Conjunto multimaterial com carcaça plástica de cor preta, botão interruptor plástico e pinos de conexão elétrica. Tensão de operação de no máximo 14 V. O interruptor possui 3 pinos de conexão de latão. Corrente elétrica máxima de 5 A. Durabilidade de 250.000 ciclos. Resistência de contatos de 50 mOhms fechado e 10 MOhms aberto. Proteção nível IP67



Comprimento aproximado de 58 mm

Função: Efetuar o acionamento das luzes internas de teto

Aplicada: Parte interna do teto de máquinas agrícolas autopropulsadas.

Por meio de um botão plástico de 2 estados, o operador é capaz de usá-lo para acionar as luzes internas presentes no teto da máquina agrícola

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

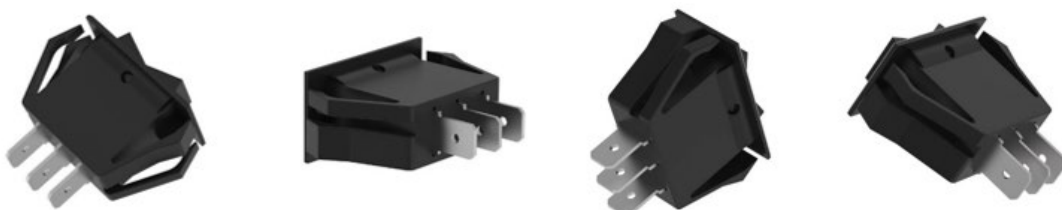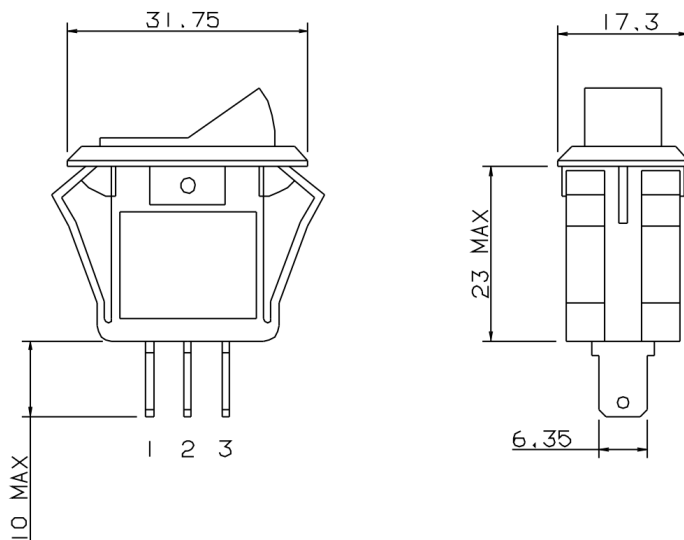

3. Aplicação do item importado:

Máquinas agrícolas autopropulsadas.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Efetuar o acionamento das luzes internas de teto