

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

| Número de Controle SDIC | NCM | Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel) |
|-------------------------|------------|---|
| M12-22II | 8479.89.99 | Acumulador hidráulico de pistão, composto de tubo, tampas e pistão em aço carbono, anéis de desgastes em politetrafluoretileno (PTFE), anéis de vedação em borracha, pistão com diâmetro de 40 a 80 mm, temperatura operacional de -43 a 85 graus Celsius, dotado de válvula para enchimento de gás, pressão de trabalho de 260 a 345 bar e pressão máxima de 517 bar, capacidade volumétrica de 0,24 a 2 L, sem pré-carga de gás, próprio para armazenar e liberar energia hidráulica sob pressão, aplicado em sistemas hidráulicos de máquinas autopropulsadas. |

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Acumulador hidráulico de pistão

Entrada de óleo com rosca fêmea 3/4-16UN-2B no outro lado

Entrada de óleo com rosca fêmea 9/16-18UN-2B no outro lado


Pintura com resistência mínima de 96 a 504 h no teste de névoa salina

Diâmetro externo de 44,1 a 90,4 mm e comprimento de 294,3 a 564,2 mm

Aplicada: Sistemas hidráulicos de máquinas autopropulsadas

Função: Armazenar e liberar energia hidráulica sob pressão.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

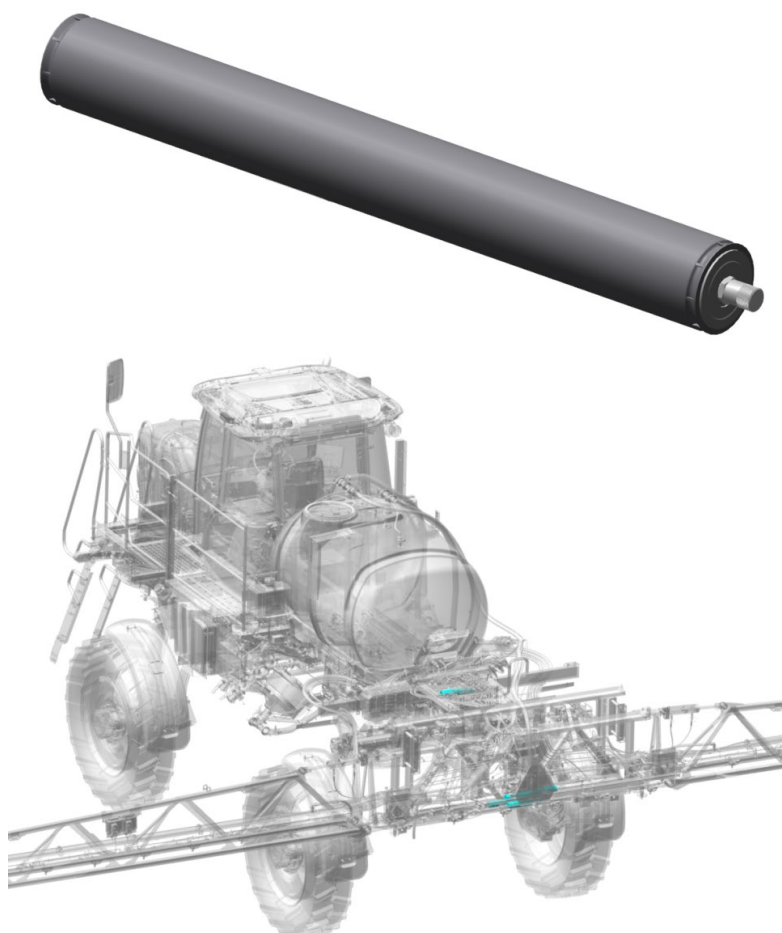

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em sistemas hidráulicos de máquinas autopropulsadas

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Armazenar e liberar energia hidráulica sob pressão