

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
M18-22II	8481.20.90	Válvula, com carcaça de ferro fundido, resistente a pressões de 30 a 210 bar, temperatura de trabalho do fluido hidráulico de -29 a 85 graus Celsius, própria para o sistema de freio acionado manualmente, aplicada em pulverizadores autopropelidos

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Conjunto de válvula em ferro fundido para sistema de freio acionado manualmente fornecido para suportar pressões entre 30 até 210 bar, com temperatura de trabalho do fluido hidráulico entre -29° e 85°C com conexões e parafusos de fixação M16x1,5 ORB com anéis de vedação para evitar vazamentos de acordo com a ISO 6149-1, própria para pulverizadores auto-propelidos para bombeamento de soluções químicas para os tratos culturais.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

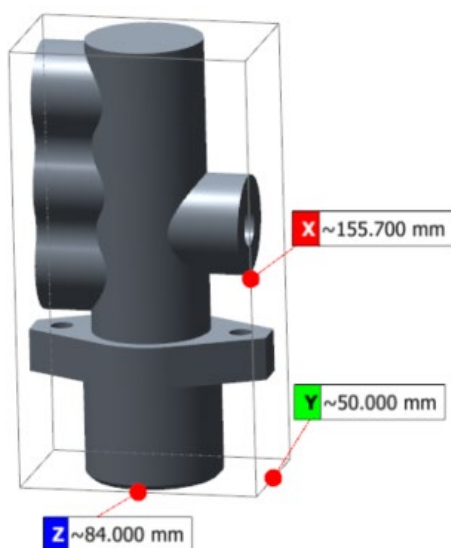

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em sistema de freio acionado manualmente de pulverizadores autopropelidos

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Controla a aplicação e a liberação da pressão do sistema de freio