

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
F181-18I	8504.40.90	Conversor de frequência elétrica, carcaça em alumínio fundido (AlSi12Cu1(Fe)), peso de 14 kg, tolerância de mais ou menos 5 kg, tensão máxima de 850 V, temperatura de operação de -40 à 105 graus Celsius, grau de proteção IP67, IP6K9K ou ambos, porta de conexão com até 40 pinos, circuito de refrigeração integrado com capacidade de 300 cm3, tolerância de mais ou menos 50 cm3, pressão operacional nominal de 2 bar, aplicado em sistemas elétricos de alta tensão de caminhões, chassis e ônibus elétricos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Conversor de frequência elétrica, com carcaça constituída em alumínio fundido (AlSi12Cu1(Fe)), peso de 14 kg, tolerância de +/- 5 kg, tensão máxima de 850 V, grau de proteção IP67, IP6K9K ou ambos, temperatura de operação de -40 à 105 Graus Célsius, uma porta de conexão com até 40 pinos, contém circuito de refrigeração integrado com capacidade de 300 cm3, tolerância de 50 cm3, e pressão operacional nominal de 2 bar, aplicado em sistemas elétricos de alta tensão, utilizado em caminhões e ônibus elétricos.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

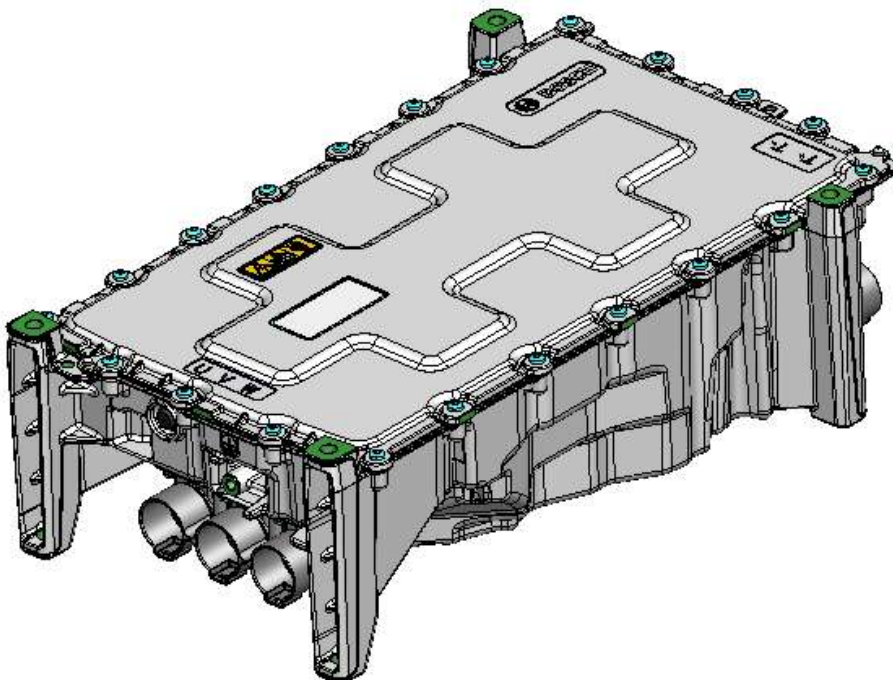

3. Aplicação do item importado:

O conversor de frequência é aplicado em sistemas elétricos de alta tensão, utilizado em caminhões, chassis e ônibus elétricos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O conversor de frequência tem a função de controlar a velocidade do motor elétrico. Esse tipo de dispositivo controla a frequência das oscilações da corrente elétrica no veículo, aplicado em caminhões, chassis e ônibus elétricos.