

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D11-21I	9031.80.99	Central eletrônica de comando; contendo policarbonato/acrilonitrilo- butadieno- estireno (PC/ABS), laminado de resina epóxi reforçado com fibra de vidro (FR-4), cobre; com resistência à flamabilidade de 75 mm/min (norma FMVSS 302), força de retenção dos cabos elétricos menor que 50 N, adesão mínima entre camadas 15 N/25 mm, capacitância entre camadas entre 500 e 1500 pF, resistência elétrica entre camadas maior ou igual a 30 k ohms, tensão nominal de trabalho de 12 V; para fabricação de volante de direção automotivo; com função de recepção de sinais enviados de sensores instalados no volante automotivo; com aplicação em automóveis.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Resistência à flamabilidade de 75 mm/min (norma FMVSS 302), força de retenção dos cabos elétricos menor que 50 N, adesão mínima entre camadas 15 N/25 mm, capacitância entre camadas entre 500 e 1500 pF, resistência elétrica entre camadas maior ou igual a 30 k ohms, tensão nominal de trabalho de 12 V

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*



3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicado em: volante de direção automotivo

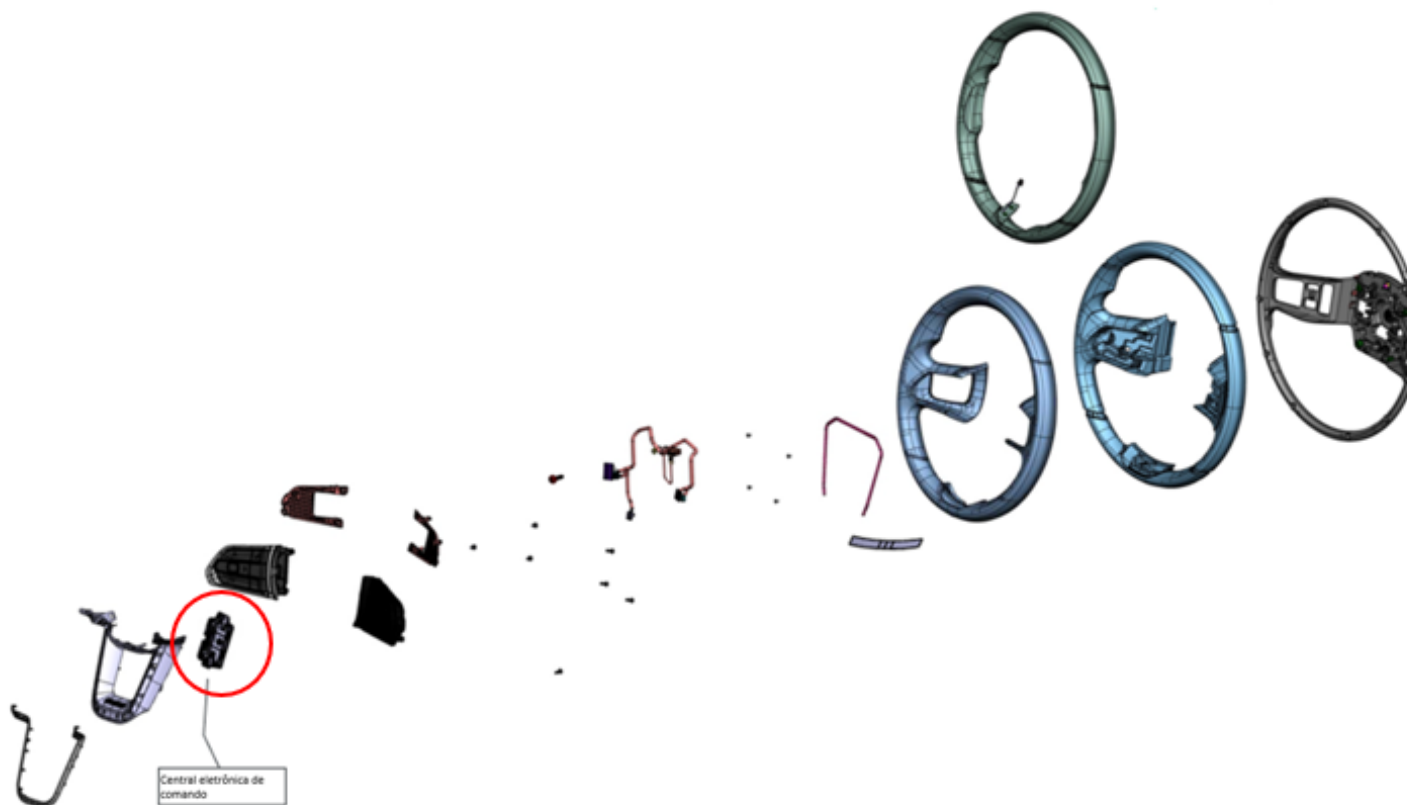

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Recepção de sinais enviados de sensores instalados no volante automotivo

Veículos(s): automóveis