

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Proposta de Redação de Ex-Tarifário
D563-01PI	8301.60.00	Ex 05 - Engate da trava da fechadura, em aço 42 Cromo Molibdênio, com tolerância a corrosão (corrosão branca de 96 horas e corrosão vermelha de 240 horas), sobre injetada em polímero, para aplicação em fechadura de portas laterais de veículos automotores.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

Engate da trava da fechadura, em aço 42 Cromo Molibdênio, com tolerância a corrosão (corrosão branca de 96 horas e corrosão vermelha de 240 horas), sobre injetada em polímero. Componente de fechadura de portas laterais para aplicação em veículos automotores, construído em Aço liga com tratamento térmico, tratamento superficial e com revestimento em polímero sobre injetada.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



Vista Isométrica

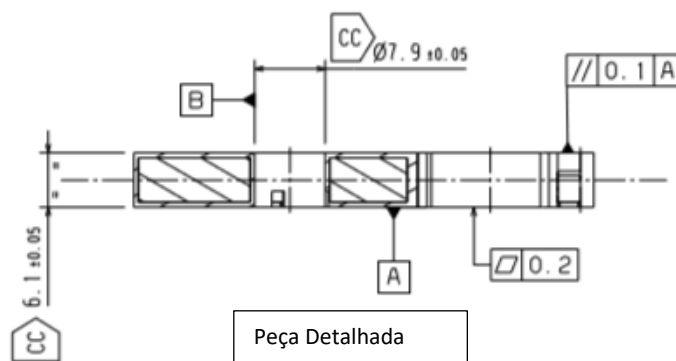


Peça Detalhada



3. Aplicação do item importado:

O item importado é aplicado no mecanismo de fechadura de portas de veículos automotores, integrando o conjunto da trava. O engate atua na interação mecânica entre a fechadura e o batente fixado à carroceria do veículo, permitindo o travamento e a retenção da porta quando ela é fechada, bem como sua liberação durante o acionamento do sistema de abertura.

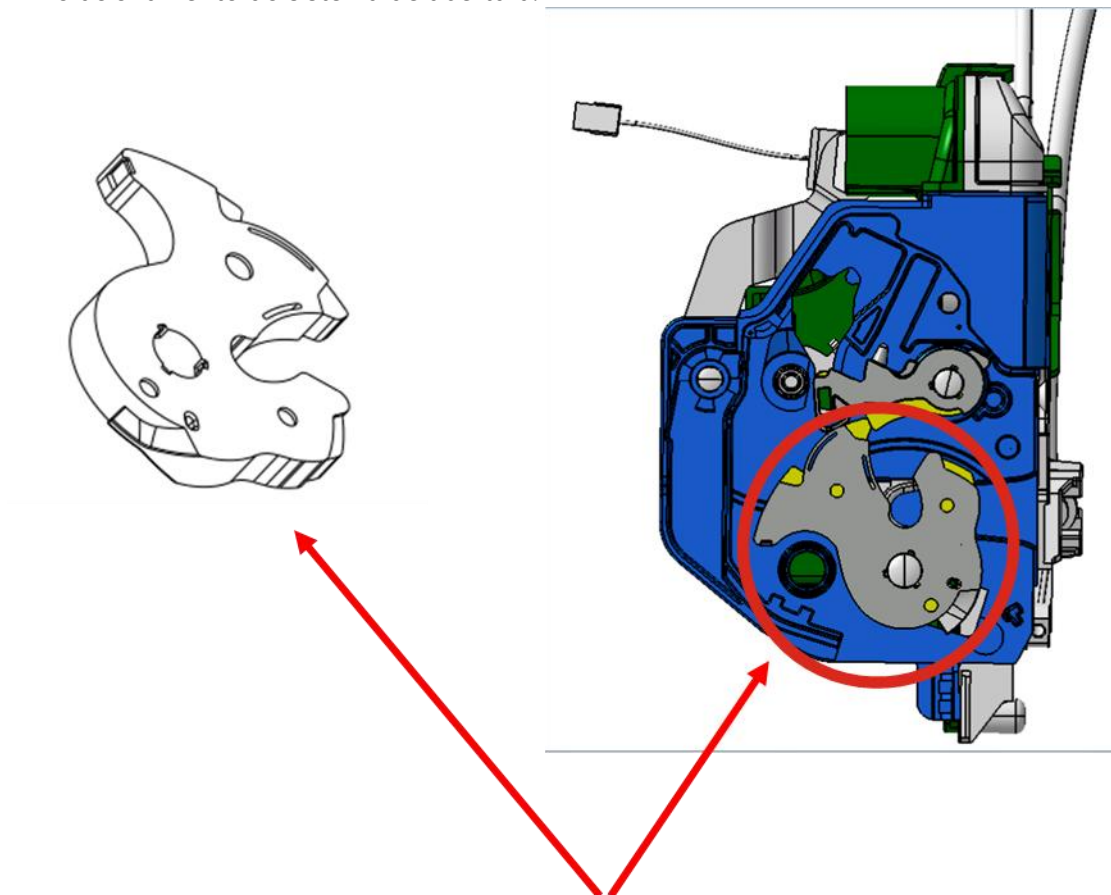

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O engate da trava tem a função de atuar como elemento mecânico de retenção e travamento no conjunto da fechadura automotiva, realizando a interface entre o mecanismo interno da fechadura e o batente fixado à carroceria do veículo. Quando a porta é fechada, o componente promove o engajamento e a manutenção da porta na posição travada, garantindo a segurança, a estabilidade e o correto funcionamento do sistema de fechamento. O item também contribui para a resistência mecânica do conjunto, permitindo a operação adequada dos ciclos de abertura, fechamento, travamento e destravamento da porta do veículo.