

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F15-20I	8537.10.90	Unidade de controle de ar-condicionado, rádio e navegação de veículos automóveis, com visor LCD, comunicação com sensores de temperatura, sensor de luminosidade fotoelétrico, módulo da central multimídia, módulo de controle da carroceria (módulo IBU) e com protocolo CAN, com comando elétrico dos atuadores do modo do ar-condicionado, da temperatura, do direcionamento e da velocidade do vento.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Operação em 12 V, comunicação em CAN-HIGH e CAN-LOW.

Materiais de fabricação: Housing: PP, Placa de circuito FR-4, moldura de acabamento frontal: PC-Si-PDMS, botões: PC-Si-PDMS, carcaça interna: plástico ABS.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

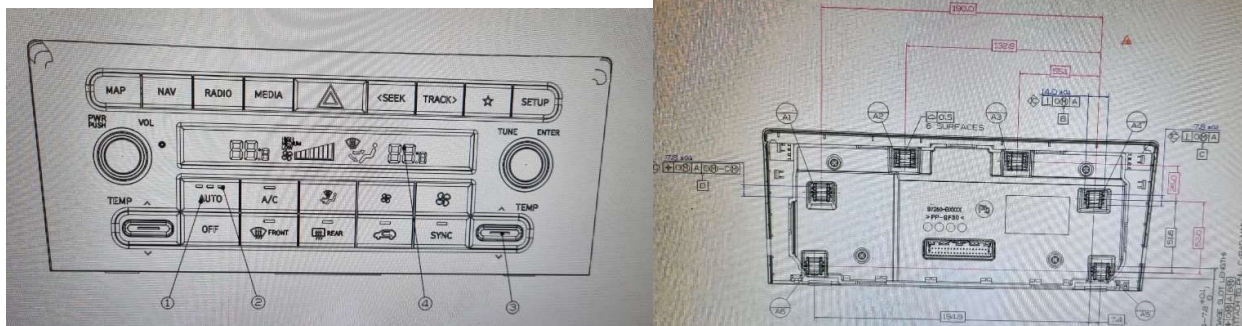

3. Aplicação do item importado:

Aplicado em console central de veículos automóveis de passageiros.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O item realiza comando elétrico de multiplas funções, entre elas: Ajuste do ar-condicionado (modo Automatico ou manual, velocidade das ventoinhas, temperatura do ar, direcionamento do ar, recebe sinal do sensor fotoelétrico para correção do ar no modo automático, recebe sinal do sensor interno da cabine e so sensor de temperatura externo, também realiza ajuste de funções de rádio e de navegação (GPS) da central multimídia. Possui LCD preto para visualização dos parametros configurados, comunica com o módulo da carroceria (IBU)