

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário



Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário (item II – c. da Ficha Técnica – Excel)
F77-20I	8708.99.90	Dispositivo atenuador de ruído proveniente de frequência de ressonância aplicado em veículos automóveis, montado no porta-malas, composto de um suporte fabricado em aço de alta resistência, com contrapeso de (S20C) revestido de borracha NR, com frequência natural de ressonância entre 33 e 39 Hz

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Suporte em aço laminado a quente de alta resistencia com jateamento abrasivo, superfície fosfatizada e colado no contrapeso através de vulcanização.

Contrapeso de aço revestido de borracha NR (colagem através de vulcanização)

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

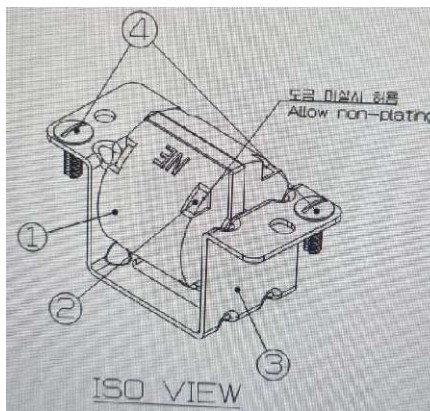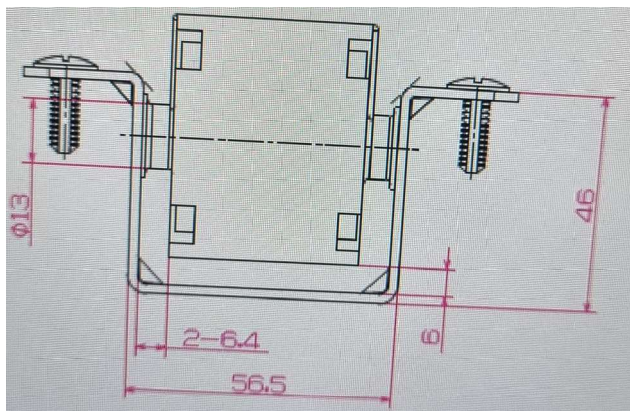

3. Aplicação do item importado:

Veículos automóveis de passageiros

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Redução de ruídos proveniente de vibrações, o item possui uma frequência de ressonância específica, que trabalha atenuando a frequência gerada pela carroceria.