


DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 8483.10.19

Proposta descrição da autopeça:

Árvore de manivelas para motores 6 cilindros de 6,6l, fabricada com aço especial EN10267 38MnVS6 com $R_m=850-1000N/mm^2$, com dureza de 248 HB a 302 HB, dinamicamente balanceada com uma precisão mínima de 0,005 Nm, com crankpins, main journals e flange end endurecido por indução, com dureza superficial mínima de 50HRC/513HV conforme norma DIN 50190, contém uma roda fônica fabricada com material SFS-EN 10025 S355J0 St 52-3 DIN17100, instalada com um ângulo de 72 graus em relação ao eixo principal, montada em temperatura entre 150 e 160 graus Celsius, com dimensões de 1021 x 200 x 200 mm e um peso de 72,5 kg.

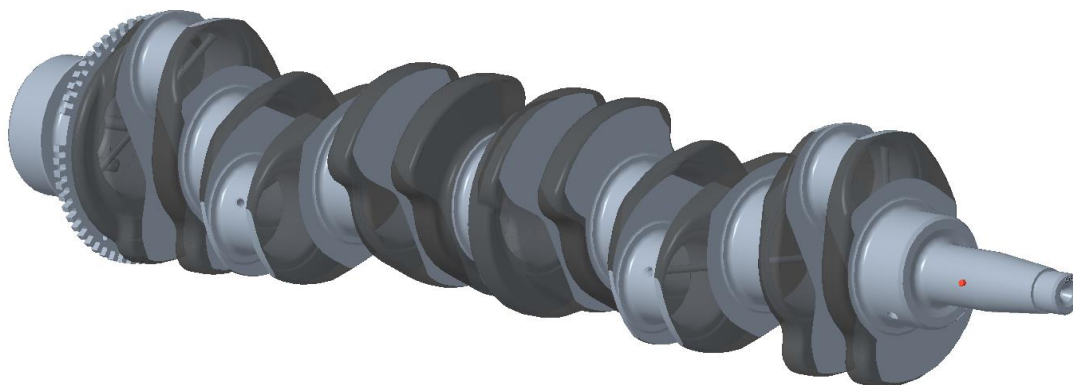

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Árvore de manivelas para motores 6 cilindros de 6,6l, fabricada com aço especial EN10267 38MnVS6 com $R_m=850-1000N/mm^2$, com dureza de 248 HB a 302 HB, dinamicamente balanceada com uma precisão mínima de 0,005 Nm, com crankpins, main journals e flange end endurecido por indução, com dureza superficial mínima de 50HRC/513HV conforme norma DIN 50190, contém uma roda fônica fabricada com material SFS-EN 10025 S355J0 St 52-3 DIN17100, instalada com um ângulo de 72 graus em relação ao eixo principal, montada em temperatura entre 150 e 160 graus Celsius, com dimensões de 1021 x 200 x 200 mm e um peso de 72,5 kg.

Aplicado em máquinas agrícolas.

Composição:

Aço.