

## CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


### Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

| Número de Controle SDIC | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário<br>(item II – c. da Ficha Técnica – Excel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F202-18I                | 8421.32.00 | Catalisador com suporte em colmeia cerâmica com metais preciosos, medidas máximas de 930 x 700 x 625 mm, peso máximo de 185 kg, vazão máxima de 40 l/min, tubo de carcaça externa em aço inoxidável (1.4509) de diâmetro máximo de 360 mm, com sistema com filtro de partículas diesel (DPF), conversor catalítico de oxidação (DOC), redução catalítica seletiva (SCR) e catalisador com revestimento de amônio (ASC) (opcional), utilizado em caminhões, chassis e ônibus. |

#### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Catalisador com suporte em colmeia cerâmica com metais preciosos, medidas máximas de 930 x 700 x 625 mm, peso máximo de 185 kg, vazão máxima de 40 l/min, tubo de carcaça externa em aço inoxidável (1.4509) de diâmetro máximo de 360 mm, com sistema com filtro de partículas diesel (DPF), conversor catalítico de oxidação (DOC), redução catalítica seletiva (SCR) e catalisador com revestimento de amônio (ASC) (opcional), utilizado em caminhões, chassis e ônibus.

#### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

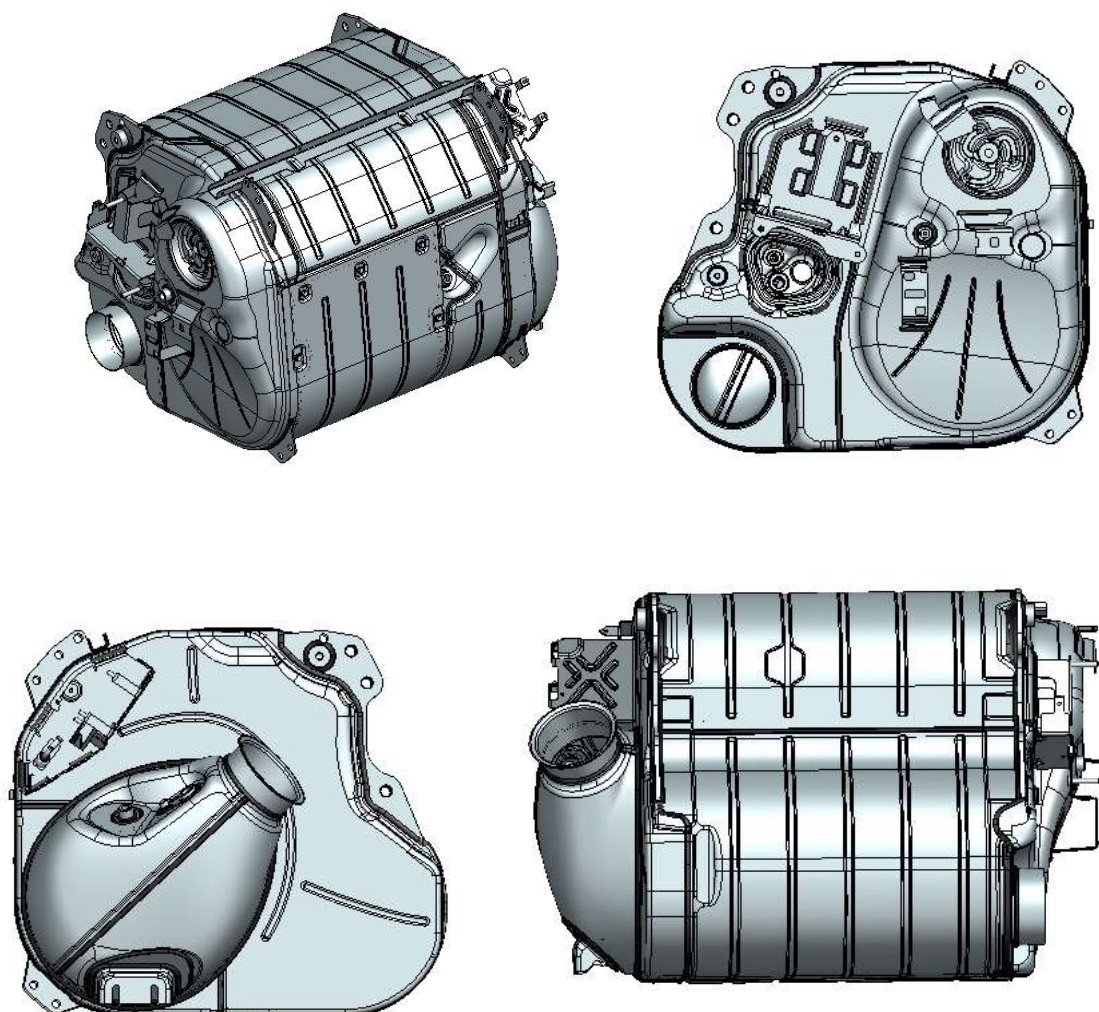

### **3. Aplicação do item importado:**

O catalisador com suporte em colmeia cerâmica é aplicado no sistema de escape de gases do motor dos veículos caminhão, chassis e ônibus.

### **4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

O catalisador com suporte em colmeia cerâmica tem a função de transformar os gases poluentes liberados pelo motor em compostos seguros como CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O e N<sub>2</sub>, reduzindo a emissão de poluentes na atmosfera.