

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D202-18I	8708.40.90	Tampa; contendo liga de alumínio (EN AC-AISi9Cu3(Fe)-D-F) injetada sob alta pressão; com comprimento de 159 mm (+0,65 mm), largura de 36,5 mm (+0,65 mm), altura de 294 mm (+0,65 mm) e peso líquido de 0,712 Kg (+0,07 Kg), planicidade da face de assentamento na contra peça de 0,1 mm, contendo 5 roscas internas autotravantes, pressão de óleo na estanqueidade de até 1 bar e contento nervuras destinadas a dissipação de calor; para fabricação de transmissões automatizadas com capacidade de torque de entrada até 3400 Nm; com função de proteger a região da tomada de força contra contaminação, garantir a estanqueidade; com aplicação em caminhões.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Comprimento de 159 mm (+0,65 mm), largura de 36,5 mm (+0,65 mm), altura de 294 mm (+0,65 mm) e peso líquido de 0,712 Kg (+0,07 Kg), planicidade da face de assentamento na contra peça de 0,1 mm, contendo 5 roscas internas autotravantes, pressão de óleo na estanqueidade de até 1 bar e contento nervuras destinadas a dissipação de calor

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

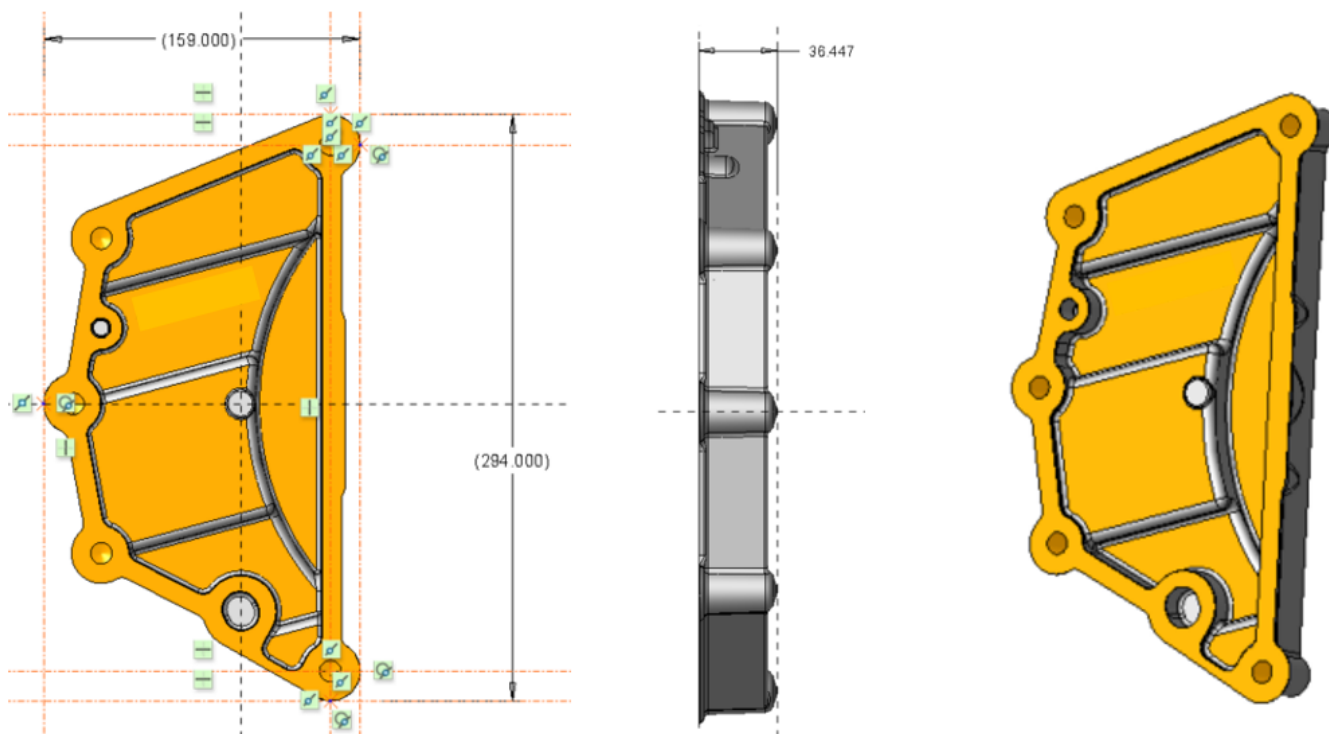

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: transmissões automatizadas com capacidade de torque de entrada até 3400 Nm

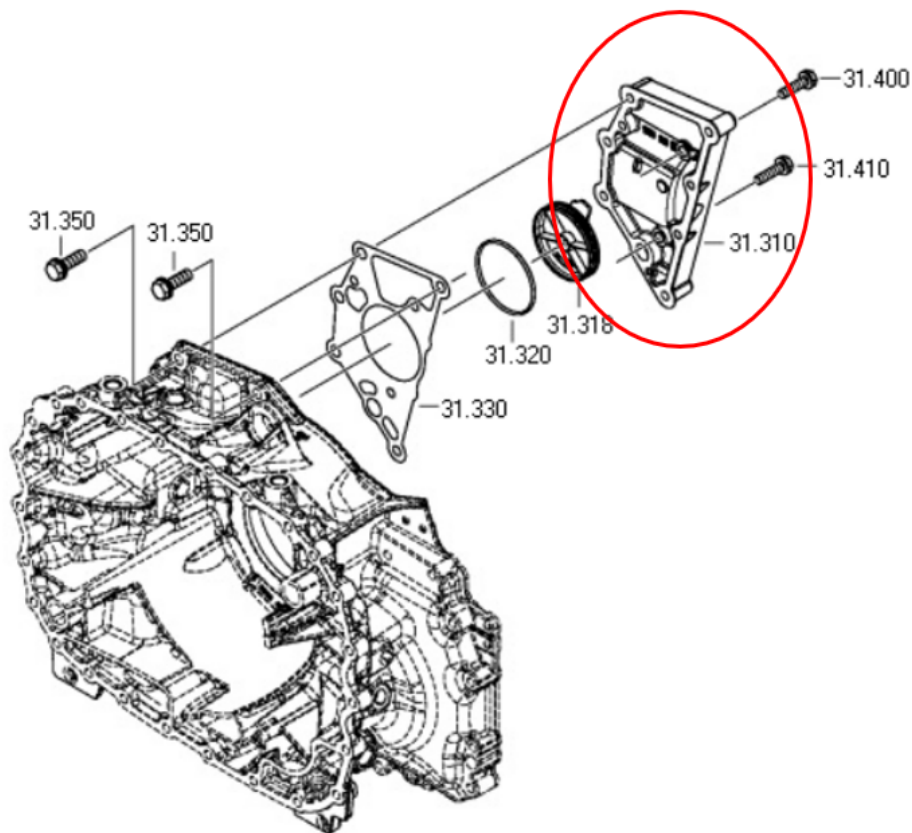

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Proteger a região da tomada de força contra contaminação, garantir a estanqueidade

Veículos(s): caminhões