

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D141-18I	4016.93.00	Anel de vedação; contendo borracha acrilonitrilo butadieno hidrogenado (HNBR – ISO1629), inserto de aço, mola de aço inox; com dureza da borracha de 65 a 80 Shore A, na cor marrom, controlada conforme ISO 48-2 método M, temperatura de trabalho de - 30 a +140 graus Celsius, inserto metálico de aço com dureza mínima de 36 HRC e mola de aço inox, diâmetro interno de 12 mm a 30 mm, diâmetro externo de 22 mm a 43 mm, largura de 3 mm a 4 mm, controlados conforme ISO 3302-1 e peso de 1 a 2,4 g; para fabricação de rolamento de bomba d'água, rolamento de esferas; com função de evitar o ingresso de impurezas e o vazamento de graxa dos rolamentos; com aplicação em automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Dureza da borracha de 65 a 80 Shore A, na cor marrom, controlada conforme ISO 48-2 método M, temperatura de trabalho de - 30 a +140 graus Celsius, inserto metálico de aço com dureza mínima de 36 HRC e mola de aço inox, diâmetro interno de 12 mm a 30 mm, diâmetro externo de 22 mm a 43 mm, largura de 3 mm a 4 mm, controlados conforme ISO 3302-1 e peso de 1 a 2,4 g

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

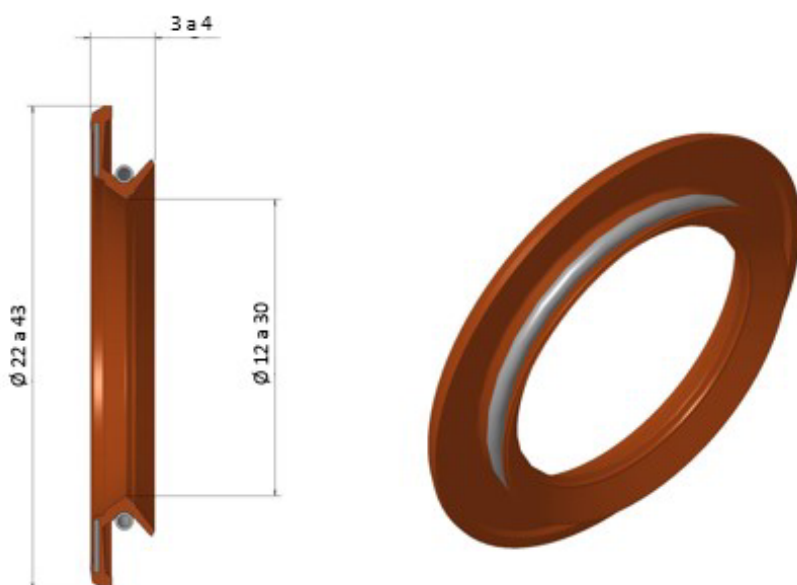

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: rolamento de bomba d'água, rolamento de esferas

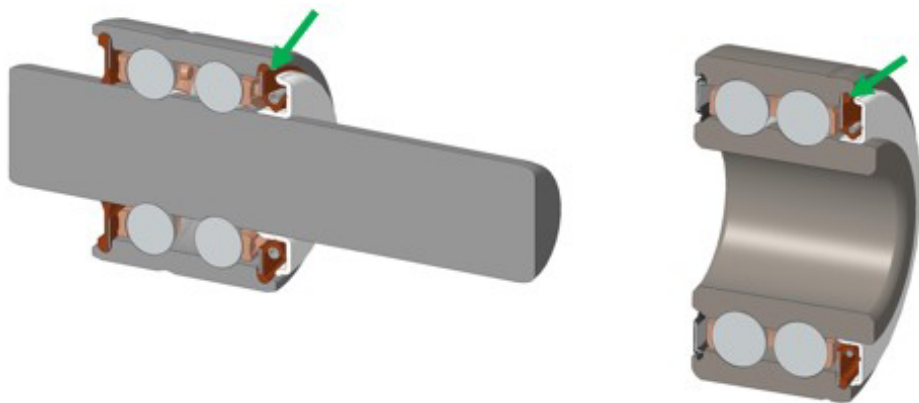

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Evitar o ingresso de impurezas e o vazamento de graxa dos rolamentos

Veículos(s): automóveis, veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas