

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D28-21I	8708.30.90	Pistão da válvula; contendo aço de corte rápido (11SMnPb30+C norma DIN EN 10277-3); com óleo protetivo, comprimento entre 22,5 mm e 24,1 mm, diâmetro da ponta entre 7,0 mm e 11,8 mm, diâmetro externo de 21,96 mm (+0,04 mm), com ponta escalonada, cônica ou reta, diâmetro de transição 12,0 mm (+0,04 mm), altura de 3,0 mm (+0,1 mm) e altura do chanfro 1,4 mm (+0,1 mm); para fabricação de servo freio da unidade de atuação do sistema freio; com função de transmitir e amplificar a força aplicada do pedal de freio para o cilindro mestre duplo; com aplicação em automóveis.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Óleo protetivo, comprimento entre 22,5 mm e 24,1 mm, diâmetro da ponta entre 7,0 mm e 11,8 mm, diâmetro externo de 21,96 mm (+0,04 mm), com ponta escalonada, cônica ou reta, diâmetro de transição 12,0 mm (+0,04 mm), altura de 3,0 mm (+0,1 mm) e altura do chanfro 1,4 mm (+0,1 mm)

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):

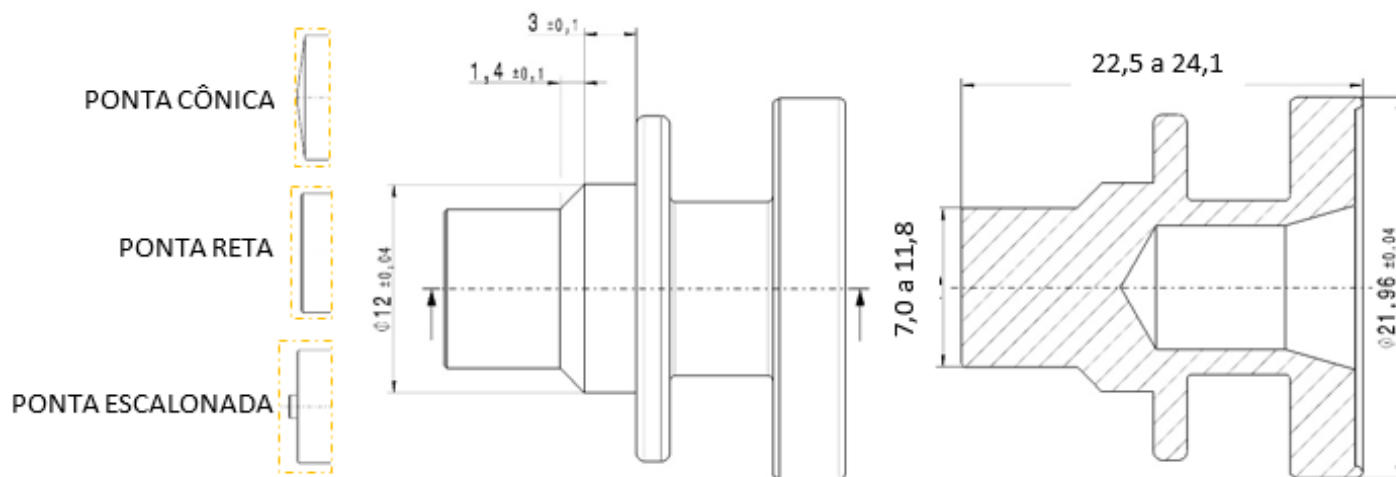

3. Aplicação do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).

Aplicado em: servo freio da unidade de atuação do sistema freio

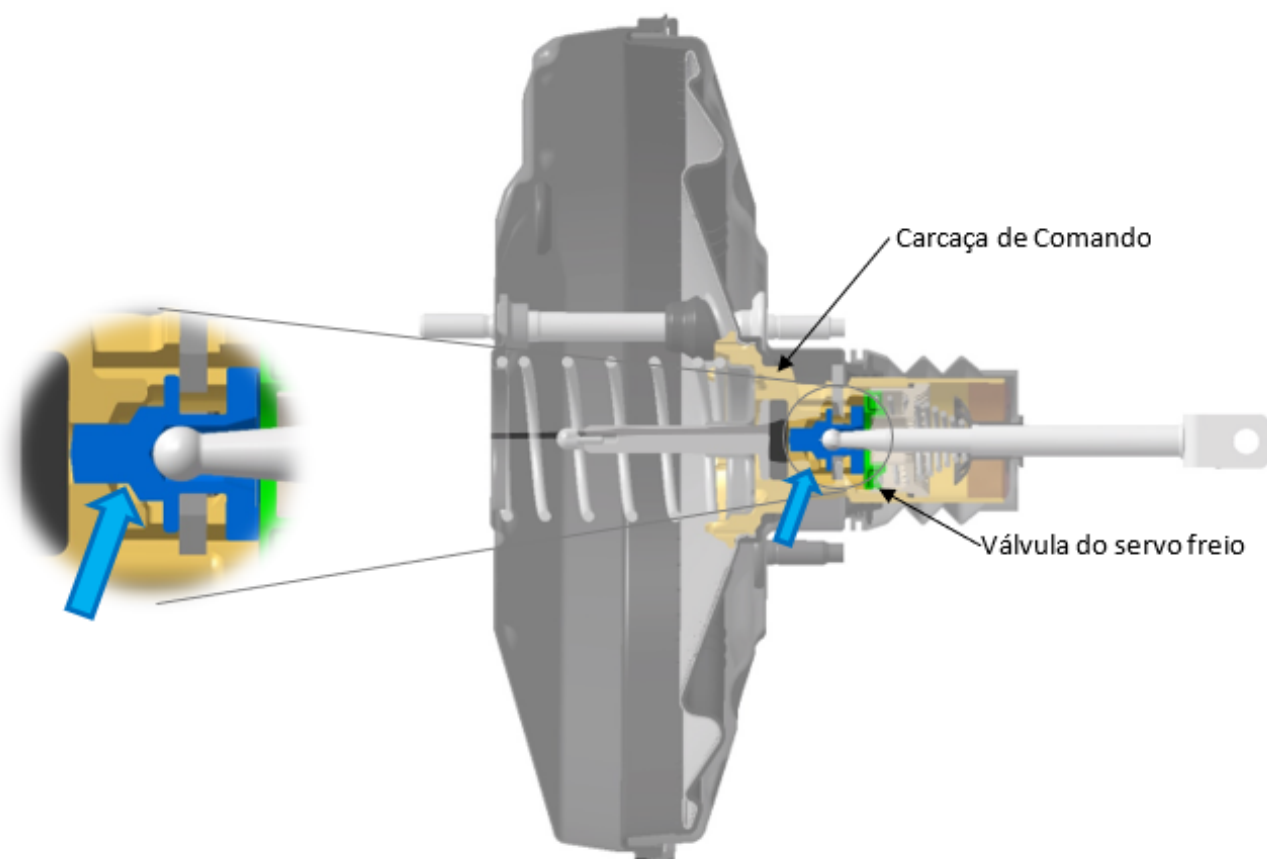

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Transmitir e amplificar a força aplicada do pedal de freio para o cilindro mestre duplo

Veículos(s): automóveis