

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D204-211	8483.90.00	Subconjunto engrenagem; contendo engrenagens em termoplástico (POM); com dimensões aproximadas de 27,520 mm X 13,65 mm, com número de dentes entre 11 e 42, ângulo de hélice entre 0 e 20 graus, ângulo de pressão entre 12 e 20 graus; para fabricação de fechaduras automotivas de portas laterais; com função de movimentar o mecanismo da fechadura para posição travada / destravada; com aplicação em automóveis, caminhões, ônibus.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Dimensões aproximadas de 27,520 mm X 13,65 mm, com número de dentes entre 11 e 42, ângulo de hélice entre 0 e 20 graus, ângulo de pressão entre 12 e 20 graus

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):

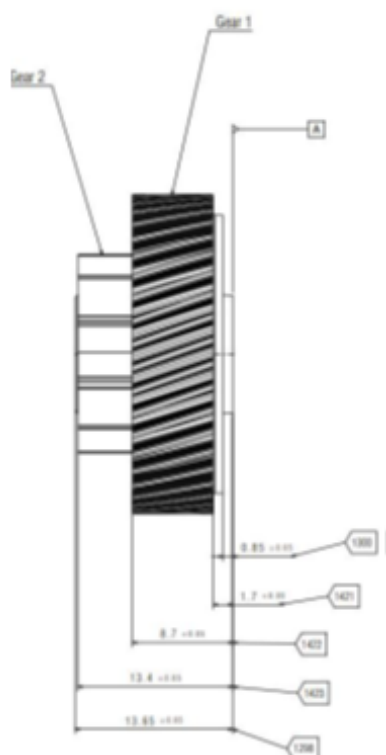

GEAR 1


CARACTERISTIQUES DE LA DENTURE EXTERIEURE /external teeth	
Module/module	0.59
Nombre de dents /number of teeth	42
Diamètre primitif/pitch diameter (mm)	26.370
Diamètre de tête/outside diameter (mm)	27.520
Diamètre de pied/inside diameter (mm)	24.620
Angle de pression réel /pressure angle (°)	12
Angle d'hélice/helix angle (°)	20
Sens de l'hélice/direction of helix	LEFT
Coefficient de déport.radial /radial offset (x=)	-0.3061
Coefficient de déport.tangential/tangential offset	.
Epaisseur réelle de dents/thickness teeth (mm)	0.850 (Pr)

GEAR 2

CARACTERISTIQUES DE LA DENTURE EXTERIEURE /external teeth	
Module/module	1.25
Nombre de dents /number of teeth	11
Diamètre primitif/pitch diameter (mm)	13.750
Diamètre de tête/outside diameter (mm)	17.250
Diamètre de pied/inside diameter (mm)	11.625
Angle de pression réel /pressure angle (°)	20
Angle d'hélice/helix angle (°)	0
Sens de l'hélice/direction of helix	.
Coefficient de déport.radial /radial offset (x=)	0.4
Coefficient de déport.tangential/tangential offset	.
Epaisseur réelle de dents/thickness teeth (mm)	2.327 (Pr)

3. Aplicação do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).

Aplicado em: fechaduras automotivas de portas laterais

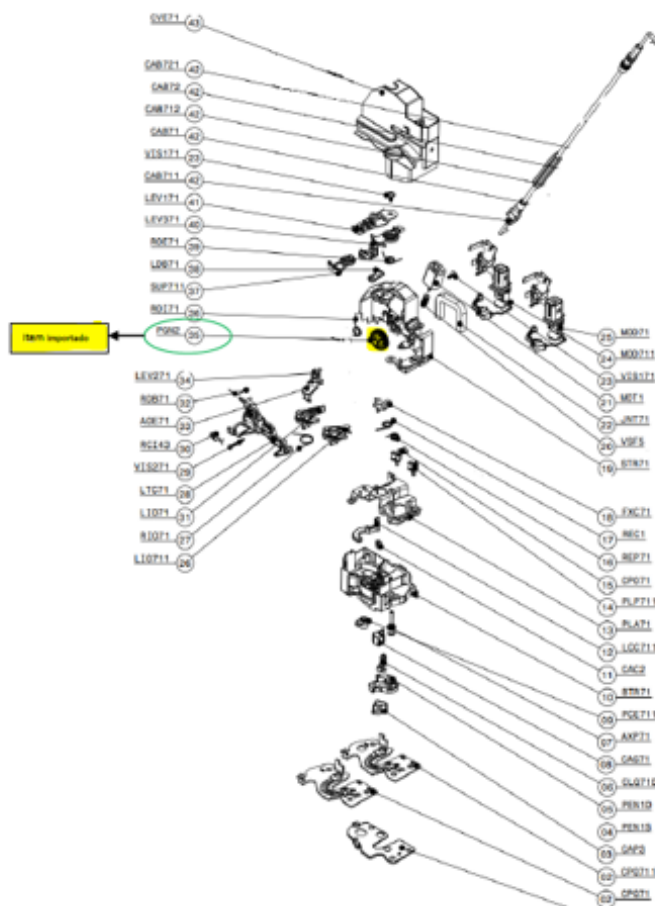

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Movimentar o mecanismo da fechadura para posição travada / destravada

Veículos(s): automóveis, caminhões, ônibus