

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D96-21I	8708.30.90	Pistão hidráulico; contendo resina fenólica moldada e usinada; com superfície do pistão sem marcas longitudinais ou espirais e sem rebarbas, processo de fabricação com capacidade para atender tolerância de $\pm 0,025$ mm no diâmetro principal do pistão e rugosidade entre 0,4 a 1,0 Ra, com diâmetro de 50,98 ($\pm 0,025$ mm), comprimento 52,5 ($\pm 0,3$ mm); para fabricação de sistema hidráulico de freio; com função de converter a pressão hidráulica em força axial, garantir a vedação e contribuir no retorno do pistão após liberação do pedal; com aplicação em automóveis.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Superfície do pistão sem marcas longitudinais ou espirais e sem rebarbas, processo de fabricação com capacidade para atender tolerância de $\pm 0,025$ mm no diâmetro principal do pistão e rugosidade entre 0,4 a 1,0 Ra, com diâmetro de 50,98 ($\pm 0,025$ mm), comprimento 52,5 ($\pm 0,3$ mm)

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):

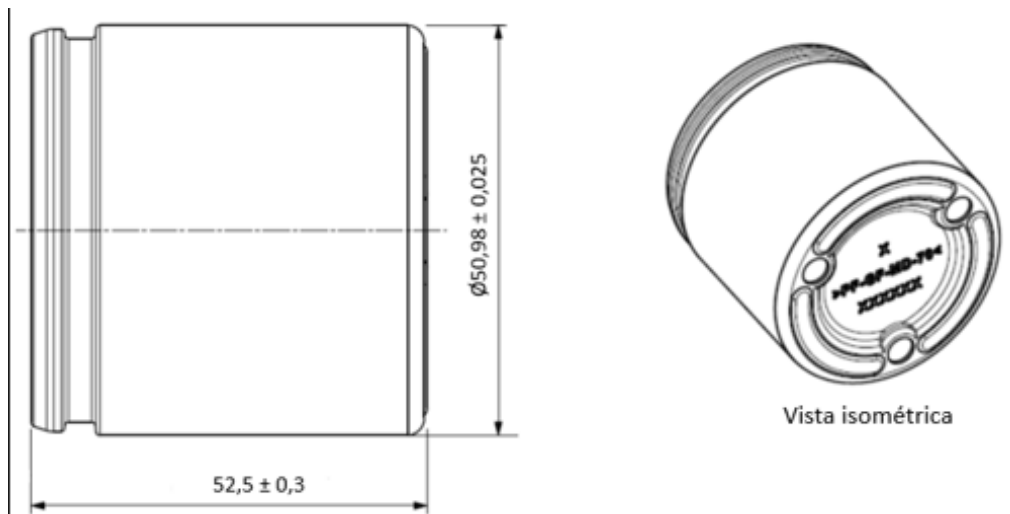

3. Aplicação do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).

Aplicado em: sistema hidráulico de freio

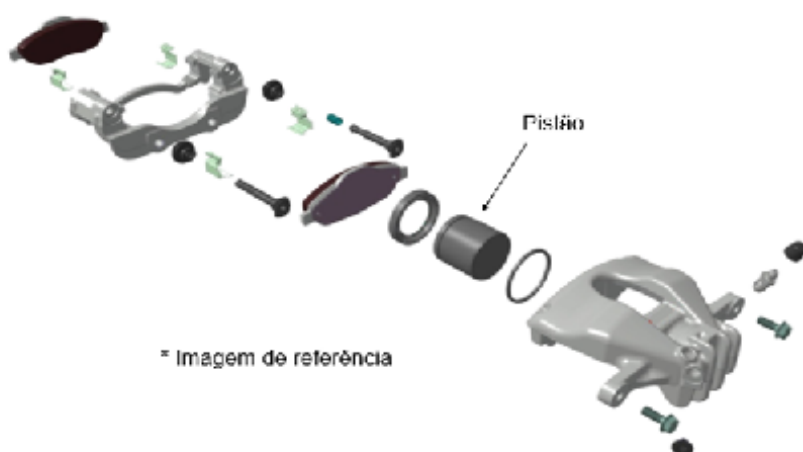

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Converter a pressão hidráulica em força axial, garantir a vedação e contribuir no retorno do pistão após liberação do pedal

Veículos(s): automóveis