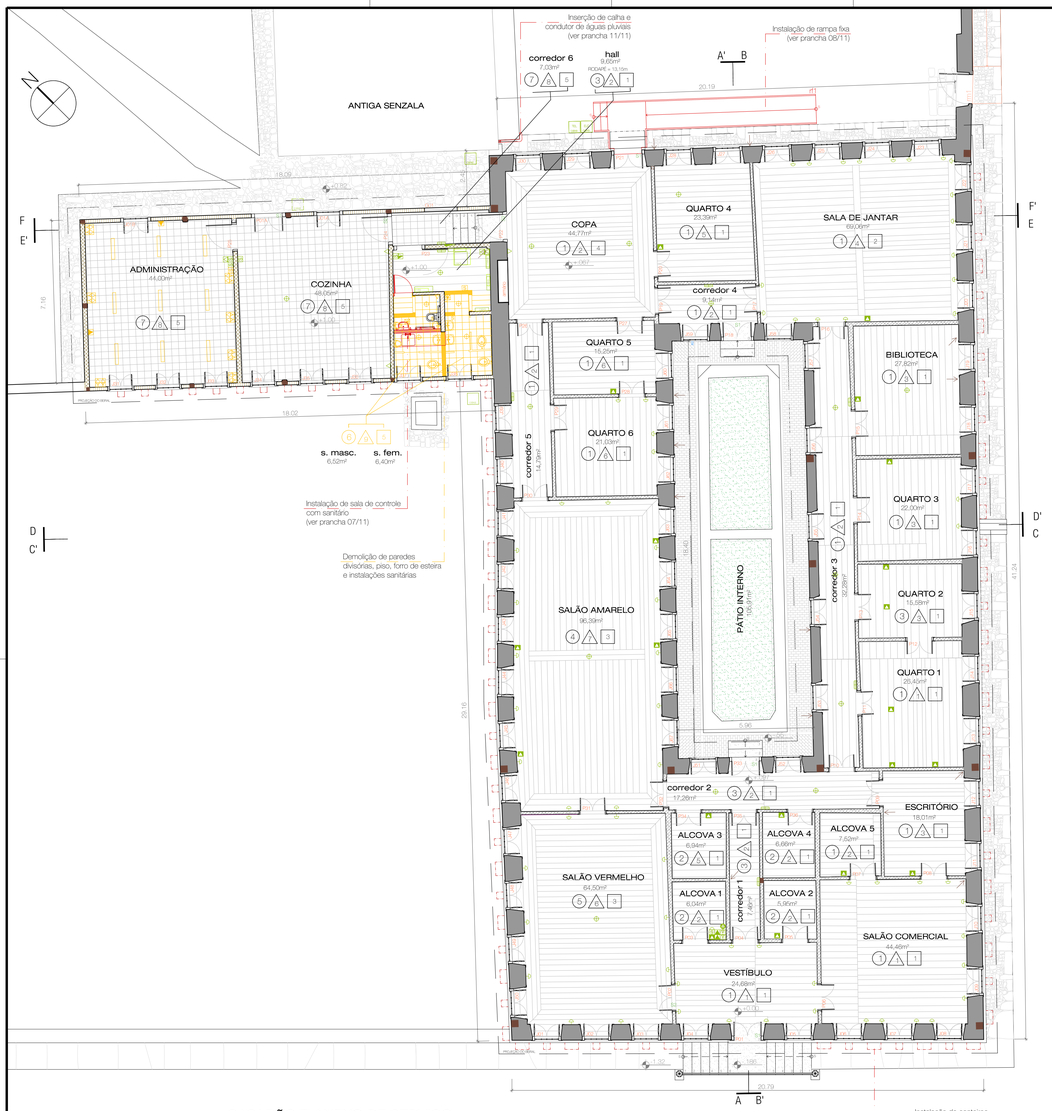

CASARÃO E ANEXO DE SERVIÇO

PLANTA BAIXA
ESCALA_____1:100

QUADRO DE REVESTIMENTOS:

- ◯ TETO
- (1) forro em tabuado saia e camisa com tabeira, cimalha e aba
- (2) forro em tabuado saia e camisa
- (3) forro em tabuado saia e camisa com aba simples
- (4) forro em tabuado saia e camisa com tabeira dupla, cimalha e aba
- (5) forro em tabuado saia e camisa com tabeira, cimalha com friso dourado e aba
- (6) forro em esteira (a demolir)
- (7) telha aparente - sem forro

△ PAREDE

- △1 Papel de parede (superior) + rodameio em madeira + pintura lisa (inferior) - rodapé pintura lisa
- △2 Pintura lisa - rodapé pintura lisa
- △3 Pintura lisa (superior) + rodameio em madeira + pintura lisa (inferior) - rodapé pintura lisa
- △4 Papel de parede (superior) + friso + pintura lisa (inferior) - rodapé pintura lisa
- △5 Pintura decorativa - rodapé pintura lisa
- △6 Papel de parede - rodapé pintura lisa
- △7 Papel de parede - rodapé pintura decorativa
- △8 Pintura lisa (caiação) - sem rodapé
- △9 cerâmica branca 15 x 15cm (a demolir)

▭ PISO

- (1) tabuado de madeira (larguras variadas) - sem tabeira
- (2) tabuado de madeira (larguras variadas) - com tabeira simples
- (3) tabuado de madeira (larguras variadas) - com tabeira tripla
- (4) tabuado de madeira (larguras variadas) - com tabeira quádrupla
- (5) lajota cerâmica 30 x 30cm (a ser substituído por similar)

S SOLEIRAS

S1 pedra

S2 madeira

XXX nomenclatura das esquadrias (ver pranchas xx e xx)

XXX elementos móveis de acessibilidade (ver prancha 08/11)

XXX elementos fixos de acessibilidade (ver prancha 08/11)

QUADROS DE ÁREAS

CASARÃO

AMBIENTE	área m²
vestíbulo	24,68
alcova 1	6,04
alcova 2	5,95
corredor 1	7,46
alcova 3	6,94
alcova 4	6,66
salão comercial	44,46
alcova 5	7,52
escritório	18,01
corredor 2	17,26
corredor 3	32,28
quarto 1	26,45
quarto 2	15,58
quarto 3	22,00
biblioteca	27,82
sala de jantar	69,06
corredor 4	9,14
copa	44,77
quarto 4	23,39
quarto 5	15,25
corredor 5	14,79
quarto 6	21,03
salão amarelo	96,39
salão vermelho	64,50
TOTAL (só pisos)	627,43
ÁREA CONSTRUÍDA	746,00

ANEXO DE SERVIÇO

AMBIENTE	área m²
corredor 6	7,03
hall	9,65
sanit. feminino	6,40
sanit. masc.	6,52
cozinha	48,05
administração	44,00
TOTAL (só pisos)	121,65
ÁREA CONSTRUÍDA	137,00

Casarão + anexo de serviço (só pisos)	749,08
Casarão + anexo de serviço (área construída)	883,00

QUADROS DE PROCEDIMENTOS POR AMBIENTE

VESTÍBULO

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras em madeira Restauração de rodapés em madeira Restauração do revestimento em papel de parede Recuperação de superfícies com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira
soleira	Restauração da soleira em pedra
outros	Restauração das arandelas

ALCOVA 1

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de rodapés em madeira Recuperação de superfície com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira

ALCOVA 2

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de rodapés em madeira Recuperação de superfície com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira

CORREDOR 1

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de rodapés em madeira Recuperação de superfície com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira

ALCOVA 3

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de rodapés em madeira Restauração de superfície com pintura decorativa
piso	Restauração do tabuado em madeira

ALCOVA 4

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de rodapés em madeira Recuperação de superfície com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira

SALÃO COMERCIAL

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras em madeira Restauração de rodapés em madeira Restauração do revestimento em papel de parede Recuperação de superfície com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira
outros	Restauração das arandelas

ALCOVA 5

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de rodapés em madeira Restauração de superfície com pintura decorativa
piso	Restauração do tabuado em madeira

ESCRITÓRIO

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras em madeira Restauração de rodapés em madeira Restauração de superfície com pintura decorativa Restauração de superfície com papel de parede Recuperação de superfícies com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira
soleira	Restauração da soleira em pedra
outros	Restauração das luminárias pendentes

CORREDOR 3

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras em madeira Restauração de rodapés em madeira Restauração de superfície com pintura decorativa Recuperação de superfícies com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira
outros	Restauração das luminárias pendentes

QUARTO 1

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras de madeira Restauração de rodapés em madeira Recuperação de superfícies com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira

QUARTO 2

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras de madeira Restauração de rodapés em madeira Recuperação de superfícies com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira

QUARTO 3

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras de madeira Restauração de rodapés em madeira Recuperação de superfícies com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira
outros	Restauração das arandelas

BIBLIOTECA

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras de madeira Restauração de rodapés em madeira Recuperação de superfícies com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira
outros	Restauração da luminária pendente

SALA DE JANTAR

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras em madeira Restauração de rodapés em madeira Restauração do revestimento em papel de parede Restauração de superfície com pintura decorativa Recuperação de superfície com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira
outros	Restauração das arandelas

CORREDOR 4

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras em madeira Restauração de rodapés em madeira Recuperação de superfícies com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira
soleira	Restauração da soleira em pedra
outros	Restauração da luminária pendente

COPA

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras em madeira Restauração de rodapés em madeira Recuperação de superfícies com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira
soleira	Restauração da soleira em pedra
outros	Restauração das luminárias pendentes Restauração das portas do armário embutido

QUARTO 4

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras em madeira Restauração de rodapés em madeira Restauração de superfícies com pintura decorativa
piso	Restauração do tabuado em madeira
outros	Restauração da luminária pendente (?)

QUARTO 5

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras em madeira Restauração de rodapés em madeira Restauração de superfícies com papel de parede
piso	Restauração do tabuado em madeira

CORREDOR 5

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras em madeira Restauração de rodapés em madeira Restauração de superfície com pintura decorativa Recuperação de superfícies com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira
outros	Restauração da luminária pendente

QUARTO 6

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras em madeira Restauração de rodapés em madeira Restauração de superfícies com pintura decorativa Recuperação de superfície com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira
outros	Restauração das arandelas

SALÃO AMARELO

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras em madeira Restauração de rodapés em madeira com pintura decorada Restauração do revestimento em papel de parede
piso	Restauração do tabuado em madeira
outros	Restauração das sanefas Restauração dos aparadores de cortinas Restauração dos espelhos Restauração dos consoles Restauração das arandelas

SALÃO VERMELHO

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira com friso dourado
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de molduras em madeira Restauração de rodapés em madeira Restauração do revestimento em papel de parede
piso	Restauração do tabuado em madeira
outros	Restauração das sanefas Restauração dos aparadores de cortinas Restauração dos espelhos Restauração dos consoles Restauração das arandelas

CORREDOR 6

	DESCRIÇÃO
teto	Limpeza do telhado e madeiramento
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Recuperação de superfícies com pintura lisa
piso	Restauração do piso e degraus em pedra Substituição do piso em tijoleira cerâmica

HALL

	DESCRIÇÃO
teto	Restauração do forro em madeira
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Restauração de rodapés em madeira Recuperação de superfícies com pintura lisa
piso	Restauração do tabuado em madeira

SANITÁRIO FEMININO

	DESCRIÇÃO
teto	Remoção do forro em esteira
parede	Demolição de paredes divisórias Remoção do revestimento de cerâmica das paredes periféricas Aplicação de nova argamassa de revestimento Pintura
piso	Demolição do piso em tijoleira
outros	Remoção das instalações sanitárias

SANITÁRIO MASCULINO

	DESCRIÇÃO
teto	Remoção do forro em esteira
parede	Demolição de paredes divisórias Remoção do revestimento de cerâmica das paredes periféricas Aplicação de nova argamassa de revestimento Pintura
piso	Demolição do piso em tijoleira
outros	Remoção das instalações sanitárias

COZINHA

	DESCRIÇÃO
teto	Limpeza do telhado e madeiramento
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Recuperação de superfícies com pintura lisa
piso	Substituição do piso em tijoleira
soleiras	Restauração da soleira em madeira Restauração da soleira em pedra

ADMINISTRAÇÃO

	DESCRIÇÃO
teto	Limpeza do telhado e madeiramento
parede	Consolidação de argamassa de revestimento Recuperação de superfícies com pintura lisa
piso	Substituição do piso em tijoleira

Notas:

1. As dimensões deverão ser confirmadas no local!
2. Os níveis indicados são referenciais, pois ocorrem variações dentro do próprio cômodo.
3. As larguras das tábuas de piso estão representadas conforme estão no local.
4. As definições das cores e tipos de pintura deverão ser confirmadas durante a obra, após a realização das prospecções estratigráficas necessárias e com a aprovação da equipe de fiscalização do IBRAM e IPHAN.
5. O nível 0,00m, localizado na soleira do vestíbulo corresponde ao nível topográfico +443,05m.

CHÁCARA DA CASA DA HERA

Planta de locação
ESCALA_____1:2500

Documento assinado digitalmente
CLARICE FUTURO MUHLBAUER
Data: 04/06/2024 16:26:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
LEANDRO AUGUSTO FERREIRA CAMPOS
Data: 04/06/2024 23:40:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	DES.	VERIF.	APROV.
03	15/07/2021	Ajustes para compatibilização com o projeto de arquiteturas novas			
02	31/03/2021	Ajustes para compatibilização com o projeto de museografia			
01	06/01/2020	Ajustes para adequar a legenda de instalações às solicitações da NT 23/2019			
00	15/10/2018	emissão inicial			

QUADRO DE REVISÕES

ESTE DESENHO NÃO PODE SER USADO, COPIADO OU CEDIDO FORA DOS TERMOS CONTRATUAIS.

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO
AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO MUSEU CASA DA HERA E SEUS ANEXOS

CONTRATANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS (IBRAM)

ENDEREÇO DA AÇÃO: RUA DR. FERNANDES JUNIOR, 160- CENTRO, VASSOURAS- RJ

ETAPA DO PROJETO: PROJETO DE RESTAURAÇÃO

TÍTULO DO DESENHO:
PROPOSTA DE INTERVEÇÃO - PROJETO EXECUTIVO
Casarão e anexo de serviço - planta baixa resumo

CÓDIGO DO DOC.: MCH DMP PE Casarão planta resumo R02.dwg

DESENHO	FORMATO	ESCALA	DATA
clarice	A1 ext (1135x594)	indicada	outubro/2019

Museu Casa da Hera — SHM — ibram — MINISTÉRIO DA CIDADANIA — PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL
AAP ARQUITETURA E URBANISMO — dMP ARQUITETURA LTDA.

PROJETO: Arquiteto Alexandre Prisco Paraíso Barreto - CAU nº A33292-5
CO-AUTORES: Arquiteta Clarice Futuro Mühlbauer - CAU n. A33895-4
Colaborador: Arquiteto Leandro Campos - CAU n. A30402-6
Colaborador: Arquiteto Felipe Gomes Guimarães

PROPRIEDADE:

SERIAL DO DESENHO: RESTAURO 01/15

REVISÃO: 03

LEGENDA:

- alvenaria de adobe
- parede em pau-a-pique
- parede de pau-a-pique com malha de arame tipo "casa de abelha"
- esteios encontrados na obra de 1991
- trecho investigados onde não foram encontrados esteios
- tijolo maciço
- tijolo furado
- elemento a ser investigado na obra
- construir
- demolir
- elemento móvel

INSTALAÇÕES EXISTENTES:

- interruptor
- interruptor em caixa de sobrepor h=1,00
- ponto de luz na parede (arandela) h=1,90m
- ponto de luz no teto
- luminárias pendentes (para lampadas fluorescentes)
- tomada de piso com tampa unha, acabamento dourado
- tomada baixa em caixa embutida h=30cm
- tomada baixa em caixa de sobrepor h=30cm
- tomada média em caixa de sobrepor h=1,00m
- 2 tomadas baixas e 2 pontos de lógica em caixa de sobrepor h=30cm
- tomada alta em caixa de sobrepor h=3,00m
- bloco independente (luz de emergência)
- quadro de distribuição de circuitos h=1,50m
- ponto de lógica em caixa de sobrepor h=30cm
- access point wireless em caixa de sobrepor h=30cm
- ralo
- ponto de água
- ponto de água com tubulação aparente
- projeção do reservatório superior de água