


## **DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário**

**NCM: 8708.40.19**

### **Proposta descrição da autopeça:**

Transmissão para tratores com tração nas quatro rodas, gerenciada eletro-hidraulicamente, contendo embreagem interna, conjunto de planetárias e sistema hidráulico de lubrificação, com diferentes velocidades moduladas tanto na direção de avanço quanto na de reversão, com opção de 12 velocidades à frente e 12 velocidades à ré com reversor reversor hidráulico (PowerShuttle) e possibilidade de 24 velocidades à frente e 24 velocidades à ré com reversor hidráulico de 2 velocidades, com opção de transmissão reduzida adicional (creeper). Para velocidades de 40 km/h, para utilização em tratores agrícolas destinados a operar implementos, com motores de potência entre 67113 W e 99292,3 W, rotação máxima de até 2.200 rpm e torque máximo compreendido entre 417 a 540 Nm a 1.400 rpm e opção de multiplicação de torque para aplicações específicas de baixa velocidade.

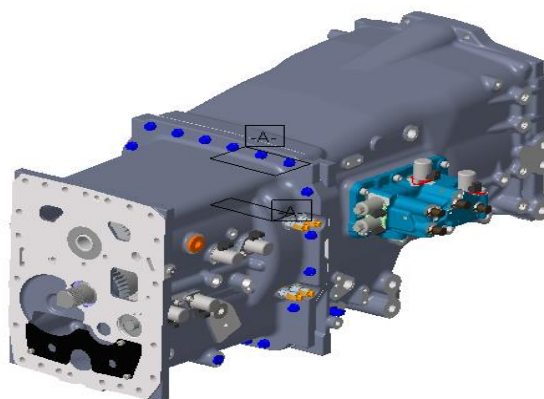

### **Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:**

Transmissão para tratores com tração nas quatro rodas, gerenciada eletro-hidraulicamente, contendo embreagem interna, conjunto de planetárias e sistema hidráulico de lubrificação, com diferentes velocidades moduladas tanto na direção de avanço quanto na de reversão, com 12 velocidades à frente e 12 velocidades à ré, possibilidade de reversor hidráulico (PowerShuttle) e transmissão reduzida adicional (creeper). Para velocidades de 40 km/h, para utilização em tratores agrícolas destinados a operar implementos, com motores de potência entre 84582,4 W e 99292,3 W, rotação máxima de até 2.200 rpm e torque máximo compreendido entre 417 a 540 Nm a 1.400 rpm e opção de multiplicação de torque para aplicações específicas de baixa velocidade.

Aplicado em máquinas agrícolas.

### **Composição:**

Aço