

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário



Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D12-16I	8518.90.10	Cúpula com abas inclinadas nas extremidades feita de celulose, tecido com tratamento especial a prova d'água ou materiais plásticos como polipropileno ou policarbonato, com espessura do material conformado na ordem de 0,2 mm, com diâmetro variando entre 10 e 40 mm, enquanto a altura varia entre 3 e 20 mm, para proteção mecânica de entrada de impurezas na região do equipamento móvel e para aumento das frequências baixas nos alto falantes, de aplicação em sistemas de som automotivos..

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

A cúpula do alto falante é utilizada para selar o circuito magnético contra impurezas e auxilia na extensão das notas musicais em baixa frequência. É concebido em material impermeável de celulose, tecido ou plástico de engenharia. O diâmetro varia entre 10 e 40mm, enquanto a altura varia entre 3 e 20mm. Possui a forma de domo que auxilia a sua fixação no bloco móvel, através de processo convencional de colagem utilizando adesivo à base d'água. Sua forma facilita o processo de fixação, pois permite maior aderência devido à extensão da área de colagem.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):* (dimensões em mm)

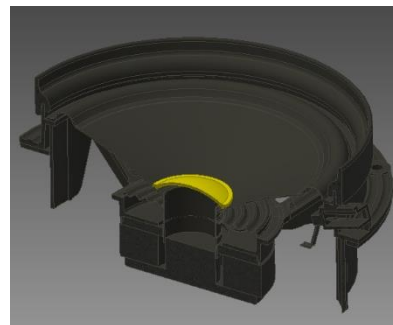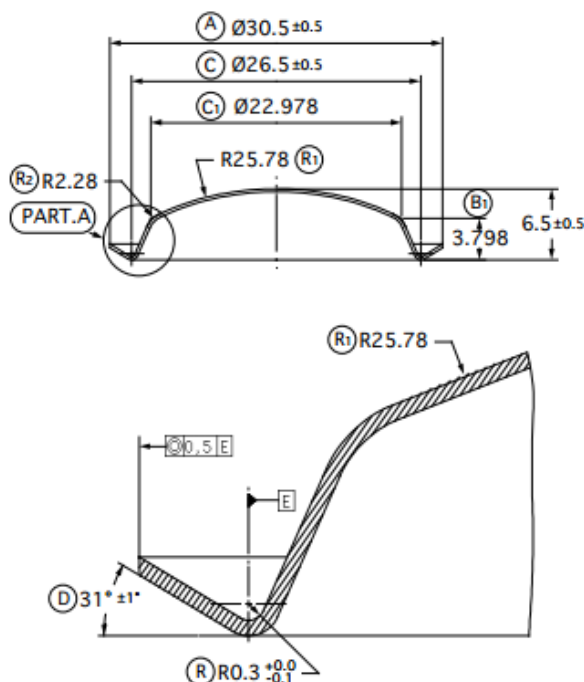

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

A cúpula é aplicada nos alto falantes para sistema se som automotivos. É realizada a aplicação de adesivo na cúpula utilizando equipamento específico e controlada eletronicamente, a qual é colada no equipamento móvel do alto-falante. Os alto falantes montados com este tipo de solução (cúpula) são denominados woofers ou alto falantes com melhor desempenho em frequências baixas (grave) devido à característica mecânica de sua construção.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

A cúpula tem como funções proteção mecânica e dissipação de baixas frequências. A proteção mecânica é realizada com o bloqueio de impurezas que poderiam entrar para o 'gap' (região entre bobina e circuito magnético) do alto-falante, o que acarretaria mal funcionamento (presença de ruído). Já a função de melhor dissipação ocorre devido à geometria da cúpula, que é côncava e permite uma melhor dissipação das baixas frequências.