

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D208-161	7609.00.00	Flange radial ou axial, em liga da alumínio (EN 485 AW 6061-T6 ou EM 485 755 AW 6082-T6), fabricada pelo processo de extrusão e usinagem, com pressão de trabalho na área interna de 0 bar a 35 bar, rugosidade máxima específica na superfície de 6,3 Ra, dotada de perfil circular com canal de o´ring para vedação de fluido com chanfro em ângulo de 45 graus, flange com furo para fixação com parafuso e furo para pino guia com diâmetro de 4,5 mm e profundidade de 11 mm a 13 mm, própria para fixação do sistema de tubulação de ar-condicionado de veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Flange radial ou axial, fabricada em processo de extrusão e usinagem, constituída em material de Alumínio EN 485 AW 6061- T6/ EN 755 AW 6082-T6.

>Perfil circular com o canal de o´ring para vedação de fluido refrigerante e sua extremidade contém chanfro com ângulo de 45 graus

>A rugosidade máxima específica em sua superfície é de Ra6,3

>A flange possui furação para fixação através de parafuso na contra peça do veículo

>Furo para pino guia com 4,5 milímetros de diâmetro e profundidade entre 11 mm e 13 mm.


>Pressão de trabalho utilizada em sua área interna de passagem de fluido refrigerante entre 0 e 35 bar.

>Utilizado gás refrigerante R134a ou HFO1234yf.

>Em perfil compatível com a fixação aos componentes da tubulação de ar condicionado e a outras peças internas da carroceria do veículo.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*

**Dimensões em mm

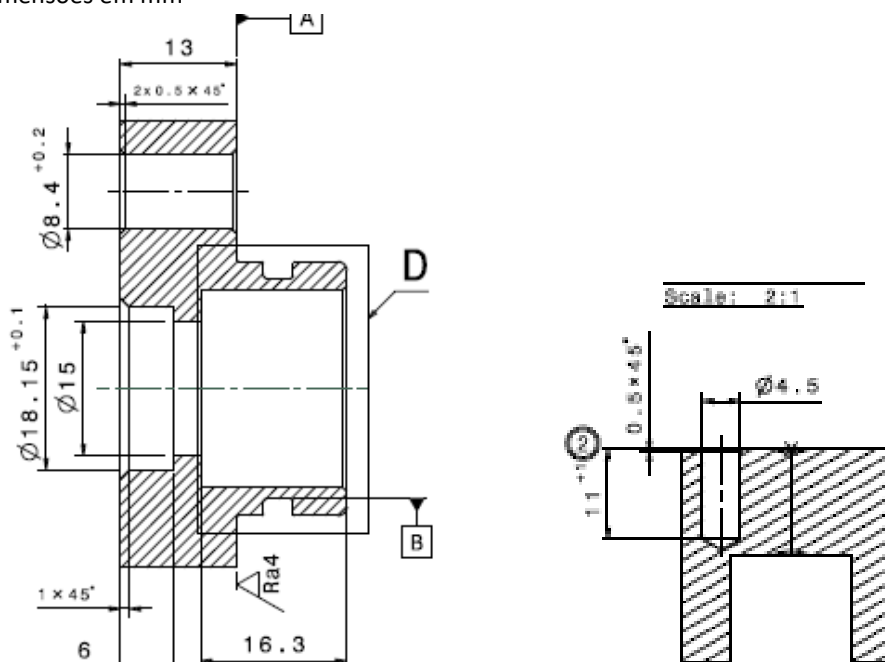

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicado como componente de fixação do sistema de tubulação de compressores e condensadores no sistema de ar-condicionado em veículos automotivos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O item tem como função garantir a fixação aos componentes do sistema da tubulação de ar condicionado