

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D224-161	4016.93.00	Vedação tampa de válvulas injetada em borracha acrílica (ACM), utilizada na tampa de válvulas de motores de combustão interna, para vedação do fluxo de óleo e/ou nevoa com óleo proveniente do sistema de lubrificação, com dureza de 60 shore a (+/- 5 shore a) na cor preta apresentando resistência a tração de 9,2 MPa, alongamento de 200% e densidade de 1,26 g/cm ³ , tem as dimensões básicas; comprimento 457,75 mm e largura 218,5 mm, para aplicação em produtos automotivos.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Junta de vedação seladora do fluxo de óleo e ou nevoa com óleo proveniente do sistema de lubrificação de veículos automotores de combustão interna; a junta em questão faz a vedação entre a tampa de válvulas e o cabeçote do motor; é fabricada pela resina borracha acrílica A648 (ACM) na cor preto, apresentando dureza de 60 shore a (+5 shore a), resistência a tração de 9,2 Mpa, alongamento de 200% e densidade de 1,26 g/cm³; tem massa total aproximada de 0,060 kg, não sendo permitido linhas de partição aparentes (de qualquer forma ou tamanho); deve atender norma de limpeza de acordo com norma 34-07-005/--E, gravimetria NPSm menor que 25 mg menor que 1000 cm², nível crítico, granulometria CCC=A (C-F115/G-H7/I-J3/K00); validação de acordo com a norma 30-00-18/--D

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*

Todas as dimensões abaixo estão em milímetros mm

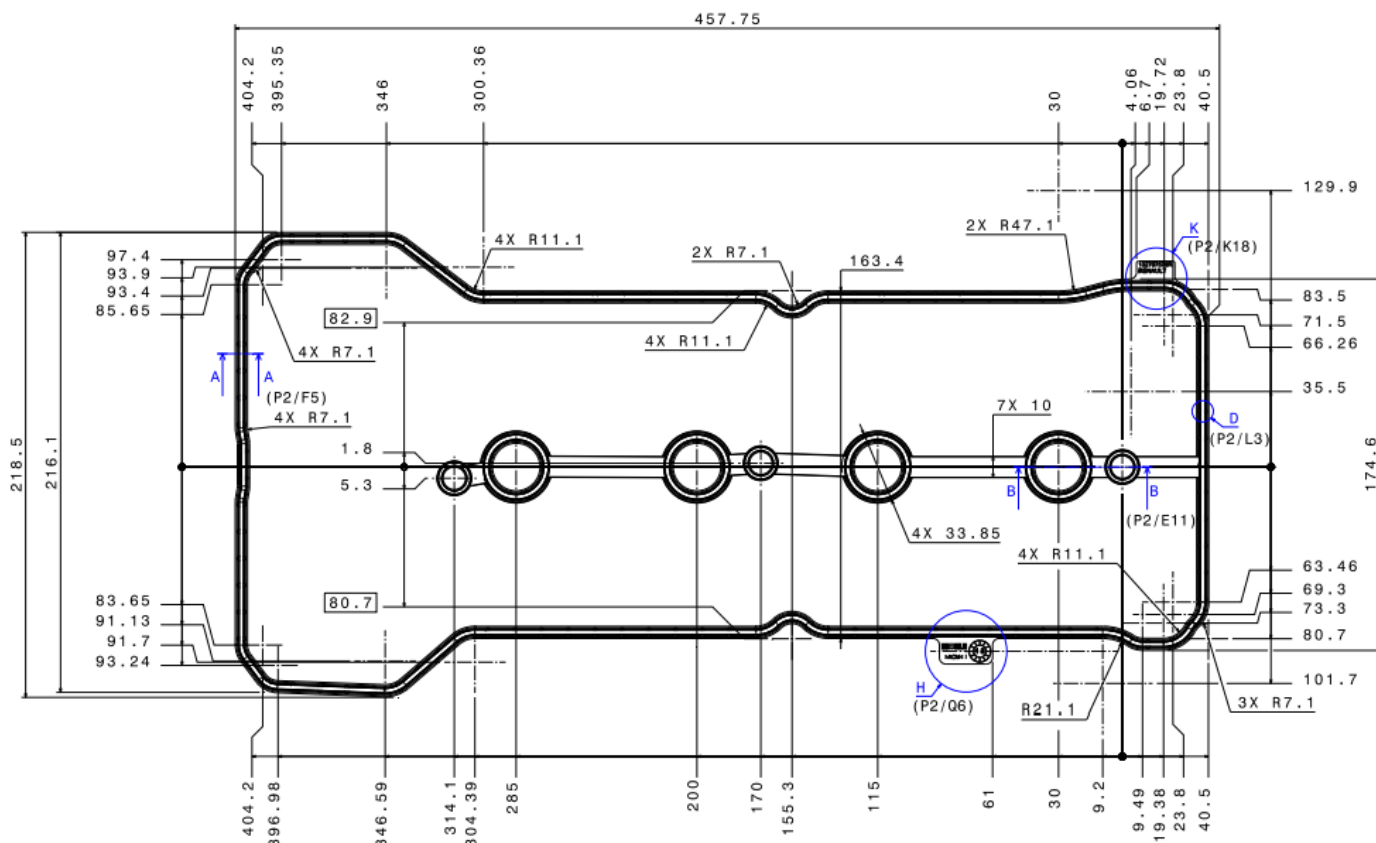

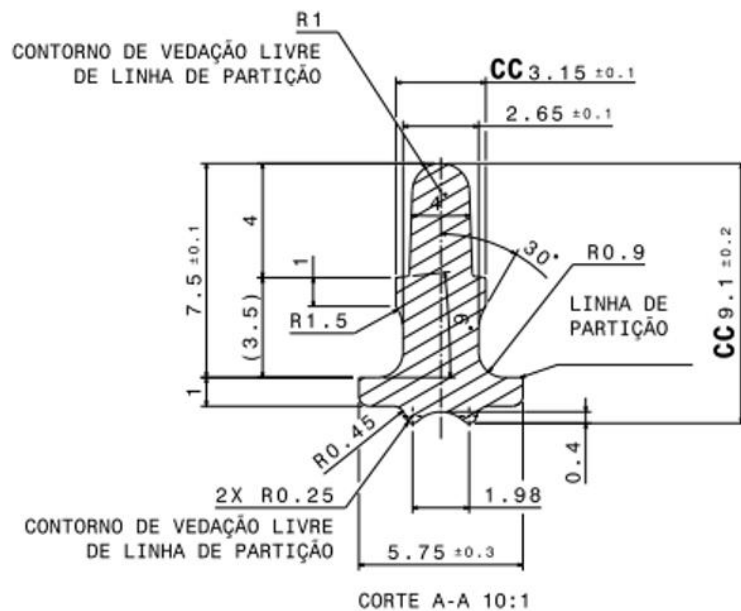

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicação da peça em sistemas de lubrificação automotivos, mais especificamente na vedação entre a tampa de válvula e o cabeçote do motor

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

A função da peça é vedar completamente mesmo com altas variações de pressão e temperatura a montagem entre a tampa de válvulas e o cabeçote do motor.