

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D226-16I	4016.93.00	Junta de vedação de borracha sintética fabricada com elastômero base em FKM, especificação conforme (DBL 6038), com capacidade de resistir a temperaturas de longa exposição (220 graus Celsius) e curta exposição (2750 graus Celsius por um tempo menor que 10 horas), com dureza de 60 Shore A (+/- 0,5 Shore A), tensão de ruptura de 8 MPa (+5/-2 MPa), com alongamento até ruptura de 150% (+100/-50 %), rasgamento de 3 N/mm (+/- 3 N/mm), compressão máxima a 150 graus Celsius de 35% (+/- 5 %), rigidez ao frio de -10 graus Celsius (+/- 3 graus Celsius), com diâmetro interno de 44,9 mm (+/- 0,3 mm), diâmetro externo de 56,2 mm (+/- 0,3 mm), altura de 13,3 mm (+/- 0,3 mm), aplicada em sistemas de filtragem de veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Nome do item: Junta de Vedação de Borracha Sintética/ Especificação conforme DBL 6038

Material: Elastômero base: FKM


Dimensões: Diâmetro interno $\varnothing$ 44,9 mm $\pm$ 0,3 mm/ Diâmetro externo $\varnothing$ 56,2 mm $\pm$ 0,3 mm / Altura: 13,3 mm $\pm$ 0,3 mm.

Diferenciais técnicos: Deve resistir a testes > Temperatura de exposição: Longa exposição: 220°C / Curta exposição: 2750°C (< 10 horas).

Características técnicas inerentes ao produto:

- Dureza: 60,0 $\pm$ 5 Shore A
- Tensão de ruptura: 8 Mpa +5 / -2
- Alongamento até a ruptura: 150% +100 / - 50
- Rasgamento: 3 N/mm $\pm$ 3
- Compressão máxima a 150°C: 35% $\pm$ 5
- Rigidez ao frio: -10°C $\pm$ 3

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*

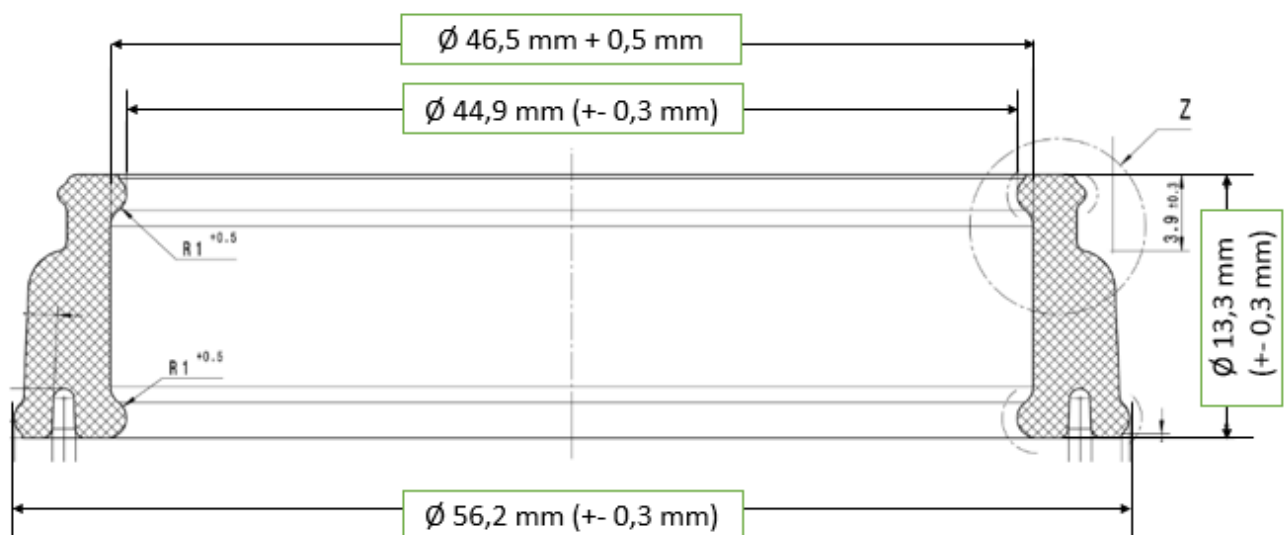



3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicada na montagem entre o elemento filtrante e o cabeçote do sistema de filtragem do óleo lubrificante, aplicados em sistemas de filtragem de veículos automotivos

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Junta de borracha destinada a prover vedação em aplicações de sistemas de filtragem de óleo lubrificante.