

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D252-16I	8512.90.00	Conjunto do sistema de iluminação LED do farol dianteiro de veículo leve, de 100 mm de largura por 115 mm de altura, com estrutura principal injetada em policarbonato (PC), dotado de cortina móvel para alternar entre o feixe de luz alto e o feixe baixo, e de subconjunto composto por trocador de calor fundido em alumínio, com uma lente injetada em polimetilmetaacrilato (PMMA) montada com um diodo com resistência de 150 ohm e tensão máxima de 15,5 V, montada em um refletor em policarbonato (PC) com tratamento superficial em alumínio.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça


(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

- Estrutura Principal: policarbonato (PC);
- Trocador de calor fundido em alumínio;
- Lente injetada em polimetilmetaacrilato (PMMA);
- Diodo com resistência de 150 ohm e voltagem máxima de 15,5 V;
- Refletor em Policarbonato com tratamento superficial em alumínio.
- Com a altura de 115 mm
- Com largura de 100 mm

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*



(Dimensões em mm)

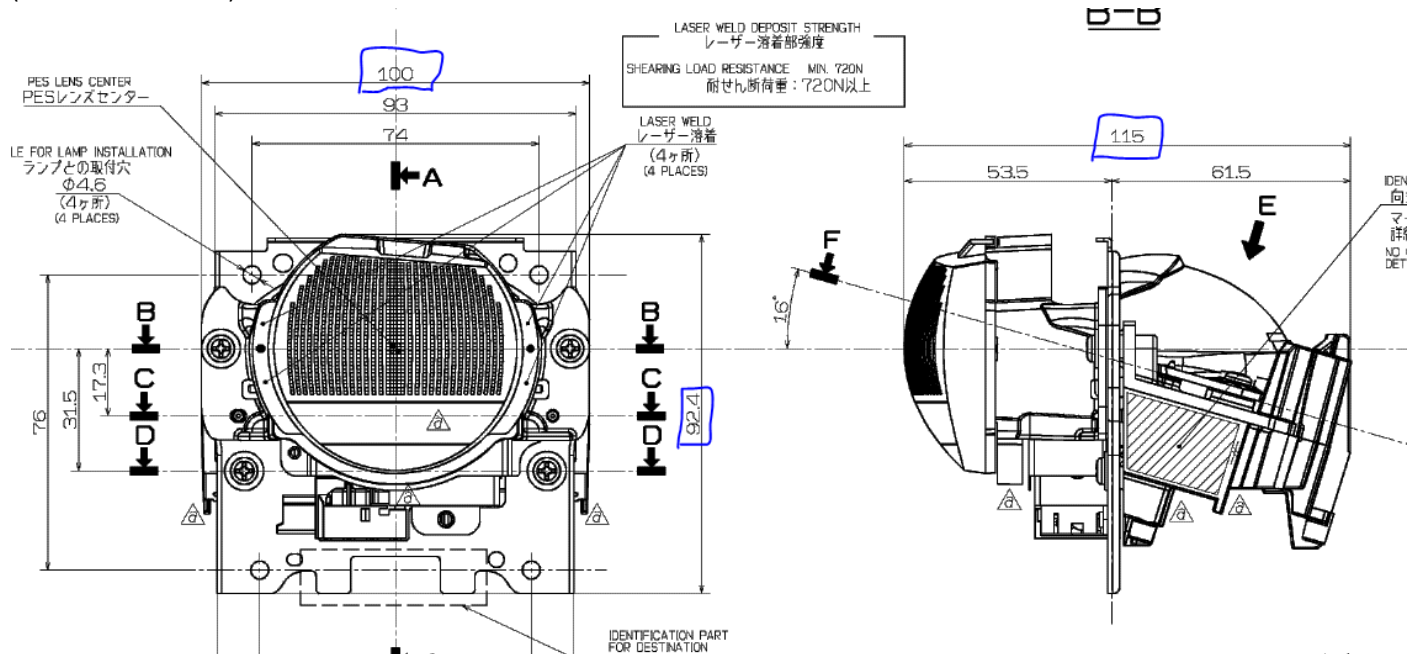

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

— Utilizado para montagem do farol (CHL) conjunto do farol com funções luz alta, luz baixa e luz diária de rodagem , para compor sistema de iluminação automotivo.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Tem como função iluminar e alternar o feixe de luz dos faróis entre alto e baixo.

Componente com estrutura principal injetado em Policarbonato e com subcomponente composto por trocador de calor fundido em alumínio, uma lente injetada em polimetilmetaacrilato montada, com um diodo LED com resistência de 150kΩ, e uma voltagem máxima 15.5V, montada em um refletor em Policarbonato com tratamento superficial em alumínio ; este Componente é utilizado para montagem do sistema de iluminação LED no farol principal dianteiro, para compor sistema de iluminação automotivo.