

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D290-16I	8481.90.90	Corpo de válvulas de carga pressostática, para fixação de tubos ao bico de abastecimento de gás, fabricado pelos processos de extrusão e usinagem, com material em alumínio (Al 6082), comprimento aproximado de 39 mm, diâmetro externo de 13 mm e peso aproximado de 0,00807 kg, próprio para aplicação em tubulações de ar-condicionado de veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Nome do item: Corpo da válvula de carga pressostática.


Processo de fabricação: Extrusão, processo de transformação termomecânica no qual um tarugo de metal é reduzido em sua seção transversal quando forçado a fluir através do orifício de uma matriz (ferramenta), sob o efeito de altas pressões e temperatura. Usinagem, submeter um material bruto à ação de uma máquina e/ou ferramenta, para ser trabalhado.


Material: alumínio (Al 6082).

Dimensões: Comprimento aproximado de 39mm e diâmetro externo de 13 mm

Peso: aproximado de 0,00807 Kg.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*

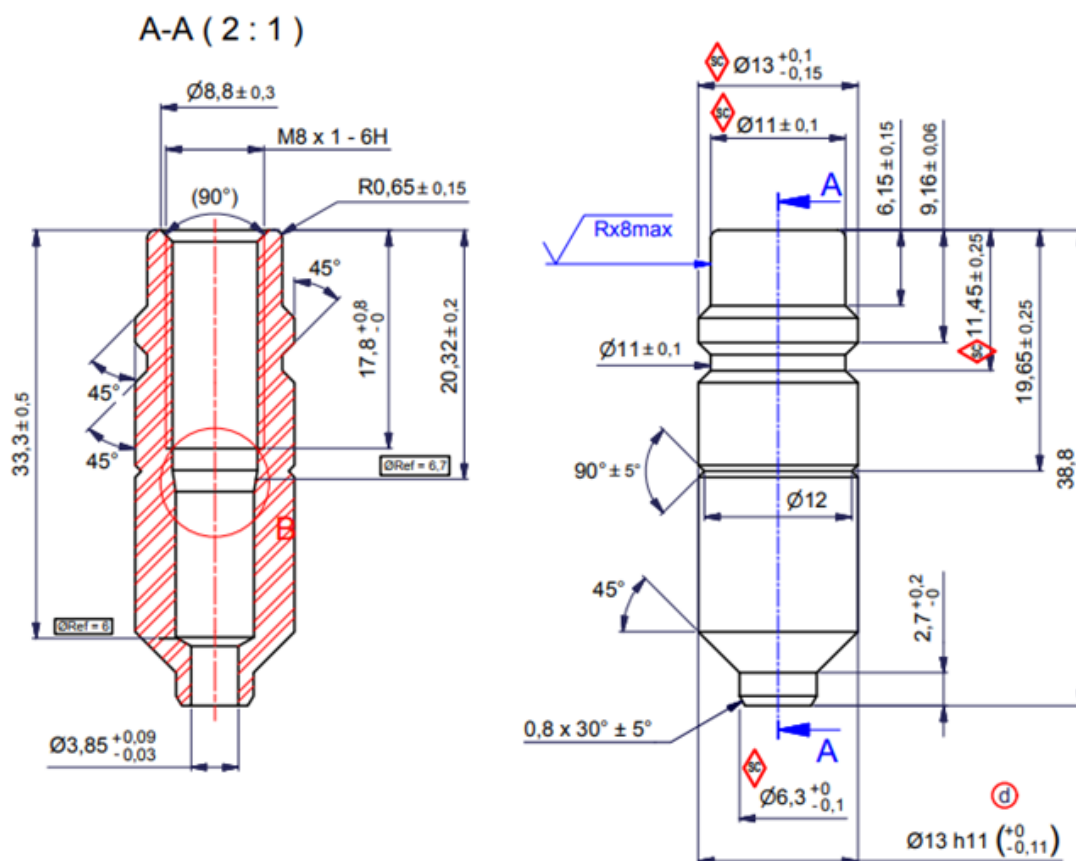

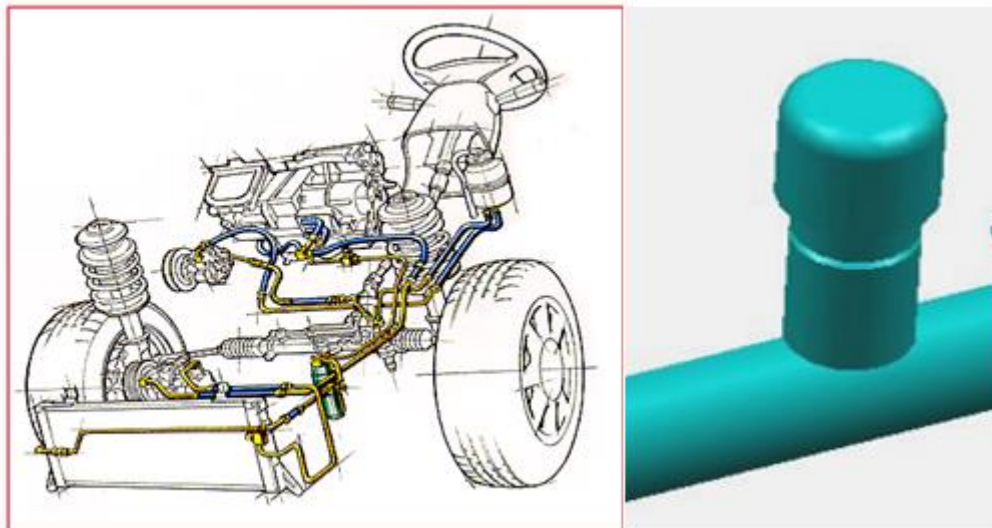

3. **Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado)*: aplicado em tubulações de ar-condicionado de veículos automotivos.
4. **Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário**: A função principal é: Possibilitar fixação (união) do conjunto (tubo de ar-condicionado) ao bico de abastecimento de gás do sistema de ar-condicionado. A função secundária é: Possibilitar fixação (união) com tubo de alumínio do tubo de ar-condicionado.