

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D359-16I	8483.90.00	Coroa (engrenagem) interna, sinterizada, com diâmetro externo variando de 43 mm a 58,4 mm (-0,1 mm +0,1 mm), com 5 torres externas num diâmetro variando de 50,4 mm a 66,6 mm (-0,2 mm +0,2 mm) para a fixação da coroa dentro do conjunto redutor planetário, com espessura variando de 11,4 mm a 12,8 mm (-0,3 mm +0,15 mm) e com quantidade de dentes variando de 36 a 39 dentes internos, utilizada em conjunto redutor planetário do motor de partida para veículos leves e médios.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Coroa (engrenagem) interna, sinterizada, com diâmetro externo variando de 43 mm a 58,4 mm (-0,1 mm +0,1 mm), com 5 torres externas num diâmetro variando de 50,4 mm a 66,6 mm (-0,2 mm +0,2 mm), para a fixação da coroa dentro do conjunto redutor planetário, com 36 a 39 dentes internos com qualidade 9 conforme norma DIN 3961 ou ISO 1328, dando um diâmetro sobre esferas de 2 mm que varia de 33,084 mm a 46,703 mm (0+0,173 mm), erro máximo de batimento composto de 0,046 mm. O componente possui espessura variando de 11,4 mm a 12,8 mm (-0,3 mm + 0,15 mm) e a parede deve ter um batimento máximo de 0,2 mm em relação ao diâmetro externo. Além disso, o componente deve resistir a um teste de quebra força maior que 2500 N.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):* (Dimensões em mm)

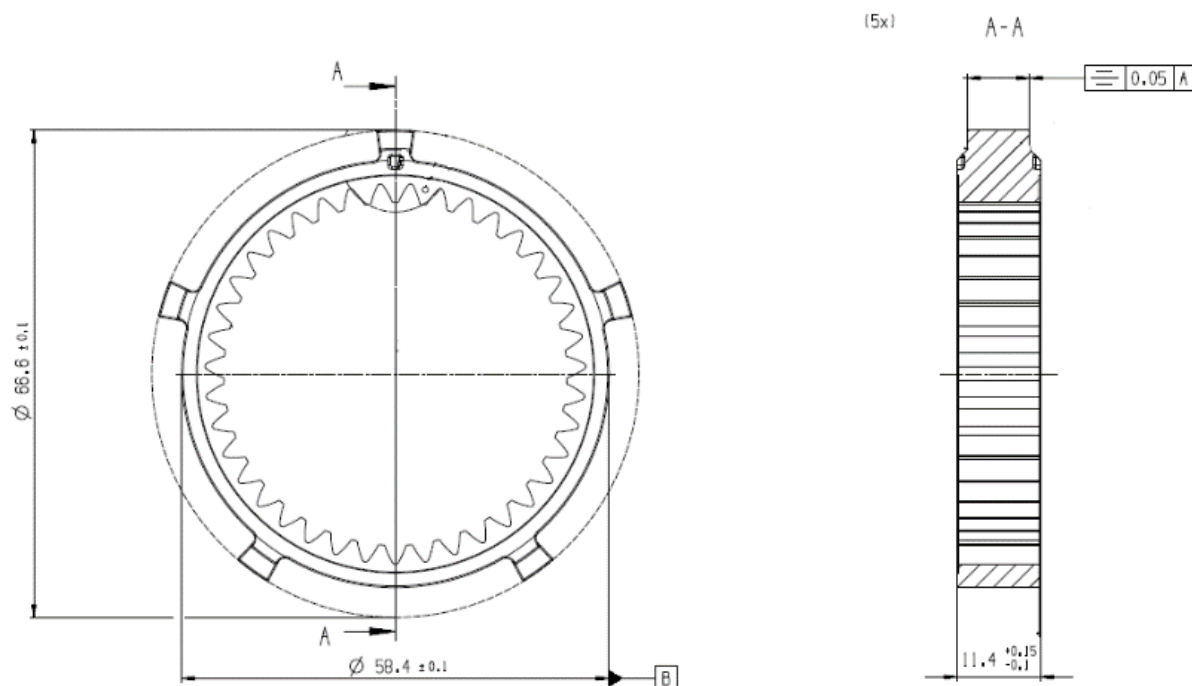

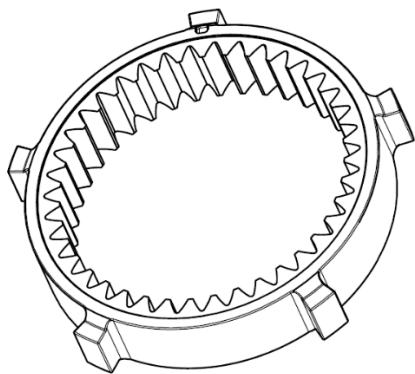

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

O item é aplicado internamente n conjunto redutor planetário do motor de partida veicular.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Esse item tem a função de assegurar que o movimento e o torque gerados pela máquina elétrica sejam transmitidos para o eixo e o pinhão de acionamento. O componente é a engrenagem de apoio, ou seja, é estática e suporta outras 3 engrenagens (planetas) garantido a transmissão.