

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D390-16I	8536.10.00	Fusível do tipo lâmina, com material em liga de zinco/cobre/titânio de acordo com especificação DIN-EM 988, compatível com as diretivas EU RoHS 2011/65/EU e EU ELV 2000/53/EC, capacidade de corrente de 40 ou 50 A, comprimento de 42 mm, largura de 12 mm e espessura de 0,4 mm, aplicado em caixas elétricas de distribuição primária de veículos automotivos.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Fusível tipo lâmina, aplicado normalmente nas caixas elétricas de distribuição primária dos veículos automotivos, com o intuito de proteger os circuitos elétricos de falhas do tipo: Curto-circuito, Sobretensão e Sobrecorrente.

Material: Liga Zinco / Cobre / Titânio, de acordo com especificação europeia DIN – EM 988.

Capacidade de corrente: 40 a 50 A.


Compatível com a diretiva EU RoHS 2011/65/EU.

Compatível com a diretiva EU ELV 2000/53/EC.

Principais dimensões:

- Comprimento: 42mm.
- Largura: 12mm.
- Espessura: 0,4mm.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões):*

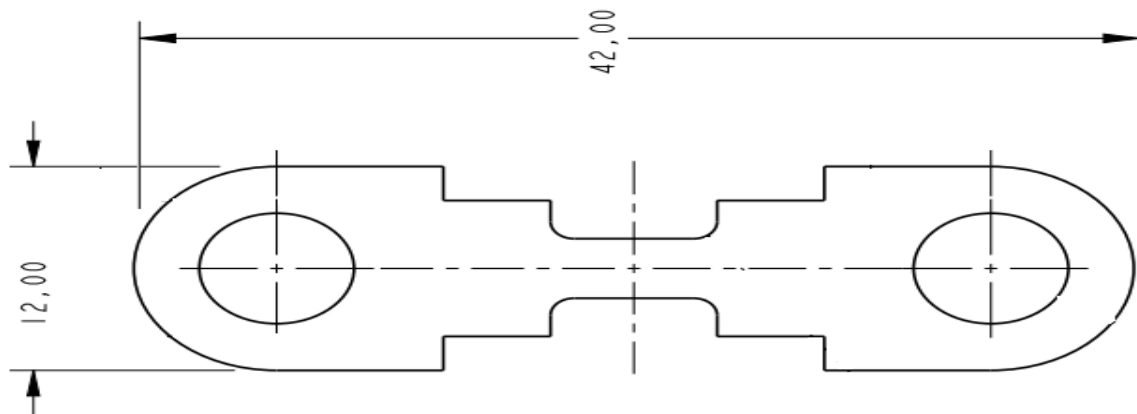

Dimensões em mm

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):* caixas elétricas de distribuição primária dos veículos automotivos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário: Possui o intuito de proteger os circuitos elétricos de falhas do tipo: Curto-circuito, Sobretensão e Sobrecorrente.