

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,80x1,40m, PADRÃO GOVERNO FEDERAL								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
1,4		2,8		3,92			Entrada da Obra	Placa padrão Governo Federal.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
1.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
36		2,2		79,2			Acesso de serviço à obra	O tapume será colocado na parte de trás da edificação.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
1.3 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) - EXECUÇÃO DE OBRA								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
			3				Documentação	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
1.4 ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL. PORTA, BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
			6				Canteiro de obras	A quantidade se refere ao número de meses de aluguel de um item
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
1.5 ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
			6				Canteiro de obras	A quantidade se refere ao número de meses de aluguel de um item
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
1.6 ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
			6				Canteiro de obras	A quantidade se refere ao número de meses de aluguel de um item
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
1.7 ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIÁRIO, INCL. PORTA, VENEZIANAS DE CIRCULAÇÃO, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
			6				Canteiro de obras	A quantidade se refere ao número de meses de aluguel de um item
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
1.8 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS - Ref SBC 053664 - Insumos SINAPI								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
			1				Canteiro de obras	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
1.9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO DE OBRAS - Ref. 012102 - Insumos SINAPI								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
			1				Canteiro de obras	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
1.10 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
			4				Canteiro de obras	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
1.11 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
28,47	19,65						Canteiro de obras	Perímetro do maior retângulo correspondente ao pátio externo. Perímetro da estrutura metálica mais uma margem para permitir a movimentação de trabalhadores, materiais e equipamentos durante a execução da obra
96,24								
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
1.12 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL)								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Tempo (meses)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
		4	6		6		Canteiro de obras	
		144						Produto da altura, quantidade e tempo
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
1.13 PROJETOS EXECUTIVOS								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
			1				Documentação	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
1.14 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
			1				Canteiro de obras	
2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Comprimento (m)	COMPLEM ENTARES	Altura (m)	Tempo (Horas)	Área (m2)	Volume (m3)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
			180					Resultado devido a 30 horas mensais em 6 meses

2 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS								
2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Comprimento (m)	COMPLEMENTARES	Altura (m)	Tempo (Mês)	Área (m2)	Volume (m3)	Pavimento	Compartmento	Forma de medição
			6					
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
3.1 RETIRADA DE POSTES METÁLICOS								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
			9				Pátio	
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
3.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO/GRANITO LEVIGADO 1CM, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
				600,86			Área externa.	Área externa. Área delimitada pela Polyline Amarela (Planta de Medição de Demolição).
				116,50			Área refeitório.	Área interna (refeitório). Área delimitada pela Polyline Vermelha (Planta de Medição de Demolição).
				717,36				
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
3.3 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
82,05						4,16	Pátio - paredes da SR em que o CT não encosta	Valores medidos no Autocad. Comprimento correspondente à Polyline Ciano (Planta de Medição de Demolição).
27,27							Pátio - parede dos fundos da SR parte em que o CT encosta.	Valores medidos no Autocad. Comprimento correspondente à Polyline Azul (Planta de Medição de Demolição).
105,16								Somatório dos comprimentos.
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
3.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
82,05		0,4		32,82		1,664	Pátio - paredes da SR em que o CT não encosta	Valores medidos no Autocad. Comprimento correspondente à Polyline Ciano (Planta de Medição de Demolição). Multiplicou-se o valor por 0,4m (considerando retirada de revestimento da parede até 40cm acima do rodapé), descontou-se a área correspondente a multiplicação da largura da porta de acesso ao refeitório com a altura de 40cm. Valores medidos no AutoCad.
27,27		1		27,27			Pátio - parede dos fundos da SR parte em que o CT encosta.	Foi pego o perímetro da parte dos fundos da SR em que o centro de treinamento encosta na parede) e multiplicou-se o valor por 1,0m (1,1m do peitoril descontando 0,1m do rodapé). Valores medidos no Autocad. Comprimento correspondente à Polyline Azul (Planta de Medição de Demolição).
46,64		2,6		121,264		21,462	Perímetro refeitório.	Contribuição correspondente ao refeitório. Foi considerado uma altura de 2,6 metros e descontado o valor da área das duas portas (Altura de 2,10). Comprimento correspondente à Polyline Vermelha (Planta de Medição de Demolição).
2,60		2,6		6,76			Perímetro pilar central refeitório.	Valores medidos no Autocad. Comprimento correspondente à Polyline Verde (Planta de Medição de Demolição).
16,41		2,6		42,666			Perímetro das paredes do refeitório que serão demolidas.	Valores medidos no Autocad. Comprimento correspondente à Polyline Verde (Planta de Medição de Demolição).
				207,65				Somatório das Áreas de contribuição do revestimento.
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
3.5 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
			2	600,86			Área total externa.	Área externa. Área delimitada pela Polyline Amarela (Planta de Medição de Demolição). Foi considerado 2 unidades essa área, pois a composição do caderno técnico SINAPI considera a altura de 5cm de contrapiso para retirada e na laje do pátio prevemos a altura de 10cm.
				116,46			Área total refeitório.	Área do refeitório. Área delimitada pela Polyline Vermelha (Planta de Medição de Demolição).
				1318,19				
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
3.6 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
				600,86			Área total externa.	Área total. Área delimitada pela Polyline Amarela (Planta de Medição de Demolição).
82,05		0,4		31,16		1,664	Pátio - paredes da SR em que o CT não encosta	Valores medidos no Autocad. Comprimento correspondente à Polyline Ciano (Planta de Medição de Demolição). Multiplicou-se o valor por 0,4m (considerando retirada de revestimento da parede até 40cm acima do rodapé), descontou-se a área correspondente a multiplicação da largura da porta de acesso ao refeitório com a altura de 40cm. Valores medidos no AutoCad.
				632,02				Somatório líquido das áreas
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
3.7 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
				632,02			Área total.	Mesmo valor que o Item 3.6 - Manta
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
3.8 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição

		2,6		1,63	4,24		Paredes refeitório	Produto da área total das paredes que serão demolidas pela altura de 2,60m para determinar o volume. Área delimitada pela Hachura Verde (Planta de Medição de Demolição).
		0,08		13,3	1,06		Base das Bancadas do refeitório (Parte de alvenaria)	Produto da área total da base de alvenaria dos armários e bancadas pela altura de 0,08m Área delimitada pela Hachura Vermelha (Planta de Medição de Demolição).
		0,78		1,8	1,40		Bancada refeitório	Produto da Área das paredes da bancada pela altura de 0,78m Área delimitada pela Hachura Azul (Planta de Medição de Demolição).
					6,71			Somatório do volume
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
3.9 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
	1,6	2,1	2	6,72			Refeitório	Duas portas de 1,60 x 2,10m que serão retiradas do refeitório (Planta de Medição de Demolição).
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
3.10 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
				13,3		0,48	Refeitório e Cozinha	Área das bancadas. Área delimitada pela Hachura Vermelha (Planta de Medição de Demolição). Desconto da área com hachura branca.
				12,82				
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
3.11 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
				116,50			Forro refeitório	Área interna (refeitório). Área delimitada pela Polyline Vermelha (Planta de Medição de Demolição).
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
3.12 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
			4				Drenagem pluvial interna CT.	
			8				Drenagem externa.	
			5				Drenagem jardineiras.	
			4				Esgoto CT.	
			11				Ralos	
			32					
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
3.13 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M³								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m3)	Compartmento	Forma de medição
		0,05		1318,19	65,91			Volume do contrapiso (conforme item 3.5)
		0,005		632,02	3,16			Volume da manta asfáltica retirada (item 3.6) considerando 5mm de espessura. Área copiada do item 2.7
	0,01			207,65	2,08			Volume do revestimento cerâmico em pastilhas retirada da parede (item 3.4), considerando 1 cm de espessura (considere a mais do que geralmente é contando que pode ficar argamassa presa no revestimento)
105,16	0,04	0,1			0,42			Volume de rodapé retirado, considerando o perímetro calculado (item 3.3), espessura de 4cm e altura de 10cm.
		0,04		717,36	24,47	4,229		Volume do piso retirado , considerando a área calculada (item 3.2) e espessura de 4 cm. Desconto do Volume do piso que será reaproveitado. A2 e A7 - Planta de Medição de Áreas
		0,04		632,02	25,28			Volume da regularização da manta retirada , considerando a área calculada (item 3.7) e espessura de 4 cm.
					6,71			Volume da demolição da alvenaria , calculada no item 2.9
		0,04		116,50	4,66			Volume do forro de gesso , calculado no item 3.11 (considerando uma espessura de 0,04cm)
					132,68			Somatório dos volumes e produto pelo fator de correção de 1,3 (30% considerando o empolamento)
					172,49			
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS								
3.14 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE x M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT x A x KM								
DMT (km)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	m³ x km	Compartmento	Forma de medição
10					172,49			Valor deve ser obtido pelo produto DMT x Volume de entulho. Foi considerado uma distância de 10km até o bota-fora.
						1724,86		
4 "INFRAESTRUTURA INTERNA CT"								
4.1 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
24,27	17,15						Área sob a estrutura metálica (Área coberta)	Dimensões do CT.
82,84								Perímetro delimitado na Planta de Medição Infraestrutura/Impermeabilização (Polyline Verde) .
4 "INFRAESTRUTURA INTERNA CT"								
4.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO/BASE EXISTENTE, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
	17,5	0,15	2	5,25			Centro de Treinamento	Dimensões do CT obtidas na Planta de Medição Infraestrutura/Impermeabilização (Polyline Verde) . Desconsiderando a parte do CT que encosta na SR. Foi feita a multiplicação dos lados por 0,15m para descobrir a área necessária de formas.
24,27		0,15	1	3,64			Centro de Treinamento	
				8,89				Somatório das áreas.
4 "INFRAESTRUTURA INTERNA CT"								
4.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE EPS PARA PREENCHIMENTO E CONTRAPISO.								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
		0,1		416,23			Toda Área dentro da viga sob a estrutura	Área coberta. Área delimitada na Planta de Medição Infraestrutura/Impermeabilização (Polyline Verde). multiplicada pela espessura do EPS.
					41,62			
4 "INFRAESTRUTURA INTERNA CT"								

4.4 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Peso (Kg)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
			900				Centro de Treinamento	Prancha 13 - Projeto Estrutural
4 "INFRAESTRUTURA INTERNA CT"								
4.5 CONCRETAGEM DE LAJE, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
24,27	17,15						Área sob a estrutura metálica (Área coberta)	Dimensões do CT.
		0,05		416,2305			Toda Área dentro da viga sob a estrutura	Área coberta: Área delimitada na Planta de Medição Infraestrutura/Impermeabilização (Polyline Verde) . Produto pela espessura de 5cm para achar o volume de concreto.
					20,81			
5 SUPERESTRUTURA								
5.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Peso (Kg)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
			7456,00				Estrutura do Centro de Treinamento	Conforme Prancha 01 - Projeto Estrutural
5 SUPERESTRUTURA								
5.2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Peso (Kg)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
			332,00				Estrutura do Centro de Treinamento	Conforme Prancha 01 - Projeto Estrutural
5 SUPERESTRUTURA								
5.3 PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM UMA DEMÃO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMÃOS DE TINTA À BASE DE EPOXI								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
				407,75			Estrutura do Centro de Treinamento	Conforme Prancha 01 - Projeto Estrutural
5 SUPERESTRUTURA								
5.4 PANEIS EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, SISTEMA LSF, UE90, ZAR 230/Z275								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Peso (Kg)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
			1500,00				Estrutura do Centro de Treinamento	Conforme Prancha 01 - Projeto Estrutural
5 SUPERESTRUTURA								
5.5 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUÍMICOS D=3/4"								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
			52				Estrutura do Centro de Treinamento	Conforme Prancha 01 - Projeto Estrutural
6 COBERTURA								
6.1 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
8,39	23,93		2	401,55			Cobertura	As medidas da largura e comprimento foram pegas no AutoCad (de uma água do telhado) e feito o cálculo da área no excel, multiplicado por 2 (pois o telhado possui 2 águas). Planta de Medição de cobertura.
6 COBERTURA								
6.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
23,93			2				Cobertura	Comprimento da calha dos dois lados do telhado retirada da planta de cobertura. Planta de Medição de cobertura.
47,86								
6 COBERTURA								
6.3 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
81,42							Cobertura	Varredura Autocad do Perímetro interno da cobertura. Planta de Medição de Cobertura.
7 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA EXTERNA								
7.1 CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AF_11/2014								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
				185,10			Área externa (englobando as jardineiras)	Área externa considerando jardineiras e toda área que não está sob o telhado. Área delimitada na Planta de Medição Infraestrutura/Infraestrutura (Polyline Vermelha) .
7 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA EXTERNA								
7.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				185,10			Área externa (englobando a floreira)	Área externa considerando jardineiras e toda área que não está sob o telhado. Área delimitada na Planta de Medição Infraestrutura/Impermeabilização (Polyline Vermelha) .
141,07		0,4		56,43		3,824	Área externa (englobando a floreira)	Perímetro Polyline da Planta de Medição Infraestrutura/Impermeabilização (Polyline Vermelha) . Desconto da porta de acesso ao refeitório e área aberta na entrada do CT. Considerando que a manta sobe 40cm na parede.
				237,70				Somatório das áreas
7 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA EXTERNA								
7.3 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
12,00		6,00	2				Junta de Dilatação Vertical que corta o CT.	
19,93							Junta de Dilatação Horizontal que corta o CT.	Cota representada na Planta de Medição Infraestrutura/Impermeabilização (Polyline Vermelha) .
31,93								
7 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA EXTERNA								

7.4 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
19,93							Junta de Dilatação que corta o CT.	Cota representada na Planta de Medição Infraestrutura/Impermeabilização (Polyline Vermelha) .
7 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA EXTERNA								
7.5 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
			1	185,10			Área externa (englobando a floreira)	Área externa considerando toda a área que não está sob o telhado. Área delimitada na Planta de Medição Infraestrutura/Impermeabilização (Polyline Vermelha) . Essa área é considerada em 100% (sem descontos de portas e janelas).
				185,10				
7 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA EXTERNA								
7.6 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
82		0,4		31,16			Pátio - paredes da SR em que o CT não encosta	Valores medidos no Autocad. Comprimento correspondente à Polyline Ciano (Planta de Medição de Demolição). Multiplicou-se o valor por 0,4m
7 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA EXTERNA								
7.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m)	Compartimento	Forma de medição
				21,80			Vestário masculino	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas - A8 . Espessura da composição é 3 cm
18,90		0,4		7,24		0,8	Vestário masculino	Produto entre perímetro e altura de 40cm. Planta de Medição de Áreas - A8 .
				21,80			Vestário feminino	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas (Polyline Magenta) - A9 . Espessura da composição é 3 cm
18,90		0,4		7,24		0,8	Vestário feminino	Produto entre perímetro e altura de 40cm. Planta de Medição de Áreas - A9 .
				11,18			Vestário PNE	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas - A10 . Espessura da composição é 3 cm
13,80		0,4		5,16		0,9	Vestário PNE	Produto entre perímetro e altura de 40cm. Planta de Medição de Áreas - A10 .
				74,42				Somatório das áreas.
7 IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA EXTERNA								
7.8 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM.AF_11/2014								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m)	Compartimento	Forma de medição
				600,86			Área externa.	Área externa. Área delimitada pela Polyline Amarela (Planta de Medição de Demolição) .
				116,50			Área refeitório.	Área interna (refeitório). Área delimitada pela Polyline Vermelha (Planta de Medição de Demolição) .
				717,36				
8 PAREDES E VEDAÇÕES								
8.1 PAREDES								
8.1.1 Cópia da SINAPI (96359) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PLACA RU (VERDE), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartimento	Forma de medição
8,4		3,3		27,72		6,72	Área internas CT	Prancha Arquitetura
				21,00				Área líquida
8 PAREDES E VEDAÇÕES								
8.1 PAREDES								
8.1.2 Cópia da SINAPI (96358) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PLACA RU (VERVE), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
28,18		3,3		92,99			Vestitários e Sala Adm.	Prancha Arquitetura
7,16		2,1		15,04			Vestitários	Prancha Arquitetura
				108,03				Somatório das Áreas
8 PAREDES E PAINÉIS								
8.1 PAREDES								
8.1.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), CHAPA ST, PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartimento	Forma de medição
18,95		3,45		65,38		35,32	Corte Longitudinal 2 - CT	Prancha Arquitetura
17,1		3,45		59,00		10,31	Corte Longitudinal 3 - CT	Prancha Arquitetura
				63,50			Corte Transversal 1 - CT	Prancha Arquitetura
				12,80			Corte Transversal 4 - CT	Prancha Arquitetura
				155,05				Somatório líquido das Áreas
8 PAREDES E VEDAÇÕES								
8.1 PAREDES								
8.1.4 Cópia da SINAPI (96486) - FORRO DE PVC, 200X10MM , REF RELEVO RUSTICO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
				30,10			Entrada do Centro de Treinamento	Planta de Medição de Áreas - A6
8 PAREDES E VEDAÇÕES								
8.1 PAREDES								
8.1.5 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
				10,53			Sala de administração	Planta de Medição de Áreas - A11
				21,80			Vestitário Masculino	Planta de Medição de Áreas - A8
				21,80			Vestitário Feminino	Planta de Medição de Áreas - A9
				11,18			Vestitário PNE	Planta de Medição de Áreas - A10
				6,70			Circulação	Planta de Medição de Áreas - A12
				90,41			Refeitório	Planta de Medição de Áreas - A13
				24,78			Cozinha	Planta de Medição de Áreas - A14
				10,17			Pequena Área dentro do CT	Planta de Medição de Áreas - A15
				197,37				Somatório das Áreas
8 PAREDES E VEDAÇÕES								
8.1 PAREDES								
8.1.6 Cópia da SINAPI (96370) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PLACA RU (VERDE), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartimento	Forma de medição
6,75		3,45	2	46,58			Vestitário Masculino e Feminino	Prancha Arquitetura

8 PAREDES E VEDAÇÕES 8.1 PAREDES 8.1.7 Cópia da SINAPI (96371) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PLACA RU (VERVE), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartimento	Forma de medição
				63,00			Paredes (lado interno da parede externa)	Prancha Arquitetura
8 PAREDES E PAINES 8.2 CIMENTÍCIAS 8.2.1 Cópia da EMOP (13.187.0010-0) - REVESTIMENTO DE PAINÉIS LSF COM PLACA CIMENTÍCIA, 1,00X2,50M, COM 10MM DE ESPESSURA								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartimento	Forma de medição
				33,42			Vista Frontal 1 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Vermelho)
				25,10			Vista Frontal 1 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
				22,05			Vista Lateral 2 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Vermelho)
				35,19			Vista Lateral 2 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
				50,45			Corte Transversal 1 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Vermelho)
				25,65			Corte Transversal 1 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
				29,32			Corte Longitudinal 3 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Vermelho)
				30,89			Corte Longitudinal 3 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
82,84	0,18			14,91			Parte superior Platibanda - CT	Perímetro externo do CT - Planta de Arquitetura
			2	30,57			Corte Transversal 1 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
			2	45,14			Vista Lateral 2 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
				342,69				Somatório das áreas
8 PAREDES E PAINES 8.2 CIMENTÍCIAS 8.2.2 Cópia da SINAPI (96130) - APLICAÇÃO DE CAMADA BASE COAT, INCLUINDO TELA DE FIBRA DE VIDRO MALHA 5X5MM E TELA E TELA JUNTA. AF_05/2017								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartimento	Forma de medição
				33,42			Vista Frontal 1 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Vermelho)
				25,10			Vista Frontal 1 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
				22,05			Vista Lateral 2 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Vermelho)
				35,19			Vista Lateral 2 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
				50,45			Corte Transversal 1 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Vermelho)
				25,65			Corte Transversal 1 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
				29,32			Corte Longitudinal 3 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Vermelho)
				30,89			Corte Longitudinal 3 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
82,84	0,18			14,91			Parte superior Platibanda - CT	Perímetro externo do CT - Planta de Arquitetura
			2	30,57			Corte Transversal 1 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
			2	45,14			Vista Lateral 2 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
				342,69				Somatório das áreas
8 PAREDES E PAINES 8.2 CIMENTÍCIAS 8.2.3 ASSENTAMENTO DE PAINEL OSB - PLATIBANDA								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
				25,10			Vista Frontal 1 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
				35,19			Vista Lateral 2 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
				25,65			Corte Transversal 1 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
				30,89			Corte Longitudinal 3 - CT	Planta de Medição Paredes (Área em Azul)
				116,83				Somatório de Áreas
8 PAREDES E PAINES 8.3 JARDINEIRAS E DEMAIS ALVENARIAS 8.3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Vestibário masculino	Forma de medição
25,68		0,73		18,75			Jardineira da área de convivio	Perímetro da jardineira H = 73 cm. Planta de Medição Jardineira (Polyline Verde). Produto entre o perímetro e a altura.
50,50		0,75		37,88			Jardineira adjacente ao CT	Perímetro da jardineira H = 75 cm. Planta de Medição Jardineira (Polyline Verde). Produto entre o perímetro e a altura.
4,03		2,60		10,48			Refeitório	Polyline Amarela - Planta de Medição Paredes
1,00		2,60		2,60			Refeitório	Polyline Amarela - Planta de Medição Paredes
6,75		1,10		7,43			Refeitório - Bancada	Cota verde - Planta de Medição Paredes
1,07		3,00		3,21			Parede da acesso à Circulação de Serviço	Polyline Amarela - Planta de Medição Paredes
				80,34				Somatório de Áreas
8 PAREDES E PAINES 8.3 JARDINEIRAS E DEMAIS ALVENARIAS 8.3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartimento	Forma de medição
25,68		0,73		18,75			Jardineira da área de convivio	Perímetro da jardineira H = 73 cm. Planta de Medição Jardineira (Polyline Verde). Produto entre o perímetro e a altura.
				7,70			Jardineira da área de convivio	Área interna da jardineira H = 73 cm. Planta de Medição Jardineira (Hachura Verde)
50,50		0,75		37,88			Jardineira adjacente ao CT	Perímetro da jardineira H = 75 cm. Planta de Medição Jardineira (Polyline Verde). Produto entre o perímetro e a altura.
				16,43			Jardineira adjacente ao CT	Área interna da jardineira H = 75 cm. Planta de Medição Jardineira (Hachura Verde)
				80,75				Somatório das áreas
8 PAREDES E PAINES 8.3 JARDINEIRAS E DEMAIS ALVENARIAS 8.3.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Vestibário masculino	Forma de medição
25,70		0,73	2	37,52		8,72	Jardineira da área de convivio	Perímetro da jardineira H = 73 cm. Planta de Medição Jardineira (Polyline Verde). Produto entre o perímetro e a altura multiplicado por 2 (dentro e fora). Desconto da área que encosta na parede Planta de Medição Jardineira (Polyline Vermelha).
				7,70			Jardineira da área de convivio	Área interna da jardineira H = 73 cm. Planta de Medição Jardineira (Hachura Verde)
50,50		0,75	2	75,75		14,70	Jardineira adjacente ao CT	Perímetro da jardineira H = 75 cm. Planta de Medição Jardineira (Polyline Verde).Produto entre o perímetro e a altura multiplicado por 2 (dentro e fora). Desconto da área que encosta na parede Planta de Medição Jardineira (Polyline Vermelha).
				16,50			Jardineira adjacente ao CT	Área interna da jardineira H = 75 cm. Planta de Medição Jardineira (Hachura Verde)
4,03		2,60	2	20,96			Refeitório	Polyline Amarela - Planta de Medição Paredes
1,00		2,60	1	2,60			Refeitório	Polyline Amarela - Planta de Medição Paredes
6,75		1,10	2	14,85			Refeitório - Bancada	Cota verde - Planta de Medição Paredes

1,07		3,00	2	6,42			Parede da acesso à Circulação de Serviço	Polyline Amarela - Planta de Medição Paredes
0,15		2,60	1	0,39			Refeitório	Parte menor da parede que fica "exposta"
0,12		3,00	1	0,36			Parede da acesso à Circulação de Serviço	Parte menor da parede que fica "exposta"
				159,63				Somatório líquido das áreas
8	PAREDES E PAINES							
8.3	JARDINEIRAS E DEMAIS ALVENARIAS							
8.3.4	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Vestibário masculino	Forma de medição
				159,63				Mesmo valor que o Chapisco
8	PAREDES E PAINES							
8.3	JARDINEIRAS E DEMAIS ALVENARIAS							
8.3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) TIPO PIRAMIDE DE 7X30X30CM. AF_05/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartimento	Forma de medição
	4,48	2,6		11,65			Refeitório	Cota - Planta de Medição Paredes
9	ESQUADRIAS							
9.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
	0,8	2,1	1,68				Porta de acesso à circulação de serviço - P3	P3 - Prancha de Arquitetura
9	ESQUADRIAS							
9.2	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
2		2,1		4,2			Porta de Entrada CT	P2 - Prancha de Arquitetura
9	ESQUADRIAS							
9.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
3,00		0,6	2	3,60			Vestibários	J1 - Prancha de Arquitetura
1,74		1,9	1	3,31			Lateral - Longitudinal 2	J2 - Prancha de Arquitetura
8,00		1,9	1	15,20			Lateral - Longitudinal 2	J3 - Prancha de Arquitetura
8,85		1,9	1	16,82			Lateral - Longitudinal 2	J4 - Prancha de Arquitetura
3,59		1,5	1	5,39			Lateral - Longitudinal 3	J6 - Prancha de Arquitetura
3,28		1,5	1	4,92			Lateral - Longitudinal 3	J7 - Prancha de Arquitetura
5,60		2,6	1	10,36		4,20	Esquadria na entrada do CT.	J5 - Prancha de Arquitetura
				59,59				Somatório das áreas
9	ESQUADRIAS							
9.4	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
			2				Porta de entrada - P2	
9	ESQUADRIAS							
9.5	PORTA DE MADEIRA INTERNA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X210CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI 91011 E 72200							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
			1				Sala de administração	Prancha de Arquitetura
			1				Vestibário masculino	Prancha de Arquitetura
			1				Vestibário feminino	Prancha de Arquitetura
			1				Vestibário PNE	Prancha de Arquitetura
			4					Somatório
9	ESQUADRIAS							
9.6	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
6,20		2,2		13,64			Vestibário Masculino	Prancha de Arquitetura
6,66		2,2		14,65			Vestibário Feminino	Prancha de Arquitetura
				28,29				Somatório das Áreas
9	ESQUADRIAS							
9.7	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
4,43		2,15		9,52			Entrada do Refeitório	Planta Baixa do Refeitório
9	ESQUADRIAS							
9.8	SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
3,00	0,25		2	1,50			J1	Prancha de Arquitetura
1,74	0,25		1	0,44			J2	Prancha de Arquitetura
8,00	0,25		1	2,00			J3	Prancha de Arquitetura
8,85	0,25		1	2,21			J4	Prancha de Arquitetura
3,59	0,28		1	1,01			J5	Prancha de Arquitetura
3,28	0,28		1	0,92			J6	Prancha de Arquitetura
0,80	0,12		4	0,38			P1	Prancha de Arquitetura
4,40	0,25		1	1,1			P4	Prancha de Arquitetura
2,00	0,2		1	0,4			P2	Prancha de Arquitetura
0,90	0,16		1	0,14			P3	Prancha de Arquitetura
				10,10				Somatório das Áreas
10	REVESTIMENTOS							
10.1	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
				143,4			Centro de treinamento	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas - A1.

				10,53			Área Administrativa	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas - A11.
				153,93				Somatório das Áreas
10 REVESTIMENTOS								
10.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				21,80			Vestibário masculino	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas - A8.
				21,80			Vestibário feminino	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas - A9.
				11,20			Vestibário PNE	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas - A10.
				54,80				Somatório das Áreas
10 REVESTIMENTOS								
10.3 Cópia da SINAPI (87263) - REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				24,80			Cozinha	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas - A14.
10 REVESTIMENTOS								
10.4 Cópia da SINAPI (87262) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
2,7		0,9		2,43			Bancada - Cozinha (lado)	Cota Magenta - Planta de Medição de Revestimento
				6,7			Circulação - CT	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas - A12.
				9,13				Somatório das Áreas
10 REVESTIMENTOS								
10.5 Cópia da SINAPI (87260) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 19X91 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				90,41			Refeitório	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas - A13.
				46,05			Área de Convívio - Aberta	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas - A5.
				30,10			Área de Convívio - Coberta	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas - A6.
5,00		1,00	2	10,00			Revestimento da Bancada - Refeitório	Detalhamento na Planta Baixa do Refeitório - (Prancha
				176,56				Somatório das Áreas
10 REVESTIMENTOS								
10.6 RODAPE DE GRANITO PRETO COM 10CM DE ALTURA, 2CM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m)	Compartmento	Forma de medição
53,06						20,93	Centro de Treinamento	Perímetro da Planta de Medição de Áreas - A1
51,66						32,73	Área de Treinamento - CT	Perímetro da Planta de Medição de Áreas - A3
10,94						5,4	Circulação - CT	Perímetro da Planta de Medição de Áreas - A12
44,22						15,09	Refeitório	Perímetro da Planta de Medição de Áreas - A13
22,11						8,13	Cozinha	Perímetro da Planta de Medição de Áreas - A14
2,60							Pilar Central - Refeitório	Perímetro Pilar Central em Vermelho - Planta de Medição de Áreas
102,31								Somatório líquido dos comprimentos
10 REVESTIMENTOS								
10.7 Cópia da SINAPI (87248) - REASSENTAMENTO DE PISO EM GRANITO DE REAPROVEITAMENTO. AF_06/2014								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				83,63			Área externa ao CT	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas - A2.
				22,10			Área externa ao CT	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas - A7.
92,34		0,11		10,16			Rodapé - A2	Perímetro Planta de Medição de Áreas - A2.
26,40		0,11		2,90			Rodapé - A7	Perímetro Planta de Medição de Áreas - A7.
				118,79				Somatório das Áreas
10 REVESTIMENTOS								
10.8 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos	Compartmento	Forma de medição
25,68							Jardineira da área de convívio	Perímetro da jardineira H = 73 cm. Planta de Medição Jardineira (Polyline Verde).
50,50							Jardineira adjacente ao CT	Perímetro da jardineira H = 75 cm. Planta de Medição Jardineira (Polyline Verde).
82,84							Centro de Treinamento	Perímetro da Platibanda
159,02								Somatório dos perímetros
10 REVESTIMENTOS								
10.9 Cópia da SINAPI (101735) - TATAME PADRÃO OLÍMPICO, 4CM								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
8	8			64			Área de Treinamento - Horizontal	Área delimitada - Planta de Medição de Áreas - A4.
10 REVESTIMENTOS								
10.10 REVESTIMENTO DE PAREDE COM PLACAS EVA OU PU - COLADAS (ALTERADA)								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
10		1		10			Área de Treinamento - Proteção nas Paredes	Corte Transversal 1 - Projeto de Arquitetura - (Prancha 03/03)
9,15		1		9,15			Área de Treinamento - Proteção nas Paredes	Corte Longitudinal 3 - Projeto de Arquitetura - (Prancha 03/03)
				19,15				
10 REVESTIMENTOS								

10.11 Cópia da SINAPI (101735) - PISO DE BORRACHA ANTI IMPACTO, ESPESSURA 27MM. AF_09/2020								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
				88,24			Área de Treinamento	Área delimitada na Planta de Medição de Áreas - A3.
10 REVESTIMENTOS								
10.12 Cópia da SINAPI (87272) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30x90 CM APLICADA EM PAREDES. AF_06/2014								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
16,45		3		49,35		3,48	Vestiário masculino	Área de revestimento das paredes H = 3m. Cotas Vermelhas (Planta de Medição de Revestimento)
9,08		2,1		19,07			Vestiário masculino	Área de revestimento das paredes H = 2,1m. Cotas Amarelas (Planta de Medição de Revestimento)
16,83		3		50,49		3,48	Vestiário feminino	Área de revestimento das paredes H = 3m. Cotas Vermelhas (Planta de Medição de Revestimento)
9,08		2,1		19,07			Vestiário feminino	Área de revestimento das paredes H = 2,1m. Cotas Amarelas (Planta de Medição de Revestimento)
13,8		3		41,40		1,68	Vestiário PNE	Área de revestimento das paredes H = 3m. Cotas Vermelhas (Planta de Medição de Revestimento)
2,34		2,1		4,91			Vestiário PNE	Área de revestimento das paredes H = 2,1m. Cotas Amarelas (Planta de Medição de Revestimento)
				175,65				Somatório líquido
10 REVESTIMENTOS								
10.13 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM). AF_06/2014								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
2,20		3,00		6,60			Vestiário masculino	Área de revestimento das paredes H = 3m. Cota Azul (Planta de Medição de Revestimento)
2,96		2,10		6,22			Vestiário masculino	Área de revestimento das paredes H = 2,1m. Cota Azul (Planta de Medição de Revestimento)
2,20		3,00		6,60			Vestiário feminino	Área de revestimento das paredes H = 3m. Cota Azul (Planta de Medição de Revestimento)
2,96		2,10		6,22			Vestiário feminino	Área de revestimento das paredes H = 2,1m. Cota Azul (Planta de Medição de Revestimento)
70,0		0,5		35		2,08	Recolocação de revestimento retirado (Manta) no Pátio - Paredes desconsiderando o lado que o CT encosta na SR e a Jardineira	Área de revestimento das paredes H = 0,5m. Cota Laranja (Planta de Medição de Revestimento)
				58,55				Somatório Líquido
10 REVESTIMENTOS								
10.15 Cópia da SINAPI (87265) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM AZULEJO TIPO METRO 10X20CM AF_06/2014								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
6,6		2,6		17,16			Cozinha - Parede que fica a pia e geladeira	Área de revestimento da parede H = 2,6m. Cota Ciano (Planta de Medição de Revestimento)
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
11.1 11.1.1.4 ÁGUA FRIA TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
2,00								Prancha Hidrossanitário
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
11.1 11.1.1.5 ÁGUA FRIA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
			2					Prancha Hidrossanitário
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
11.1 11.1.1.2 ÁGUA FRIA TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
58,00								Prancha Hidrossanitário
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
11.1 11.1.1.4 ÁGUA FRIA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
			4					Prancha Hidrossanitário
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
11.1 11.1.1.5 ÁGUA FRIA TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)		Forma de medição
35,10								Prancha Hidrossanitário
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
11.1 11.1.1.6 ÁGUA FRIA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
			7					Prancha Hidrossanitário
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
11.1 11.1.1.2 ÁGUA FRIA TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
			5					Prancha Hidrossanitário
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
11.1 11.1.1.6 ÁGUA FRIA TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartimento	Forma de medição
31,12								Prancha Hidrossanitário
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
11.1 11.1.1.6 ÁGUA FRIA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								

11.2 11.4.6	ESGOTO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
14,00								Prancha Hidrossanitário
11.2 11.4.6	ESGOTO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
10,70								Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.2 11.4.6	ESGOTO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			9					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.2 11.4.7	ESGOTO JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.2 11.4.8	ESGOTO JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			5					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.2 11.4.9	ESGOTO JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.2 11.4.10	ESGOTO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			7					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.2 11.4.11	ESGOTO LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			11					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.2 11.4.12	ESGOTO LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			6					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.2 11.4.13	ESGOTO LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			4					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.2 11.4.14	ESGOTO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
62,35								Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.2 11.4.15	ESGOTO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			4					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.2 11.4.16	ESGOTO JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			4					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.2 11.4.17	ESGOTO TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			7					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.2 11.4.18	ESGOTO LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.3 11.3.4	ESGOTO - PRUMADAS TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
13,85								Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.3 11.3.2	ESGOTO - PRUMADAS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição

			3					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.3	ESGOTO - PRUMADAS							
11.3.2	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			4					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.4	DRENAGEM							
11.4.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			8					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.4	DRENAGEM							
11.4.2	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			5					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.4	DRENAGEM							
11.4.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
145,85								Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.4	DRENAGEM							
11.4.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
23,70								Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.4	DRENAGEM							
11.4.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
17,70								Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.4	DRENAGEM							
11.4.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			9					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.4	DRENAGEM							
11.4.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			9					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.4	DRENAGEM							
11.4.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			33					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.4	DRENAGEM							
11.4.9	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			51					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.4	DRENAGEM							
11.4.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			2					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.4	DRENAGEM							
11.4.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			2					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.4	DRENAGEM							
11.4.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			4					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.4	DRENAGEM							
11.4.13	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			8					Prancha Hidrossanitário
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
11.4	DRENAGEM							
11.4.14	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			6					Prancha Hidrossanitário
12	LOUÇAS E METAIS							
12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1				Vestário Masculino	Projeto de Arquitetura - Prancha 02/03

			2				Vestário Feminino	Projeto de Arquitetura - Prancha 02/03
			3					Somatório
12	LOUÇAS E METAIS							
12.2	DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			2				Vestário Masculino	Projeto de Arquitetura - Prancha 02/03
			2				Vestário Feminino	Projeto de Arquitetura - Prancha 02/03
			1				Vestário PNE	Projeto de Arquitetura - Prancha 02/03
			5					Somatório
12	LOUÇAS E METAIS							
12.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			2				Vestário Masculino	Projeto de Arquitetura - Prancha 02/03
			2				Vestário Feminino	Projeto de Arquitetura - Prancha 02/03
			4					Somatório
12	LOUÇAS E METAIS							
12.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1				Vestário PNE	Projeto de Arquitetura - Prancha 02/03
12	LOUÇAS E METAIS							
12.5	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			2				Vestário Masculino	Projeto de Arquitetura - Prancha 02/03
12	LOUÇAS E METAIS							
12.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			2				Vestário Masculino	Projeto de Arquitetura - Prancha 02/03
			2				Vestário Feminino	Projeto de Arquitetura - Prancha 02/03
			1				Vestário PNE	Projeto de Arquitetura - Prancha 02/03
			5					Somatório
12	LOUÇAS E METAIS							
12.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			5				Vestário PNE	Projeto de Arquitetura - Prancha 02/03
12	LOUÇAS E METAIS							
12.8	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1				Vestário PNE	Projeto de Arquitetura - Prancha 02/03
12	LOUÇAS E METAIS							
12.9	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1				Vestário PNE	Projeto de Arquitetura - Prancha 02/03
12	LOUÇAS E METAIS							
12.10	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
	0,8	1	2	1,6			Vestário Masculino	Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
	0,8	1	2	1,6			Vestário Feminino	Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
	0,7	2,1	2	2,94			Vestário Masculino/Feminino	Espelho próximo aos armários
	2,1	2,1	5	22,05			Parede próxima ao piso emborrachado e Parede do CT oposta à sala de Administração	Espelhos interior do CT
				28,19				Somatório das áreas.
12	LOUÇAS E METAIS							
12.11	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1				Vestário Masculino	Sanitários - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
			2				Vestário Feminino	Sanitários - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
			1				Vestário PNE	Sanitários - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
			4					Somatório
12	LOUÇAS E METAIS							
12.12	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1				Vestário Masculino	Sanitários - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
			1				Vestário Feminino	Sanitários - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
			1				Vestário PNE	Sanitários - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
			3					Somatório
12	LOUÇAS E METAIS							
12.13	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1				Vestário PNE	Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
12	LOUÇAS E METAIS							
12.14	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição

			1				Vestário Masculino	Sanitários - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
			2				Vestário Feminino	Sanitários - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
			1				Vestário PNE	Sanitários - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
			4					Somatório
12	LOUÇAS E METAIS							
	12.15 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			2				Vestário Masculino	Sanitários - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
			2				Vestário Feminino	Sanitários - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
			1				Vestário PNE	Sanitários - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
			5					Somatório
12	LOUÇAS E METAIS							
	12.16 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1				Vestário PNE	Sanitários - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
12	LOUÇAS E METAIS							
	12.17 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1				Vestário PNE	Sanitários - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
12	LOUÇAS E METAIS							
	12.18 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			2				Cozinha	Refeitório - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/02
12	LOUÇAS E METAIS							
	12.19 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			11				Vestitários/Cozinha	
12	LOUÇAS E METAIS							
	12.20 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4;"PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			2				Cozinha	Refeitório - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/02
12	LOUÇAS E METAIS							
	12.21 TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			2				Jardineira	
12	LOUÇAS E METAIS							
	12.22 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				0,48			Vestário PNE	Sanitários - Detalhamento de Arquitetura Planta Baixa - Prancha 01/04
13	PINTURAS							
	13.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
13,8		3		41,4		1,68	Sala Administração	Planta de medição de Áreas - A11
10,94		3		32,82		13,32	Circulação - CT	Planta de medição de Áreas - A12
71,26		3,2		228,032		70,99	Interior CT	Varredura Autocad do perímetro que engloba as áreas A1, A3 e A4 (Planta de medição de Áreas)
				11,4			Área Triangular	Projeto de Arquitetura - Corte Transversal 4 - Prancha 03/03
53,13		2,6		138,138		38,62	Refeitório	Perímetro do refeitório - Projeto de Arquitetura - Prancha 01/03
2,6		2,6		6,76			Pilar do Refeitório	Perímetro Pilar central do refeitório - Projeto de Arquitetura - Prancha 01/03
				333,94				Somatório líquido
13	PINTURAS							
	13.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				333,94			Paredes internas com pintura	Mesmo valor encontrado para massa látex item 13.1
13	PINTURAS							
	13.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				197,37			Pintura do Forro de gesso	Mesma área que o forro de gesso - Item 8.1.5
13	PINTURAS							
	13.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				197,37			Pintura do Forro de gesso	Mesma área que o forro de gesso - Item 8.1.5
13	PINTURAS							
	13.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				342,69				
13	PINTURAS							
	13.6 PINTURA PARA TELHAS DE METÁLICAS E CALHA COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
47,86	0,6			28,716			Área da Calha	

				401,55			Área Telhas	
				430,27				
13	PINTURAS							
13.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				333,94			Paredes internas com pintura	Mesmo valor encontrado para massa látex item 13.1
13	PINTURAS							
13.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				197,37			Pintura do Forro de gesso	Mesma área que o forro de gesso - Item 8.1.5
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			8					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			23					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			16					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			8					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			3					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			2					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
2.213,27								Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
209,00								Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
138,00								Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
258,00								Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
258,00								Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
365,00								Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
236,60								Pranchas Elétrica

14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.45	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
39,85								Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.46	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
143,65								Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.47	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
70,00								Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.48	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
20,00								Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.49	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
24								Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.50	PONTO PADRÃO DE TOMADA DE PISO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (18.0M) E CAIXA ALUMÍNIO SILÍCIO 4X4" (1 UND)							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			8					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.51	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			24					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.52	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			37					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.53	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			5					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.54	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			120					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.55	LUVAS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			240					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.56	CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 2,5 MM²							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			556					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.57	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			200					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.58	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			2					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.59	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			2,00					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.60	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			2,00					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.1.14.4.61	Cópia da SINAPI (96561) - MALHA DE PERFILADOS PERFURADOS DE 38X38 MM, CHAPA 22 PARA SUSTENTAÇÃO DE INSTALAÇÕES							

Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			415,00					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.4.32	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR (ILUMINAÇÃO E TOMADAS), COM BARRAMENTO F N T , EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 100X60X25CM, MONTADO CONFORME PROJETO ELÉTRICO							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.4.33	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR (FORÇA E REFRIGERAÇÃO), COM BARRAMENTO F N T , EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MEDINDO 100X60X25CM, MONTADO CONFORME PROJETO ELÉTRICO							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.1	INSTALAÇÕES							
14.4.34	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.2	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO							
14.4.35	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, LED, 35W, 3.000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			48					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.2	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO							
14.4.36	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED, TIPO DOWNLIGHT, 4.000K, 28W							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			24					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.2	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO							
14.4.37	Cópia da SINAPI (97587) - LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR EM LED 18W, 3000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			26					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.2	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO							
14.4.38	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			9					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.2	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO							
14.4.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 1M COM 02 SPOTS E LÂMPADAS DIRECIONÁVEIS PAR 30							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			5					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.2	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO							
14.4.40	LUMINÁRIA PENDENTE SIMPLES, REF: 1110/1, BIANCA OU SIMILAR							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			6					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.2	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO							
14.4.41	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR ER05-E ABALUX OU SIMILAR, ALUMINIO BRANCO, 1X50/100W, COM LÂMPADA HALÓGENA AR111 8º 50W							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			20					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.2	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO							
14.4.42	LUMINÁRIA EMBUTIR COMPL., PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF LUMILUZ OU EQUIVALENTE							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			4					Pranchas Elétrica
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
14.2	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO							
14.4.43	ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			9					Pranchas Elétrica
15	REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO							
15.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			6				Centro de Treinamento	Projeto de Refrigeração/Ventilação
15	REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO							
15.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1				Sala de Administração	Projeto de Refrigeração/Ventilação
15	REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO							
15.3	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021							
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
92,03								Projeto de Refrigeração/Ventilação
15	REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO							

15.4 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
18,40								Projeto de Refrigeração/Ventilação
15 REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO								
15.5 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
73,63								Projeto de Refrigeração/Ventilação
15 REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO								
15.6 VENTILADOR / EXAUSTOR CFM 500 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1					Projeto de Refrigeração/Ventilação
15 REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO								
15.7 DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO, SEÇÃO CIRCULAR, REF. ALUDEC 60 15 CM (6") MULTIVAC OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
14,00								Projeto de Refrigeração/Ventilação
15 REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO								
15.8 DIFUSOR DE PLÁSTICO, MODELO DVK-R, DIÂMETRO 15 CM; REF. MULTIVAC OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			2					Projeto de Refrigeração/Ventilação
15 REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO								
15.9 GRELHA DE VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
			1					Projeto de Refrigeração/Ventilação
15 REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO								
15.10 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
100,00								Projeto de Refrigeração/Ventilação
15 REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO								
15.11 TUBO DE PVC , DN 200 MM, ENTRADA DE LNHA DE REFRIGERAÇÃO. AF_01/2021								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
14,00								Projeto de Refrigeração/Ventilação
15 REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO								
15.12 CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELÁSTICA.								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
7,00								Projeto de Refrigeração/Ventilação
16 COMPLEMENTOS								
16.1 ARMÁRIO EM MDF (C/ GAVETAS/PRATELEIRAS E PORTAS)								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				21,75				
16 REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO								
16.2 BANCADAS E TESTEIRAS EM GRANITO PRETO (SÃO GABRIEL), ESPESSURA 2CM								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				17,16				
16 REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO								
16.3 PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				14,80				
17 SERVIÇOS FINAIS								
17.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA								
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Quant. (un.)	Área (m2)	Volume (m3)	descontos (m²)	Compartmento	Forma de medição
				717,36			Projeção total da área	

telhanorte

o que você está procurando?

Todos os departamentos

Pisos e Revestimentos

Organização da Casa

Tintas

Banheiro

Cooking

Materiais de Construção

Ola, entre ou cadastre-se

Canais de atendimento

Nossas Lojas

stamentos > Revestimentos > Azulejos e Revestimentos de Parede

telhapaz

Reformar ou construir? Mande um zap que a Telha te ajuda

Revestimento de parede retificado 30x90cm
Nórdico snow Incepa
R\$-102,50
R\$ 79,81/caixa
O metro quadrado sai R\$ 73,90
Preço válido no site. A Telhapaz reserva-se ao direito de não cobrir o preço nos lojas físicas.

Código Ref.:1411837

★★★★★

Quantidade
1,08m² + Calculadora de Pisos
☐ Seja prevenido, adicione 10%
Você vai precisar de 1 caixa

adicionar ao carrinho

verificar estoque e localização da loja

Simule o frete
Cep Ok Não sei o CEP

Compartilhe

Exibir todos

14/07 20/10/2023

Parcele em até 10x Larian L&L

WhatsApp C&C atende Nossas lojas

C&C

o que você procura?

Minha conta

Todos Departamentos Pisos e Revestimentos Ferramentas Material de Construção Material Hidráulico Metais e Acessórios Outlet Cartão C&C

HOMES > PISOS E REVESTIMENTOS > REVEST PARA PAREDE > REVESTIMENTOS PARA PAREDE ATÉ 40X60 > REVESTIMENTO ACETINADO BORDA RETA DIAMANTE BRANCO 30X90,2CM

Eliane

Revestimento Acetinado Borda Reta Diamante Branco 30x90,2cm

Cod: 826040

Imagem ilustrativa

Preço por m²
R\$ 84,99 m²

Quantidade: (m²)
1,62

Calculadora de pisos

Unidade mínima de compra: 1,62 m² (1 caixa)

Comprar

Consultar Frete Prazo Retira na loja

Consultar Frete Prazo OK

O prazo de entrega será contado no 1º dia útil após a confirmação do pagamento.
Preços e Condições exclusivas para compras no site.

Desconto Especial

Compre este produto à vista com Pix - Banco Central e tenha 5% de desconto

Exibir todos

14/07 20/10/2023

[Espírito Santo](#)
[Compre pelo telefone \(somente vendas\): 4007-1380 \(Capitais\) - 0800-602-1380 \(Demais regiões\)](#)
[Dúvidas? Clique aqui](#)

Digite aqui...

[Meu Carrinho](#)
[Listas de Favoritos](#)
[Entrar Minha conta](#)

[Departamentos](#)
[Primavera e Jardim](#)
[Tendências](#)
[Ofertas](#)
[Projetos](#)
[Dicas](#)
[Serviços](#)
[Programa de Fidelidade](#)
[Lojas](#)

[Home](#)
[Pisos e Revestimentos](#)
[Pisos e Revestimentos...](#)
[Revestimentos de Pare...](#)
[Revestimentos](#)
[Revestimento para Pa...](#)

Revestimento para Parede Interna Acetinado Borda Reta Diamante Branco 30x90cm Eliane

5.0 (1)

Cód. 90820590

Compre pelo Telefone

WhatsApp: (11) 4007-1380 Nacional
 Telefone: 4007-1380 Capitais
 Telefone: 0800-602-1380 Demais regiões

Preço válido para o dia 20/10/2022 na região Espírito Santo em compras realizadas pelo Site ou Televendas. Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

R\$ 99,60 / m²

R\$ 106,90/m²

R\$161,35 / caixa - cada caixa possui 1,62m²

4x s/ juros no cartão Celebre!
 Vendido e entregue por Leroy Merlin

[Formas de pagamento](#)

Calcule seu frete

29114-105

Não sei meu CEP

CEP válido

Entrega em até 8 dias úteis* por R\$22,83

Outras formas de frete para Vila Velha - ES

*Atenção! O prazo e valores de frete podem variar conforme a quantidade e disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. Os tempos de entrega e retirada se iniciam após a confirmação do seu pagamento.

Estoque na Loja física

[Exibir todos](#)

COCIL

Qual produto você precisa?

[PEQUISAR](#)

[Departamentos](#)
[Banheiro](#)
[Casa & Organização](#)
[Cozinha](#)
[Pisos e Revestimentos](#)
[Portas e Janelas](#)
[Tintas e Acessórios](#)

Vendemos apenas para o Estado do Amazonas. Compre pelo Whatsapp.

[Home](#)
[Produtos](#)
[Revestimento Eliane 30X90 Diamante Branco Ac 1,62M/6Pcs](#)

Revestimento Eliane 30X90 Diamante Branco Ac 1,62M/6Pcs

R\$82,00/M2

[COMPRAR PELO WHATSAPP](#)
[ADICIONAR AO PEDIDO](#)

REF: 76030
 Categoria: Revestimentos

Confirme o preço e disponibilidade com nossa Central de Atendimento no WhatsApp. Fotos meramente ilustrativas.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

adicional

30x90

Posso Ajudar?

[Exibir todos](#)

Nosso Atendimento

Seg-Sexta
9:00 h às 17:00 h
Sábado
9:00 h às 13:00 h

P Política de qualidade
Atendimento ao cliente

Localização

Como Chegar?

Rua Delgado Emari Braga, 48
Apto da Mooca CEP 03102000 - SP

P Política de entrega
Preços e regiões

Entre em Contato

☎ 11 2021-1526
📞 11 2337-3633
✉ @espaço
📱 11 9380-XXXX

Fale Conosco
Ou faça seu pedido via WhatsApp 📞

SEJA REMETIDO

TETO VINÍLICO PVC | ISOLANTE TÉRMICO | PORTA SANFONADA | PISO | RODAPÉ | BOX, ABRIGO, DIVISÓRIA | FRETE | GUARNIÇÃO MDF | CALCULADORA FORRO DE PVC

PVC AMADERADO, COLORIDO E DECORADO INSTALADO

VOCÊ ESTÁ AQUI: Início — Forro de PVC LISO RELEVO RÚSTICO Plasilb 20 cm Larg 10mm m² (Barras de 1 e 6m)

Mais Imagens

Forro de PVC LISO RELEVO RÚSTICO Plasilb 20 cm Larg 10mm m² (Barras de 1 e 6m)

Avisar um Amigo

Seja o primeiro a avaliar este produto

Disponível: **EM ESTOQUE**

R\$54,95

ou em até 12 vezes de R\$5,23

Valor das Parcelas	
2x de	R\$28,34
3x de	R\$19,69
4x de	R\$14,47
5x de	R\$11,69
6x de	R\$9,84
7x de	R\$8,52
8x de	R\$7,53
9x de	R\$6,76
10x de	R\$6,15
11x de	R\$5,63
12x de	R\$5,23

DESCRIÇÃO RÁPIDA

Modelo: Liso.

Aparência: Relevo rústico

Cores: Most Blanc, Carmim, Milano, Nogueira, Carvalho, Natural, Cerejeira e Mogno.

Largura: 20 cm.

Espessura: 10 mm.

Comprimento: 1 a 6 m.

Preenchimento em m²: De 0,20 à 1,60m²


Tipo de Encaixe: Meio-Fimosa

PRODUTOS RELACIONADOS


Escolha os produtos que deseja adicionar ao carrinho ou marcar todos

- ☐ Isolante térmico "Terno forro" - Aplique no forro - Reflete aprox 6 a 8° m² **R\$ 4,50**
ou em até 4 vezes de **R\$1,18**
Adicionar aos Favoritos
- ☐ Isolante Térmico Manta Coberfloc® "Dupla Face" Reflete aprox 8° m² (residencial) **R\$ 5,50**
ou em até 7 vezes de **R\$1,01**
Adicionar aos Favoritos
- ☐ Acabamento PVC Sanca Premium Colonial Branco 6 cm alt x Barra 6 m **R\$ 42,90**

2017 20/10/2019

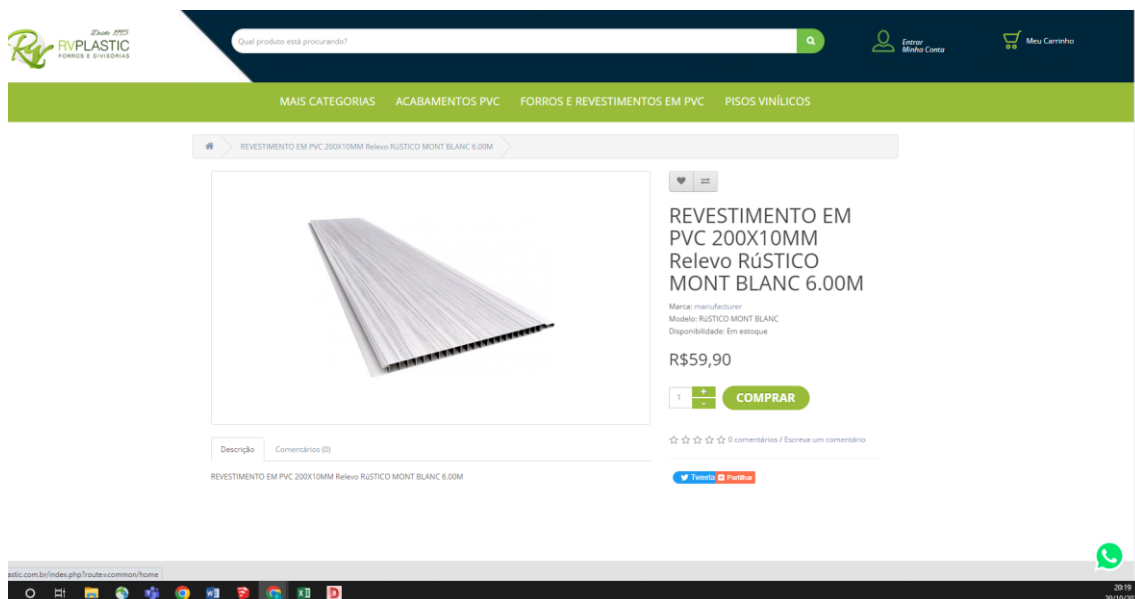

SINAPI 87265 – REVESTIMENTO 10X20

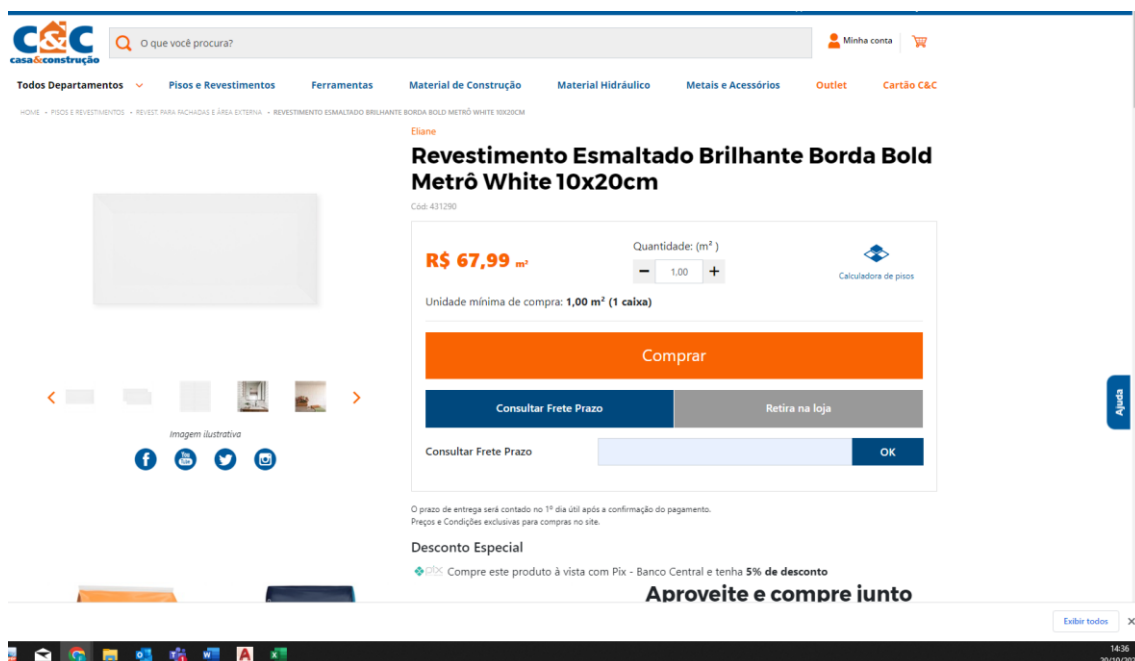

[Olá, entre ou cadastre-se](#)
[Canal de atendimento](#)
[Nossas Lojas](#)

[Todos os departamentos](#)
[Pisos e Revestimentos](#)
[Organização de Casa](#)
[Tintas](#)
[Banheiro](#)
[Cadeiras](#)
[Materiais de Construção](#)

[Revestimentos](#) > [Revestimentos](#) > [Azulejos e Revestimentos de Parede](#)

Reformar ou construir? **Mande um zap** que a Telha te ajuda

Revestimento de parede bold 10x20cm Metro
brilhante bizotado white Eliane
R\$ 69,90
R\$ 66,90/caixa
O metro quadrado sai **R\$ 66,90**

Código Ref.:1371657

Preço válido no site. A Telhanorte reserva-se ao direito de não cobrir a preço nas lojas físicas.

Quantidade [Calculadora de Pisos](#) ☐ Seja prevenido, adicione 10%
Você vai precisar de 1 caixa

Benefícios do produto
Indicado para parede junta 2mm [Leia mais](#)

adicionar ao carrinho

verificar estoque e localização da loja

Simule o frete
Cep [Não sei o CEP](#)

Compartilhe

[Exibir todos](#)

14:43
20/10/2022

Parcela em até 12x Cartão C&C

Casa & Construção

O que você procura?

WhatsApp

C&C atende

Nossas lojas

Minha conta

Todos Departamentos

Pisos e Revestimentos

Ferramentas

Material de Construção

Material Hidráulico

Metalis e Acessórios

Outlet

Cartão C&C

HOME • PISOS E REVESTIMENTOS • PORCELANATOS • PORCELANATOS ACIMA DE 90X90 • PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO BORDA RETA PÁTINA 28,8X119CM

Ceusa

Porcelanato Esmaltado Acetinado Borda Retta Pátina 28,8x119cm

Cod: 677

Imagem ilustrativa

f

yt

t

in

Preço por m²

R\$ 169,99 m²

ou em até 3x de

R\$ 56,66

Quantidade: (m²)

- 1,03 +

Calculadora de pisos

Unidade mínima de compra: 1,03 m² (1 caixa)

Comprar

Consultar Frete Prazo

Retira na loja

Consultar Frete Prazo

OK

O prazo de entrega será contado no 1º dia útil após a confirmação do pagamento.

Digite aqui para pesquisar

25°C Pred. nublado

POR PTB2 20/10/2022

21:35

SEI 08285.003502/2022-79 / pg. 25

SEI 08285.003502/2022-79 / pg. 26

[Compre pelo Whatsapp](#)
Telefendas 0800 080 0099
[Entrar](#)
[Favoritos](#)
[Carrinho](#)

[Departamentos ▾](#)
[Por Ambiente ▾](#)
[Móveis ▾](#)
[Frete Grátis SP](#)
[Ofertas do Dia](#)
[Lançamentos](#)
[Linha Disney](#)
[Lojas Físicas](#)

(BLACK HOME)

REFORMA COM CUPOM DE DESCONTO
[aproveite aqui](#)

Página inicial > Pisos e Revestimentos > Pisos Vinílicos > Piso Vinílico em Régua Tarkett Ambianta Rústic...

Piso Vinílico em Régua Tarkett Ambianta Rústico

3mm x 18,4cm x 95cm (m²) Cabreuva

3% DE CASHBACK

☆☆☆☆☆ 1 | 1 avaliação ID: 719

Cor: Cabreuva

R\$ 246,95 ↓ 23%

R\$ 180,46

à vista no cartão ou Pix **5% OFF**

R\$ 189,96 em 12x de R\$ 15,83 sem juros
ou parcele em até 24x no crediário

[Adicionar](#)
[Comprar](#)
[Principais informações >](#)

deiraMadeira utiliza cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

[Concordar e fechar](#)

Meus Pedidos | Regras de Entrega

Atendimento Horário: Segunda à Sexta-feira 8:00 às 13:30 e 13:30 às 18:00 | Sábados: das 8:30 às 14:00

Visite-nos! Av. Juvêncio Salatiello, 1718 - Igarapema - Porto Alegre/RS

Móveis e Acabamentos

TELEVENDDAS

(51) 3391.7605
 (51) 3391.7604
 (51) 9.8351.7625

MINHA CONTA

login | cadastro-se

MEU CARRINHO

0 item no carrinho

INÍCIO
 AQUECIMENTO
 COLCHÕES & CAMAS
 ELETROS
 METAIS
 MÓVEIS
 ORTOPÉDICOS
 PIAS & CUBAS
 PISOS & ACABAMENTOS
 OUTLET

[Home](#)
> Piso Vinílico em Régua Tarkett Evolve 3mm x 18,4cm x 95cm (m²) Cabreúva 24038605 (Tarkett) 9343605

14% OFF

Piso Vinílico em Régua Tarkett Evolve 3mm x 18,4cm x 95cm (m²) Cabreúva 24038605

[Mais](#)

Sobre o produto: Piso Vinílico em Régua Tarkett Ambiente Rústico 3mm x 18,4cm x 95cm (m²) Cabreúva 24038605 Evolve (Ambiente Series)

Imagem meramente ilustrativa.

Disponibilidade: Disponível em 7 dias úteis

★ ★ ★ ★ ★ Seja o primeiro a [avaliar](#) este produto.

Adicionar à lista de desejos

Atenção:

01. Valores de produtos no site NÃO INCLUI INSTALAÇÃO. Consulte serviço pelo WhatsApp (51) 98151-7825.
 02. A Pergo não se responsabiliza pelo transporte por escadas ou quaisquer outros meios que exijam cuidados especiais.

De: ~~R\$ 221,30~~

Por: **R\$ 188,89** à vista no boleto ou depósito (5% de desconto)

Valor da caixa: R\$627,11

Ou R\$ 198,83 em até 10x de R\$19,88

Outras opções de parcelamento ▾

☐ Adicionar 5% de perda
 ☐ Adicionar produtos complementares

Informe a metragem [Clique e calcule seu m²](#)

m² equivale a 1 unidade

Envie-nos uma mensagem

jvachat

desquisar



25°C Pred. nublado

POR PTB2 20/10/2022

22:04

SEI 08285.003502/2022-79 / pg. 28

CÓPIA SINAPI – 101735 – PISO BORRACHA

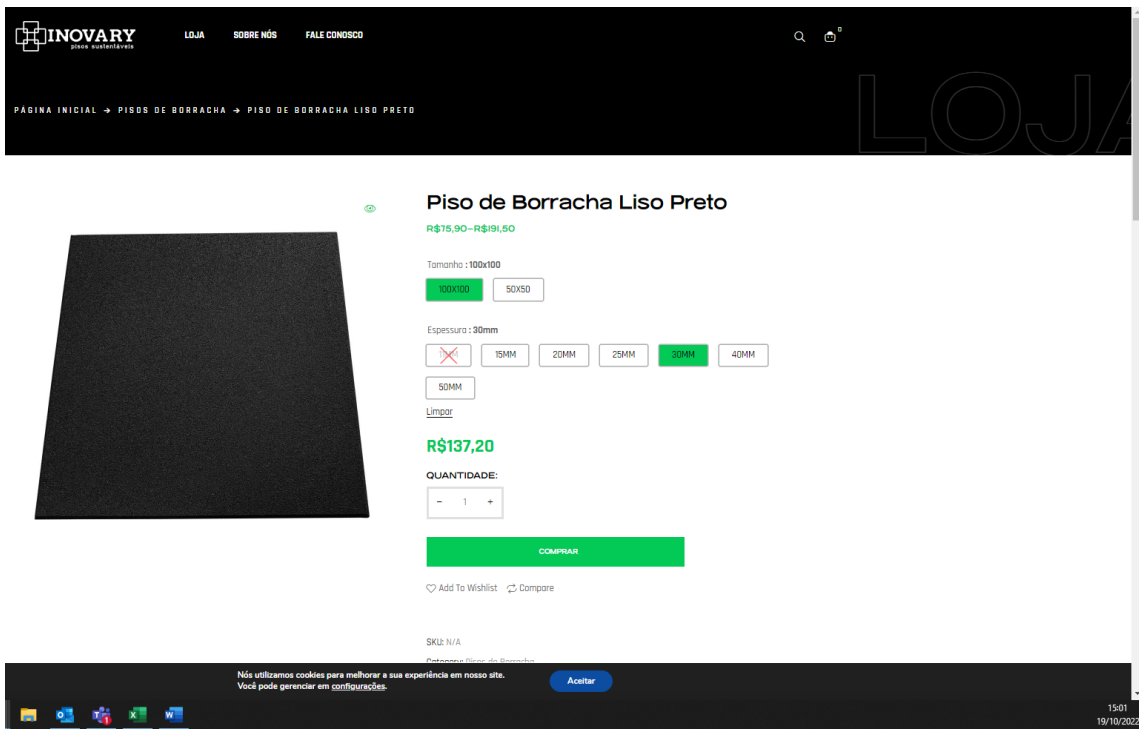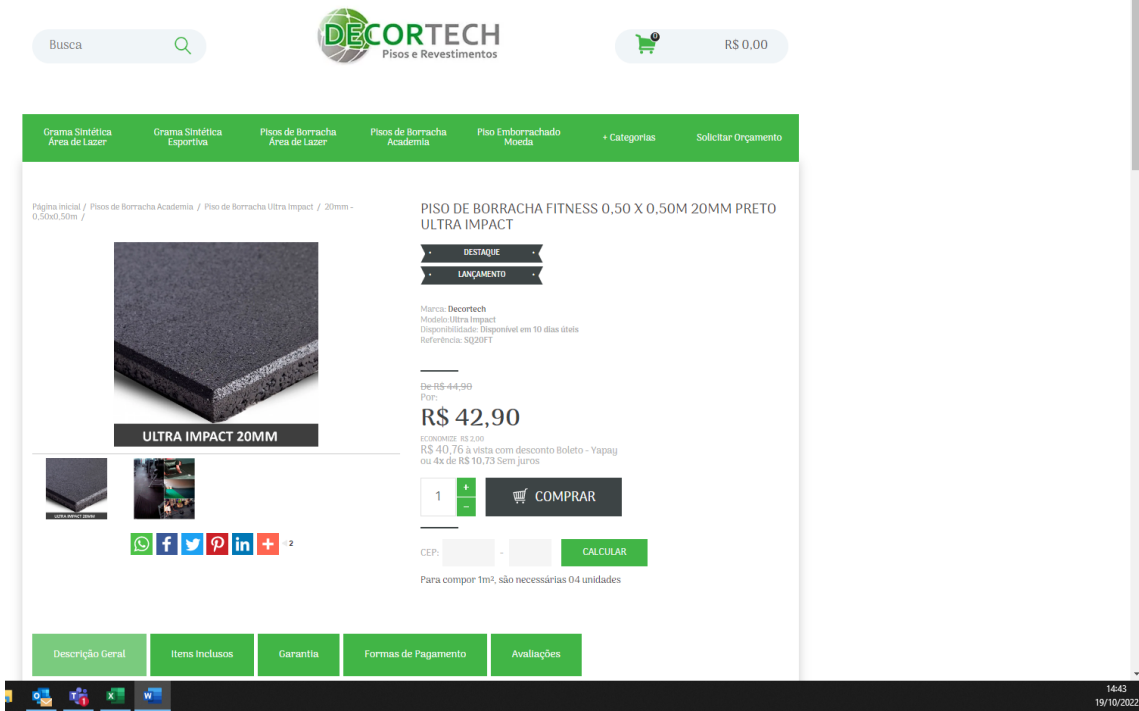

PARA ACADEMIA

TREINO EM CASA


CROSS TRAINING

FUNCIONAL E PILATES

MONTE SEU BOX

LUTAS

PROMOÇÕES



PISO EMBORRACHADO - 25MM (M²) |
INICIATIVA FITNESS

Raf: 1892

☆☆☆☆☆ Avaliar este produto

ou R\$ 238,45 à vista 5% no boleto

R\$ 251,00 em

8x de R\$ 31,38 sem juros

1

CLIQUE PARA COMPRAR

Cartão de crédito

Condições ▾

Boleto (-5%)

Condições ▾

Paypal

Condições ▾

Pix (-11%)

Condições ▾

VISA

Referência em equipamentos para Cross Training, Musculação e

Funcional

👍 +50.000 Clientes Satisfeitos - Confira Nossos Depoimentos

⭐ Veja Nossas Avaliações no Google

🚀 Rápido Atendimento

💬 Precisa de Ajuda? Chame-nos agora no WhatsApp

📺 Conheça Nosso Canal do Youtube

Calcular Prazos e Preços

Não sei meu CEP

Digite seu CEP

Calcular

DETA

Cookies: Guardamos suas estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa: [Segurança e Privacidade](#)

Continuar e fechar

PISO EMBORRACHADO - 25MM (M²) | INICIATIVA FITNESS

1504
19/10/2022

rubber
pisas

Formulário de Pedidos

📞 16 3403-9010

19/10/2022

RAZÃO SOCIAL:

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO ESPIRITO SANTO

CNPJ/CPF:

00.394.494/0025-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

R VALE DO RIO DOCE

Nº: 01

COMPL:

BAIRRO:

SÃO TORQUATO

CIDADE:

VILA VELHA

ESTADO:

ES

CEP:

29114-105

FRETE:

() CIF () FOB

TELEFONE:

(27) 99942-6554

TRANSPORTADORA:

E-MAIL:

gted.sres@pf.gov.br

COND. PAGAMENTO:

À VISTA OU EM ATÉ 3X SEM JUROS

CONTATO:

FERNANDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	DESC	TOTAL ITEM
PISO DOUBLE IMPACT 27MM 1X1 PRETO	90	R\$ 164,00		R\$ 14.760,00
COLA PU 041 BI-COMPONENTE	30	R\$ 145,00		R\$ 4.350,00
RODAPÉ 50X7 PRETO	35	R\$ 43,00		R\$ 1.505,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
TOTAIS	155			R\$ 20.615,00

FRETE:	R\$ 3.165,00	TOTAL PEDIDO:	R\$ 23.780,00
--------	--------------	---------------	---------------

CÓPIA 101735 - TATAME

promoção haaaaja televisão · compre qualquer TV e concorra a uma TV gigante por dia · [saiba mais >](#)

americanas

busque aqui seu produto

olá, Fernando
minha conta


informe seu CEP

pra sua empresa baixe o app receba hoje cartão de crédito ame marcas próprias produtos internacionais venda na americanas oferta do dia

todos os departamentos mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis beleza e perfumaria obo, cupom!

página inicial > esporte e lazer > lutas e artes marciais > tatame

favoritar compartilhar



Tatame Olímpico + Oficial + Yamamura + Azul

★★★★★ Faça a 1ª avaliação (2 perguntas)

Cobertura: lona de vinil com textura efeito palha natural de 0,80mm com tecido de reforço de poliéster at, com resistência a ruptura de 140 + 21 método me 646 especial para pratica desportiva. Composição: espuma de alta densidade, ...

[mais informações](#)

cor: azul

[política de troca e devolução](#)

R\$ 4.000,00 -10%
R\$ 900,00

à vista no cartão de crédito

em R\$ 1.000,00 em até 6x de R\$ 125,00

[mais formas de pagamento](#)

super cashback - 20% de volta
ganhe R\$ 200,00 de volta na Ame pagando parcelado
ganhe R\$ 180,00 de volta na Ame pagando à vista
com cartão de crédito.

Avenida Carlos Moreira Lima - Bento...

receba até 25 de outubro R\$ 90,00


comprar

Este produto é vendido por Original Tatamis Yamamura e entregue por Americanas, que garante a sua compra, do pedido à entrega. [saiba mais](#)


você também pode gostar disso




geladeira/refrigerador electrolux duplex dfm41 fro...




cadeira gamer reclinável e giratória com apoio retrátil...



all in one ioc intel i5 8gb ssd 240gb 19



smart tv led 32" hd philco ptv32g70rch roku tv com...



multifuncional laser monocromatica elgin pantu...

00:14 20/10/2022

Submarino

busque aqui seu produto

olá, faça seu login ou cadastre-se



informe seu CEP

baixe o APP Cupom do dia Notebooks em oferta iPhone 14 Cartão Ame Campeonato de Futebol Oferta WOW

compre por departamento Livros Games PC Gamer Notebooks Informática Smartphones Smart TVs Eletrodomésticos Smart Home

página inicial > esporte e lazer > lutas e artes marciais > tatame

favoritar compartilhar



Tatame Olímpico + Oficial + Yamamura + Azul

★★★★★ Faça a 1ª avaliação (2 perguntas)

Cobertura: lona de vinil com textura efeito palha natural de 0,80mm com tecido de reforço de poliéster at, com resistência a ruptura de 140 + 21 método me 646 especial para pratica desportiva. Composição: espuma de alta densidade, ...

[Mais informações](#)

cor: azul

[Conheça nossa política de troca](#)

super cashback

R\$ 1.000,00

em até 6x sem juros no cartão de crédito e receba R\$ 100,00 de volta na Ame

em até 18x sem juros no cartão de crédito Ame e receba R\$ 100,00 de volta na Ame

[Mais formas de pagamento](#)

Calcular frete e prazo

digite o CEP

OK

Comprar


Este produto é vendido por Original Tatamis Yamamura e entregue por Submarino, que garante a sua compra, do pedido à entrega.

Tá todo mundo querendo!

submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#)

continuar e fechar

00:19 20/10/2022

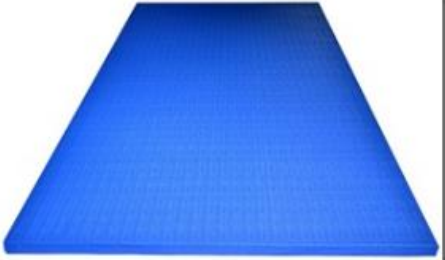MODELO OLÍMPICO (OTS-V - BASE EM EVA) – 30/40mm				
Área	Quant.	Especificação	Valor unit.	Valor total
64m ²	32	<p>Cobertura: lona de vinil com textura efeito palha natural de 0,80mm com tecido de reforço de poliéster AT, com resistência a ruptura de 140+-21 método ME 646 especial para pratica desportiva.</p> <p>Composição: E.V.A copolímero etileno acetato de vinila especialmente desenvolvido para absorção de impactos com ótima memória de retorno. Massa especial com sistema de corte reto.</p> <p>Base: fundo antiderrapante, capinha de eva.</p> <p>Dimensão: 2000mm x 1000mm x 30 ou 40mm.</p> <p>Cores : azul, amarelo, vermelho, preto, cinza, branco e verde.</p> 	R\$ 440,00/30mm	R\$ 14.080,00
64m ²	32		R\$ 480,00/40mm	R\$ 15.360,00