

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D416-16I	8518.90.10	Carcaça metálica do alto-falante, confeccionada a partir da estampagem de aço laminado de baixo carbono para estampagem extra profunda, de espessura entre 0,40 mm e 1,20 mm, com diâmetro externo entre 120 mm e 320 mm e altura entre 25 mm e 100 mm, revestida por processo de pintura eletrostática, com capacidade para resistir a no mínimo 600 horas de exposição em ambientes com névoa salina, apresentada isoladamente, com função de base para a montagem e revestimento de alto-falante utilizado em portas e porta-malas de veículos de passeio.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

A carcaça metálica do alto-falante é o elemento no qual as demais peças que compõem o alto-falante são montadas. A chapa polar é montada nos furos inferiores da carcaça por processo de remanche, a centragem é colada no diâmetro “F”, a suspensão do cone é colada no diâmetro “S”, a guarnição é colada no diâmetro “V” e os terminais de conexão são rebitados no furo “J”. Em razão desta série de montagens, a carcaça deve possuir uma planicidade maior que 0,5 milímetros. Em função dos ambientes externos agressivos onde esta peça é montada, exige-se que seja revestida com pintura eletrostática de modo a conferir uma resistência de 600 horas em exposição em ambientes com névoa salina.

<u>DIMENSIONAL</u>		
Item	Parâmetro	Dimensão
<i>e</i>	Espessura	0,4 ~ 1,20mm ±0,1mm
<i>F</i>	Diâmetro	60 ~ 190mm ±0,5mm
<i>S</i>	Diâmetro	105 ~ 295mm ±1,0mm
<i>V</i>	Diâmetro	120 ~ 320mm ±1,0mm
<i>H</i>	Altura	25 ~ 100mm ±1,0mm
<i>h</i>	Altura	5 ~ 20mm ±1,0mm
<i>J</i>	Fixação do terminal	

Observação: todas as medidas em milímetros (mm).

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões):

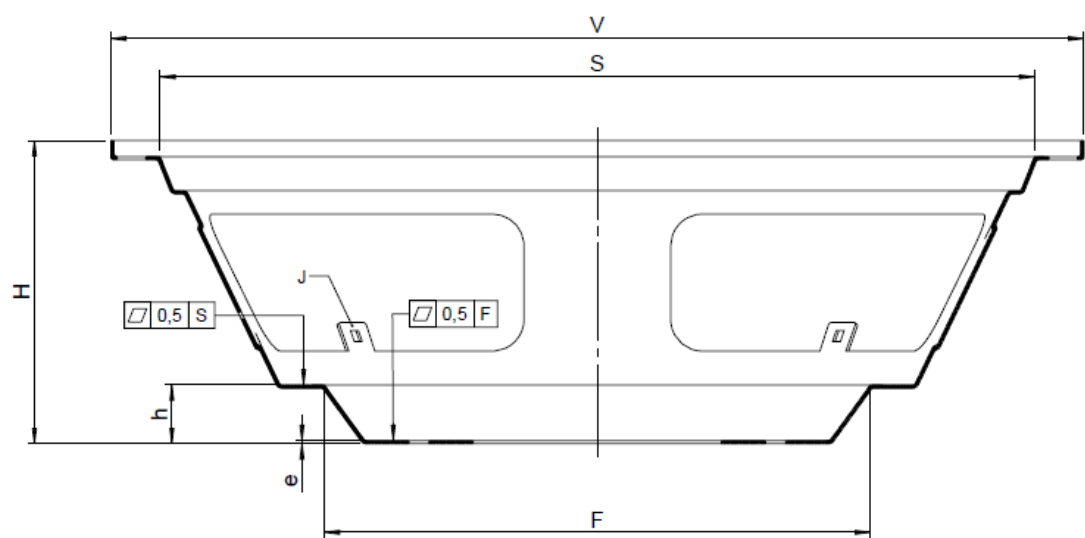

DIMENSIONAL		
Item	Parâmetro	Dimensão
e	Espessura	0,4 ~ 1,20mm ±0,1mm
F	Diâmetro	60 ~ 190mm ±0,5mm
S	Diâmetro	105 ~ 295mm ±1,0mm
V	Diâmetro	120 ~ 320mm ±1,0mm
H	Altura	25 ~ 100mm ±1,0mm
h	Altura	5 ~ 20mm ±1,0mm
J	Fixação do terminal	

Observação: todas as medidas em milímetros (mm).

3. Aplicação do item importado (em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):

A carcaça metálica serve de base para a montagem dos demais itens que compõem o alto-falante que é fabricado pela empresa pleiteante. Quando finalizado, o produto (alto-falante) é montado em portas ou porta-malas de automóveis.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Este produto será utilizado para montagem de alto-falantes automotivos. Sua principal função é servir de base de sustentação para as demais peças que compõem o alto-falante.