

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO



Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D435-16I	8536.50.90	Botoeira eletrônica, de acionamento manual, composta por circuito interno eletrônico fechado, com corrente de funcionamento máxima de 25 ampere, com voltagem de 0,4 Volts entre os terminais, com resistência de 3 miliohm, com cobertura polimérica feita em material polibutileno Tereftalato com carga de fibra de vidro 30%, adicionado de terminais poliméricos de material polibutileno Tereftalato com carga de fibra de vidro 30%, adicionado de cobertura interna em material polimérico polipropileno de baixa densidade, adicionado de acionadores manuais manufaturados em material polimérico ABS, usado para controle manual das movimentações verticais, horizontais e angulares de bancos automotivos dianteiros.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

Botoeira eletrônica, de acionamento manual, composta por circuito interno eletrônico fechado, com corrente de funcionamento máxima de 25 ampere, com voltagem de 0,4 Volts entre os terminais, com resistência de 3MΩ, com cobertura polimérica feita em material polibutileno Tereftalato com carga de fibra de vidro 30%, adicionado de terminais poliméricos de material polibutileno Tereftalato com carga de fibra de vidro 30%, adicionado de cobertura interna em material polimérico polipropileno de baixa densidade, adicionado de acionadores manuais manufaturados em material polimérico ABS, com necessidade de durabilidade de 30.000 ciclos a uma força de operação máxima de 15N, com comprimento máximo de 165mm, largura máxima de 41mm e altura máxima de 40mm, peso máximo de 120g, usado para controle manual das movimentações verticais, horizontais e angulares de bancos automotivos dianteiros

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões)* (Dimensões em mm)

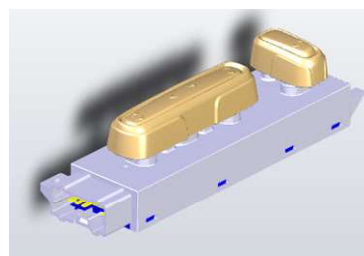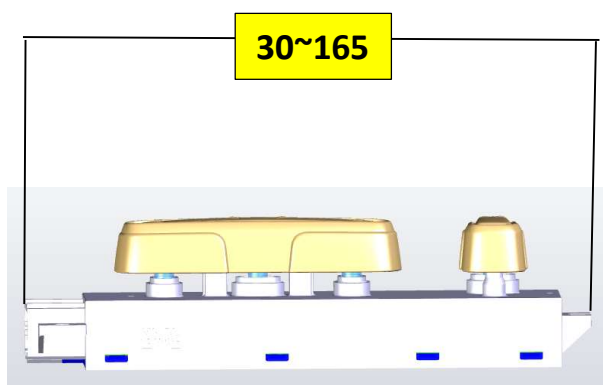

Característica Funcionais	Especificação Técnica	Unidade
Voltagem do terminal	0,4	Volts
Temperatura de trabalho	20,5 + - 15	Celsius
Humidade tolerável	MAX 85	%
Corrente de trabalho sem carga Corrente de trabalho com carga	Max 25	Amperes

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

- O item em questão é aplicado em bancos dianteiros automotivos.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-estagiário:

- Item de acionamento automáticos dos dispositivos de movimentação horizontal, vertical e angular de bancos automotivos dianteiros.