

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D436-16I	8708.99.90	Suporte fabricado com liga de alumínio (AlSi9Cu3Fe1), injetado sob alta pressão, com superfície jateada para fabricação de coxim para câmbio de veículos automotores leves, 2 furos para fixação em contra peça de alumínio com diâmetro entre 12,5 mm e 12,8 mm, entre centro de 182,6 mm, atende a frequência natural igual ou superior 420 Hz.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Suporte fabricado com liga de alumínio (AlSi9Cu3Fe1), injetado sob alta pressão, com superfície jateada para fabricação de coxim para câmbio de veículos automotores leves, 2 furos para fixação em contra peça de alumínio com diâmetro entre 12,5 mm e 12,8 mm, entre centro de 182,6 mm, atende a frequência natural igual ou superior 420 Hz. O processo de fabricação é requerido ferramenta de cavidade única, deve se usar uma prensa de detecção (die spotting press) para auditar a superfície de vedação da matriz a quente, a pressão no metal deve ser superior a 10,000 psi = 700 kg/cm² = 68,5 Mpa, o processo por completo deve ter conformidade total CQI-27.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões):


2.1 Desenho do Suporte Frame

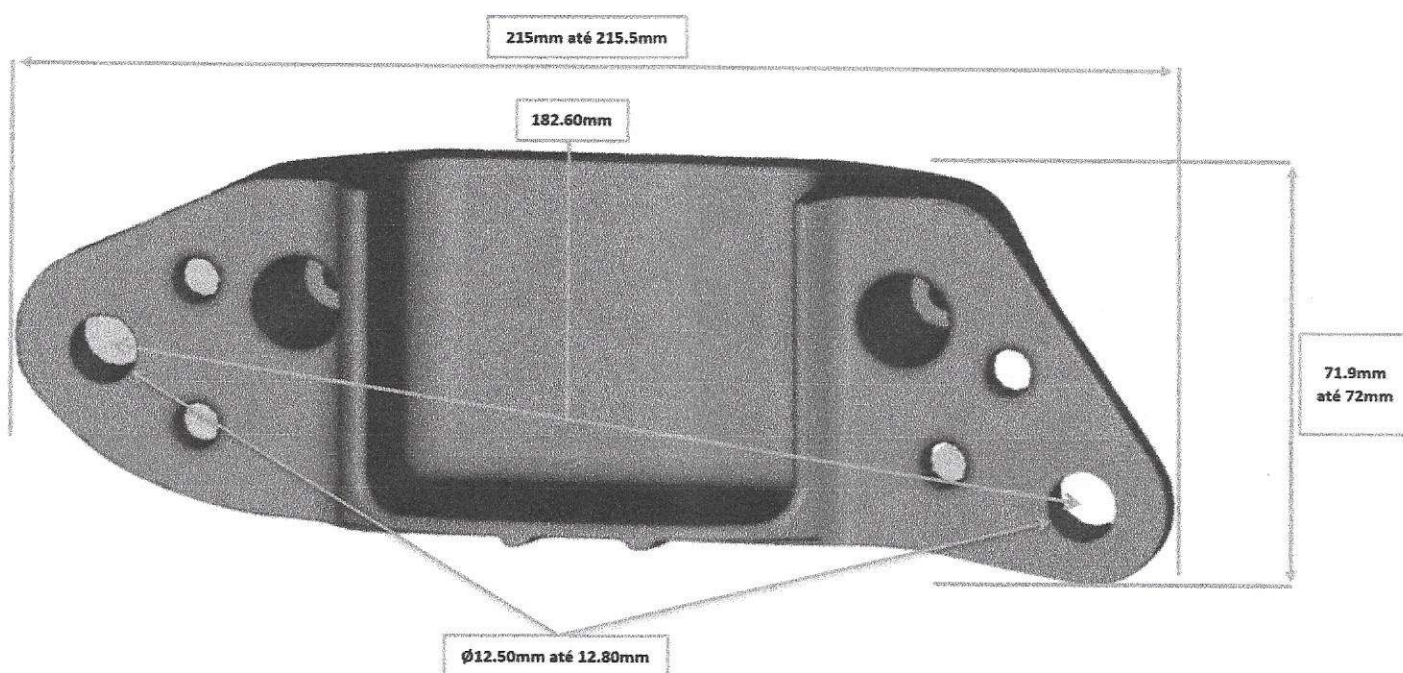

2.2 Foto do suporte Frame



2.3 Foto Coxim Completo

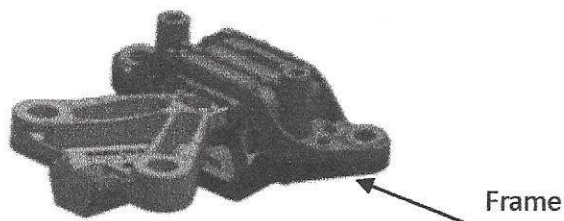

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

O suporte objeto deste catálogo será aplicado nos coxins para câmbio de veículos automotores leves fabricados pela solicitante.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O suporte importado tem função primordial na sustentação de câmbio na carroceria dos veículos, auxiliando no amortecimento de vibração de veículos leves.