

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D438-16I	8708.99.90	Inserto fabricado com liga de alumínio (AlSi9Cu3Fe1), injetado sob alta pressão, com superfície jateada para fabricação de coxim para motor de veículos automotores leves, para ser fixado em contra peça de alumínio, diâmetro interno inicial entre 56 mm e 56,2 mm, largura entre 86,3 mm e 88,4 mm, altura entre 17,2 mm e 41,3 mm, atende a frequência natural igual ou superior 420 Hz.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Inserto fabricado com liga de alumínio (AlSi9Cu3Fe1), injetado sob alta pressão, com superfície jateada para fabricação de coxim para motor de veículos automotores leves, para ser fixado em contra peça de alumínio, diâmetro interno inicial entre 56 mm e 56,2 mm, largura entre 86,3 mm e 88,4 mm, altura entre 17,2 mm e 41,3 mm, atende a frequência natural igual ou superior 420 Hz. O processo de fabricação é requerido ferramenta de cavidade única, deve se usar uma prensa de detecção (die spotting press) para auditar a superfície de vedação da matriz a quente, a pressão no metal deve ser superior a 10,000 psi = 700 kg/cm² = 68,5 Mpa, o processo por completo deve ter conformidade total CQI-27.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões):


2.1 Desenho do Inserto Outer Metal

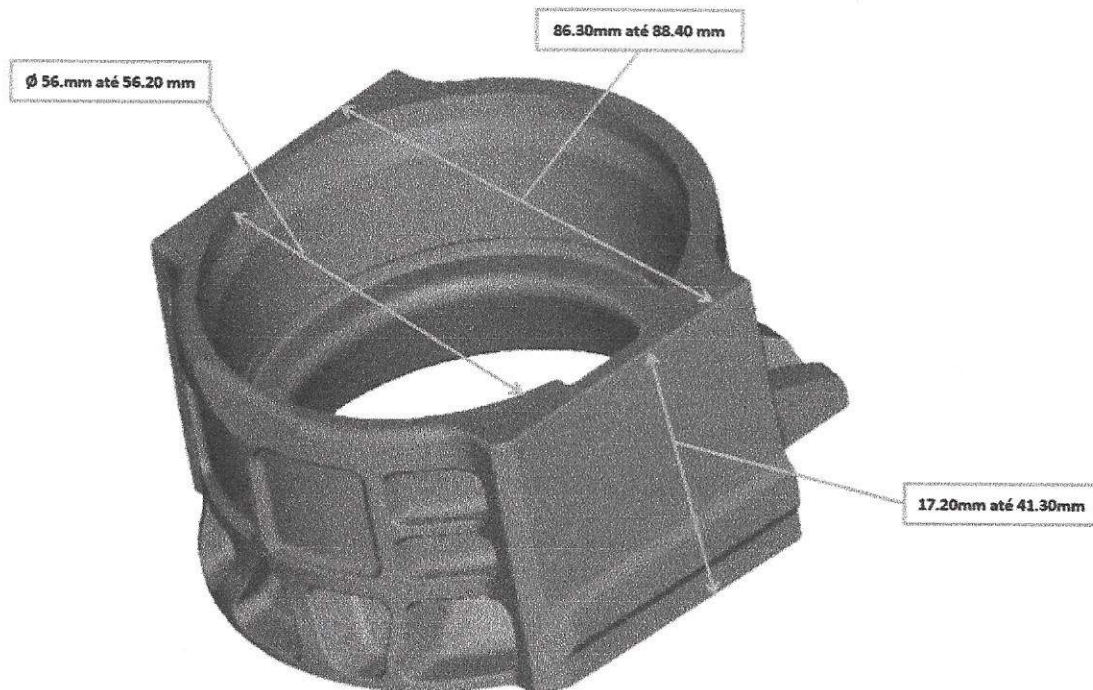

2.2 Foto do Inserto Outer Metal



2.3 Foto do Coxim Completo



Outer Metal

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

O inserto objeto deste catálogo será aplicado nos coxins para motor de veículos automotores leves fabricados pela solicitante.

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

O inserto importado tem função primordial na sustentação de motor na carroceria dos veículos, auxiliando no amortecimento de vibração de veículos leves.