

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

| Número de Controle | NCM        | Sugestão de descrição do ex-Tarifário                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D439-16I           | 8708.99.90 | Suporte fabricado com liga de alumínio (AlSi9Cu3Fe1), injetado sob alta pressão, com superfície jateada para fabricação de coxim traseiro de veículos automotores leves, furo de 31 mm para alocação de bucha, 3 furos para fixação em transmissão com diâmetro de 12,6 mm, atende a frequência natural igual ou superior 420 Hz. |


### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Suporte fabricado com liga de alumínio (AlSi9Cu3Fe1), injetado sob alta pressão, com superfície jateada para fabricação de coxim traseiro de veículos automotores leves, furo de 31 mm para alocação de bucha, 3 furos para fixação em transmissão com diâmetro de 12,6 mm, atende a frequência natural igual ou superior 420 Hz. O processo de fabricação é requerido ferramenta de cavidade única, deve se usar uma prensa de detecção (die spotting press) para auditar a superfície de vedação da matriz a quente, a pressão no metal deve ser superior a 10,000 psi = 700 kg/cm<sup>2</sup> = 68,5 Mpa, o processo por completo deve ter conformidade total CQI-27.

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões):


#### 2.1 Desenho do Suporte Structure Bracket

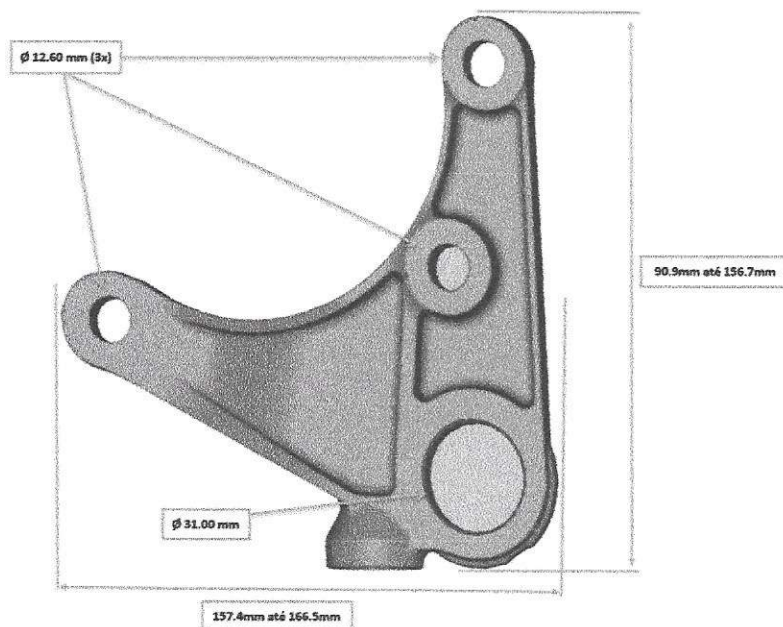

#### 2.2 Foto do Suporte Structure Bracket



2.3 Foto Coxim Completo

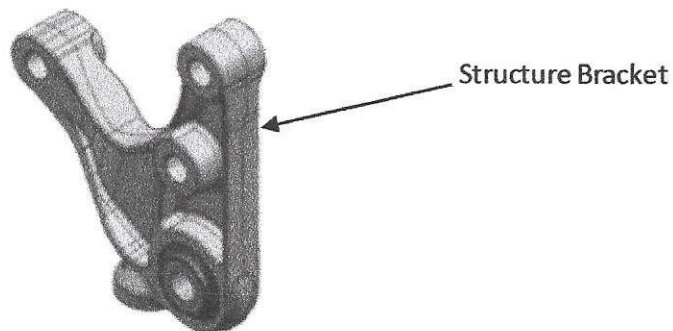

**3. Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

O suporte objeto deste catálogo será aplicado nos coxins traseiros de veículos automotores leves fabricados pela solicitante.

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

O suporte importado tem função primordial na conexão entre motor e câmbio na carroceria dos veículos, auxiliando no amortecimento de vibração de veículos leves.