

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D449-16I	7326.19.00	Lâmina metálica, não cortante, utilizada no conjunto induzido de motores elétricos de corrente contínua de 12 V ou 24 V, fabricada em aço com baixo teor de carbono (DIN 10330), possui diâmetro externo de 28 mm a 44,8 mm, furo central com diâmetro de 8,1 mm, espessura de 1 mm (+/-0,08 mm) e peso de aproximadamente 6 g, possui a função de suportar o enrolamento de fio cobre para geração de fluxo magnético, aplicada a sistemas de limpadores de para-brisa de veículos automotores leves e pesados (caminhões).

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Lâmina de aço com baixo teor de carbono (DIN 10330);

Não cortante;

Peso de aproximadamente 6 g;

Diâmetro externo pode variar entre 28 mm e 44,8 mm;


Furo central com diâmetro de 8,1 mm;

Espessura de 1 mm (+/-0,08 mm);

Possui rasgos para alojamento de papéis isolantes e enrolamento de fio de cobre;

Compõe o conjunto induzido dos motores elétricos de corrente contínua para sistemas de limpadores de para-brisa.

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões)*:

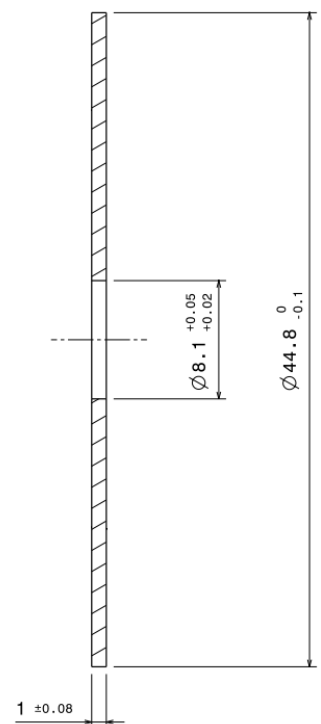

(Dimensões em mm)

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):*

Aplicado a motores elétricos de corrente contínua de 12 V ou 24 V utilizados para acionamento de sistemas de limpadores de para-brisa em veículos automotores leves e pesados (caminhões).

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Tem a função de alojar o enrolamento de fio de cobre compondo o conjunto induzido para geração de fluxo magnético.